



Gewasbescherming-techniek



SPUITEN MET HOGE CAPACITEIT voor de moderne gewasbescherming

D-serie
Driepunt-sputen



D-SERIE

De D-serie is de driepunt-aanspanning-spuit-serie van de firma Wanner.

Het onderscheid tussen D/DA- en DAL serie zijn de verschillende typen blazers die Wanner aanbiedt voor de verschillende gebruiks-doeleinden. De bijzonderheid van de DAL-serie is de compacte en lichte constructie zonder tandwieloverbrenging en GVK-tank. De D/DA-serie heeft een 2-traps tandwieloverbrenging


STANDAARD UITVOERING

FRAME

Stabiel, gegalvaniseerd professioneel stalen frame voor korte en daardoor zwaartepunt-gunstige aanspanning aan de tractor met aftakas

TANK

GVK-tank (DAL200, DAL300), PE-tank (300 tot 600 liter) met schaalverdeling en vulniveauslang, roerinrichting, tankopening met vulzeef, tank voor handen wassen met aftapkraan. Schoonwatertank vanaf 400 liter spuitvloei-stoftank in standaard uitvoering leverbaar.

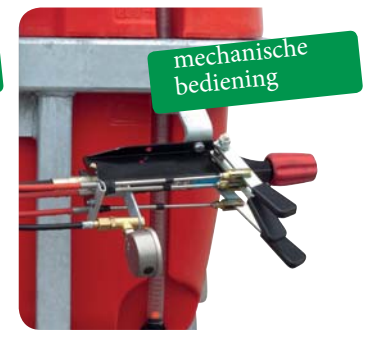

en een polyethyleen tank. Alle serie's driepunt-sputten zijn uitzonderlijk door de hoogwaardige kwaliteit, licht hanteerbaar, laag brandstofverbruik, de doelgerichte luchtgeleiding leidt tot een betere bedekking, minder drift en minder spuitvloei-stof-verlies en zijn daarom kosten besparend, effectief en milieu-vriendelijk.



POMP

Zuiger-membraanpomp APS71 - 70 l/min - 50 bar

FILTERS

vuilzeef, zuigfilter afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

ARMATUUR

Mechanische bediening - met sectie-schakeling, drukregeling en drukaanduiding (manometer 0-60 bar)



De detail-afbeeldingen zijn voorbeeld-afbeeldingen.
Afhankelijk van de uitvoering en machine-type kunnen verschillende modellen
gewijzigd worden.



DAL24

GVK-tank met 200 Liter - 300 Liter, lucht-capaciteit 28000 m³/u



beproeivings-nummer: 24 "



DAL28

GVK-tank met 200 liter - 300 liter, lucht-capaciteit 31.000 m³/u



beproeivings-nummer: G1652, 28 "



DAL24/200-70 GVK	28.000	70/50	9,1	12	995	1015	900	1480	201	1.7	2.4	2.5
DAL24/300-70 GVK	28.000	70/50	9,1	12	1140	1020	900	1475	220	1.7	2.4	2.5
DAL28/200-70 GVK	31.000	70/50	6,5	14	1008	1015	1100	1565	238	1.7	3.5	3
DAL28/300-70 GVK	31.000	70/50	6,5	14	1220	1020	1100	1560	256	1.7	3.5	3



DA24

PE-tank met 300 liter - 600 liter, luchtcapaciteit 18./28.000 m³/u



beproeivingsnummer: G1366, 24 "



DA28

PE-tank met 300 liter - 600 liter, luchtcapaciteit 25./31.000 m³/u



beproeivingsnummer: G1652, 28 "



DA32

PE-tank mit 400 liter - 600 liter, luchtcapaciteit 38./45.000 m³/uh



beproeivingsnummer: G1518, 32 "



DA24/300-70 PE	18./28.000	70/50	9,1	12	1320	1035	900	1480	243	1.7	2.4	2.5
DA24/400-70 PE	18./28.000	70/50	9,1	12	1320	1035	900	1480	271	1.7	2.4	2.5
DA24/500-70 PE	18./28.000	70/50	9,1	12	1445	1185	900	1480	273	1.7	2.4	2.5
DA24/600-70 PE	18./28.000	70/50	9,1	12	1445	1185	900	1480	276	1.7	2.4	2.5
DA28/300-70 PE	25./31.000	70/50	6,5	14	1395	1035	1100	1550	280	1.7	3.5	3
DA28/400-70 PE	25./31.000	70/50	6,5	14	1395	1035	1100	1550	306	1.7	3.5	3
DA28/500-70 PE	25./31.000	70/50	6,5	14	1470	1185	1100	1550	309	1.7	3.5	3
DA28/600-70 PE	25./31.000	70/50	6,5	14	1470	1185	1100	1550	312	1.7	3.5	3
DA32/400-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1510	1035	1210	1850	359	1.8	5	4
DA32/500-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1610	1185	1210	1850	404	1.8	5	4
DA32/600-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1610	1185	1210	1850	409	1.8	5	4

D32 en D36 met AXIAAL BLAZER en
D32GA, D36GA en D42GA met axiaal-blazer met DWARSSTROOM-
OPZETSTUK



D32

PE-tank met 300 Liter - 600 Liter, luchtcapaciteit 38./45.000 m³/u

D36

PE-tank met 300 Liter - 600 Liter, luchtcapaciteit 45./60.000 m³/u



beproeingsnummer: G1731, 36 "



D32A/300-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1420	1035	1020	1570	278	1.8	5	5
D32A/400-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1420	1035	1020	1650	308	1.8	5	5
D32A/500-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1545	1185	1020	1570	320	1.8	5	5
D32A/600-70 PE	38./45.000	70/50	14	14	1545	1185	1020	1650	323	1.8	5	5
D36A/300-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16			1145			1.8	5	9
D36A/400-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	378	1.8	5	9
D36A/500-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	433	1.8	5	9
D36A/600-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	440	1.8	5	9



D32GA

PE-tank met 300 Liter - 600 Liter, luchtcapaciteit 38./45.000 m³/u



D36GA

PE-tank met 300 Liter - 600 Liter, luchtcapaciteit 45./60.000 m³/u



Beproeingsnummer: G1731, 36 "



D42GA

PE-tank met 600 Liter - 800 Liter, luchtcapaciteit 80./105.000 m³/u



D32GA/300-70 PE	38./45.000	70/50	14	16	1420	1035	1020	1570	278	1.8	5	5
D32GA/400-70 PE	38./45.000	70/50	14	16	1420	1035	1020	1650	308	1.8	5	5
D32GA/500-70 PE	38./45.000	70/50	14	16	1545	1185	1020	1570	320	1.8	5	5
D32GA/600-70 PE	38./45.000	70/50	14	16	1545	1185	1020	1650	323	1.8	5	5
D36GA/300-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16			1145			1.8	5	4.5
D36GA/400-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	378	1.8	5	4.5
D36GA/500-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	433	1.8	5	4.5
D36GA/600-70 PE	45./60.000	70/50	18,2	16	1660	1235	1145	1690	440	1.8	5	4.5
D42GA/600-70 PE	80./105.000	70/50	26,9	16						1.8	7	6
D42GA/800-70 PE	80./105.000	70/50	26,9	16						1.8	7	6




DGR 56

PE-tank met 300 liter - 600 liter luchtcapaciteit 15./19.500 m³/u



Beproeversnummer: G1766



DGR56/300-70 PE	15./19.500	70/50	9,4	12	1400	1040	970	1570	345	1.8	4	3
DGR56/400-70 PE	15./19.500	70/50	9,4	12	1400	1040	970	1650	361	1.8	4	3
DGR56/500-70 PE	15./19.500	70/50	9,4	12	1525	1185	970	1570	377	1.8	4	3
DGR56/600-70 PE	15./19.500	70/50	9,4	12	1525	1185	970	1650	397	1.8	4	3



Hop



fruitteelt



wijnteelt



asperge



struikbessen



boomkwekers

EXTRA UITVOERING



**Elektrische afstandbediening
SC10/E2 of E4**

- twee of vier secties,
- magneetventielen en
- mechanische drukregeling



Sproeidoppen
tweeling- of drieling doppen
met nadruppelstop



**Elektrische afstandbediening
SC100/E2, E4 of E6**

- twee, vier of zes secties
- magneetventielen en
- elektrische drukregeling
- drukaanduiding in de tractor



Injector sproeidoppen

- verschillende anti drift doppen
- v/d Firma Agrotop en
- Lechler mogelijk



**Spuitscomputer SprayDos,
SC100RC of SmartSpray**

- twee, vier, zes of acht
- secties mogelijk
- met elektronische
- vulniveau-aanduiding mogelijk



LED-Sproeidop-verlichting




constant filter-reiniging



Visio

- als drukaanduiding
- doorstroom-hoeveelheid aanduiding
- voor de totale hoeveelheid



Niro inspoelinrichting
voor ecologische teelt



LED-verlichting
volgens StVO voor
driepunts-machines



Schoon watertank
alleen bij spuiten vanaf
300 liter

VOOR ELKCULTUURGEWAS DE PERFECTE OPLOSSING

G- en GL-serie

Deze sproeien zijn veelzijdig te gebruiken als omkruidspuit, voor bewatering of ...



D-serie

De D-serie is de driepunt-aanspanning-spruit van de Firma Wanner



S-serie

De S-serie is de smalspoor-serie van de Firma Wanner



K-serie

De K-serie is de compacte serie van de Firma Wanner



N-serie

De N-serie is de normaal - spoor -serie van de Firma Wanner



Spruitmiddel besparend

Dit houdt in, de recycling techniek voor wijn- en fruitteelt en de twee spuitmiddelen techniek voor de wijnteelt



Meer rijen behandeling

Dit houdt in, de meer- rijen spuit met S- en K-onderstellen.



Asperge-serie

Dit houdt in, de Wanner sproeien speciaal voor de professionele asperge-teelt



Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniustrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de

Verkoop Nederland en België:
Kruse Ootmarsum bv
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum Tel: 0031
(0) 541 291756 Fax: 0031 (0) 541
292258
E-mail: info@kruse.nl Website:
www.kruse.nl