



Gewasbeschermings-techniek



HOGE CAPACITEITS-SPUIT voor de moderne gewasbescherming

K-Serie
getrokken spuit



K-SERIE

De K-serie is de compact-serie van de Firma Wanner.

Bij de tank van de K-serie is bijzondere aandacht aan de compacte constructie, de best mogelijke resthoeveelheid, grote schoonwatertank en groot schuim-reserve besteed. Wanner biedt verschillende blazer-typen voor ieder spuitbereik aan.

STANDAARD UITVOERING

FRAME

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met één-zijdige groothoek-aftakas.

TANK

GVK-tank met geïntegreerde schoon watertank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder-uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank zonder wijziging van de concentratie mogelijk. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, vulniveauslang voor en tankaanduiding zijdelings. Tank voor handen wassen met aftakraan.



tankmeter



spoelkop



schoon watertank



tankzeef met inspoelinrichting



twee tankopeningen met tankzeef



sectieverdeling



drukfilter



roerder uitschakelbaar



roerder



zuigmembraan-pomp



zuigfilter met „spuiten-spoelen“



mechanische bediening



aftakas




aftakas - houder



naloopdissel



wielas verstelbaar

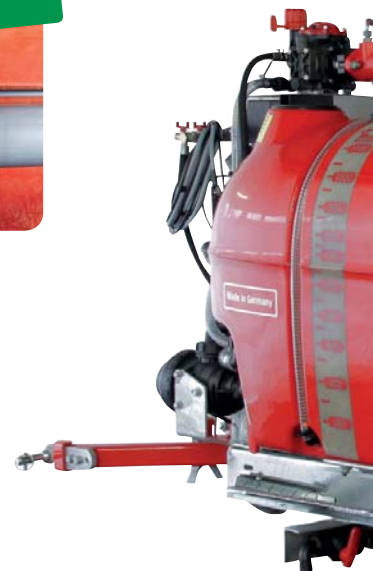

Alle bouwseries garanderen hoogwaardige kwaliteit, zijn licht hanteerbaar, vragen weinig vermogen, doelgerichte luchtgeleiding leidt tot een betere bedekking, minder drift en minder spuitmiddel-verlies en zijn daarom kosten-besparend, effectief en milieuvriendelijk.



POMP:

Zuiger-membraanpomp IDS1401 - 140 l/min - 50 bar

FILTERS:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

ARMATUUR:

Mechanische bediening - met sectieschakeling, drukverstelling en drukaanduider (manometer 0-60 bar),



De detail-afbeeldingen zijn voorbeeld-afbeeldingen.
Afhankelijk van de uitvoering en spuit-type kunnen verschillende modellen gewijzigd worden.




KA24

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 18./28.000 m³/u



Beproeversnummer: G1366



KA28

GVK-tank met 1.000 liter-2.000 liter luchtcapaciteit 25./31.000 m³/u



Beproeversnummer: G1652



KA32

GVK- tank met 1.000 liter- 2.000 liter luchtcapaciteit 38./45.000 m³/u



Beproeversnummer: G1518




Type	capaciteits- klasse(m ³)	Pompen- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breed(te (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max. (m)
KA24/1000-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3260	1180	900	1820	703	1.5	2.4	2.5
KA24/1500-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3420	1230	900	1750	723	1.5	2.4	2.5
KA24/2000-140	18./28.000	140/50	9,1	12	3785	1310	900	1910	738	1.5	2.4	2.5
KA28/1000-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3310	1180	1100	1850	651	1.7	3.5	3
KA28/1500-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3480	1230	1100	1840	744	1.7	3.5	3
KA28/2000-140	25./31.000	140/50	6,5	14	3845	1310	1100	1970	774	1.7	3.5	3
KA32/1000-140	38./45.000	140/50	14	16	3430	1180	1200	2010	691	1.8	5	3.5
KA32/1500-140	38./45.000	140/50	14	16	3620	1230	1200	2130	757	1.8	5	3.5
KA32/2000-140	38./45.000	140/50	14	16	3935	1310	1200	2200	765	1.8	5	3.5

K32A, K36A, K42A EN K48A MET AXIAAL-BLAZER



K32A

GVK-tank met 1.000 Liter- 2.000 liter luchtcapaciteit 38./45.000 m³/u



K36A

GVK-tank met 1.000 liter- 2.000 liter luchtcapaciteit 45./60.000 m³/u



Beproeversnummer: G1731, 36 "



K42A

GVK-tank met 1.500 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 80./105.000 m³/u



K48A

GVK-tank met 2.000 liter luchtcapaciteit 90./130.000 m³/u



Type	Capaciteits- klasse (m³/u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	Spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg gewicht (KG)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max. (m)
K32A/1000-140	38./45.000	140/50	14	16		1180	1020			1.8	5	6
K32A/1500-140	38./45.000	140/50	14	16		1230	1020			1.8	5	6
K32A/2000-140	38./45.000	140/50	14	16		1310	1020			1.8	5	6
K36A/1000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3550	1180	1150	1440	659	1.8	5	9
K36A/1500-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3750	1230	1150	1460	685	1.8	5	9
K36A/2000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	4050	1310	1150	1490	845	1.8	5	9
K42A/1500-140	80./105.000	140/50	26,9	16	3750	1230	1250	1510	787	1.8	7	14
K42A/2000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	4050	1310	1250	1490	802	1.8	7	14
K48A/2000-140	90./130.000	140/50	24,4	16		1310	1430			1.8	7	20

K-SERIE

KA32GA, K36GA EN K42GA MET AXIAAL-BLAZER EN AXIAAL-BLAZER MET OPZETSTUK



K32GA

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 38./45.000 m³/

u



K36GA

GFK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 45./60.000 m³/

u



Beproeversnummer: G1731, 36 "



K42GA

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter



type	capaciteits klasse (m ³ /u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min.(m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max.(m)
K32GA/1000-140	38./45.000	140/50	14	16		1180	1020			1.8	5	5
K32GA/1500-140	38./45.000	140/50	14	16		1230	1020			1.8	5	5
K32GA/2000-140	38./45.000	140/50	14	16		1310	1020			1.8	5	5
K36GA/1000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3550	1180	1150	2020	707	1.8	5	4.5
K36GA/1500-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3750	1230	1150	2060	733	1.8	5	4.5
K36GA/2000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	4050	1310	1150	2100	893	1.8	5	4.5
K42GA/1000-140	80./105.000	140/50	26,9	16		1180	1250	2130	725	1.8	7	6
K42GA/1500-140	80./105.000	140/50	26,9	16		1230	1250	2170	750	1.8	7	6
K42GA/2000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	4140	1310	1250	2210	905	1.8	7	6

Alle getallen over technische gegevens en gewichten zijn bij benadering en niet bindend.

KH36 STAR EN KH36 HYDRAULISCH MET RADIAAL BLAZER




KH36 star

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 33./38.000 m³/u



KH63 hydraulisch

GVK-tank met 1.000 liter - 3.000 liter luchtcapaciteit 33./38.000 m³/u

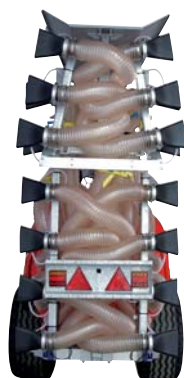

type	capaciteits- klasse (m³/u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min.(m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max.(m)
KH63/1000-140 starr	33./38.000	140/50	11,9	18	3820	1180	870	3685	1120			3.5
KH63/1500-140 starr	33./38.000	140/50	11,9	18	3980	1230	870	3720	1161			3.5
KH63/2000-140 starr	33./38.000	140/50	11,9	18	4345	1310	870	3850	1412			3.5
KH63/1000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	3920	1180	960	3190	1192			3.5
KH63/1500-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	4130	1230	960	3225	1225			3.5
KH63/2000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18	4495	1310	960	3355	1348			3.5
KH63/3000-140 hydr.	33./38.000	140/50	11,9	18			960					3.5

K-SERIE

KE28 MET AXIAAL BLAZER EN KGR 56 MET ZES VERSTELBARE BLAAS- OPENINGEN



KE28

GFK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 25./33.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse (m³/u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (kw)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank- breedte (mm)	blazer- breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen- afstand min. (m)	rijen- afstand max. (m)	boom- hoogte max. (m)
KE28/1000-140	25./33.000	140/50	7	12		1180	950			1.7	4	5
KE28/1500-140	25./33.000	140/50	7	12		1230	950			1.7	4	5
KE28/2000-140	25./33.000	140/50	7	12		1310	950			1.7	4	5

KGR56

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 38./45.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse (m³/u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevr. vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank- breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen- afstand min. (m)	rijen afstand max.(m)	boom hoogte max.(m)
KGR56/1000-140	15./19.500	100/50	9,4	12	3430	1230	820	2060	718	1.8	4	3
KGR56/1500-140	15./19.500	140/50	9,4	12	3595	1310	820	2060	720	1.8	4	3
KGR56/2000-140	15./19.500	140/50	9,4	12	3895	1230	820	2110	758	1.8	4	3

Alle getallen over technische gegevens en gewichten zijn bij benadering en niet bindend.
Technische wijzigingen onder voorbehoud.

KA32 TWIN

GVK-tank met 1.000 Liter - 2.000 liter luchtcapaciteit 60./90.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse (m³/u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevr. vermogen (kw)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen- afstand min.(m)	rijen- afstand max.(m)	boom- hoogte max.(m)
KA32/TWIN/1000-140 GVK	60./90.000	140/50		18		1230	1050	2800		1.8	5	4
KA32/TWIN/1500-140 GVK	60./90.000	140/50		18		1310	1050	2800		1.8	5	4
KA32/TWIN/2000-140 GVK	60./90.000	140/50		18		1230	1050	2800		1.8	5	4

K-SERIE



hop



fruitteelt



wijnteelt



asperge



struikbessen



boomkwekers

Alle getallen over technische gegevens en gewichten zijn bij benadering en niet bindend.
Technische wijzigingen onder voorbehoud.

EXTRA UITVOERING



Elektrische afstandbediening **SC10/E2 of E4**

- twee of vier secties,
magneet ventielen en
mechanische drukregeling



Sproeidoppen: tweeling- of drieling dophouders met sproeidoppen en nadruppelstop



Elektrische afstandbediening **SC100/E2, E4 oder E6**

- twee, vier of zes secties,
magneetventielen en
elektrische drukregeling
- drukaanduiders in de tractor



Injector-sproeidoppen:

- verschillende anti drift sproeidoppen
van de Firma Agrotop en
Lechler mogelijk



Spuitcomputer **SprayDos,** **SC100RC of SmartSpray**

- twee, vier, zes of acht
secties mogelijk
- met elektronische
vulniveau-aanduiders mogelijk



LED-sproeidop-verlichting



Versch. aanspanningen

- vaste dissels a/d werktuigenbalk
- combidissel (voor spuiten en
maaïen combineren-
boventrekhaakaanspanning
tractor- resp- machine zijde
vergrendelbaar



Visio:

- als drukaanduiders
- doorstroomhoeveelheid-aanduiders
voor de totale hoeveelheid



- Verschillende remmen
- 40 km/u toelating mogelijk




Banden:

- verschillende banden-
variaties vindt U op onze Website



permanente filterreiniging



Geveerde wielassen mogelijk



Niro inspoelinrichting voor ecologische teelt

VOOR ELK CULTURGEWAS DE PERFECTE OPLOSSING

G- en GL-serie

Deze sproeien zijn veelzijdig te gebruiken, of als onkruid-spruit of voor bewatering enz.....



D-serie

De D-serie is de serie sproeien met driepunts-aanspanning van de Firma Wanner



S-serie

De S-serie is de smal-spoor-serie van de Firma Wanner



K-serie

De K-serie is de compact-serie van de Firma Wanner



N-serie

De N-serie is de normaal-spoor-serie van de Firma Wanner



Spruitmiddel-besparend

Dit houdt in de recycling-techniek voor wijn- en fruit-teelt en de twee sproeimiddelen-techniek voor de wijnteelt.



Meer-rijen-behandeling

Dit houdt in de meer-rijen-spruit met S en K onderstellen.



Asperge-serie

Dit houdt in de Wanner sproeien speciaal voor de professionele aspergeteelt



Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniustrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de

Verkoop voor Nederland en België:
Kruse Ootmarsum BV
Postbus 78
NL 7630AB Ootmarsum
Tel: 0031(0) 541 291756
Fax: 0031(0) 541 292258
E-mail: info@kruse.nl
Website: www.kruse.nl