


Front-Sterncracker-systeem



behoort bij de zaaibedbereiding , omdat werkgangen worden bespaard, de werksnelheid 1-2 km/u hoger is en de opkomst veiliger wordt gesteld.

67 tanden per meter verkrumelen, versteviging van de grond en reinigt zich zelf doordat de tanden in elkaar grijpen!

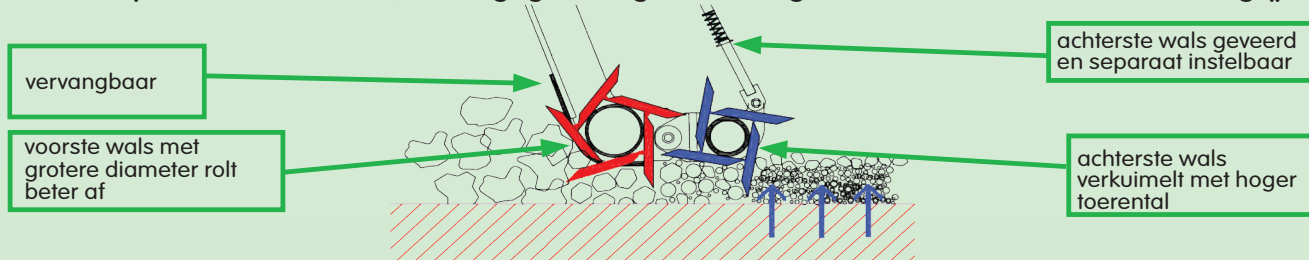

De **EuM-front-sterncracker** bewerkt de grond reeds voor de tractor zo intensief, dat bijna altijd voorbe-
werken met rotorkoepel niet nodig is. Met voldoende gewicht dringen de tanden van de sterncrackerwalsen
diep in de grond, verkrumelt, verwijdert holle ruimtes en slakkengangen en verstevigt de grond onder het
zaaibed. Zo ontstaat een ideaal zaaibedstructuur, die hoge en gelijkmatige veldopkomst veilig stelt. Het
walsenset kan ook als naloper voor de reeds aanwezige cultivator gebruikt worden.



EuM-front-sterncracker L

De front-sterncracker staat slechts één meter naar voren t.o.v.
hefarmaanspanning. Daardoor is deze overzichtelijk op de straat
en wendbaar op de akker. Het standaard egalisatiebord **ega-
liseert de grond**, zodat de sterncrackerwalsen gelijkmatig in de
grond werken. Voor

zware grond kan een messenbalk gemonteerd worden
voor het voorsnijden van grove kluiten en bovendien
daardoor het vooruit schuiven van kluiten wordt
voorkomen.



EuM-zaaibed-sterncracker XL

De bijzonderheid van de XL zijn de speciale
cultivatortanden 60x12mm met **verstelbare bewerkingsintensiteit**. In 8 standen kan de
ingreephoek van de tanden worden versteld. „op greep” wordt de grond opengeboken,
belucht en intensief verkrumeld. Slepends ingesteld kan de XL ook gewas
resten aan de oppervlakte brengen. Daarom kan de sterncracker XL veelzijdig voor zaa-
bedbereiding na het ploegen, bewerken voor ondervruchten en voorbewerken
voor groenbemesting worden gebruikt. De begrenzborden houden de
grond binnen de machine. De slepend, op greep, werkdiepte
wordt eenvoudig met een spindel versteld.



slepend



op greep



EuM-stoppel-sterncracker XXL

Speciaal voor stoppelbewerking in combinatie met rotorkoepel-
zaaimachine kan de front-sterncracker L met een tweebalks cultivator
uitgevoerd worden. De spiraalvormige veertanden 30x30 mm zijn
met „Ultra-Wing” ganzevoetscharen 260 mm uitgevoerd. De
werkafstand is 27cm. Steunwielen voor zijn bij de XXL vereist.
De werkdiepte kan van 5 tot 15cm worden ingesteld.

Stern- cracker	werkbreedte	vanaf kW/PK	gewicht kg	egalisatiebord	messenbalk	tandem	wielen 175x14	zijborden
L	2,5 m	55/75	710	●	○	-	-	-
	3,0 m	70/95	760	●	○	-	-	-
	4,0 m	88/120	850	●	○	-	-	-
XL met tandem 60x12 mm	2,5 m	62/85	870	-	-	17	-	●
	3,0 m	80/110	960	-	-	21	-	●
	4,0 m	95/130	1170	-	-	29	-	●
XXL met tandem 30x30 mm	2,5 m	70/95	980	○	○	9	○	○
	3,0 m	88/120	1100	○	○	11	○	○
	4,0 m	103/140	1450	○	○	15	○	○

Änderung und Irrtum vorbehalten, Nov. 2013