




Door de parallelheffing en de positie van de achterste wielen die bijna in het midden van de Vibroliner zijn gemonteerd, is snel wenden op de kopakkers mogelijk. Met de hefarmaanspanning is draaien met meer dan 90° mogelijk.



Transport-
breedte = 2,80mtr.
met een laag
zwaartepunt

Kouters
voor de de
Vibroliner

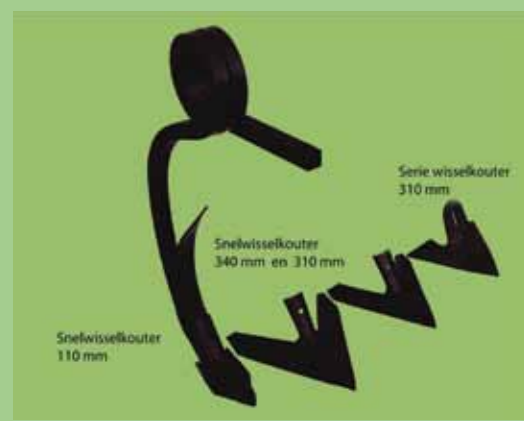

Technische gegevens ● =standaard ○=op wens

Werkbreedte	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
Transportbreedte	3,00 m	3,50 m	4,00 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Gewicht met nalooprollencombinatie ca.	3500 kg	3800 kg	4100 kg	5650 kg	6250 kg	6850 kg
Categorie	2 o. 3	2 o. 3	2 o. 3	2 o. 3	2 o. 3	2 o. 3
Vanaf KW / PK	110 / 150	120 / 165	132 / 180	132 / 180	154 / 210	176 / 240
Tanden 35x35 mm met ganzevoetkouters 310 mm	11	13	15	15	19	23
2-Kreis-Luchtdrukremmen	○	○	○	○	○	○

Vibroliner



**Half gedragen grondbewerkingsmaschine
voor stoppelp bewerking, grondbewerking
zonder te ploegen en zaaibedbereiding**

EuM - Vibroliner - universeel te gebruiken met de hoogste capaciteit

Stoppelbewerking



Grondbewerking zonder te ploegen



Zaaibedbereiding



Oppervlaktecapaciteit tot 7 ha/u bij 6 mtr werkbreedte



Disselaanspanning aan de tractor in de hefarmen cat. 2 en 3, boven-trekhaak-, of ondertrekhaak op wens. Optimale wendbaarheid met de disselaanspanning in de hefarmen, draaihoek meer dan 90°, de transportwielen bijna in het midden.

Dieptegeleiding aan de voorzijde door wielen. Wanneer de Vibroliner hoofdzakelijk voor zaaibedbereiding wordt gebruikt, dan kan ook met' één nalooprol gewerkt worden. De afstelling van het ideale trekpunt vindt plaats met opvolgingen aan de hydraulische cilinder van de dissel.

De door een parallellogram geleide cultivator wordt eenvoudig met een spindel versteld voor de diepte. Met de standaard ganzenvoetkouters kan oppervlakkig tot middeldiep gewerkt worden. Als extra uitvoering kan de Vibroliner met hydraulische diepteverstelling worden geleverd.

De hydraulische cilinder van het onderstel voor transport en de hydraulische cilinder van de dissel zijn gekoppeld en maken parallelheffing van de machine met een dubbelwerkend stuurventiel mogelijk.

De drievoudige nalooprol-combinatie zorgt voor de dieptegeleiding achter, intensieve verkrumeling en optimale versteviging van de grond. De Sterncrackerwalsen zijn standaard gecombineerd met een dakringwals. De dakringwals kan ook door een andere nalooprol vervangen worden. De tandemverbinding van de nalooprol-combinatie zorgt voor optimale gewichtsverdeling tussen de Sterncrackerwalsen en de dakringwals.