


Vibrocat



**Cultivator voor ondiepe stoppelbewerking
en zaabedbereiding**

Met een parallellogramophanging wordt de verwisselbare cultivator door het stabiel hoofdframe gedragen. De cultivator met **spiraalveertanden** 30x30 mm en de cultivator met speciale veertanden 60 x 12 mm met verstelbare ingreephoek (8 standen) kunnen verwisseld worden.

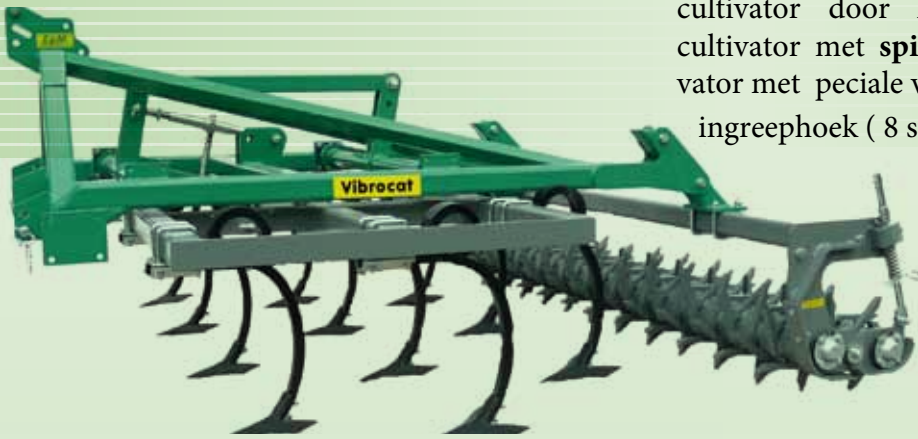

De Ultrawing-**ganzevoetschaar**, hier in snelwisseluitvoering (optie) snijdt over de volledige werkbreedte. De snijbreedte van 28 of 31 cm blijft over de levensduur van scharen behouden. Deze laat een vlakke bewerkingsoppervlak na en vraagt weinig trekkracht.



Randschijven of zijbord (optie) zorgen er voor, dat geen grond op de reeds bewerkte oppervlak lomt



De **hydraulische diepteverstelling** (optie) maakt een snelle aanpassing aan wisselende bodemomstandigheden mogelijk. Zo kan op de kopakker of bij sporen snel en eenvoudig dieper en aansluitend weer vlakker gewerkt worden.



Op de gelaserde, goed zichtbare **schaalverdeling** is de afgestelde werkdiepte vanaf tractorzitplaats exact te lezen.



EUM -sterncrackerwalsen, verkrummen intensief en leggen onkruidwortels aan de oppervlakte, geschikt voor zware grond.



◀ **EUM-tandem-hoekijzer-kooirol**, met middelmatige verkrumeling, zeer goede versteviging, universeel bruikbaar

Technische gegevens:

werkbreedte ca.	transport breedte ca.	aantal tanden	gewicht kg met		vanaf kw/pk
			sterncracker	hoekijzer-kooirol	
2,50 m	2,60 m	9	1290 kg	1200 kg	55 / 75
3,00 m	3,00 m	11	1405 kg	1310 kg	66 / 90
4,00 m	4,10 m	15	1720 kg	1580 kg	92 / 125
4,50 m hydr.	2,60 m	17	2600 kg	2430 kg	103 / 140
5,00 m hydr.	2,60 m	19	2760 kg	2580 kg	114 / 155
6,00 m hydr.	2,60 m	23	2970 kg	2780 kg	140 / 190