


Gewas-beschermings-techniek



HOGE CAPACITEITS-SPUIT voor de moderne gewasbescherming

N-SERIE
getrokken spuit

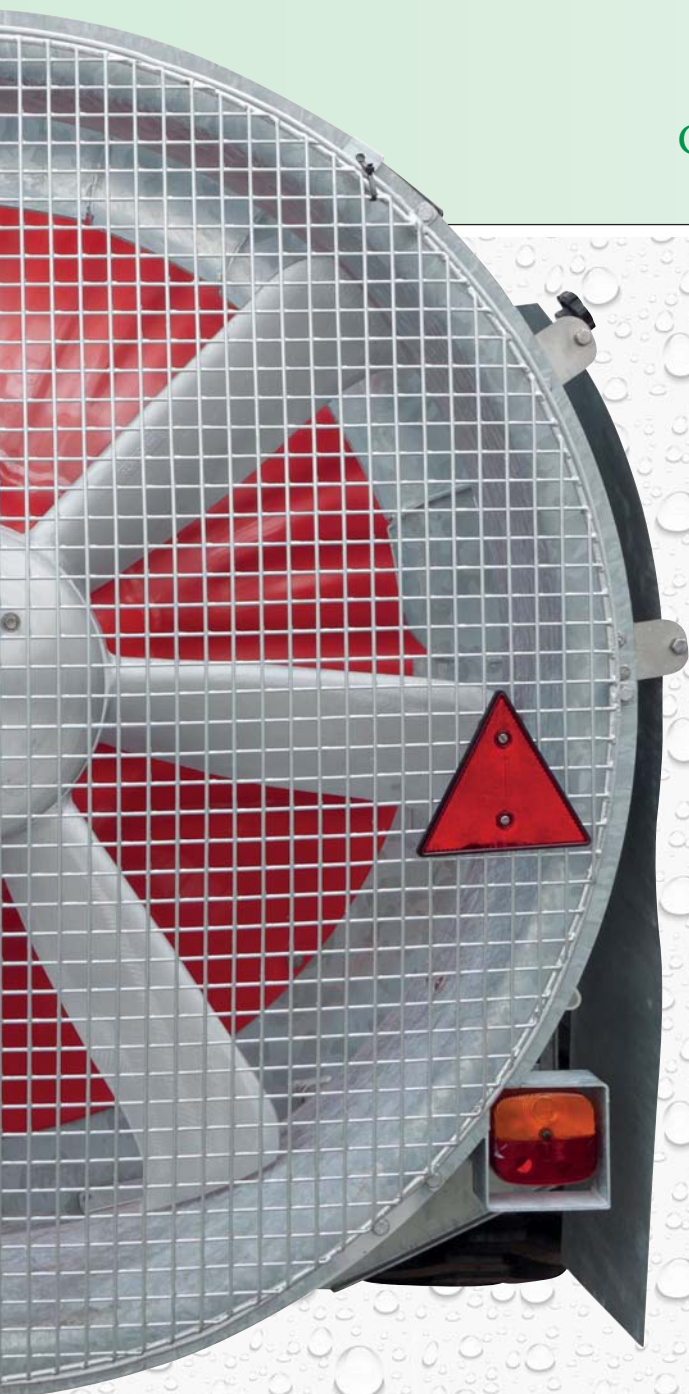

N-SERIE

De **N**-serie is de normale spoorbreedte-serie van de Firma Wanner.

De N-serie houdt in eerste instantie de grotere spuiten met 3000l, 4000l en 5000l tanks in.

Alle bouwseries blinken uit door de hoogwaardig kwaliteit, licht hanteerbaar, geluids-arm en vragen weinig vermogen.

TANDAARD UITVOERING

FRAME:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, oploopremmen, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met één-zijdige groothoek-aftakas.

TANK:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwater-tank, omschakelbaar op systeem-reiniging. Door de roerder uit te schakelen is systeem-reiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk zonder wijziging van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, vulniveauslang vóór en tankaanduider zijdelings, tank voor handen wassen met aftapkraan.



tankmeter



spoelkop



schoonwatertank



tankzeef met
inspoelinrichting



twee tankopeningen
met tankzeef



sectieverdeling
magneetventiel



drukfilter



roerder
uitschakelbaar



roerder



zuigermembraan
pomp



zuigfilter met
„spuiten-spoelen“



mechanische
bediening



oplooprem met
handrem



aftakas



aftakas- houder



naloopdissel



wielas
verstelbaar



De doelgerichte luchtgeleiding leidt tot een betere bedekking, minder drift en minder verlies aan spuitvloeistoffen, zijn daardoor kosten besparend, vragen bovendien weinig vermogen, zijn geluidsarm, effectief en milieuvriendelijk.



POMP:

Zuigermembraanpomp IDS1401 - 140 l/min - 50 bar (N3000), IDS1701 - 170 l/min - 50 bar (N4000, N5000),

FILTERS:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

ARMATUUR:

Mechanische bediening - met sectieschakeling, drukverstelling en drukaanduider (manometer 0-60 bar),



De detailafbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen.
Afhankelijk van de uitvoering en machinetype kunnen verschillende modellen
omgebouwd worden.

N36A, N36GA, N42A en N48A

GVK-tank met 3.000 liter luchtcapaciteit 45./60.000 m³/u tot 90./130.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse(m ³ /u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max. (m)
N36A/3000-140 GVK	45./60.000	140/50	18,2	16	4450	1680	1150	1520	1102	1.8	5	9
N36GA/3000-140 GVK	45./60.000	140/50	18,2	16	4450	1680	1150	2135	1066	1.8	5	4.5
N42A/3000-140 GVK	80./105.000	140/50	26,9	16	4525	1680	1220	1610	1105	1.8	7	14
N48A/3000-140 GVK	90./130.000	140/50	24,4	16	4530	1680	1430	1740	1800	1.8	7	20

N42A en N48A

GVK-tank met 4.000 liter en luchtcapaciteit 80./105.000 m³/u en 90./130.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse- (m ³ /u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr. dop aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max. (m)
N42A/4000-170 GVK	80./105.000	170/50	26,9	16	4900	1720	1220	1680	1315	1.8	7	14
N48A/4000-170 GVK	90./130.000	170/50	24,4	16	4950	1720	1430	1770	1411	1.8	7	20

N42A en N48A

GVK-tank met 5.000 liter lucht-capaciteit 80./105.000 m³/u en 90./130.000 m³/u



Type	capaciteits- klasse (m ³ /u)	pomp- capaciteit (l/bar)	gevraagd spr. vermogen (kw)	aantal dop	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg- gewicht (kg)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	boom hoogte max. (m)
N42A/5000-170 GVK	80./105.000	170/50	26,9	16	5040	1860	1220	1735	1784	1.8	7	14
N48A/5000-170 GVK	90./130.000	170/50	24,4	16	5090	1860	1430	1825	1880	1.8	7	20

EXTRA UITVOERING


**Elektrische afstandbediening
SC10/E2 of E4**

- twee of vier secties,
magneetventielen en
mechanische drukregeling


Sproeidoppen:
twee- of drieling sproeidophouders
met sproeidoppen en nadruppel-stop

**Elektrische afstandbediening
SC100/E2, E4 of E6**

- twee, vier of zes
secties, magneetventielen en
elektrische drukregeling
- drukaanduiding in de tractor


Injector sproeidoppen:
· verschillende anti-drift sproeidoppen
van de Firma Agrotop en
Lechler mogelijk

**Spruitcomputer SprayDos,
SC100RC of SmartSpray**

- twee, vier, zes of acht
secties mogelijk
- met elektronische vulniveau
aanduiding mogelijk


LED-sproeidop-verlichting

Versch. aanspanningen:
· Vaste dissel aan de werktuigenbalk
· combi-dissel (voor spuit-maai-
combinatie)
· Bovenrekhaak aanspanning-dissel
a/d tractor- resp. machine- zijde
vergrendelbaar

Banden:
· verschillende banden-
varianties vindt u op de Website

Luchtdruk-remmen

40 km/u
toelating
mogelijk


**D80 kogelkop-aanspanning
star of hydraulisch**

Permanente filter-reiniging

VOOR ELKE CULTUUR-GEWAS DE PERFECTE OPLOSSING

G- en GL-serie:

Deze sproeien zijn veelzijdig te gebruiken, of als onkruid-sproei of voor bewatering...enz.



D-serie:

De D-serie is de driepunts-sproei-serie van de Firma Wanner



S-serie:

De S-serie is de smalspoor-serie van de Firma Wanner



K-serie:

De K-serie is de compact-serie van de Firma Wanner



N-serie:

De N-serie is de normaal-spoor serie van de Firma Wanner



Spruitmiddel besparend:

Dit houdt in de recycling-techniek voor wijn- en fruitteelt en twee sproei-middel-techniek voor de wijnteelt.



Meer rijen behandeling:

Dit houdt in de meer-rijen sproeien met S- en K onderstellen



Asperge-serie:

Dit houdt in de Wanner sproeien speciaal voor de professionele aspergeteelt



Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniustrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de

Verkoop Nederland en België:
Kruse Ootmarsum bv
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Tel: 0031(0) 541 291756
Fax: 0031(0) 541 292258
E-mail: info@kruse.nl
Website: www.kruse.nl