



Spuiten met Spuitsbomen

voor asperge gewassen



AS1000-100 met 6 spuitsleidingen
voor 3-rijen vanaf 2,0 mtr

Spuiten met hoge capaciteit met spuitsbomen voor de gewasbescherming

Tankinhoud:

- Driepunt spuiten 300 - 600 liter
- Getrokken spuiten 600 - 2000 liter

JKI beproefd & goed-gekeurd
Goedkeurings Nr. G1626



AS1000-100 met 4 spuitsleidingen
voor 3rijen tot 2,00 mtr



Spuiten met Spuitsbomen

voor asperge gewassen

Uitvoering-standaard basismachine:

- Stabiel gegalvaniseerd frame, voor zwaartepunt gunstige & extra korte aanspanning aan de tractor
- Levering met aftakas
- Polyethyleen (PE) -tank met vulniveauaanduiding, roerinrichting, tankopening NW400 met inspoelzeef, handwastank met aftapkraan, **400/500/600 ltr met schoonwatertank**, omschakelbaar van spuiten naar spoelen. (**300 ltr schoonwatertank op wens**)
- **Filters:** vulzeef, aanzuigfilter uitschakelbaar, druk-filter met snelreiniging, met hand bedienen
- **Zuigermembraanpomp:** type APS71 (70l/50bar)
- **Bediening:** Mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bowdenkabel), centrale uitschakeling, vanaf tractor bedienbaar.



Werkstand

Uitvoering v/d spuitsbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame,
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige spuitdophouders met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar, sproeidoppen naar keuze
- Spuitleiding buitenzijde met aanrijbeveiliging en beschermplaat, voor transport mechanisch inklapbaar
- Mechanisch breedteverstelling van 1,60 - 2,20 m

Extra uitvoering-spuitsbomen:

- Sproeinrichting voor herbiciden
- 3-rijen behandeling



transportstand

Extra uitvoering-basismachine:

- Elektrische afstandbediening SC10/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met mechanische drukregeling
- Elektrische afstandbediening SC100/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met elektrische drukregeling, drukaanduiding in de tractor
- Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display & touch bediening, digitale druk- & tankniveauaanduiding, 4-8 secties mogelijk
- Sproeitcomputer SprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE bovendien met rijnsnelheid afhankelijke regeling)

	DS300PE	DS400PE	DS500PE	DS600PE
lengte	1100 mm	1100 mm	1275 mm	1275 mm
breedte	1040 mm	1040 mm	1185 mm	1185 mm
tank hoogte	1300 mm	1450 mm	1350 mm	1500 mm
Spuitsboom hoogte	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
totale hoogte	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
gewicht	245 Kg	280 Kg	295 Kg	310 Kg



Spuiten met Spuitsbomen voor asperge gewassen



Uitvoering AS onderstel als standaard uitvoering:

- Stabiel gegalvaniseerd frame, spoorverst, met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank, omschakelbaar van spuiten naar spoelen, ook bij volle resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankmeter (klok) & vul-niveauaanduid, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handwastank met aftapkraan,
- **Filters:** vulzeef, zuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter met snelreiniging, handbediening.
- **Zuigermembraanpomp:**
AS600 - type APS 71 (70l/50bar)
AS800 & 1000 – type APS 101 (100l/50bar)
- **Bediening:** Mechanische afstandbediening type MSC CD13 (bodemkabel, centrale afsluiting, sectie uitschakeling voor 2 secties, drukverstelling en drukaanduid manometer) vanaf tractor bedienbaar

Extra uitvoering:

- Elektrische afstandbediening SC10/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met mechanische drukregeling
- Elektrische afstandbediening SC100/E2 o. E4 met 2 resp. 4 secties magneetventielen met elektrische drukregeling, drukaanduid in de tractor
- Elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 met LCD display & touch bediening, digitale druk-& tankniveauaanduid 8 secties mogelijk
- Spuitcomputer sprayDos of SC100RC
2-8 secties mogelijk (SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE, bovendien rijnsnelheidafhankelijk spuiten)
- Banden Terra 23x10.5x12 (600/800/1000ltr.)
Banden Terra 26x12.0x12 (1000ltr.)
Tandem-pendelas 195/55R10 (800/1000ltr.)
- Aansluiting voor wateraansluiting
- Spuitmiddelinjector met zuigslang
- Verpakkingsspoeling

Uitvoering-spuitsbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame
- Twee dubbelwerkende hydr.cilinders met 4 hydr. slangen (a/d tractor zijn 2 dubbelwerkende stuurventielen nodig)
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige dophouder met nadruppelstop, zwenk en afsluitbaar, sproeidoppen naar keuze
- Buitenste spuitleiding met aanrijbeveiliging en beschermplaat
- Speciale slanggeleiders-niet doorhangen v/d slangen
- Hydraulische breedteverstelling van 1,60 - 2,20 m

	AS600	AS800	AS1000	AS1500
lengte in mm	2690	2850	3400	3450
Breedte standaard	998	1050	1050	1250
Breedte banden 23x10.5	1160	1170	1170	---
Breedte banden 26x12	---	---	1250	---
Tandemas	---	1100	1100	---
Hoogte tank	1245	1360	1360	1400
Spuitsb.hoogte	2200	2200	2200	2250
Gewicht	410Kg	450Kg	460Kg	510Kg


Extra uitvoering-spuitsbomen:

- Oliestroomverdeler voor gelijkmatig uit- & inschuiven links en rechts
- Hydraulische hoogteverstelling
- Spuitinrichting voor herbiciden
- 3-rijen behandeling met 4 spuitleidingen tot 2 m rijenafstand of 6 spuitleidingen vanaf 2 m rijenafstand
- Hydraulische breedteverstelling voor 5. en 6. spuitleidingen 3-rijen vanaf 2,0 m spuitboombreedte



Spuiten met Spuitsbomen voor asperge gewassen

werkstand 5 rijen behandeling
KS2000/60-140

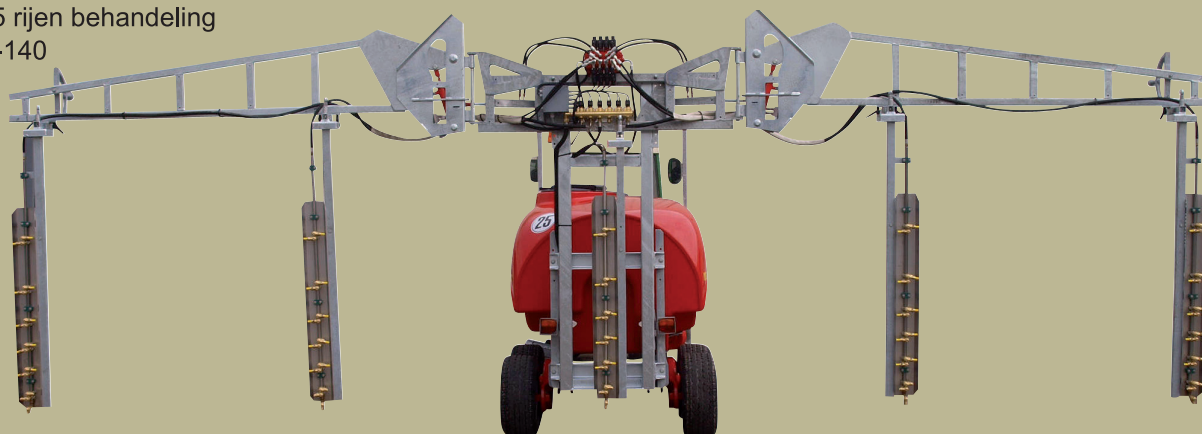

Extra uitvoering:

- Aansluiting waterslang
- Spuitmiddelinjector met zuigslang
- Spoeling voor verpakking

Extra uitvoering - spuitbomen:

- Hydraulische hoogteverstelling
- Spuitinrichting voor herbiciden

Transportstelling



KS2000/60-140

Uitvoering KS onderstel standaard:

- Stabiel gegalvaniseerd frame, as met spoorverstelling
- Levering met aftakas
- GVK-tank met geïntegreerde schoonwatertank om-schakelbaar van spuiten naar spoelen, ook bij volle resp. gedeeltelijk gevulde tank, tankmeter (klok) & vulniveau-aanduiding, roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef, handenwastank met aftapkraan.
- **Filters:** vulzeef, zuigfilter met afsluitautomatiek, druk-filter met snelreiniging, handbediening.
- **Zuigermembraanpomp:** KS1500 & 2000 - type IDS1401 (140l/50bar)
- **Bediening:** Electrische afstandbediening SC100/6 met 6 secties met electrische drukregelaar, drukaanduiding in de tractor inclusief joystickbediening voor hydr. functies

Uitvoering-spuitsbomen:

- Stabiel gegalvaniseerd frame electro-hydraulische bediening met 4 dubbele functies (a/d tractor moet 1 dubbelwerkend ventiel zijn)
- Spuitleidingen van RVS, Wanner enkelvoudige dophouders met nadruppelstop, zwenk- en afsluitbaar, sproeidoppen naar keuze
- Spuitleidingen met aanrijbeveiliging en beschermplaat
- Spuitleidingen traploos mechanisch instelbaar
- Spuitsbomen tot rijenafstand van 2,10m achter gemonteerd, vanaf 2,10m moeten de spuitsbomen voor gemonteerd worden



Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Simoniustrasse 20 - D-88239 Wangen im Allgäu
phone: +49 (0) 75 22 / 93 10-0 fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de | www.wanner-maschinenbau.de



Verkoop Benelux:



Verkoop Benelux:
Kruse Ootmarsum
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Tel: 00 31 (0) 5 41 29 17 56
Fax: 00 31 (0) 5 41 29 22 58
e-mail: info@kruse.nl
Homepage: www.kruse.nl