



## Tankinstallaties voor diesel



## Stationaire tankinstallaties voor diesel (blz. 4 - 32)



### CUBE-Tank

- 1.000 - 5.000 l
- Tank van HDPE met geïntegreerde opvangbak
- Plaatsing in gebouwen en buiten
- compleet gemonteerd
- ook in waterwingebied



### UNI-Tank

- 400 - 4.500 l
- tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat
- plaatsing in gebouwen
- ook in waterwingebieden



### GT-Tank

- 1.000 - 10.000 l
- GVK-veiligheidstank enkelwandig
- plaatsing in gebouwen en buiten zonder opvangbak (buiten waterwingebieden)
- enkelvoudig of batterij installatie



### DWT-Tank

- 1.300 - 11.750 l
- GVK veiligheidstank doppelwandig
- Plaatsing in gebouwen en buiten
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- enkelvoudig of als batterijinstallatie
- met optische lekaanduiding



### PE/GVK-tankstation

- 5.000 l
- compleet gemonteerd
- pomp 70 l/min
- met GVK opvangbak
- Avor plaatsing in gebouwen



### Stalen tank

- 4.000 - 30.000 l
- bovengrondse tankinstallatie dubbelwandig van staal



### Veiligheids-grondtank

- 3.000 - 10.000 l
- dubbelwandige veiligheidsgrondtank met GVKommanteling
- voor ondergrondse diesel- resp. huisbrandolie opslag
- met in hoogte verstelbare begaanbare mangat

# Stationaire tankinstallaties voor diesel



## Grondbeginselen voor eigen gebruiks-dieseltankstations, eisen

De eigen gebruiks tankstation is bestemd voor eigen voertuigen af te tanken. Deze wordt door bedrijfsleider of door ander personeel bediend. Deze bestaat uit afvulplaats en de bovengrondse opslagtank. Vervolgens een samenvatting v/d voorwaarden die vervuld moeten worden:

De eisen aan eigen gebruiks-tankplaatsen voor dieselbrandstof zijn specifiek voor landen gedefinieerd betreffende de installatie verordening VAWS. Deze verschillen in de meeste punten nauwelijks.

- 8.
- 9.
3. e
4. B

### B Afvulplaats


1. Grote vulplaatsen: werkbereik van tankpistool d.w.z. min. slanglengte plus 1 m, begrensaar door wanden
2. Bij inhoud tot 10.000l en dieselvebruik tot 40.000l

### Pflichten des Betreibers:


- 1.
- 2.

### A Opslaginstallatie

1. LOpslagtank met goedkeuring, GVK-tank tot 2.000l enkelwandig zonder opvangbak, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand Tankbatterijen tot 10.000l, andere tanks dubbelwandig of in een opvangbak.
2. Bijbuitenplaatsing moet de opslagtank daarvoor goedgekeurd zijn. Bij CEMO-GVK-tanks en dubbelwandige stalen tanks is voldoende (vgl. goedkeuring); PE-tanks stalen matel alleen in gebouwen!
3. Aanrijbeveiliging, grote veldsteen, hoge buitenrand of beschermwand bij compacte vulplaats
4. Automatische tankpistool is vereist.
5. Vast aangesloten vul aansluiting met TW koppeling (bij tanks tot 1.000l ook vullen met zelf sluitende tankpistool v/d tankwagen)
6. Goedgekeurde vulbegrenzer (uitgenomen tank tot 1.000l en vullen volgens 5.).
7. Hefbeveiliging aan de pomp is vereist

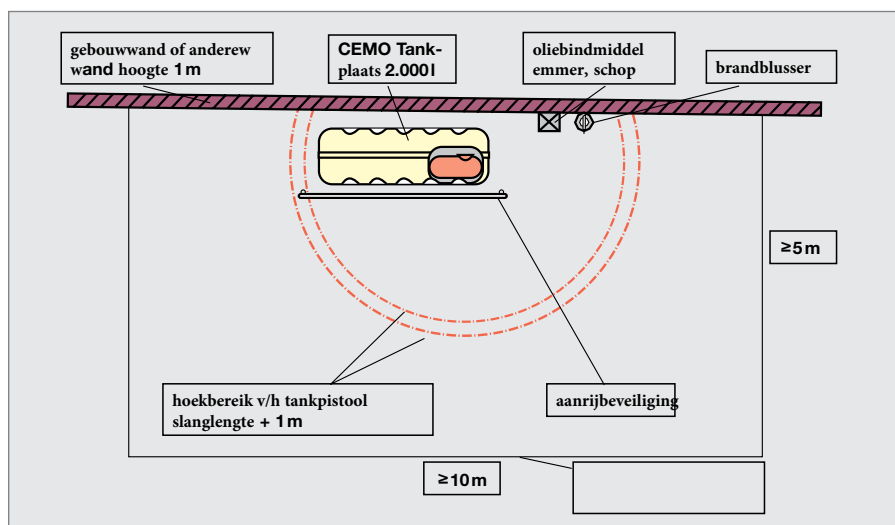

Voorbeeld: eigen verbruik aftankplaats tot 2000 l, zonder dak, zonder afscheider

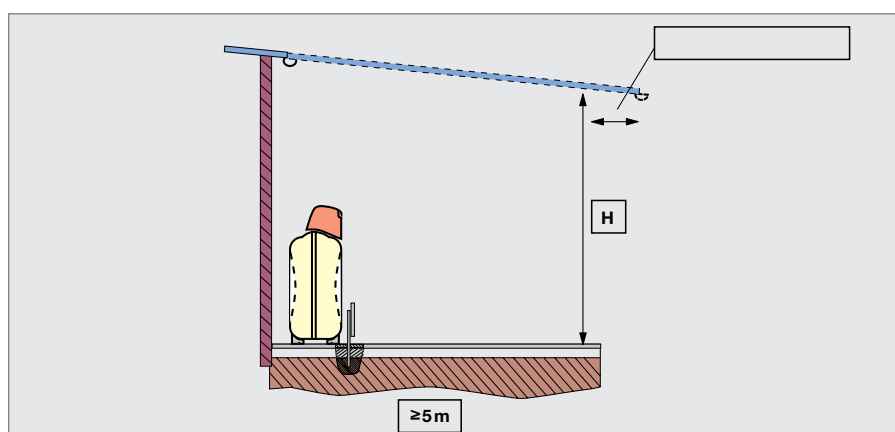

Überdachung für Abfüllplätze





# De CEMO CUBE-tank– een nieuwe generatie zet de maatstaf

**NIEUW**

Actuele aftankplaatsen bestaan meestal uit meerdere verschillende componenten die individueel samengesteld worden.

De basis is altijd een tank, die met een pomp als aftapeenheid compleet wordt. Het nadeel van dit soort installaties is, dat bij dit concept de deelcomponenten vaak niet optimaal geïntegreerd kunnen worden.

Er zijn altijd delen die niet beschermd zijn, uitsteken en bijaftanken storen.

De nieuwe CUBE-tank-serie is de eerste tankgeneratie, die vanaf begin compromisloos als complete installatie is ontwikkeld.


Alles heeft zijn plaats en niets stoort de aftankhandeling. Laat U zich ook op de volgende pagina's van de voordelen van dit totaalconcept overtuigen.



Gasdrukveren vereenvoudigen het openen en sluiten van het deksel.



De automatische slanghaspel brengt orde.

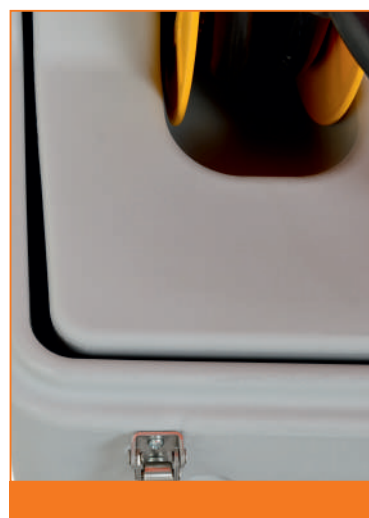

De geïntegreerde PE-opvangbak brengt hoogste veiligheid in geval van nood.



geïntegreerde palletuitvoering vereenvoudigen de plaatsing.



geïntegreerde tankpistoolhouder heeft een veilige houder.

**NIEUW**



**naar alle zijden open**

Met geopend deksel heeft U aan drie zijden vrije toegang naar alle componenten.



**ergonomisch perfect**

Alle componenten bevinden zich overzichtelijk op optimale werkhoogte binnen de opvangbak.



raatstructuur en stalen bandage geeft enorme vormstabiliteit.



# CUBE-dieseltank [PG 4]

**NIEUW**

## Dieseltankinstallatie, compleet station Basic en Premium

- met algemene constructievetoelating Z 40.21-510
- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vul aansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluftingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding
- elektropomp 230 V
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsing (outdoor-uitvoeringen)
- compleet gemonteerd



CUBE-dieseltank 2.500 l  
outdoor premium

CUBE-dieseltank 1.000 l  
outdoor



outdoor  
CUBE-dieseltank 1.500 l



CUBE-dieseltank 2.500 l  
indoor basic

## CUBE-dieseltank

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                           | inhoud<br>l | buitenmaten<br>cm (b x t x h) | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW** | verz. d<br>blz. 239 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| CUBE-tank indoor basic,<br>4 m vulslang, zonder klepdeksel                                                                                                                                                                                                                           | 1500        | 120 x 115 x 174               | 165               | 10292*        | 1.795,--       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500        | 120 x 180 x 174               | 220               | 10293***      | 2.095,--       |                     |
| CUBE-tank outdoor basic,<br>4 m vulslang, met klepdeksel                                                                                                                                                                                                                             | 1000        | 120 x 80 x 180                | 150               | 10294*        | 1.795,--       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500        | 120 x 115 x 180               | 180               | 10295*        | 1.995,--       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500        | 120 x 180 x 180               | 235               | 10296***      | 2.295,--       |                     |
| CUBE-tank outdoor premium,<br>teller K33, filter met waterafscheider,<br>slanghaspel met 8 m slang, met klepdeksel                                                                                                                                                                   | 1000        | 120 x 80 x 180                | 170               | 10297*        | 2.470,--       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500        | 120 x 115 x 180               | 200               | 10298*        | 2.670,--       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500        | 120 x 180 x 180               | 255               | 10299***      | 2.970,--       |                     |
| Uitbreidingseenheid outdoor: CUBE-tank met geïntegreerde<br>opvangbak, met optische lekaanduider, vul aansluiting met<br>TW-koppeling en vulbegrenzer, ontluftingskap, vulniveauaandui-<br>der, aftapleiding met verbinding naar eerste tank, met klepdeksel,<br>compleet gemonteerd | 2500        | 120 x 180 x 180               | 225               | 10300         | 2.020,--       |                     |

\* met elektropomp 56 l/min \*\*\* met elektropomp 72 l/min

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.






# CUBE-dieseltankinstallatie [PG 4]

**NIEUW****CUBE-dieseltankinstallatie 5.000 l, bestaande uit:**

- CUBE-dieseltank 2.500 l outdoor premium(10299)
- Uitbreidingsseenheid 2.500 l outdoor (10300)

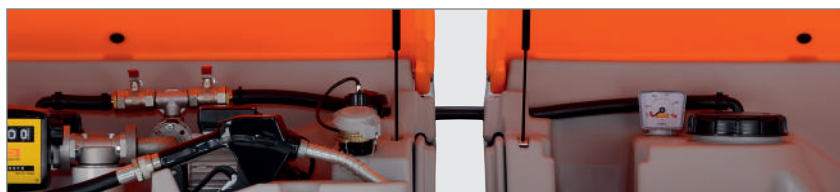

Aftapleiding met verbinding naar eerste tank en omschakelventiel in de leveringsomvang v/d uitbreidingsseenheid inbegrepen




zo eenvoudig is het vullen v/d CUBE-tankinstallatie

## CUBE-dieseltankinstallatie 5.000 l

| aanduiding                         | aantal CUBE-dieseltanks 2.500 l | capaciteit l/min | buitenmaten cm (b x t x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| CUBE-dieseltankinstallatie 5.000 l | 2                               | 72               | 250 x 180 x 180            | 480            | 10379     | 4.990,--    |                   |

## Toebehoren voor CUBE-dieseltank

| aanduiding                                                                                                                              | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
|  slanghaspel met 8 m slang DN 19                     | 10375     | 505,--      |                   |
|  teller K33, tankaanwijzer 3 -standen                | 10376     | 160,--      |                   |
|  filter met waterafscheider                          | 10377     | 110,--      |                   |
|  LED-armatuurverlichting met bewegingssensor en accu | 10378     | 60,--       |                   |



# Diesel tankstations met UNI-tanks [PG 4]

- Enkelvoudigetank
- van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-buitenwand
- standaard toebehoren zoals vulniveauaanduider, optische lekaanduider, geïntegreerde draaggreep
- **zonder pomp**
- voor opslag van diesel en RME
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen
- vulbaar met tankpistool (m.u.v. UNI-tank 1500 l)
- **lage constructiehoogte (tot 1000l), daardoor is geen opstap vereist.**



UNI-tank 1000l

UNI-Tank 1500l  
met elektropomp 50l/min zie blz. 7

UNI-tank 1000l, met extra kap zie blz 9 en pomp zie blz. 92.

UNI-tank met  
elektropomp 68 l/min,  
extra zie blz. 8

## UNI-Tank

Tank zoals boven beschreven met vas verbonden pallethouder .

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) | goedkeurings-nr. | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z.blz. 231 |
|----------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| 400      | 73 x 70 x 117           | Z-40.21-365      | 50             | 7979      | 485,-       |                    |
| 750      | 98 x 77 x 142           | Z-40.21-288      | 66             | 7379      | 515,-       |                    |
| 1000     | 128 x 77 x 142          | Z-40.21-288      | 89             | 7380      | 635,-       |                    |
| 1500     | 163 X 77 X 185          | Z-40.21-432      | 151            | 7881      | 1.175,-     |                    |

\*

verzendklaar in **3** werkdagen.



# Dieseltankstations met UNI-tanks [PG 4]

## Introductiepakket 000 I

### bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, ca. 30 l/min effectief (best.-nr. 8639)
- 4 m aansluitkabel
- 6 m slang, opdeelbaar in zuig- en aftankslang
- zuigfilter
- automatisch-tankpistool

### Toebehoren:

- teller K24 (8644) zie blz. 92

## Introductiepakket premium 1000 I

### bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, zelfaanzuigend, ca. 50 l/min (best.-nr. 8639)
- pompconsole (best.-nr. 7631)
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- zuigslang met terugslagventiel
- tankpistoolhouder
- slanghouder (best.-nr. 10252)

### toebehoren

- teller K33 (best.-nr. 7779 en 7984) zie blz 87
- Elektrische doorstroommeter FMT II/50 (best.-nr. 7574) zie blz 8

## Dieseltankinstallatie

### met UNI-tank 1000I resp. 1500I

tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- UNI-tank 1000I (7380) resp. 1500I (7881), 1, 2 of 3 tanks
- vulaansluiting met TW-koppeling (7390)
- vulbegrenzer (1437)
- aftap- en ontluuchtingsleiding
- Elektropomp 50l/min
- zonder **montage**
- elektropomp 230V zelfaanzuigend met automatisch tankpistool
- tank pistoolhouder, teller, 4 m vulslang en ontluuchting
- andere lengtes voor vulslang optie zie blz 87
- vullen van de tanks via vaste tankwagenaansluiting, aftappen en ontluuchting via gezamenlijke leidingen



## UNI-tank introductiepakket

| aanduiding                       | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz 231 |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| introductiepakket 1000I          | 8683      | 799,--      |                    |
| introductiepakket Premium 1000 I | 10239     | 999,--      |                    |

## Dieseltankinstallatie met UNI-tank 1000I resp. 1500I

| inhoud l | aantal UNI-tank1000 I | capaciteit l/min | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz 231 |
|----------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1000     | 1                     | 50               | 166 x 77 x 159          | 114            | 10224     | 1.385,--    |                    |
| 2000     | 2                     | 50               | 166 x 157 x 159         | 206            | 10225     | 2.480,--    |                    |
| 3000     | 3                     | 50               | 166 x 237 x 159         | 298            | 10226     | 3.495,--    |                    |

| inhoud l | aantal UNI-tank 1500 I | capaciteit l/min | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | Verzend z. blz231 |
|----------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1500     | 1                      | 50               | 201 x 77 x 202          | 176            | 8821      | 1.795,--    |                   |
| 3000     | 2                      | 50               | 201 x 157 x 202         | 330            | 8822      | 3.350,--    |                   |
| 4500     | 3                      | 50               | 201 x 237 x 202         | 484            | 8823      | 4.810,--    |                   |





# Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks passend

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

| aanduiding                                                                          |                                                                                                                                                                                           | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz 231                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | handpomp, capaciteit 25 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l                                                                                                                     | 1452      | 112,--      |    |                                                                                       |
|     | elektropomp ca. 40 l/min, 12 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)                                                               | 1454      | ,--         |    |                                                                                       |
|                                                                                     | elektropomp ca. 40 l/min, 24 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)                                                               | 5426      | ,--         |    |                                                                                       |
|                                                                                     | elektropomp ca. 40 l/min, 230 V met tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8909)                                                              | 1453      | ,--         |    |                                                                                       |
|     | elektropomp ca. 40 l/min 230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l (ook onder kap 8052)                                                   | 7572      | ,--         |    |                                                                                       |
|  | elektrische doorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min                                                                                                                           | 7566      | ,--         |  |                                                                                       |
|                                                                                     | vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19, prijs per meter extra lengte (de standaard slang blijft in het pakket) | 7213      | 10--        |  |                                                                                       |
|  | Elektropomp ca. 68 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank tot 1000 l hybridepomp 230 V, zuigslang 1,6 m DN 25, vatschroefdraad 2", vulslang 4 m DN 19, automatisch-tankpistool met houder     | 8824      | ,--         |  |                                                                                       |
|  | elektrische doorstroommeter FMT II/85 voor elektropomp 68 l/min, meetbereik 5 - 90 l/min, ingang 1" buit. schr. draad, uitgang mof 1" lbinn. schr. draad, aanduiding 5-standen            | 8825      | 225,--      |  |                                                                                       |
|   | elektropomp. 50 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l, 230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, pompconsole                      | 7573      | 480,--      |  |                                                                                       |
|  | elektrische doorstroommeter FMT II/50 voor elektropomp 50 l/min                                                                                                                           | 7574      | 225,--      |  |                                                                                       |
|  | Verlängerungsschlauch DN 19 *** (mit 2 x 1" Gewinde) für Elektropumpe ca. 50 l/min                                                                                                        | 2 m       | 7071        | 83,--                                                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 4 m       | 7072        | 122,--                                                                                |  |

\*\*\* verder slanglengtes zie blz 87

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks[PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks passend

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z. blz 231                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 7857      | 210,--       |    |
|  <p>Pompconsole<br/>passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l<br/>voor montage v/d cematic-pompen</p>                                                                                                                                                 | 7631      | 125,--       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 8909      | 360,--       |    |
|  <p>Elektropomp ca. 50 l/min<br/>230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding, automatisch-<br/>tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd<br/>op een console, die aan de<br/>UNI-/MULTI-tank zijdelings wordt aangehangen</p> | 8162      | 580,--       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 8126      | 375,--       |  |
|  <p>Slanghouder<br/>passend voor UNI-/MULTI-<br/>tank 750l, 1000 en 1500 l</p>                                                                                                                                                                         | 10252     | 85,--        |  |
|  <p>Ultrageluid-vulniveaustand, passend voor UNI-/MULTI-tank, alle groottes</p>                                                                                                                                                                        | 10275     | 175,--       |  |

Elektropomp ca. 50 l/min, passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l, 230V (zelfaanzuigend), met terugschakelaar, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang en pompconsole





# Dieseltankstation met KT-tank [PG 4]

## Introductiepakket GVK 1000 I

- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen en onder dak zonder opvangbak\*, echter op voestofdichte bodem met 1 cm opzetrand (b.v. R1-afdicht oppervlakteelement, zie onder)
- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank
- inhoudschaalverdeling
- elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca. 40 l/min
- automatisch-tankpistool en tankpistoolhouder
- 4 m vulslang
- toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluuchtingskap, vul aansluiting, vulbegrenzer)
- afgifteslang enz. volgens beschrijving
- zonder montage
- tankwagenkoppeling en vulbegrenzer
- transparante tankwand voor vulniveaucontrole
- 100% corrosiebestendig
- Zgoedgekeurd ook voor biodiesel (RME)

tankgoedkeuringsnummer.: Z-40.11-128



**Einsteiger-  
pakket  
GFK  
Ersparnis:  
70 € (7 %)**



**25 Jahre  
Tank-Garantie!**

## Introductiepakket GVK1000 I

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW** | verz. z. blz 231 |
|----------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|
| 1000     | 118 x 72 x 148          | 53             | 7114      | ,--           |                  |

## Toebehoren voor introductiepakket GVK1000 I

| aanduiding                                                                                                                                         | afmeting per element cm (l x b) | best.-nr. | € Excl. BTW** | verz. z. blz 231 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------|
|  elektrische doorstroommeter MT II/40 voor elektropomp 40 l/min | -                               | 7566      | ,--           |                  |
|  windbeveiliging bij buiten plaatsen                             | -                               | 8110      | ,--           |                  |
|  R1-afdichtoppervl. elementen [PG 6] voor 1 x KT 1000 I (1 Stk.) | 124 x 78                        | 8714      | ,--           |                  |

\* D





# Dieseltankstations met GT-Tanks

De GT-Tanks met lange levens-  
duur goedkeurings-nr.:  
Z-40.11-190

Outdoor  
Indoor



25 Jahre  
Tank-Garantie!

plaatsing voor buiten en onder dak,  
pompka afsluitbaar

tankwagenkoppeling  
en vulbegrenzer


GVK veiligheidstank zonder  
opvangbak goedgekeurd\*

transparante tankwand voor  
vulniveaucontrole

goedgekeurd ook  
voor biodiesel (RME)

100% corrosievestendig

tankvoeten voor stabiliteit

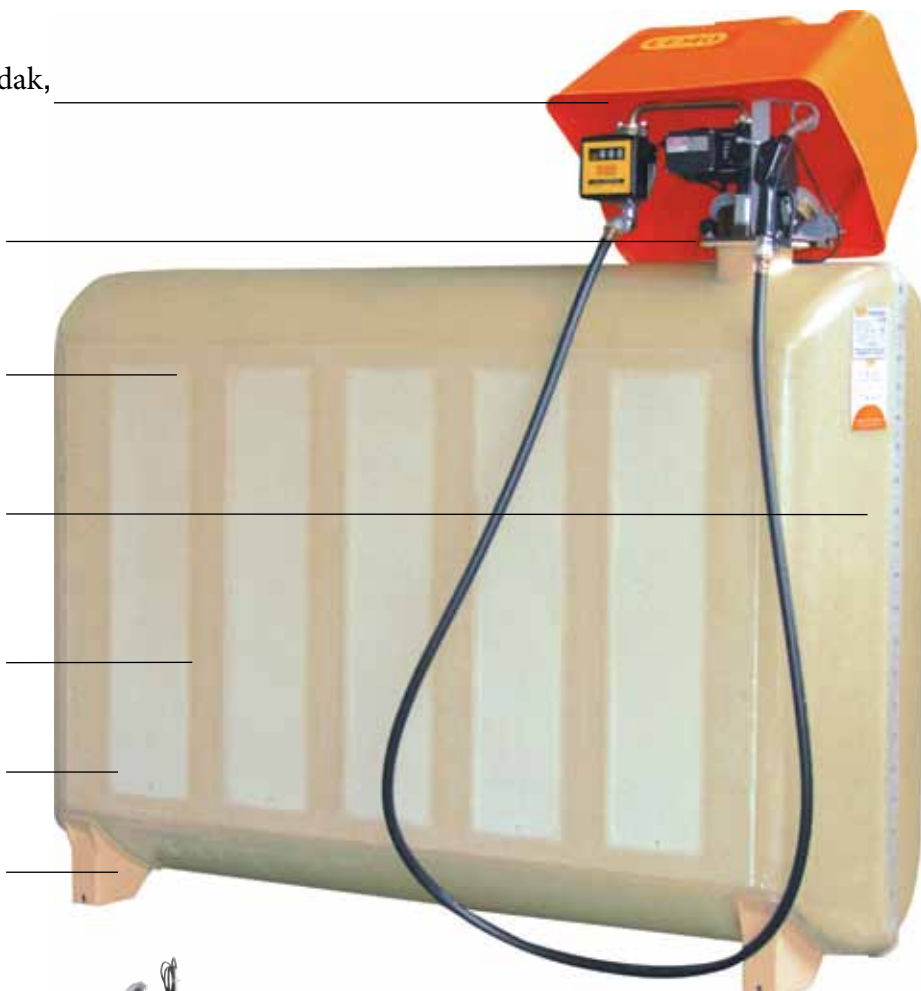

uit te breiden tot 10000  
l in batterij vorm



\*



# GT-complete stations [PG 4]

## Tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank
- inhousschaalverdeling
- pomp
- toebehorenpakket, mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulaansluiting, vulbegrenzer)
- zonder **motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **en buiten onder dak zonder opvangbak \***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-afdichtoppervl.elementen, zie blz. 13).
- voor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz. 17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**



elektropomp 40 l/min met automatisch-tankpistool



elektropomp 50 l/min

## Tankinstallatie 40 l/min

① elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca. 40 l/min, automatisch -tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7572)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW.** | verzend z. blz 231 |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1000     | 116 x 73 x 195                         | 80             | 7054      | ,--            |                    |
| 1500     | 166 x 73 x 195                         | 100            | 7055      | -              |                    |
| 2000     | 216 x 73 x 195                         | 120            | 7056      | ,--            |                    |

## met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7572)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW.** | verzend z. blz. 231 |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1000     | 116 x 73 x 212                              | 87             | 7057      | ,--            |                     |
| 1500     | 166 x 73 x 212                              | 107            | 7058      | ,--            |                     |
| 2000     | 216 x 73 x 212                              | 127            | 7059      | ,--            |                     |

## Tankinstallatie 50 l/min

② elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7069)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW.* | verzend z. blz.. 231 |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1000     | 116 x 73 x 195                         | 80             | 7060      | 1.605,--      |                      |
| 1500     | 166 x 73 x 195                         | 100            | 7061      | 11.990,--     |                      |
| 2000     | 216 x 73 x 195                         | 120            | 7062      | 2.150,--      |                      |

## met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7069)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW.** | verzend z. blz 231 |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1000     | 116 x 73 x 212                              | 87             | 7063      | 1.855,--       |                    |
| 1500     | 166 x 73 x 212                              | 107            | 7064      | 2.240,--       |                    |
| 2000     | 216 x 73 x 212                              | 127            | 7065      | 2.400,--       |                    |

\*



# Dieseltankstations met -GTtanks [PG 4]

## comfortpakket 2000 l

### bestaande uit:

- **Dieseltank GT 2000 l**  
met mangat ø 145 mm en inhouds-schaalverdeling (best.-nr. 1450)
- **Toebehorenpakket voor plaatsen**  
in gebouwen of onder dak: met mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap (best.-nr. 7068)
- **elektropomp ca.. 50 l/min, 230 V**  
(zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (best.-nr. 7069)
- **mechanische teller K 33**  
voor elektropomp 50 l/min (best.-nr. 7070)



## Comfort-

## GVK besparing:

## 220 € (10%)



| aanduiding          | best.-nr. | € excl. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------|
| comfortpakket 2000l | 7798      | 2.075,--      |                     |

R1-afdichtoppervl. element als toebehoren leverbaar



## Dieseltank zonder toebehoren

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) |                                                | gewicht ca. kg | best.-nr. | € excl. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|
| 1000     | 116 x 73 x 161          | met mangat ø 145 mm en inhouds-schaalverdeling | 60             | 1448      | 910,--        |                     |
| 1500     | 166 x 73 x 161          |                                                | 80             | 1449      | 1.295,--      |                     |
| 2000     | 216 x 73 x 161          |                                                | 100            | 1450      | 1.455,--      |                     |

## Toebehoren voor dieseltank

| aanduiding                                                                                                                                 | afmeting per element cm (l x b) | best.-nr. | € excl. BTW.** | verzend z. blz. 231 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
|  R1-afdichtoppervl. element voor 1 x GT 1000 l (1 Stk.) | 124 x 78                        | 8714      | 64,--          |                     |
| R1-afdichtoppervl. element voor GT 1500 l Pakketeenheid 3 stuks (3 stk. per GT1500)                                                        | 56 x 78                         | 8712      | 93,--          |                     |
| R1-afdichtoppervl. element voor GT 2000 l Pakketeenheid 4 stuks (4 stk. per GT 2000)                                                       | 56 x 78                         | 8713      | 128,--         |                     |





# GT-Diesektankstations [PG 4]

## Opvangbakken voor waterwingebieden

- goedgekeurd voor de CEMO-veiligheidstank
- voor nalevering bij bestaande installaties **in waterwingebieden**
- gemaakt van glasvezelversterkt kunststof GVK
- greeprand boven
- stalen band in het midden van de opvangbak



tank goedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**

## Opvangbakken voor waterwingebieden [PG 6]

| passend voor<br>enkelvoudige tanks | inhoud<br>ca. l | buitenmaat cm boven<br>x b x h | binnenmaat cm onder<br>(l x b x h) | ca. kg | best.-<br>nr | €<br>excl. BTW | verzend<br>g.blz 2311 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1000 l                             | 1160            | 158 x 87 x 105                 | 145 x 74 x 104                     | 47     | 5125         | 845,--         |                       |
| 1500 l                             | 1520            | 203 x 87 x 105                 | 190 x 74 x 104                     | 55     | 5126         | 985,--         |                       |
| 2000 l                             | 2030            | 268 x 87 x 105                 | 255 x 74 x 104                     | 69     | 5127         | 1.050,--       |                       |

## toebehorenpakket speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | best.-<br>nr. | €<br>excl. BTW | verzend<br>g.blz 2311 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|  <p>toebehorenpakket voor plaatsen in gebouwen en onder dak (openkelvoudige tank), bestaande uit: mangat, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluuchtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452 of elektropomp 40 l/min best.-nr 1454, 5426, 1453</p>                                                  | 7066          | 160,--         |                       |
|  <p>toebehorenpakket voor plaatsing ook voor buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, hangslot, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluuchtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 1454, 5426, 1453 en 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069</p> | 7067          | 480,--         |                       |
|  <p>toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069</p>           | 7068          | 230,--         |                       |



# GT-dieseltankstations PG 4]

## Pompen en toebehoren speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                              | best.-nr. | € excl. BTW** | verzend z. blz. 231                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  handpomp,<br>capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)                                                                                                                                            | 1452      | 112,--        |    |
|  elektropomp, ca. 40 l/min,<br>12 V met tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                    | 1454      | ,--           |    |
| elektropomp, ca. 40 l/min,<br>24 V met tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                                                                                                      | 5426      | ,--           |    |
| elektropomp, ca. 40 l/min,<br>230 V met tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                                                                                                     | 1453      | ,--           |    |
|  elektropomp, ca. 40 l/min,<br>230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                       | 7572      | ,--           |    |
|  elektrische doorstroommeter FMT II/40 voor<br>elektropomp 40 l/min                                                                                                                                    | 7566      | ,--           |    |
| vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI<br>wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19,<br>prijs per meter lengte ( de standaard slang blijft in het pakket)                                                                                              | 7213      | ,--           |  |
|  elektropomp ca. 50 l/min,<br>230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel,<br>automatisch-tankpistool, 4 m vulslang                                                                                 | 7069      | 465,--        |  |
|  mechanische teller K33 voor<br>elektropomp 50 l/min                                                                                                                                                 | 7070      | 155,--        |  |
|  elektrische doorstroommeter FMT II/50<br>voor elektropomp 50 l/min                                                                                                                                  | 7298      | 240,--        |  |
|  verlengde slang DN 19 (met 2 x<br>1" schr. draad)<br>voor elektropomp ca. 50 l/min                                                                                                                  | 2 m       | 7071          | 83,--                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 m       | 7072          | 122,--                                                                                |
| verdere slanglengtes zie blz. 87                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |                                                                                       |
|  mangatdeksel staal met twee schr.dr. nippels 2" schuin,<br>voor vullen en ontluchting, 2 schr. dr. moffen 2" en 1"<br>recht, TW-koppeling en onluchttingskap.                                       | 1451      | 115,--        |  |
| vulbegrenzer                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1437      | 43,--         |  |
|  naleverpakket pompkap                                                                                                                                                                               | 7326      | 375,--        |  |
|  tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø<br>44 mm voor elektrische verwarming van<br>huisbrandolie EL en dieselbrandstof<br>- capaciteit 0,22 KW<br>- zelfregulerend<br>- voorkomt paraffineafschieding | 8126      | 375,--        |  |



# Ddieselbatterijinstallaties met GT-tanks [PG 4]



## Batterijtankinstallatie in rijen plaatsen

Tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK- veiligheidstank met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluiting hoek met TW-koppeling, ontluuchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer, overdrukbeveiliging)
- elektropomp ca.50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch tankpistool
- 4 m vulslang
- pompmontage aan de eerste tank a/d voorzijde
- **zonder montage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **of onder dak zonder opvangbak\***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-dichte-oppevl. element, zie blz 13)
- fvoor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz.17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**

|                                                                                                  | totale inhoud | totale afmeting (l x b x h) cm | tank 1000 l 1448 | tank 1500 l 1449 | tank 2000 l 1450 | basis-eenheid 10107 | uitbreidings-eenheid 7095 | pomp 7354 | € excl btw | verzend zie blz 231                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2er-Batterij  | 2000          | 148 x 149 x 196                | 2                | -                | -                | 1                   | 1                         | 1         | 3.410,--   |  |
|                                                                                                  | 3000          | 198 x 149 x 196                | -                | 2                | -                | 1                   | 1                         | 1         | 4.180,--   |  |
|                                                                                                  | 4000          | 248 x 149 x 196                | -                | -                | 2                | 1                   | 1                         | 1         | 4.500,--   |  |
| 3er-Batterij  | 3000          | 148 x 226 x 196                | 3                | -                | -                | 1                   | 2                         | 1         | 4.565,--   |  |
|                                                                                                  | 4500          | 198 x 226 x 196                | -                | 3                | -                | 1                   | 2                         | 1         | 5.720,-    |  |
|                                                                                                  | 6000          | 248 x 226 x 196                | -                | -                | 3                | 1                   | 2                         | 1         | 6.200,--   |  |
| 4er-Batterij  | 4000          | 148 x 302 x 196                | 4                | -                | -                | 1                   | 3                         | 1         | 5.720,--   |  |
|                                                                                                  | 6000          | 198 x 302 x 196                | -                | 4                | -                | 1                   | 3                         | 1         | 7.260,--   |  |
|                                                                                                  | 8000          | 248 x 302 x 196                | -                | -                | 4                | 1                   | 3                         | 1         | 7.900,--   |  |
| 5er-Batterij  | 5000          | 148 x 379 x 196                | 5                | -                | -                | 1                   | 4                         | 1         | 6.875,--   |  |
|                                                                                                  | 7500          | 198 x 379 x 196                | -                | 5                | -                | 1                   | 4                         | 1         | 8.800,--   |  |
|                                                                                                  | 10000         | 248 x 379 x 196                | -                | -                | 5                | 1                   | 4                         | 1         | 9.600,--   |  |

## Toebehoren voor dieselbatterijinstallaties

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                          | best-nr      | € ex. btw       | verzend ex. blz 23                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  elektropomp voor batterijinstallaties<br>ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd | 7354         | 760,--          |                                                                                           |
| Verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad)                                                                                                                                                                                                                      | 2 m<br>4 m   | 83,--<br>122,-- |                                                                                           |
| Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallatie (max. aftaphoeveelheid 50 l/min):                                                                                                                                                                            |              |                 |                                                                                                                                                                                |
| C-B3 basiseenheid voor eerste tank bestaande uit:<br>vularmatuur, aansluiting met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluuchtingskappen, vulbegrenzer, montagehandleiding, overdrukbeveiliging.                                                                   | 10107        | 585,--          |                                                                                           |
| C-B3 uitbreidings-eenheid voor tweede tot vijfde tank bestaande uit: mangatdeksel, vul- en ontluuchtingsleiding, afzuigleiding 1 1/4", montagehandleiding. extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" in opvangbakken                                          | 7095<br>7342 | 245,-<br>97,--  | <br> |



# Dieseltankstations met DWT-tanks

De DWT-tanks m. lange levensduur  
goedgekeurings-nr: Z-40.11-280

Outdoor  
Indoor

dubbelwandig – daarom zonder opvangbak voor waterwingebieden goedgekeurd!

tankwagenkoppeling

buiten plaatsbaar

vulbegrenzer



GVK veiligheidstank dubbelwandig

ook in waterwingebieden  
geen opvangbak

uitbreidbaar tot  
11750 l als batterij

trasparante tankwand  
voor vulniveaucontrole

100% corrosiebestendig

ook goedgekeurd  
voor biodiesel (RME)



25 jaar  
tank-garantie

Alle CEMO DWT-tanks zijn ook  
zonder lekaanduidapparaat  
goedgekeurd!



optische lekaanduid



voor plaatsing is geen lekaanduidapparaat vereist, ook niet in waterwin-gebieden. De tanks zijn reeds met een in de tankwand geïntegreerde onderhoudsvrije, optische lekaanduid uitgerust.

(voldoet a/d veiligheidsklasse 3 volgens EN 13160.)

- geïntegreerde optische lekaanduiding
- lekaanduidapparaat als optiel, maar niet vereist (nalevering mogelijk, dan veiligheidsklasse 1)

lekaanduidapparaat



CEMO DWT-tanks, dubbelwandig, met lekaanduidapparaat.

- lekaanduidapparaat controleert de binen- en buitenwand (veiligheidsklasse 1)
- met lekaanduidapparaat geen wandafstanden vereist

lekaanduidapparaat kan voor alle tankgroottes gebruikt worden





# DWT-complete stations [PG 4]

## tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank, dubelwandig
- pomp
- toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluuchtingskap, vul aansluiting, vulbegrenzer)


## • Zonder montage

- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen en buiten zonder opvangbak
- TÜV- controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr: Z-40.11-280



elektropomp 50 l/min  
(teller als toebehoren leverbaar)



elektropomp 40 l/min



elektropomp 50 l/min in beschermkast

## Tankinstallatie 40 l/min

① Elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca 40 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 7572)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex.BTW** | verzend z. blz. 231 |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------|
| 1300     | 150 x 74 x 178                         | 90             | 7360      | ,--        |                     |
| 2000     | 200 x 86 x 178                         | 110            | 8630      | ,--        |                     |

voor buiten plaatsen, met pompkap (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7348 en 7572)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz. 231 |
|----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1300     | 150 x 74 x 225                              | 100            | 7362      | ,--          |                    |
| 2000     | 200 x 86 x 225                              | 120            | 8631      | ,--          |                    |

## tankinstallatie 50 l/min

② Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling, teller K24 zie toebehoren, blz. 21

voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 8949)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz. 231 |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1300     | 150 x 74 x 194                         | 100            | 7364      | 2.100,--     |                    |
| 2000     | 200 x 86 x 194                         | 120            | 8632      | 2.430,--     |                    |

voor buiten plaatsing, met pompkap (bestaande uit GVK veiligheidstank met toebehoren 7348 en 8949)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend | gewicht ca kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z.blz 231 |
|----------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1300     | 150 x 74 x 225                              | 107           | 7366      | 2.350,--    |                   |
| 2000     | 200 x 86 x 225                              | 125           | 8948      | 2.680,--    |                   |

## Tankinstallatie 50 l/min

③ Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend) in beschermkast, pompcapaciteit ca. 50 l/min, mech. doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulsling

voor plaatsing in gebouwen en buiten (bestaande uit GVK- veiligheidstank met toebehoren 7354 en 7355)

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex.BTW** | verzend z.blz. 231 |
|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
| 1300     | 182 x 74 x 188                         | 110            | 7368      | 2.510,--   |                    |
| 1500     | 182 x 74 x 211                         | 120            | 7369      | 2.675,--   |                    |
| 2000     | 232 x 86 x 188                         | 130            | 8634      | 2.840,--   |                    |
| 2350     | 232 x 86 x 211                         | 140            | 8635      | 2.715,--*  |                    |

\* zie aanbieding Outdoor-veiligheidspakket blz. 19



# Diesel tankstations met DWT-tanks [PG 4]

## Veiligheidspakket DWT 4700I

### bestaande uit:

- 2 stuks dieseltanks DWT 2350I (best.-nr 7375)
- vul- en afzuigarmatuur met mangatdeksel
- vul- en ontluuchtingsleiding
- Aansluithoek met TW-koppeling
- afzuigleiding 1 1/4"
- onluuchtingskap
- vulbegrenzer (best.-nr 7358 en 7359)
- extra pakket (best.-nr. 7342)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd (best.-nr. 7354)

**Veiligheidspakket  
besparing  
520 € (10 %)**



## Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

dubbelwandige tank met optische lekaanduiding.

zonder lekaanduidapparaat voor buiten plaatsing goedgekeurd, ook in waterwingebieden

- dieseltank DWT 2350I (best.-nr. 7375)
- toebehorenspakket voor buiten plaatsen (best.-nr. 7355)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd best nr 7354

Veiligheidspakket DWT 4700 ltr

|                          | best.-nr. | € ex BTW.** | verzend z. blz. 231 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| Veiligheidspakket 4700 l | 7793      | 4.990,--    |                     |

## Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

| beschrijving                     | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| Outdoor-veiligheidspakket 2350 l | 140            | 8635      | 2.715,--    |                     |

## DWT-tank zonder toebehoren met geïntegreerde optische lekaanduiding

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca kg | best.-nr | € ex.BTW** | verzend z. blz.231 |
|----------|-------------------------|---------------|----------|------------|--------------------|
| 1300     | 150 x 74 x 156          | 80            | 7372     | 1.480,--   |                    |
| 1500     | 150 x 74 x 180          | 90            | 7373     | 1.645,--   |                    |
| 2000     | 200 x 86 x 156          | 100           | 7374     | 1.810,--   |                    |
| 2350     | 200 x 86 x 180          | 110           | 7375     | 1.990,--   |                    |




DWT-tank  
zonder toebehoren



# Toebehoren voor DWT-fieseltanstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltanks aangepast voor alle tankgroottes

| aanduiding                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | best.-nr.   | € ex. BTW.** | verz. z.blz. 231 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
|    | toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen en buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluhtingskappe, vulbegrenzer, vulaansluiting, zuigslang met terugslagventiel, montagehandleiding passend voor elektropomp 50 l/min in de beschermkast best.-nr. 7354 | 7355        | 270,--       |                  |
|     | elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd                                                                                                    | 7354        | 760,--       |                  |
|     | verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor elektropomp ca. 50 l/min                                                                                                                                                                                                      | 2 m<br>7071 | 83,--        |                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 m<br>7072 | 122,--       |                  |
| verdere slanglengtes zie blz. 87                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |                  |
|    | Mangatdeksel van staal met twee schr.draadnippels 2" schuin, voor vullen en ontluhting, 2 schr.draadmoffen 2" en 1" recht, TW-koppeling en ontluhtingskap                                                                                                                         | 1451        | 110,--       |                  |
|  | onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420                                                                                                                                                                                                                                           | 7351        | 390,--       |                  |
|                                                                                     | toebehorenpakket voor lekaanduidapparaat voor enkelvoudige tank                                                                                                                                                                                                                   | 7352        | 70,--        |                  |
|  | beschermkast voor lekaanduidapparaat voor buiten plaatsen inclusief relaiscontact voor aansluiting van een signaalclaxon                                                                                                                                                          | 7353        | ,--          |                  |
|  | Signalclaxon voor lekaanduidapparaat bij montage in de beschermkast                                                                                                                                                                                                               | 5269        | 74,--        |                  |
|   | bodenmat met noppen voor de beluchting v/d plaatsingsoppervlak                                                                                                                                                                                                                    |             |              |                  |
|                                                                                     | voor DWT 1300 en 1500 l                                                                                                                                                                                                                                                           | 7730        | 85,--        |                  |
|                                                                                     | voor DWT 2000 en 2350 l                                                                                                                                                                                                                                                           | 7731        | 130,--       |                  |
|   | tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie EL en dieselbrandstof<br>- capaciteit 0,22 KW<br>- zelfregulerend<br>- voorkomt parafineafscheiding                                                                                      | 8126        | 375,--       |                  |



# Toebehoren voor DWT-dieseltankstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltankstations passend  
alleen voor tankgroottes 1300l/2000l

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | best.-nr. | € ex.BTW** | verz. z. blz. 231                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452</p>                                                                                   | 8520      | 160,-      |    |
|  <p>toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949</p> | 7117      | 215,--     |    |
|  <p>toebehorenpakket ook voor buiten plaatsing (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949</p>                          | 7348      | 465,--     |    |
|  <p>handpomp, capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 1452      | 112,--     |  |
|  <p>elektropomp ca. 40 l/min<br/>230 V, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang</p>                                                                                                                                                                                                                            | 7572      | ,--        |  |
|  <p>elektrische dorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 7566      | ,--        |  |
| <p>vulslang voor elektropomp CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftapslang langer dan standaard wordt gewenst, DN 19, prijs per meter extra lengte (de standaard slang blijft in het pakket)</p>                                                                                                                                                                                                   | 7213      | ,--        |  |
|  <p>Elektropomp Cematic 55, 230 V, ca. 50 l/min<br/>passend voor DWT alle groottes, voor plaatsing in gebouwen of onder dak.<br/>Zuigslang 1,9 m met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang DN 19</p>                                                                                       | 8949      | 405,--     |  |
|  <p>Digitale doorstroommeter K24,<br/>passend voor best.-nr. 8948 en 8949, kpl. met inbouwset en knie 90°</p>                                                                                                                                                                                                | 8950      | 179,--     |  |





# Diesel batterijinstallaties met DWT-tanks [PG 4]

**Batterijinstallatie in rijen plaatsing van**  
tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK-veiligheidstank, dubbelwandig (van glasvezel versterkt kunststof) met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, ontluchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mechanische doorstroommeter
- A automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- Pompmontage bij de eerste tank a/d voorzijde
- **Zonder motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen of onder dak zonder opvangbak
- TÜV-Übeproeving slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-280**

|                                                                                    | totale-<br>inhoud | totale afmeting<br>(l x b x h) cm | tank<br>1300 l<br>7372 | tank<br>1500 l<br>7373 | tank<br>2000 l<br>7374 | tank<br>2350 l<br>7375 | basis-<br>eenheid<br>7358 | uitbreid.<br>eenheid<br>7359 | extra-<br>pakket<br>7342 | Pumpe<br>7354 | €<br>o. MwSt.** | Versand<br>s. S. 231                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | twee-battterij    | 2600                              | 182 x 151 x 188        | 2                      | -                      | -                      | -                         | 1                            | 1                        | -             | 1               | 4.395,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 3000                              | 182 x 151 x 211        | -                      | 2                      | -                      | -                         | 1                            | 1                        | -             | 1               | 4.725,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 4000                              | 232 x 177 x 188        | -                      | -                      | 2                      | -                         | 1                            | 1                        | 1             | 1               | 5.152,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 4700                              | 232 x 177 x 211        | -                      | -                      | -                      | 2                         | 1                            | 1                        | 1             | 1               | (4.990,-)*<br> |
|  | drie-batterij     | 3900                              | 182 x 228 x 188        | 3                      | -                      | -                      | -                         | 1                            | 2                        | -             | 1               | 6.110,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 4500                              | 182 x 228 x 211        | -                      | 3                      | -                      | -                         | 1                            | 2                        | -             | 1               | 6.605,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 6000                              | 232 x 268 x 188        | -                      | -                      | 3                      | -                         | 1                            | 2                        | 2             | 1               | 7.197,--<br>   |
|                                                                                    |                   | 7050                              | 232 x 268 x 211        | -                      | -                      | -                      | 3                         | 1                            | 2                        | 2             | 1               | 7.737,--<br>   |

Plaatsing ook als vier en vijf in batterij mogelijk.

\* Zie aanbieding „veiligheidspakket“ blz 19 (best.-nr 7793).

## Toebehoren voor dieselsbatterijinstallatie

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                              | best.-nr. | € ex. BTW** | Verzend z. blz 231 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| <p>elektropomp voor batterijinstallatie ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd</p>                           | 7354      | 760,--      |                    |
| Verlengde slang 3/4"                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                    |
| 2 m, met 1" aansluiting                                                                                                                                                                                                                 | 7071      | 83,--       |                    |
| 4 m, met 1" aansluiting                                                                                                                                                                                                                 | 7072      | 122,--      |                    |
| Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallaties (max. capaciteit 50l/min):                                                                                                                                                      |           |             |                    |
| C-B3 basiseenheid DWT voor eerste tank bestaande uit: vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluchtingskap, vulbegrenzer, montagehandleiding. C-B3                                                         | 7358      | 440,--      |                    |
| uitbreidingseenheid DWT voor tweede tot derde tank bestaande uit: mangatdeksel, vul- en ontluchtingsleiding, afzuigleiding 1 1/4", montagehandleiding. Extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" met DWT 2000/2350 (860 mm breed) | 7359      | 235,--      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 7342      | 97,--       |                    |
| Onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420                                                                                                                                                                                                 | 7351      | 390,--      |                    |
| Basispakket VL 320-420 voor aansluiting van twee tanks aan het lekaanduidapparaat. Uitbreidingspakket                                                                                                                                   | 7356      | 160,--      |                    |
| VL 320-420 voor aansluiting voor verdere tanks aan het lekaanduidapparaat                                                                                                                                                               | 7357      | 65,--       |                    |



# PE/GVK-compleet station 5.000 l [PG 4]

## „Indoor basic“

DIBT-goekeuring Z-40.21-240

- complete uitvoering met PE-tank, 230 V Ppomp 70 l/min
- pomp-controle
- GVK opvangbak (bij 8708 en 8710) met DIBT-goedkeuring Z-40.12-471
- teller K33
- tankpistoolhouder
- slanghouder
- aftankslang 4m
- vaste tankwagenaansluiting
- vulbegrenzer

## „Outdoor basic“

**Uitvoering** zoals „Indoor basic“, extra met:

- weersbestendig GVK-dak
- lekkagesonde

Uitvoering met slanghaspel en tankautomaat met tankgegevens-registratie en controle v/d toegangsbevoegdheid op aanvraag.

## Verdere voordelen:

- zondeautokraan met eenvoudige hefapparaat b.v. hefruc, frontlader, enz.te plaatsen

complete aansluiting-gemonteerd

afsluitbare toegangsklep

plaatsbesparend rechthoekige constructie  
gladde stabiele vorm buitenoppervlak lange levensduur, omdat GVK weers- en UV-bestendig

optimale veiligheid – alle vloeistofgeleidende delen bevinden zich binnen de opvangbak

eenvoudige toegang tot de bedieningselementen



③ tankstation outdoor, met dak

**15 jaar  
tank-garantie!**



② tankstation indoor, zonder dak, met opvangbak



① tankstation indoor, zonder dak, zonder opvangbak



binnenaanzicht, klep geopend



pomp-console met 230V pomp 70l/min, teller K33, tankpistoolhouder, slanghouder en aftankslang 4m

## Diesel-compleet station en PE/GVK-complete stations

| inhoud / inhoud. l                                                       | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex.BTW** |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|--|
| ① Diesel-compleet station 5.000 l indoor, zonder dak, zonder opvangbak   | 265 x 135 x 220         | 260            | 8897      | 3.450,--   |  |
| ② PE/GVK compleet station 5.000 l Indoor, zonder dak, met opvangbak 8321 | 300 x 160 x 220         | 425            | 8708      | 5.455,--   |  |
| ③ PE/GVK-compleet station 5.000 l outdoor, met dak                       | 300 x 160 x 225         | 510            | 8710      | 6.950,--   |  |



# Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

## Bovengrondse tankinstallatie

dubbelwandig van staal voor buiten plaatsen, goedgekeurd voor opslag van dieselbrandstof en RME

### Uitvoering:

- gemaakt volgens DIN 6616/D resp. DIN 6624
- aangelaste steunvoeten
- Lakverf met grond- en deklaag

- peilstok
- met zuigbuis in het mangatdeksel
- met terugslagventiel
- lekaanduidapparaat en gevulde controlevloeistof
- vulbegrenzer
- compleet gemonteerd
- fabrieksbeproevingsrapport

### Optie:

- laklaag naar wens v/d cliënt (tegen meerprijs)

De standaard tank wordt met grondverf en lakverf behandeld. Tankgarantie voor doorroesten van 10 jaar.

- ladder (model 5000 l zonder ladder door de lage constructie)



**Toebehoren  
vulniveauaanduiders**  
zie blz 27.

**Stalen tank zonder toebehoren**  
Tankinstallatie zoals boven beschreven.

Stalen tank extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor dieselolie aftanken

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h)* | tank ø cm | DIN    | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** |
|----------|--------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------------|
| 4000     | 240 x 165 x 225          | 160       | 6616/D | 1100           | 7580      | 5.745,--     |
| 5000     | 445 x 130 x 190          | 125       | 6624   | 1250           | 7376      | 5.925,--     |
| 7500     | 390 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 1800           | 7377      | 7.315,--     |
| 10000    | 520 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 2200           | 7378      | 8.310,-      |
| 15000    | 780 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 3000           | 8140      | 12.395,--    |
| 20000    | 668 x 215 x 266          | 200       | 6616/D | 3800           | 8141      | 14.795,--    |
| 30000    | 982 x 215 x 266          | 200       | 6616/D | 5200           | 8142      | 19.465,--    |

\* mit Entlüftungsrohr



# Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

## Elektropomp CUBE 70 K33

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- doorstroommeter met totaal teller en separate teller
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 K33  
(details zie blz. 82)

## Elektropomp CUBE 70 MC50

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- elektrische doorstroommeter met 50 gebruikerscodes
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in de beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 MC50  
(details zie blz.82)

## Stalen tank met console voor diesel aftankzuilen

Tankinstallatie zoals op blz. 24 beschreven, extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor diesel aftankzuilen (zie blz 79 en blz 80), compleet gemonteerd. De diesel aftankzuilen moeten separaat besteld worden.

|       | afmeting cm (l x b x h)* | tank ø cm | DIN    | gewicht*** ca. kg |      | € ex. BTW.** |
|-------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|------|--------------|
| 4000  | 290 x 165 x 225          | 160       | 6616/D | 1130              | 8591 | 6.350,--     |
| 5000  | 495 x 130 x 190          | 125       | 6624   | 1280              | 8592 | 6.400,--     |
| 7500  | 440 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 1830              | 8593 | 7.740,--     |
| 10000 | 570 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 2230              | 8594 | 8.730,--     |
| 15000 | 830 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 3030              | 8595 | 12.975,--    |
| 20000 | 718 x 215 x 266          | 200       | 6616/D | 3830              | 8596 | 15.400,--    |
| 30000 | 1032 x 215 x 266         | 200       | 6616/D | 5230              | 8597 | 19.990,--    |

Prijzen zonder artankzuil maar met montage met ontluuchtingsleiding en console zonder artankzuil

## Stalen tank met elektropomp CUBE 70 K33

Tankinstallatie zoals blz 24 beschreven, extra uitgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd tiert ii

| Inhoud l | afmeting cm (l x b x h)* | tank ø cm | DIN    | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** |
|----------|--------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------------|
| 4000     | 270 x 165 x 225          | 160       | 6616/D | 1130           | 7859      | 6.820,--     |
| 5000     | 475 x 130 x 190          | 125       | 6624   | 1280           | 7860      | 6.910,--     |
| 7500     | 420 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 1830           | 7861      | 8.200,--     |
| 10000    | 550 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 2230           | 7862      | 9.195,--     |
| 15000    | 810 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 3030           | 8143      | 13.490,--    |
| 20000    | 698 x 215 x 266          | 200       | 6616/D | 3830           | 8144      | 15.825,--    |
| 30000    | 1012 x 215 x 266         | 200       | 6616/D | 5230           | 8145      | 20.400,--    |

\* met ontluuchtingsleiding

## Stalen tank met elektropomp CUBE 70 MC50

Tankinstallatie zoals op blz 24 beschreven, extra uirgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd

| Inhoud l | afmeting cm (l x b x h)* | tank ø cm | DIN    | Gewicht ca. kg | Best.-Nr.     | € ex.BTW  |
|----------|--------------------------|-----------|--------|----------------|---------------|-----------|
| 4000     | 270 x 165 x 225          | 160       | 6616/D | 1130           | 7863 BT 7.560 | 7.560,--  |
| 5000     | 475 x 130 x 190          | 125       | 6624   | 1280           | 7864 MwS      | 7.770,--  |
| 7500     | 420 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 1830           | 7865          | 9.150,--  |
| 10000    | 550 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 2230           | 7866          | 10.175,-- |
| 15000    | 810 x 175 x 225          | 160       | 6616/D | 3030           | 8146          | 14.200,-- |
| 20000    | 698 x 215 x 266          | 200       | 6616/D | 3830           | 8147          | 16.525,-- |
| 30000    | 1012 x 215 x 266         | 200       | 6616/D | 5230           | 8148          | 21.265,-- |

\* met ontluuchtingsleiding

## Vrachtkostentabel voor dieseltankstation met stalen tank

| PLZ     | Inhalt | 4.000 l | 5.000 l / 7.500 l | 10.000 l | 15.000 l / 20.000 l / 30.000 l |
|---------|--------|---------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 1/2     |        | -- €    | -- €              | -- €     | -- €                           |
| 0/3/4/5 |        | -- €    | -- €              | -- €     | -- €                           |
| 6/7/8/9 |        | -- €    | -- €              | -- €     | -- €                           |





## Veiligheids-grondtank, GVK ommanteld [PG 4]

Wanneer de gebouwen of het erf niet voor de dieselopslag gebruikt kan worden, adviseren wij de ondergrondse opslag.

De veiligheids-grondtank bestaat uit: dubbelwandige stalentank volgens DIN 6608/2 met lekaanduidapparaat op onder drukbasis, vulbegrenzer, peilstok, vulaansluiting met TW-koppeling, ontfluchtungsleiding en aftapleiding. De schacht v/h mangat

(100 x 100 cm met begaanbaar schachtdeksel) is in hoogte verstelbaar van 90 cm tot 110 cm. De 2 aansluitingen (ø 108 x 150 mm) a/h mangatschacht zijn vrij van keuze. De totale installatie is aan de buitenzijde met een ca. 3 mm dikke GVK laag als corrosiebescherming ommanteld. Bovendien is de tankonderzijde binnen in het corrosierisicogedeelte met een afdeklaag voorzien.

- 20 jaar tankgarantie
- KCorrosiebescherming buitenzijde door GVK ommanteling
- binnenzijde op de badem een bescherm laag
- tussenruimte vacuum controle
- grote in hoogte verstelbare begaanbaar mangat-schacht
- mangatdeksel gegalvaniseerd




**20 jaar  
tank garantie!**



mangatdeksel met aansluitingen



lekaanduidapparaat

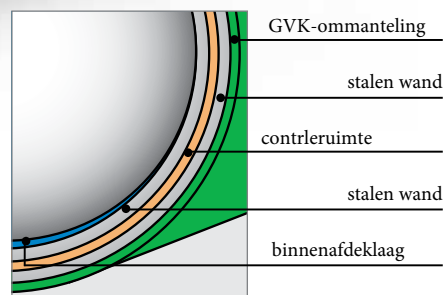

### Stalen tank met toebehoren [PG 4]

Tankinstallatie zoals hier boven beschreven, met aanzuigleiding 1 1/4" voor dieselbrandstof.

| inhoud l | afmeting cm (l x b x h)* | tank ø cm | DIN    | gewicht ca kg | best.-nr. | € ex. BTW.** |
|----------|--------------------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 3000     | 170 x 160 x 270          | 160       | 6608/2 | 910           | 7943      | 5.095,--     |
| 5000     | 270 x 160 x 270          | 160       | 6608/2 | 1300          | 7944      | 6.275,--     |
| 7000     | 370 x 160 x 270          | 160       | 6608/2 | 1660          | 7945      | 6.950,--     |
| 10000    | 520 x 160 x 270          | 160       | 6608/2 | 2210          | 7946      | 8.435,--     |

\* incl. mangatschacht



# Veiligheids-grondtank, GFK ommanteld [PG 4]

| beschrijving                                                                                                                                                                 | €         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Innbouwcontrole en isolatiebeproeving door vakbedrijf WHG § 19.                                                                                                              | 500,--*** |
|  <p>isolatieapparaat kan gratis tegen een borgstelling van € 1.000,--) geleverd worden.</p> |           |

\*\*\* netto prijs plus transportkosten

Opgelet: Inbouw door een vakbedrijf WHG is noodzakelijk.

## Toebehoren voor veiligheids-grondtank [PG 4]

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | best.-nr. | € ex.*BTW | verzend z.blz 231                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>vulniveau meetapparaat<br/>pneumatisch, voor nalevering</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7565      | 120,--    |    |
|  <p>vulniveauaanduidder OCIO voor diesel, 230 V<br/>een innovatief systeem voor administratie v/h<br/>vloeistofniveau in atmosferisch tanks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• constante-meting</li> <li>• aanduiding v/h vloeistofniveau in millimeters<br/>litres en procent</li> <li>• minimale- en hoogste niveaularm<br/>met potentievrije relaiscontacten</li> <li>• hoge nauwkeurigheid, eenvoudige installatie</li> <li>• eenvoudige configuratie</li> <li>• PC-verbinding mogelijk</li> </ul> | 7795      | 375,--    |  |

## Vrachtkostentabel voor veiligheids-grondtank

| PLZ     | inhoud | 3.000 l | 5.000 l / 7.000 l | 10.000 l |
|---------|--------|---------|-------------------|----------|
| 1/2     |        | -,-- €  | -,-- €            | -,-- €   |
| 0/3/4/5 |        | -,-- €  | -,-- €            | -,-- €   |
| 6/7/8/9 |        | -,-- €  | -,-- €            | -,-- €   |



# Afzulplaats voor buiten plaatsen [PG 9]

## Afzulplaats voor buiten plaatsen

vor volgens de voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegen gehouden en kan verwijderd worden.


Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

De afzulplaats moet op vlakke draaghoudende ondergrond met de in de leveringsomvang bevindende zware belastingspluggen worden verankerd.

Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouwbaar en bruikbaar
- glijremmend oppervlak
- geen vergunning nodig
- opvangbodem is geleverd RAL 7036
- deksel in GVK-lichte constructie – eenvoudig te openen en weersbestendig
- de GVK-afdekking dient gelijktijdig als afschermwand

- driezijdig berijdbare oprijrand
- buisverbindingen 2" in de opvangbodem uitgevoerd, daarom ook als afzulplaats voor vullen van opslagtanks door de tankwagen geschikt bij gebruik van een afvulslang
- beveiliging ASS opvangbodem
- deksel entoebehoren worden separaat geleverd, zonder montage

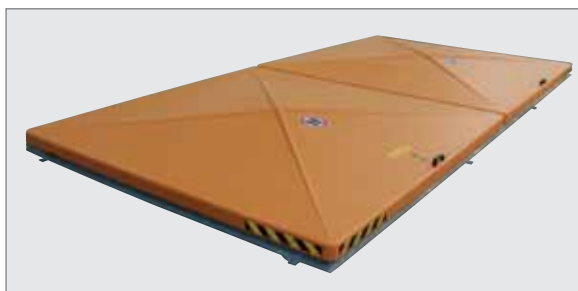

ASS-koppeling gemonteerd (zonder toebehoren)

## Afzulbodem voor buiten plaatsen

| aanduiding             | buitenmaten<br>cm (l x b x h) | opvang-<br>volume l | wielbelast.<br>kN | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. *BTW | z.blz. 231 |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| afzulbodem voor buiten | 500 x 250 x 26                | 280                 | 50                | 690               | 8075          | -,--          |            |

## Toebehoren voor dieseltanks en afzulbodem voor buiten plaatsen [PG 4]

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
|  <p>ASS-armatuur compleet met toebehoren<br/>Is de CEMO-afzulbodem (best-nr 8075) met deze armatuur uitgevoerd, dan kan de afzulbodem 8075 ook voor vullen v/d tankinstallatie volgens TRwS 781 hoofdstuk 4.2.2.3 gebruikt worden. Leveringsomvang bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASS-koppeling G2" met automatische sluiting</li> <li>• tankplaatsmoduul voor vulverbindingen</li> <li>• opvangbodemarmatuur voor ombouw vulbegrenzer (GWG) op ASS-uitvoering, producterkennin „diesel“. IP 68</li> <li>• Eaardekabel 0,9 m</li> <li>• verbindingskabel 1,9 m tussen tankplaatsmoduul en opvangbodemarmatuur voor GWG</li> </ul> | 8693      | 720,--      |                     |

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud



# Afvlbodem [PG 9]

## Afvlbodem compact

voor de volgens voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

goedkeurings nr.: Z-38.5-107

Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- begaanbare, glijremmende oppervlakte
- geen ijkbevestiging nodig
- tot 50 kN wielbelasting
- wrkbereik is verkleind  
het aftankpistool door 1 m hoge afschermwand (doorsteekbaar)
- driezijdig berijdbare buitenrand

zie ook „wettelijke basis” blz 5.



afvlbodem compact

veilige vulslanghouder met knikbescherming en langebegrenzing.

## Afvlbodem basic

(zonder afschermwand en aanrijbeveiliging) voor de volgens voorschriften veilig aftanken van uw voertuig.

Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

- met twee overrijdbare buitenranden aan de voorzijden
- zonder afschermwand  
(moet extra worden aangebracht, z.b.v. stalen wand 1 m hoog aan de muur)



Aafvlbodem basic

## Afvlbodem

| aanduiding          | buitenmaat<br>cm (l x b x h) | opvang-<br>volume l | wielbelast.<br>kN | gewicht<br>ca kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW.** | verzend<br>z.blz. 231 |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Abfüllplatz Kompakt | 400 x 200 x 100              | 200                 | 50                | 490              | 7827          | 2.955,--        |                       |
| Abfüllplatz Kompakt | 500 x 250 x 100              | 275                 | 50                | 730              | 8084          | 4.560,--        |                       |
| Abfüllplatz Basic   | 500 x 250 x 5                | 275                 | 50                | 570              | 8124          | 3.095,--        |                       |





# Afvlbodem [PG 9]

## Modulaire afvlbodem

voor de volgen voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

Met 3 moduultypen kunnen gewenste grote oppervlaktes door eenvoudig in elkaar hangen worden opgebouwd.

Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

Speciale voordelen zijn:

- uitbreidbaar
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- begaanbaar, glijremmende oppervlaktgeen
- een tot 50 kN wielbelasting



indien gewenst uit te breiden door tandeelmenten



lichte berijdbaarheid v/d aftankbodem



envoudig in elkaar hangen v/d afzonderlijk modulen




overijdbare randen voor verbinden resp. overrijden v/d elementen aan de korte zijde

## Modulaire afvlbodem

| aanduiding         | buitenmaten<br>cm (l x b x h) | opvang-<br>volume l | wielbelast.<br>kN | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW | Verzend<br>z. 13z 231 |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| afvlbodem moduul 1 | 500 x 250 x 5,5               | 288                 | 50                | 590               | 7704          | 3.250,--     |                       |
| moduul 2           | 500 x 250 x 5,5               | 287                 | 50                | 570               | 7705          | 3.250,--     |                       |
| moduul 3           | 500 x 250 x 5,5               | 299                 | 50                | 570               | 7706          | 2.990,--     |                       |
|                    | 240 x 21 x 5,5                | -                   | 50                | 21                | 7794          | 320,--       |                       |

## De verschillende modulen

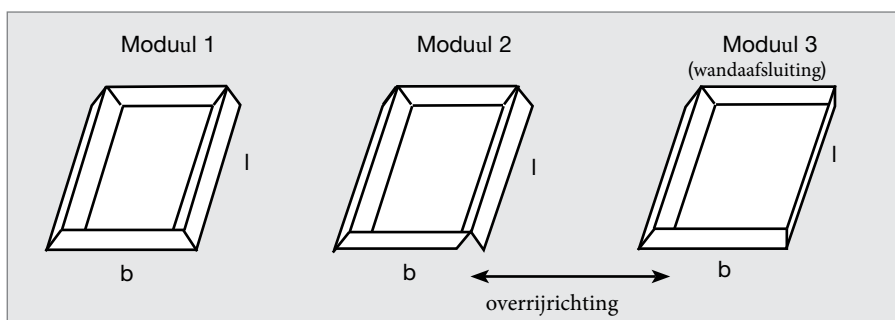

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# Mobiele tankinstallaties voor diesel(blz. 31 - 49)

**Dieseltrolley**

- 100l
- tank van PE
- goedgekeurd voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- met pomp
- met wielen, Ø 300 mm, luchtbanden, op ongelijk terrein
- compleet gemonteerd

**DT-Mobil Easy**

- 125 - 600l
- Etank van PE
- goedgekeurd voor transport volgens ADR (200l of 600l)
- goedgekeurd voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c) (125l, 200l of 430l)
- met pomp
- compleet gemonteerd

**MULTI-Tank**

- 340 - 1.500l
- tank van HDPE met geïntegreerd gegalvaniseerd staaplaat -buiten wand
- plaatsing ingebouwen
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- goedgekeurd voor transport volgens ADR (zonder pomp)

**DT-Mobil**

- 400 - 980l
- mobiele dieseltankstation
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten plaatsen en in gebouwen volgens ADR
- DT-Mobil enkelwandig: in waterwingebieden is voor gebruik als opslagtank een opvangbak nodig
- DT-Mobil dubbelwandig: ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd

**DT-Mobil CUBE**

- 650 - 980l
- mobiel dieseltankstation
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten en in gebouwen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd

**DT-Mobil liggend**

- 980 - 3.000l
- mobiel dieseltankstation
- met stabiel opslagkast
- stapelbaar
- goedgekeurd voor transport en opslag voor buiten en in gebouwen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwingebieden zonder opvangbak goedgekeurd



# Mobiele tankinstallaties voor diesel



## Belangrijke wettelijke bepalingen voor mobiele tankinstallaties

### Wettelijke basis

Mobiele tankstations voor dieselbrandstof worden in veel bedrijven gebruikt. De wettelijke basis wordt in de ADR (europese overeenkomst via de internationaal transport voor gevaarlijke goederen op de weg), de GGVSEB (t) en de GGBefG (geregeld). Worden de tanks als vaste tankstation gebruikt, dan gelden de regels voor eigen gebruik tankplaatsen, zie blz. 5, overeenkomst.

### Gebruik van mobiele diesel- resp.- benzine tankinstallaties/ IBC

Volgens de risicogoederenvorschriften zijn de mobiele tankinstallaties niet. Het gaat hier om grootverpakking (IBC). De afkorting IBC staat voor intermediate bulk container. IBC wordt in verschillende takken voor transport en opslag, onder anderen van risico goederen, gebruikt. Ze worden met vloeibaar of vloeende producten, maar ook voor losse producten gevuld. Daartoe behoren

z.b.v. brandstof voor aftanken van machines, chemicaliën, afvalstoffen, stoffen, maar ook levensmiddelen, cosmetica en farmaceutisch producten. IBC hebben een volume tot 3.000 liter.

### Vrijstellingen in combinatie met de soort transportuitvoeringen onder hoofdstuk 1.1.3.1 c) ADR – handwerkregeling

Worden alle vrijstellingsvoorwaarden volgens 1.1.3.1 c) ADR vrij verklaard, dan volgt een complete vrijstelling van risicogoederen, d.w.z. voorschriften voor risicogoederen worden niet meer gebruikt.

Dit betekend voor land- en bosbouw, landschaponderhoud en handwerk bedrijven een grote verlichting omdat ze de bepalingen voor risicogoederen niet moeten nakomen. Het gaat daarbij om:

- Vgebruik van een constructief beproefde verpakking
- niet nakomen van kentekens- en voorschriften
- wegvallen v/d uitvoeringsplicht met een brandblusapparaat
- wegvallenv/d meeleverplicht van beleidingspapieren (hier: vrachtbrieven)

Voor de praktijk betekend deze regeling een belangrijke verlichting, omdat volgens RSEB 1-5.1 (richtlijnen uitvoeren v/d risicogoederenverordening weg, spoorbaan en binnenscheepvaart) Levering voor direct verbruik tot max. 450 liter van de voorschriften van der ADR niet nodigd.

Transport voor direct verbruik betekend, dat tot 450 l ook in personenwagen naar de machine gereden mag worden. Deze mag daar niet afgezet worden, maar wordt direct afgetankt en verbruikt.

Let hiervoor ook op de **Checklijst „Handwerkregeling”, blz. 33.**

### Beproeving of controle

Bij de mobiele dieseltankstations gaat het om risicogoederen overwegend om zogenaamde grootverpakking, ook IBC genoemd. De fabrikant zelf gebruikt deze dieseltankinstallaties voor een deel andere aanduiding,

A

K

S



Voorbeeld van een mobiele dieseltankinstallatie met 200 l inhoud voor direct gebruik





--

| I | ja | nein *) |
|---|----|---------|
|   |    |         |
|   |    |         |
| - |    |         |
| ( |    |         |
| ^ |    |         |
|   |    |         |
|   |    |         |
|   |    |         |
|   |    |         |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

I

B

Z

\* N



K



D

(Bilder: ÖKO-LUBE Deutschland)





# Dieseltrolley

## Nieuw idee – bewezen CEMO kwaliteit.

Mobiel aftanken ter plekke was tot heden moeilijk. Afgezien van het transport waren afhankelijk van de uitvoering met tankopeningen, trechter of slang kleinere brandstof hoeveelheid snel verknoeid.

Volledig anders zijn de nieuwe CEMO „Tank-Trolleys“: Ze brengen tot 100 liter diesel of benzine ter plekke – absoluut veilig en volgens de voorschriften.



**knikbeveiliging + draaischanier**

Door de knikbescherming en het draaischanier is de aftankslang het best mogelijk beschermd  
pistoolhouder met vergrendeling



**integreerde beluchting**

De geïntegreerde beluchting maakt mogelijk om een constante afname, zonder de „Trolley“ te openen.



**afsluitkraan**

De tank is tijdens transport met afsluitkraan volledig af te sluiten.



**uitsparing voor bevestigingsbanden**

Ingewerkte geleidingen voor de bevestigingsbanden geven veiligheid bij transport in het voertuig.  
Slanghouder: of staand of liggend – alles is vast, geen slang verschuift



**Wielen met luchtbanden**

grote wielen met luchtbanden voor eenvoudige handeling in het veld en over trappen.



# Dieseltrolley [PG 4]

## Dieseltrolley 100 I

- goedgekeurd voor transport voor direct-verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- Tanks van polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- Vulopeningen met geïntegreerde be- en ontluchting
- aftaleiding met afsluitkraan
- mm met wielen Ø 300 mm, luchtbanden,
- klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met banden tijdens transport

### pomp gemonteerd:


- Hhandpomp 25 l/min, 3 m aftankslang en tankpistool
- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12V, 25 l/min, met automatisch tankpistool, 3 m afvulslang en 4 m elektrische kabel



Dieseltrolley met elektropomp



Dieseltrolley met handpomp

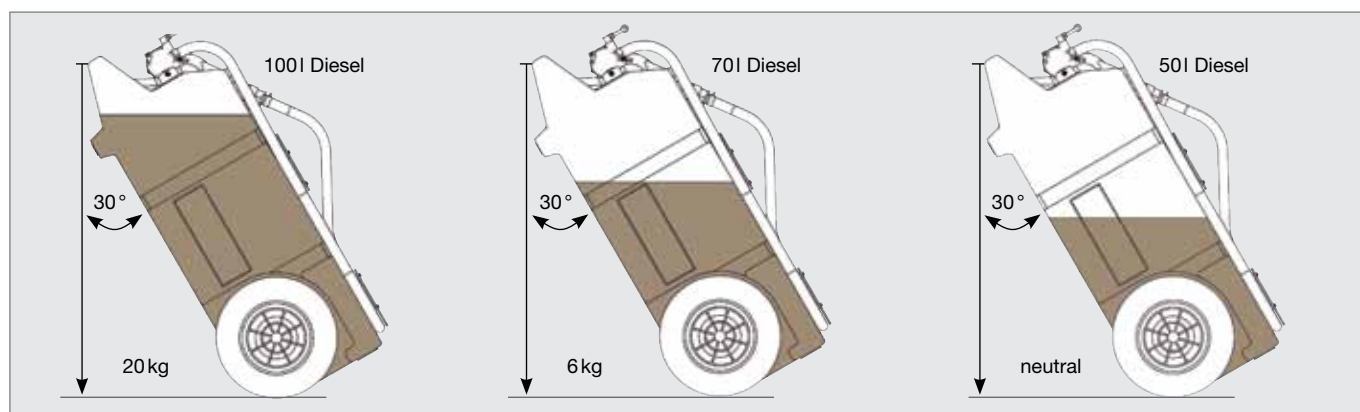

gewichtsbelasting a/d handgreep in de transportstand

## Dieseltrolley

| aanduiding/inhoud                                                               | maten in cm<br>(l x b x h) | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex.BTW.** | s. S. 231 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| Dieseltrolley 100 I<br>met handpomp en tankpistool                              | 100 x 59 x 43              | 19                | 10160         | 545,--         |           |
| Dieseltrolley 100 I<br>met elektropomp 12V, 25 l/min en automatisch-tankpistool | 100 x 59 x 43              | 20                | 10161         | -,--           |           |



# DT-Mobil Easy

Innovatieve dieseltankinstallaties met meerdere voordelen.



## variabele dekselaanslag

De variabele dekselaanslag maakt montage mogelijk voor zowel links als ook rechts voor een optimale handling.



[www.kruse.nl/tankstations/mobiel-diesel/benzine](http://www.kruse.nl/tankstations/mobiel-diesel/benzine)



De geïntegreerde draaggreep maakt eenvoudige handling mogelijk bij verladen.



integreerde uitsparing voor heflepels voor hanteren in gevulde toestand





De geïntegreerde slanghouder houdt tot volgende keer aftanken.



### Geïntegreerde beluchting met drukontlasting

De geïntegreerde beluchting maakt continu aftanken mogelijk zonder de tank te openen.



### Aftapleiding met afsluitkraan

De afsluitkraan maakt het volledig afsluiten v/d tank mogelijk en verhoogt de veiligheid bij transport.



### Uitsparing bevestigingsband

Geïntegreerde uitsparingen (125l, 200l, 430l) resp. ogen (600l) voor bevestiging met bevestigingsbanden tijdens het transport.



### Klapbare kraan en bevestigingsogen

De klapbare kraan- en vaszet-ogen (600l) verlichten de volgens voorschriften laadbeveiliging en dienen gelijktijdig als bevestigingsogen voor het heffen met de kraan.





# DT-Mobil Easy [PG 4]

met ADR-goedkeuring

## DT-Mobil Easy

### met ADR-goedkeuring

Goedgekeurd voor transport volgens ADR.

Herhaalde beproeving na 2 ½ jaar

(zie ADR 6.5.4.4.1 b).\*\*\*

Compleet gemonteerd.

#### Tanks:

- 200l, 460l of 600l polyethyleen, enkelwandig
- met klapdeksel (grootte 200l)
- met kraanogen (grootte 460l en 600l)
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparing (200l) resp. ogen (460l en 600l) voor bevestiging met banden tijdens transport

#### pomp gemonteerd:

- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V resp. 24 V D, 25 resp. 40 l/min, met automatisch-tankpistool resp. tankpistool, 4 m vulsling en 4 m elektrische kabel
- handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslangen tankpistool

\*\*\* De transportgoedkeuring voor alle kunststof-IBC is tijdelijk tot 5 jaar begrenst. Daarna is de grootte 200 l nog goedgekeurd voor transport voor directverbruik volgens ADR 1.1.3.1 c).

**NIEUW**

DT-Mobil Easy 460l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel



DT-Mobil Easy 600l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel

DT-Mobil Easy 200l met electropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel

## DT-Mobil Easy met ADR-goedkeuring

| Beschreibung/<br>inhoud                                                                        | afmeting in cm<br>(l x b x h) | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW** | verzend<br>s. blz. 231 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|
| DT-Mobil Easy 200 l met handpomp, tankpistool en klapdeksel                                    | 80 x 62 x 61                  | 26                | 10080         | 710,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 200 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 80 x 62 x 61                  | 28                | 10082         | 730,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 200 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 80 x 62 x 61                  | 28                | 10112         | 745,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 460 l zonder pomp, met snekoppeling voor voertuigen met geïntegreerde zuigpomp   | 116 x 80 x 81                 | 42                | 10415         | 790,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                  | 116 x 80 x 81                 | 47                | 10416         | 965,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                  | 116 x 80 x 81                 | 47                | 10417         | 990,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 116 x 80 x 86                 | 60                | 10418         | 1.105,--       |                        |
| DT-Mobil Easy 460 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 116 x 80 x 86                 | 60                | 10419         | 1.135,--       |                        |
| DT-Mobil Easy 600 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuig met geïntegreerde aanzuigpomp | 116 x 80 x 102                | 48                | 10084         | 895,--         |                        |
| DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                  | 116 x 80 x 102                | 53                | 10085         | 1.065,--       |                        |
| DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                  | 116 x 80 x 102                | 53                | 10086         | 1.090,--       |                        |
| DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 116 x 80 x 107                | 66                | 10087         | 1.210,--       |                        |
| DT-Mobil Easy 600 l met electropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel      | 116 x 80 x 107                | 66                | 10088         | 1.245,--       |                        |

## Staffelprijs



|          | aanduiding / type                                                                                            | best.-<br>nr. | korting 3 % |                           | korting 5 % |                           | korting 8 % |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|          |                                                                                                              |               | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** |
| <b>%</b> | DT-Mobil Easy 200 l met ADR-goedkeuring met electropomp 12V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel | 10082         | 2           | 708,--                    | 4           | 693,--                    | 6           | 671,--                    |

# DT-Mobil Easy [PG 4]

## DT-Mobil Easy

goedgekeurd voor transport voor direct verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

Compleet gemonteerd.

### Tanks:

- 125l, 200l, 430l polyethyleen, enkelwandig
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting

- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met banden tijdens transport

### pomp gemonteerd:

- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V resp. 24 V D, 25 resp. 40 l/min, met automatisch-tankpistool resp tankpistool, 4 m vulslang en 4 m elektrische kabel
- handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslangen tankpistool



DT-Mobil Easy 430l met elektropomp, automatisch-tankpistool en klapdeksel



DT-Mobil Easy 200l met elektropomp en automatisch-tankpistool



DT-Mobil Easy 125l met handpomp en tankpistool



DT-Mobil Easy met handpomp en tankpistool



DT-Mobil Easy met elektropomp 12 V en automatisch-tankpistool


## DT-Mobil Easy volgens ADR 1.1.3.1 c)

| Beschreibung/<br>inhoud                                                                          | afmeting in cm<br>(l x b x h) | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW** | verzend<br>blz. 239 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| DT-Mobil Easy 125 l met handpomp en tankpistool                                                  | 80 x 60 x 45                  | 22                | 8915          | 535,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 125 l met elektropomp 12 V, 25 l/min en automatisch-tankpistool                    | 80 x 60 x 45                  | 24                | 8924          | 515,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 200 l met handpomp en tankpistool                                                  | 80 x 60 x 59                  | 23                | 8831          | 615,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 200 l met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                    | 80 x 60 x 59                  | 25                | 8709          | 615,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 200 l met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                    | 80 x 60 x 59                  | 25                | 10004         | 635,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 430 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuigen met geïntegreerde aanzuigpomp | 116 x 76 x 73                 | 40                | 8958          | 715,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                    | 116 x 76 x 73                 | 45                | 8872          | 840,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 24 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool                    | 116 x 76 x 73                 | 45                | 8923          | 910,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel        | 116 x 76 x 78                 | 58                | 8925          | 995,--         |                     |
| DT-Mobil Easy 430 l met elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool en klapdeksel        | 116 x 76 x 78                 | 58                | 8928          | 1.060,--       |                     |

| Staffelprijs                                                                                         |               | korting 3 % |                           | korting 5 % |                           | korting 8 % |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| aanduiding / type                                                                                    | best.-<br>nr. | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** | aantal      | stuksprijs<br>€ ex. BTW** |
| DT-Mobil Easy 200 l volgens ADR 1.1.3.1 c) met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-tankpistool | 8709          | 2           | 596,--                    | 4           | 594,--                    | 6           | 565,--                    |

# Toebehoren voor DT-Mobil Easy [PG 4]


## Toebehoren voor DT-Mobil Easy
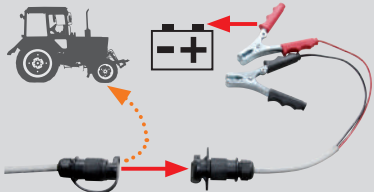
| aanduiding                                                                                                                                                                            | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>klapdeksel voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l<br>(vanaf bouwjaar 2011)                            | 8963      | 98,--       |    |
| <br>klapdekselslot voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l,<br>compleet met twee sleutels                  | 10214     | 45,--       |    |
| <br>klapdeksel voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l<br>(kan rechts of links met aanslag)         | 8833      | 165,--      |    |
| <br>digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12V en 24V,<br>40 l/min, voor DT-Mobil Easy 200 l | 8832      | 179,--      |    |
| <br>digitale doorstroommeter K 24 voor elektropomp 12V en 24V,<br>40 l/min, voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l                                                                  | 8908      | 179,--      |    |
| <br>inhoudsanzeiger voor DT-Mobil Easy 430 l en 460 l                                               | 8881      | 95,--       |   |
| <br>inhoudsanzeiger voor DT-Mobil Easy 600 l                                                                                                                                          | 10089     | 105,--      |  |
| <br>antislipmat voor DT-Mobil Easy 125 l en 200 l,<br>olie- en weersbestendig                      | 10166     | 24,--       |  |
| <br>antislipmat voor DT-Mobil Easy 430 l, 460 l en 600 l,<br>olie- en weersbestendig                                                                                                  | 10167     | 36,--       |  |
| <br>stekker DIN 9680, 3-polig,<br>6 - 24 V, max. 25 A, IP 54                                       | 10229     | 13,--       |  |
| <br>stekdoos DIN 9680, 3-polig,<br>6 - 24 V, max. 25 A, IP 54                                      | 10230     | 15,--       |  |
| <br>Sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil Easy                                                  | 10261     | 19,--       |  |

### Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy

Ombouwset voor nalevering a/d DT-Mobil Easy met elektropomp 40 l/min. Met de pomp kan daarmee extra diesel uit de voertuigtank afgezogen worden.

- fvoor de tankgroottes 200 l, 430 l en 600 l te gebruiken
- transparantezuigslang 3 m met speciale-manuele afsluitbaar terugslagklep en drup-pelvrije snelkoppeling voor aansluiting aan de zuigleiding v/d pomp
- zuighoogte ca. 1,5 m
- met separate afsluitkraan



**!**  
stop  
geen  
diefstal  
van diesel op  
de bouwplaats



### Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy

| aanduiding                     | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239                                                                     |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Afzuig-unit voor DT-Mobil Easy | 10204     | 260,--      |  |





# MULTI-tank en DT-Mobil MULTI [PG 4]

## Tank

- van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-als buiten wand
- met vast verbonden stalen pallet voor palletvork heftruck of hefwagen van vier zijden.
- standaard toebehoren zoals vulniveauaanduiders, optische lekaanduiders, geïntegreerde draaggreep
- zonder pomp
- vooropslag van diesel, RME, ook in waterwingebieden zonder opvangbak\*
- goedgekeurd voor plaatsing in geouwen
- bulbaar met tankpistool (m.u.v. MULTI-tank 1500 l).

## Speciale voordelen:

- goedgekeurd voor transport volgens ADR, zonder opgebouwde pomp – herhaalde beproeving nas 2½ jaar zie ADR 6.5.4.4.1 b).\*\*\*
- laag zwaartepunt verhoogde de stabiliteit en verbeterd de handling/ transport.



vaste pallets met aanrijbeveiliging

## DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI 12V

- mobiele dieseltankinstallatie met afsluitbare kap, met elektropomp 12 V, ca. 30 l/min effectief, automatisch tankpistool
- dubbelwandige tank van HDPE met geïntegreerde stalen buitenwand en optische lekaanduiders
- met niveauaanduiders
- goedgekeurd voor transport volgens ADR 1.1.3.1 c) (zie Seite 132)
- Behälter met ADR goedkeuring
- laag zwaartepunt voor hoge stabiliteit

- stabiele onderbouw, 4-zijdig met palletvork



pomp met teller K24 als toebehoren

**mobiel pakket:  
besparing)  
120€(10%)  
compleet met  
pomp**



DT-Mobil MULTI 340 l met pomp CENTRI 12V



## MULTI-Tank

| inhoud l | maten cm (l x b x h) | opslag- en transport-goedkeurings-nr. | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| 340      | 128 x 80 x 70        | D/BAM 11332/31HA1                     | 55             | 7980      | -,--        |                     |
| 400      | 73 x 70 x 117        | Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1        | 55             | 7536      | 555,--      |                     |
| 750      | 98 x 77 x 146        | Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1       | 82             | 7381      | 690,--      |                     |
| 1000     | 128 x 80 x 147       | Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1       | 100            | 7382      | 805,--      |                     |
| 1500     | 164 x 80 x 187       | Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1        | 165            | 7539      | 1.315,--    |                     |

toebehoren zie blz. 8 en 9.

## DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI

| aanduiding/inhoud                                                     | maten in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW* | verzend z. blz. 231 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------|
| DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI met kap, afsluitbaar en elektropomp 12V | 128 x 79 x 87           | 89             | 8707      | -,--       |                     |

## Toebehoren voor DT-Mobil MULTI 340 l / CENTRI

| aanduiding                    | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| Digitale doorstroommeter K 24 | 8644      | -,--        |                     |

\*

\*\*\*

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# DT-Mobil [PG 4]

## Enkelvoudige tankinstallatie voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen

Toelating tijdelijk onbegrensd

- toegelaten volgens ADR voor transport
- inhoud 400, 600 of 980 Liter, daarmee onder de vrije grens van 1000 Liter volgens ADR hoofdstuk 1.1.3.6.3.
- gegalvaniseerd
- met twee kraanogen en palletlepelhouders
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopening R 2", afsluitbaar
- DT 980 met vulbegrenzer
- vanaf 5 stuks in firma. kleur mogelijk

### Dubbelwandige uitvoering:

- ook als opslagtank volgens DIN 6623 goedgekeurd
- toegelaten in waterwingebieden\*
- met lekaanduidapparaat

### Enkelwandige uitvoering:

bij gebruik in waterwingebieden is een opvangbak leverbaar

Herhaalde beproeving elke 2 ½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b). CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



uitvoering met pompkast  
dubbelwandig, gegalvaniseerd



uitvoering met pompkast  
dubbelwandig, gegalvaniseerd (zie ook mobiel pakket 980 l)

staalplaat  
2 x 3 mm

**Mobiel pakket  
besparing:  
375 € (12%)**



## Mobiel pakket 980 l

**Mobiel pakket  
besparing: 375 € (12%)**

| aanduiding                                                                                                                                                                                 | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| DT-MOBIL 980 l <u>dubbelwandig</u> , gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkast (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981) | 10287     | 2.845,--    |                   |

## DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

| beide zijden gegavaniseerde uitvoering                             | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 95 x 95 x 147              | 146            | 7316      | 1.765,--    |                   |
|                                                                    | 600      | 95 x 95 x 176              | 171,5          | 7314      | 1.805,--    |                   |
|                                                                    | 980      | 120 x 120 x 177            | 179,5          | 7233      | 1.985,--    |                   |
| B met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 95 x 95 x 147              | 160            | 7746      | 1.910,--    |                   |
|                                                                    | 600      | 95 x 95 x 177              | 185            | 7747      | 1.965,--    |                   |
|                                                                    | 980      | 120 x 120 x 177            | 193            | 7748      | 2.130,--    |                   |

## DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, toelatings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvan., D/BAM 6600/31A (980 l gegalvan.)

| beide zijden gegalvaniseerde uitvoering                                        | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)             | 400      | 96 x 96 x 150              | 216            | 7577      | 2.345,--    |                   |
|                                                                                | 600      | 96 x 96 x 177              | 258            | 7578      | 2.455,--    |                   |
|                                                                                | 980      | 121 x 121 x 181            | 305            | 7386      | 2.770,--    |                   |
| B Met afsluitbare afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 96 x 96 x 150              | 229            | 7749      | 2.495,--    |                   |
|                                                                                | 600      | 96 x 96 x 177              | 271            | 7750      | 2.600,--    |                   |
|                                                                                | 980      | 121 x 121 x 181            | 318            | 7751      | 2.750,--    |                   |

\*Die l nderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



# DT-Mobil [PG 4]

## DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Dieseltankinstallatie zoals op blz. 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

| dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering                            | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz.231 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)             | 400      | 95 x 95 x 96               | 141,5          | 7315      |              |                   |
|                                                                    | 600      | 95 x 95 x 126              | 167            | 7313      | -            |                   |
|                                                                    | 980      | 120 x 120 x 126            | 175            | 7215      |              |                   |
| B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)  | 400      | 95 x 95 x 147              | 146            | 7316      | -,--         |                   |
|                                                                    | 600      | 95 x 95 x 176              | 171,5          | 7314      | -,--         |                   |
|                                                                    | 980      | 120 x 120 x 177            | 179,5          | 7233      | -,--         |                   |
| C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 95 x 95 x 147              | 160            | 7746      | -,--         |                   |
|                                                                    | 600      | 95 x 95 x 177              | 185            | 7747      | -,--         |                   |
|                                                                    | 980      | 120 x 120 x 177            | 193            | 7748      | -,--         |                   |

## DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diseltankinstallatie zoals op blz 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvaniseerd), D/BAM 6600/31A (980 l gegalvaniseerd)

| dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering                            | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz. 231 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|
| A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)             | 400      | 96 x 96 x 114              | 211            | 7575      |              |                    |
|                                                                    | 600      | 96 x 96 x 141              | 253            | 7576      |              |                    |
|                                                                    | 980      | 121 x 121 x 141            | 300            | 7385      |              |                    |
| B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)  | 400      | 96 x 96 x 150              | 216            | 7577      | -,--         |                    |
|                                                                    | 600      | 96 x 96 x 177              | 258            | 7578      | -,--         |                    |
|                                                                    | 980      | 121 x 121 x 182            | 305            | 7386      | -,--         |                    |
| C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 96 x 96 x 146              | 229            | 7749      | -5,--        |                    |
|                                                                    | 600      | 96 x 96 x 177              | 271            | 7750      | -,--         |                    |
|                                                                    | 980      | 121 x 121 x 181            | 318            | 7751      | -,--         |                    |

## DT-MOBIL enkelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 5454/31A (980 l)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

| geverfde uitvoering***                                            | inhoud l | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z.blz. 231 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)            | 980      | 120 x 120 x 126         | 175            | 8586      | 1.625,--    |                    |
| B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 980      | 120 x 120 x 177         | 179,5          | 8587      | 1.815,--    |                    |

## DT-MOBIL dubbelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6326/31A (980 l)

lackiert)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

| geverfde uitvoering***                                            | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca kg | best.-nr. | € ex.BTW** | verzend z.blz. 231 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------|
| A zonder pompkap, compleet gemonteerd (zond. pomp (enz.))         | 980      | 122 x 122 x 142            | 300           | 7383      | 2.220,--   |                    |
| B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 980      | 122 x 122 x 178            | 305           | 7384      | 2.385,--   |                    |

\*\*\* vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk.

Mobiel pakket 980 l

**Mobiel pakket besparing: 330 € (12%)**

| beschrijving                                                                                                                                                                      | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz.231 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| DT-MOBIL 980 l enkelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 8587) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch- tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)        | 7216      | 1.995,-      |                   |
| DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7384) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)        | 7858      | 2.515,-      |                   |
| DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-Nr. 7981) | 10287     |              |                   |



# DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

| aanduiding                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | best.-nr.               | € ex. BTW** | verz. z. blz. 231                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | afsluitbare pompkap (in variant B te leveren)                                                                                                                                                          | 7219                    | 195,--      |    |                                                                                       |
|    | afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in variant C te leveren)                                                                                                                                   | 7763                    | 315,--      |    |                                                                                       |
|    | handpomp, 40 l/min, met gebogen uitloop en 4 m vulslang                                                                                                                                                | 7253                    | 335,--      |    |                                                                                       |
|   | teller voor de handpomp                                                                                                                                                                                | 7579                    | 320,--      |  |                                                                                       |
|  | elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch -tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                               | 7981                    | 460,--      |  |                                                                                       |
|  | elektropomp 24 V, 70 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang<br>kan ook met 12 V aangedreven worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V. | 7982                    | 480,--      |  |                                                                                       |
|  | elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                               | 7222                    | 405,--      |  |                                                                                       |
|  | teller voor elektropomp                                                                                                                                                                                | 7753                    | 153,--      |  |                                                                                       |
|  | verlengde slang DN 19 voor elektropomp ca. 50 l/min                                                                                                                                                    | 2 m, met 1" aansluiting | 7071        | 83,--                                                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | 4 m, met 1" aansluiting | 7072        | 122,--                                                                                |  |
| vulslang RME-bestendig, 4 m (met 2 x 1" buit.schr. draad)                           |                                                                                                                                                                                                        | 7938                    | 129,--      |  |                                                                                       |
| verdere slanglengtes zie blz 87.                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                         |             |                                                                                       |                                                                                       |



# DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend blz.231                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Viscomat 90 cpl. met teller K33, voor smeeroilie en plantaardige olie</p> <p><i>smeeroilie<br/>plantaardige olie</i></p> <p><u>passend voor DT-Mobil zonder pompkap</u><br/>(best- nr. 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 7383)<br/><u>en met afsluitbare pompkast</u><br/>(best-nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751),<br/>230 V, vulslang 4 m, handtankpistool<br/>(beschrijving v/d Viscomat 90 zie blz 96.)</p> | 8695      | 735,--       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8272      | 17,--        |    |
|  <p>accukabel 2,3 m met euronorm stekker 3-polig</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8194      | 100,--       |  |
|  <p>sjor-banden 35mm x 3 m, 2-delig met punthaken</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8834      | 24,--        |  |
|  <p>Sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10261     | 19,-         |  |

complete-montage v/d DT-Mobil met pomp

8379

53,--

inspectieovereenkomst zie blz 33.

elektropomp 12 V, 50 l/min,  
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslangViscomat 90 kpl. met teller K33,  
voor smeeroilie en plantaardige olie

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud





# DT-Mobil CUBE [PG 4]

## DT-Mobil CUBE

- voor transport volgens ADR, opslag en aftanken van dieselbrandstof
- goedkeurings-nr D/BAM 12668/31A
- dubbelwandigestalen tank, geveerd, met geïntegreerde klotswand
- ook ideaal geschikt voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselbestanddeel
- kubiek vorm, daardoor optimale ruimtebenutting

- goedgekeurd in waterwingebieden\*
- met 4 hefogen
- palletframe
- stapelbaar 2-voudig in gevulde toestand
- deksel gegalvaniseerd, afsluitbaar
- dekselopening ondersteund door gasdrukcilinders
- totale armatuur binnenliggend en daardoor beschermd
- optische lekaanduider (vacuumprincipe)

- optische vulniveaauanduider
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluuchtings- resp. beluchtingsaansluiting R 1½", afsluitbaar
- vulopning R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving na 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).  
CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



650 l

dubbelwandig, met  
vacuum-lekaanduider

ook voor biodiesel en  
diesel met verhoogd  
biodieselbestanddeel

met  
geïntegreerde  
klotswand



980 l



alle armatuur  
binnenliggend en  
daardoor beschermd



extra slot-becherming, die de direct  
gebruik van een slijptol voorkomt

## DT-Mobil CUBE

| bschrijving/ inhoud l | afmeting in cm<br>(l x b x h) | wandsterkte in mm             | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €        | verzend<br>s. S. 231 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| DT-Mobil CUBE 650 l   | 153 x 80 x 72,2               | mantel 2/2; bodem 4; deksel 3 | 275               | 8835          | 2.725,-- |                      |
| DT-Mobil CUBE 980 l   | 153 x 80 x 115,8              | mantel 2/2; bodem 4; deksel 3 | 319               | 8836          | 3.070,-- |                      |

\* D

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

# DT-Mobil CUBE [PG 4]

## Toebehoren passend voor DT-MOBIL CUBE

| beschrijving                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz.231                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | handpomp, 40 l/min,<br>met houder, gebogen uitloop en 4 m vulslang                                                                                                                                                | 8266      | 390,--       |    |                                                                                       |
|    | handpomp, 40 l/min,<br>met houder, teller, gebogen uitloop en 4 m vulslang                                                                                                                                        | 8267      | 555,--       |    |                                                                                       |
|   | elektropomp 12 V, 50 l/min,<br>met voet, automatisch-tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                  | 8264      | 470,--       |   |                                                                                       |
|                                                                                     | elektropomp 24 V, 70 l/min,<br>met voet, automatisch-tankpistool en 4 m vulslang<br>(kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.)<br>Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V ! | 8265      | 490,--       |  |                                                                                       |
|                                                                                     | elektropomp 230 V, 50 l/min,<br>met automatisch tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                       | 7222      | 405,--       |  |                                                                                       |
|  | teller voor elektropomp                                                                                                                                                                                           | 8138      | 148,--       |  |                                                                                       |
|  | vulbegrenzer<br>voor DT-Mobil CUBE<br>650/980 l                                                                                                                                                                   | 10213     | 58,--        |  |                                                                                       |
|  | sticker-set<br>voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil                                                                                                                                                           | 10261     | 19,--        |  |                                                                                       |
|                                                                                     | Verlengde slang DN 19                                                                                                                                                                                             | 2 m       | 7071         | 83,--                                                                                 |  |
|                                                                                     | (met 2 x 1" schr. draad) v. elektropomp                                                                                                                                                                           | 4 m       | 7072         | 122,--                                                                                |  |
|                                                                                     | vulslang DN 25 RME-bestendig, 4 m<br>(met 2 x 1" buit. schr. draad)                                                                                                                                               | 7938      | 129,--       |  |                                                                                       |

Verdere slanglengtes zie blz 87.

|                                              |      |       |  |
|----------------------------------------------|------|-------|--|
| complete -montage v/d DT-Mobil CUBE met pomp | 8379 | 53,-- |  |
|----------------------------------------------|------|-------|--|

Inspectieovereenkomst zie blz 33.



# DT-Mobil liggend<sup>[PG 4]</sup>



## Tankinstallatie voor mobiel gebruik in gebouwen en buiten


Goedkeurings-nr. PA-06-W 187  
goedkeuring tijdelijk onbegrensd

- goedgekeurd volgens ADR voor transport
- grootte 980 l goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6624-2
- ook ideaal voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselaandeel
- goedgekeurd in waterwingebieden
- dubbelwandig
- lgeverfd (vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk)
- met twee hefogen
- palletonderframe
- peilstok
- lekaanduidapparaat

## stabiele opslagkast:

- afsluitbaar, inbreekbeveiliging
- bescherming tegen beschadiging v/d pompinstallatie
- installatie 2-voudig sapelbaar in gevulde toestand (grootte 980 l), beproefd met 4-voudige veiligheid (6t)
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving elke 2½ jaar  
(zie ADR 6.5.4.4.1 b)



Optimale diefstalbeveiliging door opleggen v/d hydratie met bak.

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

**extreem robuust**



2.000 l



beveiliging tegen verschuiven



980 l, stapelbaar



3.000 l



# DT-Mobil liggend [PG 4]

## DT-Mobil dubbelwandig, liggend

| aanduiding/inhoud                     | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex.BTW.** | verzend z.blz. 231 |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| DT-Mobil 980 l dubbelwandig liggend   | 980      | 136 x 105 x 160            | 450            | 7765      | 3.235,--    |                    |
| DT-Mobil 2000 l dubbelwandig liggend* | 2000     | 190 x 130 x 185            | 650            | 8837      | 4.805,--    |                    |
| DT-Mobil 2500 l dubbelwandig liggend* | 2500     | 240 x 130 x 185            | 750            | 8838      | 5.025,--    |                    |
| DT-Mobil 3000 l dubbelwandig liggend* | 3000     | 170 x 165 x 220            | 780            | 8839      | 5.245,--    |                    |

\*productie volgens opdracht

## Toebehoren passend voor DT-Mobil dubbelwandig, liggend

| aanduiding                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           | best.-nr.                          | € ex. BTW.** | verzend z.blz.231                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | handpomp, 40 l/min,<br>met gebogen uitloop en 4 m vulslang                                                                                                                                                                | 7843                               | 368,--       |    |                                                                                       |
|    | teller voor handpomp                                                                                                                                                                                                      | 7579                               | 320,--       |    |                                                                                       |
|   | elektropomp 12 V, 50 l/min,<br>met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                                | 7981                               | 460,--       |   |                                                                                       |
|                                                                                     | elektropomp 24 V, 70 l/min,<br>met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang<br>(kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit<br>is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.                | 7982                               | 480,--       |  |                                                                                       |
|  | elektropomp 230 V, 50 l/min,<br>met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang                                                                                                                                               | 7222                               | 405,--       |  |                                                                                       |
|  | teller voor elektropomp                                                                                                                                                                                                   | 7753                               | 153,--       |  |                                                                                       |
|  | verlengde-slang<br>DN 19 für<br>elektropomp<br>ca. 50 l/min                                                                                                                                                               | 2 m, met 1" aansluiting            | 7071         | 83,--                                                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 4 m, met 1" aansluiting            | 7072         | 122,--                                                                                |  |
|                                                                                     | vulslang<br>RME-bestendig                                                                                                                                                                                                 | 4 m (met 2 x 1" buit. schr. draad) | 7938         | 129,--                                                                                |  |
| verdere slanglengtes zie bz. 87.                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                       |                                                                                       |
|  | Viscomat 90 kpl. met teller K33<br>(zie ook beschrijving blz. 90), passend voor<br>DT-Mobil liggend (best-nr. 7765), 230 V,<br>capaciteit 50 l/min, vulslang 4 m, handpistool<br><br><i>smeerolie / plantaardige olie</i> | 8694                               | 720,--       |  |                                                                                       |
|  | sticker-set<br>voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil                                                                                                                                                                   | 10261                              | 19,--        |  |                                                                                       |
| Complete-montage v/d DT-Mobil met pomp                                              |                                                                                                                                                                                                                           | 8379                               | 53,--        |                                                                                       |                                                                                       |

Inspectieovereenkomst zie blz 33.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud






# Tankinstallaties voor benzine






## Tankinstallatie voor benzine (blz. 54 - 61)



explosieonderdrukkende inset (gepatenteerd) waardoor geen explosiegeschikte atmosfeer in de binnenzijde van tank




### Brandstoftrolley

- 60l + 95l
- mobiel brandstof tankstation
- goedgekeurd voor transport voor direct-gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van elektrisch geleid hoge kwaliteit polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet
- met wielen (95l: Ø 300 mm, luchtbanden, voor ongelijk terrein)

### KS-Mobil Easy


- 120l + 190l
- mobiel brandstof tankstation
- toegelaten voor het transport volgens ADR
- van elektrisch geleidhoogwaardig polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet, gepatenteerd



Explosiedruk stoot-vaste constructie

### KS-Mobil

- 90l + 200l
- mobiel brandstof-tankstation
- goedgekeurd voor transportvolgens ADR
- explosiedruk-stootvaste constructie



### KS-Mobil

- 400 - 980l
- mobiel brandstof-tankstation, ook voor benzine geschikt
- goedgekeurd voor transport en opslag voorbuiten en in gebouwen volgens ADR
- ook in waterwingebiedenzonder opvangbak goedgekeurd
- eexplosiedruk-stootvaste constructie



# Mobiele tankinstallaties voor benzine



## Belangrijke wettelijke bepalingen voor opslag en transport van benzine

De eisen van opslag en transport van benzine zijn met die van dieselbrandstof vergelijkbaar, echter nog strenger geregeld. De verhoogde eisen zijn op basis van de hogere waterisico klasse (WGK 3 volgens WHG) en de lagere ontbrandingstemperatuur van benzine.

In het volgende wordt op de verhoogde eisen ingegaan.

### Opslag van benzine

Bij de opslag van benzine moet op veel wetten en eisen en verordeningen worden gelet. Fragmenten zijn hier de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), de waterhuishoudwet (WHG), de

technische voor risicostoffen (TRGS). In deze regelgeving zijn de goeuringen opslaghoeveelheid, de eisen aan de opslagplaats zoals de vereiste risicobeoordeling door de werkgever duidelijk gedefinieerd. Deze zijn in volgende tabellen overzichtelijk samengevat.

|                            | TRGS 510                                                                                                                                  | BetrSichV                                          | WHG                                                | Garageverordening                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| opslag in woningen         | nee                                                                                                                                       |                                                    | algemene zorgvuldigheidsplicht volgens par 5 en 62 |                                                                                   |
| opslag in de kelder        | 10 l                                                                                                                                      | risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist | algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62  |                                                                                   |
| opslag in de verkoopruimte | tot 200 m <sup>2</sup> - 60 l                                                                                                             | risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist | algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62  |                                                                                   |
|                            | 200 m <sup>2</sup> tot 500 m <sup>2</sup> - 200 l                                                                                         |                                                    |                                                    |                                                                                   |
|                            | boven 500 m <sup>2</sup> - 300 l                                                                                                          |                                                    |                                                    |                                                                                   |
|                            | tot 300 l in de F30-kast, tot 500 l in F90-kast                                                                                           |                                                    |                                                    |                                                                                   |
| opslag in werkruimte       | tot 5 l zonder kast, tot 20 l in de stalen kast, tot 300 l in F30-kast, tot 500 l in F90-kast                                             | risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist | algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62  |                                                                                   |
| opslag in de garage        |                                                                                                                                           |                                                    |                                                    | 20 l in kleine garage tot 100 m <sup>2</sup> , in grotere garages niet toegestaan |
| opslag buiten              | bij actieve opslag afstand van 10 m, bij passieve opslag tot 200 l afstand 3 m, bij passieve opslag tot <1000 l afstand 5 m naar gebouwen | risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist | algemene zorgvuldigheidsplicht volgens §§ 5 en 62  |                                                                                   |

Belangrijke informatie voor de risicobeoordeling zijn in de handleiding v/d CEMO-benzinetankinstallatie beschreven.

De opslagtanks moeten vanaf een grootte van 200 l dubbelwandig zijn uitgevoerd. Op basis van werkbescherming moeten de tanks explosiedruk-stootvast zijn uitgevoerd (tot 1000 l) of met een vlamdoorschlagbeveiliging zijn uitgevoerd, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden. Stationaire benzine-tankinstallaties moeten door een vakman gehaald en bevestigd worden.

### Transport van benzine

Bij transport van benzine moeten over de eisen buiten transport van dieselbrandstof (zie blz. 32) nog op de volgende punten letten:

- Max. hoeveelheid volgens de tabel 1.1.3.6 ADR (1000-punten regeling) zijn 333 ltr. Bij grotere hoeveelheden is algemeen een riscogoei-rijbewijs vereist en de hanwerk-regeling volgens ADR 1.1.3.1 c) kan niet meer in gebruik worden.
- Mobiele benzinestankplaatsen met ADR-goekuring hebben de voor verpakings-groep II en III nodig.

- AOp basis van werkbescherming moeten de tank algemeen met explosiedruk-stootvast zijn uitgevoerd (tot 1000 l) of met een vlam doorslag-beveiliging zijn uitgevoerd, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden.



Voorbeeld van een mobiele benzine tankinstallatie met 190 l inhoud voor direct gebruik





# Branstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]

## Tankinstallatie

### KS-MOBIL dubbelwandig

- voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen
- goedgekeurings-nr. D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
- goedkeuring tijdelijk onbegrensd
- voor transport goedgekeurd volgens ADR ook in waterwingebieden
- goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6623
- goedgekeurd voor benzine
- inhoudt 400, 600 of 980 liter
- constructief beproefd als complete installatie in alle varianten
- uitvoering voor bioethanol op aanvraag

### Uitvoering:

- dubbelwandige stalen tank
- explosiedruk stootvaste constructie
- met twee hefogen en palletframe
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluichtingsleiding R 2", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar
- met lekaanduidapparaat
- met vulbegrenzer
- met lange ontluichtingsleiding

(3 m boven de grond), afneembaar

Herhaalde beproeving elke 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).

CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



Uivoering met pompkast, dubbelwandig, gegalvaniseerd, explosiedruk stootvast, constructief-beproefd

Mobiele tankstations voor bio-ethanol op aanvraag.

## KS-MOBIL dubbelwandig

| tweezijdige gegalvaniseerde uitvoering                             | inhoud l | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | Verzend z. blz. 231 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| 1. zonder pompkast, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)           | 400      | 96 x 96 x 114              | 211            | 7754      | 2.460,--    |                     |
|                                                                    | 600      | 96 x 96 x 141              | 253            | 7755      | 2.535,--    |                     |
|                                                                    | 980      | 121 x 121 x 141            | 300            | 7756      | 2.620,--    |                     |
| 2. met afsluitbare ompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.) | 400      | 96 x 96 x 146              | 229            | 7760      | 2.620,--    |                     |
|                                                                    | 600      | 96 x 96 x 177              | 271            | 7761      | 2.685,--    |                     |
|                                                                    | 980      | 121 x 121 x 181            | 318            | 7762      | 2.950,--    |                     |

## Toebehoren passend voor mobiele brandstofinstallatie

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                    | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z. blz. 231 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
|  afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in var. 2 leverbaar)                                                                          | 7763      | 315,--       |                     |
|  aftankslang volgens EN 1360 voor benzine voor verlenging of als vervanging, 4 m, éénzijdig opsluitmoer, andere zijde 1" buit. schr. draad | 8521      | 220,--       |                     |
|  automatisch-tankpistool voor brandstof, EN13012, ATEX, met draaischanier 1" binn. schr. draad                                             | 10142     | 125,--       |                     |
|  sticker -set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil                                                                                      | 10261     | 19,--        |                     |

\*

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud






# Brandstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]



Pompen passend v.brandstofinstallaties

(Speciale pompen b.v.. voor bioethanol of vliegtuig aftanken op aanvraag)

| aanduiding                                                                          |                                                                                                       | best.-nr. | € ex. BTW** | verz. z. blz. 231                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | handpomp, 40 l/min,<br>ATEX<br>met uitloop, 4 m<br>vulslang                                           | 7842      | 415,--      |    |
|    | elektropomp, ca. 40 l/min,<br>ATEX, 12V,<br>met automatisch tankpistool,<br>4 m vulslang              | 10257     | 850,--      |    |
|   | elektropomp, ca. 40 l/min,<br>ATEX, 230V,<br>met automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang             | 10259     | 895,--      |    |
|  | elektropomp, ca. 40 l/min,<br>met teller, ATEX, 12V,<br>met automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang  | 10258     | 1.110,--    |    |
|  | elektropomp, ca. 40 l/min,<br>met teller, ATEX, 230V, met<br>automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang | 10260     | 1.135,--    |   |
|  | elektropomp, ca. 50 l/min,<br>ATEX, 12V,<br>met automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang              | 7828      | 1.065,--    |  |
|  | elektropomp, ca. 50 l/min,<br>ATEX, 24V,<br>met automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang              | 7829      | 1.065,--    |  |
|  | elektropomp, ca. 50 l/min,<br>ATEX, 12V, met teller,<br>automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang      | 8127      | 1.315,--    |  |
|  | elektropomp ca. 50 l/min,<br>ATEX, 24V, met teller,<br>automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang       | 8128      | -,--        |  |
|  | elektropomp, ca. 60 l/min,<br>ATEX, 230V,<br>met automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang             | 8129      | 1.320,--    |  |
|  | elektropomp, ca. 60 l/min,<br>ATEX, 230V, met teller,<br>automatisch-tankpistool,<br>4 m vulslang     | 8130      | 1.750,--    |  |

complete-montage v/d KS-Mobil met pomp

8379

53,--

inspectieovereenkomst zie blz 33.

# Jerrycan [PG 4]



**NIEUW**

## ExO-jerrycan


- met ADR-goedkeuring
- tank van HD-PE
- met explosieonderdrukende inzet, gepatenteerd
- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- met kinder-veiligheidsslot
- met in de jerrycan geïntegreerde uitloop
- past in marktgebruikelijke jerrycanhouder
- plaatsbesparend stapelbaar




ExO-jerrycan 20 l en 10 l

## Jerrycan 25 l met tankpistoolpomp

- tank 25 l van HD-PE
- goedgekeurd voor transport van brandstof
- handgreep voor de handling
- tankpistoolpomp 7,5 l/min met vastzetsparing voor de aftapbeugel
- 1,5 m aftankslang
- flexibele vulopening



jerrycan 25 l met tankpistoolpomp



- 1 vertande ring voor beveiligingsafsluitkap
- 2 beluchtingsventiel
- 3 tankpistoolhouder



dubbele verpakking „Profi“ 6 l/3 l met zadeltas en veiligheids-vulsysteem



jerrycan 10 l met vulsysteem

jerrycan 5 l met vulsysteem

jerrycan 6 l / 2,2 l met separate olie-jerrycan en vulsysteem

## Jerrycan met tank-stop-veiligheidssysteem

- tankje van HD-PE
- met vulsysteem voor veilig aftanken
- niet overvullen v/d tanks
- morsen geen brandstof
- automatisch sluiten v/d vulopening na het aftanken
- met veiligheidsafsluiting tegen onopzettelijk openen

## Jerrycan

| aanduiding/inhoud                                                                                 | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend S. blz. 231 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| jerrycan 5 l met vulsysteem                                                                       | 22 x 16,5 x 25,5           | 0,5            | 10102     | 14,60       |                     |
| jerrycan 6 l / 2,2 l met separate olie-jerrycan en vulsysteem                                     | 34 x 16 x 31               | 1,3            | 10118     | 26,--       |                     |
| jerrycan 10 l met vulsysteem                                                                      | 29 x 20 x 29               | 0,8            | 10121     | 22,--       |                     |
| jerrycan 25 l met tankpistoolpomp                                                                 | 36 x 24 x 43               | 2,1            | 10046     | 68,--       |                     |
| ExO-jerrycan 10 l met Ex-beveiligings-inzet                                                       | 35 x 17 x 31               | 2              | 10268     | 36,--       |                     |
| ExO-jerrycan 20 l met Ex-beveiligings-inzet                                                       | 35 x 17 x 49,5             | 3              | 10269     | 69,--       |                     |
| Dubbele verpakking „Profi“ 6 l/3 l, natuurmet zadeltas en veiligheidsvulsysteem brandstof en olie | 36 x 20 x 30               | 1,7            | 10449     | 45,--       |                     |

| Staffelprijs | aanduiding         | best.-nr. | korting 3 % |                        | korting 5 % |                        | korting 8 % |                        |
|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|              |                    |           | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** |
| <b>%</b>     | jerrycan 5 l       | 10102     | 3           | 14,16                  | 8           | 13,87                  | 16          | 13,70                  |
|              | jerrycan 6 l/2,2 l | 10118     | 3           | 25,22                  | 6           | 24,70                  | 12          | 23,92                  |
|              | ExO-jerrycan 10 l  | 10268     | 3           | 34,92                  | 5           | 34,20                  | 10          | 33,12                  |
|              | ExO-jerrycan 20 l  | 10269     | 3           | 66,95                  | 5           | 65,55                  | 10          | 63,48                  |

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



# Brandstoftrolley [PG 4]

## Brandstoftrolley 60l en 95l


- goedgekeurd voor transport voor direct gebruik-volgens ADR 1.1.3.1 c)
- Tank van elektrisch geleidend hoog-kwaliteits Polyethylen
- met explosieonderdrukkende inzet
- met geïntegreerd handgreep endraaggrepen
- vulopeningen met geïntegreerdebe- en ontluchting
- aftapleiding met afsluitkraan
- met handpomp 25 l/min, 3 mafzuigslang (elektrisch geleid) entankpistool
- Trolley 95l: met wielen Ø 300 mm, luchtbanden,voor ongelijk terrein; Trolley 60l: met wielen Ø 240 mm
- klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- geïntegreerde uitsparing voor bevestigingmet klembanden tijdens het transport



explosieonderdrukkende inset (gepatenteerd) daardoor geen explosiegeschikte atmosfeer in de binnenzijde van tank

## Brandstoftrolley 53l

- met UN-goedkeuring voor brandstoftransport
- tank 53 l van HD-PEmet wielen en handgreep voor hanteren
- tankpistoolpomp 7,5 l/min met 3 maftapslang en met vaszetuitsparing voor de aftapbeugel
- klotswand
- Vulopening met geïntegreerde ontluchting
- 2 afsluitkranen voor probleemloos demontage v/d aftapslang
- igeïntegreerde uitsparing voor bevestiging v/d trolleys met klemband tijdens transport

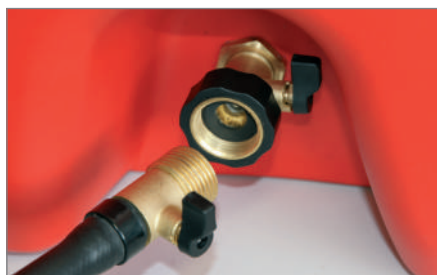

## Brandstoftrolley

| aanduiding / inhoud                    | afmeting in cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Brandstoftrolley 53l                   | 87 x 42 x 33               | 9              | 10047     | 168,--      |                   |
| Brandstoftrolley Ex0* 53l              | 87 x 42 x 33               | 11             | 10421     | 275,--      |                   |
| Brandstoftrolley Ex0* 60l <b>NIEUW</b> | 90 x 53 x 38               | 18             | 10507     | 699,--      |                   |
| Brandstoftrolley Ex0* 95l              | 100 x 59 x 43              | 25             | 10162     | 799,--      |                   |

\* mit explosionsunterdrückendem Einsatz

| Staffelprijs |                      | best.-nr. | korting 3 % |                        | korting 5 % |                        | korting 8 % |                        |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| aanduiding   |                      |           | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** | aantal      | stuksprijs € ex. BTW** |
| <b>%</b>     | Brandstoftrolley 53l | 10047     | 3           | 162,--                 | 5           | 159,--                 | 10          | 154,--                 |

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



# KS-Mobil Easy [PG 4]



Anwendungsbeispiele für mobile Kraftstoffbetankung: Wasser- und Motorsport

## KS-Mobil Easy 120l en 190l

Toegelaten voor transport volgens ADR.  
toelatings-nr. D/BAM 14341/31H2.  
Compleet gemonteerd.

### Tank:

- 120l of 190 l, enkelwandig
- van elektrisch geleid goetwaardig polyethyleen
- met explosieonderdrukkende inzet, gepatenteerd
- met peilstok voor vulniveauaanduiding
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- geïntegreerde palletuisparing
- geïntegreerde draaggrepen
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met klemband tijdens transport

### Pomp, gemonteerd:

- handpomp 25 l/min., 2,7 m aftapslang (elektrisch geleid) en tankpistool
- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12 V DC, 40 l/min, met ATEX-goedkeuring, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (elektr. geleid) en 4 m elektrische kabel

KS-Mobil Easy 190l met handpomp en klepdeksel



met ADR-goedkeuring

benzine engemengde benzine



explosieonderdrukkende inzet (gepatenteerd) daardoor geen explosiegeschikte atmosfeer in de binnenzijde van tank



KS-Mobil Easy 120l met handpomp



KS-Mobil Easy 190l met elektropomp

## KS-Mobil Easy

| aanduiding/inhoud                                                                              | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend blz . 239 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| KS-Mobil Easy 120l met handpomp                                                                | 80 x 60 x 45            | 23             | 10091     | 945,--      |                   |
| KS-Mobil Easy 120l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool             | 80 x 60 x 45            | 33             | 10220     | 1.225,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 120l met handpomp en klapdeksel                                                  | 80 x 60 x 47            | 26             | 10092     | 1.040,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 120l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel | 80 x 60 x 47            | 36             | 10222     | 1.320,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 190l met handpomp                                                                | 80 x 60 x 59            | 25             | 10093     | 1.965,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 190l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool             | 80 x 60 x 59            | 35             | 10221     | 1.350,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 190l met handpomp en klepdeksel                                                  | 80 x 60 x 61            | 28             | 10094     | 1.170,--    |                   |
| KS-Mobil Easy 190l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel | 80 x 60 x 61            | 38             | 10223     | 1.445,--    |                   |

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.





# KS-Mobil [PG 4]



Gebruiksvoorbeeld voor mobiel brandstof tanken: land- en bosbouw

## KS-Mobil 90I en 200I

tankinstallatie voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen

- goedgekeurd voor transport volgens ADR
- goedkeurings nr. D/BAM 13136/31A (90 I), D/BAM 13137/31A (200 I)
- explosiedrukstootvast constructie (TÜV-beproefd), daarom ook goedgekeurd voor benzine en olie/benzinmengsel
- eenkelwandige stalen tank van 3 mm staalplaat, geverfd
- met handgrepen, die ook als hefogen gebruikt kunnen worden
- palletonderframe
- met pompkast
- met handpomp 25 l/min, 1,5 m aftapslang (elektrisch geleid) en handtankpistool
- aftap-/ontluchtingsleiding afsluitbaar
- vulopeningen afsluitbaar

benzine en  
benzinmengsel

met ADR-goedkeuring



KS-Mobil 200I



KS-Mobil 90I



pompkast met handpomp 25 l/min, 1,5 m aftapslang en handtankpistool

## KS-Mobil

| aanduiding/inhoud                    | afmeting (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verz. z.blz. 231 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|------------------|
| KS-Mobil 90 I met handpomp 25 l/min  | 80 x 40 x 74         | 60             | 8840      | 965,--       |                  |
| KS-Mobil 200 I met handpomp 25 l/min | 80 x 60 x 95         | 77             | 10025     | 1.670,--     |                  |

## Tankstations en tankinstallaties voor AdBlue® resp. DEF







## Tankstations voor AUS 32 (AdBlue®) resp. DEF (s. 64 - 79)



### Blue-Mobil Easy

De praktische oplossing voor aftanken v/d voertuigen in gebruik op de bouwplaats of in het veld.

- 125 l - 600
- geen ADR-goedkeuring nodig voor transport



### Outdoor-tankinstallatie voor AdBlue®

- dubbelwandige GFK-veiligheidstank DWT 2350 l
- slechts 86 cm breed
- bij smalle ruimtes of voor tankeiland



### „Indoor Basic“

- complete zelfstandige tankinstallatie 5000 l
- slechts het nodige, maar elk moment modulair uitteverb.
- „Indoor“ kunnen bij vorst en en hitte egaal zijn



### „Indoor Ultima“

- als Indoor Basic, extra met:
- tankautomaat MC, 120 gebruikers
- slangproller met 6 m aftankslang
- uitgebreide functionaliteiten volledige comfort



### CUBE-tankBasic end Premium

- 1.500 l, 2.500 l
- uitbreidbaar naar 5.000 l
- alles er in op de kleinste ruimte



### „Outdoor Basic“ en „Outdoor Ultima“

- weersbestendig
- mooie vorm
- verwarmd
- afsluitbaar



### Dubbelwandige horizontaal liggende tank van GVK

- 4.000 l - 30.000 l
- weersbestendig voor buiten plaatsen
- separate tankzuilen, wanneer de tank geen plaats op de aftankplaats heeft



### Cematic Blue pomp-systeem voor IBCs

De klassieke voor iedereen die de stap naar grotere eigen tankinstallatie nog niet gemaakt hebben.



### Cematic Blue pomp-systeem voor 220 l-vaten

- compleet systeem
- eenvoudig
- gunstig



### Bluetroll Mobil

- mobiel en variabel
- tanken waar nodig is op elke plaats



### Bluefill

- mobiel tankenvoor personenwagens in de werkplaats



# Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)



## De basis en eisen voor AdBlue®-tankplaatsen

Waterige ureumoplossing AUS 32 (handelsnaam b.v. AdBlue®) is een ongevaarlijke chemische substantie

AdBlue® mag niet direct in de zon gezet worden. De optimale opslagtemperatuur ligt tussen - 5 °C en + 20 °C.

Het bevriest bij - 11 °C en moet niet langere tijd boven + 30 °C opgeslagen worden, omdat toenemende temperatuur de vergassing van ammoniak stijgt en daardoor de ureumconcentratie zakt.

Alle delen die met de vloeistof in aanraking komen moeten van RVS of goedgekeurd kunststof zijn, omdat de ureumoplossing hoge concentratie heeft en aan ISO 22241 moet voldoen. CEMO-tankinstallaties voldoen aan deze eisen.

AdBlue® is als laag waterrisico (WGK 1) ingedeeld zodat gelden de desbetreffende bepalingen v/h waterrecht. Ze worden door de DWA Deze behandelt het aftanken van vrachtwagens met waterige ureumoplossing uit vaste opslagtanks als ook mobiele tanks f

De inhoud geldt als staat van techniek en is voor alle bedrijven bindend, zowel voor bestaande tankinstallaties als ook voor nieuwe installaties.

**Er moet onder alle omstandigheden voorkomen worden, dat AdBlue® in de olieafscijders of of riolen komt.**

Voor het vullen v/d opslagtanks en voor aftanken van voertuigen is daarom een vloeistofdoorlatende vuloppervlak met werk bereik volgens TRWS 781: 4.1.2 voorgeschreven.

### Opslagtanks

- Bij grote volumes 1.000 l moet de tank dubbelwandig zijn of een tegenhoudvermogen aanwezig zijn.

In sommige gebieden is tot 10.000 Liter een enkelwandige tank goedgekeurd.

- Opslagtanks moeten met een goedgekeurde vulniveaubeveiliging uitgevoerd zijn.
- aanrijbeveiliging is nodig

### Aftanken van vrachtwagens met AdBlue®

- Er moeten zelfsluitende aftankpistolen gebruikt worden.
- Opvangvermogen van de noodzakelijke afvuloppervlakte moet 5 min de maximale pompcapaciteit bedragen, echter minimaal de maximale vasgestelde afgiftevolumen bij gebruik van een tankautomaat.
- Is de opvangvolume niet aanwezig, zonder dat AdBlue® in de olieafscijder of riool kan komen, dan geldt de eis als voldoende, wanneer de vastzetuitparing van het tankpistool verwijderd wordt en zo veilig gesteld is, dat de tankslang niet overreden kan worden

### Vullen van de opslagtanks

- Bij een afvuloppervlak buiten moet regenwater in de berekening van het opvangvolume niet meegerekend worden, wanneer deze overdekt is.
- Het noodzakelijk opvangvermogen is bij afvullen met gebruik van een vulslangbeveiliging (ASS)  $R1 = 0,1 \text{ m}^3$  zoals bij afvullen bij gebruik van uitvoeringen met waarneembaar toets en niet uit bediening (ANA)  $R1 = 0,9 \text{ m}^3$
- Er mag het complete aanwezige opvangvermogen tot de olieafscijder gebruikt worden, wanneer daar op een geschikte plaats een afsluiting aanwezig is, die bij het vullen van opslagtanks gesloten is.

- Er is geen opvangvermogen vereist wanneer:

1. vulslang volgens TRbF 50 bijgaand B of richtlijn 97/23/EG gebruikt en volgens merkblad T 002 v/d BG Chemie gebruikt wordt,
2. een volledige slangafgifteinrichting met droge koppeling en
3. een wegrijbeveiliging aan het tankvoertuig gebruikt wordt,
4. het vullen v/d opslagtank van een afvuloppervlak volgens TRWS 781 plaats vindt en
5. de vulslang niet overreden kan worden (b.v. door afscherming met Pylonen voor verkeersveiligheid).

De vermelde punten zijn gedeeltelijk koerte uittreksels uit de genoemde en algemene voorschriften zonder aanspraak op volledigheid.

De volledige originele beschrijving van alle geldige voorschriften kunt U in de regelservice van TÜV SÜD Industrie service GmbH onder [http://www.netinform.de/GW/Recherche/Uebersicht\\_RW.aspx](http://www.netinform.de/GW/Recherche/Uebersicht_RW.aspx) inzien.







# Indoor/Outdoor-tankinstallaties v. AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

## Indoor-tankinstallatie voor AUS 32 (AdBlue®) installatie compleet gemonteerd:

- ddubbelwandige GVK- veiligheidstank DWT 2350 van speciaal hars, tankwand doorzichtig, deksel grijs, mangatdeksel van RVSI
- elektronische doorstroommeter K24 met display
- tankwafwagenaansluiting met droge koppeling RVS 2"
- be-/ontluchting met filter
- elektronische vulgrensbeveiliging
- pomp ca. 30l/min
- aftankslang 6m, DN 19
- automatisch tankpistool van RVS met draarschanier
- tankpistoolhouder en slanghouder
- pomp en overvulbeveiliging compleet aansluitklaar in een klemdoos bekabeld en beproefd

## Outdoor-tankinstallatie voor AUS 32 (AdBlue®) opslag bestaande uit:

- dubbelwandige GVK-veiligheidstank DWT
- doorstroommeter met Display
- Tankwagenaansluiting met droge-koppeling 2"
- be-/ontluchting met filter
- tankverwarming RVS met processor-gestuurde regelelektronica
- overvulbeveiliging
- pompkast met verwarming
- pomp ca. 30 l/min
- aftankslang 4m, DN 19
- pneumatische vulniveaauanduidder
- automatisch tankpistool van RVS met draaischanier

Door de lichtspleet v/d dubbelwandige tanks (**Sandwichtechnologie**) tussen de binnen en buitenwand wordt een goede warmteisolatie bereikt. Deze maakt het mogelijk om in combinatie met de speciaal voor AdBlue® ontwikkelde tankverwarming voor **buiten plaatsing ook in de winter**. Mogelijk tussen - 20 °C bis + 40 °C, korttijdig- 30 °C (tot + 50 °C). De tank is als lichtbescherming voor de vloeistof grijs geleverd. Vacuum-lekaanduidapparaat voor controle v/d beide tankwanden optueel leverbaar (zie toebehoren voor DWT-dieseltankstations).



Indoor-tankinstallatie



Outdoor-tankinstallatie



dubbelwandig – daarom zonder opvangbak voor waterwingebieden goedgekeurd!



DWT 2350 grijs



DWT 2350 natuur, tankwand doorzichtig



Outdoor-tankinstallatie zonder pompkast

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# Indoor/Outdoor-tankinstallaties v. AUS 32 (AdBlue®)

[PG4]

Indoor-tankinstallatie DWT 2350I zoals links beschreven, compleet gemon-  
teerd van GVK, dubbelwandig, van speciaal hars, tank met demineraliseert water gespoeld

**NIEUW**

| inhoud l (bruto) | afmeting ca. cm (l x b x h) |     | best.-nr. | € ex. BTW.* | Verzend z.blz. 231 |
|------------------|-----------------------------|-----|-----------|-------------|--------------------|
| 2350             | 208 x 86 x 210              | 130 | 10212     | 4.935,--    |                    |

Outdoor-tankinstallatie DWT 2350I zoals links beschreven, compleet gemon-  
teerd van GVK, dubbelwandig, van speciaal hars, tank met demineraliseert water gespoeld

| inhoud l (bruto) | afmeting ca. cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex.BTW** | verzend z.blz.+ 231 |
|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------------|
| 2350             | 220 x 86 x 230              | 160            | 8516      | -,--       |                     |

## DWT-Tank, dubbelwandig

Van speciaal hars, tank met demineraliseert water gespoeld, zonder mangatdeksel

| aanduiding                                                              | afmeting ca. cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z.blz.. 231 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| ① DWT 2350 grijs                                                        | 200 x 86 x 180              | 110            | 8131      | -,--        |                     |
| ② DWT 2350 natuur                                                       | 200 x 86 x 180              | 110            | 8580      | 2.195,--    |                     |
| Tankwand doorzichtig, deksel grijs, geschikt voor plaatsing in gebouwen |                             |                |           |             |                     |

## Toebehoren voor DWT 2350I

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PG | best.-nr. | € ex. BTW.** | Verzend z.blz.. 231 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|
|  <p>Bodemmat met noppen als buffer en voor beluchting v/d plaatsingsoppervlak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 7731      | 128,--       |                     |
|  <p>Mangatdeksel DWT RVS, aansluiting 2 x bogen 2" buit.schr.draad halve mof 2", halve mof 1", halve mof 3/4", M 40 x 1,5, M20x1,5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | 8346      | 555,--       |                     |
|  <p>spatleiding PE 2" in de tank (rustige toevoer)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | 8403      | 37,--        |                     |
|  <p>tankverwarming 230 VAC, 16 A, ca. 2,3 KW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• microprocessorgestuurde regeling voor tank- en pompkastverwarming</li> <li>• LED-Display vooraanduiding v/d actuele vloeistoftemperatuur en bij storing welke fout melding</li> <li>• aansluitklemmen voor verwarming en eventueel verder elektrisch verbruik</li> <li>• regeling v/d vloeistoftemperatuur op min. - 5 °C, daarbij wordt de temperatuur v/d RVS-verwarming op + 35 °C begrenst; daardoor geen vergassing van ammoniak</li> <li>• regeling v/d luchttemperatuur in de pompkast op + 5 °C</li> <li>• potentievrij contact voor verder begeleiding van alarmmelding</li> </ul> | 3  | 8023      | -,--         |                     |

Verder toebehoren zoals vacuum-lekaanduidapparaat voor controle v/d beide tankwanden, vulniveauaanduiders enz. vindt U op de blz. 69 en 70 ff.



# Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

[PG4]

## Indoor-tankinstallatie voor AUS 32 (AdBlue®)

De installatie is als eigen gebruikstank voor plaatsing ingebouwen aangepast.

**Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-241**

Indoor-tankinstallatie bestaat uit:

- enkelwandige bandagetank van HD-PE,
- console met tankpistool- en slanghouder
- tankwagenaansluiting met droge koppeling 2"
- be-/ontluchting met filter
- pomp ca. 30l/min met elektrische teller
- aftankslang 6 m, DN 19
- automatisch-tankpistool van RVS met draaischakelaar

A.u.b. op de plaats geldende bepalingen i.v.m. water, industrie en bouwvoorschriften. In elk geval is een separaat opvangvermogen resp. een opvangbak nodig.



**PE-bandagetank**  
prijsgunstig · plaatsbesparend ·  
hoge chemische  
bestendigheid · stabiel l. 2000,  
3000, 5000

Indoor-tankinstallatie compleet gemonteerd met GVK-opvangbak 5500l als toebehoren



console met pomp, tankpistool- en slanghouder



PE-bandage-tank „Basic“



**Indoor-tankinstallatie\* zoals** hier boven beschreven, compleet gemonteerd van polyethyleen (HD-PE), horizontale bandages, vier aansluitingen 2" binn.schr.draad

| inhoud l (bruto) | afmeting ca. cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| 5000             | 260 x 135 x 220             | 260            | 8514      | 5.310,--    |                     |

\* Levering volgens afspraak

## PE-bandagetank „Basic“

van polyethyleen (HD-PE), horizontale bandages, vier aansluit. 2" binn.schr.draad

| inhoud l (bruto) | afmeting ca. cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend z. blz. 231 |
|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| 5000             | 239 x 135 x 198             | 240            | 8259      | 2.260,--    |                     |

## Toebehoren voor indoor-tankinstallatie en bandagetank „Basic“, 5000l

| beschrijving                                                             | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | Verzend z. blz. 231 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| GVK-opvangbak 5500l met alg. constructieve goedkeuring DIBt: Z-40.12-471 | 298 x 159 x 134         | 165            | 8321      | 2.130,--    |                     |

Tecchnische en prijs wijzigingen onder voorbehoud





# Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

[PG4]

## Argumenten die overtuigen:

- individueel verder uitbouwbaar bouwkast-systeem van indoor Basic tot outdoor Ultima – daarmee kunt U na verloop van tijd de installatie aan uw toenemende behoefte aanpassen
- lange levensduur, omdat GVK weers- en UV-bestendig is

- optimale veiligheid: alle delen die met de vloeistof in aanraking komen bevinden zich binnen de opvangbak
- plaatsbesparende rechthoekige constructie
- licht dak, daardoor weinig opwarming bij zonneschijn
- geen beperkingen in temperatuurbereik

- eenvoudige toegang tot de bedieningselementen
- gladde stabiel gevormde buitenwande en aansprekend design
- optimale prijs-/capaciteitverhouding
- compleet aansluitklaar gemonteerd



## „Indoor Basic“

- goedgekeurde tank 5000 l, DIBt-Nr. Z-40.21-241
- RVSI-console
- pomp ca. 30 l/min, 230 V
- elektronische vulbegrensvbeveiliging
- tankpistoolhouder met druppelbak
- slanghouder
- droogkoppeling G2" voor het vullen
- 4 m aftankslang EPDM, DN 19
- automatisch-tankpistool met draaischanier, RVS



Tankstation „Indoor Basic“



Tankstation „Indoor Ultima“

(afbeelding: variant met GVK-opvangbak als toebehoren, zie blz 66)

## „Indoor Ultima“

- goedgekeurde tank 5000 l, DIBt-Nr. Z-40.21-241
- RVS-console
- pomp ca. 30 l/min, 230 V
- elektronische vulgrensbeveiliging
- tankpistoolhouder met druppelbak
- droogkoppeling G2" voor het vullen
- automatisch-tankpistool met draaischanier, RVS
- Tankautomaat MC, 120 gebruikers, voor toegangscontrole, tankgegevens administratie en aanduiding v/d afgetankte hoeveelheid (toebehoren voor tankgegevensoverbrenging en magneetsleutel (groen) voor gebruiker zie blz. 69)
- elektronische vulniveauaanduiding SmartBox 1
- slangoproller met 6 m aftankslang
- tankpistoolschakelaar
- stekkerdoos 230 V voor service werk of stroomvoorzorging voor verder toebehoren



console voor „Indoor Basic“ met verder toebehoren

afbeeldingen zelfde



console voor „Indoor Ultima“

afbeeldingen het zelfde

toebehoren zie blz 69:  
pompkast als variant voor montage aan de wand

## Tankstations „Indoor Basic“ en „Indoor Ultima“

| aanduiding                  | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW.** | verzend z.blz. 231                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tankstation „Indoor Basic“  | 266 x 135 x 220         | 270            | 8696      | 5.635,--     |  |
| Tankstation „Indoor Ultima“ | 275 x 135 x 220         | 290            | 8697      | 8.540,--     |  |

\* Levertijd zolang afgesproken

toebehoren opvangbak zie blz.66.

order toebehoren zie blz. 69 ff.

A

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®) 5.000 l met dak [PG4]

## Uitvoering:

- opvangbak 5.500 l
- met algemene constructieve goedkeuring Z-40.12-471
- geïsoleerd mooi gevormd GVK-dak; voor servicewerkzaamheden afneembaar
- grote weersdichte toegangsklep
- elektrische binnenverwarming voor wintergebruik
- elektronische lekaanduider



Tankstation „Outdoor Basic“ met toebehoren



eenvoudige toegang tot de bedieningselementen

compleet aansluitklaar  
gemonteerd

eenvoudige toegang tot  
de bedieningselementen

afsluitbare toegangsklep

plaatsbesparende  
rechthoekige  
constructie  
glad stabiel  
buitenoppervlak

lange levensduur, omdat GVK  
weers- en UV-bestendig is

optimale veiligheid – alle  
vloeistofgeleidende delen  
bevinden zich binnen de  
opvangbak

zonder autokraan met eenvoudige  
hefinrichting zoals b.v. heftruc,  
frontlader, enz. afzetbaar

**10 jaar  
tank-garantie**



## Tankstations „Outdoor Basic“ en „Outdoor Ultima“

| aanduiding                                                                                                                                                                      | afmeting cm<br>(l x b x h) | gewicht<br>ca. kg | best-<br>nr. | €<br>ex. BTW** | verzend<br>z. 132.231 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Tankstation „Outdoor Basic“,<br>bestaande uit „Indoor Basic“ (best-nr. 8696) met opvangbak, dak,<br>lekkagesonde, verwarming voor de binnenruimte en verstelbare luchtrooster   | 300 x 160 x 225            | 515               | 8698         | 10.295,--      |                       |
| Tankstation „Outdoor Ultima“,<br>bestaande uit „Indoor Ultima“ (best-nr. 8697) met opvangbak, dak,<br>lekkagesonde, verwarming voor de binnenruimte en verstelbaar luchtrooster | 300 x 160 x 225            | 535               | 8699         | 12.925,--      |                       |

\* Levertijd volgens afspraak



**Dubbelwandige horizontaal  
liggende tanks van GVK 4.000l  
tot 30.000l op aanvraag.**



**Dubbelwandige veiligheids-grondtank  
volgens DIN 6608/2, binnentank RVS  
staal V2A, 1.4301 op aanvraag.**



# Toebehoren voor tankinstallaties **AUS 32 (AdBlue®)** [PG4]

Toebehoren alleen voor tankinstallaties „Indoor Basic” (8696) en „Outdoor Basic” (8698)

| aanduiding                                                                        |                                                                                           | best.-nr. | € ex BTW.** | Verzend z.blz. 231                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slangoproller compleet gemonteerd<br>Traverse van RVS, 6 m slang DN 19,<br>slanggeleiding | 8863      | 815,--      |  |
|  | Tankpistoolschakelaar compl. gemonteerd<br>met kabel ca. 1 m voor klemkasten              | 8864      | 100,--      |  |

Toebehoren voor PE-bandagetank „Basic”

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | vaste tankwagenaansluiting<br>met vulleiding en droogkoppeling 2" RVS,<br>be-/ontluchting met patronenfilter,<br>maaswijdte 3 µm, patroon vervangbaar                                                                                                                              | 8390  | 545,-- |    |
|   | aftapeenheid, slang 2 m met terugslagventiel,<br>inbouwschroefdraad 2" buit.schr.draad,<br>aansluiting 1" binn. schr.draad                                                                                                                                                         | 8865  | 158,-- |   |
|  | pompkast voor montage aan de wand, elektropomp<br>ca. 30 l/min met elektronische teller K24, 4 m aftankslang met<br>automatisch tankpistool,<br>compleet in afsluitbare metalen kast,<br>met toebehoren terugslagventiel,<br>verder toebehoren zoals b.v. zuigslang zie blz. 70-71 | 10058 | 925,-- |  |

Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | aftankslang EPDM, DN 19, per meter                                                                                                                  | 8248  | 15,--  |  |
|                                                                                     | zuigslang EPDM, DN 19, per meter                                                                                                                    | 8387  | 24,--  |  |
|                                                                                     | terugslagventiel van kunststof, met tule DN 19                                                                                                      | 8388  | 30,--  |  |
|                                                                                     | toebehoren slangklem, RVS                                                                                                                           | 8249  | 4,75   |  |
|  | tankpistool Fabr. Elaflex ZVA AdBlue 8.0,<br>met draaischanier aansluiting 1" buit. schr.draad,<br>m magneetschakelaar v. „ELAFIX“magneetadapter    | 8019  | 585,-- |  |
|                                                                                     | toebehoren tule, DN 19 - 1" binn. schr. draad RVS, v.8019                                                                                           | 8242  |        |  |
|  | automatisch-tankpistool van kunststof,<br>met draaischanier, aansluiting tule DN 19                                                                 | 10190 | 200,-- |  |
|  | automatisch-tankpistool van kunststof,<br>met draaischanier, aansluiting tule DN 19,<br>met magneetschakelaar en toebehoren<br>magneetadapter       | 10191 | --     |  |
|  | toebehoren magneetadapter<br>v. AZV AdBlue®<br>m. magneetschakelaar                                                                                 | 10192 | 29,00  |  |
|  | automatisch-tankpistool met draaischanier,<br>compleet RVS staal, aansluiting tule DN 19                                                            | 8271  |        |  |
|  | toebehoren handtankpistool van kunststof,<br>huis is van PP, ventiel van RVS, afdichting van Viton,<br>aansluiting DN 19, uitlaatstuk van RVS 19 mm | 8333  | 55,--  |  |
|  | Pneumatische<br>vulniveauaanduiding,<br>aanduiding 0 – 100 %                                                                                        | 8020  | 118,-- |  |


A

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



# Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

## Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Best.-Nr. | €<br>o. MwSt.** | Versand<br>s. S. 231                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Elektrische doorstroommeter FMOGne met dubbele impulsuitgang, materiaal PEEK, kalibreerbaar, beide zijden 1" buit. schr.draad, ingang boven, pulsuitgang open collector, 5 - 24 VDC, 2 x 100 impulsen per liter                     | 10049     |                 |    |
|  Elektrische doorstroommeter Turbinox, 10-40 l/min, huis RVS staal, turbinewiel HD-PE, calibreerbaar, ingang 1" buit. schr. draad Uitgang tule DN 19, multifunctionele afstand aanduiddisplay met bedienelementen, kabel verlengbaar | 8395      | 445,--          |    |
|  Elektrische doorstroommeter Turbinox met impulsuitgang Beschrijving zoals 8395. pulsuitgang NPN-open collector, 4-12 VDC, 0,5 A, instelbaar zijn 1, 2, 5, 10, 20, 50 of 100 pulsen per liter                                        | 8187      | 595,--          |    |
|  Elektrische doorstroommeter K24, kunststof, 6-100 l/min, 1" AG                                                                                                                                                                      | 8609      | 153,-           |    |
|  kuststof-draaischanier, 1" Buit. schr.draad, passend voor K24                                                                                                                                                                       | 8610      | 15,--           |    |
|  slangaansluitstuk 90° van kunststof, DN 19, passend voor K24                                                                                                                                                                      | 8611      | 12,--           |  |
|  slangaansluitstuk 90° van kunststof, 1" buit. schr.draad op tule DN 19                                                                                                                                                            | 8612      | 17,--           |  |
|  slangaansluitstuk DN 19 met opsluitmoer                                                                                                                                                                                           | 8731      | 7,--            |  |
|  kniestuk 90° met opsluitmoeren voor teller K24                                                                                                                                                                                    | 8732      | 11,--           |  |
|  verbindingsstuk recht met opsluitmoeren voor K24                                                                                                                                                                                  | 8733      | 9,--            |  |
|  Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC bestaande analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 30, verbinding 1" en 3/4", reducering 2" naar 1"                                                                         | 7330      | 475,--          |  |
|  Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC, bestaande uit analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 65, verbinding 3/4"                                                                                                 | 8247      | 570,--          |  |
|  droogkoppeling 2" binn. schr.draad RVS, met stobeschermkap                                                                                                                                                | 8389      | 285,--          |  |
|  Elektronische vulniveaanduidder SmartBox 1, 230 VAC, IP 30, m. hydrostatische sonde                                                                                                                                               | 8392      | 585,--          |  |
|  Elektronische vulniveaanduidder SmartBox 2, 230 VAC, IP 30, met hydrostatische sonde, 2 relaisuitgangen                                                                                                                           | 8393      | 650,--          |  |
|  gegevens-transfermoduul analoog4 - 20 mA, DTM-3, voor Smart-Box                                                                                                                                                                   | 8394      | 255,--          |  |

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud





# Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®) [PG4]


## Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | best.-nr. | € ex. BTW.** | Verzend z.blz. 231                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Elektronische vulniveauaanduidder OCIO, 230 V, IP 55, 2 relaisuitgangen</p>                                                                                                                                                                                        | 10219     | 450,--       |   |
|  <p>slanghaspel met schanierarm, 10 m<br/>slang DN 19, max. 20 bar,<br/>aansluitng draaischanier 1"<br/>binn.schr.draad<br/>slangeind 1" buit.schr.draad RVS,<br/>afmeting 58 x 55 x 30 cm</p>                                                                         | 8342      | -,--         |   |
| <p>zwenkarm voor slanghaspel 8342, zwenkhoek ca. 80°</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8339      | -,--         |   |
|  <p>slanghaspel met schanierarm,<br/>6m slang DN 19, max. 20 bar,<br/>frame staalplaat geveerd, haspel van ABS-kunststof,<br/>draaischanier en fitting RVS,<br/>aansluiting 1/2" binn.schr.draad met slangtule DN20,<br/>slangeinde open, afmeting 46 x 45 x 20 cm</p> | 8866      | -,--         |   |
| <p>zwenkarm voor slanghaspel 8866, zwenkhoek ca. 80°</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8341      | -,--         |  |

## Bluefill voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]


Mobiel personenauto tanksysteem voor de werkplaats

- geen druppels en geen verontreiniging door gesloten systeem tussen vat en voorraadtank als voorraadbak en voertuigtank
- mobiel en licht te hanteren
- bovenste voorraadbak met inhoudsschaalverdeling en overloop terug in het vat
- pomp 230 V voor vullen v/d voorraadbak uit het vat
- tweeslangensysteem voor tanken via zwaartekracht en ontluuchting terug in de tank
- tanken eenvoudig en schoon via koppeling volgens ISO 22241
- met zuigleiding voor het vat en passende droogkoppeling Typ SEC a/d zuigleiding

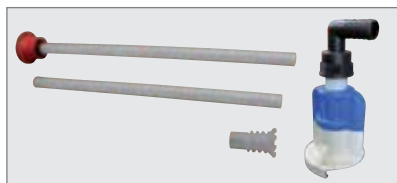

toebehoren  
zuigleiding  
2-delig en  
koppeling  
SEC

vat in leveromvang-  
niet  
inbegrepen

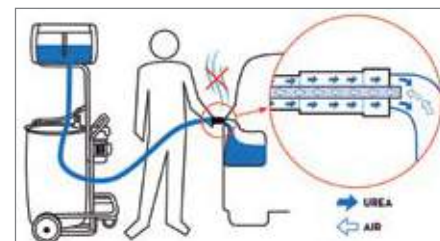

Verontreiniging v/d ureum is uitgesloten, omdat de personenauto AdBlue®-tank direct in de hoofdtank wordt ontluucht.



### Bluefill

| aanduiding                                                                                                                                                                                                     | afmeting cm (l x b x h) | gewicht ca. kg | best.-nr. | € ex. BTW** | verzend s. S. 231                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluefill – mobiel personenauto tanksysteem voor de werkplaats, Onderstel voor vat 220 l, pomp 230 V, voorraadbak boven het vat met inhoudsschaalverdeling, slangstelsysteem met koppeling voor de voertuigtank | 83,5 x 88 x 200         | 52             | 10240     | 1.545,--    |  |



# Cematic Blue pompsystemen [PG4]

Compacte systemen voor tanken van ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

- hoogwaardige membraanpompen van kunststof, capaciteit ca. 30l/min., stroomspanning 230 VAC
- pompzelfaanzuigend
- aftankslang 6 m
- automatisch -tanpistool van kunststof
- tankpistoolhouder met druppelbak
- compleet gemonteerd op een RVS-console



IBC-opvangbak als toebehoren

afbeelding met separaat toebehorende teller K24 (best.-nr 10274)

vat niet bij de leveringsomvang inbegrepen

## Cematic Blue pompensysteem en Bluetroll Mobil

| aanduiding                                                                                                                                                                                  | best- | €<br>ex.BTW.** | verzend<br>s. S. 231 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| ① Cematic Blue pomsysteem BASIC AZV, met universeel-console voor IBCs zoals boven beschreven, met zuigslang 1,5 m met SEC-koppeling                                                         | 10215 | 475,--         |                      |
| ② Cematic Blue pompensysteem voor vaten van 220 l zoals boven beschreven, met zuigslang 0,5 m met SEC-koppeling en passende zuigleiding                                                     | 10276 | 475,--         |                      |
| ③ Bluetroll Mobil, verrijdbare tankinstallatie voor vaten, bestaande uit een geveerd onderstel met zwenk- en vaste rollen, het Cematic Blue pompensysteem BASIC AZV en passende zuigleiding | 10277 | 915,--         |                      |

| Staffelprijs<br>aanduiding / type | best.-<br>nr. | aantal | korting 3 %          |  | korting 5 %          |               | korting 8 %           |                |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|--|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                   |               |        | stuksprijs € ex. BTW |  | stuksprijs € ex. BTW |               | stuksprijs € ex. BTW. |                |
| Cematic Blue BASIC AZV            | 10215         | 3      | BTW Mw 460           |  | 6                    | BTW Mw 450,-- | 12                    | MwSt.** 437,-- |
| Cematic Blue voor vaten 220 l     | 10276         | 3      | 460,--               |  | 6                    | 450,--        | 12                    | 437,--         |

## Toebehoren voor Cematic-pompensysteem

| aanduiding                                                                                                                                                                                     | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex. BTW.      | verzend<br>s. S. 231 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ④  IBC-opvangbak 1100/1-PE van hoogwaardig Polyethyleen, met palletvork verrijdbaar (niet voor transport in gevulde toestand, DIBt-goedkeuring Z-40.22-451                                     | 75                | 8581          | 765,--<br>[PG 9]   |                      |
| IBC-opvangbak 1100/2-PE met PE-platen et gaten voor twee IBCs, van hoogwaardig polyethyleen, met palletvork verrijdbaar (niet voor transport in gevulde toestand, DIBt-goedkeuring Z-40.22-451 | 120               | 8583          | 1.525,--<br>[PG 9] |                      |
| +  Digitaler doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min, 1" buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct montage aan de pomp                                                              | 0,5               | 10274         | 153,--             |                      |
| zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inlortbaar), passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad S 56 x 4                                                                              | 0,5               | 10201         | 55,--              |                      |
| koppeling SEC met hoekvormige slangtule DN 19                                                                                                                                                  | 0,3               | 10256         | 34,--              |                      |

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud





A

Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud



# Blue-Mobil Easy voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

De praktische oplossing voor aftanken v/d voertuigen bij gebruik op bouwplaatsen of in het veld.

Ureumoplossing is geen gevaarlijke stof. Voor transport is geen ADR-goedkeuring nodig!

- eenkelwandige tanks van voor AdBlue® goedgekeurd polyethyleen
- klembandgeleiding voor transportveiligheid
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen DN 100 (resp. DN 150 bij tankgrootte 600 l) met deksel

- beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde palletvorkuitvoering
- geïntegreerde draaggrepen
- zelfaanzuigende elektropompen ca. 30 l/min, 4 m aansluitkabel met poolklemmen
- aftankslang 4m
- handtankpistool of automatisch tankpistool



① Blue-Mobil Easy 125 l met elektropomp



② Blue-Mobil Easy 200 l met klepdeksel als toebehoren



③ Blue-Mobil Easy 430 l met klepdeksel als toebehoren



④ Blue-Mobil Easy 600 l met klepdeksel als toebehoren

klepdeksel zie toebehoren

## Blue-Mobil Easy

| aanduiding                                                 | buitenafmeting<br>cm (l x b x h) | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>Nr. | €<br>ex. BTW. ** | verzend<br>z. blz. 231 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------------|
| ① Blue-Mobil Easy 125 l                                    |                                  |                   |               |                  |                        |
| • elektropomp 12 V • handtankpistool van kunststof         | 80 x 60 x 45                     | 21                | 10168         | ,--              |                        |
| Blue-Mobil Easy 125 l                                      | 80 x 60 x 45                     | 21                | 10169         | -,--             |                        |
| • elektropomp 24 V • handtankpistool van kunststof         |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 125 l                                      | 80 x 60 x 45                     | 22                | 10195         | ,--              |                        |
| • elektropomp 12 V • automatisch tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 125 l                                      | 80 x 60 x 45                     | 22                | 10196         | 735,--           |                        |
| • Elektropomp 24 V • automatisch-tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| ② Blue-Mobil Easy 200 l                                    |                                  |                   |               |                  |                        |
| • elektropomp 12 V • handtankpistool van kunststof         | 80 x 60 x 59                     | 22                | 10170         | ,--              |                        |
| Blue-Mobil Easy 200 l                                      | 80 x 60 x 59                     | 22                | 10171         | -,--             |                        |
| • elektropomp 24 V • handtankpistool van kunststof         |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 200 l                                      | 80 x 60 x 59                     | 23                | 10197         | ,--              |                        |
| • elektropomp 12 V • automatisch tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 200 l                                      | 80 x 60 x 59                     | 23                | 10198         | 765,--           |                        |
| • elektropomp 24 V • automatisch tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| ③ Blue-Mobil Easy 430 l                                    |                                  |                   |               |                  |                        |
| • elektropomp 12 V • handtankpistool van kunststof         | 116 x 76 x 73                    | 42                | 10172         | ,--              |                        |
| Blue-Mobil Easy 430 l                                      | 116 x 76 x 73                    | 42                | 10173         | -,--             |                        |
| • elektropomp 24 V • handtankpistool van kunststof         |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 430 l                                      | 116 x 76 x 73                    | 43                | 10199         | ,--              |                        |
| • elektropomp 12 V • automatisch-tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 430 l                                      | 116 x 76 x 73                    | 43                | 10200         | 970,--           |                        |
| • elektropomp 24 V • automatisch-tankpistool van kunststof |                                  |                   |               |                  |                        |
| ④ Blue-Mobil Easy 600 l                                    |                                  |                   |               |                  |                        |
| • tank met hefogen • elektropomp 12 V                      | 116 x 80 x 102                   | 51                | 10174         | ,--              |                        |
| • automatisch-tankpistool van kunststof                    |                                  |                   |               |                  |                        |
| Blue-Mobil Easy 600 l                                      |                                  |                   |               |                  |                        |
| • tank met hefogen • elektropomp 24 V                      | 116 x 80 x 102                   | 51                | 10175         | 1.135,--         |                        |
| • automatisch-tankpistool van kunststof                    |                                  |                   |               |                  |                        |





# Blue-Mobil Easy voor AUS 32 (AdBlue®) [PG4]



Aautomatisch-tankpistool kunststof



hand-tankpistool kunststof



toebehoren: isoleerbox met Blue-Mobil Easy 200i

## Toebehoren voor Blue-Mobil Easy

| aanduiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gewicht<br>ca. kg | best.-<br>nr. | €<br>ex.BTW.** | Verzend<br>zie. blz. 231                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  klepdeksel voor Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, oranje                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 8963          | 98,--          |  |
|  klepdeksel voor Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, oranje kan rechts of links bevestigd worden                                                                                                                                                                             | 13                | 8833          | 165,--         |  |
|  antislipmat voor Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, olie- en weersbestendig                                                                                                                                                                                                | 0,5               | 10166         | 24,--          |  |
|  + digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min, 1" buit.schr.draad, met kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp                                                                                                                                        | 0,5               | 10274         | 153,--         |  |
|  isoleerbox voor Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, bestaande uit CEMbox 400, grijs (best-nr. 8954), met 30 mm isolatieplaten aan de wanden en 20 mm op de bodem. plaats voor accu (niet standaard uitvoering) voor stroomvoorzorging v/d pomp en eventueel verwarmingsmat. | 33                | 10008         | 515,--         |  |
|  verwarmingsweefsel 12 V, ca. 80 W, 50 x 98 cm, IPX4, Kabel 2 m met universeelstekker                                                                                                                                                                                   | 0,7               | 10266         | 150,--         |  |
|  verbindingkabel 1 m, 2-draads, max. 8 A, accupoolklemmen + stekkerdoos 12 V (SAE J563)                                                                                                                                                                                 | 0,3               | 10267         | 13,--          |  |

A

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud