

Gewasbeschermingstechniek



HOGE CAPCITEITS-SPUITEN voor de moderne gewasbescherming

Meer rijen-behandeling
getrokken spuiten



MEER-RIJEN BEHANDELING

De meer-rijen behandeling-serie van de firma Wanner.
Dit houdt in, de meer-rijen spuiten met onderstellen van de S- en K-serie.
Door gelijktijdig behandelen van 2 of 3 rijen is een grote tijdsparing mogelijk.

STANDAARD UITVOERING

FRAME:

Stabiel, gegalvaniseerd frame, steunwiel, wielas met verstelbaar spoor, hefarmaanspanning, verlichting volgens StVZO, met één-zijdige groothoekaftakas

Tank:

GVK-tank met geïntegreerde schoonwater tank, omschakelbaar op systeemreiniging. Door roerder-uitschakeling is systeemreiniging ook bij volle of gedeeltelijk gevulde tank mogelijk zonder verandering van de concentratie. Twee tankopeningen met deksel, inspoelinrichting in het tankzeef, vulniveauslang vóór en tankmeter zijdelings, tank voor handen wassen met aftapkraan



Innemend door de hoogwaardige kwaliteit, eenvoudige bediening, vraagt weinig vermogen, de doelgerichte luchtgeleiding leidt tot een betere bedekking, minder drift en minder verlies aan spuitvloeistof en zijn daardoor kosten besparend, effectief en milieuvriendelijk.

POMP:

Zuiger-membraanpomp APS101 - 100 l/min - 50 bar (SGR45), IDS1401 - 140 l/min - 50 bar (KGR45, KR4, KR6), IDS1701 - 170 l/min - 50 bar (KA28/3, KA32/3)

FILTERS:

Vulzeef, zuigfilter is afsluitbaar, centraal drukfilter met snelreiniging

ARMATUUR:

Elektrische afstandbediening SC100 met 4 of 6 secties afhankelijk van het model. Magneetventielen met elektrische drukregeling.

Drukaanduiding in de tractor.



De detail-afbeeldingen zijn voorbeeld-afbeeldingen.
Afhankelijk van de uitvoering en het machine-type kunnen verschillende modellen omgebouwd worden.

MEER RIJEN- BEHANDELING

SGR 45 EN KGR 45 MET RADIAALBLAZER
EN 12 VERSTELBARE BLAASMONDEN.
GELIJKMATIGE EN DOELGERICHTE
LUCHTVERDELING



SGR45/2 en SGR45/3

GVK-tank met 1.000 liter inhoud



Luchtcapaciteit 33./38.000 m³/u




KGR45/2 en KGR45/3

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter inhoud


Luchtcapaciteit 33./38.000 m³/u

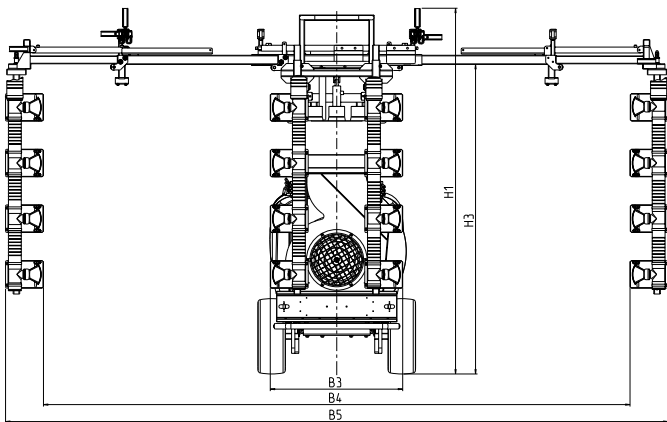


GR45/2

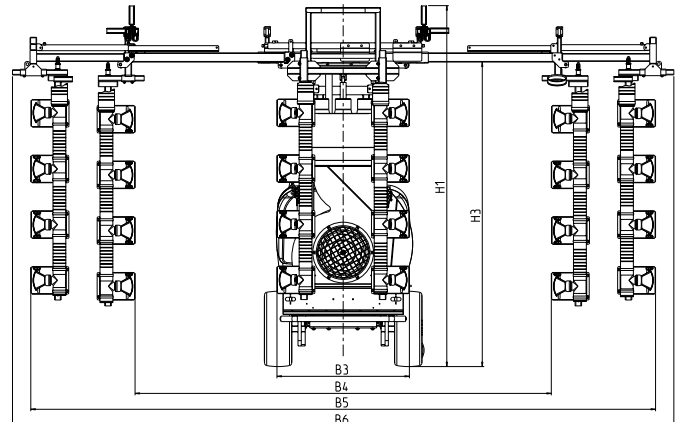

GR45/3

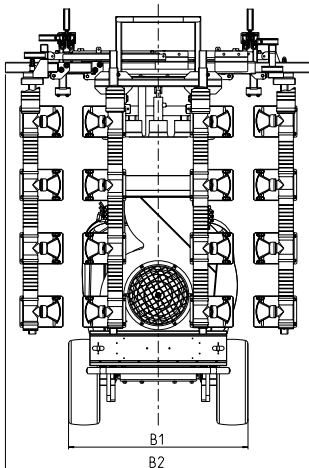


transportstand
GR45/2

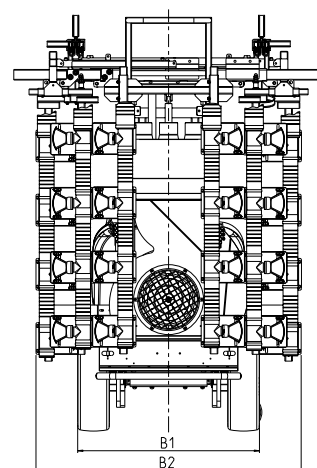

transportstand
GR45/3

KR4 EN KR6 MET RADIAALBLAZER EN 12 RESP. 18 VERSTELBARE BLAASMONDEN.

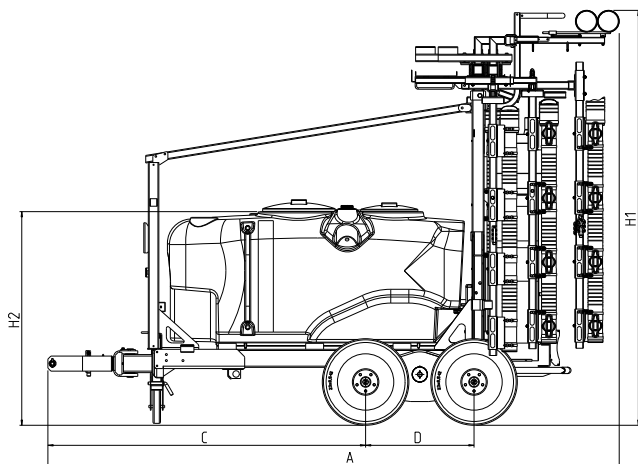

Typ:	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H1	H2	H3	aantal sproei doppen	gevraagde vermogen in KW
SGR45/2/1000-140 ÜZL	3795	1205	2050	1015	4480	5056		2110	720	2795	1420	2325	24	15
SGR45/3/1000-140 ÜZL	3795	1205	2050	1015	3180	4770	5050	2110	720	2795	1420	2325	36	15
KGR45/2/1000-140 ÜZL	3640	1350	2050	1015	4480	5056			720	2795	1420	2325	24	15
KGR45/2/1500-140 ÜZL	3670	1350	2050	1015	4480	5056			720	2795	1420	2325	24	15
KGR45/2/2000-140 ÜZL	4020	1350	2050	1015	4480	5056			720	2795	1420	2325	24	15
KGR45/3/1000-140 ÜZL	3640	1350	2050	1015	3180	4770	5050		720	2795	1420	2325	36	15
KGR45/3/1500-140 ÜZL	3670	1350	2050	1015	3180	4770	5050		720	2795	1420	2325	36	15
KGR45/3/2000-140 ÜZL	4020	1350	2050	1015	3180	4770	5050		720	2795	1420	2325	36	15



KR4 en KR6

GVK-tank met 1.000 liter - 2.000 liter inhoud

Luchtcapaciteit 33./38.000 m³/u

IN DE STANDAARD UITVOERING WORDT GELEVERD:

- Elektrohydraulische joystickbediening met 7 dubbele functies
- Injectorsproeidoppen-set naar keuze
- Rijenaafstand van 1,80 - 2,40 m of 2,60 - 3,50 m mogelijk
- Armatuur KR4 of KR6: elektrische afstandbediening SC100 met 4 of 6 secties.

Magneetventielen met elektrische drukregeling. Drukaanduiding in de tractor.



type	capaciteits-klasse (m³/u)	pomp-capaciteit (l/bar)	gevraagde vermogen (KW)	spr dop. aantal	lengte (mm)	tank breedte (mm)	blazer breedte (mm)	hoogte (mm)	leeg gewicht (kg)	rijen afstand min. (m)	rijen afstand max. (m)	hoogte struiken max. (m)
KR4/2/1000-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	24	3610	1180	1220	2760	1610	1.7	3.5	2.5
KR4/2/1500-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	24	3910	1230	1220	2790	1640	1.7	3.5	2.5
KR4/2/2000-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	24	4030	1310	1220	2800	1670	1.7	3.5	2.5
KR6/3/1000-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	36	3610	1180	1220	2760	1650	1.7	3.5	2.5
KR6/3/1500-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	36	3910	1230	1220	2790	1672	1.7	3.5	2.5
KR6/3/2000-140 ÜZL	33./38.000	140/50	10,7	36	4030	1310	1220	2800	1690	1.7	3.5	2.5

MEER RIJEN- BEHANDELING

KA28/3 EN KA32/3
DRIE RIJEN SPUIT VOOR DE
PROFESSIONELE FRUITTEELT





KA28/3 en KA32/3

GVK-tank met 1.500 liter - 2.000 liter

Luchtcapaciteit: KA28 3 x 31.000 m³/u KA32 3 x 45.000 m³/u

IN DE STANDAARD UITVOERING WORDT GELEVERD:

- Verstelbare tandemas met 480/45-17 banden
- luchtdruk reminstallatie
- zuigermembraanpomp IDS 1701 met 168 l/min. - 50 bar
- blazer-toerenregeling voor alle 3 blazers in de afstandbediening geïntegreerd
- alle blazers met LED-sproeidopverlichting

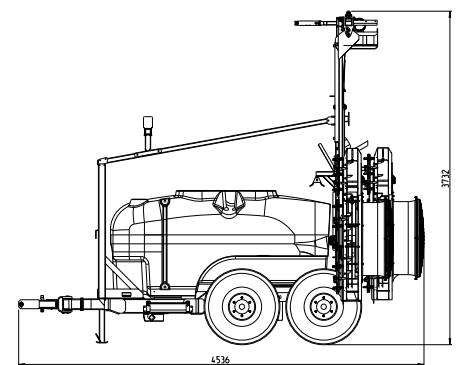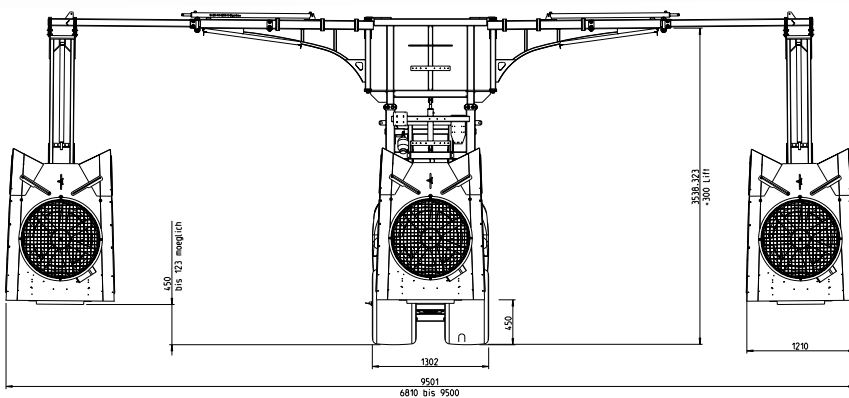

Typ:	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H1	H2	H3	sproei- doppen aantal	gevraagde vermogen in KW
KA28/3/1.500	4680	1420	2050	1015	4480	5056		2110	720	2795	1420	2325	24	15
KA28/3/2.000	3795	1205	2050	1015	3180	4770	5050	2110	720	2795	1420	2325	24	15
KA32/3/1.500	3640	1350	2050	1015	4480	5056			720	2795	1420	2325	24	15
KA28/3/2.000	3670	1350	2050	1015	4480	5056			720	2795	1420	2325	24	15

Alle getallen over gegevens en gewichten zijn bij benadering en niet bindend.

EXTRA UITVOERING



Spruitcomputer **SprayDos**, **SC100RC** of **SmartSpray**

- twee, vier, zes of acht secties mogelijk
- met elektronische vulniveauaanduiding mogelijk



SPROEIDOPPEN: tweeling- of drieling dophouders met nadruppelstop



INJECTORSPROEIDOPPEN

- verschillende antidrift sproeidoppen van de firma Agrotop en Lechler mogelijk



Visio

- als drukaanduider
- als doorstroomaanduiding voor de totale hoeveelheid
- als vulniveau



LED-sproeidop-verlichting



BANDEN:

- verschillende banden variaties vindt U op de laatste blz. van de prijslijst



permanente filterreiniging



TANDEMAS



Niro inspoelinrichting voor de ecologische cultuur

VOOR ELKE CULTUUR DE PERFECTE OPLOSSING

G- en GL-serie:

Deze spuiten zijn veelzijdig te gebruiken, als onkruid-spuit, of voor bewatering enz....



D-serie:

De D-serie is de driepunts-aanspannings-spuit-serie van de firma Wanner



S-serie:

De S-serie is de smalspoor-serie van de firma Wanner



K-serie:

De K-serie is de compact-serie van de firma Wanner



N-Serie:

De N-serie is de normaal-spoor serie van de firma Wanner



Spuitmiddel-besparend:

Dit houdt in, de recycling-techniek voor wijn- en fruitteelt en de twee spuitvloeistoffen-techniek voor de wijnteelt.



Meer-rijen behandeling:

Dit houdt in, de meer-rijen-spuiten met onderstellen van de S en K serie



Asperge-serie:

Dit houdt in, de speciale Wanner spuiten voor de professionele asperge teelt



Hans Wanner GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau

Simoniusstrasse 20
D-88239 Wangen im Allgäu

Telefon: +49 (0) 75 22 / 93 10-0
Fax: +49 (0) 75 22 / 2 21 79
info@wanner-maschinenbau.de

www.wanner-maschinenbau.de

Verkoop Nederland en België:
Kruse Ootmarsum bv
Postbus 78
NL 7630 AB Ootmarsum
Tel: 0031 (0) 541 291756
Fax: 0031 (0) 541 292258
E-mail: info@kruse.nl
Website: www.kruse.nl