


The Wheel. Reinvented.



De nieuwe DAL-BO SNOWFLAKE-ring heeft de 6-voudige sterkte in vergelijking de oorspronkelijke gietijzeren ringen. Daarom ook 6 jaar garantie. Direct leverbaar.

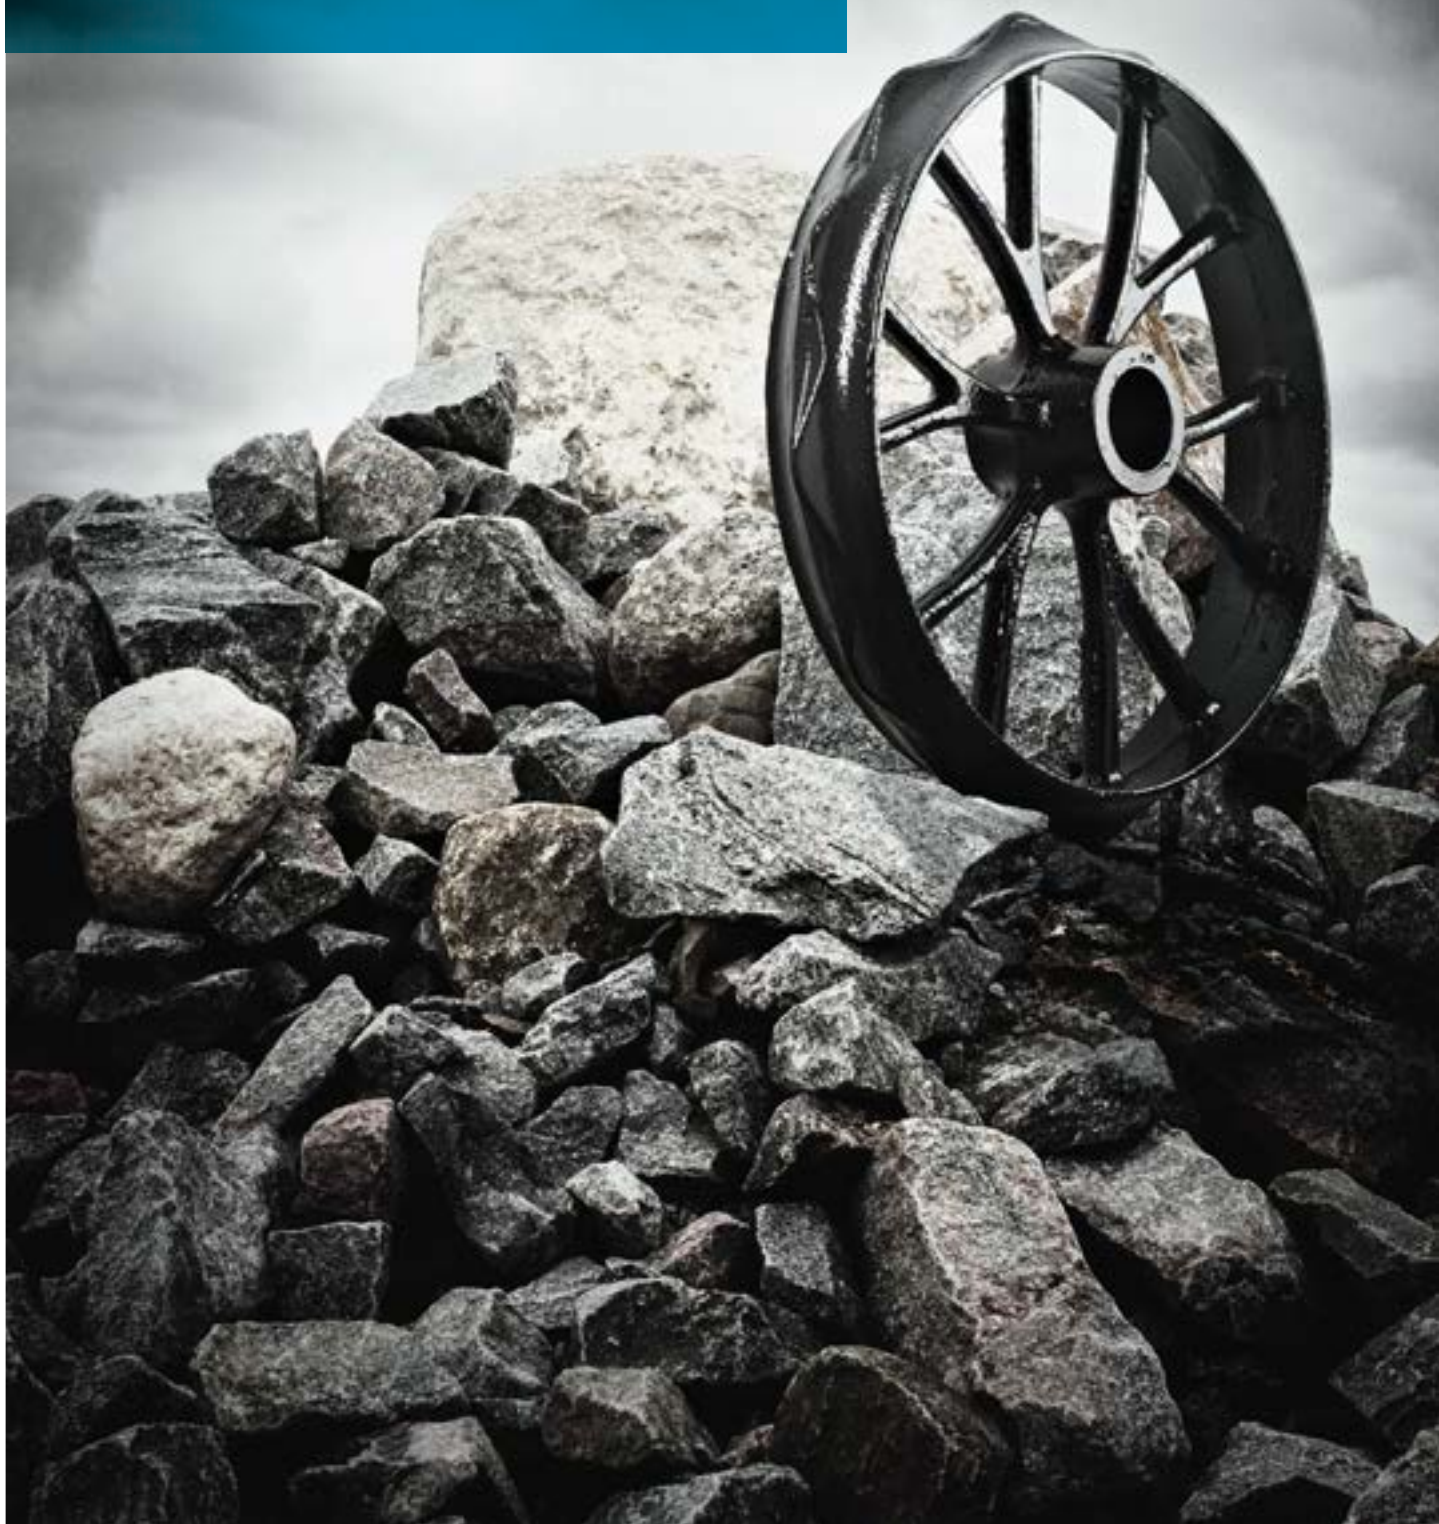

SNOWFLAKE

6-voudige sterkte

6 jaar garantie



Met het doel om de kwaliteit en capaciteit in de grondbewerking te optimaliseren en de efficiëntie in de verbouwen van gewassen te verhogen, gaat de actuele trend naar grotere machine-eenheden.

Om deze reden produceert DAL-BO nu walsen met werkbreedtes tot 18,3 m en 12.000 kg gewicht. In 2013 heeft DAL-BO de ontwikkeling en beproeving van de nieuwe cambridge ringen SNOWFLAKE® gestart. De naam is op het nieuwe Design van de spaken terug te voeren, dat op de kristal van een sneeuwvlok lijkt. Zonder materiaal- en gewichtswijziging heeft DAL-BO met SNOWFLAKE® een ring ontwikkeld, die de 6-voudige sterkte in vergelijking met oorspronkelijke cambridge-ringen heeft. SNOWFLAKE® wordt in 4 verschillende groottes geproduceerd: Ø50, Ø55, Ø60, Ø65 cm.

Deze nieuwe gepatenteerde walsenring heeft zich onder de zwaarste praktische-omstandigheden in het veld en ook in een speciaal daarvoor ontwikkelde proefbank bewezen. SNOWFLAKE® is in Europa product en design- beschermd. Dalbo is er trots op, dat het vakcomité van de Agromek de SNOWFLAKE® walsenring met 3 sterren als "nieuw in Europa" heeft aangeduid. Daarmee bouwt DAL-BO haar positie als leidende europese walsenfabrikant verder uit.

1. SNOWFLAKE is in Europa product- en design beschermd

2. SNOWFLAKE heeft zich in steenachtig en zware grond het beste bewezen.

3. SNOWFLAKE wordt in 4 verschillende groottes geproduceerd: Ø50, Ø55, Ø60, Ø65 cm.



4. SNOWFLAKE heeft de 6-voudige sterkte in vergelijking tot de oorspronkelijke gietijzeren ringen.

5. SNOWFLAKE - wij garanderen 6 jaar garantie

6. SNOWFLAKE – geniaal, robuust en lange levensduur!.



Hydraulisch opklapbare, 3-delige wals met liggende walselementen en een zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke grond en bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De stabiele spanveer garandeert de gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door een standaard DUOFLEX-systeem bereikt. Minimax Classic (CB) is standaard voorbereid voor uitvoering met hydraulisch Crackerboard

- Standaard uitvoering:
- DUOFLEX-systeem
 - Automatische gewichtverdeling via spanveren
 - Steunpoot met steekpennnen, boventrekhaak-aanspanning
 - Banden: 260/75x15,3 resp. 10.0/75x15,3
 - Vanaf 7,6m: 300/80x15,3 resp. 11.5/80x15,3

- 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Hydraulische aansluiting: 1xEW, 1xDW
 - Aanspanningshoogte: 75 cm
 - 9,30 m standaard met hydraulische gewichtsverdeling en 400/60x15,5 banden



Hydraulisch opklapbare walsen met 5-delige walselementen en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt de opklapping zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walsensecties wordt zelfs bij ongelijke grond en bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op de walsensecties vindt hydraulisch plaats. De standaard drukaccumulator met manometer maakt maximale flexibiliteit mogelijk en vereenvoudigt de bediening. In combinatie met het DUOFLEX-systeem wordt daardoor een optimale bodemaanpassing en beweegbaarheid van de walsensecties bereikt.

- Standaard uitvoering:
- Hydraulische steunpoot
 - DUOFLEX-systeem
 - Automatische transportvergrendeling
 - Hydraulische gewichtsverdeling
 - Complete verlichting
 - Boventrekhaak- of hefarm-aanspanning cat III
 - Minimaal 500 kg gewicht per meter
 - speciale flenslagers met grote diameter

- 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Vereiste hydraulische aansluiting: 3xDW (12,30 standaard slechts 2xDW)
 - Transportbreedte 3 m
 - Banden: 12,3 m: 480/45x17 twin
 - Vanaf14,3 m 600/50x22,5
 - 12,3 m XL: 520/50x17 twin



Hydraulisch opklapbare, 3-delige walsen met liggende walselementen en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke grond en bochten rijden en volledig vlakke bewerking gegarandeerd. Een stabiele spanveer garandeert de gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX-systeem bereikt. De XL uitvoering is standaard voorbereid voor de uitvoering met hydraulisch Crackerboard of egalisatiebord.

- Standaard uitvoering:
- DUOFLEX-systeem
 - Automatische gewichtsverdeling via spanveren
 - Steunpoot met steekpennen, boventrekhaak-aanspanning
 - Verlichting
 - Banden: 630: 300/80x15,3 resp. 115/80x15,3

- 830: 400/60x15,5
 - 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Hydraulische aansluiting : 1xEW, 1xDW
 - Aanspanningshoogte: 85 cm



Hydraulisch opklapbare 3-delige wals met liggende walselementen en laag zwaartepunt. De constructie maakt het opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. De standaard hydraulische gewichtsnivellering garandeert de optimale gewichtsverdeling over de volledige werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het DUOFLEX-systeem bereikt. Het MaxiRoll-systeemframe is standaard voorbereid voor de combinatie met een zwaar hydraulisch Crackerboard (80mm brede- en 500mm hoge tanden), de 2-rijige wiedeg met 12mm tanden, 3-rijige cultivator of een 350mm messenwals. De framehoogte van 90cm in werkstand garandeert constant te werken zonder verstopping. 300/80 x 15,3 banden (vanaf 7,6 m: 400/60x15,5) en standaard verlichting.

- Standaard uitvoering:
- DUOFLEX - systeem
 - Steunpoten
 - Automatische transportvergrendeling
 - Hydraulische gewichtsnivellering
 - Verlichting
 - Minimaal 500 kg gewicht per meter
 - Robuust stalen frame 150x100 mm
 - Aanspanningshoogte: 85 cm
 - Speciale flenslagers met grote diameter

- 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Banden: 300/80x15,3 resp. 115/80x15,3
 - Vanaf 7,6 m: 400/60x15,5
 - Transportbreedte: 2,5 m
 - Benodigde hydraulische aansluitingen: 1xDW en 1xEW



Hydraulisch opklapbare, 3-delige wals met liggende walselementen en een zeer laag zwaartepunt. Deconstructie maakt de opklapping mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke grond en bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd.De hydraulische gewichtsverdeling garandeert een gelijkmatige druk over de volledige werkbreedte. Gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en de beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX-systeem bereikt.

- Standaard uitvoering:
- Steunpoot
 - DUOFLEX-systeem
 - Automatische transportvergrendeling
 - Hydraulische gewichtsverdeling
 - Complete verlichting
 - Minimaal 500 kg gewicht per meter
 - Speciale flenslagers grote diameter

- 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Vereiste hydraulische aansluiting: 2xDW
 - Transportbreedte: 3 meter
 - Banden: 400/60x15,5 twin



Hydraulisch opklapbare 5-delige wals met liggende waselementen en laag zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. De standaard hydraulische gewichtsnivellering garandeert optimale gewichtsverdeling over de volledige werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het DUOFLEX-systeem bereikt. Het MaxiRoll-systeemframe is standaard voorbereid voor de combinatie met een zwaar hydraulisch Crackerboard (80mm brede en 500mm hoge tanden), 2-rijige wiedeg met 12mm tanden, 3-rijige cultivator of een 350mm messenwals. Framehoogte van 90cm in werkstand garandeert constant werken zonder verstopping

- Standaard uivoering:
- Hefarmaanspanning of trekoog aanspanning.
 - DUOFLEX-systeem
 - Automatische transportvergrendeling
 - Hydraulische gewichtsverdeling
 - Complete verlichting
 - 3-D-pendelophanging met hydr. voorspanning
 - Minimaal 700 kg gewicht per meter
 - Speciale flenslagers met grote diameter
 - 60 mm draagassen van CRMO4V-staal
 - Hydraulische aansluiting: 2xDW, 1xEW
 - Transportbreedte 3 m

- Banden: 10,3 m: 520/50x17 twin
 - 12,3 m: 710/40x22,5 twin
 - OPGELET:Crackerboard is niet in combinatie met 60 cm cambridge-ringen leverbaar!! A.u.b. bij bestelling melden, of hefarmaan-spanning of voor rups trekoog met 50 mm boring!!

Dal-Bo

- het grootste walsen-programma
- voor optimale capaciteit en
opbrengsten.



Meer dan 200 DAL-BO-walsenvarianties bieden voor alle specifieke eisen de optimale oplossingen. Altijd een veilige keuze– de walsen van DAL-BO zijn „veel meer dan een wals“.

Het DAL-BO-team is met competente advisering voor techniek en opbrengst-zekerheid op elk moment uw partner. Door het brede product-programma kan altijd een oplossing geboden worden, die met de individuele praktische eisen exact overeen komt. Techniek, capaciteit en opbrengst is het gemeenschappelijke doel - daarvoor staat DAL-BO. Omvangrijke speciale uitvoeringen garanderen de mobiliteit en de gebruiksomstandigheden van de DAL-BO-walsen. Het Crackerboard levert een uitstekende egalisering, wiedeeg en zaaietechniek staan voor de optimale

graslandverzorging, Sporenwissers en gewichtsverdeling zorgen voor gelijkmatige versteviging. Kort gezegd, het is de veelzijdigheid van de DAL-BO-walsentechniek, die DALBO met haar programma aan de hoogste eisen voldoet. De Kern-competentie van DAL-BO is, door constant product ontwikkelen voor de cliënten om de best mogelijke rentabiliteit voor de investeringen nu en in de toekomst te garanderen“.

Maakt U reeds nu de
voorbestelling. Kies
het DAL-BO product
op www.kruse.nl



DAL-BO A/S

DAL-BO A/S | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00 | Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk | www.dal-bo.dk

