

Transport- en opslag-tanks en-bakken



GFK-vaten



CEMO-vaten worden door gebruik van de modernste productietechnieken van GVK (glasvezel versterkt kunststof) geproduceerd. Het gebruik van vacuum-injectiemethode maakt een rationele productie van verschillende groottes en verschillende vatvormdelen mogelijk. De geproduceerde producten hebben aan beide zijden gladde oppervlaktes en een gelijkmatige wandsterkte. Beide vaathelften zijn door een gladde, absoluut

dichte lamineernaad vast tot vaateenheden verbonden. CEMO-vaten garanderen daarmee een optimale kwaliteitsstandaard, voor veilig gebruik over vele jaren.

Levensmiddelen uitvoering:

Vaten gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)

grote vulopening voor vullen en transporteren zonder verlies

chemiecalien-bestendig b.v. vloeibare kunstmest en bestrijdingsmiddelen

wanden van binnen glad, daarom goed te reinigen

duurzaam weers- en corrosiebestendig

tranparante vaatwanden voor eenvoudige niveaucontrole

tot 70% lichter dan stalen vaten

GVK is eenvoudig te repareren



individuele aan- en
inbouwdelen en een grote
keuze an armaturen



Voor veilig transport zijn CEMO-vaten op
wens met klotswanden uitgevoerd.



De genormeerde 3-gaats flenzen maken
probleemloos monteren van verschillende
armaturen mogelijk.

CEMO standaard-vaten zijn leverbaar
als ovale-, koffer- en kast-vormig voor
verschillende gebruikddoeleinden, van
200l - 15500l.



CEMO weidevaten hebben een speciale
lichtafscherming ter voorkoming van
algenvorming. Deze zijn
lichtondoorlatend geverfd en daarmee
speciaal UV-bestendig.



Speciaal voor gebruik op Unimog -
voertuigen zijn ovale- of koffer-vormige
vaten van 1000l - 5000l, ook als
snelloper-uitvoering met klotswanden
leverbaar.



Voor gebruik bij gemeente
instellingen biedt CEMO
mobiele bewateringssystemen
van 1000l - 6000l met
verschillende aanbouwdelen aan.



Gebruiksvoorbeeld: fecaliën
verwijderen in treinen bij de Duitse
spoorwegen



GVK-vaten, ovaal [PG 8]

vaten, ovaal van glasvezel versterkt kunststof, GVK

- voor drukloos gebruik
- vulopening ø 360 mm met snel-sluitdekel
- vulopening ø 420 mm met klepdeksel
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- uitloop-opening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe vast gemonteerd (onder hoge druk geïmpregneerd hout, vanaf 7000l stalen frame)

Levensmiddelen uitvoering :
uitgestoomde vaten en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)



Vaten, ovaal

weidevaten met aanbouw-drinkbakken

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. frame	mangat ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr. / mangat			€ excl.BTW.**	verzend zie 253
				voor	midden	achter		
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1001	-	975,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1002	-	1.045,--	
1000 lang	215 x 92 x 91	360	56	-	1003	-	1.385,--	
1000 kort	146 x 122 x 104	360	57	-	1004	-	1.195,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1009	-	1.365,--	
2000 kort	190 x 143 x 138	420	100	-	1824	-	1.755,--	
2000 kort met uitsparing	190 x 143 x 138	420	99	-	1065*	-	1.895,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1010	-	1012*	1.775,--	< 3m
3000	276 x 143 x 138	420	130	1059	-	1060*	2.285,--	< 3m
4000	366 x 143 x 138	420	173	1061	-	1062*	2.705,--	< 6m
5000	366 x 154 x 152	420	218	1063	-	1064*	3.415,--	< 6m
6000	343 x 179 x 170	420	280	5101	-	5102*	4.155,--	< 6m
7000	400 x 179 x 170	420	401	1025	-	1026*	5.435,--	< 6m
8500	430 x 188 x 182	420	470	6674	-	6675*	6.660,--	< 6m
10000	500 x 188 x 182	420	538	3083	-	3120*	7.295,--	< 6m

Toebehoren voor vaten, ovaal (met 3-gaats-flens zie blz 192-195)

Weidevaten zij ter voorkoming van algenvorming lichtdoorlatend grijs geleverd.

inhoud l	maten cm (l x b x h)		man	at.-Nr. / Dom			€	
	lengte incl. frame	mangat ø mm	gewicht ca. kg	voor	best. nr / mangat	achter*	* excl. BTW**	verzend zie 253
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1798	-	1.055,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1049	-	1.075,--	
1000	215 x 92 x 91	360	56	-	1050	-	1.390,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1051	-	1.440,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1052	-	1614*	1.755,--	 < 3m
3000	276 x 143 x 138	420	130	2250	-	2219*	2.385,--	 < 3m
4000	366 x 143 x 138	420	173	2462	-	2218*	2.895,--	 < 3m
5000	366 x 154 x 152	420	218	2463	-	1848*	3.565,--	 < 6m
6000	343 x 179 x 170	420	280	5319	-	5654*	4.340,--	 < 6m
7000	400 x 179 x 170	420	401	1722	-	3179*	5.890,--	 < 6m
8500	430 x 188 x 182	420	470	6681	-	6682*	7.365,--	 < 6m
10000	500 x 188 x 182	420	538	3189	-	3679*	8.020,--	 < 6m

Toebehoren voor weidevaten

aanduiding	best.-nr.	€ excl BTW**	verzend zie blz 253
aanbouwdrinkbak enkelvoudig	1056	130,--	
aanbouwflens voor twee drinkbakken	5790	155,--	

*

Speciale uitvoering, wordt in opdracht uitgevoerd

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, koffervormig [PG 8]

Vaten, koffervormig

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- Auitloopopening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe van staal

Voordelen van GVK, koffervormig:

- optimale gebruik v/d laadopervlak
- meer transportvolume bij toelaatbaar totaal gewicht t.o.v. stalen vaten
- Rresiuitloop

Levensmiddelen uitvoering:

Vaten gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)



vat 13500 l



Vaten, koffervormig

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl frame	vulopening / mangat	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl BTW.**	verzend zie 253
300	Kufen 102 x 62 x 72	vulopening ø 190 mm met schroefdeksel	24	2854	795,--	
400	72 133 x 62 x 72		28	2855	753,--	
500 lang	162 x 62 x 72 105		35	2856	845,--	
500 kort	x 95 x 71 131 x 63		41	5944	995,--	
600	x 102 146 x 101 x	mangat diam 380 mm met schroefdeksel	45	5910	1.255,--	
700 met pomptoeleop	80 147 x 101 x 99		54	2857	1.335,--	
1000 met pomptoeleop	154 x 148 x 128		58	2858	1.550,--	
1800 met klotswanden	194 x 102 x 153		115	7696	3.350,--	
2000 met klotswanden	189 x 186 x 124	mangat ø 420 mm met klepdeksel	135	5115	3.295,--	
3000 met kruisvormige klotswanden	191 x 188 x 153		240	10644***	5.225,--	
4000 met kruisvormige klotswanden	231 x 198 x 169		260	10645***	5.260,--	
5000 met kruisvormige klotswanden	506 x 220 x 195		320	6538*	6.855,--	
13500 opslagvat zonder klotswanden	506 x 220 x 195		870	8008	12.120,--	
13500 transportvat met klotswanden	506 x 220 x 222		950	8009	16.785,--	
15500 opslag- en transportvat met klotswanden			1.080	8270	18.995,--	

Toebehoren voor vaten , koffervormig

* Speciale uitvoering, wordt in opdracht geproduceerd

(met 3-gaats-flens) zie blz. 192-195

*** leverbaar vanaf 09/2015.

Technische- en prijswijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig en PE-vaten, koffervormig

aanduiding			schr. draad	Best.-Nr.					€ ex. 6.TW**	verzend blz. 231
				GVK-vaten			PE-vaten			
				tot 1500 l	vanaf 1600 l tot 10000 l	13500 l en 15500 l	600 l tot 1000 l *	2000 l *		
	gierveder, alleen voor vaten zonder uit- sparing	ø 75 mm	-	1300	-	-	-	-	295,--	
		ø 100 mm	-	-	1301	-	-	-	330,--	
	Afsluitplaat (blinde flens) voor 3-gaats- flens, RVS		-	1367	1368	68	1367	1368	55,--	
	RVS-flensplaat met schr. draadnippel voor 3-gaats-flens	¾"bu.schr.dr.	5954	5955	5955	5954	5955	66,--		
		1"bu.schr.dr.	1384	1385	1385	1384	1385	68,--		
		1 ¼"bu.schr.dr.	1386	1387	1387	1386	1387	67,--		
		1 ½"b.schr.dr.	1388	1542	1542	1388	1542	68,--		
		2"bu.schr.dr.	1389	1390	1390	1389	1390	88,--		
		3"bu.schr.dr.	5614	1391	1391	-	-	93,--		
		4"bu.schr.dr.	AG	1392	1392	-	-	120,--		
	RVS-flensplaat speciaal voor 13500 l und 15500 l	2"bu.schr.dr.	-	-	8177	-	-	130,--		
		3"bu.schr.dr.	-	-	8178	-	-	145,--		
	uitloopkraan, Ms-vernikkeld met RVS flens	¾"bi.schr.dr.	1316	1317	-	1316	1317	88,--		
		1"bi.schr.dr.	1318	1319	-	1318	1319	91,--		
		1 ¼"bi.schr.dr.	1320	1321	-	1320	1321	98,--		
		1 ½"bi.schr.dr.	1322	1323	-	1322	1323	125,--		
		2"bi.schr.dr.	1324	1358	-	1324	1358	138,--		
		3"bi.schr.dr.	1325	1326	-	-	-	325,--		
		4"bi.schr.dr.	-	6441	-	-	-	485,--		
	uitloopkraan, Ms-vernik- keld met RVS flens speciaal voor 13500 l + 15500 l	2"bi.schr.dr.	-	-	8179	-	-	175,--		
		3"bi.schr.dr.	-	-	8180	-	-	365,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens	1"bi.schr.dr.	6447	6453	-	6447	6453	100,--		
		1 ½"bi.schr.dr.	6449	6455	-	6449	6455	123,--		
		2"bi.schr.dr.	6450	6456	-	6450	6456	140,--		
		3"bi.schr.dr.	6451	6457	-	-	-	315,--		
	PP-kogelkraan glasvezel- versterkt, met RVS-flens, (breekbeveiligde uitvoe- ring, voor vloeibare kunst- mestvaten aanbevolen)	1"bi.schr.dr.	6442	6444	-	6442	6444	172,--		
		1 ½"bi.schr.dr.	1346	1347	-	1346	1347	235,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 13500 l en 15500 l	2"bi.schr.dr.	-	-	8181	-	-	165,--		
		3"bi.schr.dr.	-	-	8182	-	-	335,--		
		PP-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 13500 l en 15500 l	2"bi.schr.dr.	-	-	8183	-	-	295,--	
	uitloopcombinatie met geverfde flensplaat Ms-kraan ¾" en Ms-kraan 2" met C-koppeling		-	1578	1579	-	1578	1579	205,--	
	* montageset voor flensplaat aan PE-vat (is extra nodig)		-	-	-	-	8445	8445	21,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig

aanduiding	schr.draad	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verzend b/z. 231
 dubbele nippel (PVC) met buit. schr. dr.	1"	1527	16,--	
	1 1/2"	1529	20,--	
	2"	1530	23,--	
 schr. dr. nippel (PVC) met slangtule voor slang ø 60 mm	2"	1355	27,--	
 kamlok-koppeling voor kranen vaderdeel	1 1/2"	1356	23,--	
	2"	1359	24,--	
 Kamlok-koppeling moederdeel met slangtule voor slang binnen diameter ø 40 mm voor V-deel:	1 1/2"	1357	43,--	
	2"	1360	45,--	
 Kamlok-afsluitkap voor kamlok-koppeling V-deel:	1 1/2"	5266	42,--	
	2"	1361	38,--	
 brandwewerkoppeling C, voor kranen 2" bu.schr.draad	2"	1340	42,--	
 spiraalslang (kunststof) per mtr 40 mm bi.diam		1363	13,--	
		1364	23,--	
 slangafsluitkraan (kunststof) voor spiraalslang 60 mm bi.diam.	2"	1681	275,--	
 ontluchtingskap PVC (afsluitkap voor inschroef-/doorschroef schr.draad)	2"	1811	15,--	
 T-stuk (PVC) met bi. schr. draad	2"	1547	45,--	
 kniestuk 90°, gegalvaniseerd, bin.schr.draad en buit. schr draad	2"	1338	31,--	
 kniestuk 90°, PVC, bin.schr.draad	2"	1540	41,--	
 mof (PVC) los, met bin. schr.draad	2"	1535	41,--	
 mof (PVC) aangelamineert, met bin.schr.draad.	3/4"	1752	126,--	
	1"	1753	134,--	
	1 1/4"	1754	138,--	
	1 1/2"	1755	140,--	
	2"	1756	145,--	

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	Verzend blz. 231
	C-vulaansluiting met vrije vloeiafstand, compleet met schuif, inclusief montage	5689	915,--	
	vulzeef voor vulopening ø 420 mm	3080	99,--	
	vulzeef voor vulopening diam. 360 mm	8241	105,--	

aanduiding	materiaal	diameter	best.-nr.	€ ex. BTW.	verzend blz. 231
	PVC	20	1743	155,--	
	GVK	25	1744	165,--	
	GVK	32	1745	165,--	
	GVK	40	1746	170,--	
	GVK	50	1747	170,--	
	GVK	65	1748	195,--	
	GVK	80	1749	210,--	
	GVK	100	1750	255,--	
	GVK	125	2885	330,--	
	GVK	150	2897	425,--	
	GVK	200	2898	625,--	

aanduiding			best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
	reparatie-pakking met 1 kg voorberekt hars, glasvezel, borstel	niet ingekleurd	1617	0,--	
		ingekleurd	1618	-,--	
	reparatie-pakking met 0,5 kg voorberekt hars, verharder, glasvezel, borstel	niet ingekleurd	5144	-,--	
		ingekleurd	5145	-,--	
	Polyester-kleefpakking, (1kg kleefhars, verharder)		1619	0,--	

Oplegframe van staal, gegalvaniseerd voor vaten ovaal, compleet

uivoering vatgrootte	afmetingen mm voor profiel	lengte	ewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex BTW	verzend blz. 231
	1000 kort	U 100 x 50 x 5	1460	28	295,--	
	1000 lang	U 70 x 50 x 4	2150	25	295,--	
	1500	U 100 x 50 x 5	2000	41	395,--	
	2000 kort	U 100 x 50 x 5	1900	40	375,--	
	2000 lang	U 100 x 50 x 5	2660	50	435,--	
	3000 kort		2310	46	-,--	
	3000 lang	U 100 x 50 x (voor best.-nr. 1059, 1060, 2250; 2219)	2755	53	455,--	
	4000 + 5000	U 100 x 50 x 5	3660	64	555,--	
	6000	afkantprofiel 3285 mm	3485	81	765,--	
				Mehrpreis		

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Speciale uitvoeringen voor vaten die in opdracht worden geproduceerd

aanduiding	best.-nr.	€ ex BTW.**	verzend blz. 231
	mangat ø 420 mm met klepdeksel (montage vanaf de fabriek) met 2 beluchtungsventielen	t.o.v. mangat ø 360 mm	305,--
	mangat ø 420 mm met geschroefde vlakke deksel (gemonteerd vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat diam 360 mm	295,--
		t.o.v. mangat ø 420 mm met klepdeksel	42,--
	klotswanden voor snelopende voertuigen in twee vaathelften	voor grootte tot 5000 l (2 stuks)	555,--
		voor grootte 6000 - 7000 l (2 stuks)	765,--65
		voor grootte 8500 - 10000 l (4 stuks)	1.225',--

Speciale uitvoeringen

Inkleuring van vaten in speciale kleuren (RAL-nr. melden, kleur zelfde als RAL, met vermelden v/d vatgroottes	meerprijs op aanvraag
---	-----------------------



monteren van klotswanden in GVK -vat

PE-vaten, koffervormig [PG 1]


- van hoogwaardig, leeftijd-bestendig en voor recycling geschikt PE
- geproduceerd volgens rotatiemethode uit één stuk
- koffervormige constructie, daarom plaatsbesparend
- laag zwaartepunt
- plaatsingsoppervlak bij vat 600l afgestemd op europaaltes afmeting
- vat 2000 l kan nog dwars op Unimog-laadvloer gemonteerd worden

- 2"-bin.schr.draad aansluiting met uitsparing aan de voorzijde
- 2"-bin.schr.draad aansluiting optie aan de lange zijde bij vat 2000 l
- mogelijkheid v. montage v/d bewezen CEMO-3-gaats-flensplaten
- 1¼"-bin. schr.draad aansluiting voor restvloeistof aftappen
- mangat diam. 380 mm met klotsbescherming en klepdeksel
- be en ontluuchtingsventiel inklepdeksel gemonteerd

- met handgrepen en bevestigingen voor spanriemen
- met geïntegreerde bevestigingsflens voor direct monteren op voertuig laadvloeren



mangat met klotsbescherming en klepdeksel

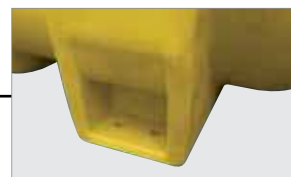

bevestigingsflens



RVS-flensplaat* met schroefdraad-nippel (toebehoren blz. 178)

aftapkraan als toebehoren leverbaar



restvloeistof aftappen 1¼"



PP-dubbele nippel als toebehoren



he PE-weidevat is ter voorkoming van algvorming lichtondoorlatend goen geveerd



PE-thermovat koffervormig doorsnede-afbeelding v/d schuim-sandwich-wand

PE-vaten,koffervormig, geel ingekleurd

beschrijving /inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening /mangat ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz 231
PE-vat koffervormig, geel, 600l	120 x 90 x 90	ø 380 met klepdeksel	35	8273	415,--	
PE-vat koffervormig, geel, 1000l	145 x 114 x 100		54	8274	540,--	
PE-vat koffervormig, geel, 2000l	190 x 135 x 117		82	8275	815,--	

PE-weidevat, koffervormig

is ter vorkoming van algenvorming lichtondoorlaatbaar groen ingekleurd.

beschrijving /inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
PE-weidevat kofferv., groen, 600l	120 x 90 x 90	380 met klepdeksel	35	8884	425,--	
PE-weidevat kofferv., groen, 1000l	145 x 114 x 100		54	8885	555,--	
PE-weidevat kofferv., groen, 2000l	190 x 135 x 117		82	8381	8025,--	

PE-thermovat, koffervormig, met schuim-sandwich-wand

beschrijving /inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz 231
PE-thermovat kofferv., groen, 600l	120 x 90 x 90	ø 380 met klepdeksel	40	10288	-,--	
PE-thermovat kofferv., groen, 1000l	145 x 114 x 100		60	10289	-,--	
PE-thermovat kofferv., groen, 2000l	190 x 135 x 117		90	10290	-,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

PE-vaten, koffervormig [PG 1]

toebereiden voor PE-vaten, koffervormig

beschrijving	schroef draad	best.-nr	€ ex. BTW.**	verzend blz 231
 PP-adaptor-set (PP-reduceernippel + PP-reductie)	2" AG auf ¾" AG	8406	12,--	
	2" x 1" AG	8407	10,--	
	2" x 1 ½" AG	8408	10,--	
	2" AG	8409	10,--	
	2" AG	8410	10,--	
		8628	46,--	
	¾"	1303	25,--	
	1"	1304	28,--	
	1 ½"	1306	43,--	
	2"	1307	56,--	
	1"	6426	49,--	
	1 ½"	6428	63,--	
	2"	6429	85,--	
	1"	1310	133,--	
	1 ½"	1312	179,--	
	2"	1313	205,--	
	klots wanden, compl. gemonteerd, voor snelopende voertuigen			
	voor PE-vat 600l, koffervormig		315,--	
	voor PE-vat 1000l, koffervormig		meer prijs	
	voor PE-vat 2000l, koffervormig		360,--	

Verder toebehoren zie blz. 178.

Toebereiden voor PE-weidevat

beschrijving	best.-nr	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
 aanbouwdrinkbak enkelvoudig *	1056	130,--	
 aanbouwflens voor 2 drinkbakken *	5790	155,--	
Voorbeeld: In combinatie met de optionele zijdelingse uitlooppopeningen a/h PE-vat 2000l zijn met best.-nr 1056 en 5790 tot max. 6 aanbouwdrinkbakken mogelijk. Onderframe met de afmetingen min. 149 x 120 x 16 cm (l x b x h) nodig (niet in de leveringsomvang inbegrepen).			

* Toebehoren montageset 8445 nodig (zie blz 178).

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Vaten, kastvormig [PG 1]

Vaten, kasvormig van
glasvezel versterkt
kunststof, GVK

- fvlakke bodem, daarom geen onderframe nodig
- omlopende ring, stabiele grijprand

Echte levensmiddelluitvoering:

Vaten resp.. rechthoekige tanks
uitgestoomd en gereinigd (op aanvraag)



GVK-vat kastvormig

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz 231
GVK-vat kastvormig, 200l	87 x 57 x 57	vulopening ø 190 mm met schroefdekel	12	1043	355,--	
GVK-vat kastvormig, 400l	122 x 62 x 72		19	1045	445,--	
GVK-vat kastvormig, 600l	118 x 70 x 106		30	7958	550,--	


Vate, kastvormig
van hoogwaardig, leeftijdbestendige en
recycle geschikt polyethyleen

- 125 l, 200 l, 450 l of 600 l
- geproduceerd in rotatiemethode uit één stuk
- met schroefdeksel S160x7
- schroefdeksel met geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- binnendiameter v/d vulopening 140 mm
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met klembanden tijdens het transport



gotere varianten van 125l tot 450l (600l z. afb.)

- geïntegreerde uitsparingen voor palletvork en draaggrepen
- geïntegreerde klotswand bij de groottes 450 l en d 600 l
- 2-voudig stapelbaar, met stapelnokken
- ideale transportmaten



aftapkraan als toebehoren



stapelbaar, met
stapelnokken,
geïntegreerde
palletvorkuitsparingen
en draaggrepen

PE-vat kastvormig, geel gekleurd

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)		best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend blz. 231
PE-vat kastvormig, 125l	80 x 60 x 45	15	10095	180,--	
PE-vat kastvormig, 200l	80 x 60 x 59	16	10096	210,--	
PE-vat kasvormig, 450l	116 x 76 x 73	35	10097	335,--	
PE-vat kastvormig, 600l	116 x 76 x 102	43	10098	405,--	

Vaten, kastvormig [PG 1]

toebehoren voor GVK- en PE-vaten, kastvormig

aanduiding		schroefdraad	zonder montage		incl. montage a/d tank		verzend biblz 231
			best.-nr.	€ ex. o. BTW*	best.-nr.	€ ex. BTW**	
	doorschroef-schr. draad (messing) met buit. schr.draad, 2 contramoeren	¾"	1393	28,--	8843	59,--	
		1"	1394	32,--	8844	68,--	
		1 ¼"	1395	41,--	8845	73,--	
		1 ½"	1396	55,--	8846	77,--	
	inschroef-schr. draad * (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, levensmiddel echt	¾"	1397	45,--	8847	90,--	
		1"	1398	50,--	8848	95,--	
		1 ¼"	1399	63,--	8849	105,--	
		1 ½"	1500	67,--	8850	120,--	
		2"	1501	98,--	8851	150,--	
	inschroef-schr. draad * (kunststof) met buiten- en binnen schr. draad	bu.schr.dr.1" bi schr.dr.	1515	20,--	8852	55,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.	1516	19,--	8853	55,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.1"	1517	42,--	8854	76,--	
		bu.schr.dr.2"bi.schr.dr.1 ½"	1518	42,--	8855	86,--	
		bu.schr.dr.¾"bi.schr.dr. 2"	1519	57,--	8856	98,--	
	kogelafapkraan gebogen 90°, Ms-vernikkeld	½"	3775	-,--			
		¾"	3776	-,--			
	aftapkraan (messing, vernikkeld) met tweezijdig binnen schr. draad	¾"	1303	25,--			
		1"	1304	28,--			
		1 ¼"	1305	38,--			
		1 ½"	1306	43,--			
		2"	1307	56,--			
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binnen schr. draad	1"	6426	49,--			
		1 ½"	6428	63,--			
		2"	6429	85,--			
		3"	6430	210,--			
	kunststof-kogelkraan (polypropyleen glasvezel- versterkt) met binnen schr. draad	1"	1310	133,--			
1 ½"		1312	179,--				
2"		1313	205,--				
	spindelkraan (kunststof) met buit.schr. draad passend voor inschroef-schr. draad	½"	1314	21,--			
		¾"	1315	25,--			

* niet voor PE-vat kastvormig 1251

Toebehoren voor GVK- vaten, kastvormig

aanduiding			best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend blz.231
	schroefdeksel ø 190 mm compl. met boutenzak (nalevering)		6492	43,--	
aanduiding	stalen onderframe voor	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
	200	10	7784	78,--	
	400	12	7785	100,--	
	600	12	7787	100,--	

Vaten voor Unimog, Multicar en Pfau

[PG 8]

Vaten voor Unimog, Multicar und Pfau van glasvezel versterkt kunststof, GVK.

Vaten, ovaal:

- basistype: vulopening ø 360 mm met snelsluitdeksel resp. vulopening ø 420 mm met klepdeksel
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- uitloopopening met 3-gaats-flenzen-aansluiting
- snelloop-uitvoering: extra klotswanden in de bovenste en onderste vatenhelften

Vaten, koffervormig:

- vulopening diam. 420 mm met klepdeksel
- compacte vorm, kopeinden, boven- en onder zijde gewelfd
- klotswanden in de bovenste en de onderste vathelften
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- uitloopopening met 3-gaats-flensaansluiting
- kruisklotswanden

Levensmiddelen uitvoering:

Vaten gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)



Vaten, ovaal met onderframe van hoge druk geïmpregneerd hout

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. fram	opening ø mm	noodzakelijke lengte laadvloer cm ****	best.- nr.	€ exc BTW.**	verzend zie 253
	1000 basistype	146 x 122 x 104	360	1004	1.105,--	
	1000 snellooper	146 x 122 x 117	420	1073	1.765,--	
	1600*** snellooper	166 x 150 x 138	420	1076	2.185,--	
	2000 kort basistype	190 x 143 x 138	420	1824	1.755,--	
	2000 kort met uitsparing	190 x 143 x 138	420	1065	1.835,--	
	2000 kort snellooper met uitsparing	190 x 143 x 138	420	1077	2.285,--	

Vaten, koffervormig met onderfram van galvaniseerd staal

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. frame****	opening ø mm	noodzakelijke lengte laadvloer cm ****	best.- nr.	€ exc BTW.**	verzend zie 253
	1800 klepdeksel midden geplaatst met klotswanden de bovenste en onderste vatenhelft	154 x 148 x 128	420	173	7696	3.265,--
	3000 klepdeksel midden geplaatst met kruisvormige klotswanden	191 x 186 x 124	420	191	10644*	4.650,--
	4000 klepdeksel midden geplaatst met kruisvormige klotswanden	191 x 188 x 153	420	191	10645*	4.850,--
	5000*** klepdeksel zijdelings geplaatst, met kruisvormige klotswanden	231 x 198 x 169	420	248	6538	6.695,--

* leverbaar vanaf 9/2015 *** wordt volgens opdracht geproduceerd

**** Lengte vat inclusief gemonteerde uitloopcombinatie best.-nr. 1578 resp. 1579

**** lengte inclusief onderframe, breedte zonder dwarsdelen

Toebehoren voor vaten voor Unimog, Multicar en Pfau

verder toebehoren zie blz. 192-194.

aanduiding	best.-nr.	€ excl BTW.**	verzend zie blz. 253
C-vulaansluiting met vrije vloeiafstand, compleet met schuif, inclusief montage	5689	895,--	
Uitloopcombinatie met geverfde flensplaat	Ms-kraan 3/4" en Ms-kraan 2" met C-koppeling vaten tot 1500 l	1578	205,--
	aanbouw lengte ca. 22 cm (kraan gesloten) vaten vanaf 1600 l	1579	205,--



Mobiel bewateringssysteem

BWS 500 [PG 8]

Mobiel bewateringssysteem BWS 500 voor voertuiglaadvloeren of stationair gebruik

Vaten, ovaal:

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- met klotswanden vanaf 4000l
- met verlengd onderframe
- console voor opbouw v/d pomp
- RVS flensplaat met schroefdraad-nippel 2"
- vulopening ø 360mm met snelsluitdeksel tot 1500l
- vulopening ø 420 mm met klepdeksel vanaf 2000l
- beluchttingsventiel in het deksel gemonteerd
- gebruiksmogelijkheid:
geschikt voor professioneel bewateren van grotere oppervlaktes en parken en daarmee het ideale systeem voor gemeentestellingen of voor industriële gebruiker



voorbeeld: slanghaspel opklapbaar

Vaten, ovaal met verlengd onderframe en pompenconsole

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. onderframe	opening ø mm	gewicht ca kg	klotswanden aantal	zonder slanghaspel, zonder pomp best. best.-nr.	zonder pomp best. € excl BTW.**	verzend zie 253
1000	206 x 122 x 104	360	160	-	7135	1.855,--	
1500	270 x 122 x 104	360	190	-	7136	1.915,--	
2000	247 x 143 x 138	420	205	-	7137	2.545,--	
3000	325 x 143 x 138	420	267	-	7468	3.215,--	
4000	418 x 143 x 138	420	310	2	7138	3.810,--	
5000	418 x 154 x 155	420	356	2	8624	4.650,--	
6000	395 x 179 x 170	420	410	2	7139	6.325,--	

Speciale groottes op aanvraag

Aanbouwdelen: pompen en slanghaspels

Overeenkomstig het gebruiksdoel kunnen de werktuigvaten uit de opgesomde bouwdeelen samen gesteld worden. Het werktuigvat wordt compleet gemonteerd geleverd. Verder toebehoren zie blz 204.

uitvoering	passend voor werktuigvaten	best.- nr.	€ exc BTW.**	verzend zie 253
motorpomp 500 l/min met benzinemotor pomp vast geïnstalleerd, met zuig- en drukaansluiting, om te stellen via 3-wegkraan	alle groottes	10540	1.695,--	
pomp 100 tot 350 l/min (niet zelfaanzuigend), met met hydromotor incl. doorstroomregelventiel vast geïnstalleerd, met zuig-drukaansluiting, om te stellen via 3-werkkraan		10541	3.595,--	
slanghaspel zwenkbaar en in hoogte verstelbaar 145 mm (met verbindingsslang naar de pomp) voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1" * (toebehoren)		10542	725,--	
slanghaspel klapbaar voor hoge voertuigen (zonder slang) vast gemonteerd; voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1" *		10543	1.685,--	

* a.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit kan afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk reduceren.

Verdere pompen op aanvraag.

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud.

Mobiel bewateringssysteem BWS 130

[PG 8]




Mobiel bewateringssysteem BWS 130

- lichte en robuuste constructie
- ook voor professioneel gebruik
- eenvoudig hanteerbaar door lage gewicht
- passend voor alle ovale vaten van 600 l - 5000 l inhoud (zie blz. 190)
- slanghaspel is 135° zwenkbaar (zonder slang) voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1"
- voormonteerde eenheid
- gebruiksmogelijkheid:
Geschikt voor bewatering van grasvelden en parken. Dit systeem biedt in tuin en landschap en voor vele reinigingswerken een optimale prijs capaciteit- verhouding.



toebehoren zie blz. 204.

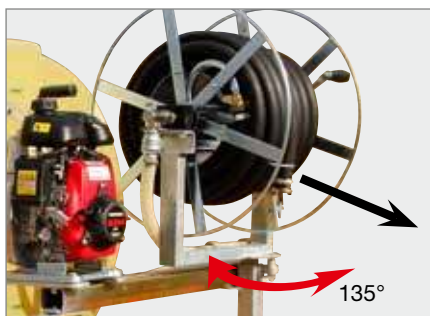

zwenkmogelijkheid v/d slanghaspel:
De slanghaspel is 135° zwenkbaar en kan daarbij in 10 posities gesteld worden.

Mobiel bewateringssysteem BWS 130 compleet met vat, opbouw pomp en slanghaspel

inhoud l	totale afmeting cm (l x b x h)	totale gewicht ca. kg	best.-nr. zonder lots wanden*	€ excl BTW.**	verzend zie 253
600	207 x 92 x 96	115	7914	3.125,--	
750	235 x 92 x 96	120	7915	2.865,--	
1000 lang	285 x 92 x 96	131	7916	3.225,--	
1000 kort	216 x 122 x 104	132	7917	3.375,--	
1500 kort	271 x 122 x 104	157	7918	3.475,--	
2000 kort	260 x 143 x 138	175	7919	3.825,--	
2000 kort met uitsparing	260 x 143 x 138	174	7920	3.900,--	
2000 lang	336 x 122 x 104	180	7921	3.925,--	
3000 kort met uitsparing	301 x 154 x 152	255	7922	5.750,--	
3000	346 x 143 x 138	205	7923	4.425,--	
4000	436 x 143 x 138	248	7924	5.025,--	
5000	436 x 154 x 152	296	7925	5.725,--	

* Klotswanden zie blz. 195

Opbouw pomp met slanghaspel

(voor nalevering bij reeds aanwezige vaten)

aanduiding	maten cm (l x b x h)	totale- gewicht ca. kg	best.- nr.	€ exc BTW.**	verzend 253
 Opbouw pomp bestaande uit: • motorpomp Honda (benzinemotor), zelfaanzuigend, capaciteit ca. 130 l/min, pompdruk tot 3,5 bar • slanghaspel (zonder slang) • aanbouwconsole voormonteerd *	70 x b² x 96	75	7740	2.295,--	

Toebehoren zie blz. 204.

* = verlenging v/h vat ² = maximaal vatbreedte

Mobiel bewateringssysteem BWS 130-PE [PG 8]

Het bewateringssysteem maakt mogelijk:

- bewatering: circulatie met een veiligheids-aanzuigventiel voor de pomp
- vullen v/h vat bij een waterplaats door 3-weg-kraansysteem (7 m-slang is in de leveringsomvang inbegrepen)
- vermenging van toegevoegde stoffen door gesloten circulatie in het vat mogelijk (b.v. meststoffen, spuitmiddelen).

BWS 130-PE bestaande uit:

- onderframe gegalvaniseerd staal (met bevestigingsdelen)
- motorpomp HONDA 130 l/min.
- Slanghaspel zwenkbaar (zonder slang) voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1"
- overdrukventiel voor beveiliging v/d motorpomp

- bevestiging-sjorbanden
- opslaginrichting met aan de zijkanten en voor ingebouwde palletvork-uitvoering

Klotswanden voor snellopende voertuigen en verder toebehoren zie blz. 197.



inrichting en bevestiging



palletvorkuitvoering voor (evenens achter)



palletvork uitvoering aan de zijkant



motorpomp HONDA 130l/min

Mobiel bewateringssysteem BWS 130-PE

inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW	verzend zie 253
600	184 x 90 x 96	ø 380 met klepdeksel	135	8684	3.155,--	
1000	208 x 114 x 104		160	8685	3.525,--	
2000	263 x 135 x 124		212	8686	3.825,--	

Beschrijving v/d PE-vaten in koffervorm, zie blz. 196.

Toebehoren zie blz. 204.

* A.u.b. opletten dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

Mobiele bewateringssystemen [PG 8]

Toebehoren voor mobiele bewateringssystemen BWS 500

aanduiding	passend voor werktuigvaten	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie 253
bij de fabriek vast gemonteerd	Palletvorkuitvoering	1000 l	6814	315,--
	met opslag achter en voor. lepelprofiel 160 x 70 mm, afstand framebalken 700 mm (leeg vat)	1500 l bis 5000 l	7146	525,--
		6000 l	7147	630,--
	C-Vulaansluiting met vrije vloeiafstand, compleet met schuif voor vatvulling (afb. blz.190)		5689	915,--
wordt los meegeleverd	PVC-drukslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; beide zijden C-koppeling, ook voor verlenging v/d zuigslang te gebruiken.		5774	155,--
	PVC-zuigslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; met zuigkorf en enkelzijdig C-koppeling.		5775	270,--

Toebehoren voor mobiel bewateringssysteem BWS 130 en BWS 500 (wordt los meegeleverd)

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie 253
 sproeielans met GEKA-koppeling en handhendelventiel	5826	265,--	
 gietsproeikop met rubberrand G ¾" buit. schr. draad, max. 80 l/min	10045	105,--	
Waterslang per meter	¾"	5889	18,--
	1"	5855	18,--

Mobiel bewateringssysteem BWS 30-PE [PG 8]

BWS 30-PE bestaande uit:

- PE-Fvat kastvormig, met geïntegreerde klotswand (zie blz. 198)
- pompomp CENTRI SP30, 12 V, capaciteit 30 l/min (vrije uitloop)*
- 4 m Aansluitkabel mt poolklemmen
- snelkoppeling met waterstop voor Gardena-bewateringssysteem
- 10m waterslang ½"



BWS 30-PE, 450l
(sproeielans zie toebehoren)

NIEUW



BWS 30-PE met pompomp CENTRI SP30 en snelkoppeling voor Gardena-bewateringssysteem

Mobiel bewateringssysteem BWS 30-PE

aanduiding	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl.BTW.**	verzend zie 253
BWS 30-PE, 450l	450	116 x 76 x 73	37	10596	535,--	
BWS 30-PE, 600l	600	116 x 76 x 102	45	10597	620,--	

Toebehoren voor mobiel bewateringssysteem BWS 30-PE

aanduiding	best.-nr.	€excl. BTW.**	verzend zie. 253
Sproeielans met gietsproeikop	10598	45,--	

* A.u.b. opletten ,dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

PE-vaten [PG 1]

PE-drankvaten

- in PE voor levensmiddelen
- lage aftap met kraan DN 18
- met schroefdeksel diameter 220mm
- met 2 handgrepen (voor transport in lege toestand)
- het afsluitdeksel kan i.p.v. de aftapkraan gemonteerd worden
- optie adapter met bu.schr.draad 1" of bu.schr.draad 1 1/2" (zie toebehoren)



PE-drankvaten

aanduiding	inhoud l	maten cm (l* x b x h*)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
PE-drankvat 60	60	55 x 35 x 57	3,5	8886	69,--	
PE-drankvat 100	100	63 x 42 x 67	5,5	8887	100,--	
PE-drankvat 150	150	73 x 45 x 74	8,5	8888	130,--	
PE-drankvat 200	200	84 x 48 x 81	11	8889	150,--	
PE-drankvat 300	300	91 x 59 x 89	13,5	8890	185,--	
PE-drankvat 500	500	106 x 73 x 103	21	8891	340,--	

* Lengte met aftapkraan, hoogte met deksel en afsluitdop

Staffelprijs		best. nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type			aantal		aantal	stuksprijs € ex.BTW	aantal	stuksprijs € ex. BTW**
PE-drankvat 60		8886	3	66,--	5	€ o. MwSt.** 65,--	10	63,--
PE-drankvat 100		8887	3	97,--	5	95,--	10	92,--
PE-drankvat 150		8888	3	126,--	5	123,--	10	119,--
PE-drankvat 200		8889	3	145,--	5	142,--	10	138,--

Toebehoren en onderdelen voor PE-drankvaten

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW. **	verzend blz. 231
schroefdeksel, Ø220mm met afsluitdeksel	8892	19,--	
afsluitdeksel	8893	13,--	
aftapkraan DN 18	8894	18,--	
adapter met buit. schr.draad 1"	8895	46,--	
adapter met buit. schr. draad 1 1/2"	8896	47,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin. schr.draad 1"	1304	28,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin.schr.draad 1 1/2"	1306	43,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

- voor bevoorrading van regenwater voor bewatering van de tuin
- voor bewaren van het water voor latere vervuiling
- van hoogwaardig PE gemaakt en bestendig tegen verschillende zuren en logen
- lichtondoorlatend groen gekleurde reservoirs voorkomen algvorming
- speciaal toebehoren: de tanks kunnen overeenkomstig de eisen gecompleteerd worden
- als tankbatterij opstelbaar (m.u.v. opslagtank 5000 l)
- **Opslagtanks:** voor levensmiddelen (m.u.v. opslagtank 1000 l en 5000 l), overeenkomstig de KTW-aanbevelingen
- **Opplagreservoir:** voor alle bedrijven voor watergebruik b.v. in tuibouwbedrijven, wasinstallaties en industriebedrijven en ook voor regenwatergebruik



Opslagtank 750 l
met 3 x aansluitingen 2" en 1x flensaansluiting
Opslagtank 1000 l met grote controle-opening,
1x aansluiting 2" en 1 x flensaansluiting



Opslagtanks met grote controleopening
2 x aansluitingen 2" en flensaansluiting
(1100, 1500 en 2000 l met bandages)



Grote reservoirs met grote controleopening, 2 x aansluitingen 2"
en 2x flensaansluitingen (2000 en 3000 l)



Opslagtank 5000 l met
3x aansluitingen 2" en
1 aansluiting S 160 x 7

Opslagtank van PE

aanduiding/ inhoud l	maten cm (l x b x h)	controle-opening ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231	
opslagtanks	750	74 x 74 x 164	140	25	7848	375,--	
	1000	124 x 72 x 125	500 x 400	40	7649	395,--	
	1100*	145 x 72 x 134	400	53	8315	580,--	
	1500*	152 x 72 x 161	400	66	7650	695,--	
	2000*	201 x 72 x 164	400	92	7651	870,--	
	5000*	239 x 135 x 198	140	240	8317	2415,--	
groot reservoir	2000	202 x 88 x 165	500 x 400	95	7652	745,--	
	3000	263 x 88 x 165	500 x 400	130	7653	1.610,--	

* met bandage

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

Toebehoren voor opslagtanks 750 l tot 2000 l en groot reservoir

aanduiding	geschikt voor							best.-nr.	€ ex. BTW.	verzend blz 231
	750 l	1000	1100	1500	2000	2000 l	3000 l			
 flens met kogelkraan 1"	X	X	X	X	X	X	X	7654	47,--	
 mechanische vulniveauaanduiding	X			X	X	X	X	7655	36,--	
 Schroefaansluiting pomp	X	X	X	X	X	X	X	7656	53,--	
 verbindingsleiding 2"	X	X	X	X	X	X	X	7657	133,--	
 drijvende aftap			X	X	X	X	X	7658	220,--	
 Uni-flensaansluiting kniestuk 1"	X	X	X	X	X	X	X	7659	43,--	
 Uni-flensaansluiting T-stuk 1"	X	X	X	X	X	X	X	7660	48,--	
 Uni-flensaansluiting kniestuk 2"	X	X	X	X	X	X	X	7661	65,--	
 Uni-flensaansluiting T-stuk 2"	X	X	X	X	X	X	X	7662	77,--	
 flensaansluiting 1"	X	X	X	X	X	X	X	7736	26,--	
 flensaansluiting 2"	X	X	X	X	X	X	X	7737	45,--	

toebehoren voor opslagtank 5000 l op aanvraag.

Waterreservoir [PG 1]



Oppervlaktereservoir voor in de grond met geïntegreerde domschacht

Oppervlaktereservoirs zijn met een geïntegreerd domschachtsysteem met begaanbare kunststofafdekking, een toevoeropening DN100 en een overloopsifon DN100 met afsluiting voor ongedierte uitgevoerd. Toebehoren zie blz.195.

Plaatsingsvoordeel door speciale vlakke constructie

Door de optimale constructie en de speciale vlakke vorm biedt de oppervlaktereservoir belangrijke voordelen bij plaatsen. In vergelijking tot oorspronkelijke regenwater-reservoirs kan de noodzakelijke

grondverwerking voor de bouwput met 40 % verlaagd worden.

Door de lage constructie is de plaatsing ook bij zeer hoge grondwaterstand mogelijk. Door de twee naast elkaar liggende cilinders ontstaan stabiliteits voordelen. Twee reservoirkamers met kleinere diameter zijn belangrijk stabieler als één kamer met grote diameter. Daardoor wordt een vrije ontwikkeling van de daar boven liggende oppervlaktes mogelijk (b.v. met personenauto berijdbaar). De reservoirs worden in de groottes van 3.500 l en 5.000 l aangeboden.

Wat biedt CEMO met het nieuwe reservoirconcept

Met een doordacht en optimaal reservoirconcept, inclusief de betreffende toebehoren krijgt de cliënt een compleet systeem voor professioneel regenwatergebruik. De optimaal op elkaar afgestemde componenten is een snelle en eenvoudige plaatsing mogelijk. Op individuele wensen en plaatselijke omstandigheden kan flexibel gereageerd worden. Er kan voor bijna elk gebruiksdoel de betreffende oplossing aangeboden worden.

Koppeling van reservoirs

De verbinding van meerdere oppervlaktereservoirs is zeer eenvoudig door een onderverbindingsleiding door middel van KG-buis DN100 mogelijk. Daarvoor wordt aan het onderste booroppervlak echter een speciale afdichting DN100 gemonteerd. Deze kan door middel v/d „verbingsset DN100“ plaats vinden (zie blz. 195).

Personenauto-berijdbaarheid

Het oppervlaktereservoir is met personenauto-berijdbaar. Daarvoor moet echter uit het toebehoorprogram blz. 195 de schachtafdekking v.personenauto-berijdbaar meebesteld worden.


De plaatsingshandleiding voor personenauto-berijdbaar goed lezen.

personenauto-berijdbaar

variabele domschacht

plaatsingsvoordelen, tot 40 % minder grondverwerking

logistieke voordelen door optimale transportafmetingen

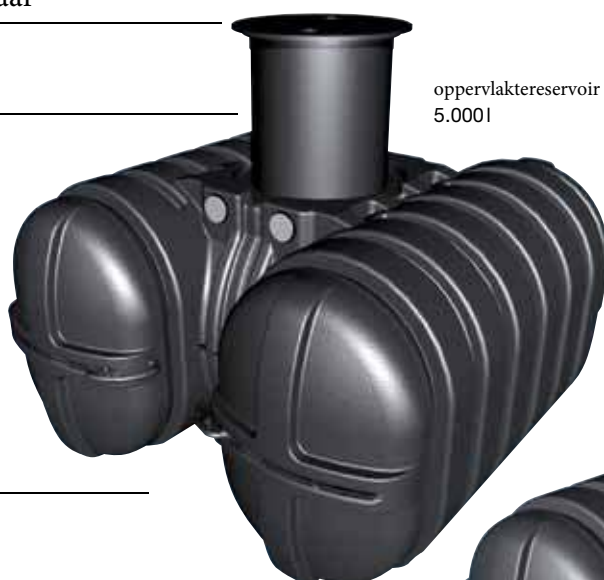

oppervlaktereservoir
5.000l


10 jaar garantie




oppervlaktereservoir
3.500l

Waterreservoir [PG 1]

Oppervlaktereservoir 3.500l

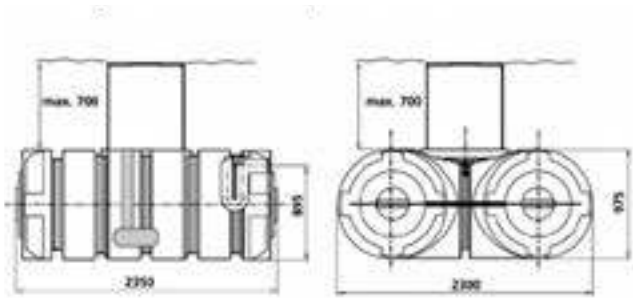

oppervlaktereservoir 5.000l

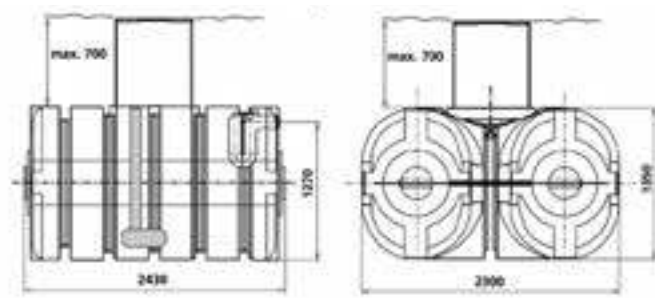

Oppervlaktereservoir

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
oppervl. reservoir 3.500l incl. schacht en deksel	235 x 230 x 97,5	140	8898	0,--	 < 3 m
oppervl. reservoir 5.000l incl. schacht en deksel	243 x 230 x 135	170	8899	0,--	 < 3 m

Toebehoren voor oppervlakte-reservoir

aanduiding	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 231
 uitbreidingspakket patronenfilter voor monteren in regenwaterreservoir voor dakoppervlak tot 150 m², zeefpatroon van RVS, hoogteverschil toe- an afloop 66 mm, maaswijdte 0,55 mm, incl. toebehoren voor monteren in domschacht v/h oppervlaktereservoir	8900	0,--	
 Uitbreidingspakket tuinfilter bestaande uit filterkorf met filterhuis, verbindings- en aansluit-toebehoren voor installeren in het domschachtsysteem v/d oppervlakte-reservoir	8901	0,--	
 Uitbreidingspakket voor rustige toevoer voor nalevering voor oppervlaktereservoir, bestaande uit KG buis DN 100 en toevoerovertraging	8902	0,--	
 Drijvende aftap voor oppervlaktereservoir bestaande uit PE-drijfkogel, aanzuigfilter met geïntegreerde messing- terugslagventiel, klemfitting voor PE-waterbuis 1"	8903	0,--	
 Schachtverlenging Schachtverlenging 500 mm lang voor opzetten op het geïntegreerde schachtsysteem, voor plaatsen v/h reservoir tussen 700 en 1.200 mm grondbedekking, de schachtverlenging is inkortbaar	8904	0,--	
 Schachtbedekking personenauto-berijdbaar (600 kg wioldruk) geschikt voor vervanging tegen de in de leveringsomvang verkregen schachtafdekking, belastbaar tot een wioldruk van 600 kg	8905	0,--	
 Verbindingsset voor verbinding v/d oppervlakte-reservoir met KG-buis DN 100, bestaande uit hulpwerktuig en 2 stuks speciale afdichting DN 100	8906	0,--	

Rechthoekige bakken van GVK

Rechthoekige bakken van glasvezel versterkt kunststof, GVK – overall waar transport- en opslagbakken met speciale hoge stabiliteit, laag gewicht en extreme bestendigheid tegen corrosie nodig is.

- ✓ grootte van 100l tot 4.500l
- ✓ versterkte greeprand
- ✓ binnen en buiten gladde oppervlakte
- ✓ corrosiebestendig, extreem licht
- ✓ hoge vastheid en stabiliteit
- ✓ in elkaar stapelbaar
- ✓ UV-bestendig
- ✓ veelzijdige transportinrichtingen, b.v. afneembare voet- en zwenkrolonderstel met centreerlassen



NIEUW

Levensmiddelen uitvoering: bakken gebroken wit, gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 zie blz. 213



NIEUW



Opneembaar met palletvork (200l en 400l).



NIEUW

Stapelbaar met gesloten stapeldeksel (200l en 400l).



CEMO PREMIUM-productielijn GVK



Op basis van de uitstekende materiaaleigenschappen, die door armering v/d driedimensiaal duroplastmateriaal met glasvezel ontstaat, worden van GVK reeds tien talen jaren producten voor hoge eisen geproduceerd, waarvan lange levensduur in barre omstandigheden en gelijktijdig hoge veiligheid wordt verwacht. GVK combineert de positieve eigenschappen van staal en kunststof.





Voo elke rechthoekige-bakgrootte van 100l tot 4500l zijn deksels van GVK leverbaar.
Bij grote bakken met 4500l ook met geïntegreerd afsluitdeksel met Ø 38 cm leverbaar



gladde wanden en versterkte greeprand

Door gladde buitenwanden minder vervuiling (geen vuilophoping mogelijk), door gladde binnenwanden legen zonder resthoeveelheden en eenvoudig reinigen. Door de versterkte greeprand is er geen vervorming en daardoor een hoge pasnauwkeurigheid voor het sluiten van optionele deksels

Daardoor een garantie voor hoge vormstabiliteit ook bij inhoud van zwaar materiaal .



Inschroefdraad Zowel inschroefdraad en doorschroefdraad als aftapkraan zijn als toebehoren leverbaar.



Palletvorkuitvoering

De palletvorkuitvoering zijn waterdicht gemonteerd en geschikt voor draikranspallet-vork

Technische- en prijswijzigingen onder voorbehoud.



Toebehoren: zwenkrollenonderstel met centreer aanlasdelen.



Toebehoren: stalen onderframe met voetsteunen en centreer aanlasdelen.

Rechthoekige bakken [PG 8]



met pallatvorkuitvoering:

- pallatvorkuitvoering vloeistofdicht geonteerd met RVS-schroeven
- geschikt voor draaikrans-palletvork, lepelmaten 160 x 70 mm

grote bakken:

- bakken (grijs) van GVK
- gebruiken als opslag-/verzamelbak
- chemicaliën bestendig
- plaatsing, zowel bovengronds als ook in de grond
- gegalvaniseerde buitenstrippen voor bovengrondse plaatsing, binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond
- binnenstrippen zijn voor reinigingswerk eenvoudig demonteerbaar



Rechthoekige bakken b.v. met zwenkrolenonderstel (toebehoren)



Grote bakken: binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond, buitenstrippen gegalvaniseerd voor bovengrondse plaatsing

Rechthoekige bakken aus GFK

inhoud l	binnenmaten cm boven (l x b x h)	buitenmaat cm boven (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.			€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
				groen	grijs	blauw		
100 standaard	80 x 50 x 28	88 x 58 x 29	5	1142	7165	7567	110,--	
200 laag standaard	115 x 55 x 36	122 x 62 x 37	8	1143	5671	7568	160,--	
200 hoog standaard	80 x 49 x 59	88 x 57 x 60	8	1144	1160	7569	165,--	
300 standaard	110 x 62 x 52	118 x 70 x 53	14	1145	1161	7570	190,--	
300 met pallatvorkuitvoering	110 x 62 x 52	117 x 69 x 60	26	1204	7178	-	325,--	
400 standaard	111 x 71 x 59	119 x 79 x 60	17	1146	1162	7571	240,--	
400 met pallatvorkuitvoering	111 x 71 x 59	119 x 79 x 67	30	1205	7179	-	385,--	
500 laag standaard	144 x 79 x 50	153 x 88 x 50	18	1156	7166	-	340,--	
550 standaard	118 x 83 x 62	132 x 97 x 63	19	1147	1163	7995	280,--	
550 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 62	132 x 97 x 70	34	1206	7180	-	475,--	
700 standaard	118 x 83 x 80	132 x 97 x 81	23	1148	1164	7996	415,--	
700 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 80	132 x 97 x 88	38	1207	2554	-	600,--	
1100 standaard	148 x 105 x 80	162 x 119 x 81	36	1150	1165	7997	510,--	
1100 met pallatvorkuitvoering	148 x 105 x 80	162 x 119 x 88	57	1208	2555	-	645,--	
1500 kort standaard	168 x 125 x 80	182 x 139 x 81	46	1151	1166	-	680,--	
1500 met pallatvorkuitvoering	168 x 125 x 80	182 x 139 x 88	64	1209	2642	-	895,--	
2200 standaard	197 x 134 x 92	211 x 148 x 93	65	1152	1167	-	1.060,--	
2200 met pallatvorkuitvoering	197 x 134 x 92	211 x 148 x 100	90	1210	7181	-	1.295,--	
3300 standaard	190 x 190 x 103	204 x 204 x 104	129	1153	7168	-	1.770,--	
4500 grote bakken, bovengronds		449 x 111 x 121	150	-	7791	-	2.410,--	
4500 grote bakken, in de grond		449 x 111 x 121	130	-	7792	-	2.485,--	

passende stalen voet- resp. zwenkrolenonderstel zie blz. xxx.



Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren vlak deksel

uitvoering voor grootte		buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
  vlak deksel voor 4500l grote bak met geïntegreerde sluitdeksel ø 380 mm	100	89 x 59 x 4	2	1168	85,--	
	200 laag	123 x 64 x 4	2,5	1169	99,--	
	200 hoog	89 x 59 x 4	2	1168	85,--	
	300	120 x 72 x 4	3,5	1170	95,--	
	400	120 x 80 x 4	4	1171	125,--	
	500 laag	154 x 89 x 4	8	6956	265,--	
	550	134 x 98 x 6	5,5	1172	125,--	
	700	134 x 98 x 6	5,5	1172	125,--	
	1100	163 x 120 x 6	6,5	1173	172,--	
	1500 kort	183 x 140 x 6	10,5	1174	555,--	
	2200	212 x 149 x 6	15	1175	565,--	
	3300	205 x 205 x 6	23	1979	575,--	
	4500 grote bakk	453 x 113 x 11	30	7819	615,--	

Toebehoren stalen voet onderstel (ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 gegalvaniseerde stalen voet onderstel voor veilige plaatsing	100	8	7784	78,--	
	200 laag	12	7785	100,--	
	200 hoog	10	7786	90,--	
	300	12	7787	100,--	
	400	12	7788	102,--	
	550	16	7789	105,--	
	700	16	7790	105,--	
	1100	25	7591	180,--	
	1500	42	8010	295,--	
	2200	48	8011	315,--	

Toebehoren zwenkrolonderstel (zwenkrollen = ZR; ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 gegalvaniseerd zwenk- rollen-onderstel voor mobiel gebruik	100 (ZR ø 100 mm) PP	9	7812	193,--	
	200 laag (ZR ø 100 mm) PP	14	7813	210,--	
	200 hoog (ZR ø 100 mm) PP	9	7814	185,--	
	300 (ZR ø 100 mm) PP	14	7815	205,--	
	400 (ZR ø 100 mm) PP	14	7816	195,--	
	550 (ZR ø 125 mm) PP	18	7817	235,--	
	700 (ZR ø 125 mm) PP	18	7818	255,--	
	1100 (ZR ø 150 mm) PA	25	8012	375,--	
	1500 (LR ø 200 mm) PA	42	8013	445,--	
	2200 (LR ø 250 mm) PA	48	8014	1.105,--	

2 zwenkrollen met extra
draai- en stuurstop

Rechthoekige bakken opneembaar [PG 8]



Rechthoekige bakken opneembaar

- met geïntegreerde palletvorkuitvoering, passend voor palletwagen en heftruck



stapelbaar met
gesloten deksel
(stapeldeksel
is toebehoren)



Opneembaar met palletwagen en heftruck.
(stapeldeksel is toebehoren)

Rechthoekige bakken aus GFK, opneembaar

inhoud l	binnenmaten cm oben (l x b x h)	buitenmaat cm oben (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.		€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
				groen	grijs		
200 hoog	80 x 50 x 54	87 x 57 x 64	9,7	10582	10584	185,--	
400	112 x 72 x 50	119 x 79 x 60	15	10583	10585	260,--	

Toebehoren voor rechthoekige bakken opneembaar

Aanduiding	voor grootte	buitenmaat cm (l x b x h)	draagkracht kg	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 Stapeldeksel	200 hoog	89 x 60 x 9	200	3	10586	62,--	
	400	121 x 82 x 11	400	6,3	10587	98,--	
 Inlegplaat	200 hoog	75 x 45 x 3	200	3	10739	31,--	
	400	107 x 67 x 3	400	5,4	10740	59,--	

NIEUW

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren voor alle rechthoekige bakken

aanduiding		schroefdraad	zonder montage		incl. montage a/d bak		verzend zie 253
			best.-nr.	€ excl BTW.**	best.-nr.	€ excl .BTW.**	
	doorschroef- schr.draad (messing) met buit. schr.draad 2 contraoeren	¾"	1393	29,--	8843	59,--	
		1"	1394	33,--	8844	68,--	
		1 ¼"	1395	42,--	8845	73,--	
		1 ½"	1396	56,--	8846	77,--	
	inschroefdraad (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, v. levensmiddelen	¾"	1397	48,--	8847	90,--	
		1"	1398	53,--	8848	95,--	
		1 ¼"	1399	67,--	8849	105,--	
		1 ½"	1500	74,--	8850	120,--	
		2"	1501	110,--	8851	150,-	
	inchroefdraad (kunststof) met buit.schr. draad en binn. schr. draad	bu.s.dr. 1" bi.s.dr. ½"	1515	21,--	8852	55,--	
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr. ¾"	1516	20,--	8853	55,--	
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr.1"	1517	43,--	8854	76,--	
		bu.s.dr.2" bi.s.dr 1 ½"	1518	44,--	8855	86,--	
		bu.s.dr. 2 ¾"bi.s.dr.2"	1519	59,--	8856	98,--	
	aftapkraan (messing, vernikkeld) beide zijden binn. schr. draad	¾"	1303	25,--			
		1"	1304	28,--			
		1 ¼"	1305	38,--			
		1 ½"	1306	43,--			
		2"	1307	56,--			
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binn. schr.draad	1"	6426	49,--			
		1 ½"	6428	63,--			
		2"	6429	85,--			
		3"	6430	210,--			
	spindelkraan (kunststof)met buit.schr.draad passend voor inschroef- schr. draad	½"	1314	21,--			
		¾"	1315	25,--			
	reparatie-verpakking met 1 kg voorgeslingerd hars, har, glasveel, kwast	niet gekleurd	1617	48,--			
		groen gekleurd	1618	48,--			
		Polyester- kleefstobepakking (1kg kleefhars, hart)		1619	36,--		



Zijdelings stapelbaar voor plaatsbesparend opslag en eenvoudig uitneembaar.

Een CEMbox – veel voordelen

In een CEMbox zijn uw transportgoederen veilig opgeborgen en voor invloeden van buiten beschermd. De CEMbox – de kleine, handige container voor transportgoederen.



Belastbaar

Het deksel is dubbelwandig, bijzonder stabiel en stootvast. Dankzij een rondgaande afdichting blijft de inhoud voor water en vochtigheid beschermd.



Draagbaar

Met een CEMbox heeft U alles bij de hand. Ergonomisch gevormde draaggrepen maken aangenaam dragen mogelijk.



Belaadbaar

Voor een eenvoudig en comfortabel uitnemen van gereedschap op de laadvloer van een voertuig heeft de variant CEMbox 7501 als optie een zijdeur.



Transporteerbaar

Door de robuuste constructie hebben de CEMboxen eine enorme draagvermogen tot 400kg. Geïntegreerde palletvorkuitsparingen vereenvoudigen het transport (m.u.v. 1501-Box).

www.kruse.nl/transport-opslagbak





Door palletvorkuitsparingen en bevestigingsnokken laten zich alle modellen eenvoudig op elkaar stapelen.



Kraan verplaatsbaar

Speciale uitvoeringen met kraanogen maken flexibel gebruik op de bouwplaats mogelijk (m.u.v. 150l- en 400l-Box).



De afsluitbaarheid beveilgt de inhoud tegen ongeoorloofden.



De trolley-versie v/d 150l CEMbox maakt het mobiel gebruik mogelijk.



etiketteerbaar

de geïntegreerde etikethoes (voor 150 l en 400 l) maken de beschrijving met informatie voor de inhoud mogelijk.



uit te breiden

Toebehoren als afscheidingswanden, inleg- en inzetschalen, schuimstofinleg en veel meer mogelijke individuele uitvoeringen voor elk gebruik.

CEMbox [PG 1]

CEMbox van polyethyleen

- bakken grijs of geel van hoogwaardig PE

- voor transport en opslaan van gereedschap en kleine delen
- ideale lengte, ook voor schoppen
- als optie met zijdeur (750l-Box)
- optimale afmeting voor wagens met laadvloer
- stapelbaar, met bevestigingsnokken

- met uitsparing v. palletvorken (m.u.v. 150l-Box)
- met geïntegreerde handgrepen
- met dekselaanslag
- met 3 excenteragsluitingen (750l-Box) of 2 excenteragsluitingen (150l-, 250l- en 400l-Box)
- met etikethoes (150l- en 400l-Box)
- door een rondgaande geïntegreerde afdichting absoluut waterdicht

- Tschiedingswand voor inbrengen in de uitsparingen v/d CEMbox als toebehoren
- inlegschaalen voor gevoelig gereedschap (b.v. waterpas) als toebehoren

CEMbox voor kraangebruik:

- versterkte uitvoering met kraanogen en stabiel kraanframe (250l en 750l-Box)



CEMbox

aanduiding	inhoud l	buitenmaten cm (l x b x h)	binnenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	belastbaarheid enkelv. in kg	belasting tweevoudig-stapelen in kg	best-nr.	€ ex. BTW** per stuk	verz. blz 231
CEMbox 150, grijs/oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10330	190,--	
CEMbox 150, geel	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10132	216,--	
CEMbox trolley 150, grijs/ oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10331	245,--	
	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10133	265,--	
CEMbox 250, grijs/oranje	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	10332	235,--	
CEMbox 250, geel	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	8615	255,--	
CEMbox 250, kraan/grijs/oranje	250	124 x 60 x 57	107 x 45 x 38	33	100	100	10333	420,--	
CEMbox 400, grijs/oranje	400	120 x 79 x 75	107 x 65 x 58	30	250	150	10334	425,--	
CEMbox 750, grijs/oranje	750	170 x 84 x 80	156 x 70 x 63	42	400	200	10335	555,--	
CEMbox 750, grijs/oranje, met zijdeur 50 x 45 cm (b x h)	750	170 x 84 x 80	154 x 70 x 63	43	400	200	10336	675,-	
CEMbox 750, kraan, grijs/oranje	750	170 x 86 x 80	156 x 70 x 63	75	200	200	10337	965,--	
CEMbox 750, kraangebr., grijs met zijdeur	750	170 x 86 x 80	154 x 70 x 63	76	200	200	10338	1.070,--	

vanaf 50 stuks in andere kleuren leverbaar.

staffelprijzen		best-nr.	korting 3 ss%		korting 5 %		korting 8 %stuksprijs	
aanduiding			aantal	stuksprijs € ex. BTW***	aantal	stuksprijs € ex. BTW***	aantal	€ ex. BTW.**
CEMbox trolley 150, grijs/or.		10331	3	BTWwSL 237,--	6	BTWwSL 232,--	12	225,--
CEMbox 250, grijs/oranje		10332	3	227,--	6	223,--	12	216,--
CEMbox 400, grijs/oranje		10334	3	412,--	6	403,--	12	391,--
CEMbox 750, grijs/oranje		10335	3	538,--	6	527,--	12	510,--


CEMbox [PG 1]



CEMbox 250I, geel
(verdere peciale kleuren leverbaar vanaf 25 stuks)



CEMbox 750 I kraangebruik

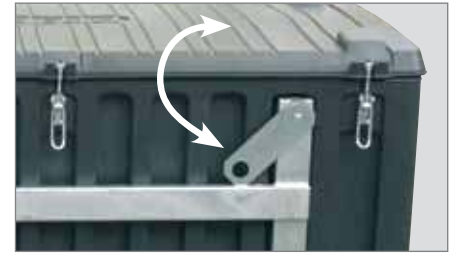

Krangestell mit schwenkbaren Kranösen
(bei CEMbox 750 I kranbar)

Toebehoren voor CEMbox 150I en 250I

aanduiding		CEMbox 150 I			CEMbox 250 I			verzend blz 231
		maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex.BTW**	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex. BTW.**	
	inlegschaal lang, PE	73 x 15 x 6	8955	25,--	113 x 15 x 6	8170	30,--	
	afscheidingswand	54 x 37	8956	17,--	54 x 38	8171	20,--	
	inzetschalen stapelbaar	43 x 28 x 19	10016	30,--	43 x 28 x 19	10016	30,--	
	laadvloerbevestiging	-	8666	75,--	-	8666	75,--	
	schuimstofinleg van PUR-blok-schuim, blok grootte: 22 x 22 x 50 mm	66 x 48 x 40	10048	66,--	-	-	-	

Toebehoren voor CEMbox 400I en 750I

aanduiding		CEMbox 400 I			CEMbox 750 I			verzend blz 231
		maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex.BTW**	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex. BTW.**	
	inlegschaal lang, PE	113 x 15 x 6	8170	30,--	160 x 15 x 6	8492	41,--	
	inlegschaal metaal	-	-	-	67 x 74 x 17	8688	138,--	
	rubber mat voor inlegschaal metaal	-	-	-	66 x 73	8689	39,--	
	afscheidingswand	73 x 40	8957	30,--	76 x 60	8493	38,--	
	laadvloerbevestiging	-	10111	60,--	-	8494	70,--	
	zwenkrollenpakket, bestaande uit 4 massieve rubber zwenkrollen (Ø 125 mm) met draai- en zwenkstop en montagetoehoren	-	10250	165,--	-	10251	193,--	

nieuw

Voertuigbox [PG 8]

- bakken grijs van polyethyleen (PE)
- voor veilig transport en opslaan van gereedschap en bouwmetaal
- afsluitbaar
- in elkaar stapelbaar
- verplaatsbaar met palletvork of kraanvork
- mogelijke gebruikers: bouwondernemers, hoveniers en ambachtswerk



eenvoudig op- en afladen door uitsparingen voor palletvork



uitklap scharniersteunen voor deksel



deksel afsluitbaar



laadvloerbevestiging (versterking)



laadvloerbevestiging



veilige opslag van gereedschap en bouwmaterialen

Voertuigbox

Aanduiding / inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voertuigbox 750	184 x 74 x 94	40	7841	565,--	

Toebehoren voor voertuigbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
1Laadvloerbevestiging met versterking	7883	49,--	

Allzweckbox [PG 8]

NIEUW

- bakken en deksel van glasvezel versterkt Kunststof, GVK
- absoluut weersbestendig en lange levensduur afsluitbaar
- ideaal geschikt voor opslag van gereedschap en kleine delen
- opneembaar (met geïntegreerde palletvorkuitvoering) passend voor palletwagen en heftruck
- stapelbaar met gesloten deksel
- deksel met gasdrukveren
- binnen vlakke bodem door inlegplaat



ebener Boden durch Einlegeplatte

Allzweckbox

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	binnenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Allzweckbox 200	200	89 x 60 x 69	75 x 45 x 51	16	10737	310,--	
Allzweckbox 400	400	121 x 82 x 68	107 x 67 x 47	27	10738	445,--	

Toebehoren voor Allzweckbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voorhangslot, gegalvaniseerd	1490	15,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Stalen-gereedschapbox [PG 8]

NIEUW

- bakken van staalplaat 1,5 mm, poedercoating, grijs, RAL 7004
- zvoor transport en opslaan van gereedschap en kleine delen
- optimale afmeting voor Pick-Ups en voertuigen met laadbak

- ideale lengte, ook voor schoppen (stalen-gereedschapbox 800 l)
- met stabiele handgrepen
- spuitwaterdicht
- afsluitbaar, met twee veiligheidssloten
- Levering in voorgemonteerde bouwgroepen



stalen gereedschapbox
800 l




stalen gereedschapbox
500 l



stalen gereedschapbox
300 l



Levering in voorgemonteerde bouwgroepen

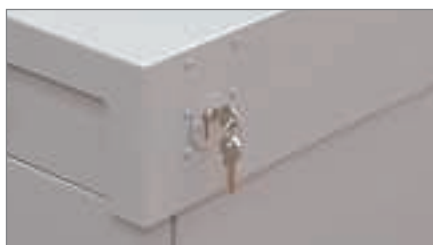

veiligheidsslot



stabiel handgreep

Stalen-gereedschapbox

Aanduiding/inhoud	buitenmaat cm (lxbxh)	binnenmaten cm (lxbxh)	gewicht ca. kg	draagkracht in kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Stalen-gereedschapbox 300 l	110 x 61 x 70	102 x 53 x 62	60	300	10724	375,--	
Stalen-gereedschapbox 500 l	110 x 80 x 80	102 x 72 x 72	70	500	10725	445,--	
Stalen-gereedschapbox 800 l	170 x 80 x 80	162 x 72 x 72	80	500	10726	625,--	

Logistiekbox [PG 1]

- optimaal opslag- en transportsysteem
- PE-kunststof met hoge dichtheid
- bijzonder zuurbestendig,
- stapelbaar en transportveilig



logistiekbox 300 l



logistiekbox 525 l



logistiekbox 610 l

Lgistiekboxx

beschrijving / inhoud l	buitenmaten cm (l x b x h)	belastbaar- heid enkelv. in kg	max. aantal boxen gestapeld	belastbaarheid totaal gesta- peld in kg	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex.BTW**	Verzend blz. 231
logistiekbox 300, met 4 poten	100 x 63,5 x 64,5	150	5	750	14,3	10158	144,--	
logistiekbox 525, met 2 poten	120 x 80 x 80	350	8	2800	32	8613	193,--	
logistiekbox 610, met 3 zolen	120 x 100 x 76	450	8	3600	41	8085	228,--	

Toebehoren voor logistiekbox

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
deksel voor box 300	103 x 65 x 7,5	5	10159	60,--	
deksel voor box 525	121,5 x 81,5 x 6	6	8614	80,--	
deksel voor box 610	121,5 x 101,5 x 6	7	8086	81,--	

Go-Box [PG 1]

- voor strooigoed, zand, bindmiddel, enz.
- voor gebruik en opslag voor binnen en buiten
- robuuste rubber wielen
- omgevormd deksel voor waterafloop
- gebruiksvriendelijk, ergonomische handgreep – zijdelen voor schuiven en middelste deel voor trekken
- 75l laadcapaciteit
- deksel vergrendelt in de verticale stand voor be-/ontladen
- eenvoudig hanteerbaar door goede uitbalancerings
- reinigingsvriendelijk en op elkaar zetbaar voor voordelig transport
- rubberafdichting en afsluitbeugel voor optimale weersbestendigheid (met hangslot afsluitbaar, niet standaard, zie blz. 213)
- van chemicaliënbestendig PE – 100 % recyclebaar
- goede stootvastheid tot -40 °C



Go-Box 75

beschrijving / inhoud l	maten in cm (h x b x t)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
Go-Box 75	107 x 59 x 43,5	11	10156	175,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Kiepbakken van staal [PG 1]

Kiepbakken

- eenvoudig en veilig automatisch leegstorten op elke hoogte met kabel vanaf palletframe
- gunstig zwaartepuntbelasting
- stabiel onderframe met palletuitvoering
- beveiliging tegen onopzettelijk afglijden van de bak van de palletvork
- uitgevoerd met twee zwenk- en twee vaste rollen
- met duwbeugel
- ideaal voor elk bedrijf met palletvork
- model TS 400 is ook op de grond kiepbaar



TS 400



TS 750 / TS 1000






TS 400



TS 400



TS 750 / TS 1000

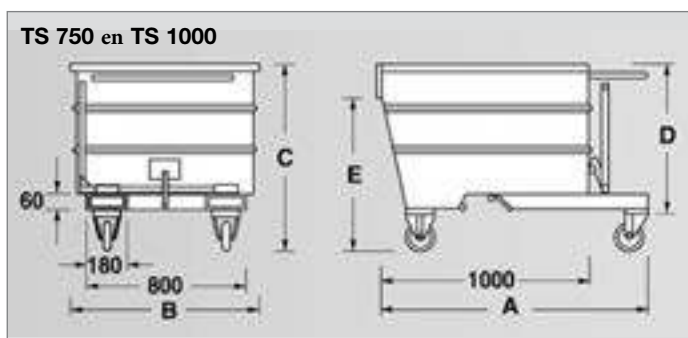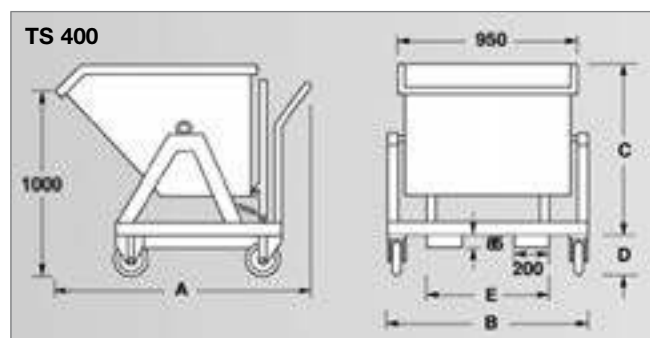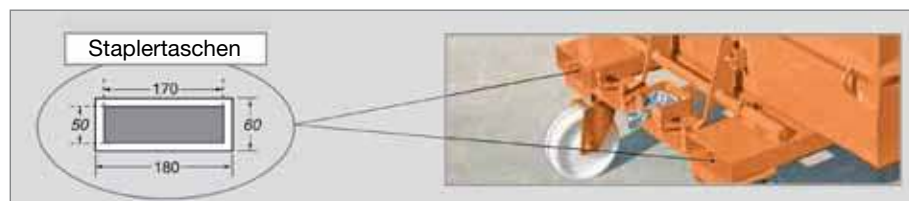

* 1250 mm (TS 1000)

Kiepbakken van staal

aanduiding	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	inhoud l	belastbaarheid kg	gewicht ca. kg	rollen Ø mm	best-nr.	€ ex.BTW**	verz. blz. 231
kiepbak TS 400	1300	1010	910	210	620	400	1000	142	175	10059	0,--	
kiepbak TS 750	1350	1070	1030	825	800	755	1350	152	175	10060	0,--	
kiepbak TS 1000	1550	1070	1210	970	920	1070	1700	180	200	10061	0,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

PE-laarzenreiniger [PG 4]

- van hoogwaardig bestendigheid tegen veroudering van polyethyleen
- uitgevoerd met driefaste en één beweegbare borstel
- wateraansluiting ½"
- leidingen van RVS
- met geïntegreerde verzamelbak voor verzamelen en afvoeren v/h weglopend vuile water
- met geïntegreerde houdgrepen



Verzamelbak voor verzamelen en afvoeren v/h vuile water, vuilwater-afvoer 1½"



PE-laarzenreiniger

beschrijving	maten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz.. 231
laarzenreiniger van PE	52 x 47 x 90	15	10101	345,--	

Spoelbakken [PG 1]

- van hoog bestendig GVK
- stoot en krasbestendig, en bestendig tegen hoge temperaturen.
- afvoer met afsluitstop
- met afvoeraansluiting 1¼"



Spoelbak van GVK

beschrijving /inhoud l	maten cm (l x b x h)	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz 231
spoelbak 75l	80 x 55 x 30	1086	95,--	
	105 x 55 x 30	1087	105,--	

Toebehoren voor spoelbak

beschrijving	maten cm (l x b x h)		€ ex. BTW**	Verzend blz 231
wandconsole, gegalvaniseerd, 46 cm breed		1088	80,--	
grondframe van gegalvaniseerde stalen buizen voor spoelbak 75l	83 x 56 x 81	1089	62,--	
voor spoelbak 100l	108 x 56 x 81	1090	65,--	
		1091	20,--	