



# BRANTNER

Jubileumactie 120.000

Prijslijst november 2015



Onze kwaliteit is de basis voor uw succes.



# BRANTNER

Westeuropas größter Agrarkipperhersteller



## Onderdelenmagazijn

[www.hb-brantner.at/shop.html](http://www.hb-brantner.at/shop.html)



### Verkaufsberater in Österreich

**Christian Hölzl**  
NÖ Nord / Süd / West  
Tel. 0699 / 125 110 05



**Alois Forster**  
Oberösterreich  
Tel. 0699 / 125 110 04



**Erich Huber**  
Steiermark Ost / Süd  
Tel. 0699 / 125 110 08



**Felix Csarman**  
Burgenland, NÖ Süd / Ost  
Tel. 0699 / 125 110 10



**Hannes Fankhauser**  
Steiermark West, Kärnten  
Tirol, Vorarlberg, Salzburg  
Tel. 0699 / 125 110 06



**Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GesmbH**

A - 2136 Laa an der Thaya  
KR Hans Brantner-Straße 8

[www.hb-brantner.at](http://www.hb-brantner.at)  
[fahrzeugbau@hb-brantner.at](mailto:fahrzeugbau@hb-brantner.at)  
Tel. +43 (0) 2522 / 2511-0  
Fax +43 (0) 2522 / 2511-50

Onze kwaliteit is de basis voor uw succes

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Oplaad-kiptransport ABVERKAUF          | 5           |
| Één as-achterwaartskipper              | 6           |
| Één as-drie zijden kipper              | 7 - 11      |
| Tandem-drie zijden kipper              | 12 - 33     |
| Tandem-drie zijden kipper - oprijwagen | 34 - 36     |
| Plattformwagen                         | 38 - 41     |
| Twee assen -twee zijden kipper         | 42 - 43     |
| Twee assen-drie zijden kipper          | 44 - 55     |
| Drie assen-drie zijden kipper          | 56 - 57     |
| Vier assen-drie zijden kipper          | auf Anfrage |
| Tandem-oppikhaak                       | 58          |
| Grondkipper                            | 60 - 81     |
| Tandem-grondkipper - HALF-PIPE         | 72 - 73     |
| Afschuifwagen DEEP POWER PUSH          | 82 - 83     |
| verdere extra uitvoeringen             | 84 - 86     |
| Hefvermogen gegevens, Raumgewichte     | 87          |
| Hoogkipper voor de wijnbouw            | 88          |
| Overlaadvijzel                         | 89          |
| Komplete wielen (reservewielen)        | 90          |
| Bandenprofiel                          | 91          |

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Maße und Gewichte sind aufgrund technischer Weiterentwicklungen unverbindlich. Nicht alle Abbildungen stellen die Serienausstattung dar. Preise gelten nur bei Neubestellungen - bei nachträglichen Änderungen werden die aktuellen Preise für alle Positionen verrechnet. Für Umbestellungen, falls technisch noch möglich, werden generell mindestens EUR 90,00 in Rechnung gestellt.

Alle in dieser Preisliste angeführten Preise sind auf volle Euro gerundet. Lieferungen Ö/D frei Haus, LKW verladen (außer HKM und DPP).

Bei einer Gesamthöhe ab 3,10 m kann das Fahrzeug teilzerlegt (Reifen / Aufbau / Planenaufbau / Rückwandöffnung) geliefert werden - die Montagekosten müssen durch den Kunden für uns kostenlos durchgeführt werden.

**Alle angeführten Artikel gelten für Neubestellungen von Fahrzeugen. Bei Nachlieferung oder Ersatzteilversorgung gelten die Preise nach Rücksprache mit HB-Brantner Ersatzteilabteilung.**

Satz und Druckfehler vorbehalten.





## BRANTNER - transportkipbakulden JUNIOR

### Serienmäßige Ausrüstung:

Stahlblechmulde 3 mm, niedrige Bauweise, **hartverchromter Hydraulikzylinder**, Stahlblechscheuerleiste aus Z-Profil 8 mm, hydr. Anschlussleitung mit Argus-Kupplung, Hubkraft ca. 1000 kg bei 175 bar, Kippwinkel ca. 72°, pendelbare Rückwand, lange Auslegearme, für Kategorie II, Lackierung Unterbau und Aufbau HB-grün

**ACHTUNG: NETTORABATT  
NUR SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**

| Art. Nr.                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                           | Hydraulik-<br>zylinder | Innen-<br>breite<br>(mm) | Tiefe<br>(mm) | Höhe<br>(mm) | Außen-<br>breite<br>(mm) | Eigen-<br>gewicht<br>(kg) | Traglast/<br>Abkipplast<br>kg bei 175 bar ca. | Preis<br>exkl. 20%<br>USt. | Preis<br>inkl. 20%<br>USt. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ABVERKAUFSNETTOPREIS - ACHTUNG: NETTORABATT BEACHTEN</b>                  |                                                                                                                                                        |                        |                          |               |              |                          |                           |                                               |                            |                            |
| 3030002<br>+<br>3990004                                                      | HKM 1800 Junior doppeltwirkend,<br><i>inkl. Sieb für Entlüftung lose,<br/>Möglichkeit zum Umbau auf<br/>einfachwirkende Ausführung<br/>durch Kunde</i> | 1-Zylinder-System      | 1800                     | 1250          | 400          | 1900                     | 340                       | 1000/1000                                     | 1.125,00                   | 1.350,00                   |
| <b>NUR MEHR IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR - SOLANGE DER VORRAT REICHT</b> |                                                                                                                                                        |                        |                          |               |              |                          |                           |                                               |                            |                            |



**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

C-Persprofielframe 5 mm, zonder trekhaak, trekdijsel (diameter 40/31 mm)

**Laadvloer**

Konische laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaadversmelting)

**Bordwanden**

Stalen bordwanden 400 mm met reiniglijsten, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 3 zijdelings, en 2 achter, geschoefde hoekronden, pendelwand achter, z

**Kipinrichting**

Kogelkipplagering me konische Pfanne, 2 trapezhefcilinder 600 mm, hard verchromd, automatische hefbegrenzing

**Remmen**

Handrem,

**Steunwiel**

Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar

**Elektrisch**

12 Volt verlichting- en knipperlicht, stekker achter

**Lakken**

ACC-bewerking en 2 K acryllack-warm stuiakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw **HB-groen**, onderframe is zwart

**Toelating**

Duitsland: geldt voor verkeerstoeilating als ongeremde aanhanger, eigen gewicht v/h trekvoertuig moet minimaal 2 x de asbelasting v/d aanhanger bedragen

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>    | 2500 kg                  |
| <b>Eigen gewicht</b>           | 640 kg                   |
| <b>Laadvolume</b>              | 1,0 m³                   |
| <b>Ddissebelasting</b>         | 500 kg                   |
| <b>laadvloergrootte binnen</b> | 2050 x 1210/1240 mm      |
| <b>Totale lengte</b>           | 3250 mm                  |
| <b>Totale breedte</b>          | 1370 mm                  |
| <b>Aanspanningshoogte</b>      | 430 - 680 mm verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>       | 400 mm                   |
| <b>Spoor</b>                   | 1000 mm                  |
| <b>Asdiameter</b>              | 55 mm                    |
| <b>Laadvloerhoogte</b>         | 930 mm                   |
| <b>Banden</b>                  | 10.0/75 - 15.3 (10)      |
| <b>cilinder diameter</b>       | ca. 60/75 - 600 mm       |
| <b>Kiphoek (achter)</b>        | ca. 50°                  |
| <b>Benodigde oliehoeveelh.</b> | ca. 2,5 l                |

| Art. Nr.            | Beschrijving                                           | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1010000             | <b>E 2520 R 25 km/u uitvoering</b> met omsteek handrem | 4.883,00           |
|                     | <b>Onderstel</b>                                       |                    |
| 1011110             | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to totaal gewicht.  | 89,00              |
|                     | <b>Opbouw</b>                                          |                    |
| 1013130             | Stalen opzetwanden 400 mm met vergrendeling            | 845,00             |
| 1013730             | Opzetwand met rooster 600 mm hoog met vergrendeling    | 1.061,00           |
|                     | <b>Speciaal lakverf</b>                                |                    |
| 1016610             | Opbouw RAL 2011                                        | 290,00             |
|                     | <b>Banden i.p.v. standaard banden</b> 1018120          |                    |
| 11.5/80 - 15.3 (10) |                                                        | 60,00              |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

C-persprofielframe 5 mm, zonder trekhaak, trekdissel: ( diameter D/H: 40/31 mm)

#### Laadbak

met L-vormig kipframe

#### Laadvloer

Stalen bodem 4 mm uit één stuk en naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 400 mm met dikke reinigings-strippen, ACC holle ruimte bewerking, bordwandscharnieren: 4 zijdelings en 2 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand achter met centrale vergrendelingshendel, graanschuif met hendel

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische Pfanne, 4-traps hefcilinder, 800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, automatische hefbegrenzing

#### Remmen

Omsteekremi  
Oploopprem met terugrij-automatiek

#### Steunpoot

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw **HB-groen**, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u landbouw

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>          | 3500 kg                     |
| <b>Eigen gewicht</b>                 | 850 kg                      |
| <b>Laadvolume</b>                    | 1,4 m³                      |
| <b>Disselbelasting</b>               | 650 kg                      |
| <b>Laadvloer binnen</b>              | 2380 x 1430 mm              |
| <b>Tot.lengte</b>                    | 3950 mm                     |
| <b>Tot.breedte</b>                   | 1600 mm                     |
| <b>Aanspanningshoogte</b>            | Ö: 460 - 690 mm / D: 620 mm |
| <b>Stalen bordwanden</b>             | 400 mm                      |
| <b>Spoor</b>                         | 1150 mm                     |
| <b>Asdiameter</b>                    | 60 mm                       |
| <b>Laadvloerhoogte</b>               | 920 mm                      |
| <b>Banden</b>                        | 10.0/75 - 15.3 (10)         |
| <b>Cilinderdiameter</b>              | ca. 45/60/75/90 - 800 mm    |
| <b>Kiphoek (zijdel.en./achterw.)</b> | ca. 45/45 °                 |
| Benodigde oliehoeveelheid ca. 3 l    |                             |

| Art. Nr.            | Beschrijving                                                                                                                                                                                          | Prijs excl. BTW |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1020000             | <b>E 3524 25 km/u uitvoering Oostenrijk met omsteekrembediening</b>                                                                                                                                   | 6.021,00        |
|                     | <b>Onderstel</b>                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1021110             | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to tot. gewicht                                                                                                                                                    | 89,00           |
| 1021210             | Geveerde assen                                                                                                                                                                                        | 873,00          |
|                     | <b>Opbouw</b>                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1023130             | Stalen opzet bordwanden 400 mm met vergrendeling                                                                                                                                                      | 845,00          |
| 1023460             | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                          | 70,00           |
| 1023470             | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                   | 160,00          |
| 1023537             | Levering zonder graanschuif                                                                                                                                                                           | -50,00          |
| 1023730             | Loofrooster-opzetrand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste AW                                                                                                                                     | 1.488,00        |
|                     | <b>Kipinrichting</b>                                                                                                                                                                                  |                 |
| 1025110             | Afsluitkraan                                                                                                                                                                                          | 46,00           |
|                     | <b>Speciale lakverf</b>                                                                                                                                                                               |                 |
| 1026610             | Opbouw RAL 2011                                                                                                                                                                                       | 290,00          |
|                     | <b>Remmen</b>                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1025615             | 2-leiding luchtdruk remmen i.p.v. omsteekrem (alleen v. oostenrijk met spindelverstelling                                                                                                             | 1.353,00        |
| 1025760             | Hydraulische rem zonder belasting-aanpassingsventiel met Argus-koppelingsstekker                                                                                                                      | 489,00          |
| 1025762             | Belasting-aanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                        | 285,00          |
| 1025765             | Hydraulische remmen met belastingaanpassingventiel met koppelingsmof<br>Uitvoering "zwitserland" (vrouwelijk) i.p.v. Arguskoppeling                                                                   | 1.000,00        |
|                     | <b>Snelloopuitvoeringen</b>                                                                                                                                                                           |                 |
| 1027100             | 40 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdrukremmen met ALB, geveerd, verst.speciale assen<br>Onderrijbeveiliging, spatborden, kenteken verlichting 11.5/80 - 15.3 (10), lampafscherming, witte lampen voor | 4.294,00        |
| 1027102             | 25 km/h uitvoering : 2 leiding druklucht-DL remmen i.p.v. omsteekremmen<br>Umrissleuchten en markerings verlichting a/d zijkanen,                                                                     | 1.528,00        |
| 1027510             | Mmarkeringverlichting a/d zijkant (niet nodig in combinatie met tractor als voertuig)                                                                                                                 | 481,00          |
|                     | <b>Banden i.p.v. standaard banden 1028120</b>                                                                                                                                                         |                 |
| 11.5/80 - 15.3 (10) |                                                                                                                                                                                                       | 60,00           |
| 1028125             | 12.5/80 - 15.3 (14)                                                                                                                                                                                   | 268,00          |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

C-vormig persprofielframe 5 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak, trekdisel: diameter (D/H: 40/31 mm)

### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting)

### Bordwanden

Stalen bordwanden 400 mm met reinigingslijsten 70 mm, ACC bewerking van holle ruimtes, bordwandscharnieren: 3 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand achter met centrale vergrendelingshendel, graanschuif

### Kipinrichting

Kogelkoplagering met konische opvang, 3-traps- hefcilinder, diameter 1000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, automatische hefbegrenzing

### Reminrichting

Handrem

### Steunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt Licht- en knipprichinstallatie 7polig, stekker achter

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmtespuiakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderfram zwart

### Toelating

25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| toel. totaal gewicht       | 4500 kg             |
| Eigen gewicht              | 1150 kg             |
| Laadvolume                 | 2,0 m³              |
| Disselbelasting            | 900 kg              |
| Laadvloer binnen           | 2930 x 1830 mm      |
| Tot. lengte                | 4460 mm             |
| Tot. breedte               | 2020 mm             |
| Aanspannings.hoogte        | 620 mm              |
| Stalen bordwanden          | 400 mm              |
| Spoor                      | 1470 mm             |
| As-diameter                | 60 mm               |
| Laadvoerhoogte             | 920 mm              |
| Banden                     | 10.0/75 - 15.3 (10) |
| Cilinder diameter          | 60/75/90 - 1000 mm  |
| Kiphoek (zijdel./achterw.) | 45/46 °             |
| Benodigde oliehoeveelh.    | 5 l                 |

| Art. Nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs<br>exkl. BTW |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1030000                               | <b>E 4530 EURO-LINE</b> met handrem                                                                                                                                                                                                          | 5.404,00           |
| 1030050                               | Meerprijs voor uitvoering E 4530 trapezevormig kipframe met zelfreingende laadvloer 4 mm, pendel-bordwand links en rechts                                                                                                                    | 568,00             |
| <b>Onderstel</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1031110                               | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to totaal gwich.                                                                                                                                                                                          | 89,00              |
| 1031210                               | Geveerde as                                                                                                                                                                                                                                  | 873,00             |
| <b>Laadvloer</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1032300                               | Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (alleen in combinatie met Artikel 1030050)                                                                                                                                                                  | 253,00             |
| <b>Opbouw</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1033120                               | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                             | 268,00             |
| 1033130                               | Stalen opzet-bordwanden 400 mm met vergrendeling, hoekronden open                                                                                                                                                                            | 845,00             |
| 1033131                               | Stalen opzet-bordwanden 400 mm met vaste pendellagering (alleen in combinatie met artikel 1030050)                                                                                                                                           | 693,00             |
| 1033430                               | Garnituur schuinstelsteunen met hoekketting, 1 steun/zijde max. belading per steun 300 kg                                                                                                                                                    | 291,00             |
| 1033440                               | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                               |                    |
| 1033460                               | Uitloopgoot niet niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                            | 149,00             |
| 1033470                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                                                          | 70,00              |
| 1033537                               | Levering zonder graanschuif                                                                                                                                                                                                                  | 160,00             |
| 1033730                               | Loofrooster-opzetbordwand 600 mm hoog met vergrendeling als één AW                                                                                                                                                                           | -50,00             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.488,00           |
| <b>Kipinrichting</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1035110                               | Afsluitkraan                                                                                                                                                                                                                                 | 46,00              |
| 1035201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                       | 269,00             |
| <b>BREMSEINRICHTUNG</b>               |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1035615                               | 2-leiding-luchtdruk-rem i.p.v. handrem. met spindel                                                                                                                                                                                          | 1.352,00           |
| 1035760                               | Hydr. remmen zonder belastingsaanpassingsventiel met Argus-snelkoppeling (mannelijk)                                                                                                                                                         | 489,00             |
| 1035762                               | Belastingsaanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                                               | 285,00             |
| 1035765                               | Hydr. remmen met belastingsaanpassingsventiel met koppelingsmof uitvoering "zwitserland" (vrouwelijk) i.p.v. Argus snelkopeling                                                                                                              | 1.000,00           |
| <b>Steunwiel</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1036110                               | Steunwiel met haakse tandwiel verstelling                                                                                                                                                                                                    | 104,00             |
| <b>Snelloopuitvoering</b>             |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1037100                               | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met 1030050) 2-leiding luchtdruk rem, met ALB, geveerd, verst. speciale assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 (16), zijrandverlichting, witte lampen voor | 5.082,00           |
| <b>Banden i.p.v. standaard banden</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1038120                               | 11.5/80 - 15.3 (10)                                                                                                                                                                                                                          | 60,00              |
| 1038125                               | 12.5/80 - 15.3 (14)                                                                                                                                                                                                                          | 268,00             |
| 1038130                               | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                            | 272,00             |
| 1038150                               | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                            | 280,00             |
| 1038280                               | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                         | 884,00             |



## Standaard uitvoering:

### Onderstel

C-vormig persprofielframe 5 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak, trekdijsel: (diameter 40/31 mm)

### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad, (folienaadversmelting)

### Bordwanden

Stalen bordwanden 400 mm met reinigingslijsten 70 mm, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 3 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendelbordwandachter met centrale vergrendel hendel, graanschuif met hendel

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder, diameter 1000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, automatische hefbegrenzing

### Reminrichting

Handrem  
Oploopprem met terugrij-automatiek

### Steunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt licht- en knipperinstallatie, stekker achter

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, bovenbouw HB groen, onderbouw zwart

### Toelating

25 km /uur

## Technische gegevens ca. basisuitvoering):

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 6000 kg                     |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 1190 kg                     |
| <b>Laadvolume</b>                 | 2,0 m³                      |
| <b>Disselbelasting</b>            | 900 kg                      |
| <b>laadvloer binnen</b>           | 2930 x 1830 mm              |
| <b>Totale lengte</b>              | 4460 mm                     |
| <b>Totale breedte</b>             | 2020 mm                     |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | Ö: 500 - 730 mm / D: 650 mm |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 400 mm                      |
| <b>As diameter</b>                | 1470 mm                     |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 60 mm                       |
| <b>Banden</b>                     | 970 mm                      |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 11.5/80 - 15.3 (10)         |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | ca. 60/75/90 - 1000 mm      |
| <b>Benodigde olie hoeveelheid</b> | ca. 45/46 °                 |

| Art. Nr. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijs<br>excl.BTW |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1040000  | <b>E 6030 EURO-LINE 25 km/u met handrem</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1040050  | Meerprijs voor uitvoering E 6030 trapezevormig kipframe met zelfreinigende laadvloer 5 mm                                                                                                                                                                      | 5.540,00          |
|          | Pendelwand links en rechts                                                                                                                                                                                                                                     | 654,00            |
|          | <b>Onderstel</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1041110  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to totaal gewicht                                                                                                                                                                                                           | 89,00             |
| 1041210  | Geveerde as                                                                                                                                                                                                                                                    | 873,00            |
|          | <b>Laadvloer</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1042300  | Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (alleen in combinatie met artikel 1040050)                                                                                                                                                                                    | 253,00            |
|          | <b>Opbouw</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1043120  | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                               | 268,00            |
| 1043130  | Stalen opzet bordwanden 400 mm met vergrendeling, open hoekrongen                                                                                                                                                                                              | 845,00            |
| 1043131  | Stalen opzet bordwanden 400 mm met vaste pendelageringen                                                                                                                                                                                                       | 693,00            |
| 1043430  | Garnituur met schuine steunen met hoekketting, 1 steun / zijde max. belading per steun 300 kg (alleen in combinatie met artikel 1040050)                                                                                                                       | 291,00            |
| 1043440  | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                 | 149,00            |
| 1043460  | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00             |
| 1043470  | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                                                                            | 160,00            |
| 1043537  | Levering zonder graanschuif                                                                                                                                                                                                                                    | -50,00            |
| 1043730  | Loofroosteropzetrand 600 mm hoog met vergrendeling als 1. AW                                                                                                                                                                                                   | 1.488,00          |
|          | <b>KIPINRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1045110  | Afsluitkraann                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,00             |
| 1045201  | Hydr. leiding me eigen aansluiting zonder 3-weg-kaan                                                                                                                                                                                                           | 269,00            |
|          | <b>Remmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1045615  | 2-leiding-druk lucht i.p.v. handrem. met spindel                                                                                                                                                                                                               | 1.352,00          |
| 1045760  | Hydr. remmen zonder belastingaanpassings ventiel me Argus-snelkoppeling (mannelijk)                                                                                                                                                                            | 489,00            |
| 1045762  | Belasting-aanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                                                                 | 285,00            |
| 1045765  | Hydr. remmen met belasting-aanpassingventiel tot max. 12 to tot. gewicht met koppelingsmof uitvoering i.p.v. Argus koppeling                                                                                                                                   | 1.000,00          |
|          | <b>Steunwiel</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1046110  | Steunwiel met haakse tandwiel verstelling                                                                                                                                                                                                                      | 104,00            |
|          | <b>SCHNELLOOPUITVOERING</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1047100  | 40 km/u uitvoering achter tractoren (alleen in combinatie met Artikel 1040050) 2-leiding remmen met ALB, geveerde verst. speciale assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kenteken verlichting, banden 355/60 R 18 (16), zijrandverlichting, witte lampen voor | 5.241,00          |
|          | <b>Banden i.p.v. standaard</b> 1048125 12.5/80 - 15.3 (14)                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1048130  | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                                              | 208,00            |
| 1048150  | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                              | 212,00            |
| 1048280  | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                           | 220,00            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 824,00            |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

C-vormig persprofielframe 5 mm, mie stabiel onderrij-beveiliging, zonder trekhaak, trekdissel:diam. (D/H: 40/31 mm)

### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting)

### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 4 zijdelings en 4 achter, geschoefde hoekronden, pendelwand achter met centrale vergrendelhendel, graanschuif

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder, diam. 1200 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, automatische hefbegrenzing

### Remmen

Handrem

### Steunwiel

Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7 polige, stekker achter

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderbouw frame zwart

### Toelating

25 km/u ladbouw 6,5 to

## Technische Daten ca. (basisuitvoering):

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| toel. totaal gewicht       | 6500 kg                 |
| Eigen gewicht              | 1220 kg                 |
| Laad volume                | 3,0 m³                  |
| Disselbelasting            | 1000 kg                 |
| Laadvloer binnen           | 3430 x 1830 mm          |
| Totale lengte              | 4860 mm                 |
| Totale breedte             | 2020 mm                 |
| Aanspanningshoogte         | 510 -740 mm verstelbaar |
| Stalen bordwanden          | 500 mm                  |
| Spoor                      | 1470 mm                 |
| As diameter                | 60 mm                   |
| laadvloerhoogte            | 980 mm                  |
| Banden                     | 12.5/80 - 15.3 (14)     |
| Cilinder diameter          | 60/75/90 - 1200 mm      |
| Kiphoek (zijdel./achterw.) | 45/46 °                 |
| enodigde olie              | 6 l                     |

| Art. Nr.       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1120000        | <b>E 6535 EURO-LINE 25 km/u met handrem</b>                                                                                                                                                                                                                       | 6.124,00           |
| 1120050<br>mm, | Meerprijs voorfür Ausführung E 6535 Trapezkipprahmen mit selbstreinigendem Brückenboden 4 Pendelwand links und rechts                                                                                                                                             | 654,00             |
|                | <b>Onderstel</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 1121110        | Trekhaak mechanisch voor 25 km/h 8 to tot.gewicht.                                                                                                                                                                                                                | 89,00              |
| 1121210        | Geveerde as                                                                                                                                                                                                                                                       | 873,00             |
|                | <b>Laadvloer</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 1122300        | Stalen bodem, zelfreinigend 5 mm (nur in Kombination mit Artikel                                                                                                                                                                                                  | 253,00             |
|                | <b>Opbouw</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1123120        | Bordwandhebefedern links und rechts                                                                                                                                                                                                                               | 268,00             |
| 1123140        | Opzetbordwanden 500 mm hoog met vergrendeling, open hoekronden                                                                                                                                                                                                    | 914,00             |
| 1123141        | Opzetbordwanden 500 mm hoog met vaste pendellageringen                                                                                                                                                                                                            | 757,00             |
| 1123210        | Tweede set stalen opzetanden 500 mm fmet vaste lagering                                                                                                                                                                                                           | 757,00             |
| 1123211        | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm met vergrendeling, open hoekronden                                                                                                                                                                                           | 914,00             |
| 1123370        | Neerklapbare opzetwanden (spoor 1330 mm) alleen met banden 355 / 60 R 18 (alleen in combinatie met artikel 1120050) (BW en OW gezamenlijk neerklapbaar)                                                                                                           | 301,00             |
| 1123430        | Garnituur schuine steunen met hoekkettingen, 1 steun/zijde, max. belading 300 kg /steun (alleen in combinatie met artikel 1120050)                                                                                                                                | 291,00             |
| 1123440        | Garnituur hoekketting (schraoefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                   | 149,00             |
| 1123460        | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00              |
| 1123470        | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                                                                               | 160,00             |
| 1123537        | Levering zonder graanschuif                                                                                                                                                                                                                                       | -50,00             |
| 1123730        | Loofrooster-opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste OW                                                                                                                                                                                                 | 1.488,00           |
|                | <b>Kipinrichting</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1125110        | Afsluitkraan                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,00              |
|                | <b>Remmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1125615        | 2-Leiding-lucht druk remmen i.p.v. handrem met spindel                                                                                                                                                                                                            | 1.352,00           |
| 1125760        | Hydr. remmen zonder belasting-aanpassingsventiel (met Argus-snekopeling (mannelijk)                                                                                                                                                                               | 489,00             |
| 1125762        | Belasting-aanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                                                                    | 285,00             |
| 1125765        | Hydr. remmen belastings-aanpassingsventiel ( 25 km/u tot max. 12 to tot. gewicht) met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus koppeling                                                                                                                | 1.000,00           |
|                | <b>Steunwiel</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 126110         | Steunwiel met hakse tandwielen verstelling                                                                                                                                                                                                                        | 104,00             |
|                | <b>Snelloopuitvoering</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 1127100        | Uitvoering 40 km/u achter tractoren: (alleen in combinatie met artikel 1120050) 2-leiding lucht druk remmenmet ALB, geveerd, speciale assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 (16), zijrandverlichting, witte lampen voor | 5.459,00           |
|                | <b>Banden i.p.v. standaard</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1128130        | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00               |
| 1128150        | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,00              |
| 1128280        | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                              | 616,00             |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstell

Frame van C-vormig persprofiel 6 mm,  
met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak,  
Trekdijsel: diameter (D/H: 40/31 mm)

#### Frame van de laadvloer

V-trapeze vormig kipframe

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle  
vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting),  
gepatenteerde zelf-reinigende laadvloerrand, verzonken  
bevestigingshaken bij alle 4 hoeken binnen, geschroefd,  
sjobbelasting 1500 daN / bevestigingshaak

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70  
mm, ACC bewerking in holle ruimtes, Bordwand-  
scharnieren: 5 zijdelings en 4 achter, geschroefde  
hoekronden, pendelwand achter, graanschuif met  
verstelhendel

#### Opzetbordwanden

eerste set stalen opzet bordwanden 500 mm hoog,  
met opzethoekronden, ACC bewerking van holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 3-trapsr hefcilinderr,  
1400 mm, hard verchroomd, cardanische lagering,  
automatische hefbegrenzing

#### Remmen

Handrem of oplopprem met terugrijautomatiek:

#### Steenwiel

Steenwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte spuit lakken,  
ACC- bewerking ook in de holle ruimtes,  
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u voor tractoren

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 8000 kg                     |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 1780 kg                     |
| <b>Laadevolume</b>                | 8,0 m³                      |
| <b>Disselbelasting</b>            | 1100 kg                     |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 4070 x 2080 mm              |
| <b>Totale lengte</b>              | Ö/D: 5640/5880 mm           |
| <b>Totale breedte</b>             | 2260 mm                     |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | Ö: 580 - 680 mm / D: 630 mm |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 500 mm                      |
| <b>Opzetwanden</b>                | 500 mm                      |
| <b>Spoor</b>                      | 1550 mm                     |
| <b>Asdiameter</b>                 | 70 mm                       |
| <b>Laadvloer hoogte</b>           | 1000 mm                     |
| <b>Banden</b>                     | 355/60 R 18 MPT (16)        |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105 - 1400 mm         |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                     |
| <b>Benodigde olie</b>             | 9 liter                     |

| Art. Nr.                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                    | Prijs<br>excl. BTW |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1090000                        | <b>E 8041 25 km/u uitvoering</b> met handrem                                                                                                                                                                    | 8.984,00           |
| <b>Onderstel</b>               |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1091110                        | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 to tot. gewicht                                                                                                                                                              | 89,00              |
| 1091111                        | Rangeerkoppeling mechanisch achter met Lochbild 140x80                                                                                                                                                          | 149,00             |
| 1091115                        | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 to totaal. gewicht, Lochbild 140x80                                                                                                                                         | 234,00             |
| 1091210                        | Geveerde as, laadvloerhoogte ca. 1070 mm bij standaard banden                                                                                                                                                   | 873,00             |
| <b>Laadvloer</b>               |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1092432                        | Verz. bevestig.haken. EN 12640 in de boden verzonken, 3 Paar = 6 Stk., positie v/d verzonken haken (schets zie blz. 19)                                                                                         | 525,00             |
| <b>Opbouw</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1093110                        | Pendelwand links en rechts met centrale vergrendelingshendel en sluihaken                                                                                                                                       | 326,00             |
| 1093120                        | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                | 138,00             |
| 1093210                        | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                            | 1.315,00           |
| 1093220                        | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                            | 1.505,00           |
| 1093240                        | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm                                                                                                                                                                          | 170,00             |
| 1093341                        | Stalen opzetwanden 600 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig                                                                                                                                                  | 170,00             |
| 1093370                        | Neerklapbare opzetwanden links en rechts eerste OW op BW (BW en OW gezamenlijk naar beneden )                                                                                                                   | 301,00             |
| 1093430                        | Garnituur schuin naar buiten gestelde rongen met hoekkettingen, 1 rong per zijde max. 300kg belading                                                                                                            | -883,00            |
| 1093460                        | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                    | 291,00             |
| 1093470                        | Uitloopgoot met extra fijndoseringg voor graanschuif                                                                                                                                                            | 70,00              |
| 1093537                        | Levering zonder graanschuif                                                                                                                                                                                     | 161,00             |
| 1093730                        | Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als 2. AW                                                                                                                                                   | -50,00             |
|                                |                                                                                                                                                                                                                 | 1.488,00           |
| <b>Kipinrichting</b>           |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1095201                        | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-Weg-kraan                                                                                                                                                          | 269,00             |
| 1095210                        | Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm oliehoeveelheid ca. 9 l, kiphoekl ca. 45/49 °                                                                                                                                | 164,00             |
| <b>Remmen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1095615                        | 2-leiding-lucht druk remmen i.p.v. handrem met spindel                                                                                                                                                          | 1.352,00           |
| 1095760                        | Hydr. remmen zonder belastingaanpassingsventiel met Argus-snekoppeling (mannelijk)                                                                                                                              | 489,00             |
| 1095762                        | Belastingaanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                   | 285,00             |
| 1095765                        | Hydr. remmen met belastingaanpassingsventiel 25 km/u tot max. 12 to tot. gewicht met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus koppeling                                                               | 1.000,00           |
| <b>Steenwiel</b>               |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1096110                        | Steenwiel met haakse tanwiel verstelling                                                                                                                                                                        | 104,00             |
| 1096140                        | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                             | 367,00             |
| <b>Snellooptuivoeringen</b>    |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1097100                        | 40 km/u uitvoering 2-Leiter-lucht druk-remmen, met ALB, GEVEERD, spoor 1600 mm, onderrijbeveiliging Kotflügel, Kennzeichenbeleuchtung, Bereifung 385/65 R 22,5 runderneuert, Umrissleuchten, weiße Lampen vorne | 4.669,00           |
| <b>Banden i.p.v. standaard</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1098184                        | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                             | 256,00             |
| 1098350                        | 385/65 R 22,5 rondom vernieuwd, GEVEERD 2-leidingr-lucht druk remmen , art nr.:1095610) zonder meer noodzakelijk,                                                                                               | 1.170,00           |
|                                | laadvloerhoogte ca. 1170 mm - alleen met geveerd leverbaar                                                                                                                                                      |                    |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C-vormig persprofiel 6 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, zonder trekhaak, tandemas met bladvering, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdissel: (diameter D/H: 40/31mm)

#### Laadvloerframe

V-Vormig trapeze kipframe

#### Laadvloer

konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad versmelting, zelfreinigende laadvloerend, verzonken bevestigingshaken bij alle 4hoeken binnen, geschroefd, sjobelasting 1500 daN / per bevestigingshaak

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 5 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendel hendel en sluihtaken met aantrekvermogen, graanschuif met verstelhendel

#### Opzetbordwanden

Set stalen opzetwanden 500 mm hoog

met opzethoekronden, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder, 1400 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Remmen

Oplooprem met terugrijautomatiek, vier wielen geremd

#### Steunwiel

Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlichten, stekker achter

#### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte spuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

: 25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Toel. totaal gewicht       | 8000 kg             |
| Eigen gewicht              | 2050 kg             |
| Laadvolume                 | 8,5 m³              |
| Disselbelasting            | 1000 kg             |
| Laadvloer binnen           | 4070 x 2080 mm      |
| Totale lengte              | 5880 mm             |
| Totale breedte             | 2260 mm             |
| Aanspanningshoogte         | 720 mm              |
| Stalen bordwanden          | 500 mm              |
| Opzetbordwanden            | 500 mm              |
| Spoor                      | 1550 mm             |
| Veerafstand                | 825 mm              |
| As diameter                | 65 mm               |
| Laadvloer hoogte           | 1170 mm             |
| Banden                     | 11.5/80 - 15.3 (10) |
| Achsabstand                | 990 mm              |
| Cilinder diameter          | 75/90/105-1400 mm   |
| Kiphoek (zijdel./achterw.) | 45/45 °             |
| Benodigde olie             | 8,5 l               |

| Art. Nr.                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | prijs<br>excl.BTW |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020000                  | <b>TA 8040 10 km/u uitvoering</b> met oploopremmen en terugrijautomatiek                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.924,00         |
| <b>Onderstel</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2020104                  | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00            |
| 2021110                  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 ton totaal wicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,00             |
| 2021111                  | Rangeerkoppeling mechanisch achter met montageplaat met gaten 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149,00            |
| 2021115                  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 ton tot. gewicht, montageplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234,00            |
| 2021130                  | automatische trekhaak incl. gewijzigde dwarsdrager achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.018,00          |
| <b>Laadvloer</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2022432                  | Bevestigingshaken. EN 12640 in de bodem verzonken 3 Paar = 6 Stk., positie v/d hanem volgens schets(zie blz.19)                                                                                                                                                                                                                                                   | 525,00            |
| <b>Opbouw</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2023120                  | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138,00            |
| 2023210                  | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.315,00          |
| 2023220                  | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.505,00          |
| 2023240                  | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,00            |
| 2023340                  | Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170,00            |
| 2023400                  | Minderprijs:levering zonder pendeopzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -883,00           |
| 2023430                  | Garnituur schuinzetsteunen met hoekketting, 2 steunen per zijde max. belading per steun 300                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476,00            |
| kg 2023440               | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149,00            |
| 2023450                  | Spanketting voor bordwanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,00             |
| 2023451                  | Spanketting voor opzetwanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,00             |
| 2023460                  | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00             |
| 2023470                  | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161,00            |
| 2023487                  | Uitlegstrippen voor zijbordwanden links en rechts (4 stuks.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240,00            |
| 2023520                  | Hydr zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335,00            |
| 2023596                  | Doorkijk-rooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88,00             |
| 2023598                  | Doorkijk-rooster tussen de rongen met stalen afdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155,00            |
| <b>Gesloten bovenkap</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2023500                  | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB opboukap geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361,00            |
| 2023534                  | Bovenkap met afrolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klappbare kapframe, Lengtebuizen voor betere kapsteun li + re, Kap van links naar rechts afrolbaar, Aluminium frame, bedienplatform 2 stuks sjobandespanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, incl. hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en bovenkap worden ongemonteerd | 3.476,00          |
| <b>Slageopbouw</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2024120                  | Silageopbouw met hydraulische achterwand 1500 mm hoog, korreldiht, (met mdubbelwerkende cilinders), incl. tweede endelopzet 500 mm, ca. 12 m³ laadvolume, achterwand van 4 mm staalplaat met aardappelshuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1600 mm, zonder pendelwandas achter                                                                | 4.508,00          |
| 2024140                  | Extra onderste bordwand achter 500 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendeling, met pendewandas achter                                                                                                                                                                                                                                                    | 389,00            |
| 2024142                  | Extra eerste opzetbordwand 500 mm achter met hoekronden en vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335,00            |
| <b>Kipinrichting</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2025201                  | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269,00            |



| KIPINRICHTING           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025210                 | Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm, oliehoeveelheid ca. 9 l, kiphoek ca. ° 45/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165,00   |
| Remmen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2025610                 | Twee leiding-lucht druk remmen i.p.v. oploopremmen voor 25 km/u, incl. in hoogte verstelbare trakhaak, veren onder de as gemonteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.268,00 |
| 2025710                 | Achter aansluiting bij twee leiding-druk lucht installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250,00   |
| 2025750                 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling v/d 2-leiding-lucht druk remmen, wanneer in het snelloop pakket is inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452,00   |
| Steunpoot               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2026130                 | hydraulische steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker geleiding voor opname v/d axiaalkrachten, standaard met afsluitventiel (met afsluikraan)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542,00   |
| 2026140                 | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367,00   |
| Snelloopuitvoering      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2027120                 | 40 km/u-: 2-Leiding-luchtdruk-remmen met ALB, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 11.5/80 - 15.3 (10), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterking                                                                                                                                                                                                                                               | 2.415,00 |
| 2027210                 | 60 km/u-uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, met ABS, onderrijbeveiliging, spatborden, zijrandverlichting, witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), inkl. asdrukversterking                                                                                                                                                                                                                                                | 6.042,00 |
| 2027300                 | 80 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdruk-remmen werkend op alle vier wielen, met ALB, met ABS, met automatische remverstelling, onderrijbeveiliging, spatborden, zijrandverlichting, mistverlichting, witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterking, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselsbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (disseldiam D/H: 40/31 mm) | 6.042,00 |
| 2027510                 | Zijrandverlichting en zijmarkeringsverlichting (niet nodig in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481,00   |
| Banden i.p.v. standaard |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2028125                 | 12.5/80 - 15.3 (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 416,00   |
| 2028130                 | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424,00   |
| 2028150                 | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440,00   |
| 2028280                 | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.648,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

V-vormig frame van C-vormig persprofiel 6 mm, zonder trekhaak, tandemas met bladvering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdijsel: (diam. D/H: 40/31 mm)

#### Laadvloerframe

V-vormig trapezekipframe met 5 mm stalenbodembodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laavloerrand, Verzonken bevestigingshaken aan alle 4 hoeken binnen, geschroefd, aantrek-belasting 1500 daN per bevestigingshaak

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking voor holle ruimtes, bordwandscharnieren: 5 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendelwand achter met centrale vergrendelingshendel, graanschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

1Eerste set stalen opzetwanden 500 mm hoog met opzet-hoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 3-traps hefcilinder, 1400 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling, automatische hefbegrenzing afsluitkraan

#### Remmen

handrem of luchtdruk remmen

#### Steunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting en knipperlichten, stekker achter

#### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken. ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>toel. totaal gewicht</b>       | 10190 kg<br>(ohne DL Anlage max. 8000 kg) |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 2190 kg                                   |
| <b>Laadvolume</b>                 | 8,5 m³                                    |
| <b>Dissselbelasting</b>           | 1450 kg                                   |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 4070 x 2080 mm                            |
| <b>Totale lengte</b>              | 5640 mm                                   |
| <b>Totale breedte</b>             | 2260 mm                                   |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 670 - 780 mm                              |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 500 mm                                    |
| <b>Opzetwanden</b>                | 500 mm                                    |
| <b>Spoor</b>                      | 1550 mm                                   |
| <b>Veerafstand</b>                | 825 mm                                    |
| <b>As diameter</b>                | 70 mm                                     |
| <b>Laadvloer hoogte</b>           | 1040 mm                                   |
| <b>Banden</b>                     | 13.0/75 - 16 (10)                         |
| <b>Asafstand</b>                  | 990 mm                                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105 - 1400 mm                       |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                                   |
| <b>Benodigd olie</b>              | 9 liter                                   |

| Art. Nr. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs<br>excl. BTW |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2040010  | <b>TA 10041 met 1 hefcilinder 25 km/u met handrem</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 10.681,00          |
|          | <b>Onderstel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2040104  | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                            | 500,00             |
| 2041110  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 8 ton totaal gewicht                                                                                                                                                                                                                                        | 89,00              |
| 2041111  | Rangeerkoppeling mechanisch achter met 140x80 montage plaat                                                                                                                                                                                                                                  | 149,00             |
| 2041115  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton taal gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                     | 234,00             |
| 2041130  | Automatische trekhaak incl. gewijzigde dwarsdrager achter                                                                                                                                                                                                                                    | 1.018,00           |
|          | <b>Laadvloer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2042432  | Bevestigingshaken volgens. EN 12640 in de boden verzonken 3 Paar = 6 stuks, Positie bevestigingshaken volgensschets blz.19)                                                                                                                                                                  | 525,00             |
|          | <b>Opbouw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2043110  | Pendelwand links und rechts met centrale vergrendelingshendel en sluihtaken                                                                                                                                                                                                                  | 326,00             |
| 2043120  | Bordwand-hefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                            | 138,00             |
| 2043210  | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.315,00           |
| 2043220  | Tweede set opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.505,00           |
| 2043240  | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 170,00             |
| 2043340  | Stalen pendel opzetwanden 600 mm i.p.v 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 170,00             |
| 2043370  | Neerklapbare opzetwanden links en rechts (BW end AW gezamenlijk naar beneden klappen)<br>Banden max. breedte 355 mm, bordwandhefveren aan te bevelen                                                                                                                                         | 301,00             |
| 2043400  | Minderprijs: levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                                                                                                     | -883,00            |
| 2043410  | Bordwandversteiking links und rechts op BW                                                                                                                                                                                                                                                   | 285,00             |
| 2043430  | Garnituur schuine steunen met hoekketting, 2 steunen per zijde max.belading 300 kg per steun                                                                                                                                                                                                 | 476,00             |
| 2043440  | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                                               | 149,00             |
| 2043450  | Spanketting voor bordwand                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,00              |
| 2043451  | Spanketting voor opzetrand                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81,00              |
| 2043460  | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,00              |
| 2043470  | Uitloopgoot met extra fijndosering voet graanschuif                                                                                                                                                                                                                                          | 160,00             |
| 2043520  | Hydr. zijdelingse pendelwanden vergrendeling links und rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                    | 334,00             |
| 043535   | Hydr.achterwandopening van Persprofiel met 120° openingshoek naar benden, dubbelwerkend, 400 mm hoog,<br>zonder schuif, achterwand en bordwand-hoekrong ACCzwart geleverd                                                                                                                    | 2.250,00           |
| 2043596  | Doorkijkrooster via de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                          | 88,00              |
| 2043598  | Doorkijkrooster tussen de rongen met stalplaatbedekking ind opzetwand                                                                                                                                                                                                                        | 155,00             |
|          | <b>Kapmontage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2043500  | Opzet-driehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB kapopbouw geschikt) kapopbouw met rosysteem                                                                                                                                                                                          | 361,00             |
|          | Lengtebuizen voor betere kapinstallatie li + re, kap von links naar rechts oprolbaar, aluminium buizen, bedienplatform, 2 stuks sjorpasnners links, middenframre, totale hoogte 325 mm, incl.hydr. steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en kapbouw worden ongemonteerd geleverd        | 3.476,00           |
| 2043533  | Kapopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaarkapframe,                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2043534  | Opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar kapframe,                                                                                                                                                                                                                                         | 3.794,00           |
|          | Stangen in lengte voor betere kapopbouw li + re, kap van rechtsnaar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm incl. hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel, bedienplatform en kapopbouw worden ongemonteerd geleverd |                    |
| 2043518  | Kapopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterw. opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoek 170 mm, vast kapframe, incl. hydraulische steunpoot i.p.v. steunwiel. Bedienplatform en kapopbouw worden ongemonteerd geleverd                                            | 5.405,00           |

| <b>SILageopbouw</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2044120                               | Silageopbouw met hydraulische achterwand 1500 mm, graandicht, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendeopzet 500 mm, ca. 12 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met ardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1600 mm, zonder pendelwandwelle achter                                                                                                                                               | 4.508,00 |
| 2044140                               | Extra oderste bordwand achter 500 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendeling, met pendelwanwelle achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389,00   |
| 2044142                               | Extra eerste opzetwand 500 mm achter met hoekronden en vergrendelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 335,00   |
| <b>Kipinrichting</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2045160                               | Hoog-kipinrichting (ca. 750 mm hoger, extra hoeveelheid olie ca. 8 l) mie eigen aansluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.651,00 |
| 2045201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269,00   |
| 2045210                               | Hefcilinder 60/75/90/105 - 1600 mm, oliehoeveelheid ca. 9 l, Kiphoek ca. ° 45/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164,00   |
| <b>Remmen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2045615                               | 2-leiding-luchtdruk remmen (fwanneer in de basisprijs niet inbegrepen) me spindelrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.734,00 |
| 2045710                               | Achter aansluiting bij tweeleiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250,00   |
| 2045750                               | ALB (automatische belastingafhankelijk remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtruk-remmen, wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452,00   |
| 2045760                               | Hydraulische remmen zonder belastaanpassingsventiel( mannelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 674,00   |
| 2045762                               | Belastaanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285,00   |
| 2045765                               | Hydr.remmen met belastaanpassingsventiel 25 km/u bis max. 12 ton totaal gewicht, met koppelingsmof uitvoering (vrouwelijk) i.p.v. Argus snelkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.186,00 |
| <b>Steunpoot</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2046110                               | Steunwiel met hakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104,00   |
| 2046130                               | Hydraulische steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinderr, koker in koker-geleiding v. opvangen van axiaalkrachten standaard met sperventiel (met afsluikraan)                                                                                                                                                                                                                                                                | 542,00   |
| 2046140                               | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367,00   |
| <b>Snelloopuitvoering</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2047100                               | 40 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdru-remmen met ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, Kotflügel, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, trekdissel type 86 (diam D/H: 40/43)                                                                                                                                                               | 5.160,00 |
| 2047200                               | 60 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, met ABS, automatisch rembekrachter, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm)          | 5.704,00 |
| 2047300                               | 80 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, met ABS, met automatische rembekrachter, onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snellooplichtinstallatie, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijrandverlichting, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) | 5.704,00 |
| 2047510                               | Zijrandlichtenn en zijmarkeringslichten (niet vereist in combinatie tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00   |
| <b>Banden i.p.v. standaard banden</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2048150                               | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,00    |
| 2048182                               | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.736,00 |
| 2048189                               | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.736,00 |
| 2048280                               | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.224,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van hoge kwaliteit G- vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, met kruischoren, vering onder de as gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte vertelbare trekkoog DIN 74054, trekdijsel: (diam. D/H: 40/31 mm), zonder trekhaak, Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

#### Laadvloerframe

V-trapeze vormig kipframe

#### Laadvloer

Konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folielasnaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

#### Bordwanden

Salen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking voor de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendelingshendel en sluitaken met aantrekvermogen, graanschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 500 mm hoog, met opzethoekronden, ACC bewerking in holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagring, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Remmen

Twee leiding luchtdruk-installatie, vierwiel geremd

#### Steenwiel

Steenwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht-installatie

#### Lakverven

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Aufbau HB-groen, onderframe zwaert

#### Toelating

: 25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 11000 kg                 |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 2750 kg                  |
| <b>Laad volume</b>                | 9,9 m³                   |
| <b>Disselbelasting</b>            | 1450 kg                  |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 4480 x 2150/2250 mm      |
| <b>Totale lengte</b>              | 6380 mm                  |
| <b>Totale breedte</b>             | 2420 mm                  |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 600 - 710 mm verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 500 mm                   |
| <b>Opzetwanden</b>                | 500 mm                   |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                  |
| <b>Veerafstand</b>                | 1050 mm                  |
| <b>As diameter</b>                | 70 mm                    |
| <b>Laadvloer hoogte</b>           | 1100 mm                  |
| <b>Banden</b>                     | 13.0/75 - 16 (10)        |
| <b>Asafstand</b>                  | 1010 mm                  |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105/120 - 1800 mm  |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49 °                  |
| <b>Benidigde olie</b>             | 15 l                     |

| Art. Nr. | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                 | Prijs excl. BTW |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2060005  | <b>TA 11045 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                      | 14.765,00       |
|          | <b>Onderstel</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2060104  | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                            | 500,00          |
| 2061111  | Rangeierkoppeling mechanisch achter met montageplaat 140x80                                                                                                                                                                  | 149,00          |
| 2061115  | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 to totaal gewicht montageplaatd 140x80                                                                                                                                                  | 234,00          |
| 2061140  | automatische trekhaak                                                                                                                                                                                                        | 540,00          |
|          | <b>Laadvloer</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2062030  | Laadvloer 3040 x 2150/2250 mm binnen, Kipcilinder met hoogte 1800 mm, 22 liter olie nodig                                                                                                                                    | 3.299,00        |
| 2062432  | Bevestigingshaken volgen EN 12640 in d bodem verzonken 4 Paar = 8 stuks., Positie bevestigingshaken schets (zie blz. 19)                                                                                                     | 700,00          |
|          | <b>Opbouw</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 2063120  | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                             | 138,00          |
| 2063210  | Tweede set stalen opzetwand 500 mm                                                                                                                                                                                           | 1.315,00        |
| 2063220  | Tweede set stalen opzetwand 600 mm                                                                                                                                                                                           | 1.505,00        |
| 2063240  | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm, Opgelet.: Achterbordwand 600 mm in combinatie met laadvloerwand 2320 mm et mit aardappeldoseerder standaard uitgevoerd                                                               | 170,00          |
| 2063340  | Stahlaufsatzwände 600 mm anstatt 500 mm                                                                                                                                                                                      | 170,00          |
| 2063370  | abklappbare Aufsatzwände links u. rechts (BW und AW gemeinsam nach unten abklappbar, Plateau 2320 mm - nicht konisch), nur in Verbindung mit Spur 1800 und Bereifung Maximalbreite 355 mm, Bordwandhebefedern empfehlenswert | 0,00            |
| 2063400  | Minderpreis: Lieferung ohne Pendelaufsätze                                                                                                                                                                                   | -1.056,00       |
| 2063410  | Bordwandversterking links en rechts op BW (bordwand)                                                                                                                                                                         | 285,00          |
| 2063430  | Garnituur schuinsteuningen (ronden) met hoekketting, 2 steunen /zijde max. belasting per steun 300 kg                                                                                                                        | 476,00          |
| 2063440  | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                               | 149,00          |
| 2063450  | Spankettering voor bordwand                                                                                                                                                                                                  | 81,00           |
| 2063451  | Spankettering opzetwand                                                                                                                                                                                                      | 81,00           |
| 2063460  | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                 | 70,00           |
| 2063470  | Uitloopgoot met extra fijndosering voor graanschuif                                                                                                                                                                          | 160,00          |
| 2063475  | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                      | 233,00          |
| 2063487  | Auslegestreben voor zijbordwanden links en rechts (4 stuks.)                                                                                                                                                                 | 240,00          |
| 2063520  | Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                 | 335,00          |
| 2063530  | Hydraulische pendelwandvergrendeling achter                                                                                                                                                                                  | 1.662,00        |
| 2063535  | Hydraulische achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden, dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif i/d achterwand en bordwandhoekronden ACC zwart gelakt                                           | 2.250,00        |
| 2063540  | Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig nodig), frontbordwand ACC zwart gelakt                              | 4.152,00        |
| 2063570  | Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen opgelet: graan tussen de glijplaat en en laadvloer doorlopen                                                           | 671,00          |
| 2063576  | Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse Pendelwand te openen                                                                                                                        | 671,00          |
| 2063596  | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                      | 88,00           |
| 2063598  | Doorkijkrooster tussen de ronden met met plaatafdekking in de bovenste frontopzetrand                                                                                                                                        | 155,00          |

| Afdekking                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2063500                        | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor afdekking geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361,00   |
| 2063534                        | Afdekking met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekking li + re, afdekking van links naar rechts oprlbaar, aluminium-stang, Bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middekframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekking worden ongedemonteerd geleverd                                                                                                                                                                              | 2.096,00 |
| 2063533                        | Afdekking met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekkingsframe stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links oprlbaar, Alu-Rohr, Bedienplattform, 2 Stk. Gurtratschen rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                  | 2.414,00 |
| 2063505                        | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.748,00 |
| 2063518                        | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische AW opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.157,00 |
| Sillageopbouw                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2064120                        | Sillageopbouw met hydraulische achterwand 1500 mm, korrel dicht, (me dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendelopzet 500 mm, ca. 15 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met aardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1800 mm, zonder pendelwandas                                                                                                                                                                                                                                            | 4.508,00 |
| 2064136                        | Sillageopbouw met hydraulische achterwand 1800 mm hoog, korrel dicht, (met dubbelwerkende cilinder), incl. tweede pendelopzet 600 mm, en verhoging v/d bord- en opzetwand van 500 naar 600 mm, ca. 18m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hefcilinder 1800 mm hefhoogte, zonder pendewandas achter                                                                                                                                                              | 4.508,00 |
| 2064139                        | Ondersteuning voor hydr. achterwand (steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185,00   |
| 2064140                        | Extra onderste achter bordwand 500 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendelingen, met achterste pendewandas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389,00   |
| 2064141                        | Extra onderste achter bordwand 600 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendelingen, met pendelwandas achter, OPGELET, achterbordwand 600 mm in combinatie met laadvloerbreedte 2320 mm buiten met aardappelschuif standaard uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408,00   |
| 2064142                        | Extra eerste opzetwand 500 mm achter met hoekronden en vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340,00   |
| 2064143                        | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronden en vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 351,00   |
| KIPINRICHTING                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2065201                        | Hydr.leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269,00   |
| Remmen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2065710                        | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,00   |
| 2065741                        | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding -luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 579,00   |
| 2065750                        | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 452,00   |
| Steunpoot                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2066110                        | Steunwiel met haakse aandrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104,00   |
| 2066130                        | Hydr. steunpoot met afgeschermd dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 542,00   |
| 2066140                        | Steunpoot tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367,00   |
| Snelloop uitvoeringen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2067100                        | 40 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdruk remmen ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, Kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter, zijrandverlichting, witte lampen voor, spatborden, incl. asdrukverserker, trekdissel type 86 (diam D/H: 40/43)                                                                                                                                                                                                                                  | 2.676,00 |
| 2067300                        | 80 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, met ABS, met automatische remstanginstelling, onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snellooplichtinstallatie, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter, zijrandmarkeringlichten, witte lampen voor, incl. asdrukversterker, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekkoog volgens DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) kipcilinder hefhoogte 1600 mm (1800 mm niet mogelijk) | 6.033,00 |
| 2067510                        | Lichten voor en achter en zijdelingse markeringslichten (niet nodig in combinatie met tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481,00   |
| Banden i.p.v. standaard banden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2068150                        | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,00    |
| 2068184                        | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.736,00 |
| 2068189                        | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.736,00 |
| 2068280                        | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.224,00 |



## Standaard uitvoering:

### Onderstel

Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, met kruisschoren, bladveren, vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, verstelbaar trekkoog DIN 74054 (diam.D/H: 40/31mm) zonder trekhaak, Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

### Laadvloerframe

V-trapeze vormig konische laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folie-naadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm meschraaplijsten 70 mm, ACC bewerking nin de holle ruimtes, bordwandschamieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand li + re en achter met centrale vergrendelhendel en sluihtaken met aantrekvermogen, **BORDWANDVERSTERKING li + re** (bij BW geen spankettng mogelijk), aardappelschuif met verstelhendel

### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzethoekronden, ACC bewerking in holle ruimtes

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 1 stuks 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling, automatische hefbegrenzing

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie met **ALB**, vier wiel geremd

### Steunpoot/wiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht-installatie, stakker achter

### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating


: 25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):


|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 13900 kg                 |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 3100 kg                  |
| <b>Laadvolume</b>                 | 11,8 m³                  |
| <b>Disselbelasting</b>            | ca. 1700 kg              |
| <b>laadvloergrootte binnen</b>    | 4480 x 2150/2250 mm      |
| <b>Totale lengte</b>              | 6380 mm                  |
| <b>totale breedte</b>             | 2420 mm                  |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 600 - 710 mm verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                   |
| <b>Opzetwanden</b>                | 600 mm                   |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                  |
| <b>Veerafstand</b>                | 1050 mm                  |
| <b>Asdiameter</b>                 | 90 mm                    |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1100 mm                  |
| <b>Banden</b>                     | 355/60 R 18 MPT (16)     |
| <b>Asafstand</b>                  | 1010 mm                  |
| <b>Cilinderdiameter</b>           | 75/90/105/120 - 1800 mm  |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49 °                  |
| <b>Benodigde olie</b>             | 15 l                     |

| art. nr.                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opgelet: alleen met de aangegeven uitvoering leverbaar | prijs<br>excl. BTW |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 2180000                                                            | <b>TA 14045 XXL AKTION 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 15.600,00          |
| 2180101                                                            | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met artikel nummer 2087100)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 57,00              |
| <b>Onderstel</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2180104                                                            | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 500,00             |
| 2181111                                                            | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaatmontage 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 149,00             |
| 2181115                                                            | Trekhaakkoppeling mechanisch voor 25 km/u -15 to totaal gewicht, montageplaat met gaten 140x80                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 234,00             |
| 2181140                                                            | automatische trekhaakkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 540,00             |
| <b>Opbouw</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2183120                                                            | Bordwandhefveren links und rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 138,00             |
| 2183220                                                            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 1.505,00           |
| 2183370                                                            | Neerklapbare opzetwanden links en rechts (BW en OW gezamenlijk naar beneden klapbaar, laadvloer 2320 mm - niet konisch), alleen in combinatie met spoor 1800 en banden max. breedte 355 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig                                                                                                                 |                                                        | 0,00               |
| 2183400                                                            | Minderprijs levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | -1.055,00          |
| 2183451                                                            | Spankettng voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 81,00              |
| 2183460                                                            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 70,00              |
| 2183520                                                            | Hydr. zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links und rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 335,00             |
| 2183596                                                            | Doorlijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 88,00              |
| 2183598                                                            | Doorkijkrooster tussen de rongen met platen afdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 155,00             |
| <b>Afdekopbouw</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2183500                                                            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 361,00             |
| 2183534                                                            | Adekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekfram, Lengtestangen voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd |                                                        | 2.096,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2185201                                                            | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2185710                                                            | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-instaalatie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 250,00             |
| 2185741                                                            | Achter aansluiting voor combinatie 1-en. 2-leiding-luchtdruk remmen 1-leiding-aanhanger stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | 579,00             |
| <b>STEUNPOOT/WIEL</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2186110                                                            | Steunwiel met haakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | 104,00             |
| 2186130                                                            | Hydr. steunpoot met afgeschermd dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten, standaard met sperventiel (met afsluikraan)                                                                                                                                                                                 |                                                        | 542,00             |
| 2186140                                                            | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 367,00             |
| <b>SNELLOOPUITVOERINGEN</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2187100                                                            | 40 km/u uitvoering, 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen, remmen 350x90/8, Banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdisel type 86 diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging                                                                                                                                  |                                                        | 980,00             |
| 2187510                                                            | Voor en achter verlichting en zijdelingse markeringslichten (niet nodig in combinatie met tractor)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN R 17 149 D MPT Multi-Service</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |
| 2188189                                                            | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 512,00             |
| 2188580                                                            | 385/55 R 19,5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 512,00             |
| 2188583                                                            | 445/45 R 19,5 LKW nieuw Barkley of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 600,00             |
| 2188585                                                            | 445/45 R 19,5 LKW nieuw LEAO ADM 991 of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | 424,00             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 424,00             |


Gebruik van sjorpuntenvolgens EN 12640, (1000 daN komen overeen met ca. 1000 kp)

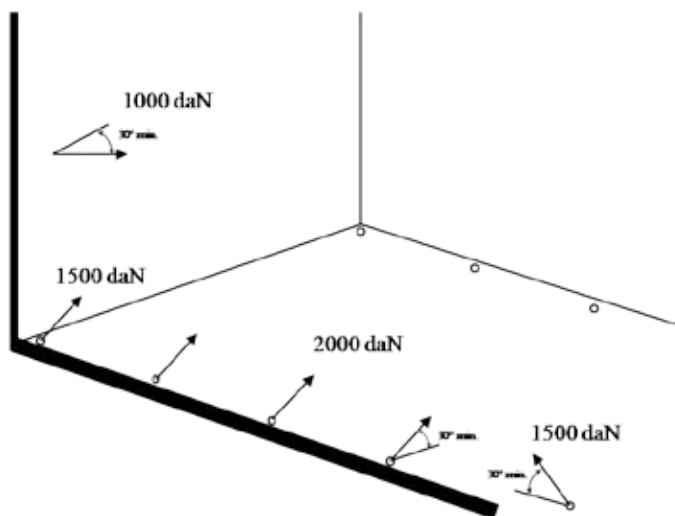

Positie v/d sjorogen voor laadvloergrootte 4140 x 2150 mm buiten, 4070 x 2080 mm binnen

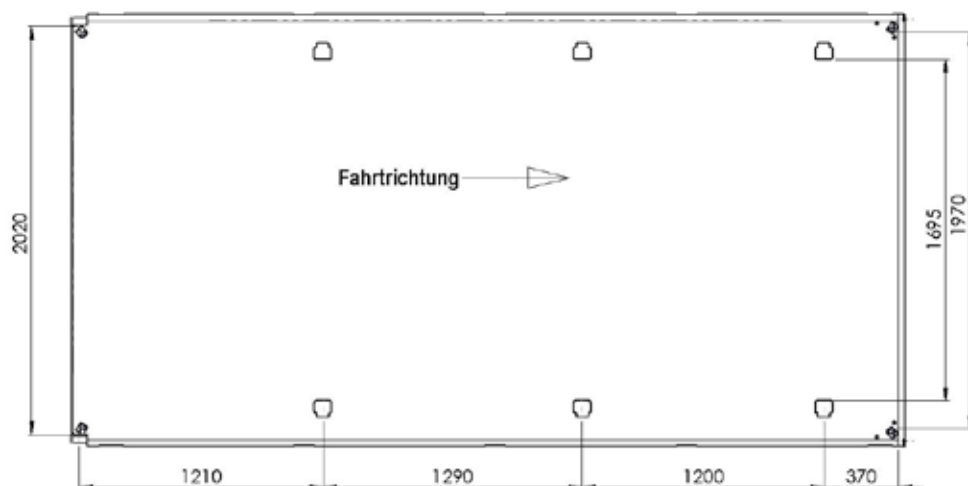

Positie v/d sjorogen voor laadvloergrootte 4550 x 2220/2320 mm buiten, 4480 x 2150/2250 mm binnen

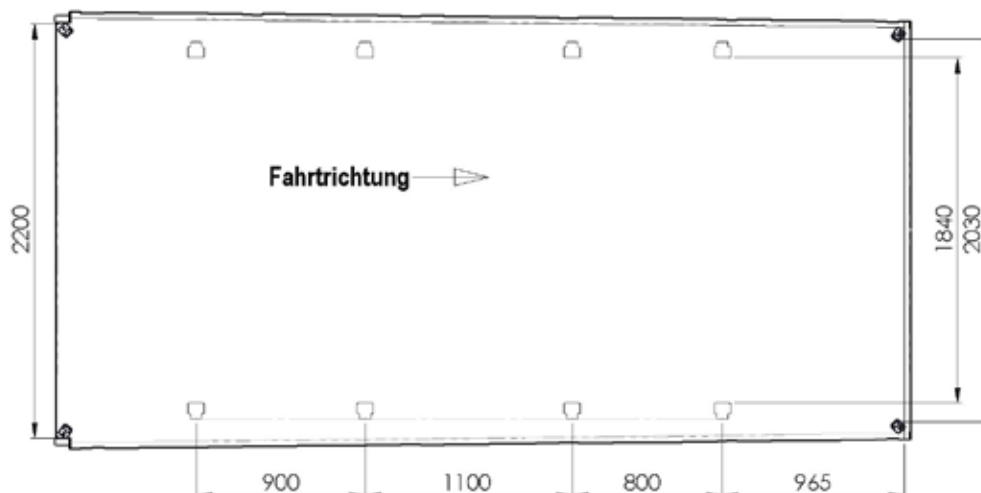

#### Standaard uitvoering:

##### Onderstel

Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, bladveren, vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, verstelbaar rekoog DIN 74054 (diam.D/H: 40/31 mm) zonder trekhaak, Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

##### Laadvoerframe

V-Trapezevormig kipframe

##### Laadvloer

konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (Folienaad- versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

##### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking v. holle ruimtes, borwandscharnierene 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendel- hendel en sluihtaken met aantrekvermogen,

##### BORDWANDVERSTERKING li + re,

(bij BW geen spanketting mogelijk)

aardappelschuif met verstelhendel

##### Opzetwanden

. Eertse set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzethoekronden, ACC bewerking v. holle ruimtes

##### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, 1 stuks 4-straps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

##### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, vierwiel geremd

##### Steunpoot/wiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

##### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

##### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuilakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

##### Toelating

: 25 km/u

#### Technische gegevens ca. (basisuivoering):

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Toel. totaal gewicht       | 13900 kg                 |
| Eigen gewicht              | 3200 kg                  |
| Laadvolume                 | 11,8 m³                  |
| Disselbelasting            | ca. 1700 kg              |
| Laadvloergr. binnen        | 4480 x 2150/2250 mm      |
| Totale lengte              | 6380 mm                  |
| Totale breedte             | 2420 mm                  |
| Aanspanningshoogte         | 600 - 710 mm verstelbaar |
| Stalen bordwanden          | 600 mm                   |
| Opzetwanden                | 600 mm                   |
| Spoor                      | 1800 mm                  |
| Veerafstand                | 1050 mm                  |
| As diameter                | 90 mm                    |
| Laadvloerhoogte            | 1100 mm                  |
| Banden                     | 355/60 R 18 MPT (16)     |
| As afstand                 | 1010 mm                  |
| Cilinder diameter          | 75/90/105/120 - 1800 mm  |
| Kiphoek (zijdel./achterw.) | 45/49 °                  |
| Benodigde olie             | 15 l                     |

| art.nr.            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs excl. BTW |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2080007            | TA 14045 XXL 25 km/u uitvoering mit 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.594,00       |
| 2080101            | 40 km/u (alleen in combinatie met art. nr.2087100/7102)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57,00           |
| <b>Onderstel</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2080104            | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diep 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00          |
| 2081111            | Rangeerkoppeling mechanisch achter met bevestigingsplaat met gaten 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149,00          |
| 2081115            | Trekhaak mechanisch via 25 km/u -15 ton totaal gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                    | 234,00          |
| 2081140            | Automatische trekhaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540,00          |
| 2081630            | Onderaanspanning met trekkoker vast aanglast (zonder hydr. steunpoot)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.205,00        |
| <b>Laadvloer</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2082432            | Bevestigingshaak. EN 12640 verzonkem in de bodem 4 paar = 8 stuks., positie v/d bevestigingshaken. schets (zie blz 19)                                                                                                                                                                                                                       | 700,00          |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2083120            | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138,00          |
| 2083210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.315,00        |
| 2083220            | Tweede set stalen opzetwand 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.505,00        |
| 2083260            | Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (opgelet:: graanschuif i.p.v. aardappelschuif)                                                                                                                                                                                                                                                    | -170,00         |
| 2083360            | Minderpreis: opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -170,00         |
| 2083370            | abklappbare Aufsatzwände links u. rechts (BW und AW gemeinsam nach unten abklappbar, Plateau 2320 mm - nicht konisch), nur in Verbindung mit Spur 1800 und Bereifung Maximalbreite 355 mm, Bordwandhebefedern empfehlenswert                                                                                                                 | 0,00            |
| 2083400            | Minderpreis: Lieferung ohne Pendelaufsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.055,00       |
| 2083430            | Garnituur schuin gemonteerde steunen met hoekketting, 2 steunen/zijde max. belading per steun 300 kg                                                                                                                                                                                                                                         | 476,00          |
| 2083451            | Spanketting voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81,00           |
| 2083460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,00           |
| 2083520            | Hydraulische zijdelingse pendewandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335,00          |
| 2083530            | Hydraulische pendelwandontgrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.662,00        |
| 2083535            | Hydraulische achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif, achterwand en bordwandhoekron ACC zwart geveerd                                                                                                                                                                 | 2.250,00        |
| 2083570            | Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen de glijplaat en de laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                    | 671,00          |
| 2083576            | Stabiele glijplaat zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen de glijplaat en de laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                  | 671,00          |
| 2083596            | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,00           |
| 2083598            | Doorkijkrooster tussen de ronden met plaatafdekking in bovenste opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155,00          |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2083500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361,00          |
| 2083534            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechtsklapbaar afdekframe, engtestangen voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, Bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenstang, totale hoogte 325 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd   | 2.096,00        |
| 2083533            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekframe, Lengtestangen voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenstang, totale hoogte 325 mm bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.414,00        |
| 2083518            | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterw.opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                             | 4.157,00        |
| 2083528            | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met t hydr.achterw..opening voor achterw. 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vaste afdekstang, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                           | 3.598,00        |

#### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2083650 | Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardapelschuif                                              | 1.812,00 |
| 2083660 | Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staallaat, metardappelschuif                                                                                                                                                                                   | 2.849,00 |
| 2083670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig niet in combinatie met hydr. achterwandopening, opgelet: niet voor gehakseld/silage geschikt                                                                                              | 1.138,00 |
| 2083672 | Stalen opzetwand 500 mm hoog in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor gehakseld/silage geschikt                                                                                                | 2.071,00 |
| 2083673 | Stalen opzetwand 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor gehakseld/silage geschikt                                                                                              | 2.071,00 |
| 2083674 | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                              | 88,00    |
| 2083675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor gehakseld product en silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nr. 2083660 is vereist, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden vereist                        | 1.138,00 |
| 2083676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor gehakseld en silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nr. 2083660 vereist, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden vereist, met 200 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2083677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor gehakseld en silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nr. 2083660 vereist, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden vereist, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2083698 | Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in stabilator-frontwand                                                                                                                                                                                                             | 155,00   |
| 2083700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm in bijzonder stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekronden i.p.v. BW/AW                                                                                                                               | 3.706,00 |

#### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2084136 | Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), 4-traps hef Cilinder 1800 mm hefhoogte, zonder pendelwandas achter | 4.508,00 |
| 2084139 | Steunen voor hydr. achterwand (Steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                           | 185,00   |

#### KIPINRICHTING

|         |                                                                                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2085201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                        | 269,00 |
| 2085311 | 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoevelh. per cilinder: 15 liter kiphoek ca. °45/49 | 689,00 |
| 2085326 | 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoevelh. per cilinder: 11 liter kiphoek ca. °45/49  | 240,00 |

#### REMINRICHTING

|         |                                                                                    |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2085710 | Achter aansluiting bij leiding-luchtdruk installatie                               | 250,00 |
| 2085741 | Achter aansluiting voor combinatie 1-en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding stuurventiel | 579,00 |

#### STEUNPOOT/WIEL-INRICHTING

|         |                                                                                                                                                                  |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2086110 | Steunwiel met haakse tandwielaandrijving                                                                                                                         | 104,00 |
| 2086130 | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan) | 542,00 |
| 2086140 | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                              | 367,00 |

#### SNELLOOPUITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2087100 | 40 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen, remmen 350x90/8, banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdisel type 86 (diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 980,00   |
| 2087202 | 60 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen, met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen 300x135/8, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), voor en achter verlichting en zijrandlampen, witte lampen voor, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselsbelasting max. 1000 kg, met trekkoog volgens DIN 74054 (diam D/H: 40/31 mm), max toelaatbaar totaal gewicht 12.600 kg Kipcilinder hefhoogte 1600 mm (1800 mm niet mogelijk), zijdelingse onderrijbeveiliging | 7.482,00 |
| 2087510 | Verlichting voor en achter en zijrandlampen (niet vereist in combinatie tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 481,00   |

#### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                   |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2088184 | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                               | 512,00 |
| 2088189 | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                            | 512,00 |
| 2088580 | 385/55 R 19,5 LKW neu Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 600,00 |
| 2088583 | 445/45 R 19,5 LKW neu Barkley of dergelijks naar keuze Fa. Brantner               | 424,00 |
| 2088585 | 445/45 R 19,5 LKW neu LEO ADM 991 of dergelijks naar keuze Fa. Brantner           | 424,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van G- vormig persprofiel 270 x 90/100 x 8 mm, mit stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, blasvren, veren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, verstelbaar trekkoog DIN 74054 (diam. D/H: 40/31 mm) zonder trekhaak, Voorbereid voor automatische trekhaakkoppeling

#### Laadvloerframe

V-trapeze vormig kipframe

#### Laadvloer

Konische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepatenteerde laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdeling en 4 achter, geschroefde hoekroning, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendelhandel en sluihtaken met aantrekvermogen, **BORDWANDVERSTERKING li + re**, (bij BW geen spanketting mogelijk) aardappelschuif met verstelhendel

#### Opsetwanden

Eerste set stalenopzetwanden 600 mm hoog:, met opzerhoekroning, ACC bewerking in holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische kom, **2 stuks 4-traps hefcilinder, 1600 mm**, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie met **ALB**, vierwiel remmen

#### Steunpoot/wiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting en knipperlichtinstallatie,stekker achter

#### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 13900 kg                 |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 3300 kg                  |
| <b>Laadvolume</b>                 | 11,8 m³                  |
| <b>Disselbelasting</b>            | ca. 1700 kg              |
| <b>laadvloer binnen</b>           | 4480 x 2150/2250 mm      |
| <b>Totale lengte</b>              | 6380 mm                  |
| <b>Totale breedte</b>             | 2420 mm                  |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 600 - 710 mm verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                   |
| <b>Opzetwanden</b>                | 600 mm                   |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                  |
| <b>Veerafstand</b>                | 1050 mm                  |
| <b>Asdiameter</b>                 | 90 mm                    |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1100 mm                  |
| <b>Banen</b>                      | 355/60 R 18 MPT (16)     |
| <b>Asafstand</b>                  | 1010 mm                  |
| <b>Cilinderdiameter</b>           | 60/75/90/105 - 1600 mm   |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                  |
| <b>Benodigde olie</b>             | 18 l                     |

| art. nr.           | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | prijs     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2080005            | <b>TA 14045/2 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilindersr met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                     | 17.294,00 |
| 2080101            | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met art. nr. 2087100/7102)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,00     |
| <b>ONDERSTEL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2080104            | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diep 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00    |
| 2081111            | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149,00    |
| 2081115            | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton tot.gwicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234,00    |
| 2081140            | Automatische trekhaakkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540,00    |
| 2081630            | Onderaanspanning met trekdisselfast ingelast (zonder hydr. steunpoot)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.205,00  |
| <b>LAADVLOER</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2082030            | Laadvloer 5040 x 2150/2250 mm binnen , kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.299,00  |
| 2082130            | Laadvloer 5080 x 2340/2410 mm binnen, Kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.901,00  |
| 2082131            | Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.901,00  |
| 2082350            | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte is5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.614,00  |
| 2082432            | Bevestigingshakenn volgens. EN 12640 n de bodem verzonken 4 paar = 8 stuks., positie v/d haken schets (zie blz. 19)                                                                                                                                                                                                                     | 700,00    |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2083120            | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138,00    |
| 2083210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.315,00  |
| 2083220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.505,00  |
| 2083260            | Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (opgelet: graanschuif i.p.v. aardappelschuif)                                                                                                                                                                                                                                                | -170,00   |
| 2083360            | Minderpreis: opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -170,00   |
| 2083370            | Neerklapbare opztwanden links en rechts (BW en OW gezamenlijk naar beneden klapbaar, laadvloer2320 mm - niet konisch), alleen in combinatie met spoor 1800 en banden max. breete 355 mm, bordwandhefveren aanbevelenswaardig                                                                                                            | 0,00      |
| 2083400            | Minderprijs: levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.055,00 |
| 2083430            | Garnituur schuinsteleunen met hoekketting, 2 steunen/zijde max. belading per steun 300 kg                                                                                                                                                                                                                                               | 476,00    |
| 2083451            | Spanketting voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81,00     |
| 2083460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,00     |
| 2083520            | Hydr. zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335,00    |
| 2083530            | Hydr. pendelwandontgrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.662,00  |
| 2083535            | Hydr.achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden, dubbelwerkend, 400 mm hoog, zonder schuif, achterwand en bordwandhoekroning ACC zwart gelakt                                                                                                                                                                 | 2.250,00  |
| 2083570            | Stabiele glijborden zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                     | 671,00    |
| 2083576            | Stabiele glijborden zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                    | 671,00    |
| 2083596            | Doorkijkrooster over de volledige breedte in in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,00     |
| 2083598            | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,00    |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2083500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HBafdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                             | 361,00    |
| 2083534            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, nach rechts klapbaar afdekframe, Lengtestangen voor betere afdeksysteem li + re, afdek van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.096,00  |



### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2083533 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Lengtestangen voor betere afdeksysteem li + re, afdek van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.414,00 |
| 2083505 | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                | 2.748,00 |
| 2083518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW-opening incl.opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                | 4.157,00 |
| 2083528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                       | 3.598,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2083650 | Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt (driezijdenkipper met de stabiliteit van een grondkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif                                                                  | 1.812,00 |
| 2083660 | Hydr. achterwandopening, dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                                                | 2.849,00 |
| 2083670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in graandichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor gehakselde/Silage geschikt                                                                                                             | 1.138,00 |
| 2083672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor Silage geschikt                                                                                                                        | 2.071,00 |
| 2083673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                                       | 2.071,00 |
| 2083674 | Doorkijkrooster over de volledige breedte v/d bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                 | 88,00    |
| 2083675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage ook gehakselt geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 vereist, bij hydr. achterwand worden afstelwerkzaamheden vereist                                     | 1.138,00 |
| 2083676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage ook gehakselt geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 is vereist, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden vereist, met 200 mm achterwandverhoging     | 2.071,00 |
| 2083677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage ook gehakselt is geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2083660 is vereist, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden vereist, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2083698 | Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in frontstabilatorwand                                                                                                                                                                                                                               | 155,00   |
| 2083700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm in speciale stabiele uitvoering FRR120x40hoekroning i.p.v.AW/BW.                                                                                                                                                    | 3.706,00 |

### SILAGEOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2084136 | Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders), incl tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster, 4-traps hefcilinder 1800 mm hefstand, zonder achterste pendelwand-as | 4.508,00 |
| 2084139 | Steunen voor hydr. achterwand (steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr.achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                 | 185,00   |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                              |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2085201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                       | 269,00 |
| 2085311 | 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinder: 15 l kiphoek ca. °45/49 | 689,00 |
| 2085326 | 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinder: 11 l Kiphoek ca. °45/49  | 240,00 |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                   |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2085710 | Achter-aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                         | 250,00 |
| 2085741 | Achter-aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel | 579,00 |

### STEUNPOOT/STEUNWIEL

|         |                                                                                                                                                                    |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2086110 | Steunwiel met haakse tandwielverstelling                                                                                                                           | 104,00 |
| 2086130 | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel ( met afsluitkraan) | 542,00 |
| 2086140 | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                | 367,00 |

### SNELLOOPUITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2087100 | 40 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, 90 mm assen, remmen 350x90/8, banden 355/60 R 18 MPT (16), incl. asdrukversterker, trekdisel type 86 (diam.D/H: 40/43), zijdelingse onderrijbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 980,00   |
| 2087202 | 60 km/u uitvoering 2-leiding luchtdruk remmen met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen 300x135/8, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting., banden 355/60 R 18 MPT (16), voor en achter verlichting en zijdelingse rand-markeringslampen, witte lampen voor, lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselsbelasting max. 1000 kg, met trekkoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm), hoogst toelaatbaar totaal gewicht 12.600 kg hefstand kipcilinder 1600 mm (1800 mm niet mogelijk), zijdelingse onderrijbeveiliging | 7.482,00 |
| 2087510 | Verlichting voor en achter en zijdelingsemarkeringslampen (niet nodig in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00   |
| 2087520 | AGS (automatische reminstelling met bedieningsstangen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.619,00 |

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2088184 | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                    | 512,00 |
| 2088189 | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                 | 512,00 |
| 2088580 | 385/55 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner | 600,00 |
| 2088583 | 445/45 R 19.5 LKW nieuw Barkley of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner               | 424,00 |
| 2088585 | 445/45 R 19.5 LKW nieuwLEAO ADM 991 of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner           | 424,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van G-vormig persprofiel 270 x 90/100 x 10 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, parabelfering, vering onder de assen gemonteerd, zwenkopsenatie en veerondersteuning, verstelbare trekhoog DIN 11026 (diam.D/H: 40/43mm) zonder trekhaak, voorbereid voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloerframe

V-Trapeze-vormig kipframe

#### Laadvloer

Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad- versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijst 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandschamieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, Pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendelingshendel en sluihtaken met aantrekvermogen, **BORDWANDVERSTERKING li + re**, (bij BW geen spankettling mogelijk) aardappelschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzethoekrond, ACC bewerking in holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kougelkiplagering met conische kom, 2 stuks 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzer

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-reminstallatie met ALB, vierwiel geremd

#### Steunpoot/steunwiel

Tandwielverstelling met twee snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

#### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, ACC-bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 18000 kg                               |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4100 kg                                |
| <b>Laad volume</b>                | 11,8 m³                                |
| <b>Dissselbelasting</b>           | ca. 2000 kg                            |
| <b>laadvloer binnen</b>           | 4480 x 2150/2250 mm                    |
| <b>Totale lengte</b>              | 6380 mm                                |
| <b>Totale breedte</b>             | 2420 mm                                |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 600 - 710 mm<br>(bij standaard banden) |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                                 |
| <b>Opzetwanden</b>                | 600 mm                                 |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                                |
| <b>Veerafstand</b>                | 1050 mm                                |
| <b>Asdiameter</b>                 | 90 mm                                  |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1110 mm                                |
| <b>Banden</b>                     | 445/45 R 19.5 LKW Barkley              |
| <b>Asafstand</b>                  | 1010 mm                                |
| <b>Ziinderdiameter</b>            | 60/75/90/105 - 1800 mm                 |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49 °                                |
| <b>Benodigde olie</b>             | 22 l                                   |

| art. nr.                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijs<br>excl. BTW   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2160000                                                      | <b>TA 18045/2 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.670,00            |
| 2160101                                                      | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie me basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,00                |
| <b>ONDERSTEL</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2160104                                                      | Werktuigenbox (ca.breedte 600 mm,hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
| 2161111                                                      | Rangeerkoppeling mechanisch achter met montage-gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149,00               |
| 2161115                                                      | Trekhaak mechanisch voor 25 kmu 15 ton tot. gewicht, getenplaatbevestiging140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234,00               |
| 2161140                                                      | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540,00               |
| <b>LAADVLOER</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2162030                                                      | Laadvloer 5040 x 2150/2250 mm binnen, kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.299,00             |
| 2162130                                                      | Laadvloer 5080 x 2340/2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand 1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.901,00             |
| 2162131                                                      | Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kipcilinder hefafstand1800 mm, 22 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.901,00             |
| 2162350                                                      | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal stal QUARD 450, materiaalsterkte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.614,00             |
| 2162432                                                      | Bevestigingshaken EN 12640 in de laadvloer verzonken 4 Paar = 8 stuks, positie v/d bevestigingshaken schets (zie blz. 19)                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00               |
| <b>OPBOUWANDEN</b> 2163120 Bordwandhefbedem links und rechts |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2163210                                                      | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,00               |
| 2163220                                                      | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.315,00             |
| 2163260                                                      | Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (OPGELET: graanschuif i.p.v.aardappelschuif)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.505,00             |
| 2163360                                                      | Minderprijs: opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -170,00              |
| 2163400                                                      | Minderprijs: levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -170,00              |
| 2163451                                                      | Spankettling voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.055,00            |
| 2163460                                                      | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,00                |
| 2163520                                                      | Hydr.zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,00                |
| 2163530                                                      | Hydr.pendelwand-ontgrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335,00               |
| 2163535                                                      | Hydr. achterwandopening van persprofiel met 120° openingshoek naar beneden,<br>dubbelwerkend,400 mm hoog,zonder schuif in de achterwanden bordwandhoekrond, ACC zwart geverfd                                                                                                                                                                                      | 1.662,00<br>2.250,00 |
| 2163570                                                      | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                   | 671,00               |
| 2163576                                                      | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamenlijk met zijdelings pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                   | 671,00               |
| 2163596                                                      | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenstefrontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88,00                |
| 2163598                                                      | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155,00               |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2163500                                                      | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouwgeschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361,00               |
| 2163534                                                      | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen over langs voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar,aluminium stangen,<br>Bedienplatform, 2 stuks siorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw<br>worden ongemonteerd geleverd    | 2.096,00             |
| 2163533                                                      | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen over langs voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium stangen,<br>bedienplatform, 2 stuks siorsbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en<br>afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.414,00             |
| 2163505                                                      | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                      | 2.748,00             |

### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2163518 | Afdekobouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd.                | 4.157,00 |
| 2163528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwandopening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 3.598,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2163650 | Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt (drie zijden kipper met de stabiliteit von een grondkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif                                            | 1.812,00 |
| 2163660 | Hydr achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                              | 2.849,00 |
| 2163670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                     | 1.138,00 |
| 2163672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                    | 2.071,00 |
| 2163673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr.achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                     | 2.071,00 |
| 2163674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                              | 88,00    |
| 2163675 | Stalen opzetwand 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2163660 vereist, bij hydr.achterwand afstelwerkzaamheden nodig.                                          | 1.138,00 |
| 2163676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2163660 is vereist, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden nodig, met 200 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2163677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2163660 nodig, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging       | 2.071,00 |
| 2163698 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilatorfrontwand                                                                                                                                                                                                        | 155,00   |
| 2163700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm in speciale stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekronden i.p.v. BW/AW                                                                                                                             | 3.706,00 |

### SILAGEOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2164136 | Silageopbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders), incl.tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand met 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, Doorkijkrooster (gatenplaat, zonder achterste pendewandas | 4.508,00 |
| 2164139 | Steunen voor hydr.achterwand (steunen links en rechts voor steunen v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                         | 185,00   |
| 2164141 | Extra onderste achter bordwand 600 mm met aardappelschuif en hoekronden, met vergrendelingen, met achterste pendelwandas                                                                                                                             | 408,00   |
| 2164143 | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronden en vergrendelingen                                                                                                                                                                               | 351,00   |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2165201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg -kraan                                         | 269,00 |
| 2165311 | 2 hef cilinders 75/90/105/120 - 1800 mm olie-hoeveelheid per cilinder: 15 l kiphoekl ca. °45/49 | 235,00 |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2165710 | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-reminstallatie                                    | 250,00 |
| 2165741 | Achter aansluiting v. combinatie 1- en 2-leiding-uchtdruk 1-leiding-stuurventiel voor aanhanger | 579,00 |

### STEUNPOOT/STEUNWIEL

|         |                                                                                                                                                                 |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2166130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinders, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard. met pventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### SNELLOOPINRICHTING

|         |                                                                                                               |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2167510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeeringslampen (niet nodig in combinatie met tractot of Zugmaschinen) | 481,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2168580 | 385/55 R 19.5 LKW nieuwe Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner                                                                                                                                   | 176,00   |
| 2168350 | 385/65 R 22.5 LKW compleet nieuw, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                         | 116,00   |
| 2168370 | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar             | 1.892,00 |
| 2168371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar             | 724,00   |
| 2168392 | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar | 1.860,00 |
| 2168391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar            | 3.620,00 |
| 2168394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar | 2.112,00 |
| 2168460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderstelframe asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                           | 1.936,00 |
| 2168466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                             | 3.108,00 |
| 2168467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                             | 3.960,00 |
| 2168469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, incl. speciale constructie onderstelframe, asafstand 1360 mm, as 100 mm, spoor 1900 mm, belasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                      | 3.336,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

V-Frame van hoogstabiel Gvormig persprofiel 340x120/140, 8 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, met kruisschoren, 60 km/u tandemas met vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdijsel: (diam.D/H: 40/43 mm), DIN 11026

#### Laadvloerframe

V-trapezevormig kipframe

#### Laadvloer

Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (Folienaa- versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7zijdelings en 4achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendelingshendel en sluitkaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, aardappelschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

. Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzethoekronden, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 2 stuks 4-traps hefcilin 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie, vierwiel geremd

#### Steunpoot

Tandwielverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlichtinstallatie, stekker achter

#### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmtespuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u /40 km/u tractor

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 16000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4000 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>                 | 13,3 m³                    |
| <b>disselbelasting</b>            | 1500 kg                    |
| <b>laadvloergr. binnen</b>        | 5040 x 2150/2250 mm        |
| <b>Totale lengte</b>              | 6800 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2420 mm                    |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 770 - 940 mm verstelbaar   |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>                | 600 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1060 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>                 | 90 mm                      |
| <b>PLaadvloerhoogte</b>           | 1330 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Asafstand</b>                  | 1360 mm                    |
| <b>Cilinderdiameter</b>           | 60/75/90/105 - 1800 mm     |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/48 °                    |
| <b>Benodigde olie</b>             | 22 l                       |

| art. nr.           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijs excl. BTW |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2100000            | <b>TA 16051/2 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.100,00       |
| 2100001            | <b>TA 16051/2 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.621,00       |
| 2100101            | 40 km/u uitvoering, 25 km/u (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,00           |
| <b>ONDERSTEL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2101111            | Rangeerkopplung mechanisch achter met bevestigings-gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149,00          |
| 2101115            | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u -15 ton totaal gewicht gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234,00          |
| 2101140            | Automatische trekhaak koppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540,00          |
| 2101630            | Onderaanspanning met trekdijsel van bubbel-C-persprofiel 10 mm, trekdijsel en verstelbaar aangeflenst trekoog, (incl. hydr. steunpoot, aanspanningshoogte: op ca. 650 mm afgesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                   | 777,00          |
| 2101631            | Geveerde dijsel met trekdijsel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.415,00        |
| <b>LAADVLOER</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2102171            | Laadvloerbreedte binnen: 5080x2340/2410 mm conisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.396,00        |
| 2102172            | Laadvloerbreedte binnen: 5080 x 2410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.396,00        |
| 2102350            | Stalen boden van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.614,00        |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2103120            | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138,00          |
| 2103210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.505,00        |
| 2103220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.505,00        |
| 2103250            | Stalen bordwanden 800 mm hoog, i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539,00          |
| 2103370            | Neerklapbare opzetwanden links en rechts (laadvloer buiten 2320 mm, binnen 2250 mm), (BW en AW gezamenlijk naar beneden klapbaar)                                                                                                                                                                                                                           | 541,00          |
| 2103410            | Bordwandversterking links en rechts op BW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285,00          |
| 2103460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,00           |
| 2103475            | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233,00          |
| 2103520            | Hydraulische zijdelingsependelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335,00          |
| 2103530            | Hydraulische pendelwandvergrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.662,00        |
| 2103540            | Hydr.zijdel. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met AW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelw. stuurventiel bij voertuig nodig), frontbordwand ACC zwart geveerd                                                                                                                                                                           | 4.152,00        |
| 2103570            | Stabiel glijbord zijdelingsca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdel.pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen doorchlaufen                                                                                                                                                                                     | 671,00          |
| 2103576            | Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog rechts, gezamenlijk met zijdel.pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                   | 671,00          |
| 2103596            | Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,00           |
| 2103598            | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenstefrotopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155,00          |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2103500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361,00          |
| 2103534            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang,bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd   | 2.096,00        |
| 2103533            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.414,00        |



### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                             |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2103505 | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                  | 2.748,00 |
| 2103518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW-opening incl. opzetwande 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm., Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                 | 4.157,00 |
| 2103528 | Afdekopbouw met olsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 3.598,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2103650 | Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt (drie zijden kipper met de stabiliteit van een grondkipper), laadvloer 5040 x 2130/2230 mm, aardappelschuif                                            | 1.161,00 |
| 2103660 | Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                              | 2.849,00 |
| 2103670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                      | 1.138,00 |
| 2103672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr.achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                         | 2.071,00 |
| 2103673 | Stalen opzetwande 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                      | 2.071,00 |
| 2103674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                  | 88,00    |
| 2103675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand (voor silage geschikt bij achterw. kippen), artikelnummer 2103660 is noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden nodig.                                 | 1.138,00 |
| 2103676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand, (voor silage geschikt bij achterw. kippen), artikelnummer 2103660 is noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn afstelwerkzaamheden nodig, met 200 mm achterwandverhoging  | 2.071,00 |
| 2103677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2103660 is noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2103698 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de stabilator frontwand                                                                                                                                                                                                     | 155,00   |
| 2103700 | Stabilator-wanden, hoog 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal, QUARD 450, 4 mm in bijzonder stabiele uitvoering, FRR 120x40-hoekronen i.p.v. BW/AW                                                                                                                              | 3.054,00 |

### SILAGEOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2104136 | Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders), incl. teede pendelopzet 600 mm, ca. 20m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, Doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter | 4.508,00 |
| 2104139 | Steunen voor hydr.achterwand (steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                   | 185,00   |
| 2104141 | Extra onderste bordwand achter 600 mm met aardappelschuif en hoekronen, met vergrendelingen, met pendelwand achter                                                                                                                                   | 408,00   |
| 2104143 | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronen en vergrendeling                                                                                                                                                                                  | 351,00   |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2105201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                          | 269,00 |
| 2105311 | 2 hefcilinders 75/90/105/120 - 1800 mm oliehoeveelheid ca 15 l per cilinder, Kiphoekl ca.45/49° | 530,00 |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                                                                    |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2105710 | Achter aansluiting bij twee leiding luchtdruk installatie                                                                                          | 250,00 |
| 2105741 | Achter aansluiting voor combinatie 1 en. 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-voor aanhangerstuurventiel                                                  | 829,00 |
| 2105750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk reminstallatie wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen | 452,00 |

### STEUNPOOT/STEUNWIEL

|         |                                                                                                                                                                 |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2106130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvang v/d axiale krachten, standaard met. sperventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### SNELLOOP UITVOERING

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2107200 | 60 km/u uitvoering 2-leiding luchtdruk remmen, met ALB, automatische remstang instelling, met ABS, 90 mm assen, 400x120/10 onderrijbeveiliging, spatborden, verlichting voor en achter- en zijdelingse markeringslampen, witte lampen voor, banden 385/65 R 22.5, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg met trekhoog volgens DIN 11026 (diam.D/H: 40/43 mm) | 5.112,00 |
| 2107510 | Verlichting voor en achter en zijdelingse markeringslampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481,00   |

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2108370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                               | 1.776,00 |
| 2108371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                 | 608,00   |
| 2108392 | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                     | 1.744,00 |
| 2108391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                               | 3.504,00 |
| 2108394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                     | 1.996,00 |
| 2108460 | 550/60 - 22.5 nieuw(16) Profiel I, tot 40 kmu geschikt, incl. versterkte assen, Vierkant 100 mm, spoor 1900 mm, (zijdelings bordwand alleen pendelend mogelijk), laadvloerhoogte ca. 1450 mm | 2.069,00 |
| 2108469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas, incl. versterkte assen, vierkant 100 mm, spoor 1900 mm (zijdelings bordwand alleenpendelend mogelijk), laadvloerhoogte ca. 1450 mm                            | 3.469,00 |



### Standaard uitvoering: Onderstel

V-vormig frame van kwaliteits stabiel G-vormig persprofiel 340x120/140, 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisversterking, 40 km/u geveerde tandemas, parabel-vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdijsel: ( diam.D/H: 40/43mm) DIN 11026

### Laadvloerframe

C-trapezevormig kipframe

### Laadvloer

Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad--versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laadvloerrand

### Bordwanden

Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendel-hendel en sluitaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, aardappelschuif met verstelhendel

### Opzetwanden

Set stalen opzetwanden 800 mm hoog,

met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holeruimtes

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 2 stuks, 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan automatische hefbegrenzing, hydrauliekaansluiting achter met eigen aansluiting

### Reminrichting

Vier wiel geremd, met achter 2-leiding luchtdruk aansluiting, assen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

### Steunpoot

STandwielverstelling met 2 snelheden

### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmspuitlakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

: 25/40 km/u ,40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>toel. totaal gewicht</b>       | 18000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4480 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>                 | 19,3 m³                    |
| <b>Disselbelasting</b>            | 1700 kg                    |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 5080 x 2340/2410 mm        |
| <b>Totale lengte</b>              | 6880 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                    |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 770 - 940 mm verstelbaar   |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 800 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>                | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1060 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>                 | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1360 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Asafstand</b>                  | 1360 mm                    |
| <b>Cilinderdiameter</b>           | 75/90/105/120 - 1800 mm    |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49 °                    |
| <b>Benodigde olie</b>             | 28 l                       |

| art. nr.           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijs<br>excl. BTW |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2110000            | <b>TA 18051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.870,00          |
| 2110001            | <b>TA 18051/2 XXL 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.379,00          |
| 2110101            | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 21111              | Rangeerkoppeling mechanisch achter met bevestigings gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,00             |
| 2111115            | Trekhaak mechanisch voor 25 km/u 15 ton totaal gewicht, bevestigingsgatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00             |
| 2111140            | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540,00             |
| 2111400            | Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, moet bij wegtransport vergrendeld worden (veerstablisator vanaf 450mm band breedte aan te bevelen), bij voorste as vering in midden doorverzette tandem-aggregaat met 180 mm breder                                                                                                                                         | 6.830,00           |
| 2111410            | Veerstablisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.023,00           |
| 2111630            | Onderaanspanning met trekdijsel van dubbel-C-persprofiel 10 mm, trekdijsel en flenstrekoog verstelbaar, (incl. hydr. steunpoot), aanspanningshoogte op ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                             | 777,00             |
| 2111631            | Geveerde dissel met koker van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.415,00           |
| 2111635            | Aangeflenst trekoog voor kogekopaanspanning K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00             |
| 2111225            | Assen vierkante koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-as) sppoer 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.251,00           |
| 2111730            | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard as                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295,00             |
| <b>LAADVLOER</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2112172            | Laadvloerbeedte binnen: 5080 x 2410 mm (niet conisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285,00             |
| 2112350            | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.614,00           |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2113120            | Bordwandhebefedern links und rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138,00             |
| 2113210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.505,00           |
| 2113220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.505,00           |
| 2113401            | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -310,00            |
| 2113361            | Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -310,00            |
| 2113400            | Minderprijs: levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.235,00          |
| 2113460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00              |
| 2113475            | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233,00             |
| 2113520            | Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335,00             |
| 2113530            | Hydraulische pendelwandvergrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.662,00           |
| 2113540            | Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelw. stuurventiel bij het voertuig is vereist, frontbordwand ACC zwart geveerd                                                                                                                                                                | 4.152,00           |
| 2113570            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                             | 671,00             |
| 2113576            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen<br>OPGELET: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                            | 671,00             |
| 2113596            | Doorkijkrooster ovr de totale breedte in de bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,00              |
| 2113598            | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155,00             |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 2113500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361,00             |
| 2113534            | Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium stangen, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd. | 2.096,00           |

### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2113533 | Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium frame, bedienplatform, 2 stuks slobberbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 2.414,00 |
| 2113505 | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                                                                               | 2.748,00 |
| 2113518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische AW opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                         | 4.157,00 |
| 2113528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe. Bedienplatformen afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                       | 3.598,00 |
| 2113501 | Cabrio afdekking met opzetdriehoeken 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.200,00 |
| 2113502 | Cabrio afdekking voor hydr. achterwand voor 3-zijden kipper incl. opzetwand 400 mm voor links en rechts (geen andere opzethoogtes mogelijk) opzetdriehoeken incl. koker-frame 460 mm voor en achter                                                                                                                                                         | 5.937,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2113650 | Stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering 3 mm, et gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen voor geschikt, (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2320/2390 mm, aardappelschuif                                                        | 495,00   |
| 2113660 | Hydr. achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                                        | 2.849,00 |
| 2113670 | Stalen opzetwand 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                                 | 1.138,00 |
| 2113673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                              | 2.071,00 |
| 2113674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                         | 88,00    |
| 2113675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2113660 noodzakelijk, bij hydraulische achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk.                           | 1.138,00 |
| 2113677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor und silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2113660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2113698 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de stabilatorfrontwand                                                                                                                                                                                                                | 155,00   |
| 2113700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm, in bijzonder stabiele uitvoering, koker 120x40-hoekrong i.p.v. BW/AW                                                                                                                                      | 2.772,00 |

### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2114136 | Silage opbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders) incl. tweede pendelopzet 3x 600 mm, ca. 22 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, Doorkijkroosterr (gatenplaat), zonder pendelwand-as | 4.508,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |                                                                                                              | 7.099,00 |
| 2114261 | hydraulisch naar boven te openen van de stabilatorzijwand links (zie ook blz. 86)                            | 7.099,00 |
| 2113552 | Afdekopbouw voor hydr. naar boven te openen van de stabilatorwand, afdekking van links naar rechts oprolbaar | 2.548,00 |
| 2113553 | Afdekopbouw voor hydr. naar boven te openen v/d stabilatorwand, afdekking van rechts naar links oprolbaar    | 2.548,00 |

### KIPINRICHTING

|         |                                                               |         |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 2115170 | Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter                  | -198,00 |
| 2115201 | Extra. hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan | 269,00  |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                             |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2115720 | Minderpreis: zonder achter aansluiting 2-leiding-luchtdruk remmen                                           | -100,00 |
| 2115741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurvetiel             | 579,00  |
| 2115750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) wanneer deze niet in de basisprijs is inbegrepen | 452,00  |

### STEUNPOOT

|         |                                                                                                                                                                                |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2116130 | Hydraulische steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker- geleiding voor opvangen v/d axiaalkrachten 175,00 standaard met sperventiel (met afsluitkraan) |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### SNELLOOP UITVOERING

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2117200 | 60 km/u uitvoering achter tractoren: ALB, AGS en ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm, 10 gaats, bandeng 385/65 R 22,5 nieuw, verlichting voor meer dan 25 km/u, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselpbelasting max. 2000 kg met trekkoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) | 6.314,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2118370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner      | 1.776,00 |
| 2118371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             | 608,00   |
| 2118392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 1.744,00 |
| 2118391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner           | 3.504,00 |
| 2118394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 1.996,00 |
| 2118460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u                                          | 1.820,00 |
| 2118466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D                                             | 2.992,00 |
| 2118467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                             | 3.844,00 |
| 2118469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D                                                      | 3.220,00 |
| 2118470 | 600/50 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, tot 40 km/u                                          | 4.328,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

V-Vormig frame van extra stabiel G-vormig persprofiel 340x120/140, 10 mm dik, met stabiel onderrijbeveiliging, met kruisschoren, geveerde 40 km/u-tandem-as, 3-lagen parabel-vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdisel volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

#### Laadvloerframe

C-Trapeze kipframe

#### Laadvloer

Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaad- versmelting), gepatenteerd zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links en rechts met centrale vergrendelshendel en sluitthaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, ardappelschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog,

met opzethoekronden ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 2 hefcilinders, 4-traps met hefstand 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzer, hyd. aansluiting achter met eigen aansluiting

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-reminstallaties, vierwiel geremd, met achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting, assen met manuele remstangen verstelling en membraancilinders

#### Steunpoot

Tandwielverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuilt-akken, ACC Bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOEL totaal gewicht</b>        | 20000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4640 kg                    |
| <b>Laad volume</b>                | 19,3 m³                    |
| <b>Disselbelasting</b>            | 2000 kg                    |
| <b>laadvloergroot binnen</b>      | 5080 x 2340/2410 mm        |
| <b>Totale lengte</b>              | 6880 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                    |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 770 - 940 mm verstelbaar   |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 800 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>                | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1060 mm                    |
| <b>As diameter</b>                | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1360 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22,5 runderneuert |
| <b>Asafstand</b>                  | 1360 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105/120 - 1800 mm    |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49 °                    |
| <b>Benodigde olie</b>             | 28 l                       |

| art. nr.           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                         | Prijs<br>excl. BTW |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2120000            | <b>TA 20051/2 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen                                                                                                                           | 25.673,00          |
| 2120001            | <b>TA 20051/2 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen mie ALB                                                                                                                   | 27.183,00          |
| 2120101            | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basiprijs 40 km/u)                                                                                                                                                      | 57,00              |
| 2121111            | <b>Rangekoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80</b>                                                                                                                                                        |                    |
| 2121115            | Aanhangerkoppeling mechanisch 25 km/u -15 to tot. gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                         | 149,00             |
| 2121140            | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                      | 234,00             |
| 2121400            | Gestuurde as, hydr. vergrendelbaar, moet bij wegverkeer vergrendeld worden (veerstablisator vanaf 450 mm bandbreedte aan te bevelen), bij vooras middenvering door tandem-aggregaat in het midden bij 180 mm breedte | 540,00             |
| 2121410            | Veerstablisator (bij gestuurde as veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                          | 6.830,00           |
| 2121630            | Onderaanspanning met trekoog van dubbel-C-profiel 10 mm, trekdisel en trekoog met flens verstelbaar, (incl.hydr.)                                                                                                    | 1.023,00           |
|                    | aanspanningshoogte op ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                    | 777,00             |
| 2121631            | Geveerde dissel met trekdisel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                 | 1.415,00           |
| 2121635            | Flenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)                                                                                                                                                                      | 350,00             |
| 2121225            | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen spoor 2000 mm)                                                                                                                                        | 1.251,00           |
| 2121730            | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                    | 295,00             |
| <b>LAALDVLOER</b>  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 2122172            | Laadvloerbreedte binnen: 5080 x 2410 mm (niet conisch)                                                                                                                                                               | 285,00             |
| 2122350            | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5mm                                                                                                                                        | 2.614,00           |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                      | 138,00             |
| 2123210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                 | 1.505,00           |
| 2123220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                 | 1.505,00           |
| 2123401            | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                               | -310,00            |
| 2123361            | Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                              | -310,00            |
| 2123400            | Minderprijs: levering zonder pendelopzet                                                                                                                                                                             | -1.235,00          |
| 2123460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                         | 70,00              |
| 2123475            | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                              | 233,00             |
| 2123520            | Hydraulische zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                        | 335,00             |
| 2123530            | Hydraulische pendelwand-ontgrendeling achter                                                                                                                                                                         | 1.662,00           |
| 2123540            | Hydr. zijdelingse. 180° bordwandopening en sluitng (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelwerkend stuurventiel bij voeruij noodzakelijk), frontbordwand ACC zwart gelakt                     | 4.152,00           |
| 2123570            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                   | 671,00             |
| 2123576            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zijdelingse pendelwand zu öffnen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                  | 671,00             |
| 2123575            | Aardappelglijbord achter over de totale breedte (niet in combinatie met hydr. AW-opening)                                                                                                                            | 666,00             |
| 2123596            | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                 | 88,00              |
| 2123598            | Doorkijkrooster tussen de ronden met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                    | 155,00             |
| 2123599            | Gedeelde bord- en opzetwand links und rechts met schroefbare middenronden, zonder bordwandversterking, Hestilvergrendeling bij middenronden                                                                          | 1.866,00           |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 2123500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                         | 361,00             |

### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2123534 | Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.096,00 |
| 2123533 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd  | 2.414,00 |
| 2123505 | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                 | 2.748,00 |
| 2123518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische AWW-opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                     | 4.157,00 |
| 2123528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                              | 3.598,00 |
| 2123501 | Cabrio hydr. afdekking met opzetdriehoeken 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.200,00 |
| 2123502 | Cabrio hydr. afdekking voor hydr. achterwand voor 3-zijden Kipper incl opzetwand 400 mm voor links en echts (geen andere opzethoogte mogelijk) opzetdriehoek incl. koker frame 460 mm voor en achter                                                                                                                                                     | 5.937,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2123650 | Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen gechikt (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2320/2390 mm, aardappelschuif                                                | 495,00   |
| 2123660 | Hydr.achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                                      | 2.849,00 |
| 2123670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                            | 1.138,00 |
| 2123673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig niet in combinatie met hydr. achterwandopening, OPGELET: niet voor silage geschikt                                                                                                              | 2.071,00 |
| 2123674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                       | 88,00    |
| 2123675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2123660 noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk                                 | 1.138,00 |
| 2123677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2123660 noodzakelijk, bij hydr.achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 2123698 | Doorkijkrooster tussen rongen met afdekplaat in stabilatorfrontwand                                                                                                                                                                                                                        | 155,00   |
| 2123700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450,4 mm, in bijzonder stabiele uitvoering, koker 120x40-hoekrongen i.p.v. BW/OW                                                                                                                                   | 2.772,00 |

### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2124136 | Silage opbouw met hydr.achterwand 1800 mm hoog, korrelrijke, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweede stalen opzetwand 3x 600 mm, ca. 22 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met aardappelschuif, doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter | 4.508,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### SILAGE OPBOUW ZIJDELINGS

|         |                                                                                                          |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2124260 | Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand rechts (zie ook blz. 86)                              | 7.099,00 |
| 2124261 | Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand links (zie ook blz 86)                                | 7.099,00 |
| 2123552 | Afdekopbouw voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, afdekking van links naar rechts rolbaar | 2.548,00 |
| 2123553 | Afdekopbouw voor hydr. naar boven geopende stabilatorwand, afdekking van rechts naar links rolbaar       | 2.548,00 |

### KIPINRICHTING

|         |                                              |         |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 2125170 | Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter | -198,00 |
|---------|----------------------------------------------|---------|

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                        |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2125720 | Minderprijs: zonder luchtdruk-aansluiting achter                                                       | -100,00 |
| 2125741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met één leiding aanhänger-stuurventiel    | 579,00  |
| 2125750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) wanneer in de basisprijs niet is inbegrepen | 452,00  |

### STEUNPOOT

|         |                                                                                                                                                     |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2126130 | Hydr.steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker voor opvang v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2127200 | 60 km/u uitvoering: achtertractoren: ALB, AGS en ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm, 10 gaats banden 385/65 R 22,5 rondom nieuw, verlichting 12 Volt (stekker en Kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselsbelasting max. 2000 kg met trekkoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) | 6.314,00 |
| 2127510 | Verlichting voor en achter markeringslampen (niet nodig in combinatie met tractorvoertuigen)                                                                                                                                                                                             | 481,00   |

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 126565 |  | 1.776,00 |
|--------|--|----------|

|         |                                                                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2128371 | 385/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                  | 608,00   |
| 2128392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naae keuze Wahl Fa. Brantner | 1.744,00 |
| 2128391 | 445/65 R 22,5 vrachw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                 | 3.504,00 |

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | 1.996,00 |
|--|--|----------|

|         |                                                                                          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2128394 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 1.820,00 |
| 2128460 | 550/60 - 22,5 nieuw (16) Profil I, bis 40 km/h                                           | 2.992,00 |
| 2128466 | 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 155 D                                             | 3.844,00 |
| 2128467 | 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                             | 3.220,00 |
| 2128469 | 560/60 R 22,5 Agriterra Mitas 161 D                                                      | 4.328,00 |
| 2128470 | 600/50 - 22,5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u                                           |          |



### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig frame van extra dik gelast dubbel-C-persprofiel 320x120 mm met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, geveerd 40 km/u-tandemas 3-lagen parabelveren onder de assen gemonteerd, zwenkcompen satie en veerondersteuning, trekdijsel van dubbel-C-persprofiel met bouten verstelbaar, als boven en onderaan-spanning, te gebruiken, Trekdijsel nach DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

#### Laadvloer frame

Dubbel-C-trapeze kipframe

#### Laadvloer

Conische laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad, (folienaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 8 zijdelings en 4 achter, geschroefde rongen, pendelwand links en rechts met centrale vergrendelendel en sluitthaken met aantrekvermogen, grote vergrendeling, aardappelschuif met bestelhendel

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkoplagering met conischer kom, 2 hefcilinders, 4-traps met hefstand 2000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzer, hydr. aansluiting achter met eigen aansluiting

#### Reminrichting

2-leiding-luchtdruk installatie met ALB, vier wiel geremd, met achter 2-leiding-luchtdruk-aansluiting, assen met manuelen remstangverstelling en membraancilinders

#### Steunpoot

Hydr. steunpoot dubbelwerkend met sperventiel

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warmte-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holleruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Toel.totaal gewicht</b>        | 20500 kg (tech. GesGew. 24000 kg) |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 6000 kg                           |
| <b>Laadvolume</b>                 | 23 m³                             |
| <b>Disselbelasting</b>            | 2500 kg                           |
| <b>Laadvloergr. binnen</b>        | 6050 x 2340/2410 mm               |
| <b>Totale lengte</b>              | 7920 mm                           |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550/3000 mm                      |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 400 - 1000 mm verstelbaar         |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 800 mm                            |
| <b>Opzetwanden</b>                | 800 mm                            |
| <b>Spoor</b>                      | 2150 mm                           |
| <b>Veerafstand</b>                | 1160 mm                           |
| <b>Asdiameter</b>                 | 110 mm                            |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1400 mm                           |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22,5 runderneuert        |
| <b>As afstand</b>                 | 1360 mm                           |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105/120 - 2000 mm           |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/>50 °                          |
| <b>Benodigde olie</b>             | 31 l                              |

| art. nr.         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prijs<br>excl. BTW |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2130000          | <b>TA 23061/2 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.531,00          |
| 2130001          | <b>TA 23061/2 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-lechtdruk-remmen met ALB, spoor 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.824,00          |
| 2130101          | 40 km/u uitv.(alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2131111          | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149,00             |
| 2131115          | Aanhangerkoppeling mechanisch 25 km/u -15 to tot. gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234,00             |
| 2131140          | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540,00             |
| 2131221          | Veeraggregaat 32 to , versterkte Ausgleichswippe, versterkte parabelveren (toel. tot. gewicht v/h voertuig blijft bij 20500 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 483,00             |
| 2131404          | Gestuurde as met elektrische gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150, remmen 410x180,10-gaats spoor 2225 mm, 11.440,00<br>Framebreedte 1060 mm samt Bedienfeld mit Magnettüßen, sperren bij wegtransport niet noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen, Snelheidsafhankelijke besturingshoek-reducering, as kan ook over bedienveld onafhankelijk van de huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden botsingalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 hydr. aansluiting noodzakelijk, 1 hydr.aansluiting voor drukloze retoer noodzakelijk, 1 stekkerverbindingvoor 3-polige stekker noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid (moet bij hydr. ventiel omgeschakeld worden argus snelkoppeling bouwgruotte 2 bij bedieningsleiding, bij voorloop +retoerleiding moeten koppelingen afhankelijk tractortype v/d cliënt kosteloos aangepast worden, Ophelet: laadvloerhoogte wordt groter |                    |
| 2131408          | Gestuurde as hydr. vergrendelb., met BPW assen, Vierkant koker 150 mm, rem 410x180 mm, spoor 2225 mm, (65 kmu-assen, moet bij wegtransport vergrendeld worden, bij vooras middenvering door dubbel aanpas-aggregat 220 mm breder, asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.427,00           |
| 2131409          | Gestuurde as hydr. vergrendelb, me ADR assen, vierkant koker 150 mm ,remmen 420x180 mm, spoor 2250 mm, (105 km/u-assen) moeten bij wegtransport vergrendeld worden, bij vooras middenvering door dubbel aanpasaggregaat met 220 mm verbreed, asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreete veerstabilisator aan te bevelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.932,00           |
| 2131410          | Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612,00             |
| 2131502          | Max. totaal gewicht 22 to met flenstrekoog voor kogelkopaanspanning K 80, toelaatb. disselbelasting 4 to (gatenplaat 145x145), asafstand1360 mm of 1600 mm (afhankelijk v/d uitvoering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 542,00             |
| 2131500          | Max. totaal gewicht 23 to met flenstrekoog voor kogekopaanspanning K 80, toelaatb.disselbelasting 3 to (gatenplaat 145/145) asafstand 1800 mm (poor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.040,00           |
| 2131501          | Max. totaal gewicht 24 to met flenstrekoog voor kogelkopaanspanning K 80, toelaatb.disselbelasting 4 to (gatenplaat 145/145) asafstand 1800 mm (poor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.040,00           |
| 2131631          | Geveerde dissel met trekdijsel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" vgebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 670,00             |
| 2131635          | Flenstrekoog voor Kogekop-aanspanning K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00             |
| 2131720          | Hydr.achterasondersteuning gecombineerd meit hydr.achterwandopening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718,00             |
| 2131226          | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2000 mm alleen in combinatie met artikel 2130001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 896,00             |
| 2131730          | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295,00             |
| <b>LAADVLOER</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2132350          | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm laadvloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.614,00           |
| <b>OPBOUW</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2133120          | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138,00             |
| 2133401          | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -310,00            |
| 2133361          | Stalen opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -310,00            |
| 2133460          | Uitlooppoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,00              |
| 2133475          | Uitlooppoot met extra fjdosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233,00             |
| 2133530          | Hydraulische pendelwandvergrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.662,00           |



| OPBOUW                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2133570                        | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                 | 671,00   |
| 2133576                        | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                | 671,00   |
| 2133596                        | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,00    |
| 2133598                        | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155,00   |
| 2133599                        | Gedeelde bord- en opzetwand links en rechts met schroefbare middenrongen,<br>zonder bordwandversterking Hestilvergrendeling bij middenrong                                                                                                                                                                                                                       | 1.866,00 |
| AFDEKOPBOUW                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2133500                        | Opzetdriehoeken 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361,00   |
| 2133534                        | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts opklapbaar opbouwframe,<br>Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar<br>aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.096,00 |
| 2133533                        | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links<br>oprolbaar, aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe,<br>totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd  | 2.414,00 |
| 2133505                        | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                      | 2.748,00 |
| 2133518                        | Afdekopbouw met rilsysteem in combinatie met hydr. AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en<br>opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                  | 4.157,00 |
| 2133528                        | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. AW-opening voor AW 600 mm<br>met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                          | 3.598,00 |
| STABILATOR-OPBOUW              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2133650                        | Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt<br>(die zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 6050 x 2320/2390 mm, aardappelschuif                                                                                                                    | 495,00   |
| 2133660                        | hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.849,00 |
| 2133670                        | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korrelsdichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig<br>niet in combinatie met hydr. achterwandopening. Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                                                                               | 1.138,00 |
| 2133673                        | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelsdichte uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. hyd. achterwandopening. Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                                                                         | 2.071,00 |
| 2133674                        | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88,00    |
| 2133675                        | Stalen opzetwande 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand,<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2133660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn<br>afstelwerkzaamheden noodzakelijk                                                                                                 | 1.138,00 |
| 2133677                        | Stalen opzetwande 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar, in combinatie met hydr. achterwand<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 2133660 is noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn<br>afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwand verhoging                                                             | 2.071,00 |
| 2133698                        | Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in de stabilatorfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155,00   |
| 2133700                        | Stabilator-wanden, hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm,<br>in bijzonder stabiele uitvoering, , koker 120x40-hoekronden i.p.v. BW/OW                                                                                                                                                                                                  | 2.772,00 |
| SILAGE OPBOUW                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2134136                        | Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm hoog, korrelsdicht, (met dubbelwerkende cilinders),<br>incl. tweede set stalen opzetwanden 3x 600 mm, ca. 26 m³, achterwand van 4 mm staalplaat met aardappelschuif,,<br>doorkijkrooster (gatenplaat), zonder pendelwandas achter                                                                                      | 4.508,00 |
| 2134139                        | Ondersteuning voor hydr. achterwand<br>(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                                                                                     | 185,00   |
| KIPINRICHTING                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2135170                        | Minderprijs zonder hydr. aansluiting achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -198,00  |
| REMINDERICHTING                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2135720                        | Minderprijs: zonder luchtdruk-aansluiting achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -100,00  |
| SNELLOOP UITVOERING            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2137510                        | Verlichting voor en achter en zijdelingse markeringslampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractor als voertuig)                                                                                                                                                                                                                                            | 481,00   |
| BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 2138370                        | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.776,00 |
| 2138371                        | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 608,00   |
| 2138392                        | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.744,00 |
| 2138391                        | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.504,00 |
| 2138394                        | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.996,00 |
| 2138460                        | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profiel I, (opgelet: minder draagkracht reserve) tot 40 km/u                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.820,00 |
| 2138466                        | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.992,00 |
| 2138467                        | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.844,00 |
| 2138469                        | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.220,00 |
| 2138470                        | 600/50 - 22.5 (16) Profiel I tot 40 km/u incl. parkeer-waarschuingsborden                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.328,00 |
| 2138472                        | 650/50 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 163 D incl. parkeer-waarschuingsborden                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.813,00 |
| 2138901                        | Spatbordverbreding voor stabilator-opbouw (demonteerbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244,00   |

# HB BRANTNER TA11045 KIPPER-OPRIJWAGEN

## TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig frame van C-vormig persprofiel-frame 6 mm, **stabiel trekdijsel in de hoogte verstelbaar met spindel**, stabiel onderrijbeveiliging, tandemas met bladveren, zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de as gemonteerd, inschuifkanaal voor aluminium oprijfahrrampen met 3,2 m lengte, trekdijsel (D/H: 40/31 mm)

#### Laadvloer frame

V-trapeze kipframe

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (foliennaadversmelting) Gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

**Bevestigingshaken EN 12640 in de vloer verzonken 4 paar = 8 stuks, vast positie v/d bevestigingshaken**

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdelings en achter, geschroefde hoekron, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en sluihaken met aantrekvermogen, zonder graanschuif

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps hefcilinder, 1600 mm, hardt verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie vierwiel geremd

#### Steunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter, stekker en kabel 7 polig

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm- spuit-lakken, ACC- bewerking ook in de holle ruimtes, opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 11000 kg                                  |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 2600 kg                                   |
| <b>Laad volume</b>                | 5,3 m³                                    |
| <b>Disselbelasting</b>            | 1000 kg                                   |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 4480 x 2410 mm                            |
| <b>Totale lengte</b>              | 6330 mm                                   |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                                   |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | ca. 700 - 1000 mm met spindel verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 500 mm                                    |
| <b>Spoor</b>                      | 1950 mm                                   |
| <b>Veerafstand</b>                | 1400 mm                                   |
| <b>Asdiameter</b>                 | 70 mm                                     |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 950 mm                                    |
| <b>Banden</b>                     | 215/75 R 17.5 (18)                        |
| <b>Asafstand</b>                  | 990 mm                                    |
| <b>Cilinderdiameter</b>           | 75/90/105/120 -1600 mm                    |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                                   |
| <b>Benodigde olie</b>             | 12,6 l                                    |

| art. nr.                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs excl. BTW |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2200000                                                                   | <b>TA 11045 kipper/oprijwagen 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.250,00       |
| <b>ONDERSTEL</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>Aanspanningsdijsel in de hoogte met spindel ca. 300 mm verstelbaar</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2200104                                                                   | Gereedschapbox (ca. breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00          |
| 2201300                                                                   | Steunpoten achter met spindelverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516,00          |
| <b>LAADVLOER</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2202131                                                                   | Laadvloer 5080 x 2410 mm bnnen, kipcilinder hefafstand 1800, 24 l olie nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.230,00        |
| 2202350                                                                   | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.614,00        |
| 2202420                                                                   | Aluminium oprijplaten, lengte 3,2 m, breedte 400 mm draagvermogen 5700 kg/paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400,00        |
| 2203120                                                                   | <b>Bevestigingshaken EN 12640 in de vloer verzonken, 4 paar = 8 Stk., positie v/d bevestigingshaken schets (zie blz. 37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 2203240                                                                   | <b>Stalbordwanden 600 mm staal 500 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 2203140                                                                   | Stalen opzetborwanden 500 mm als eerste opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138,00          |
| 2203150                                                                   | Stalen opzetwanden 600 mm als eerste opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170,00          |
| 2203730                                                                   | Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendelingenn als eerste opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.216,00        |
| 2203410                                                                   | Bordwandversterking links en rechts op bordwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.404,00        |
| 2203481                                                                   | Graanschuif met hendel in achterbordwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.488,00        |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285,00          |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00          |
| <b>KIPINRICHTING</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2205201                                                                   | Hydr. leiding met eigenaansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269,00          |
| <b>REMINRICHTING</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2205710                                                                   | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00          |
| 2205750                                                                   | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling v/d 2-leiding -luchtdruk installatie, wanneer in het snellooppakket niet is                                                                                                                                                                                                                                                        | 452,00          |
| <b>inbegrepen STEUNWIEL/STEUNPOOT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2206110                                                                   | Steunwiel met haakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,00          |
| 2206130                                                                   | Hydr. steunpootm met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel(met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                            | 542,00          |
| 2206140                                                                   | Steunpoot met tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367,00          |
| <b>SNELLOOPUITVOERINGEN</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2207100                                                                   | 40 km/u uitvoering achter tractoren: 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, assen met remmen: 300x80/6, manuele remstangenverstelling, onderrijbeveiliging, spatborden, Ketekenbel., verlichting voor en achter, witte lampen voor, trekdijsel type 86 (D/H: 40/43)                                                                                                                             | 2.729,00        |
| 2207300                                                                   | 80 km/u uitvoering, 2-leiding-remmen met ALB, AGS, ABS, 80 mm assen, remmen 350x80/6, onderrijbeveiliging, sparborden mistlampen, kentekenbel., banden 245/70 R 17.5 (18), verlichting- en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) | 4.535,00        |
| 2207510                                                                   | Verlichting voor en achter, zijdelingse markeerlampen (niet nodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 481,00          |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2208200                                                                   | 245/70 R 17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176,00          |
| 2208280                                                                   | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.240,00        |



# BRANTNER

## TANDEM-DRIE-ZIJDEN-KIPPER TA 13045 KIPPER-OPRIJWAGEN

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig frame van C-persprofiel frame 8 mm, **stabiele trekdissel in de hoogte verstelbaar met spindel**, met stabiele onderrijbeveiliging, tandemas met bladvering, zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de assen gemonteerd, inschuif-frame voet aluminium oprijplaten met 3,2 m lengte, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)

#### Laadvloer-frame

V-trapezkip-frame

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (foliennaadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

**Bevestigingshaken EN 12640 in de vloer verzonken 4 paar = 8 stuks, vaste positie v/d bevestigingshaken**

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 500 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendel-hendel en sluitthaken met aantrekvermogen, zonder graanschuif

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie, vierwiel geremd

#### Steupoot

Tandwielverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- knipperlicht installatie, stekker achter, Stekker en kabel 7 polig

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes  
Opbouw HB-groen, onder frame zwart

#### Toelating

: 25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toel.totaal gewicht</b>        | 13000 kg                                  |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 3000 kg                                   |
| <b>Laad volume</b>                | 5,3 m³                                    |
| <b>Disselbelasting</b>            | 1000 kg                                   |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 4480 x 2410 mm                            |
| <b>Totale lengte</b>              | 6330 mm                                   |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                                   |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | ca. 700 - 1000 mm met spindel verstelbaar |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 500 mm                                    |
| <b>Spoor</b>                      | 1950 mm                                   |
| <b>Veerafstand</b>                | 1400 mm                                   |
| <b>Asdiameter</b>                 | 80 mm                                     |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1030 mm                                   |
| <b>Banden</b>                     | 355/60 R 18 MPT (16)                      |
| <b>Asafstand</b>                  | 1010 mm                                   |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105/120 - 1600 mm                   |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                                   |
| <b>Benodigde olie</b>             | 12,6 l                                    |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prijs<br>excl. BTW    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2210000                               | <b>TA 13045 kipper/oprijwagen 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinderr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.830,00             |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                                       | <b>Aanspanningsdissel in de hoogte ca. 300 mm verstelbaar met spindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>standaard</b>      |
| 2210104                               | Gereedschapbox (ca.breedte 600 mm, hoogte 420 mm, diepte 390 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                |
| 2211300                               | Achter steunpoten met spindelverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 516,00                |
| <b>LAADVLOER</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2212131                               | Laadvloer 5080 x 2410 mm binnen, kip cilinder hefafstand 1800 mm, 24 l Ölie nodig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.330,00              |
| 2212350                               | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450 materiaal dikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.614,00              |
| 2212420                               | Aluminium-oprijplaten: lengte 3,2 m, breedte 400 mm draagvermogen 5700 kg/paar<br>Bevestigingshaken EN 12640 in de laadvloer verzonken 4 paar=8 stuks, positie v/d haken schets (zie blz 37)                                                                                                                                                                                                        | 1.400,00<br>standaard |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2213120                               | Bordwand-hefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138,00                |
| 2213240                               | Stalen bordwanden 600 mm i.p.v. 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170,00                |
| 2213140                               | Stalen opzetwanden 500 mm als eerste OW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.216,00              |
| 2213150                               | Stalen opzetwanden 600 mm als eerste OW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.404,00              |
| 2213730                               | Loofrooster opzetwand 600 mm hoog met vergrendeling als eerste OW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.488,00              |
| 2213410                               | Bordwandversterking links en rechts op BW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285,00                |
| 2213481                               | Graanschuif met hendel in achterbordwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00                |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2215201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269,00                |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2215710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250,00                |
| 2215750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkracht-regeling) v/d 2-leiding-luchtdruk installatie, wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                   | 452,00                |
| <b>STEUNPOOT</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2216130                               | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                   | 175,00                |
| <b>SNELLOOP UITVOERING</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2217100                               | 40 km/u uitvoering 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, assen met remmen: 350x135/8, manuele remstangverstelling, onderrijbeveiliging, spatbordenl, kentekenbel., verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, trekdiddel type 86 (D/H: 40/43)                                                                                                                        | 3.176,00              |
| 2217300                               | 80 km/u uitvoering: 2-leiding-remmen, met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen, remmen 00x135/8, Unterfahrschutz, Kotflügel, mistlampen, kentekenbel., banden 285/70 R 19.5, verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, verlichting 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 1000 kg met trekkoog volgens DIN 74054 (D/H: 40/31 mm) | 6.841,00              |
| 2217510                               | Verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481,00                |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2218310                               | 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -560,00               |



# BRANTNER

## TANDEM-DRIE-ZJDEN-KIPPER

# TA 20051 XXL KIPPER-OPRIJWAGEN

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig frame va C-persprofiel-frame 10 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, tandemas met vering, zwenkcompensatie en veerondersteuning, veren onder de as gemonteerd, inschuifframe voor aluminium oprijplaten met 3,75 m lengte, trekdijsel: (D/H: 40/43 mm)

#### Laadvloer-frame

C-trapeze-kipframe

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (Folienaadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm, met bordwandversterking, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter, hoekronden, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en sluihaken met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, aardappelschuif met verstelhendel

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 5-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-Luchtdruk-installatie vierwiel geremd

#### Steunpoot

Tandwiel-hoogteverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knippellicht installatie, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook i de holle ruimtes, opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Toel.totaal gewicht</b>        | 20000 kg                     |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4500 kg                      |
| <b>Laad volume</b>                | 7,3 m³                       |
| <b>Disselbelasting</b>            | ca. 2000 kg                  |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 5080 x 2410 mm               |
| <b>Totale lengte</b>              | 6900 mm                      |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                      |
| <b>Aanspanningshoogte</b>         | 740 - 850 mm verstelbaar     |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                       |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                      |
| <b>Veerafstand</b>                | 1280 mm                      |
| <b>Asdiameter</b>                 | 130 mm (Rohr)                |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1100 mm                      |
| <b>Banden</b>                     | 385/55 R 19.5 nieuw          |
| <b>Asafstand</b>                  | 1360 mm                      |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 90/105/120/140/160 - 1800 mm |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/45 °                      |
| <b>Benodigde olie</b>             | 24 l                         |

| art. nr.                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2220000                    | <b>TA 20051 XXL KIPPER-OPRIJWAGEN 25 km/u uitvoering 1 hefcilinder</b>                                                                                                                                                                                            | 32.412,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2221115                    | Aanhangerkoppeling voor 25 km/u - 8 to totaal gewicht                                                                                                                                                                                                             | 234,00             |
| 2221225                    | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-as) spoor 2000 mm                                                                                                                                                                                        | 1.251,00           |
| 2221300                    | Opklapsteunpoten achter                                                                                                                                                                                                                                           | 516,00             |
| <b>LAADVLOER</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2222350                    | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaaldikte 5 mm                                                                                                                                                                                     | 2.614,00           |
| 2222430                    | Bevestigshaken per paar, in de vloer verzonken (de juiste positie vermelden)                                                                                                                                                                                      | 227,00             |
| <b>OPBOUW</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2223120                    | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                  | 138,00             |
| 2223250                    | Stalen bordwanden 800 mm hoog i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                       | 310,00             |
| 2223150                    | Stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 1.505,00           |
| 2223460                    | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00              |
| 2223475                    | Uitloopgoot met extra fijndosring voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                            | 233,00             |
| 2223596                    | Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                 | 88,00              |
| <b>STABILATOR-OPBOUW</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2223700                    | Stabilator wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm, in bijzonder stabiele uitvoering, koker 120x40-hoekrong                                                                                                                        | 3.748,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2225201                    | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                            | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2225710                    | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                         | 250,00             |
| 2225750                    | ALB (automatische belasting afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                              | 452,00             |
| <b>STEUNPOOT</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2226130                    | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten standaard met sperventiel(met afsluitkraan)                                                                                                   | 175,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 2227100                    | 40 km/u uitvoering achter tractoren, 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, assen met remmen 400x120/10, manuele remstanvestelling, onderrijbeveiliging, spatborden, Kentekenverlichting, verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor | 1.550,00           |
| 2227510                    | Verlichting voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                           | 496,00             |





### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, 40 km/u assen met bladvering en veerondersteuning, voorbereid voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloer

Laadvloer met 4 mm sten bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), zijdelings rechthoekig afgekant, 7 zijdelingse steunen met gaten voor sjobandebn

#### Reminrichting

Oploopremmen met achteruit-rijautomatiek, vierwiel geremd

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken , ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Onderframe en laadvloer zwart

#### Toelating

25 km/u met tractoren

### Technische gegevens ca. (basisuivoering):

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 8000 kg             |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 1850 kg             |
| <b>Laadvloer-grootte</b>    | 5000 x 2500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6900 mm             |
| <b>Totale breedte</b>       | 2500 mm             |
| <b>Spoor</b>                | 1920 mm             |
| <b>Veerafstand</b>          | 1250 mm             |
| <b>Asdiameter</b>           | 80 mm               |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1080 mm             |
| <b>Banden</b>               | 11.5/80 - 15.3 (10) |
| <b>Draaikrans-diameter</b>  | 1050 mm             |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6300000                               | <b>ZPW 8000 10 km/u uitvoering</b> met oploop-achteruit-rijautomatiek remmen                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.221,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6301111                               | Rangeer-koppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 6301115                               | Aanhanger-koppeling mechanisch voor 25 km/uh - 15 to met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234,00             |
| 6301140                               | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540,00             |
| <b>LAADVLOER</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6302142                               | Speciale laadvloerbreedte naar wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.214,00           |
| 6302143                               | Speciale laadvloerlengte naar wens v/d cliënt(4500 mm - 7000 mm) - exacte lengte melden                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.100,00           |
| 6302150                               | Laadvloerverlenging naar 5150 x 2480 mm buiten (binnen 5080 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 7 gaten voor sjobanden                                                                                                                                                                                            | 2.255,00           |
| 6302154                               | Laadvloerverlenging tot 6000 mm, 8 zijsteunen met gaten voor sjobanden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 992,00             |
| 6302155                               | Laadvloerverlenging tot 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen 8 gaten voor sjobanden                                                                                                                                                                                              | 3.248,00           |
| 6302167                               | Laadvloerverlenging tot 7000 mm, 9 zijsteunen met gaten voor sjobanden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.406,00           |
| 6302160                               | Laadvloerverlenging tot 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenriong, 9 gaten voor sjobanden                                                                                                                                                                         | 3.661,00           |
| 6302300                               | Stalen borden 5 mm i.p.v. 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367,00             |
| 6302450                               | Opklapframe voor ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met bordwand)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.960,00           |
| 6303720                               | Aanslaglijsten van platstaal voor kistenbeveiliging (schroefbaar) - niet in combinatie met BW                                                                                                                                                                                                                                                  | 279,00             |
| 6303721                               | Voor aanslaghek ca. 1800 mm hoog geschroefd - (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                                                                            | 695,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6305610                               | 2-leiding-luchtdruk remmen i.p.v. oploop-achteruit-rijautomatiek voor. 25 km/uh                                                                                                                                                                                                                                                                | 866,00             |
| 6305710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00             |
| 6305750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk reminstallatie, wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                                                       | 452,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERING</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6307100                               | 40 km/u uitvoering achter tractotoren: 2-leiding LD remmen.met ALB, 80 mm assen, remmen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, banden 12.5/80 - 18 (10), verlichting voor en achter en Zijdel. markeerlampen, zijdel. onderrijbeveiliging, witte lampen voor                                         | 2.005,00           |
| 6307200                               | 60 km/u uitvoering achter tractoren 2-leiding LD remmen werkend op alle vier wielen, met ALB, AGS, ABS 12V, 80 mm assen, remmen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel.markeerlampen, zijdel.onderrijbeveiliging, witte lampen voor     | 5.750,00           |
| 6307320                               | 80 km/u uitvoering: 2-leiding luchtdruk remmen wrkend op alle vier wielen, met ALB, AGS, ABS 12V, 80 mm assen, remmen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloopverlichtinh, 7polig, 12 Volt, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, zijdel. onderrijbeveiliging, witte lampen voor | 8.702,00           |
| 6307510                               | Voor en achter lampen en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6308130                               | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 424,00             |
| 6308150                               | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440,00             |
| 6308240                               | 12.5/80 - 18 (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 728,00             |
| 6308280                               | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.648,00           |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm,  
40 km/u assen met bladvering en veerondersteuning,  
Y-vormige trakdissel voor kleine draaicrkel, voorbereiding  
voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloer

Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk  
naar alle vierzijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-  
versmelting), zijdel.rechthoekige afkanting,  
7 zijsteunen met gaten voor sjorbanden

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-reminstallatie, vier  
wielen geremd

#### Electrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie,  
stekker achter

#### Lakken

ACC bewerking met acryllak-warm-spuit-lakken,  
ACC bewerking ook in de holle ruimtes,  
Onderframe en laadvloer zwart

#### Toelating

25 km/uf

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 11000 kg          |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 2020 kg           |
| <b>Laadvloergrootte</b>     | 5000 x 2500 mm    |
| <b>Totale lengte</b>        | 6900 mm           |
| <b>Totale breedte</b>       | 2500 mm           |
| <b>Spoor</b>                | 1950 mm           |
| <b>Veerafstand</b>          | 1250 mm           |
| <b>Asdiameter</b>           | 80 mm             |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1180 mm           |
| <b>Banden</b>               | 12.5/80 - 18 (12) |
| <b>Draaikrans diameter</b>  | 1050 mm           |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6310000                               | <b>ZPW 11000 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 12.491,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6311111                               | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 6311115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00             |
| 6311140                               | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540,00             |
| <b>LAADVLOER</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6312142                               | Speciale laadvloerbreedte volgens wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden                                                                                                                                                                                                                 | 1.214,00           |
| 6312143                               | Speciale laadvloerlengte volgens wens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) - exact lengte melden                                                                                                                                                                                                                    | 2.100,00           |
| 6312150                               | Laadvloer verlenging naar 5150 x 2480 mm buiten (binnen 5080 x 2410 mm),<br>incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekronden, 7 gaten voor sjorbanden                                                                                                                                                      | 2.255,00           |
| 6312154                               | Laadvloerverlenging naar 6000 mm 8 zijstrippen met gaten voor sjorbanden                                                                                                                                                                                                                                      | 992,00             |
| 6312155                               | Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm),<br>incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekronden, 8 gaten voor sjorbanden                                                                                                                                                       | 3.248,00           |
| 6312167                               | Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijstrippen met gaten voor sjorbanden                                                                                                                                                                                                                                      | 1.406,00           |
| 6312160                               | Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm),<br>incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, mehoekronden, zonder middenrond, 9 gaten voor sjorbanden                                                                                                                                      | 3.661,00           |
| 6312168                               | Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijstrippen met gaten voor sjorbanden                                                                                                                                                                                                                                     | 1.964,00           |
| 6312169                               | Laadvloerverlenging naar 8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm),<br>incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekronden zonder middenrond, 10 gaten voor sjorbanden                                                                                                                                           | 4.219,00           |
| 6312300                               | Stalen bordwanden 5 mm i.p.v. 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367,00             |
| 6312450                               | Klapframe voor ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met bordwanden)                                                                                                                                                                                                                                      | 1.960,00           |
| 6313720                               | Aanslaglijsten van platstaal voor kisten beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                    | 279,00             |
| 6313721                               | Voor aanslaghek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                                             | 695,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6315710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                     | 250,00             |
| 6315750                               | ALB (automatische belasting afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk installatie,<br>wanneer in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                          | 452,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6317100                               | 40 km/u uitvoering: 2-leiding remmen, met ALB, zonder ABS, 80 mm assen, remmen 300x90/8,<br>onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, banden 355/60 R 18 MPT (16),<br>zijdelingse onderrijbeveiliging                                                                            | 4.077,00           |
| 6317200                               | 60 km/u uitvoering: 2-leiding remmen met ALB, AGS, ABS, 80 mm assen, remmen 350x80/8,<br>onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting, 7polig, 12 Volt, lampen voor en achter-en zijdel. markeerlampen,<br>witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijdel. onderrijbeveiliging                | 10.723,00          |
| 6317320                               | 80 km/u uitvoering: 2-leiding remmen, met ALB, AGS, ABS 24V, 80 mm assen, remmen 350x80,<br>onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloopverlichting, 7polig, 24 Volt,<br>lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, banden 355/60 R 18 MPT (16), zijdel. onderrijbeveiliging | 11.513,00          |
| 6317510                               | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6318130                               | 13.0/75 - 16 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -304,00            |
| 6318280                               | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 920,00             |
| 6318310                               | 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks volgens keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                        | 360,00             |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, assen met bladvering en veerondersteuning, Y-vormig trekdijsel voor kleine draaicirkel, Vorbereid voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloer

Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad- versmelting), zijdel. rechthoekig afgekant, 7 zijdel. strippen met gaten voor sjoorbanden

#### Reminrichting

Twee leiding luchtdruk reminstallatie, vier wiel geremd

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, stekker achter

#### Lakken

ACC-Bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakke  
ACC Bewerking ook in de holle ruimtes,  
Onderframe en laadvloer wart

#### Toelating

25 km/u en 40 km/u

### Technische gegevens ca. (basism uitvoering):

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 13000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 2340 kg                    |
| <b>Laadvloergrootte</b>     | 5000 x 2500 mm             |
| <b>Totale lengte</b>        | 6900 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>       | 2500 mm                    |
| <b>Spoor</b>                | 1950 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>          | 1250 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>           | 90 mm                      |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1300 mm                    |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>  | 1050 mm                    |

| art.nr.                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6320000                               | <b>ZPW 13000 25 km/u uitvoering</b> met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                      | 14.795,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6321111                               | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                           | 149,00             |
| 6321115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                | 234,00             |
| 6321140                               | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                         | 540,00             |
| <b>LAADVLOER</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6322142                               | Speciale laadvloerbreedte op wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exacte breedte melden                                                                                                                                                                                                | 1.214,00           |
| 6322143                               | Speciale laadvloerlengte op wens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) -exacte lengte melden                                                                                                                                                                                                   | 2.100,00           |
| 6322150                               | Laadvloerverlenging naar 5150 x 2480 mm buiten (binnen 5080 x 2410 mm), incl. stalen bordwand 500 mm hoog, met hoekrongen, 7 gaten voor sjoorbanden                                                                                                                                     | 2.255,00           |
| 6322154                               | Laadvloerverlenging naar 6000 mm 8 zijdel. strippen met gaten voor sjoorbanden                                                                                                                                                                                                          | 992,00             |
| 6322155                               | Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 8 gaten voor sjoorbanden                                                                                                                                   | 3.248,00           |
| 6322167                               | Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijdel. strippen met gaten voor sjoorbanden                                                                                                                                                                                                          | 1.406,00           |
| 6322160                               | Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenriong, 9 gaten voor sjoorbanden                                                                                                               | 3.661,00           |
| 6322168                               | Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijdel. strippen met gaten voor sjoorbanden                                                                                                                                                                                                         | 1.964,00           |
| 6322169                               | Laadvloerverlenging naar 8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenriong, 10 gaten voor sjoorbanden                                                                                                                     | 4.219,00           |
| 6322300                               | Stalen bodem 5 mm i.p.v. 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 367,00             |
| 6322450                               | Klapframe voor ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                                        | 1.960,00           |
| 6323720                               | Aanslaglijsten van vlakstaal voor kisten beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                              | 279,00             |
| 6323721                               | Voor aanslag hekken ca. 1800 mm hoog,geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                   | 695,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6325750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                 | 452,00             |
| <b>SNELLOOPUITVOERING</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6327100                               | 40 km/u uitvoering, 2-leiding -luchtdruk-remmen ALB remkrachtregeling, 90 mm assen, remmen 400x80/10, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, vooren achter lampen- en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, zijdel. onderrijbeveiliging | 2.086,00           |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6328580                               | 385/55 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                     | 1.560,00           |
| 6328583                               | 445/45 R 19,5 LKW nieuw Barkley of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                   | 1.384,00           |
| 6328370                               | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                               | 1.776,00           |
| 6328371                               | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                 | 608,00             |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C- en G-persprofiel 8 mm, 40 km/u assen met parabel-vering en veerondersteuning, Y-vormige trekdisel voor kleine draaicirkel, voorbereid voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloer

Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad(folienaadversmelting), zijdel. rechthoekige afkanting, 8 zijdel. strippen met gaten voor siorbanden

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk- reminstallatie, vier wiel geremd

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlichtinstallatie, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de hole ruimtes, Onderframe en laadvloer zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 18000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 4100 kg                    |
| <b>Laadvloer grootte</b>    | 6000 x 2500 mm             |
| <b>Totale lengte</b>        | 8000 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>       | 2500 mm                    |
| <b>Spoor</b>                | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>          | 1400 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>           | 130 mm (Rohr)              |
| <b>PLaadvloer hoogte</b>    | 1320 mm                    |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>  | 1200 mm                    |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6350000                               | <b>ZPW 18000 25 km/u uitvoering</b> met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                | 19.470,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 6351111                               | Rangeeroppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                      | 149,00             |
| 6351115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to, gatenplaat 140x80mm                                                                                                                                                                                                           | 234,00             |
| 6351140                               | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                   | 540,00             |
| <b>LAADVLOER</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 6352142                               | Speciale laadvloerbreedte op wens v/d cliënt (2000 mm - 2550 mm) - exact de breedte melden                                                                                                                                                                                        | 1.214,00           |
| 6352143                               | Speciale laadvloerlengte op wens v/d cliënt (4500 mm - 8000 mm) -exact de lengte melden                                                                                                                                                                                           | 2.100,00           |
| 6352155                               | Laadvloerverlenging naar 6120 x 2480 mm buiten (binnen 6050 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, 8 gaten voor siorbanden                                                                                                                              | 2.255,00           |
| 6352167                               | Laadvloerverlenging naar 7000 mm 9 zijdel. strippen met gaten voor siorbanden                                                                                                                                                                                                     | 992,00             |
| 6352160                               | Laadvloerverlenging naar 7000 x 2480 mm buiten (binnen 6930 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenriong, 9 gaten voor siorbanden                                                                                                          | 3.248,00           |
| 6352168                               | Laadvloerverlenging naar 8000 mm 10 zijdel. strippen met gaten voor siorbanden                                                                                                                                                                                                    | 1.406,00           |
| 6352169                               | Laadvloerverlenging naar 8000 x 2480 mm (binnen 7930 x 2410 mm), incl. stalen bordwanden 500 mm hoog, met hoekrongen, zonder middenriong, 10 gaten voor siorbanden                                                                                                                | 3.661,00           |
| 6352300                               | Stalen bodem 5 mm i.p.v. 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 367,00             |
| 6352450                               | Klapframe voor ronde balen (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                                  | 1.960,00           |
| 6353720                               | Aanslaglijsten van vlakstaal voor kisten-beveiliging (schroefbaar) - (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                        | 279,00             |
| 6353721                               | Fronthek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                        | 695,00             |
| 6353722                               | Achterhek ca. 1800 mm hoog geschroefd (niet mogelijk bij uitvoering met BW)                                                                                                                                                                                                       | 695,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 6355750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, wanneer deze in het snellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                          | 452,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERING</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 6357100                               | 40 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-installatie met ALB, 130 mm assen, remmen 400x120/10, spatbordenl, lampen voor en achter en zijdel. arkeerlampen, witte lampen voor, mech. remstanginstelling, onderrijbeveiliging bodemafstand max. 550 mm, zijdel. onderrijbeveiliging | 2.023,00           |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.888,00           |
| 6358580                               | 385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                   | 1.384,00           |
| 6358583                               | 445/45 R 19.5 LKW neu Barkley oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                 | 1.776,00           |
| 6358370                               | 385/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                             | 608,00             |
| 6358371                               | 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                               |                    |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Gesloten dubbel-C-persprofielframe, Kruisschoren, Y-vormige dissels tot 26 to, 60 km/u assen met parabelvering en veerondersteuning, **automatische aanhangerkoppeling**

#### Laadvloerframe

Gesloten U-vormig trapezekipframe JUMBO

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (foliennaadversmelting), gepatenteerde, zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm, met **bordwandversterking**, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter.

#### Opzetwanden

Set stalen opzetwanden 800 mm hoog, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkipplagering met conische kom, 1 stuks 4-trapshefcilinder, 1600 mm hard verchroomd, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, hydraulische leiding zonder 3-wegkraan

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting, assen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlichtinstal. 7polig, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>toel. totaal gewicht</b> | 18000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 4500 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>           | 16,5 m³                    |
| <b>Laadvloergrootte</b>     | 4965 x 2380 mm             |
| <b>Totale lengte</b>        | 7050 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                    |
| <b>Stalen bordwanden</b>    | 600 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>          | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                | 2000 mm                    |
| <b>Veeragstand</b>          | 1400 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>           | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1370 mm                    |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>  | 1200 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 75/90/105/120 - 1600 mm    |
| <b>Kiphoek (zijdelings)</b> | 45°                        |
| <b>Benodigde olie</b>       | ca. 13 l                   |

| art. nr.             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6140000              | <b>ZZ 18050 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.732,00          |
| 6140001              | <b>ZZ 18050 40 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.779,00          |
| 6140101              | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6141111              | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                | -391,00            |
| 6141115              | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to, gatenplaat 140x80mm, i.p.v. automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                      | -306,00            |
| 6141730              | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295,00             |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6143120              | Bordwandhefveren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138,00             |
| 6143361              | Minderprijs opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -310,00            |
| 6143480              | Graanschuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481,00             |
| 6143580              | Pendelwand links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 377,00             |
| 6143584              | Pendelwand rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 377,00             |
| 6143585              | Automatische mechanische bordwandopening 90° per zijwand voor 2-zijden-kipper (alleen BW-hoogte 600 mm mogelijk), front- en achterbordwand ACC zwart gelakt                                                                                                                                                                                          | 3.134,00           |
| <b>AFDEK-OPBOUW</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6143500              | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361,00             |
| 6143534              | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.548,00           |
| 6143533              | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbare afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekopbouw li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.866,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6145170              | Minderprijs: ohne hinteren Hydraulikanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -198,00            |
| <b>Reminrichting</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6145660              | Minderprijs: zonder achteraansluiting 2-leiding-luchtdruk                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -100,00            |
| 645741               | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                        | 368,00             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.776,00           |
| 6148370              | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                            | 608,00             |
| 6148371              | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.744,00           |
| 6148392              | 425/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren                                                                                                                                                                                                                                              | 3.504,00           |
| 6148391              | 445/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.996,00           |
| 6148394              | 445/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren                                                                                                                                                                                                                                              | 579,00             |
| 6148900              | Reservewielhouder onder de laadvloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |



### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Gesloten dubbel-C-persprofiel-frame, kruisschoring, Y-voemige dissel tot 26 to, 60 km/u assen met parabelvering en veerondersteuning, **automatische aanhangerkoppeling**

#### Laadvloer-frame

Gesloten U-trapezekippframe JUMBO

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm, met **bordwandversterking**, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwand-scharnieren: 8 zijdelings en 4 achter.

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog  
ACC bewerking in holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogel-kiplagering met conische kom, 2 stuks. 3-traps hefcilinders, 1400 mm hard verchromd, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan automatische hefbegrenzing, hydraulische doorgangsheiding zonder 3-weg-kraan

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-istallatie mett ALB, achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting, ssen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

#### Elektrisch

12 Volt verlicht.-en knipperlicht- installatie,7 polig, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>toel. totaal gewicht</b>    | 18000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>           | 5500 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>              | 20,6 m³                    |
| <b>Laadvloergrootte binnen</b> | 5930 x 2380 mm             |
| <b>Totale lengte</b>           | 8100 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>          | 2550 mm                    |
| <b>Stalen bordwanden</b>       | 600 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>             | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                   | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>             | 1400 mm                    |
| <b>As diameter</b>             | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloer hoogte</b>        | 1370 mm                    |
| <b>Banden</b>                  | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>     | 1200 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>       | 75/90/105 - 1400 mm        |
| <b>Kiphoek (zijdelings)</b>    | 45°                        |
| <b>Benodigde olie</b>          | ca. 16 l                   |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6120000                               | <b>ZZ 18060 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.367,00          |
| 6120001                               | <b>ZZ 18060 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met t ALB                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.413,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6121111                               | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -391,00            |
| 6121115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to gatenplaat 140x80 i.p.v. automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                            | -306,00            |
| 6121730                               | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6123420                               | Bordwandopeningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138,00             |
| 6123361                               | Minderprijs: opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -310,00            |
| 6123480                               | Graandchuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 481,00             |
| 6123580                               | Pendelwand links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377,00             |
| 6123584                               | Pendelwand rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377,00             |
| 6123585                               | Automatische mechanische bordwandopening 90° per zijwand voor 2 zijden kipper<br>(alleen BW-hoogte 600 mm mogelijk), front- en achterwand ACC zwart gelakt                                                                                                                                                                                                             | 3.134,00           |
| <b>AFDEK-OPBOUW</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6123500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361,00             |
| 6123534                               | Afdekopbouw met oprolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, Afdekking van links naar rechts oprolbaar,<br>aluminium stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 2.548,00           |
| 6123533                               | Afdekopbouw met rosysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe,<br>Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, Afdekking van rechts naar links oprolbaar,<br>aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd         | 2.866,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6125170                               | Minderprijs zonder hydraulische aansluiting achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -198,00            |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6125660                               | Minderprijs: zonder aansluiting 2-leiding-luchtdruk achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -100,00            |
| 6125741                               | Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 6128370                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.776,00           |
| 6128371                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 608,00             |
| 6128392                               | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.744,00           |
| 6128391                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.504,00           |
| 6128394                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.996,00           |
| 6128900                               | Reservewiel-houder onder de laadvloer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 579,00             |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

Frame van C-profiel en G-persprofiel 8 mm, kruisschoring, zonder aanhangerkoppeling, assen met bladvering en veerondersteuning, Y-vormige trekdisel

### Laadvloer frame

**Gesloten** U-trapeze kipframe JUMBO

### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendelingshendel en sluit-haken met aantrekvermogen, **BORDWANDVERSTERKING li + re**, (bij BW geen spanketting mogelijk) aardappelschuif met Verstelhendel

### Opzetwanden

· Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzethoekring, ACC bewerking in holle ruimtes

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-straps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie

### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie Blinkanlage, stekker achter

### Lakken

ACC bewerking en 2 k acryllak-warm-spuut-lakken  
ACC bewerking ook in de holle ruimtes  
Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>         | 11000 kg                |
| <b>Eigen gewicht</b>                | 2790 kg                 |
| <b>Laad volume</b>                  | 11,8 m³                 |
| <b>Laadvloergrootte binnen</b>      | 4480 x 2250 mm          |
| <b>Totale lengte</b>                | 6550 mm                 |
| <b>Totale breedte</b>               | 2470 mm                 |
| <b>Stalen bordwanden</b>            | 600 mm                  |
| <b>Opzetwanden</b>                  | 600 mm                  |
| <b>Spoor</b>                        | 1800 mm                 |
| <b>Veerafstand</b>                  | 1250 mm                 |
| <b>As diameter</b>                  | 70 mm                   |
| <b>Laadvloerhoogte</b>              | 1230 mm                 |
| <b>Banden</b>                       | 12,5/80 - 18 (12)       |
| <b>Draaikrans diameter</b>          | 1050 mm                 |
| <b>Cilinder diameter</b>            | 75/90/105/120 - 1600 mm |
| <b>Kiphoekl (zijdel./ achterw.)</b> | 45/45 °                 |
| <b>Benodigde olie</b>               | 12,6 l                  |

| art. nr.            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prijs<br>excl. BTW |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4020010             | <b>Z 11045 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdrukremmen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.580,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 4021110             | Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,00              |
| 4021111             | Rangeerkoppeling mechanisch achter, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,00             |
| 4021115             | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to totaal gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234,00             |
| 4021130             | Automatische aanhangerkoppeling incl. gewijzigde dwarsdrager achter, niet in combinatie met hefcilinder 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 1.018,00           |
| <b>LAADVLOER</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 4022130             | Laadvloergrootte 5040 x 2150 / 2250 mm binnen, conisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.299,00           |
| 4022174             | Laadvloergrootte 4480 x 2410 mm binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.396,00           |
| 4022175             | Laadvloergrootte 5080 x 2410 mm binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.901,00           |
| <b>OPBOUW</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 4023120             | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,00             |
| 4023210             | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.314,00           |
| 4023220             | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.505,00           |
| 4023440             | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 4023451             | Spanketting voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81,00              |
| 4023460             | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00              |
| 4023475             | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelchuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233,00             |
| 4023480             | Graanschuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481,00             |
| 4023520             | Hydraulische zijdelingse pendelwandregeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335,00             |
| 4023530             | Hydraulische pendelwand=vergrrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.662,00           |
| 4023540             | Hydr. zijdel. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig noodzakelijk), Stirnbordwand ACC schwarz lackiert                                                                                                                                                          | 4.152,00           |
| 4023570             | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                              | 671,00             |
| 4023576             | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, in combinatie met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                            | 671,00             |
| 4023596             | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,00              |
| 4023598             | Doorkijkrooster tussen de ronden met plaatafdekking in ode bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00             |
| <b>AFDEK-OPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 4023500             | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361,00             |
| 4023534             | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe<br>Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolaar, aluminium stangen, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 2.096,00           |
| 4023533             | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, fdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium stangen, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd      | 2.414,00           |
| 4023505             | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmeting met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                                                                                    | 2.748,00           |
| 4023518             | Afdekopbouw met mit rolsysteem in combinatie met hydraulische AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                                     | 4.157,00           |

### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4024120 | Silage-opbouw met hydr.achterwand 1500 korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendelopzet 500 (3x 500) mm, ca 15 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, Doorkijkrooster, 4-traps hefcilinder. 1800 mm,zonder pendelwand-as achter, laadvloer 4480 x 2150/2250 mm conisch | 4.793,00 |
| 4024136 | Silage-opbouw met hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, Doorkijkrooster, 4-traps hefcilinder 1800 mm, zonder pendelwand achter, laadvloer 4480 x 2150/2250 mm, conisch      | 4.793,00 |
| 4024139 | Ondersteuning voor hydr.achterwand (Steune links en rechts voor ondersteuning v/d hydr.achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                                        | 185,00   |
| 4024140 | Extra onderste achter bordwand 500 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendelingen, met Pendelwand-as achter                                                                                                                                                                                            | 389,00   |
| 4024141 | Extra onderste bordwand achter 600 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendelingen<br>Opgelet: achterbordwand 600 mm in combinatie met laadvloerbreedte 2320 mm buiten met aardappelschuif standaard uitgevoerd, met pendelwand achter                                                                  | 408,00   |
| 4024142 | Extra eerste opzetwand 500 mm achter met hoekronden en vergrendelingen                                                                                                                                                                                                                                        | 335,00   |
| 4024143 | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronden en vergrendelingen                                                                                                                                                                                                                                        | 351,00   |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                                                                      |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4025201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                               | 269,00 |
| 4025220 | Uitvoering met 2 hefcilinders 60/75/90/105-1600 mm                                                                                                   | 760,00 |
| 4025311 | 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm olie hoeveelheid per cilinder ca. 11 liter, kiphoek ca.45/49° (alleen in combinatie met artikelnummer 4025220) | 159,00 |
| 4025325 | Hefcilinder 75/90/105/120 - 1800 mm olie hoeveelheid 14 liter kiphoek: ca. 45/49°                                                                    | 117,00 |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                        |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4025710 | Achter aansluiting bij twee leiding -luchtdruk-installatie                                             | 250,00 |
| 4025741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk- met 1 leiding aanhangerstuurventiel      | 579,00 |
| 4025750 | ALB, automatisch belasting afhankelijke remkrachtregeling. (wanneer snellooppakket niet is inbegrepen) | 452,00 |

### SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4027100 | 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting., banden 355/65 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor                           | 3.445,00  |
| 4027200 | 60 km/u uitvoering 2 leiding luchtdruk remmen met ALB, AGS,ABS 70cm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting,banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor                           | 10.089,00 |
| 4027300 | 80 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, AGS, ABS (12V), 70 mm assen, onderrijbeveiliging, spatborden, mistlampen, snelloop verlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, | 10.880,00 |
| 4027510 | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                           | 481,00    |

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                     |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4028130 | 13.0/75 - 16 (10)                                                                   | -304,00  |
| 4028184 | 500/50 R 17 MPT, spoor 1950 mm, as-diameter 80 mm                                   | 2.051,00 |
| 4028280 | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                | 920,00   |
| 4028310 | 285/70 R 19.5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 360,00   |
| 4028900 | Reserve-wiel-houder                                                                 | 579,00   |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C-profiel en G-persprofiel 8 mm, Kruis-schoring, 40 km/u assen met bladvering en veerondersteuning, Y-vormige dissels, zonder aanhangerkoppeling, voorbereid voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloerframe

gesloten U-trapeze-kipframe JUMBO

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepareteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking in holle ruimtes, bordwandscharnieren: 6 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrong, pendelwand links/rechts en achter met centrale vergrendel-hendel en sluihtaken met aantrekvermogen, **BORDWANDVERSTERKING li + re**, (bij BW geenspankettig mogelijk) aardappelschuif met verstelhendel

#### Opzetwanden

Set stalen opzetwanden 600 mm hoog, met opzet-hoekrong, ACC bewerking in holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogel-kip-lagering met conische kom, 2 stuks 4-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding luchtdruk-installatie met ALB, assen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

#### Elektrisch

12 Volt verl. en knipperlicht installatie, 7polig, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuitslakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderfae zwart

#### Toelating

25 km/u/ 40 km/h

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 13000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht Laad</b>         | 3600 kg                    |
| <b>Volume</b>                     | 12,1 m³                    |
| <b>Laadvloergrootte binnen</b>    | 4480 x 2250 mm             |
| <b>Totale lengte</b>              | 6550 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2470 mm                    |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm                     |
| <b>Opzet wanden</b>               | 600 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1250 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>                 | 90 mm                      |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1330 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>        | 1050 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 60/75/90/105 - 1600 mm     |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/46 °                    |
| <b>Benodigde olie</b>             | 8 l                        |

| art. nr.             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijs excl. BTW |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4030000              | <b>Z 13045/2 XXL 25 km/u-uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.279,00       |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 4031111              | Rangeierkoppeling mechanisch achter.gatenplaatd 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149,00          |
| 4031115              | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u, 15 t totaal gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234,00          |
| 4031140              | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540,00          |
| <b>LAADVLOER</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 4032350              | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.614,00        |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 4033120              | Bordwandhefveren links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,00          |
| 4033210              | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.314,00        |
| 4033220              | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.505,00        |
| 4033260              | Minderprijs: bordwand 500 mm i.p.v. 600 mm (graanschuif i.p.v. aardappelschuif)                                                                                                                                                                                                                                                                                | -170,00         |
| 4033360              | Minderprijs opzetwand 500 mm i.p.v. 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -170,00         |
| 4033440              | Garnituur hoekketting (schroefbare uitvoering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00          |
| 4033451              | Spankettig voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,00           |
| 4033460              | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00           |
| 4033475              | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233,00          |
| 4033480              | Graanschuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481,00          |
| 4033517              | Bedienplatform met leuning, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 459,00          |
| 4033520              | Hydraulische zijdelingse pendelwand vergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335,00          |
| 4033530              | Hydraulische pendelwand vergrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.662,00        |
| 4033540              | Hydr. zijdel..180° bordwand opening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig noodzakelijk, frontbordwand ACC zwart gelakt                                                                                                                                                              | 4.152,00        |
| 4033570              | Stabiel glijbord zijdeling ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                               | 671,00          |
| 4033576              | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                             | 671,00          |
| 4033596              | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,00           |
| 4033598              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00          |
| <b>AFDEK -OPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 4033500              | Opzet-driehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361,00          |
| 4033534              | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klappbaar afdekframe<br>Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm. Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd . | 2.096,00        |
| 4033533              | Afdekopbouw met rolsysteem, opzet-driehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe<br>Srang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd      | 2.414,00        |
| 4033505              | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                     | 2.748,00        |
| 4033518              | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr achterwand-opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                            | 4.157,00        |
| 4033528              | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor opzetwand 600 mm met opzet-driehoeken 170 mm, vast afdekframe, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                         | 3.598,00        |

**STABILATOR-OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4033650 | Stabilator-wanden in bijzondere stabiele uitvoering 3 mm, gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt (Drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 4480 x 2130/2230 mm, aardappelschuif                                             | 1812,00, |
| 4033660 | Hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                        | 2.849,00 |
| 4033670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korreldichte uitvoering zijselings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                    | 1.138,00 |
| 4033672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korreldichte uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in Kombination mit hydr. Rückwandöffnung, Achtung: nicht für Hackschnitzel/Silage geeignet                                                                                       | 2.071,00 |
| 4033673 | Stahlaufsatzwände 600 mm hoch, in korndichter Ausführung seitlich abklappbar, 4-teilig, nicht in Kombination mit hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                       | 2.071,00 |
| 4033674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste front opzetwand                                                                                                                                                                                                               | 88,00    |
| 4033675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbare combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen, artikelnummer 4033660 noodzakelijk)                                                                                            | 1.138,00 |
| 4033676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4033660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 4033677 | stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4033660 noodzakelijk, bij hydr. achterwand verstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 4033698 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand                                                                                                                                                                                                         | 155,00   |
| 4033700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm in bijzondere stabiele uitvoering, koker 120x40-hoekrong i.p.v. bordwand/opzetwand                                                                                                                | 3.206,00 |

**SILAGE OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4034136 | Silageopbouw met hydr. achterwand 1800 mm, korreldicht, (met dubbelwerkende cilinders), incl. tweedependelopzet 600 mm, ca. 18 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster gatenplaat, 4-traps hefcilinder 1800 mm hefstand, zonder pendelwand-as achter, laadvloer 4480 x 2150/2250 mm conisch | 4.793,00 |
| 4034139 | ondersteuning voor hydr. achterwand (steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neergeklapte bovenste opzetwand)                                                                                                                                                                                    | 185,00   |
| 4034141 | Extra onderste bordwand achter 600 mm met graanschuif en hoekronden, met vergrendelingen, me pendelwand- as achter                                                                                                                                                                                                           | 408,00   |
| 4034143 | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronden en vergrendelingen                                                                                                                                                                                                                                                       | 351,00   |

**KIPINRICHTING**

|         |                                                                                                                   |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4035201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                            | 269,00  |
| 4035221 | Minderprijs: 1 hefcilinder 75/90/105/120 - 1600 mm benodigde hoeveelheid olie 12 l                                | -254,00 |
| 4035311 | 2 hefcilinder 60/75/90/105 - 1800 mm oliehoeveelheid per cilinder: 11 liter kiphoek: ca. 45/49° (bij 2 cilinders) | 79,00   |

**REMINRICHTING**

|         |                                                                                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4035710 | Achter aansluiting bij leidingen-luchtdru-installatie                                         | 250,00 |
| 4035741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-aanhanger-stuurventiel | 579,00 |

**SNELLOOP-UITVOERINGEN**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4037100 | 40 km/uh uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen, ALB remkrachtregeling, 90 mm assen Remmen 400x80/10, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor | 1.439,00 |
| 4037200 | 60 km/uh uitvoering : 2-leiding-luchtdruk met ALB, AGS, ABS (12V), 90 mm assen remmen 400x120/10, onderrijbeveiliging, spatborden, kenteken verlichting., banden 385/65 R 22.5 nieuw, Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor,    | 8.048,00 |
| 4037510 | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                              | 481,00   |

**BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN**

|         |                                                                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4038370 | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                            | 1.776,00 |
| 4038371 | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                              | 608,00   |
| 4038580 | 385/55 R 19,5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner i.p.v. standaard | 1.560,00 |
| 4038900 | Reservewiel - houder                                                                                 | 579,00   |



### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van gesloten C-profiel en G-persprofiel 8 mm, kruisschoring, 40 km/u assen met blaving en veer-ondersteuning, zonder aanhangerkoppeling, Voorbereiding voor automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloer-frame

Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 600 mm, met schraaplijsten 70 mm, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter, met centrale vergrendelhendel en sluihtaken met aantrekvermogen, grote vergrendeling, aardappelschuif

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 600 mm hoog

met opzethoekronden, ACC bewerking ook in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 3-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie met ALB, assen met manuele remstangenverstelling en membraancilinders

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7polig, stekker achter

#### Lakken

ACCbewerking en 2 K acrilak-warm-spuilakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25 km/u en 40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 15000 kg            |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 3860 kg             |
| <b>Laad volume</b>                | 13,6 m³             |
| <b>Laadvloer oppervl. binnen</b>  | 5040 x 2250 mm      |
| <b>Totale lengte</b>              | 7060 mm             |
| <b>Totale breedte</b>             | 2470 mm             |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 600 mm              |
| <b>Opzetwanden</b>                | 600 mm              |
| <b>Spoor</b>                      | 1800 mm             |
| <b>Veer afstand</b>               | 1250 mm             |
| <b>As diameter</b>                | 90 mm               |
| <b>Laadvloer hoogte</b>           | 1350 mm             |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 rieuw |
| <b>Draaikrans diameter</b>        | 1050 mm             |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105 - 1600 mm |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/43 °             |
| <b>Benodigde olie</b>             | 21 liter            |

| art. nr.           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prijs<br>excl. BTW |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4040000            | <b>Z 15051/2 XXL 25 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.026,00          |
| 4040001            | <b>Z 15051/2 XXL 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.724,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 4041111            | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 4041115            | Aanhangerkoppeling voor 25 km/u, 15 t totaal gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00             |
| 4041140            | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540,00             |
| <b>LAADVLOER</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 4042170            | Laadvloergrootte 5040 x 2150/2250 mm binnen, conisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285,00             |
| 4042350            | Stalen bodem van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, materiaal dikte 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.614,00           |
| <b>BORDWANDEN</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 4043120            | Bordwandstaven links en rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 4043210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138,00             |
| 4043220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.505,00           |
| 4043370            | Neerklapbare opzetwanden links en rechts (BW en OW gecombineerd naar beneden klappbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.505,00           |
| 4043410            | Bordwandversterking links en rechts op bordwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541,00             |
| 4043450            | Spanketting voor bordwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285,00             |
| 4043451            | Spanketting voor opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,00              |
| 4043460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81,00              |
| 4043475            | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,00              |
| 4043480            | Graanschuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233,00             |
| 4043520            | Hydraulische zijdelingse pendelwandvergrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 481,00             |
| 4043530            | Hydraulische pendelwand-ontgrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335,00             |
| 4043540            | Hydr. zijdel. 180° bordwandopening en. sluiting (alleen in combinatie met achterwand hoogte 600 of 800 mm, extra dubbelwerkend stuurventiel bij het voertuig is noodzakelijk), frontbordwand ACC zwart gelakt                                                                                                                                                 | 1.662,00           |
| 4043570            | Stabiel glijbord zijdelings links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                             | 4.152,00           |
| 4043576            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdel. pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                | 471,00             |
| 4043577            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen                                                                                                                                                                                                                                    | 707,00             |
| 4043587            | Oplegstrippen voor zijbordwanden links en. rechts (4 stuks.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241,00             |
| 4043596            | Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88,00              |
| 4043598            | Doorkijkrooster tussen de ronden met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00             |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 4043500            | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361,00             |
| 4043534            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klappbaar afdekframe,<br>Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjoerbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.096,00           |
| 4043533            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klappbaar afdekframe,<br>stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjoerbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd  | 2.414,00           |
| 4043505            | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoeken 300 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                 | 2.748,00           |

### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4043518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.AW opening incl. opzetwanden 300 mm<br>Opzetdriehoeken 170 mm, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                            | 4.157,00 |
| 4043528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor opzetwand 600 mm<br>met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 3.598,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4043650 | Stabilator-wanden in bijzondere stabiele uitvo. 3 mm m. gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen v.pendelen geschikt<br>(drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5040 x 2130/2230 mm, aardappelschuif                                                    | 1.161,00 |
| 4043660 | Hydr. achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, metaardappelschuif                                                                                                                                                                                         | 2.849,00 |
| 4043670 | Stalen opzet wanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                              | 1.138,00 |
| 4043672 | Stalen opzet wanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. achterwand opening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                           | 2.071,00 |
| 4043673 | Stalen opzet wanden 600 mm hoog in korrelrijke uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig<br>niet in combinatie met hydr. achterwand-opening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                | 2.071,00 |
| 4043674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                         | 88,00    |
| 4043675 | Stalen-opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4043660 is noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn<br>afstelwerkzaamheden noodzakelijk                           | 1.138,00 |
| 4043676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand,<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4043660 noodzakelijk, bij hydr. achterwandwand<br>afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwand verhoging | 2.071,00 |
| 4043677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand,<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4043660 nodig, bij hydr.achterwand<br>afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging                    | 2.071,00 |
| 4043698 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand                                                                                                                                                                                                                   | 155,00   |
| 4043700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450,<br>4 mm in bijzonderstabiele uitvoering, koker 20x40-hoekrong i.p.v. BW/OW                                                                                                                                       | 3.054,00 |

### SILAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4044136 | Silage opbouw met hydr. achterwand 1800 mm, korrelrijke (m. dubbelwerkende cilinders), incl. tweede pendeopzetwand 600 mm, ca. 20 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif, doorkijkrooster gatenplaat, 4-traps hefcilinder 1800 mm<br>hefstand, zonder pendelwand-as achter, laadvloer 5,04 x 2,15/2,25 m binnen (conisch) | 4.793,00 |
| 4044139 | Ondersteuning voor hydr. achterwand<br>(steunen links en rechts voor ondersteuning v/d hydr. achterwand bij neerklapbare bovenste opzetwand)                                                                                                                                                                                               | 185,00   |
| 4044141 | Extra onderste bordwand achter 600 mm met aardappelschuif en hoekronden, met vergrendeling,<br>met pendelwand-as achter                                                                                                                                                                                                                    | 408,00   |
| 4044143 | Extra eerste opzetwand 600 mm achter met hoekronden en vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                       | 351,00   |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                                     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4045201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                              | 269,00 |
| 4045311 | 2 hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm, oliehoeveelheid per cilinder: 11 liter, kiphoek ca. 45/49° (bij 2 cilinders) | 359,00 |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4045710 | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtfruk-installatie                                     | 250,00 |
| 4045741 | Achter aansluiting voor combinatie. 2-leiding-luchtdruk- met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel | 579,00 |

### SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                        |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4047200 | 60 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB, ABS, 90 mm assen, remmen 400x120/10,<br>banden 385/65 R 22.5 nieuw, snelloop-lichtinstallatie | 5.460,00 |
| 4047510 | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractorvoertuig)                                                   | 481,00   |

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                     |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4048580 | 385/55 R 19,5 LKW nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 1.560,00 |
| 4048370 | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner           | 1.776,00 |
| 4048371 | 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             | 608,00   |
| 4048900 | Reservewielhouder inder de laadvloer                                                | 579,00   |

**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

Gesloten dubbel-C-persprofielframe (Lasrobot), Kruisschoren, Y-vormige trekdijsel tot 26 to, 60 km/u assen met parabelvering en veerondersteuning, **automatische aanhangerkoppeling**

**Laadvloerframe**

Gesloten U-trapeze-kipframe, JUMBO

**Laadvloer**

Laadvloer met 5 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaad-versmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

**Bordwanden**

Stalen bordwanden 800 mm, met bordwandversterking, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 7 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekron, HB-vrchtw.-vergrendeling bij hoekronen zijdelingse- en achter bordwanden - bedienbar ca. 400 mm boven de laadvloerkant, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel en sluihtaken met aantrekvermogen, aardappelschuif

**Opzetwanden**

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, met opzethoekronen, ACC bewerking ook in de holle ruimtes

**Kipinrichting**

Kogelkiplagering met conische kom, 2 stuks. 3-traps hefcilinder, 1600 mm, hard verchroomd, cardanische lagerng, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, hydraulische leiding zonder drie-weg-kraan

**Reminrichting**

Tweeleiding-luchtdrukinstallatie met ALB, achter 2-leiding-luchtruk-aansluiting, ssen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

**Elektrisch**

12 Volt verlichting- en knipprilicht installatie, 7polig, stekker

**Lakken**

ACC bewerking en 2 K acrilak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

**Toelating**

25/40/60 km/u;,,,,,,;

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 18000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 4500 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>                 | 19,6 m³                    |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 5080 x 2410 mm             |
| <b>Totale lengte</b>              | 7200 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                    |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 800 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>                | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1400 mm                    |
| <b>Asdiameter</b>                 | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1370 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>        | 1200 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 75/90/105 - 1600 mm        |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/43°                     |
| <b>Benodigde olie</b>             | 21 liter                   |

| art. nr. | Beschrijving                                                                                       | Prijs<br>excl. BTWj |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4060000  | <b>Z 18051/2 XXL 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen ALB      | 25.730,00           |
| 4060001  | <b>Z 18051/2 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk- remmen met ALB | 26.808,00           |
| 4060101  | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basiprijs 40 km/u)                                    | 57,00               |

**ONDERSTEL**

|         |                                                                                                  |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4061111 | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80, i.p.v. automatische aanhangerkoppeling | -391,00  |
| 4061115 | Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to totaal gewicht, gatenplaat 140x80              | -306,00  |
| 4061216 | Onderstel met luchtvering                                                                        | 8.308,00 |
| 4061217 | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                               | 362,00   |
| 4061390 | In de lengte verstelbare trekdijsel- incl.beproeving                                             | 1.430,00 |
| 4061730 | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                | 295,00   |

**Laadvloer**

|            |                                                                                         |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4062163    | LLaadvloer 6050 x 2410 mm bnnen, kipcilinder hefastand 2250 mm, benodigde olie 34 liter | 4.523,00 |
| 4062165    | LLaadvloer 5730 x 2410 mm binnen,kipcilinder hefastand 2000 mm, ebenodigde olie 31 l    | 4.523,00 |
| 4062170LLL | Laadvloer 5080 x 2340/2410 mm bnnen, conisch                                            | 285,00   |
| 4062350    | Stalen bodem van hoge kwaliteittem Sonderstahl QUARD 450, Materialstärke 5 mm           | 2.614,00 |

**OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4063120 | Bordwandhefveren voor per 2 stuks. li + re - alleen bij BW 800 mm mogelijk                                                                                                                                         | 138,00   |
| 4063210 | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                               | 1.505,00 |
| 4063220 | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                               | 1.505,00 |
| 4063401 | Minderprijs: bordwand 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                         | -310,00  |
| 4063361 | Minderprijs: opzetwand 600 mm i.p.v. 800 mm                                                                                                                                                                        | -310,00  |
| 4063460 | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                       | 70,00    |
| 4063475 | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                            | 233,00   |
| 4063480 | Graanschif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                     | 481,00   |
| 4063487 | Oplegstrippen voor zijbordwanden linksen rechts (4 stuks)                                                                                                                                                          | 241,00   |
| 4063495 | Stop SHOCK Fallsegel f. Kippung nach hinten in der vorderen Hälfte montiert                                                                                                                                        | 1.150,00 |
| 4063517 | Bedienplatform met beschermbeugel, bedienplatform word ongemonteerd geleverd                                                                                                                                       | 459,00   |
| 4063520 | Hydraulische zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                       | 335,00   |
| 4063530 | Hydraulische pendelwandontgrendeling achter                                                                                                                                                                        | 1.662,00 |
| 4063540 | Hydr. zijdel.. 180° bordwandopening en sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm, Extra dubbelwerkd stuurventiel bij het voertuig nodig. laadvloerbreedte 2450mm) frontbordwand ACC zwart geverfd | 4.152,00 |
| 4063575 | Aardappel glijbord achter over de totale breedte (niet in combinatie met hydr. AW-opening)                                                                                                                         | 666,00   |
| 4063570 | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse endelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                   | 471,00   |
| 4063576 | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                 | 471,00   |
| 4063577 | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                            | 707,00   |
| 4063596 | Doorkijkrooster over de volledige breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                               | 88,00    |
| 4063598 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bonvenste frontopzetwand                                                                                                                                 | 155,00   |
| 4063599 | Gedeelde bord en opzetwand links en rechts met schroefbare middenronen zonder bordwand versterking<br>Hestal vergrendeling bij middenrong i.p.v. HB vergrendeling, zonderaanlasdelen voor bordwandhefveren         | 1.866,00 |
| 4063690 | Zijdel.pendelwand gedeeld en separaat vergrendelbaar (achterPW van achteren en voorste PW van voren te openen)<br>alleen in combinatie met artikel nummer 4063599                                                  | 598,00   |

### AFDEK-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4063500 | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361,00   |
| 4063534 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stangen in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van recht naar oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd      | 2.096,00 |
| 4063533 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stang in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjorbandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.414,00 |
| 4063505 | Afdekopbouw met rolsysteem voor speciale afmetingen met opzetdriehoek 300 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                              | 2.748,00 |
| 4063518 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. AW-opening incl. opzetwanden 300 mm en opzetdriehoeken 170 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                          | 4.157,00 |
| 4063528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr.achterwand-opening voor AW 600 mm met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                           | 3.598,00 |
| 4063501 | Cabrio afdekking met opzetdriehoeken 320 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.200,00 |
| 4063502 | Cabrio afdekking voor hydr. achterwand voor 3-zijden kipper inclusief opzetwand 400 mm voor links en rechts (geen andere opzethoogten mogelijk), opzetdriehoek incl.koker frame 460 mm voor en achter                                                                                                                                                 | 5.937,00 |

### STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4063650 | Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen v. pendelen geschikt (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2340/2410 mm, aardappelschuif                               | 400,00   |
| 4063660 | Hydr. achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                  | 2.849,00 |
| 4063670 | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                          | 1.138,00 |
| 4063672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                           | 2.071,00 |
| 4063673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                          | 2.071,00 |
| 4063674 | Doorkijkrooster over de volledige breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                    | 88,00    |
| 4063675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr.achterwand afstelwerkzaamheden nodig                                  | 1.138,00 |
| 4063676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr.achterwand afstelwerkzaamheden nodig, met 200 mm achterwandverhoging | 2.071,00 |
| 4063677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4063660 nodig, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden nodig, met 300 mm achterwandverhoging  | 2.071,00 |
| 4063700 | Stabilator-wanden hoogte 800 mm van hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450, 4 mm in bijzondere stabiele uitvoering, koker120x40-hoekroning i.p.v. BW/OW                                                                                                                | 2.462,00 |

### SLAGE OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4064136 | Silage opbouw m.hydr. achterwand 1800 mm, korrelrijke, (dubbelwerkende cilinders), inclusief tweede pendelopzet3x600 mm, ca. 22 m³, achterwand van 4 mm staalplaat, m. aardappelschuif, doorkijkrooster gatenplaat, 3-traps hefcilinder. 1800 mm hefafstand, onische laadvloer 5,08x2,34/2,41 m bnnen, zonder pendelwand-as achter | 4.793,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### SILAGE -OPBOUW-ZIJDELINGS

|         |                                                                                                               |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4064260 | Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand rechts (zie ook blz. 86)                                   | 6.200,00 |
| 4064261 | Hydraulisch naar boven geopende stabilator-zijwand links (zie ook blz. 86)                                    | 6.200,00 |
| 4063552 | Afdekopbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, van links naar rechts rolbaar | 2.548,00 |
| 4063553 | Afdekopbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven geopende stabilatorwand, van rechts naar links rolbaar | 2.548,00 |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                      |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4065160 | Hoge kipinrichting ( extra olie nodig ca. 13 liter) eigen aansluiting kipcilinder hefafstand 2000 mm | 5.651,00 |
| 4065170 | Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter                                                         | -198,00  |
| 4065327 | 2 hefcilinders 90/105/120 - 1800 mm, oliehoeveelheid ca. 32 liter,kiphoek ca. 45/50°                 | 240,00   |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                  |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4065660 | Minderprijs: zonder achteraansluiting 2-leiding-luchtdruk                                        | -100,00 |
| 4065741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel | 368,00  |

### SNELLOOP UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4067200 | 60 km/u uitvoering met 2-leiding luchtdruk met ALB, ABS, 130 mm assen, remmen 400x120/10, Banden 385/65 R 22.5 nieuw, snelloopverlichting, (alleen in combinatie met artikelnummer. 4060001) | 6.925,00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4068370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                       | 1.776,00 |
| 4068371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                         | 608,00   |
| 4068392 | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na te leveren                                                                                                         | 1.744,00 |
| 4068391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet na leverbaar                                                                                                                    | 3.504,00 |
| 4068394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet nachrüstbar                                                                                                           | 1.996,00 |
| 4068460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/h, incl. speciale constructie onderframe, minder frame breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk niet naleverbaar | 3.075,00 |
| 4068466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderframe, minder framebreedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar   | 4.247,00 |
| 4068900 | Reserverwielhouder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5)                                                                                                                                       | 579,00   |



### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Frame van G-Profiel met kruisschoren, 60 km/u assen met parabelvering en veerondersteuning, automatische aanhangerkoppeling

#### Laadvloerframe

Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO

#### Laadvloer

Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle vier zijden afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerrand

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 800 mm, met spankettingen, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekrongen, pendelwand links/rechts en achter, met centrale vergrendelhendel, aardappelschuif met hendel

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog

met opzethoekrongen, ACC bewerking in de holle ruimtes

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 1 hefcilinder 3-traps, hefstand 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan automatische hefbegrenzing, hydraulische leiding zonder drie weg-kraan

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, assen en met manuele remstangverstelling en membrancilinders en achter 2-leiding-luchtdruk aansluiting

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlichtinstallatie, 7 polig, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u lanbouwtractoren

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| toel. totaal gewicht         | 18000 kg                   |
| Eigen gewicht                | 4400 kg                    |
| Laad-volume                  | 19,6 m³                    |
| Laadvloer binnen             | 5080 x 2410 mm             |
| Totale lengte                | 7200 mm                    |
| Totale breedte               | 2550 mm                    |
| Stalen bordwanden            | 800 mm                     |
| Opzetwanden                  | 800 mm                     |
| Spoor                        | 2000 mm                    |
| Veerafstand                  | 1400 mm                    |
| Asdiameter                   | 130 mm (Rohr)              |
| Laadvloerhoogte              | 1370 mm                    |
| Banden                       | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| Draaikrans diameter          | 1200 mm                    |
| Cilinder diameter            | 90/105/120 - 1800 mm       |
| Kipwinkel (zijdel./achterw.) | 45/49 °                    |
| Benodigde olie               | 16 liter                   |

### Wij adviseren onze Premium-uitvoering: Z 18051/2 XXL met 2 cilinders | zie blz. 50 - 51 |

#### Verschillen Z 18051/G t.o.v. Z 18051/2 XXL:

|   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | Slechts 1 stuks. kipcilinder 90/105/120 hefstand 1800 mm i.p.v. 2 hefcilinders                        |
| ■ | hefvermogen bij 1 Kipcilinder en 180 bar: 90 mm - 11.452 kp / 105 mm - 15.588 kp / 120 mm - 20.360 kp |
| ■ | Hefvermogen kleinste trap (75 mm) bij Z 18051/2 XXL met 2 cilinders 15.500 kp                         |
| ■ | G-frame (8 mm, 320 x 110/160 open i.p.v. CC6 280 x 120 gesloten)                                      |
| ■ | Stalen bodem 4 mm i.p.v. 5 mm, geen spuitbeschermrubber over de volledige breedte                     |
| ■ | Trekdijsel Y vormig BZG 18 i.p.v. t BZG 26 (U-drager 80 mm i.p.v. 100 mm)                             |
| ■ | Hestal-Vergrendeling bij bordwandhoekronk i.p.v. HB-vrchtw. vergrendeling bordwandversterking, geen   |
| ■ | aanlasdelen voor borwadveren aanwezig                                                                 |
| ■ | Multipoint lampen i.p.v. Europoint II-lampen, geen extra afdekking voor onderrijbeveiliging achter    |

G-frame: CC-frame:



| art. nr.         | Beschrijving                                                                                                                                                                   | Prijs excl. BTW |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4080000          | Z 18051/G 25 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                          | 23.566,00       |
| 4080001          | Z 18051/G 40 km/u uitvoering me 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                           | 24.645,00       |
| 4080101          | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                               | 57,00           |
| <b>ONDERSTEL</b> |                                                                                                                                                                                |                 |
| 4081111          | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                  | -391,00         |
| 4081115          | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 kmu - 15 to met gatenplaat140x80, i.p.v. autom. AHK                                                                                      | -306,00         |
| 4081730          | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                              | 295,00          |
| <b>OPBOUW</b>    |                                                                                                                                                                                |                 |
| 4083120          | Bordwandhefveren voor per stuk. li + re                                                                                                                                        | 430,00          |
| 4083220          | Twede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                            | 1.505,00        |
| 4083361          | Opzetwanden 600 mm i.p.v. 800 mm (zonder meerprijs)                                                                                                                            | 0,00            |
| 4083410          | Bordwandversterking links en rechts op BW, wanneer Bordwandhefveren alleen per1 stuks li + re                                                                                  | 569,00          |
| 4083451          | Spannketting voor opzetwand                                                                                                                                                    | 81,00           |
| 4083460          | Uitloopgoten niet afsluitbaar                                                                                                                                                  | 70,00           |
| 4083475          | Uitloopgoot met extra fijndosring voor aardappelschuif                                                                                                                         | 233,00          |
| 4083517          | Bedienplatform met afscherming, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd                                                                                                     | 459,00          |
| 4083520          | Hydraulische zijdel.pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                        | 335,00          |
| 4083570          | Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog links, gecombineerd metzijdel.pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                       | 471,00          |
| 4083576          | Stabiel glijbord zijdel. ca. 360 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdel. pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                    | 471,00          |
| 4083577          | stabiel glijbord zijdel.ca. 360 mm hoog links en rechts omsteekbaar, gecombineerd met zijdel.pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen | 707,00          |
| 4083598          | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaat afdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                             | 155,00          |



| AFDEKOPBOUW                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4083500                        | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361,00   |
| 4083534                        | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe<br>Stangen i de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking ban links naar rechts oprolbaar,<br>aluminium stang,bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm,<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd  | 1.786,00 |
| 4083533                        | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe<br>Stangen in de lengte voor beter afdekinstallatie li + re,afdekking van rechts naar links oprolbaar,<br>aluminum-stang, bedienplatform, 2stuks sjobandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm<br>Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 2.104,00 |
| 4083528                        | Adekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening voor OW 600 mm<br>met opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe., Bedienplatform und afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                      | 3.598,00 |
| STABILATOR-OPBOUW              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4083650                        | Stabilator-wanden in bijzondere stabiele uitvoering 3 mm m. gladde binndenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen pendelen geschikt (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 5080 x 2340/2410 mm, aardappelschuif                                                                                                                      | 970,00   |
| 4083660                        | Hydraulische achterwand opening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.849,00 |
| 4083670                        | Stalen opzetwanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                                                                               | 1.138,00 |
| 4083672                        | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                                                                               | 2.071,00 |
| 4083673                        | Stalen opzetwanden 600 mm hoog in korrelrijke uitvoering zijdel. neerklapbaar, 4-delig,<br>niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                                                                                   | 2.071,00 |
| 4083674                        | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,00    |
| 4083675                        | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr.achterwand,<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4083660 is noodzakelijk, bij hydraulische<br>achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk                                                                                           | 1.138,00 |
| 4083676                        | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4083660 noodzakelijk, bij hydraulische<br>achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwandverhoging                                                                 | 2.071,00 |
| 4083677                        | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdel. neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand<br>(voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4083660 noodzakelijk, bij hydraulische<br>achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging                                                            | 2.071,00 |
| 4083698                        | Doorkijkroostertussen de rongen met plaatafdekking in stabilator frontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155,00   |
| SILAGEOPBOUW ZIJDELINGS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4084260                        | Hydraulisch naar boven openen v/d stabilator-zijwand rechts (zie ook blz. 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.200,00 |
| 4084261                        | Hydraulisch naar boven openen v/d stabilator-zijwand links (zie ook blz. 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.200,00 |
| 4083552                        | Afdekopbouw metrosysteem voor hydraulisch naar boven openen v/d stabilatorwand, van links naar rechts rolbaar                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.548,00 |
| 4083553                        | Afdek-opbouw met rolsysteem voor hydraulisch naar boven openen v/d stabilatorwand, van rechts naar links rolbaar                                                                                                                                                                                                                                                | 2.548,00 |
| KIPINRICHTING                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4085201                        | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan (extra bij standaard)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269,00   |
| REMINRICHTING                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4085741                        | Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luchtdruk 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 368,00   |
| SNELLOOPUITVOERINGEN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4087510                        | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 481,00   |
| BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 4088370                        | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.776,00 |
| 4088371                        | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                               | 608,00   |
| 4088392                        | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.744,00 |
| 4088391                        | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.504,00 |
| 4088394                        | 445/65 R 22.5 vrachtw nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet nalverbaar                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.996,00 |
| 4088460                        | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, incl speciale constructie onderframe:dubbel-C-frame,<br>1 Kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm,<br>zijdel. bordwand alleen pendelnd mogelijk, niet naleverbaar                                                                                                         | 3.498,00 |
| 4088466                        | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155D, incl. spciale constructie onderframe dubbel-C-frame,<br>1 Kipcilinder, minder framebreedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm,<br>zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar                                                                                                            | 4.670,00 |
| 4088900                        | Reserverwiel-houder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 579,00   |

**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

G-persprofielframe, kruisschoren,  
Y-dissel, 60 km/u assen met parabelvering en  
veerondersteuning,

**automatische aanhangerkoppeling**
**Laadvloer-frame**

Gesloten U-trapeze kipframe JUMBO

**Laadvloer**

Laadvloer met 4 mm stalen bodem uit één stuk naar alle  
vier zijden rechthoekig afgekant, geen lasnaad (folienaad-  
versmelting)

**Bordwanden**

Multiplexplaten 18 mm, meerder lagen gelijmd met stabiele  
ACC bewerkte en gelakte stalen omlijsting, rubber-  
afdichtingen, stabiele afschroefbare hoekronden van koker  
profiel 120x40, zijdel. bordwanden 1560 mm hoog met  
middenronden, portaaldeuren links, HB-vrachtw.  
vergrendeling bij middenroning van rijrichting ui links te  
bedienen, bordwanden zijdelings pendelbaar met centrale  
vergrendel-hendel bij frontwand beide bordwanden  
gezamenlijk te bedienen, achter bordwand horizontaal  
gedeeld (900/660) incl. verbinding voor gezamenlijk  
pendelen, pendelbaar met centrale vergrendelings-hendel  
zijdelings onder de laadvloere bedienaar, 1 aardappels-  
schuif achter, per bordwandhelfte in de lengte 8 sluihtaken  
met extra groot aantrekvermogen.

**Kipinrichting**

Kogelkiplagering met conische kom, 1 stuks. 3-traps  
hefcilinder, 1800 mm,hard verchroomd, cardanische  
lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en  
afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, hydraulische  
leiding zonder drie-weg-kraan

**Reminrichting**

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, achter 2-leiding  
luchtdruk aansluiting, assen met manuele remstang-  
verstelling en membraancilinders

**Elektrisch**

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie en, 7polig,  
stekker achter

**Lakken**

ACC bewerking en 2 K acryllak warm -spuit lakken

ACC bewerking ook in de holle ruimtes,  
Opbouw groen/zwart, onderframe zwart

**Toelating**

: 25/40/60 km/u met tractoren

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 18000 kg                   |
| <b>Laad volume</b>                | 19,25 m³                   |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 5110 x 2415 mm             |
| <b>Totale lengte</b>              | 7200 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                    |
| <b>Bordwanden</b>                 | 1560 mm                    |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1400 mm                    |
| <b>As diameter</b>                | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloer hoogte</b>           | 1370 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draalkrans diameter</b>        | 1200 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 90/105/120 - 1800 mm       |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/49°                     |
| <b>Benodigde olie</b>             | 16 l                       |
| <b>Hefvermogen</b>                | 11452/15588/20360 kg       |
| <b>Eigen-gewicht</b>              | 4500 kg                    |

| art.nNr.         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prijs<br>excl. BTW |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4110000          | <b>Z 18051/G Multiplex 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.102,00          |
| 4110001          | <b>Z 18051/G Multiplex 40 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.182,00          |
| <b>ONDERSTEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 4111111          | Rangeerkoppeling achter met gatenplat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -391,00            |
| 4111115          | Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 kmu - 15 to met gatenplaat 140x80 i.p.v. AHK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -306,00            |
| 4111214          | Professioneel onderframe XXL stalen bodem 4 mm, dubbel-C-wagenframe gesloten, 2 stuks. Kipcilinders 70/90/105 - 1600 mm, hefvermogen nij 180 bar: 45.260 kp/26.200 kp/ 15.860 kp, oliehoeveelheid 21 l, Y-dissel BZG26 (U100/26t) i.p.v BZG18 (U80),Europoint II lampen i.p.v. Multipoint-lampen, spuitbeschermrubbers over de totale breedte,laadvloerhoogte ca. 1370 mm                                                                                          | 2.206,00           |
| 4111216          | Onderstel met luchtvering (alleen in combinatie met artikelnummer 4111214),<br>Opgelet: bij industrie toelating EBS noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.308,00           |
| 4111217          | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 362,00             |
| 4111390          | In de lengte verstelbare dissel - incl . Einzelabnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.430,00           |
| 4111730          | BPW-assen, koker 120 mm, remmen 410x120 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295,00             |
| 4111740          | Trekdiiddel met 100 mm verkort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 616,00             |
| 4111741          | Trekdiiddel met 200 mm verkort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 947,00             |
| <b>OPBOUW</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 4113142          | Middenrond zonder gereedschap afneembaar bij portaaldeur rechts (alleen in combinatie met art. nr.: 4113601 of 4113603)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 442,00             |
| 4113143          | Middenrond zonder gereedschap afneembaar bij portaaldeur links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442,00             |
| 4113460          | Uitlooppoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,00              |
| 4113495          | Stop SHOCK Fallsegl f. Kippen naar achteren in de voorste helft gemonteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.150,00           |
| 4113517          | Bedienplatform met beschermbeugel, Bedienplatform wordt ongemonteerd meegeleverd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459,00             |
| 4113520          | Hydr. zijdelingse pendelwand-ontgrendeling links en rechts omstekbaar (niet in combinatie met artikelnr. 4113604)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335,00             |
| 4113570          | Stabiel glijbord zijdelings ca. 200 mm hoog links, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 471,00             |
| 4113576          | Stabiel glijbord zijdelings ca. 200 mm hoog rechts, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471,00             |
| 4113577          | Stabiel glijbord zijdelings ca. 200 mm hoog links en rechts omstekbaar, gecombineerd met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 707,00             |
| 4113575          | Aardappelglijbord achter over de totale breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 666,00             |
| 4113601          | Zijdelingse bordwanden als portaal-deur te openen links + rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 884,00             |
| 4113603          | Zijdelingse bordwanden als portaaldeur te openen - re (standaard portaaldeur links vervalt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 442,00             |
| 4113604          | Zijdelingse bordwanden separaat door middel van centrale vergrendelings-hendel te bedienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408,00             |
| 4113605          | Linkse zijdelingse wand horizontaal gedeeld met doorlopende middenronden onderste bordwand hoogte 900 mm naar benede b klapbaar, pendelbaar door middel van centrale vergrendelings-hendel voor, opzetwanden pendelbaar en op bordwanden neerklapbaar, (minder laadhoogte bij graan/aardappels- beschermen v/d producten), gezamenlijk neerklappen van bordwand en opzetwand is niet mogelijk, (Portaaldeuren links vervallen bij bestelling van art. nr. 4113605) | 2.996,00           |
| 4113606          | Rechte zijdelingse wand horizontaal gedeeld met doorlopende middenrond, onderste bordwandhoogte 900 mm naar beneden unten klapbaar, pendelbaar door middel van centrale vergrendelings-hendel voor, opzetwanden pendelbaar en op bordwanden neerklapbaar, (geringere laadhoogte bij rollend product - bescherming v/h product), gezamenlijk neerklappen van bordwand en opzetwand is niet mogelijk, (niet in combinatie met portaaldeur rechts art. nr.. 4113603)  | 2.996,00           |

### AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4113500 | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (staal) (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361,00   |
| 4113534 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoek 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stang in de lengte voor voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners links, middenframe, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 2.096,00 |
| 4113533 | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks sjobandspanners rechts, middenframe, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd       | 2.414,00 |

### KIPINRICHTING

|         |                                                                                                                                     |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4115170 | Minderprijs: zonder hydr. aansluiting achter                                                                                        | -198,00 |
| 4115326 | 2 hefcilinders 90/105/120 - 1800 mm, oliehoeveelheid ca. 26 l, kiphoek ca. ° 45/50 (alleen in combinatie met artikelnummer 4111214) | 240,00  |

### REMINRICHTING

|         |                                                                                                |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4115660 | Minderprijs: zonderachter aansluiting 2-leiding-luchtdruk                                      | -100,00 |
| 4115741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leidinganhangerstuurventiel | 368,00  |

### SNELLOOPUITVOERING

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4117310 | 80 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, AGS, ABS (12V), Lange afstand verkeer assen (ADR) 150 mm, remmen 420x180/10, onderrijbeveiliging, spatborden, snelloopverlichting met mistaansluitlampen, 7 polig, 12 Volt, banden 385/65 R 22.5 LKW nieuw Windpower, Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor, onderrijbeveiliging | 7.240,00 |
| 4117510 | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481,00   |

### BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4118370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                  | 1.776,00 |
| 4118371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                    | 608,00   |
| 4118392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                      | 1.744,00 |
| 4118391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                                | 3.504,00 |
| 4118394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                                                      | 1.996,00 |
| 4118460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderframe: dubbel-C frame, 1 Kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar            | 3.498,00 |
| 4118466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onder-frame Dubbel-C-frame, 1 kipcilinder, minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1500 mm, zijdel. bordwand alleen pendelend mogelijk, niet naleverbaar | 4.670,00 |
| 4118900 | Reserverwielhouder onder de laadvloer (niet voor 550/60-22.5 of 560/60 R 22.5)                                                                                                                                                                                  | 579,00   |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Gesloten dubbel-C-persprofielkframe (lasrobot), kruisschoring, Y-treksissel tot 26 to, uitzonderlijk sterke H-kogeldraaikrans, 40 km/u assen met: parabelverring en **hydr. achteras-ondersteuning** met eigen aansluiting

#### Laadvloer-frame

Dubbel-C-trapeze kipframe

#### Laadvloer

Laadvloer met 5 mm stalen bordwanden uit één stuk naar alle vierzijden afgekant, geen lasnaad (folienaadversmelting), gepatenteerde zelfreinigende laadvloerend

#### Bordwanden

Stalen bordwanden 800 mm, met **bordwandversterking**, ACC bewerking in de holle ruimtes, bordwandscharnieren: 10 zijdelings en 4 achter, geschroefde hoekronden, Pendelwand links/rechts en achter, (gedeeld, voorste pendelwanden worden van voren, de achterste pendelwanden van achteren bediend) met centrale vergrendelings-hendel en sluitkasten met aantrekvermogen, grote vergrendelingen, aardappelschuif met verstelhendel, zonder aanlasdelen voor bordwandhefveren

#### Opzetwanden

Eerste set stalen opzetwanden 800 mm hoog, in gedeelde uitvoering met geschroefde middenronden, met opzethoekronden, ACC bewerking ook in de holle ruimtes  
**Kipinrichting**  
Kogelkoplagering met conischer kom, 1 stuks. 4-straps hefcilinder, 3000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing  
**Reminrichting**  
Twee leiding-luchtdruk-installatie, ALB-regeling, assen met manuele remstangverstelling en membraancilinders

#### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, 7polig, stekker achter

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>       | 24000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>              | 7200 kg                    |
| <b>Laad volume</b>                | 27,9 m³                    |
| <b>Laadvloer binnen</b>           | 7230 x 2410 mm             |
| <b>Totale lengte</b>              | 9410 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>             | 2550 mm                    |
| <b>Stalen bordwanden</b>          | 800 mm                     |
| <b>Opzetwanden</b>                | 800 mm                     |
| <b>Spoor</b>                      | 2000 mm                    |
| <b>Veerafstand</b>                | 1400 mm                    |
| <b>As diameter</b>                | 130 mm (Rohr)              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>            | 1420 mm                    |
| <b>Banden</b>                     | 385/65 R 22.5 runderneuert |
| <b>Draaikrans diameter</b>        | 1200 mm                    |
| <b>Cilinder diameter</b>          | 105/120/135/155 - 3000 mm  |
| <b>Kiphoek (zijdel./achterw.)</b> | 45/48 °                    |
| <b>Benodigde olie</b>             | 41 liter                   |

| art. nr.           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prijs excl.BTW |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4070011            | <b>DD 24073 XXL 40 km/u uitvoering</b> met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.930,00      |
| <b>ONDERSTEL</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4071111            | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149,00         |
| 4071115            | Anhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to hatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234,00         |
| 4071140            | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540,00         |
| 4071216            | Onderstel met luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.461,00      |
| 4071217            | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362,00         |
| 4071730            | BPW-assen, diameter 120 mm, remmen 410x120 mm met spoor 2000 mm i.p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 443,00         |
| <b>OPBOUW</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4073120            | Bordwandhefveren links en rechts, vor en achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276,00         |
| 4073210            | Tweede set stalen opzetwanden 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.980,00       |
| 4073220            | Tweede set stalen opzetwanden 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.980,00       |
| 4073460            | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,00          |
| 4073475            | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233,00         |
| 4073480            | Graanschuif zijdelings per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481,00         |
| 4073517            | Bedienplatform met veiligheidbeugel, bedienplatform word ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450,00         |
| 4073520            | Hydraulische zijdelingse pendelwandontgrendeling links en rechts omsteekbaar                                                                                                                                                                                                                                                                               | 837,00         |
| 4073530            | Hydraulische pendelwandvergrendeling achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.662,00       |
| 4073540            | Hydr. zijdel..180° bordwandopening en. sluiting (alleen in combinatie met BW hoogte 600 of 800 mm extra. dubbeltwirkend stuurventiel bij voertuig noodzakelijk) fronbordwand ACC zwart geverfd                                                                                                                                                             | 5.980,00       |
| 4073570            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog links, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                           | 671,00         |
| 4073576            | Stabiel glijbord zijdelings ca. 360 mm hoog rechts, gezamenlijk met zijdelingse pendelwand te openen<br>Opgelet: graan kan tussen glijbord en laadvloer doorlopen                                                                                                                                                                                          | 671,00         |
| 4073596            | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,00          |
| 4073598            | Doorkijkrooster tussen de ronden met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00         |
| <b>AFDEKOPBOUW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 4073500            | Opzetdriehoeken 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 361,00         |
| 4073533            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van links naar rechts oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjoorbandspanners links, middenframel, totale hoogte 325 mm, Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 3.284,00       |
| 4073534            | Afdekopbouw met rolsysteem, opzetdriehoeken 300 mm, naar rechts klapbaar afdekframe, Stang in de lengte voor betere afdekinstallatie li + re, afdekking van rechts naar links oprolbaar, aluminium-stang, bedienplatform, 2 stuks. sjoorbandspanners rechts, middenframel, totale hoogte 325 mm Bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd | 2.966,00       |

**STABILATOR-OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4073650 | Stabilator-wanden in bijzonder stabiele uitvoering 3 mm m. gladde binnenoppervlakte, hoogte 1500 mm, alleen pendelen geschikt in gedeelde uitvoering met geschroefde middenring, (driezijdenkipper met de stabiliteit van een achterkipper), laadvloer 7230 x 2320/2390 mm, aardappelschuif  | 980,00   |
| 4073660 | Hydraulische achterwandopening dubbelwerkend voor stabilator-opbouw van 4 mm staalplaat, met aardappelschuif hydraulische achterwondersteuning wordt automatisch bij bedienen v/d hydr. achterwand aangestuurd, (achterwand moet volledig geopend worden), zonder pendelwand achter          | 2.849,00 |
| 4073670 | Stalen bordwanden 300 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                                | 2.047,00 |
| 4073672 | Stalen opzetwanden 500 mm hoog, in korrelrijke uitvoering zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                               | 2.980,00 |
| 4073673 | Stalen opzetwanden 600 mm hoog, in korrelrijke uitvoering, zijdelings neerklapbaar, 4-delig, niet in combinatie met hydr. achterwandopening, Opgelet: niet voor silage geschikt                                                                                                              | 2.980,00 |
| 4073674 | Doorkijkrooster over de totale breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                            | 88,00    |
| 4073675 | Stalen opzetwanden 300 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4073660 noodzakelijk, bij hydraulische achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk                            | 2.047,00 |
| 4073676 | Stalen opzetwanden 500 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand. (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4073660 nodig, bij hydraulische achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 200 mm achterwand verhoging | 2.980,00 |
| 4073677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand, (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 4073660 nodig, bij hydraulische achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging  | 2.980,00 |

**KIPINRICHTING**

|         |                                                        |        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 4075201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan | 269,00 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|

**REMINRICHTING**

|         |                                                                            |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4075710 | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                  | 250,00 |
| 4075741 | Achter aansluiting voor combinatie 1-en. 2-leiding luchtdruk met 1leiding- | 579,00 |

**SNELLOOP UITVOERINGEN**

|         |                                                                                      |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4077510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk met tractoren) | 481,00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN**

|         |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4078370 | 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                   | 2.664,00 |
| 4078371 | 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                   | 912,00   |
| 4078392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                               | 2.616,00 |
| 4078391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                                              | 5.256,00 |
| 4078394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner, niet naleverbaar                                                                                                               | 2.994,00 |
| 4078460 | 550/60 - 22,5 (16) nieuw Pro il I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderstel-frame minder frame breedte, spoor 1900 mm, laadvloer hoogte ca. 1550 mm, zijdelings bordwand alleen pendelend mogelijk niet naleverbaar  | 4.230,00 |
| 4078466 | 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderstel-frame: minder frame-breedte, spoor 1900 mm, laadvloerhoogte ca. 1550 mm, zijdel. II. bordwand alleen pendelend mogelijk - niet naleverbaar | 5.988,00 |
| 4078900 | Reserver wiel-houder (alleen tot 445/65 R 22,5)                                                                                                                                                                               | 579,00   |



**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

Frame van hoge kwaliteit C-persprofiel 8 mm,  
40 km/u tandemassen met parabelvering, spatborden,  
flenstrekoog DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

**Hakenlift**

Hakenlift voor baklengtes van 3750 - 7000 mm (afhankelijk van haaksysteem), standaard haakhoogte volgens DIN (=1.570 mm), hydraulische containervergrendeling buiten, duwarm voor traploze instelling v/d gewenste disselbelasting bij het voertuig, voor instelling v/d afkijphoogte v/d containers en voor transport van verschillende containerlengtes, zodat alle containers volgens DIN 30722 deel 1 + 2 gereden en vergrendeld kunnen worden

**Hydrauliek**

4 dubbelwerkende stuurventielen nodig:

- 1 x hydr. steunpoot,
- 1 x containervergrendeling/asondersteuning
- 1 x Hakenlift voor optrekken/kippen,
- 1 x Hakenlift voor duwarm

**Reminrichting**

2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, vierwiel geremd, ALB

**Steunpoot**

Hydr. steunpoot dubbelwerkend

**Elektrisch**

12 Volt verlichting-en knipperlicht-installatie, 7polig, stekker achter

**Lakken**

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm spuit lakken

ACC bewerking ook in de holle ruimtes,

Onderframe zwart

**Toelating**

40 km/u

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Toel.totaal gewicht</b> | 20000 kg                                                             |
| <b>Eigen gewicht</b>       | 5300 kg                                                              |
| <b>Dissel belasting</b>    | 2000 kg                                                              |
| <b>Container grootte</b>   | bis 7000 mm                                                          |
| <b>Totale breedte</b>      | 2500 mm                                                              |
| <b>Aanspanings- hoogte</b> | trapsgewijze verstelbaar van 400 mm tot 1000 mm bij standaard banden |
| <b>Rolhoogte</b>           | ca. 1100 mm                                                          |
| <b>Spoor</b>               | 2000 mm                                                              |
| <b>As diameter</b>         | 130 mm (buis)                                                        |
| <b>Banden</b>              | 385/65 R 22.5 nieuw                                                  |
| <b>Kiphoek (achter)</b>    | 50°                                                                  |
| <b>Benodigde olie</b>      | 27 l                                                                 |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9040000                               | <b>TA 20 hakenlift 40 km/u uitvoering</b> met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                          | 51.600,00          |
| 9040101                               | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                          | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 9041216                               | Luchtvering met zakinrichting (zeer aan te bevelen) (hydr. asondersteuning vervalt)                                                                                                                                                                                       | 5.509,00           |
| 9041460                               | Uittrekbare onderrijbeveiliging (bij 7 m containers nodig)                                                                                                                                                                                                                | 349,00             |
| 9041635                               | Flenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                                           | 350,00             |
| 9045550                               | Knikstelsel voor Hakenlift                                                                                                                                                                                                                                                | 1.485,00           |
| 9047325                               | Hydraulische rolondersteuning voor laden achter (bij steunbelasting max. 1000 kg, b.v. vrachtw. noodzakelijk)                                                                                                                                                             | 6.038,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 9045201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                    | 269,00             |
| 9045210                               | 6/2 weg-ventiel voor geombineerde aansluiting v. steunpot en containervergrendeling - slechts 3 dw stuurventielen nodig                                                                                                                                                   | 308,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 9047200                               | 60 km/u uitvoering met: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, AGS, ABS, 150 mm assen, remmen 420x180/10, lange afstand assen, onderrijbeveiliging zijdelings en achter, snelloopverlichting, spatborden, lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen, witte lampen voor | 6.786,00           |
| 9047310                               | 80 km/u-uitvoering ALB, AGS u. ABS, assen fabrikant ADR, 150 mm, remmen 420x180 mm, 10 gaats, banden 385/65 R 22.5 nieuw Windpower, lichtinstallatie voor 25 km/u                                                                                                         | 9.110,00           |
| 9047510                               | Lampen voor en achter en zijdel. markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                            | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 9048370                               | 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                        | 1.776,00           |
| 9048371                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                              | 608,00             |
| 9048392                               | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                  | 1.744,00           |
| 9048391                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                            | 3.504,00           |
| 9048394                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                  | 1.996,00           |
| 9048460                               | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 kmu, incl.spoor 2150 mm, niet neleverbaar                                                                                                                                                                                       | 2.255,00           |
| 9048466                               | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. spoor 2150 mm, nietnalverbaar                                                                                                                                                                                         | 3.427,00           |



## Standaard uitvoering:

### Onderstel

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel, met stabiele onderrijbeveiliging, kruischoring voor stabiliteit tegen verdraaiing, Trekdivisel: (D/H: 40/31 mm)

### Laadvloer frame

Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als bak-afsluitkanten, brede rongen voor zijkanten-stabiliteit aan de bakafsluiting achter, zijwanden vatvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

### Bak-achterwand

Hydraulische opening (met dubbelwerkende cilinders), bedieistangen nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd korrel dicht, aardapelschuif met hendel

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter

### Reminrichting

2-leiding-luchtdruk remmen  
Oplooprem met achteruitrij-automatiek

### Steunwiel

Steunwiel opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt verlichting- en knipperlicht installatie, afneembare lampbescherming

### Lakken

ACC bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 8000 kg                         |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 2900 kg                         |
| <b>Laad volume</b>          | 15,4 m³<br>(met OW 600 21,5 m³) |
| <b>Dissel belastLing</b>    | 1000 kg                         |
| <b>Bak grootte binnen</b>   | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6400 mm                         |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                         |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | Ö: 780 - 890 mm / D: 900 mm     |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                         |
| <b>Asdiameter</b>           | 70 mm                           |
| <b>laadvloer hoogte</b>     | 1170 mm                         |
| <b>Banden</b>               | 355/60 R 18 MPT (16)            |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 60/75/90/105 - 1800 mm          |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 59 °                            |
| <b>Benodigde olie</b>       | ca. 10 l                        |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5010000                               | <b>E 8045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdrukremmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.979,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5011110                               | Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to tot. gwich (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,00              |
| 5011111                               | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149,00             |
| 5011115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to metgatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234,00             |
| 5011210                               | Geveerde assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 873,00             |
| <b>BAK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5012710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 899,00             |
| 5012720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.581,00           |
| 5012790                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in frontwand v/d bak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 013140                                | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.099,00           |
| 5013150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.099,00           |
| 5013453                               | Spanstang voor opzetwand kort voor achter-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147,00             |
| 5013460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,00              |
| 5013475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233,00             |
| 5013596                               | Doorkijkrooster overde totale breedte inbovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,00              |
| 5013598                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155,00             |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5013500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschiktgeen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361,00             |
| 5013538                               | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerbanden met 3 stukd sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en bedienplatform met beschermbeugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand(vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), Overhang zijdelings ca.250 tot 300 mm extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5015201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5015710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00             |
| 5015741                               | Achter aansluiting voor combinatie 1-en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding aanhangerstuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 579,00             |
| 5015750                               | ALB (automatische belasting afhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk,reminstallatie, vering (art.nr.: 5011210) noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 452,00             |
| <b>STEUNWIEL/STEUNPOOT</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5016110                               | Steunwiel met hakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,00             |
| 5016130                               | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinders, koker in kokergeleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 542,00             |
| 5016140                               | Tanwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 507510                                | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen(niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 5018350                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520,00             |
| 5018370                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.408,00           |
| 5018371                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 824,00             |
| 5018392                               | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.392,00           |
| 5018391                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.272,00           |
| 5018394                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuzel Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.518,00           |
| 5018465                               | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Pro il I tot 40 km/u, spoor 1950 mm i.p.v.t 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.430,00           |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-persprofiel 270 x 90/100, 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, trekdijsel: (D/H: 40/31 mm)

### Laadvloerframe

Intelligente constructie van draagkrachtig persprofiel

### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folielasnaad-versmelting), massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vat-vormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

### Bakachterwand

Hydr.opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd koreldicht, aardappelschuif met hendel

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter.

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie

### Seunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verselbaar

### Elektrisch

12 Volt verlichting-en knipperlicht installatie, afneembare lampbescherming

### Lakken

ACC bewerking en 2 K acrilakryllak warm-spuut-lakken  
ACC bewerking ook in de holle ruimtes  
Opbouw HB-grün, onderframe zwart

### Toelating

25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 11000 kg                        |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 3100 kg                         |
| <b>Laad volume</b>          | 15,4 m³<br>(met OW 600 21,5 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>      | 1800 kg                         |
| <b>Bak grootte binnen</b>   | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6400 mm                         |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                         |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 800 - 910 mm                    |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                         |
| <b>As diameter</b>          | 90 mm                           |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1200 mm                         |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 runderneuert      |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 75/90/105/120 - 1800 mm         |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 50 °                            |
| <b>Benodigde olie</b>       | 14 l                            |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5020000                               | <b>E 11045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering met 2-leiding-luchtdruk-remmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.449,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5021110                               | Aanhangerkoppeling 25 km/uh - 8 to totaal gewicht. (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                               | 89,00              |
| 5021111                               | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                   | 149,00             |
| 5021115                               | Aanhangerkoppeling voor 25 k/u - 15 to totaal gewicht met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                      | 234,00             |
| 5021210                               | Vering v/d assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 873,00             |
| 5021240                               | Geveerde dissel met van dubbel-C-profiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.473,00           |
| 5021760                               | Toel. totaal gewicht 12 t met verstelbare disselbelasting 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 342,00             |
| 5021761                               | Toel. totaal gewicht 13 t met kogelaanspanning K80, disselbelasting 3 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | 691,00             |
| <b>BAK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5022710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 899,00             |
| 5022720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.581,00           |
| 5022790                               | Doorlijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5023140                               | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.099,00           |
| 5023150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.099,00           |
| 5023453                               | Spanstang voor opzetwand kort voor opzetwand achter                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147,00             |
| 5023460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00              |
| 5023475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233,00             |
| 5023596                               | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88,00              |
| 5023598                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                | 155,00             |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5025201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5025710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,00             |
| 5025741                               | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                 | 579,00             |
| 5025750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie                                                                                                                                                                                                                                                | 452,00             |
| <b>STEUNPOOT/STEUNWIEL</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5026110                               | Steunwiel met hakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104,00             |
| 5026130                               | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in kokergeleiding voor opvangen van de axiale krachten, standaard me sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                | 542,00             |
| 5026140                               | Steunpoot met tandwielverstelling met twee snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 367,00             |
| <b>SNELLOOP-UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5027100                               | 40 km/u uitvoering : 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, 90 mm assen 400x120/10, Onderstel geveerd, onderrijbeveiliging, spatbord, snelloop-lichtinstallatie, 7polig, 12V, banden 385/65 R 22.5 nieuw, Lampen voor en achter, zijdelings markeerlampen, witte lampen voor, zijdelingseonderrijbeveiliging, (wij adviseren het type TA 11045 MU) | 3.000,0            |
| 5027510                               | Lampen voor achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                  | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 5028370                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                   | 888,00             |
| 5028371                               | 385/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304,00             |
| 5028392                               | 425/65 R 22,5 vrachtw.nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                          | 872,00             |
| 5028391                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.752,00           |
| 5028394                               | 445/65 R 22.5 vrachtw.nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                          | 988,00             |
| 5028465                               | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u spoor 1950 mm i.p.v. 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.910,00           |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel 270 x 90/100, 6 mm met stabiele onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing, 40 km/u tandemmassen met bladveren, vering onder de assen gemonteerd, zwenkcompensering en veerondersteuning

### Laadvloer frame

Intelligente constructie van persprofiel met veel draagvermogen

### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief profiel als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote stabiliteit v/d zijkanten bij bakafsluiting achter, zijwanden vatvormig afgekant gladde binnen-zijwanden

### Bakachterwand

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd korrel dicht, aardappelschuif met hendel.

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter

### Reminrichting

Oploopremmen met achteruitrij-automatiek

### Steunwiel

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

### Elektrisch

12 Volt verlichting knipperlicht install, afneemb. lampbescherm

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-laken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

10/25 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuivoering):

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 8000 kg                         |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 3090 kg                         |
| <b>Laad volume</b>          | 15,4 m³<br>(met OW 600 21,5 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>      | 1000 kg                         |
| <b>Bak grootte binnen</b>   | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6400 mm                         |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                         |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 860 mm                          |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                         |
| <b>Veerafstand</b>          | 1220 mm                         |
| <b>As diameter</b>          | 70 mm                           |
| <b>Laadvloer hoogte</b>     | 1140 mm                         |
| <b>Banden</b>               | 13.0/75 - 16 (10)               |
| <b>Asafstand</b>            | 990 mm                          |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 60/75/90/105 - 1800 mm          |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 50 °                            |
| <b>Benodigde olie</b>       | 10,5 l                          |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5030010                               | <b>TA 8045 POWER-TUBE 10 km/u uitvoering met 1 hefcilinder met oplooprem met achteruitrijautomatiek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.396,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5031110                               | Aahangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,00              |
| 5031111                               | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,00             |
| 5031115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234,00             |
| <b>BAK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5032710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 899,00             |
| 5032720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.581,00           |
| 5032790                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5033140                               | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.099,00           |
| 5033150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.099,00           |
| 5033453                               | Spanstangen voor opzetwand kort voor opzetwand achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147,00             |
| 5033460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,00              |
| 5033475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelchuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233,00             |
| 5033596                               | Doorkijkrooster over de volledige breedte in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,00              |
| 5033598                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,00             |
| 5033680                               | Aanduiding v/d achterwandopening bij achterwaartskipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527,00             |
| <b>AFDEK-OPBOUW</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5033500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 361,00             |
| 5033538                               | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerband met 2 stuks sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en bedienplatform met veiligheidbeugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlak afdekinstallatie noodzakelijk) overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen de bak en opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPPEINRICHTING</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5035201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3weg kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269,00             |
| <b>STEUNWIEL/STEUNPOOT</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5036110                               | Steunwiel met haakse tandwielverstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104,00             |
| 5036130                               | Hydraulischer steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 542,00             |
| 5036140                               | Steeunpoot met tandwielverstelling met 2 sneheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 367,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5037510                               | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met trasctoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5038120                               | 11.5/80 - 15.3 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -424,00            |
| 5038150                               | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,00              |
| 5038184                               | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.736,00           |
| 5038189                               | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.736,00           |
| 5038280                               | 355/60 R 18 MPT (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.224,00           |



**Standaard uitvering:**
**Onderstel**

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel  
 270 x 90/100, 8 mm met stabiel onderrijbeveiliging, Kruisschoren  
 tegen verdraaiing, veren onder de assen gemonteerd,  
 zwenkcompensering en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar  
 trekkoog, trekdissel: (D/H: 40/31 mm)

**Laadvloer-frame**

Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

**Bak**

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem),  
 geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als  
 bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse  
 stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig  
 afgekant, absoluut gladde binnenwanden

**Bakachterwand**

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen  
 nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd  
 korrel dicht, aardappelschuif met hendel

**Kipinrichting**

Kogelkiplagering met conische kom, 4-traps  
 hefcilinder, 1800 mm, hard erchroomd, cardanische  
 lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en  
 afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder  
 hydr. aansluiting achter

**Reminrichting**

Twee leiding-luchtdruk-installatie

**Steuwiel**

Steuwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

**Elektrisch**

12 Volt verlicht.e. knipp.licht installatie,afneemb.lampbescherm.

**Lakken**

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken,  
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes,  
 Opbouw HB-groen, onderframe zwart

**Toelating**

25 km/u

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 11000 kg                        |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 3230 kg                         |
| <b>Laad volume</b>          | 15,4 m³<br>(met AW 600 21,5 m³) |
| <b>Dissel belasting</b>     | 1450 kg                         |
| <b>Bak grootte binnen</b>   | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6380 mm                         |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                         |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 600 - 710 mm verstelbaar        |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                         |
| <b>Veel afstand</b>         | 1050 mm                         |
| <b>As diameter</b>          | 70 mm                           |
| <b>Laadvloer hoogte</b>     | 1100 mm                         |
| <b>Banden</b>               | 355/60 R 18 MPT (16)            |
| <b>As afstand</b>           | 1010 mm                         |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 75/90/105/120 - 1800 mm         |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 50 °                            |
| <b>Benodigde olie</b>       | 13,5 l                          |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5040002                               | <b>TA 11045 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 1 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.709,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5041110                               | Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89,00              |
| 5041111                               | Rangeerkoppeling achter, mit gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling is niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 5041115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00             |
| 5041240                               | Geveerde dissel met trekkoker van dubbel-C-vormig profiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.473,00           |
| <b>BAK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5042710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899,00             |
| 5042720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.581,00           |
| 5042790                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekkig in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5043140                               | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.099,00           |
| 5043150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.099,00           |
| 5043453                               | Spanstangen voor opzetwand kort voor achter opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147,00             |
| 5043460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00              |
| 5043475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aedappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233,00             |
| 5043596                               | Doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontop-zetwand tzwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88,00              |
| 5043598                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155,00             |
| 5043680                               | Aanduiding v/d achtrwand opening bij achterkipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527,00             |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5043500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361,00             |
| 5043538                               | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerbanden met 2 stuks. sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en bedieplatform met beugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), zijdelingse overhang ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5045201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269,00             |
| 5045220                               | Uitvoering 2 x hefcilinders 60/75/90/105 - 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5045710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00             |
| 5045741                               | Achter aansluiting voor combinatie. 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579,00             |
| 5045750                               | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie, wanneer in het anellooppakket niet is inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 452,00             |
| <b>STEUWIEL</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5046140                               | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367,00             |
| <b>SNELLOOP-UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5047100                               | 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, zonder ABS, 70 mm assen 300x80/6, onderrijbeveiliging, spatborden, kentekenverlichting, banden 355/60 R 18 MPT (16), Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, zijdel. onderrijbeveiliging, incl. asdrukversterker, Ztrekdissel type 86 (D/H: 40/43)                                                                                                        | 2.920,00           |
| 5047510                               | Lampen voor en achter en zijdel.markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 5048150                               | 15.0/55 - 17 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.208,00 -        |
| 5048184                               | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 512,00             |
| 5048189                               | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512,00             |

**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-vormig persprofiel 270 x 90/100, 8 mm met stabiele onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, veren onder de assen gemonteerd, zwenk-compensering en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar trekoog, trekdisel: (D/H: 40/31 mm)

**Laadvloer-frame**

Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

**Bak**

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als bakafsluitkant, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

**Bakachterwand**

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeling, gegarandeerd korrellicht, aardappelschuif met hendel

**Kipinrichting**

Kogelkiplagering met conische kom, 2-stuks 4-traps hefcilinders, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met nekoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter

**Reminrichting**

Twee leiding-luchtdruk -installatie met ALB

**Steunwiel**

Steunwiel, opklapbaar en in hoogte verstelbaar

**Elektrisch**

12 Volt verl. e. knipp. licht install., afneemb. lampbescherm.

**Lakverf**

ACC-bewerking en 2 K Acrylack-ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

**Toelating**

25 km/u

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 13900 kg                        |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 3370 kg                         |
| <b>Laad volume</b>          | 15,4 m³<br>(met AW 600 21,5 m³) |
| <b>Dissel belasting</b>     | 1500 kg                         |
| <b>Bakgrootte binnen</b>    | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm      |
| <b>Totale lengte</b>        | 6380 mm                         |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                         |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 600 - 710 mm verstelbaar        |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                         |
| <b>Veer afstand</b>         | 1050 mm                         |
| <b>As diameter</b>          | 90 mm                           |
| <b>Laadvloer hoogte</b>     | 1100 mm                         |
| <b>Banden</b>               | 355/60 R 18 MPT (16)            |
| <b>As afstand</b>           | 1010 mm                         |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 60/75/90/105 - 1800 mm          |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 50 °                            |
| <b>Benodigde olie</b>       | 21 l                            |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prijs<br>excl. BTW |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5050002                               | <b>TA 14045/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met hefcilinder met 2-leiding-uchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.488,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5051110                               | Aanhangerkoppeling 25 kmu - 8 to totaal gewicht. (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,00              |
| 5051111                               | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149,00             |
| 5051115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 ton met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234,00             |
| 5051240                               | Geveerde dissel met koker dubbel-C-Profiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.473,00           |
| <b>Bak</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5052710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 899,00             |
| 5052720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.581,00           |
| 5052790                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5053140                               | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.099,00           |
| 5053150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.099,00           |
| 5053453                               | Spanstangen voor opzetwand kort voor achter-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147,00             |
| 5053460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,00              |
| 5053475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappel doseerschui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233,00             |
| 053596                                | Doorkijkrooster over de volledige breedte ide bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,00              |
| 5053598                               | Doorkijkroostertussen de rongen met plaatafdekking in ode bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00             |
| 5053680                               | Aanduiding v/d achterwandopening bij acherkipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 527,00             |
| <b>AFDEK OPBOUW</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5053500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361,00             |
| 5053538                               | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkippers PT bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vasr afdekframe, middenframe, sjoband met 2 stuks sjobandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en bedienplatform met beugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), zijdelingse overhang ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5055201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5055710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00             |
| 5055741                               | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk mett 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579,00             |
| <b>STEUNPOOT</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5056130                               | hydraulischer steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542,00             |
| 5056140                               | Tandwielverstelling met 2 snelheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367,00             |
| <b>SNELLOOP UITVOERINGEN</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5057100                               | 40 km/u uitvoering: 2-leiding-luchtdruk-remmen, met ALB, 90 mm assen 350x90/8, manuele remstangverstelling, banden 355/60 R 18 MPT, lampen voor en achter en. zijdelingse markeerlampen, witte lampen voor, zijdelingse onderrijbeveiliging, incl. asdrukversterker, trekdisel type 86 (D/H: 40/43)                                                                                                                                            | 2.190,00           |
| 5057510                               | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481,00             |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 5058184                               | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512,00             |
| 5058189                               | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512,00             |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

V-vormig frame van zwaar sterk G-persprofiel 270x90/100, 10 mm, met stabiele onderrijbeveiliging, Kruisschoren tegen verdraaiing, veren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar trekkoog, trekdissel: (D/H: 40/43)

### Laadvloer frame

Intelligente constructie van persprofiel met groot laadvermogen

### Laadvloer

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brederingen voor grote zijdelingse stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekantet, absoluut gladde binnenwanden

### Bakachterwand

Hydraulische opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd korrel dicht, aardappelschuif met hendel

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische kom, 2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB

### Steunpoot

Standwielverstelling met 2 snelheden

### Elektrisch

12 Volt verlicht. en knipp. licht install. afneemb. lampbescherm.

### Lakverf

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

40 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>     | 18000 kg                            |
| <b>Eigen gewicht</b>            | 4500 kg                             |
| <b>Laad volume</b>              | 15,4 m³<br>(met AW 600 21,5 m³)     |
| <b>Disselbelasting</b>          | ca. 2000 kg                         |
| <b>Bakgrootte binnen</b>        | 4550 x 2230/2280 x 1500 mm          |
| <b>Totale lengte</b>            | 6380 mm                             |
| <b>Totale breedte</b>           | 2550 mm                             |
| <b>Aanspanningshoogte Spoor</b> | 600 - 710 mm verstelbaar<br>1950 mm |
| <b>Veer afstand</b>             | 1050 mm                             |
| <b>As diameter</b>              | 130 mm (Rohr)                       |
| <b>Laadvloerhoogte</b>          | 1110 mm                             |
| <b>Banden</b>                   | 445/45 R 19.5 neu                   |
| <b>Asafstand</b>                | 1010 mm                             |
| <b>Cilinder diameter</b>        | 60/75/90/105 - 1800 mm              |
| <b>Kiphoek (achter)</b>         | 50 °                                |
| <b>Benodigde olie</b>           | 21 l                                |

| art. nr.                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs<br>excl.<br>BTW |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5170000                               | <b>TA 18045/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.464,00             |
| <b>ONDERSTEL</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5171110                               | Aanhangerkoppeling 25 km/u - 8 to totaal gewicht (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89,00                 |
| 5171111                               | Rangeerkoppeling achter, met gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149,00                |
| 5171115                               | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to mit gatenplaat 140x80 (automatische aanhangerkoppeling niet mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234,00                |
| 5171240                               | Geveerde dissel met koker van dubbel-C-profiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.473,00              |
| <b>BAK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5172710                               | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899,00                |
| 5172720                               | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.581,00              |
| 5172790                               | Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,00                |
| <b>OPBOUW</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5173140                               | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.099,00              |
| 5173150                               | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.099,00              |
| 5173453                               | Spanstangen voor opzetwand kort voor achter opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147,00                |
| 5173460                               | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,00                 |
| 5173475                               | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappel-doseerschui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233,00                |
| 5173596                               | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,00                 |
| 5173598                               | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste front-opzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155,00                |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5173500                               | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361,00                |
| 5173538                               | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerbanden met 2 stuks sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminiumstang en bedieplatform met beugel bij de frontwand in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00              |
| <b>KIPINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5175201                               | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269,00                |
| <b>REMINRICHTING</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5175710                               | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,00                |
| 175741                                | Achter aansluiting voor combinatie 1 en 2 leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhanger-stuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579,00                |
| <b>STEUNPOOT</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5176130                               | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175,00                |
| <b>SNELLOOPUITVOERINGEN</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5177510                               | Lampen voor en achter en zijdelings markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481,00                |
| <b>BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5178580                               | 385/55 R 19.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176,00                |
| 5178350                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116,00                |
| 5178371                               | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                | 724,00                |
| 5178394                               | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                    | 2.112,00              |
| 5178460                               | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.936,00              |
| 5178466                               | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.108,00              |
| 5178469                               | 560/60 R 22.5 Agriterro Mitas 161 D, incl. speciale constructie onderstel-frame met asafstand 1360 mm, disselbelasting ca. 1500 kg, niet naleverbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.336,00              |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

V-vormig frame van hoge kwaliteit G-persprofiel 340x120/140, 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing, veren onderr de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte verstelbaar trekkoog dissel DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

### Laadvloerframe

Intelligente constructie van draagvermogenend persprofiel

### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als bakafsluitkant, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

### Bak-achterwand

Hydr opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen zijn nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd korreldecht, aardappeldoseerschuij met hendel

### Kipinrichting

Kogelkiplagering met konische komvorm, 2 stuks 4 traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, zonder hydr. aansluiting achter.

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-reminstallatie

### Abstützung

Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten

### Elektrisch

2 Volt verlicht.- knipp.licht install. afneemb. lampbescher.

### LAKVERF

ACC bewerking en 2 K acryllak-warm-spuilakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

25/40 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 16000 kg                   |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 4800 kg                    |
| <b>Laadvolume</b>           | 17,9 m³                    |
|                             | (met OW 600 25 m³)         |
| <b>Disselbelasting</b>      | 1500 kg                    |
| <b>Bakgrootte binnen</b>    | 5300 x 2230/2280 x 1500 mm |
| <b>Totale hoogte</b>        | 7000 mm                    |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                    |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 770 - 940 mm verstelbaar   |
| <b>Spoor</b>                | 1800 mm                    |
| <b>As diameter</b>          | 90 mm                      |
| <b>Laadvloer hoogte</b>     | 1270 mm                    |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 nieuw        |
| <b>Asafstand</b>            | 1360 mm                    |
| <b>Zylinderdiameter</b>     | 60/75/90/105 - 1800 mm     |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | 50 °                       |
| <b>Benodigde olie</b>       | 22 l                       |

| art. nr.             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5070000              | <b>TA 16053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.804,00          |
| 5070001              | <b>TA 16053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.948,00          |
| 5070101              | 40 km/u uitvoering meten (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5071111              | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149,00             |
| 5071115              | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 234,00             |
| 5071140              | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540,00             |
| 5071450              | Aanspanningshoogte naar op wens v/d cliënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.100,00           |
| 5071455              | Disselbelasting op wens v/d cliënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.419,00           |
| 5071630              | Onderaanspanning met disselkoker van dubbel-C-profiel 10 mm, trekdisel en flenstrekoog verstelbaar, incl. hydr.steunpoot), aanspanningshoogte: op ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                                                                                                               | 777,00             |
| 5071631              | Geveerde dissel met disselkoker van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.415,00           |
| <b>Bak</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5072710              | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 899,00             |
| 5072720              | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.581,00           |
| 5072790              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5073140              | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.099,00           |
| 5073150              | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.099,00           |
| 5073453              | Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147,00             |
| 5073460              | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,00              |
| 5073475              | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233,00             |
| 5073596              | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste fronopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,00              |
| 5073598              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155,00             |
| 5073680              | Aanduiding v/d achterwandopening bij de achterkippers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527,00             |
| <b>AFDEK-OPBOUW</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5073500              | Opziedriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361,00             |
| 5073538              | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit: opziedriehoek 170 mm, vast opzetframe, middenframe, sjoorbanden met 2 stuks sjoorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en bedienplatform met beugel bij de frontwand, in hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtingsstrippen tussen de bak en de opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5075201              | Hydr.leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269,00             |
| <b>REMINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5075710              | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk- reminstallatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00             |
| 5075741              | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 579,00             |
| 5075750              | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452,00             |
| <b>STEUNPOOT</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 5076130              | Hydr.steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175,00             |

## SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5077200 | 60 km/uh uitvoering achter tractoren 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB, AGS, ABS, 90 mm assen 400x120/10, verlengd tandemaggregaat, snelloop-lichtinstallatie, banden 385/65 R 22.5 nieuw<br>Lamp. voor en achter, en zijdelingse markeerlamp., witte lampen voor, (alleen in combinatie met 5070001) lichtinstallatie 12Volt, stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) | 3.917,00 |
| 5077510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481,00   |

## BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                            |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5078370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                             | 1.776,00 |
| 5078371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                               | 608,00   |
| 5078392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                   | 1.744,00 |
| 5078391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                             | 3.504,00 |
| 5078394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                   | 1.996,00 |
| 5078460 | 550/60 - 22.5 nieuw(16) Profil I, tot 40 km/uh,<br>incl. versterkte assen, vierkant 100 mm, spoor 1900 mm en laadvloerhoogte ca. 1400 mm, niet naleverbaar | 2.069,00 |
| 5078469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D,<br>incl versterkte assen vierkant 100 mm, spoor 1900 mm en laadvloerhoogte ca. 1400 mm, niet naleverbaar              | 3.469,00 |



**Standaard uitvoering:**
**Onderstel**

V-frame van extra sterk G-perprofiel 340x120/140, 8 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing, 40 km/u tandemas met parabel-veren onder de assen gemonteerd, zwencompensatie en veer ondersteuning, in hoogte verstelbare trekdijsel DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)

**Laadvloer-frame**

Intelligente constructie van persprofiel met hoog draagvermogen

**Bak**

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), geen lasnaad (folienaad-versmelting), massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

**Bakachterwand**

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd korrel dicht, aardappel-doseerschuij met hendel

**Kipinrichting**

Kogelkoplagering met conische komvorm, 2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd., cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achter

**Reminrichting**

Twee leiding-luchtdruk, vierwiel geremd

**Steunpoot**

Met tandwielverstelling met 2 snelheden

**Elektrisch**

12 Volt verlicht.en knipp.install. afneemb. lampbescherming

**Lakverf**

ACC-bewerking en 2 k acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

**Toelating**

25/40 km/u voor tractoren

**Technische gegevens ca. (basisuitvoering):**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b>         | 18000 kg                      |
| <b>Eigen gewicht</b>                | 4860 kg                       |
| <b>Laad volume</b>                  | 17,9 m³<br>(met AW 600 25 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>              | 1700 kg                       |
| <b>Bakgrootte binnen</b>            | 5300 x 2230/2280 x 1500 mm    |
| <b>Totale lengte Totale breedte</b> | 7000 mm<br>2550 mm            |
| <b>Aanspanningshoogte</b>           | 750 - 920 mm verstelbaar      |
| <b>Spoor</b>                        | 2000 mm                       |
| <b>Veel afstand</b>                 | 1040 mm                       |
| <b>As diameter</b>                  | 130 mm (buis)                 |
| <b>Laadvloerhoogte</b>              | 1300 mm                       |
| <b>Banden</b>                       | 385/65 R 22.5nieuw            |
| <b>As afstand</b>                   | 1360 mm                       |
| <b>Cilinder diameter</b>            | 75/90/105/120 - 1800 mm       |
| <b>Kiphoek (achter)</b>             | > 50 °                        |
| <b>Benodigde olie</b>               | 28 l                          |

| art. nr.             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prijs excl. BTW |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5080000              | <b>TA 18053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.009,00       |
| 5080001              | <b>TA 18053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.285,00       |
| 5080101              | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/uh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,00           |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5081111              | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,00          |
| 5081115              | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u - 15 to met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00          |
| 5081140              | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540,00          |
| 5081216              | Onderstel met luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.308,00        |
| 5081217              | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362,00          |
| 5081400              | Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, moet bij wegverkeer gesperrt worden, bij vooras middenvering door dubbel-wippen-aggregaat met 180 mm verbreed, veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen                                                                                                                                                                                                                                      | 6.830,00        |
| 5081410              | Veerstabilisator (bij gestuurde as en veer afstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.023,00        |
| 5081450              | Aanspanningshoogte volgens cliënten wens met DIN-fenstrekoog (met langre flensplaat), aanspanningshoogte melden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.100,00        |
| 5081455              | Disselbelasting naar wens v/d cliënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.419,00        |
| 5081630              | Onderaanspanning met trekdijsel van dubbel-C-profiel 10 mm, trekdijsel en fenstrekoog verstelbaar, (incl. hydr. steunpoot, aanspanningshoogte opaf ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                                                                                                                    | 777,00          |
| 5081631              | Geveerde diddel met trekkokervan dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.415,00        |
| 5081635              | Fenstrekoog voor kogelkoppeling K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350,00          |
| 5081720              | Hydr. achteras-ondersteuning (niet noodzakelijk) gecombineerd met hydr. achterwandopening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.699,00        |
| 5081225              | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.251,00        |
| 5081730              | BPW-assen, buis 120 mm, remmen 410x120 mm p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295,00          |
| <b>BAK</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5082710              | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 899,00          |
| 5082720              | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.581,00        |
| 5082790              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155,00          |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5083140              | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.099,00        |
| 5083150              | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.099,00        |
| 5083453              | Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147,00          |
| 5083460              | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00           |
| 5083475              | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233,00          |
| 5083596              | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,00           |
| 5083598              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155,00          |
| 5083680              | Aanduider v/d achterwand opening bij achterkippers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 527,00          |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5083500              | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor en achter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361,00          |
| 5083538              | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerbanden met 2 stuks sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium-stang en bedienplatform met beugel aan de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00        |
| <b>KIPINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5085201              | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269,00          |

**REMINRICHTING**

|         |                                                                                                                                                         |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5085710 | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                               | 250,00 |
| 5085741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel                                                        | 579,00 |
| 5085750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdrukreminstallatie, fwanneer in het snellooppakket dit niet is inbegrepen | 452,00 |

**STEUNPOOT**

|         |                                                                                                                                                                   |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5086130 | Hydr. steunpoot met beschermde, dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**SNELLOOP-UITVOERINGEN**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5087200 | 60 km/u uitvoering achter tractoren ALB, AGS u. ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm 10 gaats banden 385/65 R 22.5 nieuwt, verlichting voor 25 km/u, zijdel. onderrijbeveiliging, (alleen in Vcombinatie met 5080001) lichtinstallatie 12 Volt stekker en kabel 7 polig), ABS-verlichting 12 Volt, disselsbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) | 6.314,00 |
| 5087510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481,00   |

**BANDEN I.P.V. STANDAAR BANDEN**

|         |                                                                                          |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5088370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner             | 1.776,00 |
| 5088371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             | 608,00   |
| 5088392 | 425/65 R 22,5 vrachtw nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner  | 1.744,00 |
| 5088391 | 445/65 R 22,5 vrachw.nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             | 3.504,00 |
| 5088394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner | 1.996,00 |
| 5088460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, bis 40 km/u, laadvloerhoogte 1400 mm                  | 1.820,00 |
| 5088466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm                | 2.992,00 |
| 5088467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm                | 3.844,00 |
| 5088469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, laadvloerhoogte ca. 1400 mm                         | 3.220,00 |
| 5088470 | 600/50 - 22.5 (16) profiel tot 40 km/u, (spoor 1950 mm )                                 | 4.328,00 |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

V-Frame van extra sterk (dik) G-vormig persprofiel 340x120/140, 10 mm, met stabiele onderijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing, 3-lagen parabelveren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, in hoogte verstelbare trekkoog DIN 11026, trekdissel (D/H: 40/43 mm)

#### Kipinrichting

Kogelkiplagering met conische komvorm, 2 stuks. 4-traps hefcilinder, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achter

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie

#### Steunpoot

Tandwiolverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlicht- knipperl-installatie, afneemb.lamp-beschermer.

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuit- lakken  
ACC bewerking ook in de holle ruimtes,  
Opbouw HB-groen, omderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Toel. totaalgewicht</b> | 20000 kg                      |
| <b>Eigen gewicht</b>       | 4960 kg                       |
| <b>Laad volume</b>         | 17,9 m³<br>(met AW 600 25 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>     | 2000 kg                       |
| <b>Bakgrootte binnen</b>   | 5300 x 2230/2280 x 1500 mm    |
| <b>Totale lengte</b>       | 7000 mm                       |
| <b>Totale breedte</b>      | 2550 mm                       |
| <b>Aanspanningshoogte</b>  | 750 - 920 mm verstelbaar      |
| <b>Spoor</b>               | 2000 mm                       |
| <b>Veerafstand</b>         | 1040 mm                       |
| <b>As diameter</b>         | 130 mm (buisvorm)             |
| <b>Laadvloerhoogte</b>     | 1300 mm                       |
| <b>Banden</b>              | 385/65 R 22.5 nieuw           |
| <b>Asafstand</b>           | 1360 mm                       |
| <b>Cilinder diameter</b>   | 75/90/105/120 - 1800 mm       |
| <b>Kiphoek (achter)</b>    | > 50 °                        |
| <b>Benodigde olie</b>      | 28 l                          |

| art.nr.              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5090000              | <b>TA 20053/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.811,00          |
| 5090001              | <b>TA 20053/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.088,00          |
| 5090101              | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,00              |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 5091111              | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149,00             |
| 5091115              | Aanhangerkoppeling mechanisch voor 25 km/u 15 tot totaal gewicht, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234,00             |
| 5091140              | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540,00             |
| 5091216              | Onderstel met luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.308,00           |
| 5091217              | Hef en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362,00             |
| 5091400              | Gestuurde as hydr. vergrendelbaar dat „moet bij wegverkeer, bij vooras middenvering door dubbelwippenaggregaat met 220 mm verbreed (veerstabilsator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.830,00           |
| 5091410              | Veerstabilsator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.023,00           |
| 5091450              | Aanspanningshoogte op wens v/d cliënt met DIN-flenstrekoog (met langre flensplaat),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.100,00           |
| 5091455              | Disselbelasting op wens v/d cliënt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5091630              | Onderaanspanning met trekdisel van bubbel-C-profiel 10 mm, dissel en flenstrekoog verstelbaar, (incl. hydr steunpoot, aanspanningshoogte op: auf ca. 650 mm ingesteld (bij standaard banden)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.419,00<br>777,00 |
| 5091631              | Geveerde dissel met trekdisel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.415,00           |
| 5091635              | Flenstrekoog voor koglaanspanning K 80 (110x100)~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00             |
| 5091720              | Hydr achteras ondersteuning (niet noodzakelijk) gecombineerd met hydr. achterwandopening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.699,00           |
| 5091225              | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen) spoor 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.251,00           |
| 5091730              | BPW assen buis 120 mm, remmen 410x120 mm i..p.v. standaard assen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295,00             |
| <b>BAK</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 5092710              | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 898,00             |
| 5092720              | Bakhoogte 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.581,00           |
| 5092790              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,00             |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 5093140              | Stalen opzetwanden 500 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.099,00           |
| 5093150              | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.099,00           |
| 5093453              | Span stangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147,00             |
| 5093460              | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,00              |
| 5093475              | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233,00             |
| 5093517              | Bedienplatform met beugel, bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 459,00             |
| 5093596              | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88,00              |
| 5093598              | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155,00             |
| 5093680              | Aanduider v/d achterwandopening bij achterwaartskippers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 527,00             |
| <b>AFDEKOPBOUW</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 5093500              | Opzetdriehoek 300 mm hoog voor enachter (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361,00             |
| 5093538              | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkppper PT bestaande uit: opzetdriehoek 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjorbanden met 2 stuks sjorbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en bedienplatform met beugel bij de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdeichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.182,00           |
| <b>KIPINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 5095201              | Hydr. Dleiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269,00             |

## REMINRICHTING

|         |                                                                                                           |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5095710 | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                 | 250,00 |
| 5095741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding leiding aanhanger-stuurventiel | 579,00 |
| 5095750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/h 2-leiding-luchtdruk-reminstallatie         | 452,00 |

## ASTEUNPOOT

|         |                                                                                                                                                                |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5096130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachen standaard met sperventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5097200 | 60 km/u uitvoering achter tractoren ALB, AGS u. ABS, assen 150 mm, remmen 420x180 mm 10 gaats, banden 385/65 R 22.5 nieuw, verlichting voor over 25 km/u, zijdelingse onderrijbeveiliging (alleen in combinatie met artikelnummer. 5090001) lichtinstallatie 12 Volt (stekker en kabel 7 polig), ABS-installatie 12 Volt, disselsbelasting max. 2000 kg met trekoog volgens DIN 11026 (D/H: 40/43 mm) | 6.314,00 |
| 5097510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markkerlampen (niet noodzakelijk in combinatie met tractoren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481,00   |

## BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5098370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                       | 1.776,00  |
| 5098371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                         | 608,00    |
| 5098392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                             | 1.744,00  |
| 5098391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                       | 3.504,00  |
| 5098394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                             | 1.996,00  |
| 5098460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u, laadvloerhoogte 1400 mm                                                                                                                                                              | 1.820,00  |
| 5098466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, laadvloerhoogte: 1400 mm                                                                                                                                                               | 2.992,00  |
| 5098467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, laadvloerhoogte: 1400 mm                                                                                                                                                               | 3.844,00  |
| 5098469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D                                                                                                                                                                                                  | 3.220,00  |
| 5098470 | 600/50 - 22.5 (16) Profil I tot 40 km/u, (spoor 1950 mm )                                                                                                                                                                            | 4.328,00  |
| 5098472 | 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1360 mm, totale breedte over 2750 mm, met parkeerwaarschuingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden | 7.608,00  |
| 5098473 | 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte over 2750 mm, met parkeerwaarschuingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden     | 12.500,00 |
| 5098474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte over 2750 mm, met parkeerwaarschuingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden | 9.616,00  |
| 5098480 | 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale beedte over 2750 mm, met parkeerwaarschuingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 km/u routevergunning vereist, met bredere spatborden  | 9.936,00  |
| 5098510 | 710/50 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte over 2750 mm, met parkeerwaarschuingsborden (niet na te leveren) vanaf 40 kmu routevergunning vereist, met bredere spatborden      | 13.676,00 |

## Standaard uitvoering:

### Onderstel

Rechthoekig-frame van dubbel-C-persprofiel 300x140 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, 3-lagen parabel-veren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdisseel van dubbel-C-persprofiel met bouten verstelbaar, als boven- en onderaanspanning te gebruiken, trekdisseel (D/H: 40/43 mm)

### Laadvloerframe

Intelligente constructie van persprofiel met extra draagvermogen

### Bak

Conische bak van 6 mm hoge kwaliteit speciaal staal QUARD 450 (wanden en bodem), massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden halfrond afgekant, absoluut gladde binnenwanden, spatborden boven de wielen

### Bakachterwand

Mechanisch gelagerde vergrendeling

### Kipinrichting

Buisvormige kiplagering, 2 stuks. 4-traps hefcilinders, 1800 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achter

### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, vierwiel geremd

### Steunpoot

Hydr. steunpoot

### Elektrisch

12 Volt verlicht. en knipperl. install. afneembare lampbescherm.

### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

### Toelating

40 km/u

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 20000 kg (techn. tot.gewicht 24 to) |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 5500 kg in standaard uitvoering     |
| <b>Laadvolume</b>           | 13 m³                               |
| <b>Dissel belasting</b>     | 2000 kg                             |
| <b>Bakgrootte binnen</b>    | 5300 x 2250/2300 x 1200 mm          |
| <b>Totale lengte</b>        | 7100 mm                             |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                             |
| <b>Aanspannings hoogte</b>  | 12 posities verstelbaar             |
| <b>Spoor</b>                | 2150 mm                             |
| <b>Veerafstand</b>          | 1160 mm                             |
| <b>As diameter</b>          | 110 mm                              |
| <b>Laadvloer hoogte</b>     | 1200 mm                             |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 nieuw                 |
| <b>Asafstand</b>            | 1360 mm                             |
| <b>Cilinderdiameter</b>     | 75/90/105/120 - 1800 mm             |
| <b>Kiphoekl (achter)</b>    | > 50 °                              |
| <b>Benodigde olie</b>       | 28 l                                |

| art. nr.             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijs<br>excl. BTW |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5100000              | <b>TA 20053 HALF-PIPE 40 km/u uitvoering met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB</b>                                                                                                                                                       | 32.219,00          |
| <b>ONDERSTEL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5101111              | Rangeerkoppeling mechanisch achter, gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                        | 149,00             |
| 5101118              | Spoor 2250 mm (i.p.v. 2150 mm standaard) - alleen in combinatie met artikelnummer 5101225                                                                                                                                                                    | 437,00             |
| 5101221              | 32 ton veeraggregaat versterkte <b>pendelarm</b> , versterkte parabelveren (toelaatbaar totaal gewicht vd kipper blijft bij 20000 kg, technisch totaal gewicht 24000 kg)                                                                                     | 483,00             |
| 5101222              | Star, ongeveerd pendelaggregaat voor 24 t aggregaatbelasting bij 40 km/u, <b>spoor 2150 mm</b> , vierkant 150 mm, remmen 420x180                                                                                                                             | 3.430,00           |
| 5101223              | Star ongeveerd, pendelaggregaat voor 24 t aggregaatbelasting bij 40 km/u, <b>spoor 1900 mm</b> , vierkant 150 mm, remmen 420x180                                                                                                                             | 3.430,00           |
| 5101225              | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen spoor 2150 mm)                                                                                                                                                                                | 1.251,00           |
| 5101230              | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen) spoor 1900 mm                                                                                                                                                                                | 1.711,00           |
| 5101400              | Gestuurde assene hydr. vergrendelbaar bij wegtransport noodzakelijk, bij de voorste as middenvering door dubbel <b>pendelaggregaat</b> met 220 mm verbreed (veerstablisator vanaf 450 mm bandenbreedte noodzakelijk)                                         | 6.830,00           |
| 5101461              | Opklapbare onderrijbeveiliging                                                                                                                                                                                                                               | 659,00             |
| 5101502              | 22 ton maximaal toelaatbaar totaal gewicht met flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80, toelaatbaar disselbelasting 4 ton (gatenplaat 145x145), asafstand boven 1360 mm of 1600 mm (afhankelijk v/d uitvoering)                                              | 541,00             |
| 5101631              | Geveerde dissel met trekdisseel van dubbel-C-profiel (kan niet als "bovenaanspanning" gebruikt worden)                                                                                                                                                       | 670,00             |
| 5101635              | Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                            | 350,00             |
| 5101636              | Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 3 to disselbelasting incl. 21 to totaal gewicht (145x145)                                                                                                                                                            | 1.321,00           |
| <b>OPBOUW</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5103660              | Hydr.achterwandopening dubbelwerkend van 4 mm staalplaat, zonder doseerschuiif,                                                                                                                                                                              | 988,00             |
| 5103680              | Aanduider v/d achterwandopening bij achterwaartskipper                                                                                                                                                                                                       | 527,00             |
| <b>KIPINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5105235              | Frontcilinder aan de frontwand i.p.v. 2 hfcilinders onder de bak, totaal benodigde olie ca. 37 l, Totale lengte v/d kipper 7400 mm, eigen gewicht ca. 5750 kg in standaard uitvoering, schuine beschermplaat boven de cilinder (cilinder is hard verchroomd) | 1.080,00           |
| <b>REMINRICHTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5105710              | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                    | 250,00             |



**BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN**

|         |                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5108370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                              | 1.776,00  |
| 5108371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                | 608,00    |
| 5108392 | 425/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                    | 1.744,00  |
| 5108391 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                              | 3.504,00  |
| 5108394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                    | 1.996,00  |
| 5108460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) profiel I, tot 40 km/u                                                                                                                                                             | 1.820,00  |
| 5108466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D bis 40 km/u                                                                                                                                                    | 2.992,00  |
| 5108467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                                                                                                                                                | 3.844,00  |
| 5108469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D                                                                                                                                                                         | 3.220,00  |
| 5108472 | 650/50 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 163 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1360 mm, totale breedte boven 2750 mm met parkeerwaarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u, routevergunning vereist | 6.031,00  |
| 5108473 | 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met parkeerwaarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning vereist            | 9.643,00  |
| 5108474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u, routevergunning is vereist     | 6.759,00  |
| 5108479 | 650/55 R 26,5 Pro il 380 Alliance 167 E, spoorbreedte 2150 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u, routevergunning is vereist          | 7.711,00  |
| 5108493 | 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/h, routevergunning is vereist                   | 6.031,00  |
| 5108480 | 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u, routevergunning is vereist     | 7.519,00  |
| 5108495 | 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/h routevergunning is vereist                    | 7.127,00  |
| 5108496 | 710/50 R 26,5 Pro il 380 Alliance 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning is vereist           | 9.411,00  |
| 5108510 | 710/50 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 170 D, spoorbreedte 2250 mm, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning is vereist          | 11.259,00 |
| 5108512 | 710/50 R 26,5 Agriterra 02 Mitas 170 D, spoorbreedte 2250, asafstand 1600 mm, totale breedte 2750 mm, met park.-waarschuingsborden (niet naleverbaar) vanaf 40 km/u routevergunning vereisrforderlich       | 6.847,00  |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Reechthoekig-frame, extra sterk gelast dubbel-C-persprofiel 320x120 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, geveerde 40 km/u tandemas, 3-lagen parabalveren onder de assen gemonteerd, zwenkcompensatie en veerondersteuning, trekdisel van dubbel-C-perprofiel met bouten verstelbaar als boven-en. onderaanspanning, trekkoog DIN 11026, trekdisel. (D/H: 40/43 mm)

#### Laadvloer-frame

Intelligente constructie van C-persprofiel gecombineerd met persprofiel met extra draagvermogen

#### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), massief bakprofiel als bakafluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

#### Bakachterwand

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen zij nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeerd korrel dicht, aardappeldoseerschuif met hendel

#### Kipinrichting

Ver naar buiten liggende kiplagering, 2 stuks , 4-traps hefcilinder, hefafstand 2000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achterRe

#### Reminrichting

Twee-luchtdruk-istallatie, vierwiel geremd

#### Steunpoot

Hydr. steunpoot dubbelwerkend

#### Elektrisch

12 Volt verlicht.en knipperlicht install, afneemb.lampbescherm.

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 20500 kg (tech. tot. gewicht. 24000 kg)                 |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 6100 kg                                                 |
| <b>Laadvolume</b>           | 22 m³<br>(met OW 600: 30,7 m³)<br>(met OW 800: 33,6 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>      | 2500 kg                                                 |
| <b>Bakgrootte binnen</b>    | 6500 x 2230/2280 x 1500 mm                              |
| <b>Totale lengte</b>        | 8140 mm                                                 |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 / 3000 mm                                          |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 400 - 1000 mm verstelbaar                               |
| <b>Spoor</b>                | 2150 mm                                                 |
| <b>Veerafstand</b>          | 1160 mm                                                 |
| <b>Asdiameter</b>           | 110 mm                                                  |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1340 mm                                                 |
| <b>Banden</b>               | 385/65 R 22.5 nieuw                                     |
| <b>Asafstand</b>            | 1360 mm                                                 |
| <b>Cilinderdiameter</b>     | 75/90/105/120 - 2000 mm                                 |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | > 50°                                                   |
| <b>Benodigde olie</b>       | 31 l                                                    |

| art. nr.         | Beschrijvingg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijs<br>excl. BTW |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5130000          | <b>TA 23065/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2leidingluchtdruk-remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.241,00          |
| 5130001          | <b>TA 23065/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk-remmen met ALB<br>spoor 2000 mm, veerafstand 1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.787,00          |
| 5130101          | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/uh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57,00 ~            |
| <b>ONDERSTEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5131111          | Rangeerkoppeling mechanisch achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149,00             |
| 5131115          | Anhängerkoppeling mechanisch 25 km/h - 15 ton met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 234,00             |
| 5131118          | Spoor 2250 mm (i.p.v. 2150 mm standaard) - alleen in combinatie met artikelnummer 5131225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437,00             |
| 5131140          | Automatische aanhangerkoppeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540,00             |
| 5131221          | 32 to veeraggregaat versterkte <b>pendelarm</b> versterkte parabelveren<br>(toelaatbaar tot. gewicht v/d kipper blijft bij 20500 kg, technisch totaal gewicht bij 24000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483,00             |
| 5131225          | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 896,00             |
| 5131240          | Geveerde dissel (aanspanningshoogte 6 posities verstelbaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 670,00             |
| 5131409          | Gestuurde as hydr. vergrendelb., met ADR assen vierk. koker 150 mm, remmen 420x180 mm, spoor 2250 mm, (105 km/u assen moet bij wegverkeer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbelp <b>endelaggregaat</b> met 220 mm verbreed, asafstand bij gestuurde assen 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.932,00           |
| 5131408          | Gestuurde as hydr. vergrendelbaar, met BPW assen vierkant koker 150 mm, remmen 410x180 mm, spoor 2225 mm, (65 km/u as), 4.427,00 moet bij wegverkeer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbel-pendelaggregaat met 220 mm verbreed, asafstand bij gestuurde as 1600 mm, vanaf 450 mm bandenbreedte veerstabilisator aan te bevelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.427,00           |
| 5131404          | Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10-gaats, met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bedieningsveld met magneetvoeten, vergrendelen bij wegverkeer niet noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn,veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte is aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook over bedieningsveld onafhankelijk van huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 Hydr. drukaansluiting noodzakelijk, 1 Hydr. aansluiting voor drukloze retour noodzakelijk, 1 stopcontact voor 3-poligen stekker noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid, (moet bij hydr.- ventielblok omgeschakeld worden, Argus-koppeling constructie grootte 2 bij bedieningsleiding, bij voorloop+ retourleiding moeten koppelingen afhankelijk van traktortype door cliënten voor ons kostenlos worden aangepast, Opgelet: de laadvloerhoogte wordt groter | 11.440,00          |
| 5131410          | Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mm aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 612,00             |
| 5131502          | 22 ton hoogst toelaatbaar totaal gewicht met flenstrekoog voor kogel-aanspanning K 80, toelaatbare disselbelasting 4 ton (gatenplaat 145x145), asafstand 1600 mm 5131500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 542,00             |
| 23               | to hoogst toelaatbaar totaal gewicht met flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80, toelaatbare disselbelasting 3 to (gatenplaat 145/145), asafstand 1800 mm, (spoor 2250 mm en gestuurde as sterk aante bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.040,00           |
| 5131501          | 24 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, toelaatbare disselbelasting 4 to (gatenplaat 145x145), asafstand 1800 mm, (spoor 2250 mm en gestuurde as sterk aan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.040,00           |
| 5131635          | Flenstrekoog voor kogelaanspanning K 80 (110x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,00             |
| 5131720          | Hydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydraulische achterwandopening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 718,00             |
| <b>Bak</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 5132710          | Bakhoogte 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899,00             |
| 5132790          | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155,00             |

## OPBOUW

|         |                                                                                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5133150 | Stalen opzetwanden 600 mm (zijdelings neerklapbaar)                               | 2.174,00 |
| 5133149 | Stalen opzetwanden 800 mm (zijdelings neerklapbaar)                               | 2.898,00 |
| 5133453 | Spanstangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                              | 147,00   |
| 5133460 | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                      | 70,00    |
| 5133475 | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuif                           | 233,00   |
| 5133517 | Bedienplatform met veiligheidsbeugel,bedienplatform wordt ongemonteerd geleverd   | 459,00   |
| 5133596 | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand              | 88,00    |
| 5133598 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand | 155,00   |
| 5133680 | Aanduiding v/d achterwandopening bij achterkippers                                | 527,00   |

## AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5133500 | Opzetdriehoek voor en achter 300 mm hoog (niet voor HB afdekopbouw geschikt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361,00   |
| 5133538 | Afdekopbouw met rolsysteem voor achterkipper PT bestaande uit opzerdriehoek 170 mm, vaste afdekframe, middenframe, sjoerbanden met 2 stuks sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar, met aluminium stang en bedienplatform met beugel bij de frontwand, in combinatie met hydr. achterwand (vlakke afdekinstallatie noodzakelijk), overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bak en opzetwand | 3.475,00 |
| 5133560 | Schuifafdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de bodem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.622,00 |
| 5133561 | Schuifafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.275,00 |
| 5133565 | Netafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.279,00 |
|         | Netafdekking met hydraulische bediening op aanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

## KIPINRICHTING

|         |                                                        |        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 5135201 | hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan | 269,00 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|

## REMINRICHTING

|         |                                                                                                   |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5135710 | Achter aansluiting bij twee leiding -luchtdruk-istallatie                                         | 250,00 |
| 5135741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding-aanhangerstuurventiel  | 579,00 |
| 5135750 | ALB (automatische belastingafhankelijke remkrachtregeling) v/d 2-leiding-luchtdruk reminstallatie | 452,00 |

## SNELLOOPUITVOERINGEN

|         |                                                                                                    |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5137510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet noodzakelijk voor tractoren Zugmaschinen) | 481,00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5138370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                  | 1.776,00  |
| 5138371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                    | 608,00    |
| 5138392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                        | 1.744,00  |
| 5138391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                                  | 3.504,00  |
| 5138394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                                                                                                                        | 1.996,00  |
| 5138460 | 550/60 - 22.5 nieuw (16) Profil I, tot 40 km/u (opgelet lage reserve voor draagvermogen)                                                                                                                                        | 1.820,00  |
| 5138466 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D tot 40 km/u                                                                                                                                                                        | 2.992,00  |
| 5138467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                                                                                                                                                                    | 3.844,00  |
| 5138469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D                                                                                                                                                                                             | 3.220,00  |
| 5138470 | 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/u, spoor 1950 mm                                                                                                                                                                              | 4.328,00  |
| 5138472 | 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D totale breedte 2750 mm met parkeerwaarschuingsborden, asafstand 1360 mm, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. bredere spatborden                                      | 5.813,00  |
| 5138473 | 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin totale breedte 2750 mm met Park.waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routenvergunning noodzakelijk incl. bredere spatborden                             | 9.425,00  |
| 5138474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D totale breedte 2750 mm met Park waarschuingsborden asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding                    | 6.541,00  |
| 5138493 | 650/55 R 26,5 169 D FL 630 BKT totale breedte 2750 mm met park.waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding                                 | 5.813,00  |
| 5138479 | 650/55 R 26,5 167 E Profil 380 Alliance totale breedte 2750 mm met park. waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding                       | 7.493,00  |
| 5138480 | 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170D totale breedte 2750 mm met park. waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning is noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm | 7.014,00  |
| 5138495 | 710/50 R 26,5 170 D FL 630 BKT totale breedte 2750 mm met park.waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm                  | 6.622,00  |
| 5138496 | 710/50 R 26,5 170 D Profil 380 Alliance totale breedte 2750 mm met park.waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning is noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm      | 8.906,00  |
| 5138510 | 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D totale breedte 2750 mm met park. waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/u routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm       | 10.754,00 |
| 5138512 | 710/50 R 26,5 Agriterra 02 Mitas 170 D totale breedte 2750 mm met park.waarschuingsborden, asafstand 1600 mm, niet als nalevering, vanaf 40 km/h routevergunning noodzakelijk, incl. spatbordverbreding, spoor 2250 mm          | 6.342,00  |

### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig frame, etra dik gelaste dubbel-C-persprofiel 300x150 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoring tegen verdraaiing, geveerde 105 km/u tandemas 150 mm, remmen 420 x 180 mm, 32 ton 3-lagen parabalveren, zwenkcompensatie en veerondersteuning, hydraulische achterasondersteuning, trekdijsel van dubbel-C-persprofiel met bouten verstelbaar als geveerde onderaanspanning, 1 starre as, 1 naloop-gestuurde as, flenstrekkoog voor kogelaanspanning K80 voor 4 ton dissibelbelasting

#### Laadvloerframe

V-vormig kipframe

#### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), massief bakprofiel als bakafsluitkanten, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij debakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

#### Bakachterwand

Hydraulische openen (met dubbelwerkende cilinders), stangen zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gegarandeert korrellicht, aardappeldoseerschuihf met hendel

#### Kipinrichting

Ver naar buiten liggende kiplagers, 1 stuks. 4-traps hefcilinderr, hefafstand 3000 mm, hrd verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, Kiphoek >50°, zonder hydr. aansluiting achter.

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk installatie ALB-regeling, vierwiel geremd

#### Steunpoot

Steunpoot met tandwielverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt verlicht.- en knipperlicht-install., afneemb. lampbesherm

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllack-warm-spuut-lakken, ACC bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen onderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 24000 kg                                                |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 7220 kg                                                 |
| <b>Laadvolume</b>           | 24,4 m³<br>(mit AW 600 34,2 m³)<br>(mit AW 800 37,4 m³) |
| <b>Disselbelasting</b>      | 4000 kg                                                 |
| <b>Bak grootte binnen</b>   | 7300 x 2180/2280 x 1500 mm                              |
| <b>Totale lengte</b>        | 9300 mm                                                 |
| <b>Totale breedte</b>       | bis 3000 mm                                             |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 370 - 670 mm verstelbaar, bei Serienbereifung           |
| <b>Spoor</b>                | 2250 mm                                                 |
| <b>Veerafstand</b>          | 1: 1140 mm - 2: 920 mm                                  |
| <b>Asdiameter</b>           | 150 mm (Rohr)                                           |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1600 mm                                                 |
| <b>Banden</b>               | 550/60 - 22.5 (16)                                      |
| <b>Asafstand</b>            | 1800 mm                                                 |
| <b>Cilinderdiameter</b>     | 105/120/135/155 - 3000 mm                               |
| <b>Kiphoek (achter)</b>     | > 50 °                                                  |
| <b>Benodigde olie</b>       | 43 l                                                    |

| art. nr. | Beschrijving                                                                                          | Prijs excl. BTW |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5180000  | <b>TA 24073 POWER-TUBE 25 km/u</b> , uitvoering met 1 ecilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen        | 41.900,00       |
| 5180001  | <b>TA 24073 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 1 hecilinder met 2-leiding-luchtdruk remmen met ALB | 42.799,00       |
| 5180101  | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                      | 57,00           |

### ONDERSTEL

**Gestuurde as ADR 150 mm (buis vormig)remmen 420x180 mm, (105 km/u-assen), hydraulisch vergrendelbaar, moet bij wegverkeer vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbel-pendelaggregaat met 220 mm verbreed**

**standaard**

**32 ton veeraggregaat, versterkte pendelarm, versterkte parabelveren (toelaatbaar totaal gewicht v/d kipper blijft bij 24000 kg)**

**Standaard**

**geveerde dissel (aanspanningshoogte in 6 posities verstelbaar)**

**Standaard**

**hydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydraulische achterwandopening**

**Standaard**

5181111 Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80

149,00

5181216 Onderstel met luchtvering

4.832,00

5181217 Hef- en zakventiel bij luhvering

362,00

5181710 hydraulische vering met dubbelwerkende vering (hoogst mogelijke bochten-en hellingstabiliteit),

geïntegreerde hydr. achterasondersteuning, door de hydraulische vering is geen veerstabilisator noodzakelijk ,

9.500,00

### 1 dubelwerkendtuurventiel extra noodzakelijk

5181408 Gestuurde as BPW 150 mm ( buisvormig)remmen 410 x 180 mm, (65 km/u-as) spoor 2225 mm, hydr.vergrendelbaar, moet bij wegtransport vrgrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbelpendelaggregaat met 220 mm breder , i.p.v. tandaard gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180mm (105 km/u-asAchse)

495,00

5181404 Gestuurde as met elektrische gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10-gaats, met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bediening met magneten, vergrendeling bij wegtransport niet noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij tractor links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte is aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook via bdiening onafhankelijk van huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 1 hydr. aansluiting is noodzakelijk, 1 hydr. aansluiting voor drukloze retouris noodzakelijk, 1 aansluiting voor 3-polige stekker is noodzakelijk, voor Load-Sensing-Systeem voorbereid, (moet bij hydr. ventielblok omgeschakeld worden, Argus snelkopeling grootte 2 bij ventielleiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk v/h tractortypen v/d cliënt door HB kostenlos aangpst worden), Opgelet: laadvloerhoogte wordt groter

7.500,00

5181405 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2 aansluitingen

69,00

5181410 Veerstabilisator voor achteras (wordt aanbevolen)

1.023,00

5181411 Veerstabilisator voor vooras (wordt aanbevolen)

1.023,00

5181502 22 to totaal gewicht (2 x 9 to asbelasing + 4 to dissibelbelasting), asafstand 1600 mm, zonder gestuurde as, Opgelet: asafstand 1600 mm alleen zonder gestuurde as mogelijk

-3.500,00

-

### OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5183149 | Stalen opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de totale breedte voor                                                                           | 3.310,00 |
| 5183150 | Opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de total breedte voor                                                                                   | 3.310,00 |
| 5183012 | Frontwand hydraulisch neerklapbaar met frontwand 600 mm (bij 800 mm OW is de klappbare wand eveneens slechts 600 mm, onder klappbare wand met 200 mm verhoogd), dubbelwerkend stuurventiel noodzakelijk, alleen in combimatie met OW mogelijk | 1.556,00 |
| 5183453 | Spanstange voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                           | 147,00   |
| 5183460 | Uitloopgoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                  | 70,00    |
| 5183475 | Uitloopgoot met extra fijndosering voor aardappelschuihf                                                                                                                                                                                      | 233,00   |
| 5183598 | Doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in bovenste frontopzetwand i.p.v. doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                    | 65,00    |
| 5183680 | Aanduiding v/d achterwand v/d achterwandopening bij achterkippers                                                                                                                                                                             | 527,00   |

**AFDEKOPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5183528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hyd. achterwand opening incl. OW 600 mm bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vastafdekframe, middenframe, sjoerbanden met sjoerbandspanners links, afdekking van links naar rechts rolbaar met aluminium buis en bedienplatform geschroefd, breedte 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, gemakkelijk openen en sluiten v/d afdekking door grotere oppervlaktes, zonder doorkijkrooster in de bovenste frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd                  | 6.492,00 |
| 5183560 | Schuifbare afdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.622,00 |
| 5183561 | schuifbare afdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.275,00 |
| 5183565 | Netafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.279,00 |
|         | Netafdekking met hydr. bediening - op aanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 5183529 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydraulische achterwand-opening incl. OW 600 mm v. stabilator-opbouw bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjoerbanden met sjoerbandspanners rechts, afdekking van rechts naar links rolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd, breedte 1560 mm, moet bij gesloten afdekking worden bediend, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere oppervlaktes, zonder doorkijkrooster in bovenste frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 7.187,00 |

**3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILISATOR-OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5183650 | Uitvoering als 3-zijden-kipper in combinatie met stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering en und hydraulische achterwandopening, stabilator wanden 3 mm met gladde binnenwanden, hoogte 1500 mm, alleen voor pendelen geschikt, met middenrongen, laadvloerafmeting binnen 7230 x 2320/2390 (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), achterkipper | 8.826,00 |
| 5183677 | Sralen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), artikelnummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwand verhoging                                                                                          | 3.588,00 |

**KIPINRICHTING**

|         |                                                        |        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 5183579 | Extra hydr. leiding voor kipwerk voor sneller zakken   | 337,00 |
| 5185201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan | 269,00 |

**REMINRICHTING**

|         |                                                                                                 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5185710 | Achteraansluiting bij tweeleiding-luchtdruk-installatie                                         | 250,00 |
| 5185741 | Achter aansluiting voor combinatie 1 en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding aanhangerstuurventiel | 579,00 |

**STEUNPOOT**

|         |                                                                                                                                                                  |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5186130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (mit afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**SNELLOOPUITVOERINGEN**

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| 5187510 |  | 481,00 |
|---------|--|--------|

**BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN**

|         |                                                                                                                             |          |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 5188392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                    | -252,00  | - |
| 5188391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                              | 1.684,00 |   |
| 5188394 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                    | 176,00   |   |
| 5188467 | 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 161 D, totale breedte 2750 mm, met park. waarschuwingborden, incl. spabordverbreding | 2.024,00 |   |
| 5188469 | 560/60 R 22,5 Agriterro Mitas 161 D, totale breedte 2750 mm, met park. waarschuwingborden, incl. spabordverbreding          | 1.400,00 |   |
| 5188470 | 600/50 - 22,5 (16) Profil I 40 km/u, totale breedte 2750 mm, met Park. waarschuwingborden, incl. spabordverbreding          | 2.508,00 |   |
| 5188472 | 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, totale breedte 2750 mm m. Park. waarschuwingb., incl. spabordverbreding       | 3.788,00 |   |
| 5188473 | 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, tot. breedte 2750 mm mit Park waarschuwingb., incl. spabordverbreding             | 7.400,00 |   |
| 5188474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, tot. breedte 2750 mm mit Park. waarschuwingb., incl. spabordverbreding        | 4.516,00 |   |
| 5188493 | 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, tot. breedte 2750 mm, met Park. waarschuwingb., incl. spabordverbreding                     | 3788,00  |   |



### Standaard uitvoering:

#### Onderstel

Rechthoekig-frame, extra sterk gelaste dubbel-C-persprofiel 300x150 mm, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren tegen verdraaiing v/h frame, geveerd 105 km/u tandemas 150 mm, remmen 420 x 180 mm, 32 ton 3-lagen parabelveren, zwenkcompensatie en veerondersteuning, hydraulische achterasondersteuning, trekdisel van dubbel-C-persprofiel met pennen verstelbaar als geveerde onderaanspanning, 1 starre as, 1 nalooops, flenstrekoog voor kogelaanspanning K80 voor 4 ton dissibelasting

#### Laadvloerframe

V-vormig hipframe

#### Bak

Conische bak van 4 mm staalplaat (wanden en bodem), massief bakprofiel als bakeind-zijwand versterking, brede rongen voor extra zijwandstabiliteit bij de bakafsluiting achter, zijwanden zijn vatenvormig afgelant, absoluut gladde binnenwanden

#### Bakachterwand

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders), stangen zijn nastelbaar, mechanisch vergrendeld, gearandeerd korrel dicht, aardappeldoseerschuij met hendel

#### Kipinrichting

Ver naar buiten liggende kiplagers, 2 stuks. 5-traps hefcilinder, hefstand 3000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, automatische hefbegrenzing, kiphoeck >50°, zonder hydr. aansluiting achter

#### Reminrichting

Twee leiding-luchtdruk ninstallatie met ALB-regeling, vierwiel geremd

#### Steunpoot

STandwielverstelling met 2 snelheden

#### Elektrisch

12 Volt licht- e. knipperlicht-install. afneemb.lampbeschermer.

#### Lakken

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken, ACC-bewerking ook in de holle ruimtes, Opbouw HB-groen, onderframe zwart

#### Toelating

25/40 km/u

### Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 24000 kg                                       |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 7860 kg                                        |
| <b>Laad volume</b>          | 27 m³<br>(me t AW 600 38 m³) (mit AW 10000 mm) |
| <b>Disselbelasting</b>      | 40000 41 m³)                                   |
| <b>Bakgrootte binnen</b>    | 8000 x 2180/2280 x 1500 mm                     |
| <b>Totale lengte</b>        | 10000 mm                                       |
| <b>Totale breedte</b>       | bis 3000 mm                                    |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 370 - 670 mm verstelbaar, bei Serienbereifung  |
| <b>Spoor</b>                | 2250 mm                                        |
| <b>veerafstand</b>          | 1: 1140 mm - 2: 920 mm                         |
| <b>Asdiameter</b>           | 150 mm (Rohr)                                  |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1600 mm                                        |
| <b>Banden</b>               | 550/60 - 22.5 (16)                             |
| <b>Asafstand</b>            | 1800 mm                                        |
| <b>cilinder diameter</b>    | 75/90/105/120/140 - 3000 mm                    |
| <b>Kiphoeck (achter)</b>    | > 50 °                                         |
| <b>Benodigde olie</b>       | 56 l                                           |

| art.nr.     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prijs excl.BTW   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5140000     | <b>TA 24080/2 POWER-TUBE 25 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.500,00        |
| 5140001     | <b>TA 24080/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinders met 2-leiding-luchtdruk remmen met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44.399,00        |
| ALB 5140101 | 40 km/u uitvoering (alleen in combinatie met basisprijs 40 km/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,00            |
| ONDERSTEL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|             | <b>Gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180 mm, (105 km/u-assen), hydraulisch vergrendelbaar, moet bij wegtransport vergrendeld worden, bij voorste as midden veren door dubbel pendelaggregaat met 220 mm verbreed</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Standaard</b> |
|             | <b>32 ton geveerd aggregaat, versterkte pendelarm, versterkte parabelveren (toelaatbaar totaal gewicht vd kipper blijft bij 24000 kg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Standaard</b> |
|             | <b>geveerde dissel (aanspanningshoogte 6 posities verstelbaar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Standaard</b> |
|             | <b>hydraulische achterasondersteuning gecombineerd met hydr. achterwandopening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Standaard</b> |
| 5141111     | Rangeerkoppeling achter met gatenplaat 140x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149,00           |
| 5141216     | Onderstel met luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.832,00         |
| 5141217     | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362,00           |
| 5141710     | Hydr. vering met dubbelwerkend vering (de hoogst mogelijke bochten- en hellingstabiliteit), geïntegreerde hydr. achterasondersteuning, door de hydr. vering is geen veerstabilisator noodzakelijk, 1 dubbelwerkend stuurventiel extra noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.500,00         |
| 5141408     | Gestuurde as BPW 150 mm (buisvormig), remmen 410x180 mm, (65 km/u-assen), spoor 2225 mm, hydr.vergrendelbaar, moet bij wegtransport vergrendeld worden, bij voorste as middenvering door dubbelpendelaggregaat met 220 mm verbreed, i.p.v standaard gestuurde as ADR 150 mm (buisvormig), remmen 420x180mm (105 km/u-assen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495,00           |
| 5141404     | Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10 gaats met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, totale bediening met magneetvoeten, vergrendelt bij wegvervoer niet noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij de trator links aanwezig zijn, veerstabilisator vanaf 450 mm bandenbreedte aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook via bediening onafhankelijk van de huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 hydr. aansluiting noodzakelijk, 1 Hydr.aansluiting voor drukloze retour noodzakelijk, 1 stekker voor 3-polige stekker noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid, (moet bij hydr. ventielblok omgeschakeld worden, arguskoppeling grootte 2 bij bedieningsleiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk v/h tractortype v/d cliënt door HB kostenlos aangepast worden), Opgelet: laadvloerhoogte vergroot zich | 7.500,00         |
| 5141405     | 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2 aansluitingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,00            |
| 5141410     | Veerstabilisator voor achteras (wordt aanbevolen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.023,00         |
| 5141411     | Veerstabilisator voor voorste as (wordt aanbevolen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.023,00         |
| 5141502     | 22 to totaal gewicht (2 x 9 to asbelasting + 4 to dissibelasting), asafstand 1600 mm, zonder gestuurde as, OPGELET: asafstand 1600 mm alleen zonder gestuurde as mogelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3.500,00        |
| OPBOUW      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 5143149     | Stale opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de volledige breedte voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.310,00         |
| 5143150     | Stalen opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de volledige breedte voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.310,00         |
| 5143012     | Frontwand hydraulisch neerklapbaar met frontwand 600 mm (bei 800 mm OW is klappbare Wand eveneens slechts 600 m onder klappbare wand met 200 mm verhoogd, doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, nur in Verbindung mit AW möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.556,00         |
| 5143453     | Span stangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147,00           |
| 5143460     | Uitlooppoot niet afsluitbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,00            |
| 5143475     | Uitlooppoot met extra fijndosering voor aardappelschuij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233,00           |
| 5143598     | Doorkijkrooster tussen de rongen met platafdekking in de bovenste frontopzetwand i.p.v. doorkijkrooster over de volledige breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,00            |
| 5143680     | Aanduiding v/d achterwandopening bij achterwaartskipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 527,00           |

## AFDEKOPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5143528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met <b>hydr. achterwand-opening incl. OW 600 mm</b> bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middelframe, sjobanden met sjobanspanner links, afdekking van links naar rechts rolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd, breedte 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtingsstrippen tussen bord- en opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere drukoppervlak, zonder doorkijkrooster in de bovenste frontopzetwand, bedieningsplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd geleverd          | 6.492,00 |
| 5143560 | Schuifafdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.622,00 |
| 5143561 | Schuifafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.275,00 |
| 5143565 | Netafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.279,00 |
|         | Netafdekking met hydraulische bediening - op aanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 5143529 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met <b>hydr. achterwand-opening incl. OW 600 mm voor stabilator-opbouw</b> bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, sjobanden met sjobanspanner rechts, Afdekking van rechts naar links rolbaar met aluminium stang en bedieningsplatform geschroefd breedte 1560 mm, moet bij gesloten afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere drukoppervlak, zonder doorkijkrooster in de bovenste frontopzetwand, bedieningsplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 7.187,00 |

## 3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILATOR-OPBOUW

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5143650 | Uitvoering als 3-zijden-kipper in combinatie met stabilator-wanden in speciale stabiele uitvoering en hydraulische achterwandopening, stabilator waden 3 mm met gladde binneoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen voor pendelen geschikt, met middenrond, laadvloerafmeting binnen 7930 x 2320/2390 (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkippers), aardappelschuif | 8.826,00 |
| 5143677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor links en rechts zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr. achterwand (voor silage geschikt bij achterwaarts kippen), art. nummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr. achterwand afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging                                                                                              | 3.588,00 |

## KIPINRICHTING

|         |                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5143579 | Extra hydr.leiding voor kipwerk voor sneller zakken                                                                                                                                                           | 337,00    |
| 5145201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg kraan                                                                                                                                                        | 269,00    |
| 5145221 | Uitvoering met 1. kipcinder cindertrappen 105/120/135/155 hefafstand 3000 mm (hefkracht bij 200 bar: 17310/22630/28610/37710 kg) benodigde olie tot hydr. AW opening en hydr. achteras ondersteuning ca. 43 l | -1.000,00 |

## REMINRICHTING

|         |                                                                             |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5145710 | Achter aansluiting bij twee leiding luchtdruk installatie                   | 250,00 |
| 5145741 | Achter aansluiting voor combinatie 1- en 2-leiding-luchtdruk met 1-leiding- | 579,00 |

## STEUNPOOT

|         |                                                                                                                                                                 |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5146130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvangen v/d axiale krachten, tandaard met sperventiel.(met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## SNELLOOP-UITVOERINGEN

|         |                                                                                             |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5147510 | Lampen voor en achter en zijdelingse markeerlampen (niet nodig in combinatie met tractoren) | 481,00 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN

|         |                                                                                                                             |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5148392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                    | -252,00  |
| 5148391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                                              | 1.684,00 |
| 5148394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Wahl Fa. Brantner                               | 176,00   |
| 5148467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch.. borden, incl. spatborden verbreding | 2.024,00 |
| 5148469 | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding              | 1.400,00 |
| 5148470 | 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/u, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding              | 2.508,00 |
| 5148472 | 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding      | 3.788,00 |
| 5148473 | 600/55 R 26,5 Cargo X Bib Michelin 165 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding          | 7.400,00 |
| 5148474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding      | 4.516,00 |
| 5148493 | 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding                   | 3.788,00 |
| 5148479 | 650/55 R 26,5 Profil 380 Alliance 167 E, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding          | 5.468,00 |
| 5148480 | 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding      | 4.836,00 |
| 5148495 | 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding                   | 4.444,00 |
| 5148496 | 710/50 R 26,5 Profil 380 Alliance 170 D, tot. breedte 2750 mm, met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding          | 6.728,00 |
| 5148510 | 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D, tot. breedte 2750 mm met park. waarsch. borden, incl. spatbordverbreding          | 8.576,00 |

**Standaard uitvoering**
**Onderstel**

Frame van gesloten dubbel-C-persprofiel frame 300x150, met stabiel onderrijbeveiliging, kruisschoren van U-profiel tegen verdraaiing, drieassig met parabelvering, veerondersteuning, 2 starre assen, 1 naloop-gestuurde as, flenstrekoog voor kogelkopaanspanning K 80 voor 4 ton dissibelbelasting

**Laadvloerframe**

V-vormig kipframe

**Bak**

Conische bak van 4 mm staalplaat (zijwanden en boden), geen lasnaad (folienaadversmeling), massief bakprofiel als bakkant-afsluiting, brede rongen voor grote zijdelingse stabiliteit bij bakafsluiting achter, zijwanden vatenvormig afgekant, absoluut gladde binnenwanden

**Bakachterwand**

Hydr. opening (met dubbelwerkende cilinders) stangen nastelbaar, mechanische vergrendeling, gegarandeerd korrel dicht, aardappeldoseerschuif met hendel

**Kipinrichting**

Kogelkiplagering met conische kom, 2 stuks 5-traps hefcilinder, hefafstand 3000 mm, hard verchroomd, cardanische lagering, aansluitleiding met snelkoppeling en afsluitkraan, autom. hefbegrenzing, zonder hydr.aansluiting achter

**Reminrichting**

Twee leiding-luchtdruk-installatie met ALB, alle 6 wielen geremd

**Steenpoot**

Tandwielverstelling met twee snelheden

**Elektrisch**

12 Volt verlicht-e.knipperl-install.7polig, afneemb lampbescher.

**Lakken**

ACC-bewerking en 2 K acryllak-warm-spuut-lakken  
 ACC bewerking ook in de holle ruimtes,  
 Aufbau HB-groen, onderframe zwart

**Toelating**

40 km/u

**Technische gegevens ca. (basiuitvoering):**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toel. totaal gewicht</b> | 34000 kg                            |
| <b>Eigen gewicht</b>        | 9100 kg                             |
| <b>Laadvolume</b>           | 27 m³<br>(met OW 800 41 m³)         |
| <b>Dissibelbelasting</b>    | 4000 kg                             |
| <b>Bak grootte-binnen</b>   | 8000 x 2180/2280 x 1500 mm          |
| <b>Totale lengte</b>        | 10000 mm                            |
| <b>Totale breedte</b>       | 2550 mm                             |
| <b>Aanspanningshoogte</b>   | 580 - 720 mm verstelbaar            |
| <b>Spoor</b>                | : 2000 mm / D: 2150 mm              |
| <b>Veerafstand</b>          | 1+2: 1110 mm; 3: 930 mm             |
| <b>Asdiameter</b>           | 110 mm                              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>      | 1600 mm                             |
| <b>Banden</b>               | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D |
| <b>Asafstand</b>            | 1800 mm                             |
| <b>Cilinder diameter</b>    | 75/90/105/120/140 - 3000 mm         |
| <b>Kip hoek (achter)</b>    | > 50 °                              |
| <b>Benodigde olie</b>       | 56 l                                |

| art. nr.         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prijs<br>excl.BTW |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5120011          | <b>TR 34080/2 POWER-TUBE 40 km/u uitvoering</b> met 2 hefcilinder met 2-leiding-luchtdruk -remmen met ALB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.469,00         |
| <b>ONDERSTEL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 5121215          | Luchtvering voor Tridem-onderstel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.101,00          |
| 5121217          | Hef- en zakventiel bij luchtvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 362,00            |
| 5121219          | Hefas voor eerste as (alleen in combinatie met art nr. 5121215 - luchtvering mogelijk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.319,00          |
| 5121710          | Hydr- vering met dubbelwerkende vering (de hoogst mogelijke bochten- en helling-stabiliteit), geïntegreerde hydr. achterasbescherming, door de hydraulische vering is geen veerstabilisator noodzakelijk, 1 dubbelwerkend stuurventiel extra noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.800,00         |
| 5121225          | Assen vierkant koker 150 mm, remmen 420x180 mm (105 km/u-assen), spoor 2150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.613,00          |
| 5121400          | Naloop-gestuurde as ook voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.386,00          |
| 5121404          | Gestuurde as met elektrisch gedwongen besturing met BPW-assen vierkant 150 mm, remmen 410x180 mm, 10-gaats met spoor 2250 mm, framebreedte 1060 mm, volledige bediening met magneetvoeten, vergrendelen bij wegtransport niet noodzakelijk, kogel voor gedwongen besturing moet bij trekvoertuig links aanwezig zijn, verstabilisator vanaf 450 mm bandbreedte aan te bevelen, snelheidsafhankelijke stuurhoekreducering, as kan ook via bediening onafhankelijk van de huidige inslaghoek tussen tractor en aanhanger gestuurd worden, Kollisionsalarm waarschuwt voor beschadigingsrisico, 1 hydr.achteraansluiting is noodzakelijk, 1 hydr. aansluiting voor drukloze retour is noodzakelijk, 1 stekkeraansluiting voor 3-polige stekker is noodzakelijk, voor Load-Sensing-systeem voorbereid, (moet bij hydr. ventielblok omgeschakeld worden, Arguskoppeling constructie grootte 2 bij bedieningsheiding, bij voorloop + retourleiding moeten koppelingen afhankelijk van tractortype v/d cliënt kostenloos aangepast worden), OPGELET: laadvloerhoogte wordt meer | 13.798,00         |
| 5121405          | 1 aansluiting voor drukloze hydr. aansluiting i.p.v. 2 aansluitingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69,00             |
| 5121410          | Veerstabilisator (bij gestuurde as en veerafstand onder 1000 mmaan te bevelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.540,00          |
| <b>Bak</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 5122790          | Doorkijkrooster tussen rongen met plaatafdekking in de bakfrontwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155,00            |
| <b>OPBOUW</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 5123149          | Stalen opzetwanden van walsprofiel 600 mm voor silage (zijdelings neerklapbaar) uit één stuk (zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de toale breedte voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.310,00          |
| 5123150          | Stalen opzetwanden van walsprofiel 800 mm voor silage (zijdelings neerklapbaa uit één stuk(zonder middenrong), incl. doorkijkrooster over de totale breedte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.310,00          |
| 5123012          | Frontwand hydr. neerklapbaar met frontwand 600 mm (bij 800 mm OW is de klapbare wand eveneens slechts 600 mm, onder de klapbare wand met 200 mm verhoogd), dubbelwerkend stuurventiel noodzakelijk, alleen in combinatie met OW mogelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.556,00          |
| 5123453          | Span stangen voor opzetwand kort voor achteropzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147,00            |
| 5123596          | Doorkijkrooster over de totale breedte in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,00             |
| 5123598          | doorkijkrooster tussen de rongen met plaatafdekking in de bovenste frontopzetwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155,00            |
| 5123680          | Aanduiding v/d achterwandopening bij achterkipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 527,00            |

**AFDEKOPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5123528 | Afdekopbouw met rolsysteem in combinatie met hydr. achterwand-opening incl. OW 600 mm bestaande uit: opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, siorbanden met siorbandspanner links, afdekking van links naar rechts oprolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd. Brede 1560 mm, hydr. achterwand moet bij gesloten afdekking bediend worden, Overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, gemakkelijker openen en sluiten v/d afdekking door grotere drukoppervlak, zonder doorlijkkrooster in de bovenste frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd       | 6.492,00 |
| 5123560 | Schuifbare afdekking met manuele bediening (met spindel vanaf de grond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.622,00 |
| 5123561 | Schuifbare afdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.275,00 |
| 5123565 | Netafdekking met elektrische bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.279,00 |
|         | Netafdekking met hydr. bediening - op aanvraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 5123529 | PIAafdekopbouw met rolsteem in combinatie met hydr. achterwand opening incl. OW 600 mm voor stabilator-opbouw bestaande uit opzetdriehoeken 170 mm, vast afdekframe, middenframe, siorbanden met siorbandspanner rechts, afdekking van rechts naar links rolbaar met aluminium stang en bedienplatform geschroefd breedte 1560 mm, moet bij gesloten afdekking bediend worden, overhang zijdelings ca. 250 tot 350 mm, extra afdichtstrippen tussen bord- en opzetwand, eenvoudiger openen en sluiten van de afdekking door grotere drukoppervlakte, zonder doorlijkkrooster in bovenste frontopzetwand, bedienplatform en afdekopbouw worden ongemonteerd meegeleverd | 7.187,00 |

**3-ZIJDEN-KIPPER MET STABILATOR-OPBOUW**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5123650 | Uitvoering als 3-zijden-Kipper in combinatie met stabilator-wanden in speciale stbiele uitvoering en hydraulische achterwandopening, Stabilator wanden 3 mm met gladde binnenoppervlak, hoogte 1500 mm, alleen voor pendelen geschikt, met middenrong, laadvloerafmetingen binnen 7930 x 2320/2390 (drie zijden kipper met de stabiliteit van een achterkipper), aardappelschuif | 8.826,00 |
| 5123677 | Stalen opzetwanden 600 mm voor, links en rechts, zijdelings neerklapbaar in combinatie met hydr achterwand (voor silage geschikt bij achter kippen), artikel nummer 5183650 noodzakelijk, bij hydr. achterwand zijn afstelwerkzaamheden noodzakelijk, met 300 mm achterwandverhoging                                                                                             | 3.588,00 |

**KIPINRICHTING**

|         |                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5123579 | Extra hydr. leiding voor kipwerk voor sneller zakken                                                                                                                                                               | 337,00    |
| 5125201 | Hydr. leiding met eigen aansluiting zonder 3-weg-kraan                                                                                                                                                             | 269,00    |
| 5125221 | Uitvoering met 1 stuks kipcilinder, cilinder trappen 105/120/135/155 hefastand 3000 mm (hefvermogen 200 bar: 17310/22630/28610/37710 kg), ben.olie met hydr. achterwand en hydr. acht. wand ondersteuning ca. 43 l | -1.000,00 |

**STEUNPOOTINRICHTING**

|         |                                                                                                                                                                |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5126130 | Hydr. steunpoot met beschermde dubbelwerkende cilinder, koker in koker-geleiding voor opvang v/d axiale krachten, standaard met sperventiel (met afsluitkraan) | 175,00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**BANDEN I.P.V. STANDAARD BANDEN**

|         |                                                                                                      |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5128350 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw                                                                         | -4.830,00 |
| 5128370 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                       | -2.166,00 |
| 5128371 | 385/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                         | -3.918,00 |
| 5128392 | 425/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             |           |
| 5128391 | 445/65 R 22,5 vrachtw. nieuw Barum/Fulda of dergelijks naar keuze Fa. Brantner                       | 426,00    |
| 5128394 | 445/65 R 22.5 vrachtw. nieuw Windpower/Double Coin of dergelijks naar keuze Fa. Brantner             |           |
| 5128466 | 560/60 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 155 D                                                         |           |
| 5128467 | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D                                                         | 936,00    |
| 5128470 | 600/50 - 22,5 (16) Profil I tot 40 km/u                                                              | 1.662,00  |
| 5128472 | 650/50 R 22,5 Flotation Pro Vredestein 163 D, incl. Park. waarsch.bordenn, inkl. spatborden          | 3.582,00  |
| 5128474 | 620/55 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 166 D, met Park. waarsch. borden en spatborden, spoor 2250 mm | 4.674,00  |
| 5128493 | 650/55 R 26,5 FL 630 BKT 169 D, met park. waarsch. borden en spatborden, spoor 2250 mm               | 3.582,00  |
| 5128479 | 650/55 R 26,5 Profil 380 Alliance 167 E, met park. waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm       | 6.102,00  |
| 5128480 | 710/50 R 26,5 Flotation Pro Vredestein 170 D, incl. Park.waarsch. borden, incl. spatborden           | 5.154,00  |
| 5128495 | 710/50 R 26,5 FL 630 BKT 170 D, met Park. waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm                | 4.566,00  |
| 5128496 | 710/50 R 26,5 Profil 380 Alliance 170 D, met Park.waarsch.borden en spatborden, spoor 2250 mm        | 7.992,00  |
| 5128510 | 710/50 R 26,5 Michelin Cargo X Bib 170 D, incl. park. waarsch. borden, incl. spatborden              | 10.764,00 |



## Standaard uitvoering:

### Onderstel

**Speciaal** lwerkranken mit Materialstärken bis 10 mm, mit stabilem hinterem Unterfahrschutz, höhenverstellbare Flanschzugöse, Zugleinrichtung nach DIN 11026 (D/H: 40/43)

### Achsaggregat

40 km/h Tandemachse, 4-Federn-Pendelaggregat mit 3-lagigen Parabelfedern unter Achsen montiert, Schwingenausgleich und Federnabstützung Vorbereitung für Federnstabilisator auf beiden Achsen

### Aufbau

4 mm Stahlblechboden (offen), verstärkte Brantner-STABILATOR-Wände, massives Kastenprofil als oberer Abschluss, große Seitenstabilität trotz schlanker Ausführung, absolut glatte Innenwände, Rahmenmulde im Bereich des Fahrgestellrahmens für zusätzliches Ladevolumen und tiefen Schwerpunkt

### Muldenrückwand

hydraulische Rückwandöffnung mit doppeltwirkenden Zylindern, sichere Verriegelung, zusätzliches Ladevolumen durch tiefe Rückwandöffnung

### Abschiebevorrichtung

Abschiebeboden und Abschiebeschild auf verschleißarmen Kunststoffplatten, 3 hartverchromte doppeltwirkende Schubzylinder, Gesamthublänge 5730 mm, optimale Ausnutzung des Laderaums durch Einziehmöglichkeit des Schiebeschildes bis unmittelbar zum Beginn der Mulde, Lagerung der Zylinder vor der Mulde => kein Laderaumverlust, Polyurethanabdichtung für Getreidetransport, Anschlussleitung mit Steckkupplung und Absperrhahn (2 doppeltwirkende Steuergeräte erforderlich - 1 x hydr. RW-Öffnung, 1 x Abschiebeschild)

### Bremseinrichtung

2-Leiter-DL-Anlage, vierradbremst, Achsen mit manuellen Gestängestellern u. Membranbremszylindern

### Abstützung

2-Gang Sattelstützwinde

### Elektrik

12 Volt Licht- und Blinkanlage, Lampen an der Rückwand montiert

### Lackierung

ACC-Beschichtung und 2 K Elektrostatik Acryllack-Heißspritzlackierung, ACC-Beschichtung auch in den Hohlräumen, Aufbau HB-grün, Unterbau Schwarz

### Zulassung

Österreich: Typenschein 25 / 40 km/h Landwirtschaft, Deutschland: 40 km/h Fahrzeugbrief lof

### Transportkosten netto exkl. USt.

(nicht rabattfähig)

#### Frachtkosten DEUTSCHLAND:

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| • PLZ 0,8,9   | Euro | 900,00   |
| • PLZ 1,2,3,4 | Euro | 1.300,00 |
| • PLZ 5,6,7   | Euro | 1.100,00 |

#### Frachtkosten ÖSTERREICH:

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| • NÖ, W, Bgl | Euro | 650,00   |
| • OÖ, STMK   | Euro | 900,00   |
| • V, T, K, S | Euro | 1.200,00 |

## Technische gegevens ca. (basisuitvoering):

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>toel. totaal gewicht</b>    | 20500 kg<br>(technisch tot. gewicht 24000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eigen gewicht</b>           | 7400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laad volume</b>             | 31 m³ (met OW 650 - 42 m³)<br>silfamaïs+ laadkegel ca.<br>4 m³ = 46 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disseibelasting</b>         | 2500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bakgrootte binnen</b>       | 7250 x 2380 (incl. AW) x 2170 mm<br>(incl. bak in het frame)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Totale lengte</b>           | 9200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Totale breedte</b>          | bij opbouw 2550 mm<br>bij banden tot max. 3000 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aaspannings-<br/>hoogte</b> | ca. 505 mm bij standaard banden<br>(verstelbaar 450, 505, 610, 665, 720)<br>gatenplaat 145x145:<br>ca. 510 mm bij standaard banden<br>(verstelbaar 440, 510, 580, 670, 740)<br>aanspanningshoogte +50 mm<br>voor berekening v/d kogel bovenkant<br>bij de tractor<br>2250 mm<br>vo: 1180 mm - hinten: 960 mm<br>110 mm<br>1020 mm tot bak in het frame,<br>zijdelings boden wielen 1490 mm<br>385/65 R 22.5 nieuw<br>1600 mm<br>110/70 - 3330 mm;<br>2 Stk. 100/70 - 1200 mm |
| <b>Spoor</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Veerafstand</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Asdiameter</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Laadvloerhoogte</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Banden</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Asafstand</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cilinderdiameter</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Benodigde olie</b>          | 26 l (incl. AW-opening),<br>max. gebruiksdruk 200 bar<br>9 m (zonder flenstrekoog)<br>2,55 m (zonder AW)<br>2,66 m (neerklapbare AW)<br>OPGELET, bij banden tot 3000 mm<br>3,38 m (bij afgeklapte<br>of gedeemonteerde AW)<br>3,88 m (bij monterde AW) afhankelijk<br>v/d banden zijn verhogingen mogelijk                                                                                                                                                                   |
| <b>Lengte</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Breedte</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Totale hoogte</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                 | 7150 kg (ohne AW) 7650 kg (met<br>OW) kan variëren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vorteile des BRANTNER Abschiebewagens DEEP POWER PUSH:

- Rahmenmulde im Bereich des Wagenrahmens Höhe 470 mm Breite 1042 mm sowie tiefliegende Rückwand - dadurch zusätzliches Ladevolumen gegenüber Abschieber mit normalem Boden (zusätzlich 4 m³)
- tiefer Schwerpunkt durch zusätzliche Rahmenmulde
- geringes Eigengewicht / große Nutzlast durch selbsttragende Konstruktion
- stabile Stabilatorwände mit glatter Innenfläche (geringerer Verschleiß der Dichtungen gegenüber verschraubten Profilen)
- kurze Bauweise durch spezielle Konstruktion
- hochwertige ACC-Oberflächentechnik

| Art. Nr.    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prijs<br>excl. BTW |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7200000     | <b>TA 23065 DPP - DEEP POWER PUSH 25 km/h Ausführung Österreich</b> mit Spur 2250 mm<br><b>Preis AB WERK - Frachtkosten lt. Tabelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.991,00          |
| 7200001     | <b>TA 23065 DPP - DEEP POWER PUSH 40 km/h Ausführung Österreich</b> mit ALB, Spur 1950 od. 2000 mm<br><b>Preis AB WERK - Frachtkosten lt. Tabelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.501,00          |
| FAHRGESTELL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 7201221     | 32 to Federaggregat, verstärkte Ausgleichswippe, verstärkte Parabelfedern,<br>(zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges bleibt bei 20500 kg, technisches Gesamtgewicht 24000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 483,00             |
| 7201225     | Achsen Vierkant Rohr 150 mm, Bremse 420x180 mm, (105 km/h Achse)<br>Plateauhöhe und Anhängelhöhe um 20 mm reduziert (bei Nachlauf-Lenkachse enthalten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 896,00             |
| 7201400     | Nachlauf-Lenkachse (nur mit Spur 2250 mm, in Österreich ab 40 km/h Routengenehmigung erf.) hydraulisch arretierbar<br>- muss bei Straßenfahrt gesperrt werden, bei Vorderachse Federnmitte durch Doppelwippenaggregat um 220 mm verbreitert, Achsabstand bei Lenkachse 1800 mm, (zusätzliches doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich); Steuerblock (ArtNr. 7206201/02) sehr zu empfehlen, mit Achsen 150 mm, 420 x 180 mm, Federung unter Achse montiert, Plateauhöhe und Anhängelhöhe um 20 mm reduziert. Federnstabilisator sehr zu empfehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.828,00           |
| 7201404     | Lenkachse mit elektrischer Zwangslenkung mit BPW-Achsen Vierkant 150, 410x180, 10-Loch, samt Bedienfeld mit Magnetfüßen. Sperren bei Straßenfahrt nicht erforderlich, Kugel für Zwangslenkung muss am Zugfahrzeug links vorhanden sein, Federnstabilisator ab 450 mm Reifenbreite empfehlenswert, Geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelreduzierung Achse kann auch über Bedienfeld unabhängig vom momentanen Einschlagwinkel zwischen Traktor und Anhänger gelenkt werden. Kollisionsalarm warnt vor Beschädigungsgefahr 1 Hydraulikdruckanschluss erforderlich 1 Hydraulikanschluss für drucklosen Rücklauf 1 Steckdose für 3-poligen Stecker erforderlich, für Load-Sensing-System vorbereitet (muss bei Hydraulikblock umgeschaltet werden, Arguskupplung Baugröße 2 bei Steuerleitung, bei Vorlauf + Rücklaufleitung müssen Kupplungen je nach Traktortyp vom Kunden für uns kostenlos angepasst werden) | 11.440,00          |
| 7201410     | Federnstabilisator für Hinterachse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.023,00           |
| 7201411     | Federnstabilisator für Vorderachse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.023,00           |
| 7201500     | 23 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, zulässige Stützlast 3 to (Lochbild 145x145), Achsabstand über 1800 mm, Achtung: Reifen mit entsprechender Tragkraft wählen<br><b>(nur in Kombination mit Nachlauf-Lenkachse/Zwangslenkung möglich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.040,00           |
| 7201501     | 24 to höchstzulässiges Gesamtgewicht mit Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80, zulässige Stützlast 4 to (Lochbild 145x145), Achsabstand über 1800 mm, Achtung: Reifen mit entsprechender Tragkraft wählen<br><b>(nur in Kombination mit Nachlauf-Lenkachse/Zwangslenkung möglich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.040,00           |
| 7201631     | Gefederte Deichsel mit Zugrohr aus Doppel-C-Profil Verstellintervall wie Serienintervall, geänderte Anhängelhöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.415,00           |
| 7201634     | Einstellbare Schlauchhalterung für DPP schwarz lackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224,00             |
| 7201635     | Flanschzugöse für Kugelkupplung K 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350,00             |



| ANHÄNGEHÖHEN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                   | vom Werk eingestellte Anhängelhöhe bei ca. 505 mm bei Serienausstattung und Serienbereifung mit Flanschplatte für Lochbild 110x100 (bei Lochbild 145x145 ca. 510 mm). Weitere Anhängelhöhen durch Kunden verstellbar                                                                                                       |           | Serie     |
| AUFBAU                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7203490                           | Kartoffelschieber (450 mm breit) mit Bedienhebel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 927,00    | 1.112,00  |
| 7203691                           | Stirnwand hydraulisch abklappbar mit Stirnwand 650 mm, doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, Steuerblock (ArtNr. 7206200) sehr zu empfehlen, nur in Verbindung mit AW möglich                                                                                                                                         | 1.825,00  | 2.190,00  |
| 7203692                           | Gummidichtung für Stirnwand 650 mm (passend für hydraulische Stirnwand und Standard Stirnwand)                                                                                                                                                                                                                             | 190,00    | 228,00    |
| 7203696                           | Stahlaufsatzwände 650 mm hoch, seith. abklappbar, Stirnwand (650 mm hoch) aus Lochblech über die gesamte Breite abklappbar, (nicht in Verbindung mit 7203501 Cabriplane)                                                                                                                                                   | 3.949,00  | 4.739,00  |
| HYDRAULIKEINRICHTUNG              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7206200                           | Steuerblock mit Elektromagnetventilen - sehr zu empfehlen ab 5 Hydraulikfunktionen (für max. 6 doppeltwirkende), nicht für Zwangslenkung geeignet da geschlossenes Hydrauliksystem, maximale Funktionsbelegung: hydraulische Rückwand - Abschiebeschild - Cabriplane - hydr. Stützfuß - hydr. abklappbare Stirnaufsatzwand | 2.503,00  | 3.004,00  |
| 7206202                           | Steuerblock mit Elektromagnetventilen für Load Sensing für max. 6 doppeltwirkende, nicht für Zwangslenkung geeignet da geschlossenes Hydrauliksystem, maximale Funktionsbelegung: - hydraulische Rückwand - Abschiebeschild - hydr. Stützfuß - hydr. abkl. Stirnaufsatzwand - Cabriplane - Nachlaufenkachse                | 7.266,00  | 8.719,00  |
| BREMSEINRICHTUNG                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7205750                           | ALB (automatische lastabhängige Bremskraftregelung) der 2-Leiter-DL-Bremsanlage                                                                                                                                                                                                                                            | 452,00    | 542,00    |
| ABSTÜTZVORRICHTUNG                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7206130                           | hydraulischer Stützfuß mit geschütztem, doppeltwirkendem Zylinder, Rohr in Rohr-Führung zur Aufnahme der Axialkräfte, serienmäßig mit Sperrblock (zus. doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)                                                                                                                          | 175,00    | 210,00    |
| PLANENAUFBAU                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7203560                           | Schiebeplane mit manueller Bedienung (mit Kurbel vom Boden aus)                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.622,00  | 7.946,00  |
| 7203561                           | Schiebeplane mit elektrischer Ansteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.275,00  | 9.930,00  |
| 7203565                           | Netzabdeckung mit elektrischer Ansteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.279,00  | 7.535,00  |
|                                   | Netzabdeckung mit hydraulischer Ansteuerung - auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| SCHNELLÄUFERAUSFÜHRUNGEN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7207510                           | Umrissleuchten und Seitenmarkierungsleuchten (nicht erforderlich in Verbindung mit Iof Zugmaschinen)                                                                                                                                                                                                                       | 481,00    | 577,00    |
| BEREIFUNG ANSTATT SERIENBEREIFUNG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| 7208370                           | 385/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm)                                                                                                                                                                                  | 1.776,00  | 2.131,00  |
| 7208371                           | 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm)                                                                                                                                                                                    | 608,00    | 730,00    |
| 7208392                           | 425/65 R 22.5 LKW neu Winderpower/Double Coin oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm)                                                                                                                                                                      | 1.744,00  | 2.093,00  |
| 7208460                           | 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I, bis 40 km/h, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht                                                                                                                                                           | 1.820,00  | 2.184,00  |
| 7208466                           | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 155 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht                                                                                                                                                           | 2.992,00  | 3.590,00  |
| 7208467                           | 560/60 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 161 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht                                                                                                                                                           | 3.844,00  | 4.613,00  |
| 7208469                           | 560/60 R 22.5 Agriterra Mitas 161 D, (für Ö ab 40 km/h: Spur 2000 mm - max. Breite bei Rädern: 2550 mm), Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht                                                                                                                                                                    | 3.220,00  | 3.864,00  |
| 7208470                           | 600/50 - 22.5 (16) Profil I 40 km/h (Spur 1950 mm für Ö ab 40 km/h) Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 40 mm erhöht                                                                                                                                                                                                         | 4.328,00  | 5.194,00  |
| 7208472                           | 650/50 R 22.5 Flotation Pro Vredestein 163 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h, Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 80 mm erhöht                                        | 6.079,00  | 7.295,00  |
| 7208473                           | 600/55 R 26.5 Cargo X Bib Michelin 165 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                            | 9.691,00  | 11.629,00 |
| 7208474                           | 620/55 R 26.5 Flotation Pro Vredestein 166 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                        | 6.807,00  | 8.168,00  |
| 7208493                           | 650/55 R 26.5 FL 630 BKT 169 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                                      | 6.079,00  | 7.295,00  |
| 7208479                           | 650/55 R 26.5 Profil 380 Alliance 167 E, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                             | 7.759,00  | 9.311,00  |
| 7208480                           | 710/50 R 26.5 Flotation Pro Vredestein 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                        | 7.567,00  | 9.080,00  |
| 7208495                           | 710/50 R 26.5 FL 630 BKT 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                                      | 7.175,00  | 8.610,00  |
| 7208496                           | 710/50 R 26.5 Profil 380 Alliance 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 120 mm erhöht                                             | 9.459,00  | 11.351,00 |
| 7208510                           | 710/50 R 26.5 Cargo X Bib Michelin 170 D, Gesamtbreite über 2750 mm mit Parkwarntafeln, Achsabstand 1600 mm (nicht nachrüstbar), für Ö ab 40 km/h Routengenehmigung erforderlich, inkl. Spritzblechverbreiterung, Spur 2250 mm, Anhängelhöhe und Plattformhöhe um 160 mm erhöht                                            | 11.307,00 | 13.568,00 |

| art. nr.                                               | REMINRICHTING I.P.V. HANDREM VOOR EEN AS                                                                                                                                                                                                                                                 | Preis<br>exkl. 20%<br>USt. | Preis<br>inkl. 20%<br>USt. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5603                                                   | Extra handrem gemonteerd                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133,00                     | 160,00                     |
| 5615                                                   | 2-leiding-luchtdruk installatie i.p.v. handrem                                                                                                                                                                                                                                           | 1.490,00                   | 1.788,00                   |
| 5616                                                   | 1-leiding-luchtdruk installatie i.p.v. handrem                                                                                                                                                                                                                                           | 1.490,00                   | 1.788,00                   |
| 5640                                                   | Comb. 1- en 2-leiding-luchtdruk i.p.v. handrem                                                                                                                                                                                                                                           | 1.825,00                   | 2.190,00                   |
| 5710                                                   | Achter aansluiting bij twee leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                | 250,00                     | 300,00                     |
| 5730                                                   | Achter aansluiting bij een leiding-luchtdruk-installatie                                                                                                                                                                                                                                 | 307,00                     | 368,00                     |
| 5740                                                   | Achter aansluiting bij 1- en 2-leiding-luchtdruk installatie                                                                                                                                                                                                                             | 445,00                     | 534,00                     |
| 5760                                                   | Hydr. remmen zonder belastingaanpassingsregelventiel met Argus snelkoppeling (manlijk)                                                                                                                                                                                                   | 639,00                     | 767,00                     |
| 5762                                                   | Belastingsaanpassingsventiel voor hydr. remmen                                                                                                                                                                                                                                           | 285,00                     | 342,00                     |
| 5765                                                   | Hydr. remmen met belastingaanpassingsventiel                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00                   | 1.200,00                   |
| 5770                                                   | Hydr. remmen met belastingaanpassingsventiel, Speicher en afbreekbeveiliging                                                                                                                                                                                                             | 2.393,00                   | 2.872,00                   |
| 5770                                                   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |
| 5775                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269,00                     | 323,00                     |
| <b>ÖLDRUCKBREMSE STATT 2-LEITER-DL-ANLAGE FÜR Z/TA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| 5601                                                   | Hydraulik-Anschluss mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker (männlich)                                                                                                                                                                              | 16,00                      | 19,00                      |
| 5604                                                   | Kombi-Zylinder für DL-Bremse und Hydraulikbremse für EINACHSER                                                                                                                                                                                                                           | 28,00                      | 34,00                      |
| 5602                                                   | Kombi-Zylinder für DL-Bremse und Hydraulikbremse für TANDEM/ZWEIACHSER                                                                                                                                                                                                                   | 56,00                      | 67,00                      |
| 5761                                                   | Minderpreis: Öldruckbremse ohne Lastanpassungsv. (Ö: nur für innerbetriebliche Zwecke) mit Argus-Kupplungsstecker (männlich)                                                                                                                                                             | -1.057,00                  | -1.268,00                  |
| 5766                                                   | Minderpreis: Öldruckbremse mit Lastanpassungsv. (Ö: inkl. Typisierung 25 km/h bis max. 12 to Gesamtgewicht) mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker                                                                                                 | -548,00                    | -658,00                    |
| 5771                                                   | Öldruckbremse mit Lastanpassungsventil, Speicher und Abreißsicherung (Ö: inkl. Typisierungsunterlagen für 25 km/h, Typisierung muss durch Kunde vorgenommen werden) mit Kupplungsmuffe Ausf. "Schweiz" (weiblich) anstatt Argus-Kupplungsstecker                                         | 1.142,00                   | 1.370,00                   |
| 5772                                                   | mechanische Abreißsicherung mit Ölspeicher 1,5 l                                                                                                                                                                                                                                         | 1.215,00                   | 1.458,00                   |
| 5773                                                   | elektrische Abreißsicherung mit Ölspeicher 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                        | 2.285,00                   | 2.742,00                   |
| 5776                                                   | hinterer Anschluss für Öldruckbremse                                                                                                                                                                                                                                                     | 269,00                     | 323,00                     |
| <b>FAHRGESTELL/BRÜCKE/AUFBAU</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| 0010                                                   | Anprallschutz mit Gummiauflage am hinteren Unterfahrschutz je Paar                                                                                                                                                                                                                       | 58,00                      | 70,00                      |
| 0104                                                   | Werkzeugkasten (ca. Breite 600 mm, Höhe 420 mm, Tiefe 390 mm)                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                     | 600,00                     |
| 0110                                                   | Besen- bzw. Schaufelhalterung, schraubbar an Stirnwand waagrecht                                                                                                                                                                                                                         | 129,00                     | 155,00                     |
| 0111                                                   | Besen- bzw. Schaufelhalterung, schraubbar an Stirnwand senkrecht                                                                                                                                                                                                                         | 71,00                      | 85,00                      |
| 1021                                                   | rot/weiße Parkwarntafel li + re hinten                                                                                                                                                                                                                                                   | 243,00                     | 292,00                     |
| 1022                                                   | zweiter Unterlegskeil samt Halterung montiert                                                                                                                                                                                                                                            | 46,00                      | 55,00                      |
| 1023                                                   | Prüfanschluss an alle Bremszylinder                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                      | 60,00                      |
| 1101                                                   | Kotflügel links+rechts inkl. Montage an VA vorne                                                                                                                                                                                                                                         | 170,00                     | 204,00                     |
| 1102                                                   | Kotflügel links+rechts inkl. Montage an VA hinten                                                                                                                                                                                                                                        | 170,00                     | 204,00                     |
| 1103                                                   | Kotflügel links+rechts inkl. Montage an HA vorne                                                                                                                                                                                                                                         | 170,00                     | 204,00                     |
| 1104                                                   | Kotflügel links+rechts inkl. Montage an HA hinten                                                                                                                                                                                                                                        | 170,00                     | 204,00                     |
| 1700                                                   | Rahmenverlängerung im Bereich der Stirnwand um ca. 650 mm zum nachträgl. Aufbau eines leichten Hydraulikkranes (max. 1100 kg), bei Auflauf- Rückfahrautomat max. 1000 kg, ohne Montagekonsolen für Kranbefestigung                                                                       | 2.728,00                   | 3.274,00                   |
| 2002                                                   | zusätzliche Querversteifungen unter Brückenboden                                                                                                                                                                                                                                         | 644,00                     | 773,00                     |
| 2164                                                   | Plateauverlängerung um 30 cm für Kistentransport                                                                                                                                                                                                                                         | 2.039,00                   | 2.447,00                   |
| 2350                                                   | Stahlboden aus hochfestem Sonderstahl QUARD 450, Materialstärke 5 mm statt des serienmäßigen 5 mm Stahlblechbodens                                                                                                                                                                       | 2.614,00                   | 3.137,00                   |
| 3002                                                   | Hestalsverschlüsse 664N anstatt Universalverschl. pro Garnitur anstatt serienmäßiger Verschlüsse; pro Garnitur (4 Stk. zusätzlich = 6 Stk. pro Garnitur)                                                                                                                                 | 208,00                     | 250,00                     |
| 3004                                                   | je 2 Haken für Demontage auf Längswänden (pro Garnitur) links und rechts                                                                                                                                                                                                                 | 83,00                      | 100,00                     |
| 3005                                                   | Bügel zwischen Ecksteher mit Durchgangshöhe ..... mm                                                                                                                                                                                                                                     | 552,00                     | 662,00                     |
| 3006                                                   | 2. Kartoffelschieber in Rückbordwand, geänderter Hebel, Bordwand separat gefertigt.                                                                                                                                                                                                      | 312,00                     | 374,00                     |
| 3008                                                   | Versteifung von Rückwand pro Wand für Rückbordwand                                                                                                                                                                                                                                       | 142,00                     | 170,00                     |
| 3011                                                   | abklappbare Aufsatzwände 1x auf Bordwand klappbar                                                                                                                                                                                                                                        | 151,00                     | 181,00                     |
| 3012                                                   | Stirnwand hydr. abklappbar mit Stirnwand 600 mm (bei 800 mm AW ist klappbare Wand ebenfalls nur 600 mm, unter klappbarer Wand um 200 mm erhöht), doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich, nur mit AW möglich                                                                           | 1.556,00                   | 1.867,00                   |
| 3013                                                   | Stirnaufsatzwand abklappbar (manuell) (Stirnaufsatzwand nicht korndicht)                                                                                                                                                                                                                 | 468,00                     | 562,00                     |
| 3270                                                   | Bordwandhebeeinrichtung mit mechanischer Seilwinde f. 1 Seite (keine doppelte BW-Hebefeder möglich)                                                                                                                                                                                      | 1.509,00                   | 1.811,00                   |
| 3272                                                   | Bordwandhebeeinrichtung mit mechanischer Seilwinde f. beide Seite (keine doppelte BW-Hebefeder möglich)                                                                                                                                                                                  | 2.167,00                   | 2.600,00                   |
| 3521                                                   | Hydraulikschlauchverlegung über Plateau für hydraulische seitliche Pendelwandentriegelung                                                                                                                                                                                                | 445,00                     | 534,00                     |
| 3535                                                   | hydraulische Rückwandöffnung aus Pressprofilen mit 120° Öffnungswinkel nach unten, doppeltwirkend, 400 mm hoch, ohne Schieber, Rückwand und Bordwandecksteher ACC schwarz lackiert, nur für Plateaubreiten 2080 mm, 2250 mm und 2410 mm innen lieferbar (nicht für Ausführung Tieflader) | 2.250,00                   | 2.700,00                   |
| 3536                                                   | Schieber ca. 200x100 mm für hydraulische Rückwandöffnung aus Pressprofilen mit 120° Öffnungswinkel                                                                                                                                                                                       | 483,00                     | 580,00                     |

| <b>FAHRGESTELL/BRÜCKE/AUFBAU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3537                             | Lieferung ohne Getreide-/Kartoffelschieber                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     |
| 3579                             | zusätzliche Hydraulikleitung für Kippwerk für schnelleres Absenken                                                                                                                                                                                                                                                      | 269,00   | 323,00   |
| 3594                             | Zurringe im Boden versenkt pro Stk. (unbedingt Position angeben)                                                                                                                                                                                                                                                        | 163,00   | 196,00   |
| 3655                             | erhöhtes hinteres Drehlager bei hinterer Aufsatzwand um ca. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | 606,00   | 727,00   |
| <b>GEWERBEZULASSUNG</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 1454                             | Stützlast 2000 kg anstatt 1000 kg mit Zugöse nach DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)<br>anstatt mit Zugöse nach DIN 74054 (D/H: 40/31 mm)                                                                                                                                                                                        | 619,00   | 743,00   |
| 1457                             | Stützlast 1000 kg anstatt 2000 kg mit Zugöse nach DIN 74054 (D/H: 40/31 mm)<br>anstatt mit Zugöse nach DIN 11026 (D/H: 40/43 mm)                                                                                                                                                                                        | 619,00   | 743,00   |
| 5756                             | ABS Anlage für Zweiachsfahrzeuge 12 Volt (DL-Bremse unbedingt erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                             | 3.276,00 | 3.931,00 |
| 5757                             | ABS Anlage für Einachs- und Tandemfahrzeuge 12 Volt (DL-Bremse unbedingt erforderlich)                                                                                                                                                                                                                                  | 2.774,00 | 3.329,00 |
| 5758                             | Minderpreis: ABS-Anlage 24 Volt anstatt 12 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                         | -89,00   | -107,00  |
| 7601                             | gewerbliche Licht- und Blinkanlage (DL-Bremse unbedingt erforderlich) inkl. gewerblicher Zulassung 25 km/h                                                                                                                                                                                                              | 487,00   | 584,00   |
| <b>LICHTANLAGE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 1381                             | abnehmbarer Lampenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,00    | 71,00    |
| 0108                             | Kotspritzgummi über gesamte Breite, nur für Plateaubreite 2480 mm außen                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,00    | 102,00   |
| 7001                             | Weißer Lampen vorne und Umrißleuchten hinten                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228,00   | 274,00   |
| 7002                             | Rückfahrcheinwerfer pro Stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167,00   | 200,00   |
| 7004                             | Begrenzungsleuchten weiß vorne und Begrenzungsleuchten weiß/rot hinten                                                                                                                                                                                                                                                  | 112,00   | 134,00   |
| 7511                             | Umrißleuchten mit Gummisockel (nicht erforderlich in Verbindung mit Iof Zugmaschinen)                                                                                                                                                                                                                                   | 105,00   | 126,00   |
| 9201                             | Lichtanlage 12 Volt + 24 Volt                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 751,00   | 901,00   |
| 9202                             | Lichtanlage 24 Volt statt 12 Volt (Stecker und Kabel 7 polig)                                                                                                                                                                                                                                                           | 164,00   | 199,00   |
| 9203                             | Lichtanlage 12 Volt (Stecker 13 polig und Kabel 8 polig)                                                                                                                                                                                                                                                                | 358,00   | 430,00   |
| 9204                             | Lichtanlage 24 Volt (Stecker 15 polig und Kabel 8 polig)                                                                                                                                                                                                                                                                | 358,00   | 430,00   |
| 9210                             | Multipointlampen anstatt serienm. Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64,00    | 77,00    |
| <b>LKW VERSCHLÜSSE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 0105                             | LKW Verschluss Record H11 pro Stück - mit Bolzen 30 mm (Achtung: Verschluss hat kein Heranholvermögen)<br>nur möglich bei BW 600 mm oder 800 mm Position bekanntgeben                                                                                                                                                   | 298,00   | 358,00   |
| 0106                             | LKW Verschluss Hestal 662 N pro Stück - mit Bolzen 25 mm möglich bei BW + AW ab 500 mm,<br>Position bekanntgeben                                                                                                                                                                                                        | 271,00   | 325,00   |
| 0107                             | LKW Verschluss Hestal 662 NP pro Stück - mit Bolzen 18 mm möglich bei BW + AW ab 500 mm<br>Position bekanntgeben                                                                                                                                                                                                        | 240,00   | 288,00   |
| 3447                             | Fixierung der Rückwände mit 2 Formrohren AUSSEN, verstärkter oberer Pendelwandlagerung<br>mit Bolzendurchmesser 24 mm; U-Bügelagerung mit 30 mm Stärke                                                                                                                                                                  | 458,00   | 550,00   |
| 3448                             | Fixierung der Rückwände mit 2 Formrohren INNEN, verstärkter oberer Pendelwandlagerung<br>mit Bolzendurchmesser 24 mm; U-Bügelagerung mit 30 mm Stärke                                                                                                                                                                   | 458,00   | 550,00   |
| <b>KIPPEINRICHTUNG</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 5199                             | hinterer Hydraulikananschluss mit 3-Wege-Hahn (T) mit T-Bohrung (1; 1+2; 2)                                                                                                                                                                                                                                             | 466,00   | 559,00   |
| 3523                             | hydraulische seitliche Pendelwandentriegelung links und rechts umsteckbar mit Absperrhahn, Hydraulikschlauchverlegung<br>unter Plateau, mit Steckkupplung bei vorderer Plateaubankantung, Betätigung gemeinsam mit Kippvorrichtung,<br>(nur 1 HD-Anschluss am Zugfahrzeug erforderlich).                                | 579,00   | 695,00   |
| <b>SONDERLACKIERUNG</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 6610                             | Aufbau RAL 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290,00   | 348,00   |
| 6620                             | Aufbau RAL-Farbtönen nach Wunsch (ausgenommen alle Perl- und Leuchtfarben sowie RAL 9006 und 9007)                                                                                                                                                                                                                      | 621,00   | 745,00   |
| 6720                             | Unterbau RAL-Farbtönen nach Wunsch (ausgenommen alle Perl- und Leuchtfarben sowie RAL 9006 und 9007)<br>Achtung: Kipprahmen, Wagenrahmen, Achsen, Federn (bei Zweiachsfahrzeugen Zuggabel u. Vordergestell)<br>in gewähltem RAL-Farbtönen lackiert alle anderen Komponenten des Unterbaus bleiben in Standardausführung | 1.287,00 | 1.544,00 |
| 6721                             | Unterbau HB-rot anstatt Standard, Achtung: Kipprahmen, Wagenrahmen, Achsen, Federn<br>(bei Zweiachsfahrzeugen Zuggabel u. Vordergestell) in gewähltem RAL-Farbtönen lackiert a<br>lle anderen Anbau-Komponenten des Unterbaus bleiben in Standardausführung                                                             | 850,00   | 1.020,00 |
| 6800                             | rot/weiße Klebefolie auf Bordwänden hinteren Ecken                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115,00   | 138,00   |
| <b>HOLZRUNGEN</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 3581                             | Rungen 70 cm hoch, abklappbar mit Bolzensicherung (nur bis Plateaubreite 2,15 m außen möglich)                                                                                                                                                                                                                          | 1.415,00 | 1.698,00 |
| 3582                             | Rungen 70 cm hoch, abklappbar, Sicherheitsentriegelung von Gegenseite, max. bis Plateaubreite 2,15 m außen                                                                                                                                                                                                              | 1.882,00 | 2.258,00 |
| 3588                             | Erhöhung der Rungenstöcke von serienmäßiger Höhe ca. 70 cm auf ca. 1,35 m Höhe, in der Mitte geteilt                                                                                                                                                                                                                    | 918,00   | 1.102,00 |
| 3591                             | 2 Stk. Rungenpaare (= 4 Stk.) aus Rundrohr Höhe ca. 1500 mm in Stahlblechboden versenkt mit zusätzlichen<br>Abdeckplatten, Rungen möglichst weit außen, Längenabstand 2800 mm 1. Rungenpaar ca. 1000 mm nach<br>vorderen Plateaubabschluss                                                                              | 2.911,00 | 3.493,00 |
| <b>VIEHAUFBAUTEN</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 3600                             | Viehwände 1000 mm Stahl, 4 tlg., ohne Viehtreppe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.463,00 | 1.756,00 |
| 3610                             | Viehwände 1000 mm aus Stahl, 3 tlg. mit Holzviehtreppe und Hebefeder, ohne Rückwände                                                                                                                                                                                                                                    | 2.152,00 | 2.582,00 |
| 3620                             | Viehtreppe aus HOLZ mehrschicht verleimt mit perforierter Kunststoffauflage 1600 mm hoch<br>mit 2 Stk. Hebefedern, ohne Rückwände                                                                                                                                                                                       | 1.158,00 | 1.390,00 |
| 3621                             | Viehtreppe aus HOLZ mehrschicht verleimt mit perforierter Kunststoffauflage 1600 mm hoch<br>mit 2 Stk. Hebefedern, mit hinterer Bordwand und hinteren Aufsatzwänden                                                                                                                                                     | 1.688,00 | 2.026,00 |
| 3622                             | Viehtreppe pendelbar gelagert                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,00    | 114,00   |
| 3623                             | klappbares Geländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304,00   | 365,00   |

## PLANENAUFBAU

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3501 | Cabrio Plane bestehend aus: Aufsatzdreiecke 320 mm vorne und hinten, hydraulischer klappbarer Formrohr-rahmen samt Hydraulikzylinder doppelwirkend (zusätzliches doppelwirkendes Steuergerät am Zugfahrzeug erforderlich) von rechts nach links klappbar (kann durch den Kunden auch von links nach rechts klappbar umgebaut werden), mit Spannstanze bei Aufsatzwänden anstatt Spannkette, Plane ohne seitlichen Überhang, ohne Bedienplattform und mit Mittelspiegel, nur für Plateaugröße 5150x2480 u. 5150x2410/2480 mm erhältlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.787,00 | 4.544,00 |
| 3502 | Cabrio Plane für hydr. Rückwand für 3-Seiten Kipper einschließlich Aufsatzwand 400 mm vorne links und rechts (keine anderen Aufsatzhöhen möglich), Aufsatzdreiecke inkl. FRR-Rahmen 460 mm vorne und hinten, hydraulischer klappbarer Formrohrrahmen 100 mm samt Hydraulikzylinder doppelwirkend, (zusätzliches doppelwirkendes Steuergerät am Zugfahrzeug erforderlich) von rechts nach links klappbar (kann durch den Kunden auch von links nach rechts klappbar umgebaut werden) für Plateaubreite 2410 mm und 2480 mm erhältlich, mit Spannstanze bei Aufsatzwänden anstatt Spannkette, Plane mit seitlichem Überhang ca. 250 mm, ohne Bedienplattform und mit Mittelspiegel, im Bereich Cabrioplanenaufbau keine Korndichtheit möglich Montagearbeiten durch Kunden erforderlich, Lieferung nur mit demontierter Cabrioplane möglich, Montageaufwand vor Ort für Kunde ca. 6 Stunden (bei 2 Personen) - Kosten zu Lasten Kunde, nur für Plateaulängen bis max. 5150 mm außen erhältlich | 5.937,00 | 7.124,00 |
| 3534 | Planenaufbau mit Rollplane bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, Längsrohre für bessere Planenaufgabe li + re, nach rechts klappbarer Planenstanze, Spanngurte mit Ratschen (2 Stk. links), Plane von links nach rechts rollbar mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand (für serienmäßige Brücke ohne 2. Satz AW), Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Bord- und Aufsatzwand, Gesamthöhe 325 mm, Bedienplattform und Planenaufbau werden demontiert geliefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.096,00 | 2.515,00 |
| 3533 | Planenaufbau mit Rollplane bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, Längsrohre für bessere Planenaufgabe li + re, nach rechts klappbarer Planenstanze, Spanngurte mit Ratschen (2 Stk. rechts), Plane von rechts nach links rollbar mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand (für serienmäßige Brücke ohne 2. Satz AW), Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Bord- und Aufsatzwand, Gesamthöhe 325 mm, Bedienplattform und Planenaufbau werden demontiert geliefert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.414,00 | 2.897,00 |
| 3505 | Planenaufbau mit Rollplane für Sondermaße bestehend aus: Aufsatzdreiecken 300 mm, klappbarer Planenstanze, Spanngurte mit Ratschen, Plane von re. nach li. rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen BW und AW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.548,00 | 3.058,00 |
| 3538 | Planenaufbau mit Muldenkipper PT bestehend aus: Aufsatzdreiecke 170 mm, fixer Planenstanze, Mittelspiegel, Spanngurte mit Ratschen, Plane von links nach rechts rollbar mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand, in Kombination mit hydr. Rückwand (ebene Planenaufgabe erforderlich), Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm, zusätzlicher Dichtstreifen zwischen Mulde und Aufsatzwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.182,00 | 3.818,00 |
| 3552 | Planenaufbau mit Rollplane für hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorwand rechts bestehend aus: Aufsatzdreiecken 170 mm, klappbarer Planenstanze, Mittelspiegel, Spanngurte mit Ratschen links, Plane von links nach rechts rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.548,00 | 3.058,00 |
| 3553 | Planenaufbau mit Rollplane für hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorwand links bestehend aus: Aufsatzdreiecken 170 mm, klappbarer Planenstanze, Mittelspiegel, Spanngurte mit Ratschen rechts, Plane von rechts nach links rollbar, mit Alu-Rohr und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand Überhang seitlich ca. 250 bis 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.548,00 | 3.058,00 |

## SILIERBAUFBAU SEITLICH

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4260 | hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorseitenwand RECHTS, Plateaubreite Brücke innen: 5080 x 2390 mm, Stirnwand, linke Längswand und Rückwand sind Stabilatorwände mit 1500 mm Höhe, die rechte Längswand ist eine Stabilatorwand mit 1800 mm Höhe, mittels oberliegenden Hydraulikzylindern über 90° zu öffnen, automatische Verriegelung der hydraulischen Seitenwand mittels Pendelwandwelle und Schließhaken vorne und hinten auf einer Höhe von ca. 750 mm, Erhöhung des Aufbaus um 300 mm bis zur Oberkante der hydraulischen Seitenwand, linke Längswand und Rückwand können gependelt werden, Ausführung als 3-Seiten-Kipper, keine Änderung der Aufbauhöhe oder Plateaulänge möglich | 7.099,00 | 8.519,00 |
| 4261 | hydraulisch nach oben öffnende Stabilatorseitenwand LINKS, Plateaubreite Brücke innen: 5080 x 2390 mm, Stirnwand, rechte Längswand und Rückwand sind Stabilatorwände mit 1500 mm Höhe, die linke Längswand ist eine Stabilatorwand mit 1800 mm Höhe, mittels oberliegenden Hydraulikzylindern über 90° zu öffnen, automatische Verriegelung der hydraulischen Seitenwand mittels Pendelwandwelle und Schließhaken vorne und hinten auf einer Höhe von ca. 750 mm, Erhöhung des Aufbaus um 300 mm bis zur Oberkante der hydraulischen Seitenwand, rechte Längswand und Rückwand können gependelt werden, Ausführung als 3-Seiten-Kipper, keine Änderung der Aufbauhöhe oder Plateaulänge möglich | 7.099,00 | 8.519,00 |

## Hubkraftangaben der einzelnen Hubzylinderstufen

Formel zur Berechnung: 
$$\left( \frac{\text{Zylinderdurchmesser}}{2} \right)^2 * \pi * \text{Betriebsdruck}; \quad \pi \approx 3,14$$

Hubkraft der einzelnen Zylinderstufen bei 175 und 200 bar Betriebsdruck:

| Zylinderdurchmesser | Hubkraft in kg bei 175 bar | Hubkraft in kg bei 200 bar |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ø 45                | 2800                       | 3200                       |
| Ø 60                | 4950                       | 5660                       |
| Ø 70                | 6750                       | 7710                       |
| Ø 72                | 7150                       | 8170                       |
| Ø 75                | 7750                       | 8860                       |
| Ø 80                | 8800                       | 10060                      |
| Ø 84                | 9700                       | 11090                      |
| Ø 90                | 11150                      | 12740                      |
| Ø 98                | 13200                      | 15090                      |
| Ø 100               | 13750                      | 15710                      |
| Ø 105               | 15150                      | 17310                      |
| Ø 110               | 16000                      | 18290                      |
| Ø 112               | 17250                      | 19710                      |
| Ø 120               | 19800                      | 22630                      |
| Ø 130               | 21800                      | 24910                      |

## Raumgewichte für lose aufgeschichtete Güter

| 1 m <sup>3</sup>             | Gewicht ca. / kg | 1 m <sup>3</sup>          | Gewicht ca. / kg | 1 m <sup>3</sup>             | Gewicht ca. / kg |
|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Landwirtschaftliche Produkte |                  | Düngemittel               |                  | Baustoffe                    |                  |
| Erbsen                       | 780 - 820        | alle Am-Sup-Ka-Dünger     | 1050             | Asche                        | 900              |
| Futtermühen                  | 325 - 700        | alle Phosphatkali- Dünger | 1100             | Asphalt (Makadam             | 2100 - 2200      |
| Gerste                       | 580 - 640        | Ammonsulfatsalpeter       | ca. 800          | fein)                        |                  |
| Hafer                        | 400 - 500        | Brandkalk                 | 1000 - 1200      | Bitukies                     | 2000 - 2100      |
| Kartoffeln                   | 625 - 725        | Hyperphos                 | 1200 - 1300      | (Makadam grob)               |                  |
| Klee, grün                   | 315 - 345        | Hyperphos-Kali-Sorten     | 1000 - 1250      | Erde, feucht                 | 1930 - 2100      |
| Klee trocken <sup>1</sup>    | ca. 90           | Hyperphos-Magnesia        | 1100 - 1200      | Erde, trocken                | 1300 - 1500      |
| Kohlrüben, Mohrrüben         | 660 - 760        | Kali                      | 900 - 1200       | Kalk, gebrannt               | 1250             |
| Mais (Körner)                | 700 - 800        | Kalkammonsalpeter         | ca. 1000         | Kalk, gelöscht               | 1200             |
| Mais Frischkolben            | 500 - 800        | Kalkstickstoff            | 900 - 1000       | Kies                         | 1700 - 2000      |
| Raps                         | 700 - 750        | Kohlesaurer Kalk          | 1200 - 1400      | Lehm, frisch                 | 1800             |
| Roggen                       | 660 - 780        | Kompost                   | 900 - 1100       | Lehm, trocken                | 1600             |
| Rübenblätter und Rübenköpfe  | 350 - 370        | Renaniaphosphat           | ca. 1200         | Mörtel                       | 1750             |
| Stroh (Hochdruckballen       | ca. 150          | Schwefelsäure Ammoniak    | ca. 1000         | Sand, feucht                 | 1700 - 2000      |
| drahtgebunden)               |                  |                           |                  |                              |                  |
| Stroh (Niederdruckballen)    | ca. 40           | Stallmist                 | 750 - 1000       | Sand, trocken                | 1200 - 1650      |
| Weizen                       | 710 - 820        | Superphosphat             | 900 - 1100       | Schlacke                     | 2500 - 3000      |
| Wicken                       | 760 - 800        | Thomaskali                | 1000 - 1350      | Zement, in Säcken            | 1950             |
| Wiesengras, grün             | 325 - 345        | Thomasphosphat            | 1400 - 1600      | Ziegel                       | 1800             |
| Wiesenheu drahtgebunden      | ca. 170          |                           |                  |                              |                  |
| Wiesenheu garngebunden       | ca. 150          |                           |                  |                              |                  |
| Wiesenheu lose <sup>1</sup>  | ca. 100          |                           |                  |                              |                  |
| Zuckerrüben                  | 350 - 700        |                           |                  |                              |                  |
|                              |                  |                           |                  | <b>Brennholz<sup>2</sup></b> |                  |
|                              |                  |                           |                  | Buchenscheite                | 500 - 700        |
|                              |                  |                           |                  | Eichenscheite                | 550 - 750        |
|                              |                  |                           |                  | Nadelscheite                 | 410 - 625        |

<sup>1</sup> Werte unmittelbar beim Einlagern vor dem Setzen

<sup>2</sup> untere Wert für luftgetrocknetes (30% Feuchtigkeit), der obere Wert für grünes Holz, Mittelwert für waldtrockenes Holz



| Art. Nr.                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              | Preis<br>exkl. 20%<br>USt. | Preis<br>inkl. 20%<br>USt. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9100001                   | <b>MH 2600 Muldenhochkipper mit NIROSTA-Mulde</b><br>Muldeninhalt ca. 2600 l, Nutzlast 2000 kg, Eigengewicht 700 kg, Muldengröße 2700 x 1600 x 1505 mm,<br>Bereifung 10.0/75 - 15.3 AM (10 ply), Abkipphöhe 1320-1250 mm  | 9.820,00                   | 11.784,00                  |
| 9100002                   | <b>MH 3900 Muldenhochkipper mit NIROSTA-Mulde</b><br>Muldeninhalt ca. 3900 l, Nutzlast 3000 kg, Eigengewicht 1000 kg, Muldengröße 3600 x 1600 x 1505 mm,<br>Bereifung 10.0/75 - 15.3 AM (10 ply), Abkipphöhe 1320-1250 mm | 11.140,00                  | 13.368,00                  |
| <b>FAHRGESTELL</b>        |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |
| 9101100                   | hintere Anhängervorrichtung                                                                                                                                                                                               | 70,00                      | 84,00                      |
| <b>ABSTÜTZVORRICHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |
| 9106110                   | Stützrad anstatt Stützspindel                                                                                                                                                                                             | 318,00                     | 382,00                     |
| <b>ZUBEHÖR</b>            |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |
| 9109900                   | hintere Lichtsteckdose                                                                                                                                                                                                    | 35,00                      | 42,00                      |
| 9109901                   | NIRO-Metall-Leiste mit Gummi 150 mm breit                                                                                                                                                                                 | 150,00                     | 180,00                     |



| Art. Nr.                                              | ÜBERLADESCHNECKEN MIT RÜCKWÄRTIGER ABGABE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preis<br>exkl. 20%<br>USt. | Preis<br>inkl. 20%<br>USt. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9200000                                               | <b>Überladeschnecke GNA 610</b><br>gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 150 mm, verzinkte Stahlausführung mit verstärktem Einzug, Hydromotor m. Absperrhahn, 1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit Restentleerung, 2 x 1,80 m Hydraulikschläuche mit Kupplung, Einlauftrichter verzinkt und pulverbeschichtet, verstärkter Doppelwendel im Einzug auf Griff, Seilwinde mit Anbaukonsole | 3.012,00                   | 3.614,00                   |
| 9200005                                               | <b>Überladeschnecke GNA 710</b><br>gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 180 mm, verzinkte Stahlausführung mit verstärktem Einzug, Hydromotor m. Absperrhahn, 1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit Restentleerung, 2 x 1,80 m Hydraulikschläuche mit Kupplung, Einlauftrichter verzinkt und pulverbeschichtet, verstärkter Doppelwendel im Einzug auf Griff, Seilwinde mit Anbaukonsole | 3.485,00                   | 4.182,00                   |
| 9200010                                               | <b>Überladeschnecke GVA 610 NIROSTA Ausführung</b><br>gerade Überladeschnecke, Länge 3,25 m, Durchmesser 150 mm, Hydromotor m. Absperrhahn, 1 Satz Anbauteile, Gestänge für Höhenverstellung, Trichter mit Restentleerung, 2 x 1,80 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung, Seilwinde mit Anbaukonsole                                                                                                                     | 4.072,00                   | 4.886,00                   |
| <b>ÜBERLADESCHNECKE MIT SEITLICHER ABGABE (LINKS)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| 9200040                                               | <b>Überladeschnecke DF 716 S</b><br>Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 4.80 m, Durchmesser 180 mm, Normalstahlausführung grundiert und lackiert (rot), Hydromotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Winde, 1 Satz Anbauteile, 2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung                                                                     | 4.656,00                   | 5.587,00                   |
| 9200045                                               | <b>Überladeschnecke DF 715 V NIROSTA Ausführung</b><br>Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 4.60 m, Durchmesser 170 mm, Hydromotor, seitliche Höhenverstellung über Winde, 1 Satz Anbauteile, 2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung                                                                                                                    | 6.057,00                   | 7.268,00                   |
| 9200050                                               | <b>Überladeschnecke DF 817 VS NIROSTA Außenrohr mit robustem Stahlgewinde</b><br>Überladeschnecke mit seitlicher Abgabe, seitlich mechanisch ausklappbar, Länge ausgeklappt ca. 5.10 m, Durchmesser 200 mm, Stahlgewinde verzinkt, Hydromotor mit Zugventil, seitliche Höhenverstellung über Winde, 1 Satz Anbauteile, 2 x 1.50 m flexible Hydraulikschläuche mit Kupplung, verstärkter Einzug                                 | 7.834,00                   | 9.401,00                   |
| <b>ZUBEHÖR</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| 9209001                                               | flexibler Auslaufschlauch bis Ø 170 mm (pro Laufmeter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,00                      | 97,00                      |
| 9209002                                               | flexibler Auslaufschlauch Ø 200 mm (pro Laufmeter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114,00                     | 137,00                     |
| 9209003                                               | Teleskopauslaufrohr von 1,20 bis 2,40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244,00                     | 293,00                     |
| 9209010                                               | Montagekosten bei Ausführung rückwärtige Abgabe<br><b>NETTO NETTO - GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650,00                     | 780,00                     |
| 9209011                                               | Montagekosten bei Ausführung seitlicher Abgabe<br><b>NETTO NETTO - GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850,00                     | 1.020,00                   |
| 9209012                                               | Durchgangsleitung für Hydraulikmotor (2 Stück erforderlich)<br><b>GILT NUR BEI MITBESTELLUNG NEUKIPPER</b><br>falls Kipper mit hydraulischer Durchschaltbarkeit ausgerüstet ist nur 1 Stk zusätzlich erforderlich                                                                                                                                                                                                              | 269,00                     | 323,00                     |

Andere Größen auf Anfrage

Technische Daten und Verkaufspreise für komplett luftbereifte Räder (Reserveräder) OHNE Reserveradhalterung

| Art. Nr.   | Dimension (Load Index) Profil                                                      | max. Tragfähigkeit / kg |         |         |         | Reifen<br>Ø mm | Breite<br>mm | Luftdr.<br>bar | Preis<br>exkl.<br>20% USt. | Preis<br>inkl.<br>20% USt. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
|            |                                                                                    | 25 km/h                 | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h |                |              |                |                            |                            |
| 15.3 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18110      | 10.0/75 - 15.3 (10) AW                                                             | 1900                    | 1600    | -       | -       | 760            | 270          | 5,00           | 150,00                     | 180,00                     |
| 18120      | 11.5/80 - 15.3 (10) AW                                                             | 2450                    | 2060    | -       | -       | 850            | 295          | 4,50           | 180,00                     | 216,00                     |
| 18530      | 12.5/80 - 15.3 (14) AW                                                             | 3240                    | 2730    | -       | -       | 890            | 315          | 5,00           | 284,00                     | 341,00                     |
| 16.0 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18130      | 13.0/75 - 16 (10) AW                                                               | 2810                    | 2360    | -       | -       | 905            | 340          | 4,00           | 286,00                     | 343,00                     |
| 17.0 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18150      | 15.0/55 - 17 (10) AW                                                               | 2730                    | 2120    | -       | -       | 860            | 390          | 3,75           | 290,00                     | 348,00                     |
| 18540      | 19.0/45 - 17 (14) AW                                                               | 3220                    | 2800    | -       | -       | 865            | 470          | 3,75           | 431,00                     | 517,00                     |
| 18184      | 500/50 R 17 149 D IMP Multi-Service                                                | 5135                    | 4420    | 3250    | -       | 933            | 502          | 5,00           | 720,00                     | 864,00                     |
| 18189      | 500/50 R 17 149 D Ridemax FL 693 M BKT                                             | 5135                    | 4420    | 3250    | -       | 933            | 502          | 5,00           | 720,00                     | 864,00                     |
| 17.5 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18190      | 215/75 R 17.5 (18) LKW neu Windpower<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner        | 2940                    | 2500    | 2395    | 2265    | 779            | 222          | 6,75           | 282,00                     | 338,00                     |
| 18200      | 245/70 R 17.5 (18) LKW neu Windpower<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner        | 3675                    | 3130    | 2995    | 2830    | 799            | 249          | 9,00           | 326,00                     | 391,00                     |
| 18.0 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18240      | 12.5/80 - 18 (12) AW                                                               | 3680                    | 2900    | -       | -       | 965            | 315          | 5,00           | 362,00                     | 434,00                     |
| 18280      | 355/60 R 18 (16) MPT                                                               | 3575                    | 3045    | 2915    | 2755    | 890            | 350          | 5,00           | 592,00                     | 710,00                     |
| 19.5 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18310      | 285/70 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner | 4250                    | 3620    | 3465    | 3275    | 911            | 297          | 8,50           | 452,00                     | 542,00                     |
| 18580      | 385/55 R 19.5 LKW neu Windpower/Double Coin<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner | 5400                    | 4600    | 4400    | 4160    | 918            | 385          | 8,00           | 742,00                     | 890,00                     |
| 18583      | 445/45 R 19.5 LKW neu Barkley<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner               | 6075                    | 5175    | 4950    | 4680    | 895            | 445          | 8,00           | 698,00                     | 838,00                     |
| 18585      | 445/45 R 19.5 ADM 991 neu Leao<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner              | 6075                    | 5175    | 4950    | -       | 895            | 445          | 8,00           | 698,00                     | 838,00                     |
| 20.0 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18185      | 500/55 - 20 (12) neu AW                                                            | 4580                    | 3860    | -       | -       | 1060           | 500          | 3,25           | 834,00                     | 1.001,00                   |
| 22.5 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18350      | 385/65 R 22.5 LKW runderneuert                                                     | 6075                    | 4800    | 4500    | 4500    | 1092           | 385          | 8,00           | 352,00                     | 422,00                     |
| 18370      | 385/65 R 22.5 LKW neu, Barum/Fulda<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner          | 6075                    | 4800    | 4500    | 4500    | 1092           | 385          | 8,00           | 796,00                     | 955,00                     |
| 18371      | 385/65 R 22.5 LKW neu Windpower<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner             | 6075                    | 4800    | 4500    | 4500    | 1092           | 385          | 8,00           | 504,00                     | 605,00                     |
| 18392      | 425/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner | 6950                    | 5960    | 5660    | 5350    | 1120           | 430          | 8,50           | 788,00                     | 946,00                     |
| 18391      | 445/65 R 22.5 LKW neu Barum/Fulda<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner           | 7560                    | 6440    | 6160    | 5824    | 1170           | 457          | 9,00           | 1.228,00                   | 1.474,00                   |
| 18394      | 445/65 R 22.5 LKW neu Windpower/Double Coin<br>oder ähnlich nach Wahl Fa. Brantner | 7560                    | 6440    | 6160    | 5824    | 1170           | 457          | 9,00           | 851,00                     | 1.021,00                   |
| 18460      | 550/60 - 22.5 neu (16) Profil I neu                                                | 5300                    | 5300    | -       | -       | 1238           | 550          | 2,80           | 807,00                     | 968,00                     |
| 18466      | 560/60 R 22.5 155 D Flotation Pro Vredestein                                       | 6100                    | 5280    | 3880    | -       | 1240           | 565          | 3,20           | 1.100,00                   | 1.320,00                   |
| 18467      | 560/60 R 22.5 161 D Flotation Pro Vredestein                                       | 7300                    | 6300    | 4620    | -       | 1240           | 565          | 4,00           | 1.313,00                   | 1.576,00                   |
| 18469      | 560/60 R 22.5 161 D Agriterra Mitas                                                | 6244                    | 5735    | 4625    | -       | 1244           | 564          | 4,00           | 1.157,00                   | 1.388,00                   |
| 18470      | 600/50 - 22.5 (16) Profil I neu                                                    | 7360                    | 6180    | -       | -       | 1170           | 600          | 3,60           | 1.434,00                   | 1.721,00                   |
| 18471      | 600/50 R 22.5 159 D Cargo X Bib Michelin                                           | 6910                    | 5950    | 4380    | -       | 1181           | 616          | 4,00           | 2.352,00                   | 2.822,00                   |
| 18472      | 650/50 R 22.5 163 D Flotation Pro Vredestein                                       | 7700                    | 6650    | 4880    | -       | 1240           | 650          | 4,00           | 1.754,00                   | 2.105,00                   |
| 26.5 FELGE |                                                                                    |                         |         |         |         |                |              |                |                            |                            |
| 18473      | 600/55 R 26.5 165 D Cargo X Bib Michelin                                           | 8140                    | 7000    | 5150    | -       | 1348           | 600          | 4,00           | 2.657,00                   | 3.188,00                   |
| 18474      | 620/55 R 26.5 166 D Flotation Pro Vredestein                                       | 8350                    | 7200    | 5300    | -       | 1340           | 620          | 4,00           | 1.936,00                   | 2.323,00                   |
| 18493      | 650/55 R 26,5 169 D FL 630 BKT                                                     | 9165                    | 8000    | 5800    | -       | 1389           | 645          | 4,00           | 1.754,00                   | 2.105,00                   |
| 18479      | 650/55 R 26,5 167 E Profil 380 Alliance                                            | 9390                    | 7900    | 6320    | -       | 1360           | 645          | 4,00           | 2.174,00                   | 2.609,00                   |
| 18480      | 710/50 R 26.5 170 D Flotation Pro Vredestein                                       | 9500                    | 8150    | 6000    | -       | 1340           | 710          | 4,00           | 2.016,00                   | 2.419,00                   |
| 18495      | 710/50 R 26,5 170 D FL 630 BKT                                                     | 9480                    | 8250    | 6000    | -       | 1383           | 727          | 4,00           | 1.918,00                   | 2.302,00                   |
| 18496      | 710/50 R 26,5 170 D Profil 380 Alliance                                            | 9480                    | 8160    | 6000    | -       | 1400           | 732          | 4,00           | 2.489,00                   | 2.987,00                   |
| 18510      | 710/50 R 26,5 170 D Cargo X Bib Michelin                                           | 9480                    | 8160    | 6000    | -       | 1405           | 732          | 4,00           | 2.951,00                   | 3.541,00                   |
| 18512      | 710/50 R 26.5 170 D Agriterra 02 Mitas                                             | 9480                    | 8160    | 6000    | -       | 1395           | 730          | 4,00           | 1.848,00                   | 2.218,00                   |

Lieferung ohne Räder nicht möglich

## Serienmäßig lieferbare Profilausführungen

(Aufgrund technischer Weiterentwicklung können die Profilausführungen auch geringfügig anders ausgeführt sein.)

AW / I \*)



AW / II \*)



MPT  
(Agro Trailer)



ADM 991



LKW



Ridemax  
FL 693 M



IMP  
(Multi-Service)



Profil I



Cargo X BIB



Flotation Pro



Agriterra /  
Agriterra 02



Barkley



FL 630



Profil 380



\*) Bei Profilausführungen AW/I und AW/II Lieferung je nach Liefermöglichkeit des Reifenherstellers.





Qualität

Flexibilität

Stabilität

A large, semi-transparent 'HB' logo watermark is positioned in the center-right of the page, overlapping the text and the background image.

**Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau GesmbH**

A - 2136 Laa an der Thaya  
KR Hans Brantner-Straße 8

(t) +43 (0) 2522 / 2511-0

(f) +43 (0) 2522 / 2511-50

(w) [www.hb-brantner.at](http://www.hb-brantner.at)

(e) [fahrzeugbau@hb-brantner.at](mailto:fahrzeugbau@hb-brantner.at)

Unsere Qualität ist die Basis für Ihren Erfolg.