

Prijslijst 2018



Verkoop Nederland/België:

Bindeballevej 69 DK-7183 Randbøl Kr
Tlf.: +45 75 88 35 00 |
Fax: +45 75 88 31 57

70 jaar innovatie grondbewerkingstechniek „Made in Denmark“

De Firma DAL-BO, een middelgrote onderneming in het hart van Jutland, werd 1948 opgericht en viert in 2018 het 70 jarig jubileum. De snelle ontwikkeling van een toendertijd typische kleine smederij tot een moderne onderneming met hoge capaciteit is het resultaat van consequent en doelgericht verder ontwikkelen van producten zoals een constante aanpassing aan de vraag van de moderne landbouweconomie.

De reeds tien tallen jaren gestempelde uitdrukking als specialist in ontwikkeling en produceren van akkerbouw-, grasland- en snijwalsen geeft als resultaat dat DALBO tegenwoordig de grootste **fabrikant in Wsteuropa is**. Bijna 70.000 verkochte walsen funderen deze hoogste stand!

Dit dynamische groeiproces leidde tenslotte toe dat het traditionele productieprogramma van gietijzer producten door opnemen van zaabedbereiding en grondbewerkingstechniek constant werd uitgebreid.

De stijgende omzetontwikkeling v/d laatste jaren, veroorzaakt door de hoge verwerkingskwaliteit en het attractieve prijs-capaciteits verhouding, garanderen daarmee ook voor de toekomst marktgerichte en innovatieve producten voor de moderne en rationele grondbewerking.



Inhoudsaanduiding

Algemene geldende voorwaarden	blz.	5
-------------------------------------	------	---

Gietijzer

SNOWFLAKE®-ringen.....	blz.	6
CrossCombi-ringen.....	blz.	7
Crosskill-ringen.....	blz.	8

Akkerbouwwalsen

"DAL-BO Follow the Leader".....	blz.	9
CombiFlex.....	blz.	10
MiniMax 4.50 - 9.50m.....	blz.	11-13
MiniMax extra uitvoeringen	blz.	14
MiniMax netto actiemodellen	blz.	15
PowerRoll 5-delig 10.30 - 12.30m en extra uitvoeringen	blz.	16-17
PowerRoll 5-delig 14.30 - 18.30m en extra uitvoeringen	blz.	18-19
MegaRoll 9-delig, 21.30 - 24.30m.....	blz.	20-21
MaxiRoll – de systeemwalsen.....	blz.	22-23
MaxiRoll 3-delig 5.30 – 8.30m.....	blz.	24-25
MaxiRoll 3-delig extra uitvoeringen	blz.	26-31
MaxiRoll 3-delig met 5 segmenten 9.50m en 10.30m.....	blz.	32
MaxiRoll 3-delig met 5 segmenten extra uitvoeringen	blz.	33
MaxiRoll„HD“ 5-delig 10.30 en 12.30m.....	blz.	34
MaxiRoll„HD“ 5-delig extra uitvoeringen	blz.	35

Graslandwalsen

Greenline 300 driepuntsaanspanning.....	blz.	36
Greenline 300 extra uitvoeringen	blz.	37
MaxiRoll greenline 6.30m en 8.30m.....	blz.	38
MaxiRoll greenline extra uitvoeringen.....	blz.	39-41

Zaaiteknik voor maxiroll en maxiroll greenline

P-Box-„Speed-Tronic STI“.....	blz.	42
P-Box-„Speed-Tronic STI“ extra uitvoeringen	blz.	43
MiniMax "Greenline" 6.30 en 8.30m extra uitvoeringen	blz.	44

Snijwalsen

MaxiCut 3.00m en extra uitvoeringen	blz.	45
MaxiCut 4.00 - 6.00m.....	blz.	46
MaxiCut 4.00 - 6.00m extra uitvoeringen	blz.	47
MaxiCut 9.20m.....	blz.	48
MaxiCut 9.20m extra uitvoeringen	blz.	49
MaxiRoll met snijwalsen 6.3 -12.30m.....	blz.	50-51

Frontmachines

Flex walsen 1.50 – 2.60 - 3.00m.....	blz.	52-53
Flex walsen extra uitvoeringen	blz.	54
Frontpakkerrol "Levelflex" 1.50 – 2.50 – 3.00m.....	blz.	55-56
Frontpakkerrol "Levelflex" extra uitvoeringen	blz.	57
Frontpakkerrol "Levelflex" hydr. opklapbaar 4.00 – 6.00m.....	blz.	58-59
Frontpakkerrol "Levelflex" extra uitvoeringen	blz.	60
Frontcultivator en extra uitvoeringen.....	blz.	61
Fronteg 3.00 – 6.00m en extra uitvoeringen.....	blz.	62

Inhouds aanduiding

Zaaibedbereiding

CultiLift 3-puntsaanspanning 3.00 – 8.00m en extra uitvoeringen.....	blz.	63-64
CultiTrail half gedragen 5.00 und 6.00m.....	blz.	65
CultiTrail extra uitvoeringen.....	blz.	66
CultiMax half gedragent 5.50 - 10.00m.....	blz.	67
Cultimax extra uitvoeringen.....	blz.	68-70
Rollomaximum 6.20 en 7.50m.....	blz.	71-72
Rollomaximum extra uitvoeringen.....	blz.	73
Rollomaximum „XL“ 9.30 en 12.40m.....	blz.	74
Rollomaximum „XL“ extra uitvoeringen.....	blz.	75

Grondbewerking

FarmerDisc.....	blz.	76
MaxiDisc driepuntsaanspanning en extra uitvoeringen.....	blz.	77
MaxiDisc half gedragen.....	blz.	78
MaxiDisc haf gedragen en extra uitvoeringen	blz.	79
AXR-H met nalooprol 4.00 – 5.00 en 6.00m schijveneg	blz.	80
AXR-H extra uitvoeringen	blz.	81
Dinco Classic.....	blz.	82
Dinco Classic extra uitvoeringen	blz.	83
Dinco NSH.....	blz.	84
Dinco NS extra uitvoeringen	blz.	85
TriMax en extra uitvoeringen	blz.	86

Onderdelen en slijtdelen	blz.	87-90
--------------------------------	------	-------

Algemeen

Onze garantie-richtlijnen	blz.	91
DAL-BO verkoop-steunpunten/importeurs.....	blz.	92-94
DAL-BO leveringsvoorwaarden	blz.	95-98

Algemeen geldige voorwaarden

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 november2017

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden als verkoopprijs gadviseerd vanaf de DALBO.

Veldproefvoorwaarden:

Voorwaarde voor garantie van veldproef is het afsluiten van een rechtsgeldig koopovereenkomst. De voorwaarden voor veldproef als overeenkomst, wanneer de levering van DALBO op veldproef-voorwaarden is bevestigd.

Transport:

Die levering v/d machine gaat opkosten en risico v/d ontvanger.

Beproeving:

De proef moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De proef moet binnen één dag in het bijzijn van de DALBO worden uitgevoerd.

Overname:


De veldproef geldt als geldig, wanneer de machine onder normaal gebruik en weersomstandigheden het verwachte werk levert. Dan wordt daarmee automatisch een leveringsverdrag volgens maatstaven van de DALBO geldende verkoop en leveringsvoorwaarden van kracht. De in deze voorwaarden geldende garantietermijn begint met dag waarop de beproeving heeft plaats gevonden.

De veldproef geldt als niet voldaan, wanneer DALBO vast-stelt dat de machine het toegezegde werk niet levert. In dit geval wordt de machine in gereinigde toestand zonder vrachtkosten voor risico van de opdrachtgever bij de fabriek of door de fabriek vermelde adres teruggeleverd.

→

„SNOWFLAKE®“ – 6-voudige sterkte en 6-jaar garantie!

De constructie:

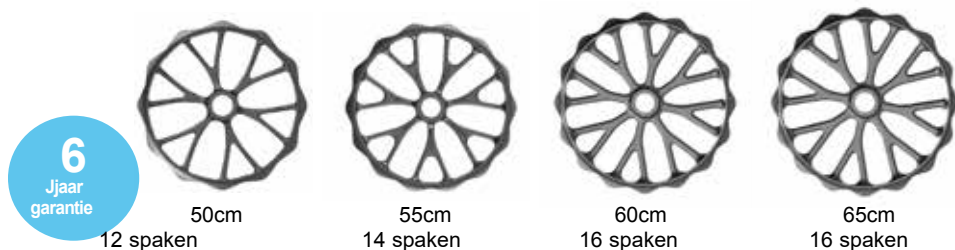

De naam van de gepatenteerde ring is op het nieuwe design van spaken terug te voeren, dat het kristal van een sneeuwvlok benadert. Zonder materiaal en gewichtsverandering heeft DALBO A/S met Snowflake® een ring ontwikkeld, dat de **6-voudige sterkte in vergelijking** tot de oorspronkelijke cambridge-ringen vertoont. Daarom garandeert DAL BO **6 jaar garantie op het gietwerk**. SNOWFLAKE® is gepatenteerd voor Europa, het product en design is beschermd!

Het Werkingsprincipe:

De brede ring zit zonder speling op de as en de smalle "reinigingsring" heeft alleen een minimale speling. Daarom bij het aanwalsen opletten, dat de cambridge-ring in voldoende afgedroogde grond wordt gebruikt. Anders bestaat het risico van bodemverdichting (verslemping)

Gebruik in de akkerbouw:

Nawalsen:

De cambridge-ring wordt hoofdzakelijk voor **walsen na het zaaien** en voor optimale versteviging van het zaaibed gebruikt. 98% van alle landbouwers vertrouwen op de cambridge-ring! De door DAL-BO afgerond ringprofiel en de speciale golfstructuur v/d DAL-BO ringen wordt een structuur van het grondoppervlak bereikt, dat speciaal tegen verslempingsrisico van de grond zeer belangrijk is. De DAL-BO ringvorm voorkomt bij **nawalsen het begraven van het zaaizaad** (koolzaad en fijne zaden !) en het geeft duidelijk minder bladbeschadiging bij het aanwalsen van graangewassen in het voorjaar. Bovendien is deze ringvorm belangrijk **ongevoeliger voor stenen!!**

zaadbedbereiding:

Onder droge bodemomstandigheden kan de cambridge-ring ook zeer goed voor zaaibedbereiding gebruikt worden. Aanbevelenswaardig is hier het monteren van een crackerboard of een egveld voor de wals.

Keverbestrijding:


Bij gebruik van de zware 55, 60 of 65cm ringen kan onder droge bodemomstandigheden een goede bestrijdingsquot worden bereikt. De maïsstoppel barsten open, worden gekwetst en daarmee de kever de levensbasis ontnomen. Door combinatie met een **crackerboard** of door DAL-BO speciaal ontwikkelde **snijwals** wordt bijna 100% quot bereikt. en dat bij een oppervlaktecapaciteit van ca. 10ha/u, een brandstofverbruik van 3-4l/ha en minimale slijtagekosten!!

Gebruik op grasland:

Op grasland adviseert DAL-BO de zware 55, 60 of 65cm ringen. Bij nog licht vochtige bodemomstandigheden wordt een gelijkmatige versteviging van de graszode bereikt. Gelijktijdig gezaaide zaaizaad wordt vast aangedrukt en garandeert daardoor een goede opkomst

CrossCombi-ringen

De constructie:

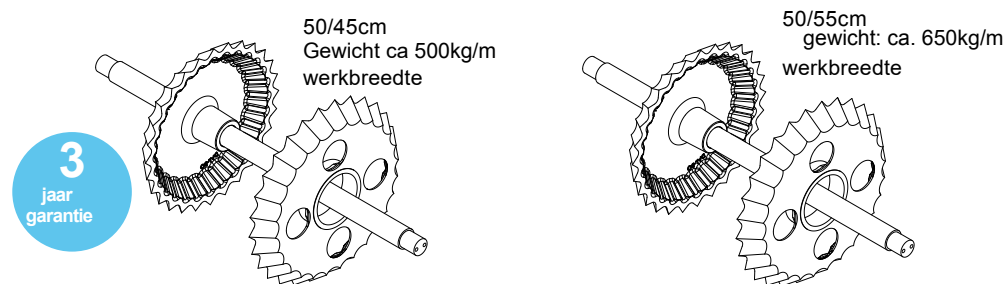

Door gebruik van zeer hogewaardig gietijzer garandeert DAL-BO A/S **3 jaar garantie** op alle CrossCombi-ringen! In combinatie met de standaard **60mm CRMO4V-speciale stalen assen** en het bekende robuuste DAL-BO-speciale stalen frame is daarmee een lange levensduur gegarandeerd.

Het principe van werken:

De verschillende stervormige ringen in grootte hebben verschillende omloopsnelheden. De kleinere ring die vast op de as zit draait sneller. De grotere ring kan door speling op de as ca. 6cm vrij naar boven bewegen. Door dit speciale samenspel wordt een uitstekende zelfreiniging bereikt. Bovendien garanderen „ronde“ hoeken van het sterprofiel dat aan de ring zelf geen grond kan kleven maar snel naar buiten wordt afgevoerd. Door de puntige drukwerking v/d ontelbare punten per m² wordt een uitstekende dieptewerking bereikt

Gebruik in de akkerbouw:

zaaibedbereiding

CrossCombi is uitstekend geschikt door het werk-principe voor zaaibedbereiding.

De goede dieptewerking en de verkruiemeling bereiken een optimale zaaibed met fijne aarde in het zaaibedhorizon en grofkruiemelige in et grondoppervlak. Verslempen en korstvorming wordt actief voorkomen. Aanbevelenswaardig is het monteren van een crackerboard of een egveld voor de wals.

Keverbestrijding

De ontelbare punten per m² steken de gevormde maïsstoppel door en kwetsen de structuur van de stengel extra door het hoge gewicht van de CrossCombi-ringen waardoor de kever de basis voor overleven wordt ontnomen. Door de combinatie met een **crackerboard** of de door DAL-BO speciaal ontwikkelde **Snijwals** wordt een bijna 100% quote bereikt. En dat bij een oppervlakte-capaciteit van ca. 10ha/u, met een brandstof verbruik van 3-4l/ha en minimale slijtagekosten!!

Aanwalsen

Voor aanwalsen van zaaizaad kan de stervormige ring zonder voorbehoud alleen op slemp gevoelige plaatsen worden aanbevolen. **Op andere plaatsen heeft de cambridge-ring met een totaal markt-aandeel van meer dan 98% het best bewezen!!**

Gebruik op grasland:

voor de best mogelijke verdichting adviseert DAL-BO de **extra zware 55/50cm ringen!!** De punten zorgen voor een intensieve bewerking en beluchting van de grasmat en stimuleert daarmee de uitstoeling sterk. Door de uitstekende bodemaanpassing v/d ringen wordt een zeer gelijkmatige verdichting bereikt. Gelijktijdig strooien van graszaad dat vast in de grond wordt aangedrukt garandeert een veilige goede opkomst. Het werkprincipe van de ronde hoeken garanderen zeer goede zelfreinigende ringen.

Crosskill

3
jaar
GARANTIE



53cm



60cm

Door het gebruik van zeerhoogwaardig gietijzer garandeert DAL-BO A/S **3 jaar garantie op alle Crosskill-ringen!!** In combinatie met de standaard **60mm CRMO4V-speciale stalen as** en de bekende robuuste DAL-BO-speciaal stalen-frame wordt daarmee een lange levensduur gegarandeerd.

Het werkprincipe:

De verschillende grote ringen hebben verschillende omloopsnelheden. De kleine, vast op de as zittende ring, draait daarom sneller. De grotere ring kan door de binnen-boring ca. 6cm vrij naar boven bewegen. Door dit bijzondere samenspel wordt uitstekende zelfreiniging bereikt. De ring veroorzaakt via de zijdelingse nokken goede dieptewerking.

In vergelijking met de CrossCombi-ringen is de Crosskill-ring wat minder aggressief en wordt aanbevolen voor middelzware lossere grond.

Gebruik in de akkerbouw:

Zaaibedbereiding:


Crosskill is uitstekend geschikt voor zaaibedbereiding op lichtere grond.

Door de goede dieptewerking en verkruiemeling wordt een optimaal zaaibed met fijne grond in het zaaibedhorizon en grofkruiemelig bij het grondoppervlak. Verslamping en korstvorming wordt actief voorkomen. **DAL-BO adviseert deze ringvorm als fontmachine resp. bij gebruik als zaaibed-combinatie.**

Aanwalsen:

Voor aanwalsen van zaaizaad kan de ring zonder voorbehoud alleen op slempgevoelige plaatsen worden aanbevolen.

DAL-BO

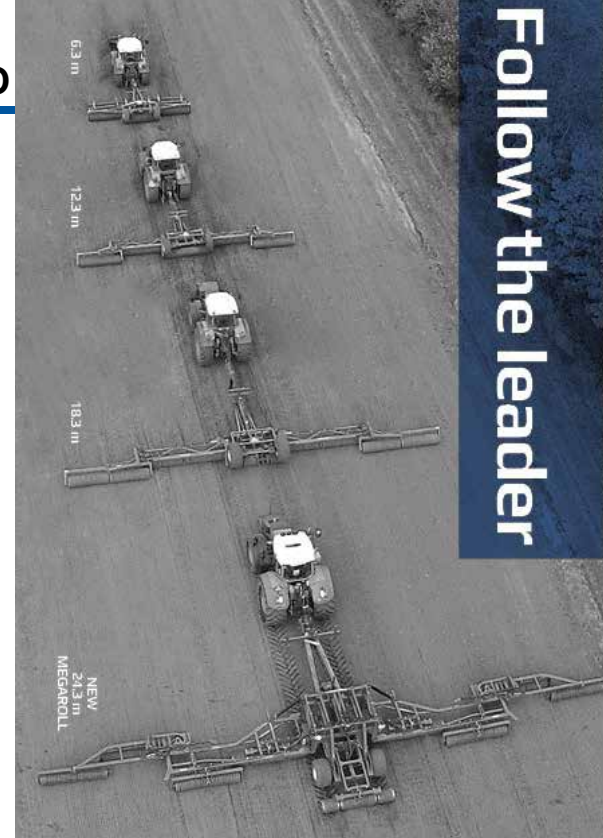

DAL-BO A/S is reeds vele jaren no.1 als walsenfabrikant in Europa. Deze uitzonderlijke positie begon met de ontwikkeling v/d Minimax-wals eind 1970. Toen begon de constructie met liggende walselementen (transportveiligheid!!), volledig opklappen in deze stand en bovendien nog compact en stabiel. Deze kwaliteitsvoorsprong werd in de loop der jaren constant geoptimaliseerd.

Uitvoeringskenmerk van alle DAL-BO walsen:

60mm CRMO4V-speciale stalen assen

DUOFLEX-systeem en gewichtsverdeling voor de beste kwaliteit werk

Volledig hydraulische opklappen in de transportstand

Stabiele en frame met lange levensduur van zweeds staal

LED verlichting

-
-
-
-
-
-

Combiflex



CombiFlex is een veelzijdig te gebruiken ééndelige wals. Via de standaard driepuntaanspanning kan de machine a/d tractor of grondbewerkingsmachine aangekoppeld worden. Door naar voren klappen van de trekdissel heeft U een naloopwals als halfgedragen machines of de driepuntaanspanning aan de tractor. Door de binnenliggende lagereinden is de werkbreedte zelfde als transportbreedte. De stabiele constructie garandeert lange levensduur en goed en optimaal veldwerk.

Standaard uitvoering

- Kogelgelagerde assen van

CRMO4V-speciaal staal

standaard uitvoering

- driepuntaanspanning en trekdissel
- twee steunpoten

CombiFlex 1.50 m	best. nr.	ringen	gewicht	werk breedte	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26014-7	29	605	1,50 m	2.020,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26008-7	29	755	1,50 m	2.620,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26016-7	29	920	1,50 m	3.210,00
53 cm Crosskill	26019	15	670	1,50 m	1.810,00
60 cm Crosskill	26024	15	775	1,50 m	2.530,00
50 cm Cross Combi	26017	25	685	1,50 m	2.830,00
55 cm Cross Combi	26018	25	840	1,50 m	3.410,00

CombiFlex 2.60 m	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
50 cm SNOWFLAKE®	26028-7	47	905	2,60 m	3.150,00
55 cm SNOWFLAKE®	26029-7	47	1.195	2,60 m	3.740,00
60 cm SNOWFLAKE®	26038-7	47	1.490	2,60 m	4.340,00
53 cm Crosskill	26049	25	940	2,60 m	2.940,00
60 cm Crosskill	26058	25	1.190	2,60 m	3.660,00
50 cm Cross Combi	26039	43	1.010	2,60 m	3.950,00
55 cm Cross Combi	26048	43	1.380	2,60 m	4.530,00

CombiFlex 3.00 m	best. nr.	ringen	gewicht	werk breedte	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26001-7	55	1.230	3,00 m	3.630,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26002-7	55	1.575	3,00 m	4.220,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26003-7	55	1.710	3,00 m	4.810,00
53 cm Crosskill	26004	29	1.050	3,00 m	3.420,00
60 cm Crosskill	26064	29	1.355	3,00 m	4.320,00
50 cm Cross Combi	26059	46	1.460	3,00 m	4.430,00
55 cm Cross Combi	26061	46	1.605	3,00 m	5.010,00

MiniMax



Hydraulisch opklapbare, 3-delige walsen met liggende walselementen en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder rangeren mogelijk. Door de grote overlapping van afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij oneffen bodemomstandigheden en bij bochten maken een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. Stabiele spanveren garanderen de gewichtsverdeling over de volledige werkbreedte. De exellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX – systeem bereikt.

Minimax is reeds jaren met afstand de meest verkochte wals in Europa!!

Standaard uitvoering

- DUOFLEX - systeem
- Automatische gewichtsverdeling via spanveren (vanaf 9.3m: hydr.)
- Volledig hydr. opklappen zonder rangeren
- Steunpoten m.steekpennen,trekhaakaanspann.
- Hydr. aansluiting: 1xEW, 1xDW
- vanaf 9.30m 2xDW

Standaard uitvoering

- banden:
*bij 60cm SNOWFLAKE® 400/60-15.5
- onderhoudsvrije speciale flensslagers
- 60mm draagassen van CRMO4V-staal
- *CB: Model vanaf fabriek voorbereid voor Crackerboard



Standaard aanspanning via zwanenhals



of onderaanspanning trekhaak



MiniMax 9.5m standaard met middenlager



..... en voorbereid voor Crackerboard

APV zaatechniek informatie wordt op aanvraag beschikbaar gesteld

**OPGELET boven 3000 kg: bij transport op openbare wegen StVO nakomenkomentten!!

MiniMax



MiniMax CB* 4.50 m banden 260/75x15.3	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	23008-7	91	2.190	8.680,00
53 cm Crosskill	23006	45	1.860	8.280,00
50 cm Cross Combi	22007	78	2.230	9.620,00

MiniMax CB* 5.30 m banden 260/75x15.3	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE® 55	23969-7	109	2.800	10.140,00
cm Cambridge SNOWFLAKE®	23963-7	109	3.290	11.190,00
53 cm Crosskill	23966	55	2.325	9.910,00
50 cm Cross Combi	23973	94	2.740	11.230,00

MiniMax Classic - geen Crackerboard mogelijk!!

MiniMax 6.30 m banden 260/75x15.3	best. nr	ringen	gewicht	Preis €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	23039-7	129	2995	10.530,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	23043-7	129	3600	11.680,00
53 cm Crosskill	23036	63	2540	10.300,00
50 cm Cross Combi	22009	114	3095	12.900,00

Minimax CB * 6.30 m banden 300/80x15.3	best.nr	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	23075-7	129	3.145	10.770,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	23069-7	129	3.720	11.940,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®***	23810-7	129	4.515	14.850,00
53 cm Crosskill	23081	63	2.660	10.300,00
50 cm Cross Combi	23974	114	3.215	13.100,00
55 cm Cross Combi	22929	114	3.740	14.660,00

MiniMax



minimax CB* 7.60 m band. 300/80x15.3	best nr.	ringen	gewicht	prijs €
cm Cambridge SNOWFLAKE®	22961-7	129	4.070	13.290,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22969-7	129	4.760	14.780,00
53 cm Crosskill	22966	63	3.545	13.090,00
50 cm Cross Combi	22010	114	4.160	15.880,00
55 cm Cross Combi**	22968	114	4.940	17.680,00

minimax cb* 8.30 m band.300/80x15.3	best.nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	22981-7	165	4.160	13.860,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22989-7	165	4.930	15.450,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	23820-7	165	5.875	18.800,00
53 cm Crosskill	22986	83	3.650	13.580,00
50 cm Cross Combi**	22011	142	4.310	16.760,00
55 cm Cross Combi**	22939	142	5.095	18.700,00

MiniMax Classic - geen Crackerboard mogelijk!!

MiniMax 9.30 m banden 400/60-15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	23062-7	187	5.080	18.550,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22959-7	187	5.950	20.360,00
53 cm Crosskill **	23063	93	4.430	17.880,00
50 cm Cross Combi**	22012	156	5.240	21.730,00

MinimaxCB* 9.50 m band.400/60-15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22930-7	193	5.215	19.370,00
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22925-7	193	6.090	21.920,00
53 cm Crosskill**	22933	95	4.580	18.860,00
50 cm Cross Combi**	22931	160	5.340	23.450,00
55 cm Cross Combi**	22932	160	6.410	25.490,00

APV zaaietechniek informatie wordt op aanvraag beschikbaar gesteld

MiniMax en extra uitvoering

Crackerboard

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard, uitgevoerd met 80x10mm stalen geveerde tanden en speciale slijtplaat. De bediening hydraulisch vanaf tractor. Voor uitsluitend walsen kan het crackerboard hydraulisch omhoog gezwenkt worden.

Het crackerboard heeft geen parallelogram-geleiding!!

type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
MiniMax 4.50 m	23085	17	490	5.000,00
MiniMax 5.30 m	24013	18	530	5.270,00
MiniMax 6.30 m	24014	22	550	4.880,00
MiniMax 7.60 m	24016	26	600	5.910,00
MiniMax 8.30 m	24015	28	630	6.160,00
MiniMax 9.50 m	22920	32	950	6.860,00
MiniMax 6.30x60cm	23870	22	550	5.560,00
MiniMax 8.30x60cm	23860	28	630	6.660,00

Extra uitvoeringen

Aanduiding	best. nr.	prijs €
LED verlichting (4.50 - 6.30m)	23594	357,00
LED verlichting (7.60 - 9.50m)	23595	357,00
Meerprijs banden 300/80x15.3 voor MiniMax 4.50 und 6.30 m	23190	344,00
Meerprijs banden 400/60x15.5 voor MiniMax 7.60 und 8.30 m	79165	459,00
Meerprijs banden 480/45x17 TWIN voor MiniMax 9.30-9.50 m	25190	521,00
Steenbox 2x45L	23195	521,00
Steen box 2x100L	23986	740,00
Hefarm-aanspanning Cat 2 voor Minimax 4.50m – 8.30m	23572	480,00
Hefarm-aanspanning cat 2/3 voor Minimax 4.50m – 8.30m	23573	470,00
Hefarm-aanspanning cat 3/3 für Minimax 4.50m – 8.30m	23574	516,00
Hefarm-aanspanning cat 3/3 für Minimax 9.30m und 9.50m	25269	1.083,00
Kogelkop-aanspanning K80 für Minimax 4.50 – 8.30m	23943	669,00
kogelkop-aanspanning K80 für Minimax 9.30m und 9.50m	25244	573,00
Onderhoudsvrije, rubbergeveerd lager (meerprijs per lager)	12442	324,00
Hydraul. opklappen voor strooier**	25154	378,00
Twee leiding-luchtdrukremmen incl.banden 400/60x17	37100	3.081,00
Hydraulische remmen	37031	1.836,00
Voorloop-markeur MiniMax 6.30m	22116	1.301,00
Voorloop-markeur MiniMax CB 5.30 - 8.30m	23429	1.301,00

MiniMax Netto-Actiemodel

MiniMax De No.1 wals in Europa

Reeds vele jaren is de MiniMax-wals de met afstand meest verkochte wals-serie in Europa. De compacte en robuuste constructie, de complete standaard uitvoering en de mogelijkheid om de combinatie met een hydraulisch Crackerboard uit te voeren, maakt de wals meer dan attractief. Maar ook wereldwijd is dit succes-model op veel landbouwbedrijven aanwezig, maakt niet uit of het noord- of zuid-amerika, Azië enz..

Minimax 6.30m bij gebruik op grasland met Fujiyama berg (JAPAN) op de achtergrond.



Op dat deze onvergelykbare succes-serie ook verder door zet, heeft DAL-BO A/S dit attractieve-model in speciale aanbieding:

Netto-actiemodel

MiniMax 630x50 en 630x55cm met SNOWFLAKE® of CrossCombi-profiel

Extra uitvoering t.o.v. standaard serie:

- LED-verlichting
- Banden 300/80x15.3

MiniMax 8.30m met 50cm Snowflake® -Profiel

Extra uitvoering t.o.v standaard serie:

- 400/60x15.5 banden
- LED-verlichting

Vraag naar de DAL BO netto-actie -prijzen voor deze modellen!!

PowerRoll 10.30 - 12.30m



PowerRoll 12.30m in transport stand



PowerRoll 10.30m

Hydraulisch opklapbare, 5-delige walsen met liggende walssegmenten en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt het opklappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping v/d separate walselementen wordt zelfs bij ongelijke bodem en bij bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling van de walselementen vindt hydraulisch plaats. De standaard druk-accumulator met manometer maakt maximale flexibiliteit mogelijk en vereenvoudigt de bediening. In combinatie met het DUOFLEX-systeem wordt daardoor een optimale bodemaanpassing en optimale beweegbaarheid van de walselementen bereikt. Grote stabiliseringsveren garanderen en rustige werkgang. De geraffineerde coulissen geleiding v/d zwenkarmen maakt zeer compact in-en uitklappen mogelijk.

Standaard uitvoering

- DAL·BO kwaliteits gietijzer
- Gemonteerde steunpoten
- DUOFLEX - systeem
- Hydraulische gewichtsverdeling
- Automatische transport vergrendeling

Standaard uitvoering

- Onderhoudsvrije speciale flenslagers
- 60mm draagassen van CRMO4V-staal
- Benodigde hydr.aansluiting: 2 x DW
- LED-verlichting en waarschuwingsborden



Standaard aanspanning via boventrekhaak



Uitzonderlijke bodemaanpassing

PowerRoll 10.30 - 12.30m en extra uitvoeringen

PowerRoll 10.30 m Reifen 400/60x15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25018-7	209	6.280	23.460,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25019-7	209	7.270	27.000,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25020-7	209	8.250	30.880,00
53 cm Crosskill**	25016	107	5.810	23.050,00
60 cm Crosskill**	25017	107	6.900	26.690,00
50 cm Cross Combi**	25014	172	6.180	26.690,00
55 cm Cross Combi**	25015	172	7.180	30.040,00

PowerRoll 12.30 m Reifen 480/45x17	best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25038-7	249	6.955	28.380,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25039-7	249	8.120	32.080,00
53 cm Crosskill**	25036	127	6.165	28.120,00
60 cm Crosskill**	25037	127	7.840	31.520,00
50 cm Cross Combi**	25024	204	6.855	34.120,00

PowerRoll XL 12.30m Reifen 520/50x17	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25033-7	249	9.300	37.890,00
62 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25031-7	249	9.910	41.600,00
55 cm Cross Combi**	25030	204	7.780	37.400,00

Extra uitvoeringen

	best. nr.	prijs €
Hydraulische voorloop-markeurs PowerRoll 10.30-12.30m	25188	1.301,00
Steenbox 2x45L	23109	521,00
Steenbox 2x100L	23987	740,00
Kogelkop-K80 aanspanning PowerRoll 10.30-12.30m	25244	573,00
Kogelkop-K80 aanspanning PowerRoll 10.30m met 60cm SNOWFLAKE® en PowerRoll XL 12.30m	25234	577,00
Hefarm-aanspanning cat 3/3 PowerRoll 10.30-12.30m	25269	1.083,00
Hefarm-aanspanning cat 3/3 PowerRoll 10.30m met 60cm SNOWFLAKE® en PowerRoll XL 12.30m	34366	1.083,00
Hydraulische steunpoot	25868	618,00
Twee leiding-luchtdruk remmen	37100	3.081,00
Hydraulische remmen	25197	1.836,00

PowerRoll-walsen voor grote oppervlaktes 14.30 - 18.30m



Hydraulisch opklapbare, 5-delige walsen met liggende walselementen met zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt in- en uitklappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlappende van de separate walselementen wordt zelfs bij ongelijke bodem en bochten rijden volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op de walselementen vindt hydraulisch plaats. De standaard drukaccumulator met manometer maakt maximale flexibiliteit mogelijk en vereenvoudigt de bediening. In combinatie met het DUOFLEX-systeem wordt daardoor een optimale bodemaanpassing en beweegbaarheid van de walselementen bereikt. Grote stabiliseringsveren garanderen een rustige werkgang. De geraffineerde coulissen geleiding van de zwenkarmen maakt zeer compact in en uitklappen mogelijk.

Standaard uitvoering

- DAL-BO kwaliteits gietijzer
- Hydraulische steunpoot
- DUOFLEX - systeem
- Hydraulische gewichtsverdeling
- Automatische transport-vergrendeling

Standaard uitvoering

- Onderhoudsvrije rubbergeveerde lagers
- 60mm draagassen van CRMO4V-staal
- Benodigde hydr. aansluiting: 3 x DW
- LED-verlichting en waarschuwborden

PowerRoll 14.30 m Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25050-7	287	8.950	42.320,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25051-7	287	10.250	45.560,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25054-7	287	11.240	47.190,00
53 cm Crosskill**	25052	145	8.900	42.870,00
60 cm Crosskill**	25053	145	9.410	45.790,00
50 cm Cross Combi**	25025	240	9.080	46.460,00
55 cm Cross Combi**	25021	240	10.230	46.490,00

PowerRoll 15.30 m Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25070-7	307	9.505	44.400,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25071-7	307	10.790	47.860,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25074-7	307	11.850	51.470,00
53 cm Crosskill**	25072	153	8.980	44.080,00
60 cm Crosskill**	25073	153	10.010	48.120,00
50 cm Cross Combi**	25026	256	9.720	50.140,00
55 cm Cross Combi**	25022	256	10.750	50.750,00

Alle prijzen zijn exclusief BTW

**OPGELET!! Asbelasting boven 3000 kg: Bij transport op openbare wegen StVO nakomen!!

PowerRoll 14.30 - 18.30m en extra uitvoeringen

PowerRoll 16.30 m Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25060-7	325	9.980	47.830,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25061-7	325	11.380	51.570,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25064-7	324	12.975	55.090,00
53 cm Crosskill**	25062	163	9.430	47.500,00
60 cm Crosskill**	25063	163	10.580	50.810,00
50 cm Cross Combi**	25027	268	10.130	53.960,00
55 cm Cross Combi**	25023	268	11.310	54.830,00

PowerRoll 18.30 m Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25080-7	364	11.170	49.950,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	25081-7	364	12.745	54.900,00
53 cm Crosskill**	25082	183	10.550	49.580,00
60 cm Crosskill**	25083	183	12.080	54.050,00
50 cm Cross Combi**	25028	298	11.350	57.400,00
55 cm Cross Combi**	25010	298	12.650	59.310,00

Extra uitvoeringen

Aanduiding	best. nr.	prijs €
Steenbox 2x45L	23109	521,00
Steenbox 2x100L	23987	740,00
Meerprijs banden Michelin Car XBIB 600/50x22.5**	25659	4.805,00
Twee leiding-luchtdrukremmen incl. banden 600/50x22.5	37100	3.081,00
Hydraulische voorloop-markeur 14.30 -16.30m	25189	1.326,00
Hydraulische voorloop-markeur 18.30m	25191	1.326,00
Hydraul. opklappen voor zaaimachine 14.30 - 16.30m	25163	378,00
Hydraul. opklappen voor zaaimachine 18.30m	25159	378,00
Hydraulische remmen	330XX	1.836,00
Hefarm-aanspanning cat 3/3	25270	00,00
Kogelkop-K80 aanspanning	25268	00,00



APV zaatechniek informatie beschikbaar gesteld

*OPGELET! Asbelasting boven 3000 kg: bij transport op openbare wegen StVO letten!!

MegaRoll



Hydraulisch opklapbare 9-delige wals met liggende walssecties. De uitzonderlijke constructie maakt in- en uitklappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walssecties wordt zelfs bij oneffen bodemoppervlak en bij bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op alle 9 walssecties vindt hydraulisch plaats. Het standaard DUOFLEX-systeem maakt in combinatie met de vijf 3-D-pendelophangingen binnen en de vier pendelophangingen bij de buitenste zijdelen een optimale bodemaanpassing en beweegbaarheid van de secties mogelijk. Alle walssecties zijn in het midden opgehangen, de vijf binnenste elementen worden via de accumulator traploos voorgespannen, die als steenbeveiliging werkt.

Standaard uitvoering

- DAL-BO kwaliteits gietijzer
- Trekpendel of K110
- -aanspanning (ca. 4t steunbelasting)
- DUOFLEX-systeem
- Automatische transportvergrendeling
- Hydraulische gewichtsverdeling
- Pendelophanging in het midden v/d secties
- Geveerde -assen incl. luchtdrukremmen

Standaard uitvoering

- ca. 900 kg gewicht per meter
- Onderhoudsvrije lagers
- 60 mm CRMO4V-speciale stalen assen
- Hydraulische aansluiting: 3xDW en 1xEW
- Transportbreedte: 3m
- Transporthoogte: 4m
- LED verlichting en waarschuwingsborden

MegaRoll 21.30 m	Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**		63029-7	430	20.750	121.730,00


MegaRoll 24.30 m	Reifen 600/50x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**		63039-7	489	21.690	130.050,00

Verdere ringtypen op aanvraag

MegaRoll



MaxiRoll systeemwalsen

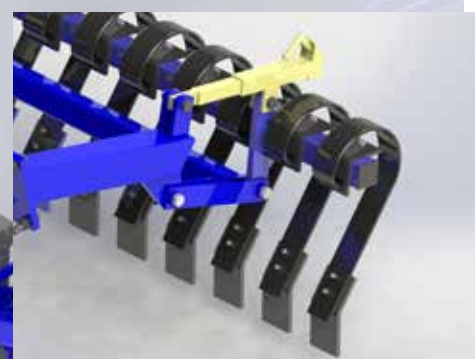


Crackerboard




2-rijen eg met egalisatiebord




2-rijen eg en met Crackerboard

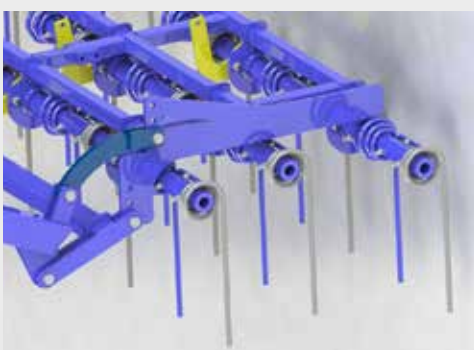


3-rijen stro-eg

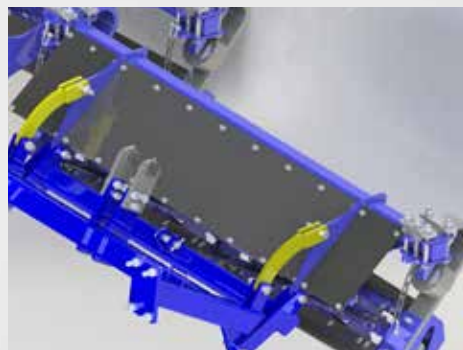

snijwals

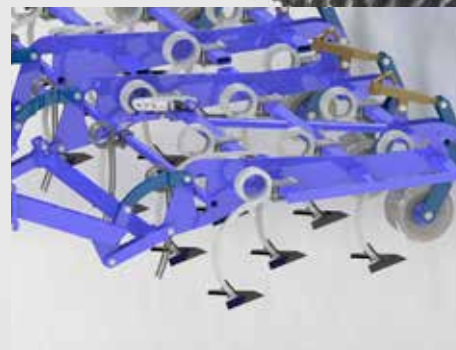

3-rijige Flügelschare

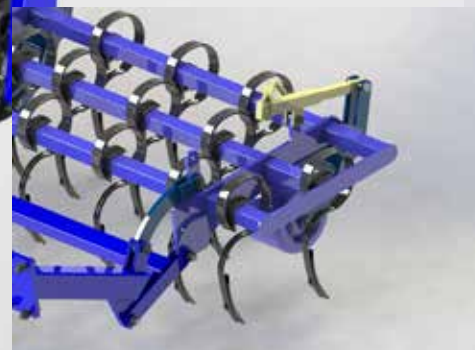

3-rijen cultivatortanden

MaxiRoll



Hydraulisch opklapbare, 3-delige wals met liggende walselementen en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt in-en uitklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door de grote overlapping van de separate walselementen wordt zelfs bij ongelijke bodem en bochten rijden volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De standaard hydraulische gewichtscompensatie garandeert de optimale gewichtsverdeling op de totale werkbreedte. De exellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX - systeem bereikt.

Alle MaxiRoll-modellen zijn vanaf de fabriek voor extra aanbouw-werktuigen en zaaitechniek voorbereid.

Standaard uitvoering

- DUOFLEX - systeem
- DAL·BO kwaliteits gietijzer
- Gemonteerde steunpoten
- Automatische transportvergrendeling
- Hydraulische gewichts compensatie
- LED verlichting
- Minimaal 500 kg gewicht per meter
- Robuust stalen frame 150 x 100mm

Standaard uitvoering

- Aanspanhoogte is variabel
- Onderhoudsvrije speciale flenslagers
- 60mm daagassen van CRMO4V-staal
- Transportbreedte: 2.5m
- - 8.30m HD, 3m
- Benodigde hydraulische aansluiting: 1 x DW en 1 x EW

MaxiRoll 5.30 m Reifen 300/80x15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33059-7	109	2.775	10.930,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33051-7	109	3.205	12.440,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33053-7	109	3.855	13.820,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33050-7	109	3.960	15.200,00
53 cm Crosskill	33056	55	2.290	10.510,00
60 cm Crosskill	33057	55	2.975	12.200,00
50 cm Cross Combi	33054	92	2.900	13.100,00
55 cm Cross Combi	33058	92	3.320	13.610,00

MaxiRoll

MaxiRoll 6.30 m Reifen 300/80x15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33069-7	129	3.460	12.650,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	33061-7	129	4.050	14.190,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33063-7	129	4.605	16.540,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33072-7	129	5.050	18.620,00
53 cm Crosskill	33066	63	3.035	12.200,00
60 cm Crosskill	33067	63	3.920	13.900,00
50 cm Cross Combi	33074	114	3.540	15.270,00
55 cm Cross Combi	33070	114	4.090	16.840,00
60 cm tandem-Cross Combi	34968	67	4.900	20.020,00
60 cm T-Ringe	33055	45	2.355	18.830,00
60 cm tandem- T-Ringe	34955	67	3.555	20.020,00

7.60 m banden 400/60x15.5 50 cm	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
Cambridge SNOWFLAKE®	33049-7	157	4.185	15.540,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33041-7	157	4.935	17.120,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33043-7	157	5.595	19.200,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33030-7	157	5.990	21.180,00
53 cm Crosskill	33046	79	3.685	14.860,00
60 cm Crosskill**	33047	79	4.785	16.760,00
50 cm Cross Combi**	33075	132	4.375	18.680,00
55 cm Cross Combi**	33048	132	5.070	20.490,00

MaxiRoll 8.30 m banden 400/60x15.5	best. nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33089-7	165	4.450	16.090,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33081-7	165	5.210	17.790,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33083-7	165	5.970	19.760,00
53 cm Crosskill	33086	83	3.900	15.390,00
60 cm Crosskill**	33087	83	5.050	17.410,00
50 cm Cross Combi**	33078	140	4.555	19.150,00
55 cm Cross Combi**	33080	140	5.275	21.060,00

MaxiRoll HD 8.30m Reifen 400/60x15.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	37083-7	167	6.300	24.190,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	37092-7	167	6.900	25.650,00
55 cm Cross Combi**	37075	140	5.600	23.860,00
60 cm tandem-Cross Combi	34969	85	6.300	27.030,00
60 cm tandem-T-Ringe**	34525	85	4.600	27.030,00

MaxiRoll extra uitvoering

Extra uitvoeringen

	best. nr.	prijs €
Meerprijs banden 400/60x15.5 i.p.v. 300/80x15.3 TWIN	79165	459,00
Meerprijs banden 520/50x17 i.p.v. 400/60x15.5	79166	510,00
Kogelkop aanspanning K80 (5.30 - 8.30m)	25244	573,00
Hydraulische steunpoot 6.30 - 8.30m	33301	1.041,00
Hydraulische steunpoot 8.30m HD	22110	1.041,00
Hefarm aanspanning cat. 2/3	33299	1.082,00
Hefarm aanspanning cat. 3/3	34299	1.082,00
Boventrekhaak aanspanning (voor tractoren met kogelkop in de trekhaak-sleeede)	90230	663,00
Trekhaak verlenging 550mm	37953	00,00
Onderhoudsvrije, rubber geveerd lager (meerprijs per lager)	12442	324,00
Steenbox 2x45L	23195	521,00
Middenlager set voor MaxiRoll	370XX	1.311,00
Midden-steunlager voor 8.30m "HD"	37012	439,00
Hydraulische remmen (5.30 - 8.30m)	37031	1.836,00
Twee leiding-luchtdrukremmen incl. bandeng 480/45-17	37100	3.081,00

Zaaitechniek APV op aanvraag



Boventrekhaak aanspanning 90230



Hefarm aanspanning cat. 2/3



Kogelkop K80



Hydraulische steunpoot

MaxiRoll extra uitvoering

Crackerboard

Hydraulisch bedienbaar Crackerboard met extra sterke 80x10mm tanden, parallelogram-geleiding en traploze werkhoeekverstelling via spindels. Standaard uitgevoerd met drie gelijkloopcilinders voor exacte dieptegeleiding en afgeronde slijtplaten 100x12mm.



type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
MaxiRoll 5.30 m	24072	28	670	5.630,00
MaxiRoll 6.30 m	24074	34	785	5.940,00
MaxiRoll 5.30 m (65cm)	24193	28	670	5.630,00
MaxiRoll 6.30 m (65cm)	24173	34	785	5.940,00
Sporenwissers 5.30 en 6.30m (65cm)(alleen in combinatie met CB)	34106	4	175	2.600,00
MaxiRoll 7.60 m	24077	40	900	6.420,00
MaxiRoll 8.30 m - incl. middenlager aan de zijdelingse assen	24078	44	1.010	7.320,00
Sporenwissers (alleen in combinatie met CB)3959		4	175	2.600,00
MaxiRoll 8.30 m HD	24185	44	1.110	6.740,00
Sporenwissers 8.30m HD (alleen in combinatie met CB)	34599	4	175	2.600,00
1-rij tanden (eg) voor Crackerboard MaxiRoll 6.30m	33155	33	300	4.240,00

Hydr. verstelbaar Crackerboard met korsten brekende tanden



type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
MaxiRoll 5.30 m	24082	28	690	6.070,00
MaxiRoll 6.30 m	24084	34	810	6.480,00
MaxiRoll 7.60 m	24087	40	930	6.980,00
MaxiRoll 8.30 m - incl. middenlager bij de zijdelingse assen	24088	44	1.045	8.000,00

MaxiRoll extra uitvoering

Snijwals


350 mm snijwals met parallellogram geleiding, radiaal uitgevoerd met 6 sets geharde messen van boorstaal. De walssegmenten worden via accumulator traploos tot 100 bar druk voorgespannen. De bediening is volledig hydraulisch vanaf tractorzitplaats. Voor gebruik van de walsen kan de snijwals hydraulisch omhoog gezwenkt worden.



type	best. nr.	messen	gewicht	prijs €
Snijwals voor MaxiRoll 6.30 m	34558	36	1.500	11.960,00
Snijwals voor MaxiRoll 8.30 m HD	34700	48	2.220	16.800,00

3-rijen eg op grond met veel stro en lange gewasresten

Hydraulisch verstelbare 3-rijige eg op grond met veel stro met parallellogramgeleiding en extra sterke 16mm tanden. De werkhoeek van de tanden kan tijdens de werkgang traploos worden versteld. Voor alleen walsen van de grond kan de eg hydraulisch omhoog gezwenkt worden.

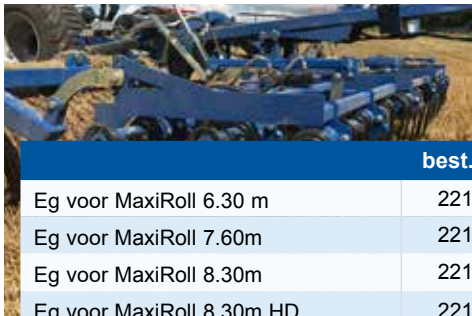

	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
Eg voor MaxiRoll 6.30 m	22120	60	1.240	15.150,00
Eg voor MaxiRoll 7.60m	22122	72	1.540	18.270,00
Eg voor MaxiRoll 8.30m	22124	78	1.690	19.950,00
Eg voor MaxiRoll 8.30m HD	22128	78	1.690	19.950,00

Eg met 2-rijen tanden met Crackerboard

Hydraulisch bedienbaar eg met 2 rijen tanden met voorlopend Crackerboard, Parallellogram geleide sterke 12mm tanden incl. verliesbeveiliging. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via stalen geleidewielen.



type	Best. Nr.	Zinken	Gewicht	Prijs €
Eg en Crackerboard voor MaxiRoll 6.30 m	24133	99/34	1.415	13.010,00
Eg en Crackerboard voor MaxiRoll 8.30 m	24136	131/44	1.650	15.290,00
Eg en Crackerb. v. Maxiroll 6.30 m (65cm)	24134	99/34	1.415	13.010,00
Eg en Crackerb. v. MaxiRoll 8.30 m HD	24135	131/44	1.700	15.290,00

Eg met 2 rijen tanden

Hydraulisch bedienbare eg met twee rijen tanden met parallellogramgeleiding en sterke 12mm tanden incl. verliesbeveiliging. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via stalen geleidewielen. De eg kan met een geveerd egalisatiebord (zie extra uitvoering greenline) worden uitgevoerd.



	best.nr.	tanden	gewicht	prijs €
Eg voor MaxiRoll 5.30 m	33132	83	790	7.430,00
Eg voor MaxiRoll 6.30 m	33138	99	900	9.020,00
Eg voor MaxiRoll 7.60 m	33139	120	1.090	9.550,00
Eg voor MaxiRoll 8.30 m incl. middenlager aan de zijdelingse assen	33130	131	1.190	10.610,00
Eg voor MaxiRoll 6.30 m (65cm)	33144	99	900	8.840,00
Eg voor MaxiRoll 8.30 m HD	33146	131	1.150	9.990,00

MaxiRoll extra uitvoering

Cultivator met 3 rijen vleugelschaar-tanden

Hydraulisch bedienbaar 3-rijen cultivator met vleugelscharen met parallellogram geleiding en stalen geleidewielen. Geschikt voor extreem vlakke stoppelbewerking. Voor alleen gebruik van walsen kan de cultivator met vleugelscharen hydraulisch omhoog gezwenkt worden



type	Best. nr	tanden	gewicht	prijs €
Cultivator voor MaxiRoll 6.30 m	41795	24	1.550	12.850,00
Cultivator voor MaxiRoll 7.60 m	41796	29	1.670	15.500,00
Cultivator voor MaxiRoll 8.30 m	41797	32	1.770	16.930,00
Cultivator voor MaxiRoll 8.30 m HD	41798	32	1.770	16.930,00

Cultivator met 3 rijen veertanden

Hydraulisch bedienbare cultivator met 3-rijen veertanden met parallellogramgeleiding met stalen diepte geleide wielen. Voor alleen gebruik van de wals kan de cultivator hydraulisch omhoog worden gezwenkt.



type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
Cultivator voor MaxiRoll 5.30 m	33140	36	875	8.950,00
Cultivator voor MaxiRoll 6.30 m	33143	44	1.000	10.590,00
Cultivator voor MaxiRoll 7.60 m	33141	53	1.150	12.500,00
Cultivator voor MaxiRoll 8.30 m incl. middenlager bij zijdelingse assen	33145	58	1.250	13.480,00

MaxiRoll - één voor alles

APV zaaitechniek op aanvraag beschikbaar



MaxiRoll 3-delig met 5 segmenten



Hydraulisch opklapbare, 3-delige walsen met 5 walssegmenten en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt het mogelijk om in- en uit te klappen zonder rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke bodem en bij bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op de wals-secties vindt hydraulisch plaats. De standaard drukaccumulator met manometer maakt een maximale flexibiliteit mogelijk en vereenvoudigt de bediening. In combinatie met het DUOFLEX-systeem wordt daardoor een optimale bodemaanpassing en beweegbaarheid van de walssecties bereikt.

Standaard uitvoering

- DAL BO kwaliteits gietijzer
- Gemonteerde steunpoot
- DUOFLEX-systeem
- Automatische transportvergrendeling
- Hydraulische gewichtsverdeling
- LED complete verlichting
- Onderhoudsvrije lagers

Standaard uitvoering

- Minimaal 500 kg gewicht per meter werkbreedte
- Grote omvangrijke speciale flenslagers
- 60mm draagassen van CRMO4V-staal
- Benodigde hydr. aansluiting: 2xDW
- Transportbreedte: 3m
- Banden: 400/60-15.5 TWIN

MaxiRoll 9.50 m Reifen 400/60x15.5	best. nrr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22971-7	197	5.270	21.490,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22979-7	197	6.080	24.460,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22973-7	197	7.365	27.440,00
53 cm Crosskill**	22976	99	4.260	20.960,00
60 cm Crosskill**	22977	99	5.750	24.510,00
50 cm Cross Combi**	22015	160	5.555	25.380,00
55 cm Cross Combi**	22978	160	6.285	27.570,00

MaxiRoll 10.30 m Reifen 400/60x15.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22991-7	213	5.385	23.260,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	22999-7	213	6.260	26.380,00
53 cm Crosskill**	22996	107	4.450	22.820,00
60 cm Crosskill**	22997	107	5.900	26.430,00
50 cm Cross Combi**	22020	172	5.695	27.220,00
55 cm Cross Combi**	22998	172	6.480	29.570,00

MaxiRoll 3-delig met 5 segmenten extra uitvoering

Crackerboard

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard met parallellogram-geleiding, uitgevoerd met 80x10mm tanden van veerstaal en speciale slijtplaten. De bediening is volledig hydraulisch vanaf tractor-zitplaats. Voor alleen walsen kan het Crackerboard hydraulisch omhoog gezwenkt worden.



type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
Crackerboard voor MaxiRoll 9.50 m	24161	50	1.125	7.830,00
Crackerboard voor MaxiRoll 10.30 m	24192	54	1.210	8.050,00
set sporenwissers 9.50 - 10.30m (alleen in combinatie met Crackerboard)	23959	4	150	2.650,00

Extra uitvoeringen

Aanduiding	best. nr.	prijs €
Meerprijs banden 520/50x17 i.p.v. 400/60x15.5	79166	510,00
Hydraulische steunpoot	33301	1.041,00
Hefarm aanspanning cat. 2/3	33299	1.082,00
Hefarm aanspanning cat. 3/3	34299	1.082,00
Kogelkop-aanspanning K80	25244	573,00
Onderhoudsvrije, rubber geveerde lagers (meerprijs per lager)	12442	324,00
Twee leiding luchtdruk reminstallatie incl. banden 480/45-17	37100	3.081,00
Hydraulische remmen	37031	1.836,00

MaxiRoll HD

Hydraulisch opklapbare, 5-delige wals met liggende walselementen en een zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt in- en uitklappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walssecties wordt zelfs bij ongelijke bodem en bochten rijden een volledige vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op alle 5 walssecties wordt hydraulisch uitgevoerd. Het DUOFLEX-systeem maakt in combinatie met de uitzonderlijke 3-D-pendel-oophanging een optimale bodemaanpassing en beweegbaarheid van de walssecties mogelijk. Alle walssecties zijn in het midden opgehangen en worden via accumulator traploos voorgespannen.

Standaard uitvoering

- DAL BO kwaliteits gietijzer
- Hefarmaanspanning of K80
- DUOFLEX-systeem
- Automatische transportvergrendeling
- Hydraulische gewichtsverdeling
- LED complete verlichtingsinstallatie
- Onderhoudsvrije lagers
- Hydraulische steunpoot

Standaard uitvoering

- Minimaal 600 kg gewicht per meter werkbreedte
- 60mm draagassen van CRMO4V-staal
- Hydr. aansluiting: 2xDW, 1xEW
- Transportbreedte: 3m
- Banden: 10.30 m: 520/50x17 TWIN
- Banden: 12.30 m: 710/40x22.5 TWIN
- 3-D-pendelophanging met hydr. voorspanning

MaxiRoll HD 10.30 m Reifen 520/50x17	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33109-7	205	7.285	33.890,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33101-7	205	8.260	36.490,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33103-7	205	9.275	39.510,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33102-7	205	9.730	41.850,00
60 cm Crosskill**	33107	105	7.900	36.010,00
50 cm Cross Combi**	33084	172	7.550	37.430,00
55 cm Cross Combi**	33108	172	8.480	39.170,00

MaxiRoll HD 12.30 m Reifen 710/40x22.5	Best. Nr.	ringen	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33129-7	253	10.920	46.510,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33121-7	253	11.730	49.340,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33123-7	253	12.750	50.820,00
65 cm Cambridge SNOWFLAKE®**	33122-7	253	13.480	52.490,00
53 cm Crosskill**	33126	129	9.900	45.310,00
60 cm Crosskill**	33127	129	11.300	48.760,00
50 cm Cross Combi**	33085	204	11.070	49.930,00
55 cm Cross Combi**	33128	204	12.000	50.410,00



Standaard aanspanning via kogelkop K80



Of

Hefarm - aanspanning cat. 3/3

MaxiRoll HD extra uitvoering

Crackerboard

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard met parallellogram-geleiding, uitgevoerd met 80x10mm tanden van veerstaal en speciale slijtplaat. De bediening wordt volledig hydraulisch vanaf tractor-zitplaats uitgevoerd. Voor alleen walsen van de grond kan het Crackerboard hydraulisch omhoog gezwenkt worden.



Hydr. verstelbaar Crackerboard

	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
Crackerboard voor MaxiRoll 10.30 m	24171	59	1.100	8.060,00
Crackerboard voor MaxiRoll 12.30 m	24081	68	1.200	9.070,00
Set sporenwissers (alleen in combinatie met Crackerboard)	33961	4	220	2.700,00
1 rij tanden voor Crackerboard 12.30m	34229	43	600	9.060,00

Hydr. verstelbaar Crackerboard met tanden om de bodemkorst te breken

type	best. nr.	tanden	Ggewicht	Preis €
Crackerboard m. tanden v. MaxiRoll 10.30 m	24183	59	1.150	8.610,00
Crackerboard m. tanden v. MaxiRoll 12.30 m	24083	68	1.260	10.150,00

2 - rijen tanden

	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
MaxiRoll 12.30 m HD	34460	185	1.400	18.640,00

Snijwals voor MaxiRoll „HD“

350mm snijwals met Parallellogram geleiding, radiaal uitgevoerd met 6 sets geharde messen van boorstaal. De walsensegmenten worden via accumulator traploos tot 70bar druk voorgespannen. Bediening is volledig hydraulisch vanaf tractor zitplaats. Voor alleen walsen kan de snijwals omhoog gezwenkt worden



Snijwals

type	Best. Nr.	Gewicht	Preis €
MaxiRoll 12.30 m "HD"	34237	2.810	23.410,00

Extra uitvoeringen

	best. nrr.	Preis €
Twee leiding luchtdrukremmen	37100	3.080,00
Meerprijs banden 600/50x22.5 i.p.v. 520/50x17	79167	890,00
Hydraulische remmen	330XX	1.840,00

Greenline 300



Eéndelige graslandwals voor grondige graslandverzorging, Doorzaaien en nieuw inzaaien. Het stabiele basisframe maakt de combinatie met twee rijen tanden, geveerd egalisatiebord en pneumatische APV zaaitechniek mogelijk. Voor gebruik in grasland adviseert DAL BO de watergevulde 710mm stalen wals. Bij universeel gebruik in grasland en akkerbouw kan de greenline 300 met 50 of 55cm Cross Combi-ringen uitgevoerd worden.

Standaard uitvoering

- Robuuste driepunt-basisframe
- Aanspanning cat. 2/3
- Steunpoten
- Voorbereid v. APV pneumatische zaaitechniek
- Netto-werkbreedte: 2.80m
- Transportbreedte: 3m

Standaard uitvoering

- 710x10mm met water vulbare stalen rol met doorlopende 60mm stalen as en instelbare stalen afstrijkers
- Gietijzer ringen: 50 of 55cm Cross Combi met 60mm CRMO4V-speciale stalen as

MaxiRoll Greenline 3.0 m	best. nr.	gewicht	met water	prijs €
Greenline 300x50 SNOWFLAKE®	34840	1.510		5.670,00
Greenline 300x55 SNOWFLAKE®	34887	1.750		5.820,00
Greenline 300x50 Cross Combi	33840	1.570		6.340,00
Greenline 300x55 Cross Combi	33887	1.760		6.810,00
Greenline 300x71 stalen wals	33880	1.100	2.000 kg	5.980,00

Greenline 300 extra uitvoeringen

Extra uitvoeringen

duiding	Best. Nr.	Zinken	Gewicht	Preis €
Eg met crackerboard cabinatie v. greenline 300	33641	43	470	4.780,00
Twee rijige eg met extra sterke 12mm tanden	33844	42	295	4.350,00
Geveerd egalisatiebord				
Opklapbaar platform	33843		74	590,00
LED Verlichting installatie	33977		32	840,00
	34198			230,00

APV zaaitechniek met uitgebreide keuze Pneumatisch en centrifugaal strooiers

APV, PS serie van 120 tot 1600 liter inhoud, MD serie 100 en 40 liter inhoud(prijs op aanvraag) Computer 3.2/1.2/ 5.2 /6.2 van APV (prijs op aanvraag)			
GPS-Sensor, radar, wielsensor en 7 polige signaalkabel van APV (prijs op aanvraag)			

--	--	--

Greenline 300 met 55cm CrossCombi

MaxiRoll Greenline



MaxiRoll Greenline in transportstand

MaxiRoll Greenline in werkstand

Volledig hydraulisch opklapbare 3-delige graslandwals met liggende walselementen en zeer laag zwaartepunt. De constructie maakt in- en uitkappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs ongelijke bodem een volledige vlakke bewerking gegarandeerd. De "ronde kanten" van de stalen rol beschermen de graszode en maken bochten rijden zonder beschadiging mogelijk. De standaard hydraulische gewichts-compensatie garandeert de optimale gewichtsverdeling op de totale werkbreedte. Die exellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX-systeem bereikt.

Standaard uitvoering

- Hydraulische gewichts-compensatie
- Automatische transport-vergrendeling
- Gemonteerde steunpoten
- Banden 400/60x15.5 - 14 ply
- Instelbare stalen afstrijkers
- LED verlichting
- Onderhoudsvrije lagers

Technische gegevens

- 710x10 mm water gevulde stalen rol
- Extra zwaar 10 mm speciaal stalen frame
- Doorlopende 60 mm stalen as
- Gewicht: ca. 900 kg/meter werkbreedte
- Benodigde hydr. aansluitingen: 1xDW, 1 x EW
- Transport breedte is 3 mter

MaxiRoll Greenline	best. nr.	gewicht	met water	prijs €
MaxiRoll Greenline 630x71**	33060	3.250	5.580	17.170,00
MaxiRoll Greenline 830x71**	37080	4.200	7.540	23.830,00

MaxiRoll Greenline extra uitvoering

Extra uitvoeringen

Aanduiding	best. nr.	tanden	gewicht	meer prijs €
Kogelkop K80-aanspanningg	25244			572,00
Eg/Crackerboard combinatie 6.30 mtr.	24134	99/34	1.415	13.005,00
twee rijen hydr. eg met mit 12mm tanden en dieptegeleide wielen 6.30m	33144	100	900	8.844,00
Spindel verstelbaar egalisatiebord (alleen in combinatie eg (33144) 6.30m	33280	170	170	2.030,00
Hydraulisch Crackerboard 6.30m	24173	34	785	5.942,00
Luchtdruk remmen incl. banden 480/45x17 Twin, 6.30m	33686			3.081,00
Hydraulische remmen 6.30m incl. banden 400/60x15.5	37031			1.836,00
Eg/Crackerboard combinatie 8.30m	24135	131/44	1.700	15.295,00
Twee rijen hydr. eg met 12mm tanden en dieptegeleide wielen, 8.30m	33146	131	1.150	9.986,00
Spindel verstelbaar egalisatiebord (alleen in combinatie met eg (33146), 8.30m	33281		200	2.341,00
Hydraulisch Crackerboard 8.30m	24185	44	1.110	6.738,00
Luchtdrukremmen incl. banden 480/45x17 Twin 8.30m	33683			3.081,00
Hydraulische remmen 8.30m incl. banden 400/60x15.5	37033			1.836,00

Netto-actiemodel

Voor 6.30m werkbreedte heft DAL BO twee zeer attractieve netto-actiemodellen samengesteld:
-630x710mm watergevulde stalen rol- vooralleen graslandverzorging

Hiervoor adviseert DAL BO de 710mm gladde rol. De APV-zaaitechniek haalt o.a. via de 7-polige stekker van de tractor het snelheidssignaal. Via de computer is automatisch afdraaien mogelijk. De hoeveelheidsdosering wordt automatisch aangepast aan de rijsnelheid. In combinatie met de hefsensor wordt op de kopakker de zaaias automatisch in- en uitgeschakeld

Aanduiding	bestel nr.	prijs €
MaxiRoll Greenline 710x10mm 6.30m	33060	17.170,00
Twee rijige hydr. eg	33144	8.840,00
Egalisatiebord	33280	2.030,00
Luchtdrukremmen	33686	3.080,00

2. 630x55cm CrossCombi – voor grasland- en akkerbouw (o.a. ondervruchten)

Voor "combinatiegebruik in akkerbouw en op grasland adviseert DALBO de extra zware CrosCombi-ringen.De eg/crackerboard-combinatie is in grasland het beste geschikt voor egaliseren van molshopen en schade door wilde varkens. Op geploegd land kunnen kluiten daarmee daarmee optimaal geegaliseerd worden. Bij grovere korrels (granen) en grotere hoeveelheden wordt hydr. blazer geadviseerd.

Aanduiding	bestel nr.	prijs €
MaxiRoll 630x55cm Crosscombi	33070	16.840,00
Twee rijige hydr. eg met Crackerboard	24134	13.010,00
		938,00
Luchtdrukremmen	33686	3.080,00

Vraag om de speciale actie-prijzen

1-480



g.

[illegible]

Project Overview			
Project Name	Manager	Status	Start Date
Project A	John Doe	In Progress	2023-01-15
Project B	Jane Smith	On Hold	2023-02-01
Project C	Mike Johnson	Completed	2023-03-10
Project D	Sarah Brown	In Progress	2023-04-05
Project E	David Wilson	On Hold	2023-05-20
Project F	Emily Davis	Completed	2023-06-15
Project G	Chris Miller	In Progress	2023-07-01
Project H	Alexander Lee	On Hold	2023-08-10
Project I	Olivia Taylor	Completed	2023-09-05
Project J	Benjamin White	In Progress	2023-10-20
Project K	Mia Green	On Hold	2023-11-15
Project L	Noah Black	Completed	2023-12-01
Project M	Ava Gray	In Progress	2024-01-10
Project N	Liam Blue	On Hold	2024-02-05
Project O	Isabella Yellow	Completed	2024-03-20
Project P	Ethan Purple	In Progress	2024-04-15
Project Q	Sophia Pink	On Hold	2024-05-10
Project R	Lucas Brown	Completed	2024-06-05
Project S	Charlotte Green	In Progress	2024-07-20
Project T	James Blue	On Hold	2024-08-15
Project U	Amelia Yellow	Completed	2024-09-10
Project V	William Purple	In Progress	2024-10-05
Project W	Harper Pink	On Hold	2024-11-20
Project X	Benjamin Gray	Completed	2024-12-15
Project Y	Evelyn Blue	In Progress	2025-01-10
Project Z	Robert Yellow	On Hold	2025-02-05

MiniMax "Greenline" en extra uitvoering



MiniMax "greenline" is een hydraulisch opklapbare 3-delige wals met liggende walselementen en standaard voorbereid voor hydraulisch Crackerboard of egalisatiebord. De constructie maakt in- en uitklappen mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs ongelijke bodem een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De "ronde" kanten van de stalen rol beschermt de graszode en maakt bochten rijden zonder zodebeschadiging mogelijk. Het spanveersysteem garandeert de gewichtsverdeling op de totale werkbreedte. De exellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX - systeem bereikt. "XL" is standaard voorbereid voor de uitvoering met een egalisatiebord.

Standaard uitvoering

- DUOFLEX- systeem
- DAL BO kwaliteits-gietijzer met 3 Jaar garantie
- Automatische gewichtscompensatie via spanveren
- Verstelbare steunpoot, boventrekhaak-aanspanning
- LED verlichting

Standaard uitvoering

- Banden 400/60-15.5
- 60mm draagassn van CRMO4V-staal
- Hydr. aansluiting: 1xEW, 1xDW nodig
- Aanspanningshoogte: 75cm

	best. nr.	met water	gewicht	prijs €
610 mm stalen gladde rol	23880	3.900	2.100	13.480,00
50 cm Cross Combi	22013		3.320	13.210,00
55 cm Cross Combi	23928		3.840	14.870,00

	best. nr.	met water	gewicht	prijs €
610 mm stalen gladde rol**	23890	4.860	2.600	16.450,00
50 cm Cross Combi**	22014		4.450	17.890,00
55 cm Cross Combi**	23929		5.095	19.840,00

Egalisatiebord

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
MiniMax Greenline 6.30 m	23871	415	4.600,00
MiniMax Greenline 8.30 m	23891	480	5.230,00

MaxiCut 3.00m en extra uitvoeringen



Driepunts-snijwals, ééndelig, die kosten besparend met hoge oppervlaktecapaciteit organische gewasresten verkleint. MaxiCut is een eenvoudige en slagvaardig alternatief voor klepelen en wordt met 18- 25km/u werksnelheid gereden. Door het hoge totale gewicht en de 30 sets aan snijmesses worden de organische gewasresten zoals b.v. ondervruchten, maïsstro, zonnebloemen, koolzaad in 17cm snijlengte gesneden en oppervlakkig afgelegd. Door de lange levensduur van de messen van minimaal 2.000ha en het lage brandstofverbruik van 3-4l/ha heeft MaxiCut in vergelijking alle mulchvarianten slechts minimale onderhoudskosten.

Op lichte grond kan na koolzaad of graan met beste resultaten ook met de eerste werkgang „stoppelbewerking“ worden uitgevoerd.

Standaard uitvoering

- 610x7mm, watervulbare stalen trommel met doorgaande 70mm stalen as
- zware kegelvormige lager met 750g vetkamer
- Ca. 800kg gewicht per mtr. (water gevuld)

Standaard uitvoering

- **Front- en achter-aanspanning**
- LED verlichting en waarschuwborden
- Speciaal geharde 8mm messen
- Transportbreedte binnen 3mtr

	best. nr.	messen	gewicht	met water	prijs €
MaxiCut 300 werkbreedte 2,75 mtr. 33064		45	1.750	2.450	10.060,00

Extra uitvoering

	best. nr.	gewicht	prijs €
Beschermbedekking voor MaxiCut 300	33133	120	1.120,00



front gebruik



bescherm-afdekking

MaxiCut 4.00 - 6.00m



Half gedragen snijwals, die kosten besparend en hoge oppervlakte capaciteit organische gewasresten verkleint. MaxiCut is een eenvoudige en slagvaardig alternatief voor mulchen en wordt met 18-25km/u in werkgang gereden. Door het hoge totale gewicht en de 30 messen sets per trommel wordt organische gewasresten zoals b.v. ondervruchten, maïsstro, zonnebloemen, koolzaad op een lengte van ca. 17cm gesneden en oppervlakkig afgelegd. **Door de hoge levensduur van de messen van minimaal 5.000 ha en het lage brandstof verbruik van 3-4 l/ha heeft Maxi-Cut in vergeijking tot alle mulchvarianten slechts minimale onderhoudskosten.**

Standaard uitvoering

- 610x7mm, watervulbare stalen trommel met doorgaande 70mm stalen as
- Zware kegelvormige lagers met 750g vetkamer
- Ca. 1.000kg gewicht per meter watergevuld)
- Transportbreedte binnen 3 meter
- Verlichting en waarschuwborden
- Half gedragen onderstel en hefarmaanspanning Cat III
- Speciaal geharde 8mm messen
- **Gepatenteerd dempings-systeem**

Standaard uitvoering

MaxiCut 600

- Banden 400/60x15.5 14ply
- Hydr. aansluiting: 2 x DW

MaxiCut 400

- Manueel in en uitklappen
- Banden 300/80x15.3
- Hydr. aansluiting: 1x DW

	best. nr.	messen	gewicht	met water	prijs €
MaxiCut 400 werkbr. 3.90m	33052	60	3.360	4.560	18.040,00
MaxiCut 600 werkbr. 5.80m	33062	90	4.300	6.100	25.400,00

MaxiCut 4.00 - 6.00m extra uitvoering


Op lichte grond kan na koolzaad of graan met goede resultaten ook in de eerste werkgang „stoppelbewerking“ uitgevoerd worden. MaxiCut 600 kan hier voor met een nalooprol, hydraulisch **opklapbare twee rijen eg** met extra sterke **16mm tanden** uitgevoerd worden. Daardoor is gebruik voor stoppel- en zaaibedbereiding mogelijk



Striegel in Transportstellung



Hydraul. klappbarer Nachlauf-Striegel

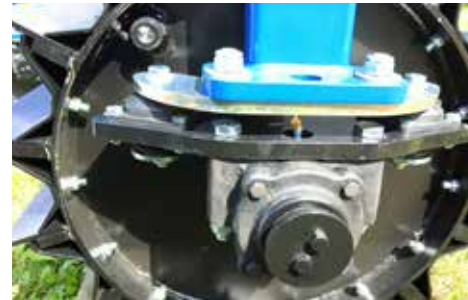

Gepatenteerd demping systeem



MaxiCut 400

Extra uitvoering

	best. nr.	gewicht	prijs €
Eg voor MaxiCut 600	33135	900	7.870,00
3 Watervulbare gladde rollen, 610mm (voor grasland) incl. lagersr	33375	1.250	6.420,00
3 Water vulbare gladde rollen, 710mm (voor grasland) incl. lagers	33376	1.750	8.200,00
Luchtdrukremmen banden 480/45x17	33338		3.110,00
Hydr. remmen incl. banden 400/60x15.5	37031		1.850,00
Trekhaak-aanspanning hefarm aanspanning	34589		

MaxiCut 9.20m



Half gedragen snijwals, die kosten besparend met hoge oppervlakte capaciteit organische gewasresten verkleint. MaxiCut is een eenvoudige en slagvaardig alternatief voor mulchen en wordt met 18-25km/u en werkganggereden. Door het hoge totale gewicht en de 30 sets snijmesses per trommel worden organische gewasresten zoals b.v. ondervruchten, maïsstro, zonnebloemen, koolzaad enz. op een lengte van ca. 17cm gesneden en oppevlakkig afgelegd **Door de hoge levensduur van de messen van minimaal 7.000 ha en het lage brandstofverbruik van 3-4l/ha heeft MaxiCut in vergelijking met alle mulcher-varianten slechts minimale onderhoudskosten.**

Standaard uitvoering


- 610x7mm, watervulbare stalen trommel met doorlopende 70mm stalen as
- Zware kegelvormige lagers met 750g vetkamer
- **Ca. 1.400kg gewicht per meter** (water gevuld)
- Transportbreedte binnen 3m
- LED verlichting en waarschuwingborden

Standaard uitvoering

- Speciaal geharde 8mm messen
- Hefarmaanspanning cat 3 of 4 of trekhaak
- Hydr. aansluiting: 4 x DW
- **Gepatenteerd demping- systeem**
- Hydraul. frame-voorspanning en de
- 3-D-pendeling voor de optimale bodemaanpassing

MaxiCut Reifen 700/40-22.5	best. nr.	messen	gewicht	met water	prijs €
MaxiCut 9.20m	34040	165	10.000	12.300	55.140,00
trekhaak	34770				00,00
cat. 3 hefarmaanspanning	34850				00,00

MaxiCut 9.20m extra uitvoeringen

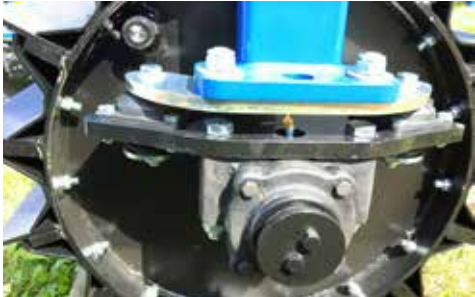

Gepatenteerd dempings-systeem

Op lichte en middelzware grond kan na koolzaad of graan met optimale resultaten ook bij de eerste werkgang „stoppelbewerking“ uitgevoerd worden. MaxiCut 920 kan hier voor naar keuze met voorlopende, hydraulisch verstelbare gegolfde schijven uitgevoerd worden. Daardoor is gebruik voor stoppel- en zaadbedbereiding mogelijk.

Extra uitvoeringen

	Best. Nr.	Gewicht	Preis €
Ø490mm schijven met 60mm golven - breed	34875	47	13.370,00
Ø490mm schijven met 23mm golven - smal	34435	47	12.960,00
Luchtdrukremmen	34370		3.110,00



Ø490mm schijven met 60mm golven - breed



Ø490mm schijven met 23mm golven - smal

MaxiRoll met snijwals



De akkerwals „MaxiRoll“ kan als voorzet met een **350mm snijwals uitgevoerd worden**. De ophanging is parallellogram-geleid en radiaal met 6 sets geharde messen van boorstaal uitgevoerd. De walssegmenten kunnen via accumulator traploos tot 70bar druk worden voorgespannen. De bediening is volledig hydraulisch vanaf tractorzitplaats. Voor alleen aanrollen kan de snijwals hydraulisch omhoog gewenkt worden.

Zaadbedbereiding voorbeeld 6.30m

Bezeichnung	best. nr.	prijs €
MaxiRoll 630x55cm CrossCombi	33070	16.840,00
350mm snijwals-voorzet	34558	11.960,00
Set onderhoudsvrije geveerde lagers (6 x € 317)	12442	1.940,00
Luchtdrukremmen incl. banden 480/45-17	37100	3.080,00

Wanneer af fabriek bij snijwalsvoorzet gelijk nog verder een voorzet (b.v. eg/Crackerboard-combinatie, voor verdere informatie zie extra uitvoering MaxiRoll, vanaf blz. 26) daarbij besteld wordt, dan gelden de volgende speciale prijzen:

Bezeichnung	best. nr.	prijs €
Striegel-/Crackerboard-Kombination (wie 24133)	21133	8.720,00
Crackerboard (zoals 24074)	21074	3.340,00
4-rijige stro-eg (zoals 24123)	21123	8.430,00



MaxiRoll met snijwals



Bijvoorbeeld 8.30m

	best. nr.	prijs €
MaxiRoll „HD“ 830x55cm CrossCombi	37075	23.860,00
350mm snijwals voorzet	34700	16.800,00
Set onderhoudsvrije geveerde lagers (6 x € 317)	12442	1.940,00
Luchtdrukremmen incl. banden 480/45-17	37100	3.080,00

Wanneer af fabriek bij snijwalsvoorzet tegelijk nog een verdere voorzet (b.v. eg/Crackerboard-combinatie, meer informatie zie extra uitvoering MaxiRoll, vanaf blz. 26) bij wordt besteld, gelden de volgende speciale prijzen:

	best. nr.	prijs €
Eg-/Crackerboard-combinatie (zoals 24135)	21135	11.730,00
Crackerboard (zoals 24185)	21185	4.010,00
4-rijige stro-eg (zoals 24121)	21125	11.270,00



Zaaibedcombinatie voorbeeld 12.30m

Bezeichnung	best. Nr.	prijs €
MaxiRoll „HD“ 1230x55cm CrossCombi	33128	50.410,00
350mm snijwals voor-zet	34237	23.410,00
Luchtdrukremmen incl. banden 710/40-22.5	37100	3.080,00

FrontFlex



Compacte, ééndelige akkerwals, die standaard met een gecombineerde aanspanning voor front- en achter aanspanning is uitgevoerd. Door binnenliggende lagering is de werkbreedte gelijk aan de transportbreedte. De zowel stabiele en zware frameconstructie als het hoge totale gewicht garandeert het beste werk. De optimale besturings-geometrie maakt dat de wals zeer licht trekt.

Standaard uitvoering

- Kwaliteits-gietijzer
- Assen van chroom -nikkelstaal
- Frontbok met optimale besturingsgeometrie

Standaard uitvoering

- Automatische transportvergrendeling
- Steunpoten
- LED verlichting +waarschuwingsborden

FrontFlex 1.50 m	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26062-7	29	1.165	3.740,00
53 cm Crosskill	26063	15	715	2.990,00
60 cm Crosskill	26067	15	920	3.630,00
50 cm Cross Combi(getande wals)	26066	25	900	3.300,00
55 cm Cross Combi (getande wals)	26065	25	1.005	3.510,00

FrontFlex 2.60 m	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26071-7	47	1.155	4.000,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26074-7	47	1.365	4.450,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26072-7	47	1.540	5.460,00
53 cm Crosskill	26073	25	975	3.750,00
60 cm Crosskill	26077	25	1.240	4.360,00
50 cm Cross Combi (getande wals)	26076	43	1.260	4.920,00
55 cm Cross Combi (getande wals)	26075	43	1.450	5.330,00

FrontFlex



FrontFlex met SNOWFLAKE®



Naar keuze vanaf fabriek met vergrendeling



FrontFlex met Crackerboard en Cross Combi



FrontFlex met 2 rijge cultivator tanden

FrontFlex 3.00 m	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26081-7	55	1.290	4.550,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26084-7	55	1.525	5.150,00
60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26082-7	55	1.730	5.740,00
53 cm Crosskill	26083	29	1.075	4.350,00
60 cm Crosskill	26087	29	1.380	5.080,00
50 cm Cross Combi (getande wals)	26086	46	1.255	5.360,00
55 cm Cross Combi (getande wals)	26085	46	1.485	5.940,00

FrontFlex 4.00m	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
50 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26091-7	75	1.640	5.710,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	26094-7	75	1.940	6.530,00
53 cm Crosskill	26093	37	1.215	5.460,00
60 cm Crosskill	26097	37	1.750	6.400,00
50 cm Cross Combi (getande wals)	26096	66	1.770	6.690,00
55 cm Cross Combi (getande wals)	26095	66	2.070	6.950,00

FrontFlex extra uitvoering



Hydraulisch Crackerboard

type	best. nr.	gewicht	prijs €
FrontFlex 1.5 m	26120	115	1.340,00
FrontFlex 2.6 m	26130	160	1.810,00
FrontFlex 3.0 m	26140	175	1.970,00
FrontFlex 4.0 m	26145	200	2.510,00

Hydr. Crackerboard 45x10mm tanden

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
FrontFlex 1.50 m	26123	100	1.470,00
FrontFlex 2.60 m	26133	130	2.040,00
FrontFlex 3.00 m	26143	150	2.120,00

Hydr. Crackerboard 80x10mm tanden

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
FrontFlex 1.50m	26124	105	1.490,00
FrontFlex 2.60 m	26134	135	2.060,00
FrontFlex 3.00 m	26144	155	2.160,00

2-rijig, hydraulische cultivator zijdelingse. begrenzing met schijven

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
FrontFlex 1.50 m	26121	200	1.890,00
FrontFlex 2.60 m	26131	270	2.740,00
FrontFlex 3.00 m	26141	296	2.970,00

LevelFlex



Eéndelige frontpakker met robuust stalen frame en zware frontaanspanning met optimale besturings-geometrie. De ver naar voren reikende aanspanning "trekt" de pakker, zodat de machine tijdens gebruik zelfsturend is. De punt van de pakkerring is 30 graden en het hoge totale gewicht bereikt een optimale dieptewerking. Daardoor wordt op basis van de uitstekende cappillaire werking duidelijk betere opkomst bereikt. Door de binnenliggende lagering is de werkbreedte gelijk aan de transportbreedte.

Standaard uitvoering

- Kwaliteits-gietijzer met 3 jaar garantie
- zware fontbok met optimale besturings-geometrie
- LED verlichting + waarschuwingsborden

Standaard uitvoering

- Automatische transportvergrendeling voor wegverkeer
- 60mm assen van chroom- nikkelstaal
- Reinigingskettingen, steunpoten

Levelflex 1.50 mtr.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
150x 80 cm Pakkerring	56026	10	900	1.50 m	4.260,00
150 x 90 cm Pakkerring	56027	10	1.140	1.50 m	4.990,00
150 x 86 cm banden 4 stuks	56095	4	700	1.50 m	6.400,00

Levelflex 1.50 mtr. voorbereid voor C.B.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
150 x 80 cm Pakkerring	56028	10	920	1.50 m	4.700,00
150 x 90 cm Pakkerring	56029	10	1.160	1.50 m	5.740,00
150 x 86 cm banden 4 stuks	56095	4	700	1.50 m	6.400,00

Levelflex 2.50 mtr.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
	56031	17	1.260	2.50 m	5.620,00
250 x 90 cm Pakkerring	56032	17	1.630	2.50 m	7.070,00
250 x 55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56014-7	45	1.405	2.50 m	6.290,00
250 x 60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56013-7	45	1.620	2.50 m	6.660,00
250 x 65 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56001-7	45	1.780	2.50 m	7.020,00
250 x 53 cm Crosskill	56012	22	970	2.50 m	5.460,00
250 x 60 cm Crosskill	56011	22	1.245	2.50 m	6.190,00
250 x 50 cm Cross Combi	56006	38	1.320	2.50 m	6.290,00
250 x 55 cm Cross Combi	56071	38	1.490	2.50 m	6.450,00

LevelFlex



Levelflex 3,00 mtr	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
300 x 80 cm Pakkerring	56037	15	1.175	3.00 m	5.930,00
300 x 80 cm Pakkerring	56038	20	1.400	3.00 m	6.240,00
300 x 80/90/80 cm Pakkerring	56042	5/5/5	1.290	3.00 m	6.780,00
80/ bandenn /80 cm Pakkerring	56025	5/4/5	1.250	3.00 m	7.170,00
300 x 90 cm Pakkerring	56040	15	1.520	3.00 m	7.440,00
300 x 90 cm Pakkerring	56039	20	1.860	3.00 m	8.170,00
300 x 55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56015-7	55	1.625	3.00 m	6.380,00
300 x 60 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56043-7	55	1.885	3.00 m	7.020,00
300 x 65 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56079-7	55	2.085	3.00 m	7.440,00
300 x 53 cm Crosskill	56035	27	1.110	3.00 m	5.950,00
300 x 60 cm Crosskill	56033	27	1.445	3.00 m	6.240,00
300 x 50 cm Cross Combi (getande wals)	56007	46	1.485	3.00 m	6.580,00
300 x 55 cm Cross Combi (getande wals)	56072	46	1.695	3.00 m	6.790,00
300 x 65 cm HD	56009	-	1.300	3.00 m	8.920,00

Levelflex 4.0 0 mtr.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
400 x 80 cm Pakkerring	56047	20	1.435	4.00 m	8.660,00
400 x 80/90/80 cm Pakkerring	56048	7/6/7	1.575	4.00 m	8.940,00
80/ Reifen /80 cm Pakkerring	56024	7/4/7	1.428	4.00 m	9.260,00
400 x 55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56016-7	75	2.030	4.00 m	8.820,00
400 x 53 cm Crosskill	56045	37	1.370	4.00 m	7.710,00
400 x 60 cm Crosskill	56044	37	1.780	4.00 m	8.060,00
400 x 50 cm Cross Comb(getande wals)i	56008	62	1.845	4.00 m	8.840,00
400 x 55 cm Cross Combi(getande wals)	56074	62	2.125	4.00 m	9.030,00

LevelFlex extra uitvoering



Crackerboard met 80x10mm tanden



Crackerboard met 45x10mm tanden

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard (tanden 45x10mm) Parallelogramm-geleid
Crackerboard met traploze diepteverstelling vanaf tractor-zitplaats. De werkhoeck wordt manueel via spindels ingesteld.

Type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 2.50 m	56112	18	160	2.020,00
LevelFlex 3.00 m	56113	22	175	2.120,00
LevelFlex 4.00 m	56114	28	200	2.720,00
LevelFlex 4.00 m hydr. voor 1,5m	56110	28	250	3.670,00

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard (tanden 80x10mm) parallelogram-geleid
Crackerboard met traploze diepteverstelling vanaf tractorzitplaats. De werkhoeck wordt manueel via spindels ingesteld

Typ	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 2.50 m	56108	14	200	2.060,00
LevelFlex 3.00 m	56105	16	225	2.140,00
LevelFlex 4.00 m	56106	22	260	2.750,00
LevelFlex 4.00 m hydr. voor 1,5m	56109	22	310	3.900,00

2-rijige cultivator

Parallelogram-geleid 2-rijige cultivator met traploze diepteverstelling vanaf de tractor-zitplaats.

Typ	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 2.50 m	56147	18	200	2.740,00
LevelFlex 3.00 m	56137	22	230	2.970,00
LevelFlex 4.00 m	56146	29	305	3.310,00

Extra uitvoering

Aanduiding	best. nr.	gewicht	prijs €
Houder voor extra gewicht	56836	65	541,00
45° ringprofiel i.p.v. 30° (800mm) meerprijs per ring	56090		21,00

LevelFlex - hydraulisch opklapbaar



Driedelige, hydraulisch opklapbare frontpakker, die naar keuze met hydraulisch verstelbaar Crackerboard of 2-rijig cultivator uitgevoerd kan worden. De zware constructie garandeert een optimale egalatie en versteviging van de grond. De ver naar voren reikende aanspanning "trekt" de pakkerol, daardoor wordt bij gebruik een uitstekende besturing bereikt. De transportbreedte is 2,9 m. Stabiele Ketting zorgt tijdens het werk voor een pendelcompensatie en een optimalen bodemaanpassing.

Standaard uitvoering

- Kwaliteits-gietijzer met 3 jaar garantie
- Zware frontbok met optimale besturings-geometrie
- LED verlichting + waarschuwingsborden

Standaard uitvoering

- Automatische transportbeveiliging voor wegverkeer
- 60mm assen van chroom-nikkelstaal
- Reinigingsketting, steunpoten

LevelFlex 4.00 m	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
80 cm Pakkerring	56057	20	1.945	4.00 m	9.990,00
80/90/80 cm Pakkerring	56058	7/6/7	2.085	4.00 m	11.080,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56054-7	71	2.540	4.00 m	10.170,00
53 cm Crosskill	56055	35	1.850	4.00 m	8.320,00
60 cm Crosskill	56059	35	2.360	4.00 m	9.990,00
50 cm Cross Combi(getande wals)	56002	60	2.520	4.00 m	10.350,00
55 cm Cross Combi(getande wals)	56075	60	2.635	4.00 m	10.660,00
400 x 65 cm HD	56801		1.835	4.00 m	12.390,00

LevelFlex 4.50 m	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
80 cm Pakkerring	56067	22	2.175	4.50 m	10.720,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56064-7	79	2.475	4.50 m	10.900,00
53 cm Crosskill	56065	39	1.930	4.50 m	9.210,00
60 cm Crosskill	56089	45	2.595	4.50 m	10.720,00
50 cm Cross Combi(getande wals)	56003	64	2.835	4.50 m	11.180,00
55 cm Cross Combi(getande wals)	56076	64	3.125	4.50 m	11.600,00

LevelFlex - hydraulisch opklapbaar



Levelflex 5.00 mtr.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
80 m Pakkerring	56077	26	2.270	5.00 m	11.890,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56017-7	91	2.870	5.00 m	12.070,00
53 cm Crosskill	56070	45	1.990	5.00 m	9.770,00
60 cm Crosskill	56073	45	2.325	5.00 m	11.890,00
50 cm Cross Combi(getande wals)	56004	74	2.950	5.00 m	12.220,00
55 cm Cross Combi(getande wals)	56078	74	3.125	5.00 m	12.540,00

Levelflex 6.00 mtr.	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
80 cm Pakkerring	56087	30	2.595	6.00 m	13.320,00
55 cm Cambridge SNOWFLAKE®	56084-7	111	3.150	6.00 m	13.530,00
53 cm Crosskill	56085	55	2.050	6.00 m	10.720,00
60 cm Crosskill	56083	55	2.825	6.00 m	13.320,00
50 cm Cross Combi (getande wals)	56005	94	3.200	6.00 m	14.150,00
55 cm Cross Combi (getande wals)	56088	94	3.625	6.00 m	14.720,00
86 cm bandenpakker	56098	10	2.840	6.00 m	21.880,00

LevelFlex hydraulisch opklapbaar extra uitvoering



Hydraulisch verstelbaar Crackerboard (tanden 45x10mm) parallelogram-geleid Crackerboard met traploze diepteverstelling vanaf tractorzitplaats. De werkhoeck wordt manueel via spindels ingesteld.

Typ	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 4.00 m	56115	28	250	2.970,00
LevelFlex 4.50 m	56116	32	280	3.180,00
LevelFlex 5.00 m	56102	36	315	3.460,00
LevelFlex 6.00 m	56118	44	380	3.880,00

Hydraulisch verstelbaar Crackerboard (tanden 80x10mm) Parallelogram-geleid Crackerboard met traploze diepteverstelling vanaf tractorzitplaats. De werkhoeck wordt manueel via spindels ingesteld.

Typ	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 4.00 m	56107	22	310	3.060,00
LevelFlex 4.50 m	56103	24	350	3.410,00
LevelFlex 5.00 m	56104	28	395	3.830,00
LevelFlex 6.00 m	56141	34	470	4.140,00

Hydraulisch verstelbaar 2-rijige cultivatortanden parallelogram-geleid cultivator met traploze diepteverstelling vanaf tractorzitplaatsz.

Typ	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
LevelFlex 4.00 m	56191	29	350	3.720,00
LevelFlex 4.50 m	56232	33	375	4.030,00
LevelFlex 5.00 m	56139	36	403	4.360,00
LevelFlex 6.00 m	56140	44	525	4.670,00

Extra uitvoering

Aanduiding	best. nr.	prijs €
extra gewichten	56836	541,00
45° profiel i.p.v. 30° profiel, meerprijs per ring	56090	21,00

Front-cultivator



2-rijige cultivator (stoppelbewerking) voor frontaanspanning met hydraulische steenbeveiliging en steunwielen voor de exacte diepte-verstelling. De traploos verstelbare steenbeveiliging kan tot ca. 600kg worden voorgespannen en maakt in combinatie met de zijdelings flexibele "3-D-tanden" onder alle bodemomstandigheden maximaal veilig gebruik. De standaard 50mm scharen voor dieper werken vragen minder trekvermogen en optimale mengkwaliteit. De grote doorlaat van meer dan 800 mm maakt werken zonder verstopping mogelijk. Voor maximale bescherming van de tractor wordt de machine zonder topstang (met ketting) en met hefarmen (EHR) van de tractor in combinatie met loopwielen op diepte gehouden tijdens de werkgang.

Standaard uitvoering:

- Hydraulische tandbeveiliging met "3-D-tanden"
- 20mm ketting i.p.v. topstang
- 50mm brede scharen voor dieper werken
- 2 Zwenkbare steunwielen 10.0/75-15.3
- Geveerde zijdelingse schijven ter voorkoming van zijdelingse rugvorming
- LED verlichting en waarschuwingsborden

Opgelet!!

De frontcultivator wordt zonder topstang gereden. Voor dieptegeleiding is een hydr. dieptebegrenzer resp front-EHR nodig!!

	best. nr.	tanden	gewicht	werkbreedte	prijs €
Frontcultivator 3,00 meter	78011	9	1.350	3.00 m	16.860,00
Frontcultivator 4.00 meter	78022	13	1.610	4.00 m	19.090,00
Frontcultivator 4.00 meter, 3-rijig	78024	15	1.800	4.00 m	21.280,00
Frontcultivator 4.00 meter H	78023	13	1.925	4.00 m	21.850,00
Frontcultivator 6.00 meter H	78033	19	2.350	6.00 m	26.950,00

Fronteg en extra uitvoering



2 - rijige eg voor frontaanspanning voor gebruik op grasland en op stoppeland. De fronteg is geschikt in combinatie met een wals of een stoppeltbewerkingsmachine achter de tractor. De zware driepuntsaanspanning en de robuuste frameconstructie met zwenkbaar gelagerd geleidewiel en 16mm tanden met 12.50 cm werkafstand garandeert optimaal gebruik.

Standaard uitvoering

- Manueel verstelbare 16mm tanden
- Zwenkbaar frontsteunwiel voor optimale dieptegeleiding
- LED verlichting + waarschuwborden

Standaard uitvoering

- Aanspanning cat II
- vanaf 5.00 meter met hydr. opklapsysteem
- Uitbreiding naar 4 rijen tanden is optie

Type	best. nr.	tanden	gewicht	werkbreedte	prijs €
Fronteg 3.00 m	40015	24	625	3.00 m	7.270,00
Fronteg 4.00 m	40020	32	675	4.00 m	7.790,00
Fronteg 5.00 m Hydr.	40025	40	990	5.00 m	10.080,00
Fronteg 6.00 m Hydr.	40030	48	1.055	6.00 m	10.910,00

Uitbouwset van 2 naar 4 rijen tanden

Type	best. nr.	tand afstand.	gewicht	rijen afstand	prijs €
Fronteg 3.00 m	40016	125 mm	190	600 mm	3.120,00
Fronteg 4.00 m	40021	125 mm	250	600 mm	3.590,00
Fronteg 5.00 m	40026	125 mm	310	600 mm	4.260,00
Fronteg 6.00 m	40031	125 mm	375	600 mm	4.780,00

CultiLift zaaibedcombinatie en extra uitvoering



Driepunts-cultivator voor slagvaardig en efficiënte zaaibedbereiding. Het geveerde egalisatiebord vóór garandeert in combinatie met de 4-rijen cultivatortanden met werkafstand van ca. 8cm een optimaal zaaibed. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via de naloop kruimelrol. Het opklappen is hydraulisch, de transportbreedte is 3 meter

Standaard uitvoering

- Robuuste frameconstructie
- 4-rijen cultivatortanden met 45x10mm tanden
- Transportbreedte: 3m

Standaard uitvoering

- Geveerd egalisatiebord aan de voorzijde
- Dieptegeleiding via nalooprol
- LED verlichting + waarschuwborden

CultiLift zaaibedbereiding	best. nr.	ringen	gewicht	werkbreedte	prijs €
CultiLift 3.00 m	39006	37	1.280	3.00 m	13.010,00
CultiLift 5.00 m	39010	63	2.225	5.00 m	15.710,00
CultiLift 6.00 m	39020	75	2.500	6.00 m	17.060,00
CultiLift 7.00 m	39035	87	2.775	7.00 m	20.390,00
CultiLift 8.00 m	39030	100	2.975	8.00 m	21.850,00

Meerprijs crackerboard voor i.p.v. egalisatiebord

type voor zaaibedbereiding	best. Nr.	prijs €
CultiLift 5.00 m	39009	600,00
CultiLift 6.00 m	39016	690,00
CultiLift 7.00 m	39052	790,00
CultiLift 8.00 m	39053	880,00

CultiLift zaaibedbereiding extra uitvoering

Meerprijs T-ringen i.p.v. kooirol

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiLift 3.00 m	39055	180	3.050,00
CultiLift 5.00 m	39054	300	3.480,00
CultiLift 6.00 m	39154	360	3.730,00
CultiLift 7.00 m	39051	420	3.880,00
CultiLift 8.00 m	39155	480	4.140,00

Meerprijs Ø500/Ø450 Crosskill-wals i.p.v. kooirol

type voor zaaibedbereiding	best.ng.	gewicht	prijs €
CultiLift 3.00 m	39153	165	2.910,00
CultiLift 5.00 m	39150	240	3.290,00
CultiLift 6.00 m	39151	275	3.660,00
CultiLift 7.00 m	39162	315	3.770,00
CultiLift 8.00 m	39152	350	4.030,00

Eg met 12mm tanden (voor de nalooprol)

Typ	best.	gewicht	prijs €
CultiLift 3.00 m	39013	80	1.220,00
CultiLift 5.00 m	39011	100	1.860,00
CultiLift 6.00 m	39021	110	2.170,00
CultiLift 7.00 m	39036	120	2.520,00
CultiLift 8.00 m	39031	125	2.970,00

Geveerd egalisatiebord (voor de nalooprol)

type voor zaaibedbereiding	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiLift 3.00 m	39158	130	1.870,00
CultiLift 5.00 m	39019	210	2.550,00
CultiLift 6.00 m	39029	250	2.870,00
CultiLift 7.00 m	39037	290	3.220,00
CultiLift 8.00 m	39039	330	3.710,00

Extra uitvoering

	best. nr.	prijs €
Geleidewielen vóór bij 6.00m (standaard bij 7.00 + 8.00m)	39023	1.010,00
Hydr. cilinder voor egalisatiebord of crackerboard vóór	39033	1.490,00
Set geveerde sporenwissers	39176	2.110,00

CultiTrail zaaibed-combinatie



Lichte, half gedragen cultivator voor slagvaardig en efficiënte zaaibedbereiding. De 5-rijen cultivatortanden met werkafstand van 80 mm en tandverdeling met 400 mm vrije ruimte rondom elke tand, garandeert optimale zaaibedbereiding en minimale risico voor verstopping. Het standaard hydraulische Crackerboard vóór garandeert een optimale egalisatie. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via clips op de cilinder voor het onderstel. Het opklappen is hydraulisch en de transportbreedte is 2.50m.

Standaard uitvoering

- Robuust frameconstructie
- 5-rijen cultivator met 45x10mm tanden
- 400mm vrije ruimte tussen elke tand
- Transportbreedte: 2.50m
- Hydraulisch crackerboard vóór

Standaard uitvoering

- Dieptegeleiding via Clips a/d cilinder onderstel
- LED verlichting +waarschuingsborden
- I.p.v. der "Super-Q" - tanden kunnen vanaf fabriek voor de zelfde prijs ook rechte "Jackpot"- tanden gemonteerd worden.

	best. nr.	tanden	gewicht	werk breedte	prijs €
CultiTrail 5.00 m zaaibedbereiding	39040	63	2.300	5.00 m	22.110,00
CultiTrail 6.00 m zaaibedbereiding	39045	77	2.500	6.00 m	23.860,00

CultiTrail 45x12 mm dubb.veertanden	best. nr.	tanden	gewicht	werk breedte	prijs €
CultiTrail 5.00 m zaaibedbereiding	39740	31	2.350	5.00 m	23.410,00
CultiTrail 6.00 m zaaibedbereiding	39745	39	2.550	6.00 m	25.230,00

CultiTrail zaaibedbereiding Extra uitvoeringen



10mm Naloopeg

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiTrail 5.00 m	39961	180	1.860,00
CultiTrail 6.00 m	39979	195	2.190,00

Egalisatiebord achter

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiTrail 5.00 m	39042	245	2.470,00
CultiTrail 6.00 m	39047	275	2.890,00

CrossCrosskill-wals

Typ	best. nr.	gewicht	pijs €
CultiTrail 5.00 m	39575	200	7.020,00
CultiTrail 6.00 m	39567	250	8.380,00

Ø400mm kooirol

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiTrail 5.00 m	39576	400	3.880,00
CultiTrail 6.00 m	39577	480	4.340,00

Ø400mm verkruijmelrol

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiTrail 5.00 m	39586	400	3.980,00
CultiTrail 6.00 m	39587	480	4.380,00

Extra uitvoering

	best. nr.	prijs €
Geveerde sporenwissers	39277	2.110,00

CultiMax zaaibed-combinatie



Half gedragen cultivator voor slagvaardige en efficiënte zaaibedbereiding. Het standaard crackerboard vóór garandeert in combinatie met de 7-rijen tandcultivator (werkafstand ca. 8cm) een optimaal zaaibed. De exacte dieptegeleiding via 4 dubbele wielen, die met clips worden afgesteld. CultiMax kan als optie met hydraulisch crackerboard achter en kooirol als naloper uitgevoerd worden. Het in-en uitklappen is volledig hydraulisch.

Standaard uitvoering

- Zwaar frame-constructie
- 7-rijen cultivator met 45x10mm tanden
- 4 sets tandemwielen, banden 300/65-12
- Transportbreedte tot 9.00m werkbreedte is : 3m
- Transportbreedte 10.00m werkbreedte is : 4m

Standaard uitvoering

- Benodigde stuurventielen: 3xDW
- verlichting
- Hydraulisch crackerboard vóór
- Dieptegeleiding via Clips
- Volledig hydraulisch in- en uitklappen

CultiMax zaaibed combinatie	best. nr.	ringen	gewicht	werk breedte	prijs €
CultiMax 5.50 m	39050	72	2.850	5.50 m	32.560,00
CultiMax 6.50 m	39060	81	3.260	6.50 m	35.450,00
CultiMax 8.00 m	39070	100	3.600	8.00 m	37.450,00
CultiMax 9.00 m	39080	113	4.000	9.00 m	39.120,00
CultiMax 10.00 m	39090	124	4.400	10.00 m	41.930,00

CultiMax extra uitvoeringen zaaibedcombinatie



400mm kooirol achter

Typ	best.nr.	gewicht	prijs €
CultiMax 5.50 m	39105	460	4.170,00
CultiMax 6.50 m	39106	540	4.840,00
CultiMax 8.00 m	39107	670	5.860,00
CultiMax 9.00 m	39108	750	6.190,00

Crosskill-wals achter

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiMax 5.50 m	39145	220	7.430,00
CultiMax 6.50 m	39146	260	8.170,00
CultiMax 8.00 m	39147	320	9.650,00
CultiMax 9.00 m	39148	360	10.610,00
CultiMax 10.00 m	39149	400	11.670,00

CultiMax extra uitvoeringen zaaibedcombinatie

Mechanisch Crackerboard achter

type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
CultiMax 5.50 m	39131	20	350	3.560,00
CultiMax 6.50 m	39111	24	400	3.980,00
CultiMax 8.00 m	39113	28	470	4.670,00
CultiMax 9.00 m	39115	32	530	5.090,00
CultiMax 10.00 m	39119	36	590	5.570,00

400mm kooirol achter

Typ	best. nr.	gewicht	prijs €
CultiMax 5.50 m	39098	460	4.240,00
CultiMax 6.50 m	39116	540	4.620,00
CultiMax 8.00 m	39117	670	5.730,00
CultiMax 9.00 m	39118	750	6.160,00
CultiMax 10.00 m	39121	830	6.640,00


Eg met 12mm tande (niet in combinatie met wals)

type	best. nr.	tanden	gewicht	prijs €
CultiMax 5.50 m	39140	45	100	2.170,00
CultiMax 6.50 m	39120	52	125	2.650,00
CultiMax 8.00 m	39122	65	150	3.180,00
CultiMax 9.00 m	39124	72	170	3.550,00
CultiMax 10.00 m	39123	81	200	3.880,00

Extra uitvoeringen

	best.nr.	prijs €
Loopwiel, aan het hoofdframe gemonteerd	39246	694,00
Aanspanning achter	39139	1.163,00
Tussenwagen (b.v.voor ophanging van een minimax-wals)	39099	2.229,00
Geveerde sporenwissers 5.50 – 9.00m (3m tractor breedte)	39184	1.764,00
Geveerde sporenwissers 5.50 – 9.00m met vleugescharen (3m tractor breedte)	39179	1.908,00
Geveerde sporenwissers 6.50m (dubbele wielen)	39180	1.908,00
Geveerde sporenwissers 8.00 – 9.00m (dubbele wielen)	39182	1.908,00
Geveerde sporenwissers 10.00m (dubbele wielen)	39079	3.071,00
Geveerde sporenwissers met extra sterke 45x10mm tanden 5.50 – 9.00m	40150	2.362,00
Gereedschapkast 5.50-10.00m	40320	48,00
Twee leiding luchtdrukremmen	39298	3.081,00
Hydr. verstelling van het Crackerboard achter	39132	1.624,00

CultiMax 8,0m complete oplossing voor zeer lichte grond

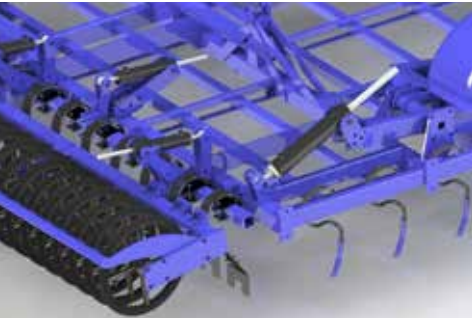

CultiMax 800 is bij deze speciale versie vóór met een 600mm T-ringwals uitgevoerd en achter naar keuze met 400mm kooirol of 450mm crosskill-wals, Het complete machine gewicht wordt daarbij via de walsen gedragen en wordt op zeer lichte grond een optimale versteviging van het zaaibed ingesteld. De machine moet i.p.v. tandem-wielen met 4 x 520/50-17 wielen uitgevoerd.

Voor 8,0m CultiMax-basismachine met de volgende uitvoering

type	best. nr.	gewicht	prijs €
600mm T-ringwals vóór	39092	1.500	9.620,00
400mm kooirol	40107	825	7.140,00
450mm Crosskill wals+ Welle Schiere	64199	1.500	12.890,00
4 x banden 520/50-17	39175	750	2.180,00

Rollomaximum - voor precisie-zaaibed



Rollomaximum



Zware precisie-zaaibedcombinatie, die via walsen vóór en achter wordt gedragen en daarmee de toenemende eisen voor een ideaal zaaibed optimaal vervult. Door de uitzonderlijke combinatie van walsen en tanden met millimeter nauwkeurige dieptegeleiding bereikt de Rollomaximum in de regel in één werkgang een perfect zaaibed. Het opklappen is hydraulisch vanaf tractorzitplaats.

Standaard uitvoering:


- Hydr. Crackerboard zonder parallellogram-geleiding
- Hydr. gewichtsverdeling
- Crosskill ø53/48cm vóór

Standaard uitvoering:

- 4-rijen tanden cultivator
- Geveerd egalisatiebord achter
- Crosskill walsen achter ø50/45cm
- Transportbreedte;3m
- LED verlichting

Rollomaximum	best. nr.	banden	gewicht kg	kooirol	prijs €
Rollomaximum 6.20 m	41130	520/50-17.0 twin	6.970	5.720	52.540,00
Rollomaximum 7.50 m	41155	520/50-17.0 twin	7.745	6.235	60.340,00

Rollomaximum extra uitvoering

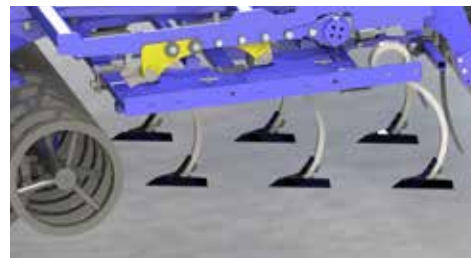

Zware , 3-rijen ganzevoetscharen (25mm vierkant steell) i.p.v. 4-rijen cultivator tanden. De grote doorgang van 260mm in de rij en 475mm tussen de rijen maakt ook gebruik op ongeploegde grond mogelijk.

Tandem-U-vormige ringen i.p.v. crosskillwals vóór. Aanbevolen voor gebruik op lichte of steenachtige grond.

Tandemwals met U vormige ringen i.p.v. de Crosskill-wals vóór

type	best. nr.	tandenn	gewicht kg	prijs €
Rollomaximum 6.20 m	41800	60	- 400	4.930,00
Rollomaximum 7.50 m	41801	72	- 480	5.970,00

3-rijen ganzevoetscharen i.p.v. de 4-rijen cultivatortanden

	best. Nr.	tanden	gewicht kg	prijs €
Rollomaximum 6.20 m	41804	24	300	380,00
Rollomaximum 7.50 m	41805	28	360	550,00

Extra uitvoeringen

	best. nr.	prijs €
Sporenwissers 6.20m	41393	2.440,00
Sporenwissersr 6.20m bij tandem-U vormige ringen	41879	2.520,00
Sporenwissers 7.50m	41657	2.520,00
Sporenwissers 7.50m bij bij tandem -U vormig	41869	2.520,00
Kooirol Ø500 voor 6.20m - minderprijs	41410	310,00
Kooirol Ø450 achter 6.20m -minderprijs	41476	2.710,00
Kooirol Ø500 voor 7.50m - minderprijs	41475	470,00
kooirol Ø450 achter 7.50m - minderprijs	41477	3.040,00
Twee leiding- luchtdrukremmen 6.20m	41480	3.080,00
Twee leiding - luchtdrukremmen 7.50m	41479	3.080,00

Rollomaximum XL



Zware precisie-zaaibedcombinatie, die via walsen vóór en achter wordt gedragen en daarmee de toenemende eisen voor een ideaal zaaibed optimaal vervult. Door de uitzonderlijke combinatie van walsen en tanden in combinatie met millimeter nauwkeurige dieptegeleiding bereikt Rollomaximum in de regel in één werkgang het perfecte zaaibed. Daardoor wordt in de kortste tijd een enorm hoge oppervlakte-capaciteit bereikt. Het in-en uitklappen is hydraulisch vanaf de tractorzitplaats.

Standaard uitvoering:


- Hydr. Crackerboard met parallellegram geleiding
- Hydr. gewichtsverdeling
- Crosskill-gietijzer ringen Ø 53/48cm vóór
- 4-rijen cultivatortanden

Standaard uitvoering:

- Geveerd egalisatiebord achter
- Crosskill-ringen achter Ø50/45cm
- Transportbreedte:3m
- Hydr. steunpoot
- LED verlichting

Rollomaximum XL	best. nr.	banden	gewicht kg	kooirol	prijs €
Rollomaximum XL 9.30 m	41190	710/40-22,5 twin	10.470	8.600	89.470,00
Rollomaximum XL 12.40 m	41170	710/40-22,5 twin	12.970	10.370	114.440,00

Rollomaximum XL Zusatzausstattung

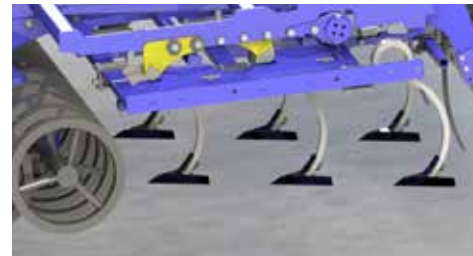

Zware , 3-rijen ganzevoetscharen(25mm vierkant steel) i.p.v. 4 rijen cultivatortanden. De grote doorlaathoogte van 260 mm in de rij en 475mm tussen de rijen maakt ook gebruik op ongeploegde grond mogelijk.

Tandem-U vormige stalen ringen die in elkaar draaien i.p.v. de crosskill walsen vóór. aanbevolen bij gebruik op lichte of zeer steenachtige grond.

U vormige ringwals in tandem uitvoering i.p.v. crosskill-walsen vóór

Typ	best. nr.	ringen	gewicht kg	prijs €
Rollomaximum 9.30 m	41802	90	- 600	7.400,00
Rollomaximum 12.40 m	41803	120	- 800	9.860,00

3-rijen ganzevoet scharen i.p.v. 4-rijen cultivator veertanden

Typ	best. nr.	ringen	gewicht kg	prijs €
Rollomaximum 9.30 m	41806	36	450	800,00
Rollomaximum 12.40 m	41807	48	600	1.090,00

CrossRing-gietijzer i.p.v. de Crosskill-stalen ringen achter

Typ	best.nr.	ringen	gewicht kg	prijs €
Rollomaximum 9.30 m	41810	90	170	-2.590,00
Rollomaximum 12.40 m	41811	120	230	-3.450,00

Extra uitvoering

	best. nr.	prijs €
Sporenwissers 9.30 + 12.40m (tractorbreedte 3m)	41193	2.600,00
Adapter sporenwissers van 3.00m naar 4.00m (voor 41193)	41309	2.170,00
Kooirol Ø500 vóór 9.30m - minder prijs	41315	780,00
Kooirol Ø450 achter 9.30m - minder prijs	41316	4.060,00
Kooirol Ø500 vóór 12.40m - minder prijs	41317	990,00
kooirol Ø450 achter 12.40m - minder prijs	41318	5.410,00
Twee leiding - luchtdrukremmen 9.30m	41478	3.080,00
Twee leiding - luchtdrukremmen 12.40m	41128	3.080,00

FarmerDisc -driepunts-aanspanning



Klassieke korte schijveneg met rubber geveerde naven en 520x6 mm gekartelde holle schijven. De schijfelementen hebben zowel een optimale ondergreep als een vaste bepaalde werkhoeck vóór 14° en achter 17°. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via de nalooprol. FarmerDisc is uitstekend geschikt voor zowel snelle en vlakke stoppelbewerking als voor bewerking voor zaaien van groenbemestingsgewas.

Standaard uitvoering

- Spuitlappen tussen de eerste en tweede schijvenrij
- T-ring- of kooirol
- Steekbare randschijven tegen rugvorming

Standaard uitvoering

- Vering via rubber elementen
- Dubbele kogellagers met vetkamer
- Dieptegeleiding via steekpennen
- Driepuntsaanspanning Cat. II of III

FarmerDisc 500mm met kooirol	best.nr.	schijven	gewicht	prijs €
FarmerDisc 3.00 m	82300	22	1.750	14.360,00
FarmerDisc 3.50 m	82350	26	2.000	17.570,00
FarmerDisc 4.00 m	82400	30	2.250	20.090,00

FarmerDisc 600mm T-Ringwalze	best. nr.	schijven	gewicht	prijs €
FarmerDisc 3.00 m	82301	22	1.900	15.400,00
FarmerDisc 3.50 m	82351	26	2.175	18.720,00
FarmerDisc 4.00 m	82401	30	2.425	21.020,00

Extra uitvoering

Aanduiding	best. nr.	gewicht	prijs €
Spuitlappen voor FarmerDisc 3.00m	82309		640,00
Spuitlappen voor FarmerDisc 3.50m	82359		710,00
Spuitlaapen voor FarmerDisc 4.00m	82419		800,00
Half gedragen onderstel	82168		5.680,00
450 mm T-ringwals voor FarmerDisc 3.00m	76122	200	1.640,00
450 mm kooirol FarmerDisc 3.00m	76002	225	1.640,00

MaxiDisc - driepunts-aanspanning



De korte schijveneg is standaard uitgevoerd met traploze hydraulische hoekverstelling (0-20 graden), vering met rubberelementen en 560x6mm gekartelde holle schijven. De exacte diepte geleiding vindt plaats via de 600 mm T-ringwals. MaxiDisc is uitstekend geschikt voor zowel snelle en vlakke stoppelbewerking als voor bewerking voor zaaien voor groenbemesting. Door de traploze hydraulische hoekverstelling is de MaxiDisc ook voor zaaibedbereiding op geploegde grond geschikt.

Standaard uitvoering

- 560x6mm gekartelde holle schijven
- Traploze hydraulische hoekverstelling
- 600 mm T-ringwals
- Steekbare randschijven tegen rugvorming
- Spuitlappen tussen eerste en tweede rij schijven

Standaard uitvoering

- Vering via rubber elementen
- Dubbele kegelvormige rollagers met 50 uur vetkamer
- Dieptegeleiding via steekpennen
- Driepuntsaanspanning Cat. II en III

MaxiDisc driepunts aansp.	best. nr.	schijven	gewicht	werkbreedte	prijs €
MaxiDisc 3.00 m	80151	23	2.100	3.00 m	18.570,00
MaxiDisc 4.00 m	80161	31	2.780	4.00 m	24.190,00

Extra uitvoering

	best. nr.	gewicht	prijs €
Half gedragen onderstel	80168		5.790,00
3.00m tandem wals 600mm	80153		4.170,00
Spuitlappen voor MaxiDisc 3.0m geveerd	80196		780,00
Spuitlappen voor MaxiDisc 4.0m geveerd	80197		1.000,00
400mm -kruimelrol voor MaxiDisc 3.00m (+76063 - 76059)	76122	225	1.640,00

MaxiDisc - half-gedragen



Half gedragen korte schijveneg is standaard uitgevoerd met traploze hydraulische hoekverstelling (0-20 Grad), rubber geveerde elementen voor de lagers en 560x6 mm gekartelde holle schijven. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via twee loopwielen vóór, en achter hydraulisch via de 600 mm

T-ring-wals. MaxiDisc is uitstekend geschikt voor zowel de snelle en vlakke stoppelbewerking als voor grondbewerking voor zaaïen voor groenbemesting. Door de traploze hydraulische hoekverstelling is de MaxiDisc ook geschikt voor zaaibedbereiding op geploegde grond

Standaard uitvoering

- 560x6mm gekartelde holle schijven
- Traploze hydraulische hoekverstelling
- 600 mm wals met 70 mm brede T-ringen
- Randschijven tegen rugvorming
- Twee loopwielen vóór optimale dieptegeleiding
- Verlichting
- Spuitlappen tussen eerste en tweede rij schijven
- Transportbreedte: 2,9 m

Sandaard uitvoering

- Vering met rubber elementen
- Dubbele kegelvormige lagers met vetkamer
- Hydraulische dieptegeleiding via de walsen
- Aanspanning via hefarmen (Cat III)
- Stabiel trapeze vormig roosterframe
- Twee accumulators voor voorspanning frame
- Banden: 520/50x17 Twin

MaxiDisc half gedragen	best. nr.	schijven	gewicht	werkbreedte	prijs €
MaxiDisc 4.00 m	80005	31	5.420	4.00 m	41.390,00
MaxiDisc 5.00 m	80010	39	5.970	5.00 m	47.230,00
MaxiDisc 6.00 m	80020	47	6.540	6.00 m	54.120,00

MaxiDisc half-gedragen uitvoering



T-ring tandem- wals

	best. nr.	prijs €
MaxiDisc 4.00 m meerprijs	80047	4.620,00
MaxiDisc 5.00 m meerprijs	80058	5.300,00
MaxiDisc 6.00 m meerprijs	80059	5.940,00

Hydr. Crackerboard

	best. nr.	prijs €
MaxiDisc 4.00 m meerprijs	80185	2.760,00
MaxiDisc 5.00 m meerprijs	80186	3.050,00
MaxiDisc 6.00 m meerprijs	80187	3.530,00

Extra uitvoering

	best. nr.	prijs €
2 extra loopwielen vóór (standaard bij 6,0m)	80177	2.280,00
Spuitlappen MaxiDisc 4.00m	80212	1.100,00
Spuitlappen MaxiDisc 5.00m	80198	1.240,00
Spuitlappen MaxiDisc 6.00m	80199	1.390,00
Elektromagnetisch stuurventiel (1xDW)	80304	2.820,00
Luchtdrukremmen voor 600	37100	3.140,00
Crackerboard voor MaxiDisc 5.00m	80115	0,00
Crackerboard voor MaxiDisc 6.00m	80099	5.560,00

AXR-H



Half gedragen schijveneg in X-vorm met volledig hydr. in en uitklappen, met achter gemonteerd onderstel en geïntegreerde naloopwals. De stabiele constructie maakt de traploze hydr. diepteregeling via de naloopwals mogelijk, zodat een optimale versteviging en verkrumeling wordt gegarandeerd. De tweedelige naloper is pendelend opgehangen en met een extra zware 600mm T-ring-wals uitgevoerd. De hoekverstelling vindt mechanisch via traploze spindelvestelling plaats. De schijven zijn vóór standaard gekarteld en achter glad.

Standaard uitvoering:

- 660x6 mm schijven
- LED verlichting
- Randschijven
- Banden: 520/50x17 TWIN, 14ply
- Extra sterke 70mm brede T-ringen
- Hydraulische dieptegeleiding
- Ca. 120kg gewicht per schijf

Technische gegevens:

- Dubbele kegelvormige kogellagers met 750 gram vetkamer
- Stabiel trapeze vormig frame 150x100x10 mm
- Transportbreedte 3m
- Benodigde hydr. aansluitingen 3 xDW
- Hydraulische transportbeveiliging

AXR-H	best. nr.	schijven	gewicht kg	werkbreedte	prijs €
AXR-H 4.00 m	71045	36	4.650	4.00 m	37.670,00
AXR-H 5.00 m**	71055	44	5.050	5.00 m	42.130,00
AXR-H 6.00 m**	71058	52	5.750	6.00 m	47.010,00

AXR-H extra uitvoering



tandem-wals



nalooppeg

600mm tandem-wals (met 70mm brede T-ringen)

AXR-H	best. nr	gewicht kg	werkbreedte	prijs €
AXR-H 4.00 m	80047	800	4.50 m	4.620,00
AXR-H 5.00 m	80058	950	5.30 m	5.300,00
AXR-H 6.00 m	80059	1.150	6.00 m	5.940,00

Nalooppeg

	best. nr.	tanden	gewicht kg	werkbreedte	prijs €
AXR-H 4.00 m	74088	36	595	4.00	6.920,00
AXR-H 5.00 m	74089	44	665	5.00	7.750,00
AXR-H 6.00 m	74090	52	735	6.00	8.270,00

Extra uitvoering

	best. nr.	prijs €
Hydraulische hoekverstelling	74150	2.650,00
Elektromagnetisch stuurventiel (1xDW)	71193	2.760,00
Trekdisel verlenging (bij dubbele- resp. gedeeltelijk bij brede banden nodig), standaard bij 6.00m	71191	610,00
Lagerbescherming voor steenachtige grond (prijs per lager)	72265	60,00
Twee leiding-luchtdrukremmen	71197	3.080,00

Dinco Classic



2-rijige schijvencultivator met standaard 600mm T-ringwals in compacte constructie. Door de breed snijdende vlakke scharen wordt de grond over de volledige breedte open gebroken en vermengd. De nalopende holle schijven egaliseren de oppervlakte. De T-ring-naloper zorgt voor de optimale versteviging van de grond. De grote doorlaat van 800 mm maakt werken zonder verstopping mogelijk. De steenbeveiliging is met breekbout resp. bzw. bij de Ü-modellen via een hydraulische steenbeveiliging, die tot ca. 500kg wordt voorgespannen.

Standaard uitvoering

- Robuust stalen frame 100x100x6 mm
- Breed snijdende vleugelscharen 455mm
- tandarm 25x60mm met 2 vouddige hoekverstelling

Standaard uitvoering

- T-ringwals 600mm met afstriker, of kooirol
- Holle schijven 460mm met traploze spindelverstelling
- Aanspanning Cat II en III

Dinco met T-ring wals	best. nr.	aantal	enl. gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco Classic 3.00 m	76052	tanden: 7 schijven: 6	1.010	3.00 m	7.510,00
Dinco Classic 3.80 m	76053	tanden: 9 schijven: 8	1.290	3.80 m	10.280,00
Dinco Classic 4.70 m H	76054	tanden: 11 schijven: 10	1.900	4.70 m	16.390,00
Dinco Classic 5.60 m H Dinco Classic 3.00 m	76050	tanden: 13 schijven: 12	2.250	5.60 m	22.570,00

Dinco met kooirol	best. nr.	aantal	gewicht	werkbreedte	prijs €
	75052	tanden: 7 schijven: 6	1.150	3.00 m	7.590,00
Dinco Classic 3.80 m	75053	tanden: 9 schijven: 8	1.520	3.80 m	10.510,00
Dinco Classic 4.70 m H	75054	tanden: 11 schijven: 10	2.220	4.70 m	16.540,00
Dinco Classic 5.60 m H	75050	tanden: 13 schijven: 12	2.575	5.60 m	24.210,00

Dinco Classic extra uitvoering



400 mm verkruijmelrol met traploze drukverstelling - i.c.m. kooirol

type	best. nr.	gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco 3.00 m	76002	250	3.00 m	1.640,00
Dinco 3.80 m	76003	305	3.80 m	1.930,00
Dinco 4.70 m H	76005	380	4.70 m	2.650,00

400 mm verkruijmelrol met traploze drukverstelling - i.c.m. T-ringwals

type	best. nr.	gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco 3.00 m	76122	200	3.00 m	1.640,00
Dinco 3.80 m	76124	250	3.80 m	1.930,00
Dinco 4.70 m H	76128	375	4.70 m	2.650,00

Extra uitvoeringen

Aanduiding	best. nr.	prijs €
Opklapbare randschijven (standaard bij Ü-modellen), 3.00-3.80m	76093	920,00
Opklapbare randschijven (standaard bij Ü-modellen), Dinco 4.70m	76097	920,00
Tandem-wals, 600mm Dinco 3.00m T-ringwals	76153	4.140,00

Dinco NSH



Schijvencultivator met 2 -rijen tanden, met 600 mm T-ringwals of kooirol. Door de breed snijdende vlakke vleugelscharen wordt de grond oppervlakkig opgebroken en vermengd. De hierna volgende holle schijven egaliseren de oppervlakte, de naloper zorgt voor optimale versteviging van de grond. De grote doorlaat van 800 mm maakt werken zonder verstopping mogelijk. Standaard uitgevoerd met hydraulische steenbeveiliging.

Standaard uitvoering

- Robuust stalen frame 100x100x6 mm
- Holle schijven 460 mm met traploze spindelverstelling


Standaard uitvoering

- Tandarm 25x60 mm met 2-voudige hoekverstelling
- Breed snijdende vleugelscharen 455 mm

Dinco NSH met kooirol	best. nr.	aantal	gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco NSH 3.00 m	76142	tanden: 7 schijven: 6	1.250	3.00 m	10.870,00
Dinco NSH 3.80 m	76144	tanden: 9 schijven: 8	1.510	3.80 m	16.520,00
Dinco NSH 4.70 m H	76148	tanden: 11 schijven: 10	2.285	4.70 m	23.200,00
Dinco NSH 5.60 m H	76150	tanden: 13 schijven: 12	2.575	5.60 m	27.430,00

Dinco NSH met T ring wals	best. nr.	aantal	gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco NSH 3.00 m	75142	tanden: 7 Schijven: 6	1.340	3.00 m	11.340,00
Dinco NSH 3.80 m	75144	tanden: 9 schijven: 8	1.510	3.80 m	17.210,00
Dinco NSH 4.70 m H	75148	tanden: 11 Schijven: 10	2.375	4.70 m	23.930,00
Dinco NSH 5.60 m H	75150	tanden: 13 schijven: 12	2.665	5.60 m	28.090,00

Dinco NSH extra uitvoering

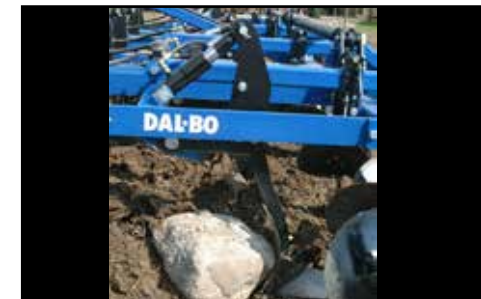

400mm kruimelrol vóór kooirol

type	best. nr.	gewicht	werkbreedte	Preis €
Dinco NSH 3.00 m	76002	250	3.00 m	1.640,00
Dinco NSH 3.80 m	76003	305	3.80 m	1.930,00
Dinco NSH 4.70 m H	76005	380	4.70 m	2.650,00
Dinco NSH 5.60 m H	76006	430	5.60 m	2.870,00

400mm kruimelrol i.c.m.T-ringwals

	best. nr.	gewicht	werkbreedte	prijs €
Dinco NSH 3.00 m	76122	200	3.00 m	1.640,00
Dinco NSH 3.80 m	76124	250	3.80 m	1.930,00
Dinco NSH 4.70 m H	76128	375	4.70 m	2.650,00
Dinco NSH 5.60 m H	76130	465	5.60 m	2.870,00

Extra uitvoering

Aanduiding	best. nr.	prijs €
Set randschijven	76090	800,00

TriMax



3-balks schijven cultivator met geveerde holle egalisatie schijven en naloop T-ringwals in compacte constructie. De 320mm brede vleugelscharen werken over de volledige breedte en hebben de eigenschap dat deze uitstekend werken voor de vlakke stoppelbewerking. De speciale schaarvorm garandeert een uitstekende vermenging en verkruiemeling. De enorme doorlaathoogte van meer dan 85 cm garandeert werken zonder verstopping en werkdieptes van 25cm. De geveerde holle schijven egaliseren het oppervlak. de 600mm T-ring-nalooprol zorgt voor een optimale versteviging van de bodem.

Standaard uitvoering

- tandafstand 275 mm
- 320 mm brede vleugelscharen
- geveerde holle egalisatie schijven en randschijven
- 600 mm T-ringwals
- vanaf 4,1m: extra sterke 70mm brede T-ring

Standaard uitvoering

- robuust stalen frame 100x100x6 mm
- 50x50 mm tandarm
- 85 cm grote doorlaathoogte
- aanspanning Cat. II en III

Trimax met breekbouten	bestel nr	aantal	gewicht	werkbreedte	prijs €
TriMax 3.00 m	77033	tanden: 11 schijven: 8	1.550	3.00 m	11.650,00
TriMax 4.10 m (eendelig frame)	77044	tanden: 15 schijven: 11	2.460	4.10 m	22.580,00
TriMax 4.70 m H	77066	tanden: 17 schijven: 15	3.400	4.70 m	25.540,00

TriMax NSH met hydr.steenbeveiliging	best. nr.	aantal	gggewicht	werkbreedte	prijs €
TriMax 3.00 m	77124	tanden: 11 schijven: 8	2.050	3.00 m	16.860,00
TriMax 4.10 m (eendelig frame)	77125	tanden: 15 schijven: 11	2750	4.10 m	21.750,00
	77134	tanden: 15 schijven: 11	3.000	4.10 m	28.300,00

Extra uitvoering

Aanduiding	best. nr.	gewicht	prijs €
Tandem-wals, 600mm 3.00m	76153		4.140,00
Tandem-wals, 600mm 4.10m	77055		4.620,00
Minderprijs voor 50mm scharen i.p.v. vleugelscharen	77100		70,00
400mm kruimelrol voor TriMax 3.00m	76122	250	1.640,00

Half gedragen TriMax 4.00-6.30m a.u.b. bij Dal-Bo opvragen!

Onderdelen

Gietijzer	best. nr.	prijs €
50 cm Cambridge ring glad SNOWFLAKE®	15184	99,14
50 cm Cambridge ring gekarteld SNOWFLAKE®	15185	50,24
55 cm Cambridge ring glad SNOWFLAKE®	15784	114,95
55 cm Cambridge ring gekarteld SNOWFLAKE®	15785	63,04
60 cm Cambridge ring glad SNOWFLAKE®	15884	155,45
60 cm Cambridge ring gekarteld SNOWFLAKE®	15885	101,95
62 cm Cambridge ring glad SNOWFLAKE®	15684	170,39
62 cm Cambridge ring gekarteld SNOWFLAKE®	15685	103,73
65 cm Cambridge ring glad SNOWFLAKE®	15984	166,97
65 cm Cambridge ring gekarteld SNOWFLAKE®	15985	112,86
55 cm nokkenring	11019	142,85
Crosskill ring (53cm)	18101	103,58
Crosskill ring (53cm)	18102	120,41
Bussen voor Crosskill ring 53cm	18103	9,89
Crosskill ring (53cm) smal rechts afgedraaid	18108	153,66
Crosskill ring (53cm) smal links afgedraaid	18109	153,66
Crosskill ring (60cm)	18125	158,76
Crosskill ring (60cm)	18126	176,72
Bussen voor Crosskill ring 60cm	18127	14,08
50 cm Cross Combi (binnenboring 60mm)	18060	112,76
50 cm Cross Combi (binnenboring 90mm)	18061	118,68
55 cm Cross Combi (binnenboring 60mm)	18160	140,96
55 cm Cross Combi (binnenboring 90mm)	18161	141,83

MaxiCut	best. nr.	prijs €
Messen (L=1,00m) voor MaxiCut 400 en 600	33231	64,72
Messen (L=0,75m) voor MaxiCut 300	33237	53,24
Lager compleet.	33239	452,17
Trommel zonder messen messen	33234	3100,39

Onderdelen

MaxiRoll messenwals	best. nr.	prijs €
Onderhoudsvrije lagers voor messenwals	12444	87,31
Geveerde beugel voor messenwals	13290	215,73
Onderhoudsvrije, rubber geveerde lagers voor as	12443	410,96
vervangbare messen L=1m	33231	64,72
Cilinder 45/20-205	91876	211,14
Onderhoudsvrije geveerde lagers, voor wals	12443	410,96

Maxiroll met Crackerbord	best. nr.	prijs €
Crackerboard-tanden compleet met schroeven	91707	62,63
100x12mm slijtdeel met schroeven	91730	14,08
slijtdeel korstenbreker- tanden	91731	40,60
Verstelspindel compleet	91695	105,42
Gelijkloopcilinder voor Crackerboard 25x60x25x205	91792	517,34
Onderhoudsvrije lagers	12437	88,94
Accumulator 12 bar	91249	203,13

Maxiroll greenline met 2 rijen grasland-eg	best.	prijs €
12mm egtanden compleet met houder	14808	31,42
12mm egtanden solo	14807	19,84
Stalen-loopwielen	24289	188,90
Lager voor loopwiel	90809	8,01
Verstelspindel compleet.	91695	105,42
Prallteller	E160338	59,11
Slijtplaat recht voor Crackerboard	91739	24,74
Veer voor egalisatiebord	91707	62,63
Onderhoudsvrije lagers	12437	88,94

Maxiroll met 3-rijen stro-eg	best. nr.	prijs €
16mm egtanden compleet	14818	73,44
Gelijkloop-cilinder voor diepteverstelling	91792	517,34
Gelijkloop-cilinder voor hoekverstelling	91870	338,64
Onderhoudsvrije lagers	12437	88,94

Onderdelen

Maxirol met 3 rijen vleugelscharen	best.nr.	prijs €
Vierkant-steel compleet met houder	41791	111,18
Vleugelschaar	41722	28,92
Stalen-loopwiel	24289	188,90
Lager voor loopwiel	90809	8,01
Verstelspindel compleet	91695	105,42
Onderhoudsvrij lager	12437	88,94

Rollomaximum/cultimax /Cultilift	best. nr.	prijs €
Super-Q-tanden	39481	54,83
Super-Q-tanden compleet met houder	39480	78,74
Jackpot-tanden	39497	58,24
Jackpotzinken compleet met houder	39499	68,44
Vierkantsteel compleet met houder	41791	111,18
Vleugelschaar	41722	28,92
Sporenwisser-tanden compleet	14466	367,20
Super-Q-tandenn CultiMax/CultiLift (Nieuw)	39133	54,83
Super-Q-tanden compleet CultiMax/CultiLift (nieuw)	39072	78,74
Jackpot-tanden CultiMax/CultiLift (nieuw)	39076	58,24
Jackpot-tanden compleet CultiMax/CultiLift (nieuw)	39075	68,44

Onderdelen

Levelflex	best. nr.	prijs €
Flenslager 60mm UCF 212 TR	16340	155,14
70 cm pakkerring	52001	158,46
80 cm pakkerring	55001	205,68
80 cm pakkerring 45°	55003	223,69
90 cm pakkerring	53001	323,65
Staanlager 60mm UCP 212 TR	53290	103,38
Stelring Kpl. Ø60	12334	31,42
Staanlager Ø50	12390	74,41
Flenslager Ø50 TL UCF 210 TR	12391	75,02
Tand met schroeven voor egalisatiebord	14350	20,50
Houten lager 50mm	90007	43,96
Bus nylon 50mm	90008	38,00
Speciaal lager 50mm	90009	85,43
Stelring Ø50	90011	8,26
Stelring Kompleet. 50mm	90012	19,99
Stelring Ø60	90040	17,95
Sporenwisser-tanden m/bijtel 40x14	14490	71,30
Veer 40x12	14491	30,04

Schijveneg	best. nr.	prijs €
Tussenstuk	72377	51,36
Lager Kpl.	72378	411,32
Ø660x6 gladde schijf glad	72386	89,25
Ø660x6 schijf gekarteld	72387	95,83
Ø510x6 gladde schijf	72388	52,84
Schijf Ø510 speciaal.	80387	108,48
60 cm T-ring 50x50x6	90875	84,76
560 mm schijf gekarteld	80388	112,35
60 cm T-ring 70x70x8	90880	243,58