

Transport- en opslag-tanks en-bakken



GFK-vaten



CEMO-vaten worden door gebruik van de modernste productietechnieken van GVK (glasvezel versterkt kunststof) geproduceerd. Het gebruik van vacuum-injectiemethode maakt een rationele productie van verschillende groottes en verschillende vatvormdelen mogelijk. De geproduceerde producten hebben aan beide zijden gladde oppervlaktes en een gelijkmatige wandsterkte. Beide vaathelften zijn door een gladde, absoluut

dichte lamineernaad vast tot vaateenheden verbonden. CEMO-vaten garanderen daarmee een optimale kwaliteitsstandaard, voor veilig gebruik over vele jaren.

Levensmiddelen uitvoering:

Vaten gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)

grote vulopening voor vullen en transporteren zonder verlies

chemiecalien-bestendig b.v. vloeibare kunstmest en bestrijdingsmiddelen

wanden van binnen glad, daarom goed te reinigen

duurzaam weers- en corrosiebestendig

tranparante vaatwanden voor eenvoudige niveaucontrole

tot 70% lichter dan stalen vaten

GVK is eenvoudig te repareren



individuele aan- en
inbouwdelen en een grote
keuze an armaturen



Voor veilig transport zijn CEMO-vaten op
wens met klotswanden uitgevoerd.



De genormeerde 3-gaats flenzen maken
probleemloos monteren van verschillende
armaturen mogelijk.

CEMO standaard-vaten zijn leverbaar
als ovale-, koffer- en kast-vormig voor
verschillende gebruikddoeleinden, van
2001 - 15500l.



CEMO weidevaten hebben een speciale
lichtafscherming ter voorkoming van
algenvorming. Deze zijn
lichtondoorlatend geverfd en daarmee
speciaal UV-bestendig.



Speciaal voor gebruik op Unimog -
voertuigen zijn ovale- of koffer-vormige
vaten van 1000l - 5000l, ook als
snelloper-uitvoering met klotswanden
leverbaar.



Voor gebruik bij gemeente
instellingen biedt CEMO
mobiele bewateringssystemen
van 1000l - 6000l met
verschillende aanbouwdelen aan.



Gebruiksvoorbeeld: fecaliën
verwijderen in treinen bij de Duitse
spoorwegen



GVK-vaten, ovaal [PG 8]

vaten, ovaal van glasvezel versterkt kunststof, GVK

- voor drukloos gebruik
- vulopening ø 360 mm met snel-sluitdekel
- vulopening ø 420 mm met klepdeksel
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- uitloop-opening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe vast gemonteerd (onder hoge druk geïmpregneerd hout, vanaf 7000 l stalen frame)

Levensmiddelen uitvoering :
uitgestoomde vaten en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)



Vaten, ovaal

weidevaten met aanbouw-drinkbakken

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. frame	mangat ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr. / mangat			€ excl. BTW.**	verzend zie 253
				voor	midden	achter		
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1001	-	1.185,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1002	-	1.355,--	
1000 lang	215 x 92 x 91	360	56	-	1003	-	1.585,--	
1000 kort	146 x 122 x 104	360	57	-	1004	-	1.295,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1009	-	1.585,--	
2000 kort	190 x 143 x 138	420	100	-	1824	-	1.990,--	
2000 kort met uitsparing	190 x 143 x 138	420	99	-	1065*	-	2.105,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1010	-	1012*	2.125,--	< 3m
3000	276 x 143 x 138	420	130	1059	-	1060*	2.475,--	< 3m
4000	366 x 143 x 138	420	173	1061	-	1062*	2.930,--	< 6m
5000	366 x 154 x 152	420	218	1063	-	1064*	3.605,--	< 6m
6000	343 x 179 x 170	420	280	5101	-	5102*	4.385,--	< 6m
7000	400 x 179 x 170	420	401	1025	-	1026*	5.740,--	< 6m
8500	430 x 188 x 182	420	470	6674	-	6675*	7.030,--	< 6m
10000	500 x 188 x 182	420	538	3083	-	3120*	7.705,--	< 6m

Toebehoren voor vaten, ovaal (met 3-gaats-flens zie blz. 192-195)

Weidevaten zij ter voorkoming van algenvorming lichtdoorlatend grijs geleverd.

inhoud l	maten cm (l x b x h)		man gewicht ca. kg	best.-nr. / mangat			€ * excl. BTW	verzend zie 253
	lengte incl. frame	mangat ø mm		voor	midden	achter*		
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1798	-	1.255,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1049	-	1.315,--	
1000	215 x 92 x 91	360	56	-	1050	-	1.645,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1051	-	1.575,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1052	-	1614*	2.085,--	< 3m
3000	276 x 143 x 138	420	130	2250	-	2219*	2.585,--	< 3m
4000	366 x 143 x 138	420	173	2462	-	2218*	3.135,--	< 3m
5000	366 x 154 x 152	420	218	2463	-	1848*	3.760,--	< 6m
6000	343 x 179 x 170	420	280	5319	-	5654*	4.580,--	< 6m
7000	400 x 179 x 170	420	401	1722	-	3179*	6.215,--	< 6m
8500	430 x 188 x 182	420	470	6681	-	6682*	7.775,--	< 6m
10000	500 x 188 x 182	420	538	3189	-	3679*	8.465,--	< 6m

Toebehoren voor weidevaten

aanduiding	best.-nr.	€ excl BTW**	verzend zie blz 253
aanbouwdrinkbak enkelvoudig	1056	145,--	
aanbouwflens voor twee drinkbakken	5790	165,--	

*

Speciale uitvoering, wordt in opdracht uitgevoerd

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, koffervormig [PG 8]

Vaten, koffervormig

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- Auitloopopening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe van staal

Voordelen van GVK, koffervormig:

- optimale gebruik v/d laadoppervlak
- meer transportvolume bij toelaatbaar totaal gewicht t.o.v. stalen vaten
- resuitleop



vat 13500 l



Vaten, koffervormig

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl frame	vulopening / mangat	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl BTW.**	verzend zie 253
300	Kufen 102 x 62 x	vulopening ø 190 mm met schroefdeksel	24	2854	925,--	
400	72 133 x 62 x 72		28	2855	1.025,--	
500 lang	162 x 62 x 72 105		35	2856	1.060,--	
500 kort	x 95 x 71 131 x 63		41	5944	1.115,--	
600	x 102 146 x 101 x	mangat diam 380 mm met schroefdeksel	45	5910	1.360,--	
700 met pomptoeleop	80 147 x 101 x 99		54	2857	1.485,--	
1000 met pomptoeleop	154 x 148 x 128		58	2858	1.675,--	
1800 met klotswanden	194 x 102 x 153		115	7696	3.665,--	
2000 met klotswanden	189 x 186 x 124	mangat ø 420 mm met klepdeksel	135	5115	3.615,--	
3000 met kruisvormige klotswanden	191 x 188 x 153		240	10644***	6.315,--	
4000 met kruisvormige klotswanden	231 x 198 x 169		260	10645***	6.485,--	
5000 met kruisvormige klotswanden	506 x 220 x 195		320	6538*	7.420,--	
13500 opslagvat zonder klotswanden	506 x 220 x 195		870	8008	12.795,--	
13500 transportvat met klotswanden	506 x 220 x 222		950	8009	17.720,--	
15500 opslag- en transportvat met klotswanden			1.080	8270	21.165,--	

Toebehoren voor vaten , koffervormig

* Speciale uitvoering, wordt in opdracht geproduceerd

(met 3-gaats-flens) zie blz. 192-195

*** leverbaar vanaf 09/2015.

Technische- en prijswijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig en PE-vaten, koffervormig

aanduiding			schr. draad	Best.-Nr.					€ ex. 6.TW**	verzend blz. 231
				GVK-vaten			PE-vaten			
				tot 1500 l	vanaf 1600 l tot 10000 l	13500 l en 15500 l	600 l tot 1000 l *	2000 l *		
	gierveder, alleen voor vaten zonder uit- sparing	ø 75 mm ø 100 mm	- -	1300 -	- 1301	- -	- -	- -	325,-- 360,--	 
	Afsluitplaat (blinde flens) voor 3-gaats- flens, RVS		-	1367	1368	1368	1367	1368	60,--	
	RVS-flensplaat met schr. draadnippel voor 3-gaats-flens	¾" bu.schr.dr.	5954	5955	5955	5954	5955	70,--		
		1" bu.schr.dr.	1384	1385	1385	1384	1385	75,--		
		1 ¼" bu.schr.dr.	1386	1387	1387	1386	1387	75,--		
		1 ½" bu.schr.dr.	1388	1542	1542	1388	1542	75,--		
		2" bu.schr.dr.	1389	1390	1390	1389	1390	95,--		
		3" bu.schr.dr.	5614	1391	1391	-	-	105,--		
		4" bu.schr.dr.	AG	1392	1392	-	-	135,--		
	RVS-flensplaat speciaal voor 13500 l und 15500 l	2" bu.schr.dr.	-	-	8177	-	-	145,--		
		3" bu.schr.dr.	-	-	8178	-	-	160,--		
	uitloopkraan, Ms-vernikkeld met RVS flens	¾" bi.schr.dr.	1316	1317	-	1316	1317	95,--		
		1" bi.schr.dr.	1318	1319	-	1318	1319	95,--		
		1 ¼" bi.schr.dr.	1320	1321	-	1320	1321	110,--		
		1 ½" bi.schr.dr.	1322	1323	-	1322	1323	135,--		
		2" bi.schr.dr.	1324	1358	-	1324	1358	150,--		
		3" bi.schr.dr.	1325	1326	-	-	-	385,--		
		4" bi.schr.dr.	-	6441	-	-	-	530,--		
	uitloopkraan, Ms-vernik- keld met RVS flens speciaal voor 13500 l + 15500 l	2" bi.schr.dr.	-	-	8179	-	-	190,--		
		3" bi.schr.dr.	-	-	8180	-	-	430,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens	1" bi.schr.dr.	6447	6453	-	6447	6453	115,--		
		1 ½" bi.schr.dr.	6449	6455	-	6449	6455	135,--		
		2" bi.schr.dr.	6450	6456	-	6450	6456	155,--		
		3" bi.schr.dr.	6451	6457	-	-	-	345,--		
	PP-kogelkraan glasvezel- versterkt, met RVS-flens, (breekbeveiligde uitvoe- ring, voor vloeibare kunst- mestvaten aanbevolen)	1" bi.schr.dr.	6442	6444	-	6442	6444	185,--		
		1 ½" bi.schr.dr.	1346	1347	-	1346	1347	250,--		
		2" bi.schr.dr.	1348	1349	-	1348	1349	290,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 13500 l en 15500 l	2" bi.schr.dr.	-	-	8181	-	-	180,--		
		3" bi.schr.dr.	-	-	8182	-	-	365,--		
	PP-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 13500 l en 15500 l	2" bi.schr.dr.	-	-	8183	-	-	325,--		
	uitloopcombinatie met geverfde flensplaat Ms-kraan ¾" en Ms-kraan 2" met C-koppeling		-	1578	1579	-	1578	1579	220,--	
	* montageset voor flensplaat aan PE-vat (is extra nodig)		-	-	-	-	8445	8445	24,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig

aanduiding	schr.draad	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verz. 231
 dubbele nippel (PVC) met buit. schr. dr.	1"	1527	18,--	
	1 1/2"	1529	22,--	
	2"	1530	25,--	
 schr. dr. nippel (PVC) met slangtule voor slang ø 60 mm	2"	1355	29,--	
 kamlok-koppeling voor kranen vaderdeel	1 1/2"	1356	25,--	
	2"	1359	26,--	
 Kamlok-koppeling moederdeel met slangtule voor slang binnen diameter ø 40 mm voor V-deel:	1 1/2"	1357	21,--	
	2"	1360	47,--	
 Kamlok-afsluitkap voor kamlok-koppeling V-deel:	1 1/2"	5266	31,--	
	2"	1361	41,--	
 brandwewerkoppeling C, voor kranen 2" bu.schr.draad	2"	1340	46,--	
 spiraalslang (kunststof) per mtr 40 mm bi.diam		1363	14,--	
		1364	25,--	
 slangafsluitkraan (kunststof) voor spiraalslang 60 mm bi.diam.	2"	1681	310,--	
 ontluchtingskap PVC (afsluitkap voor inschroef-/doorschroef schr.draad)	2"	1811	17,--	
 T-stuk (PVC) met bi. schr. draad	2"	1547	51,--	
 kniestuk 90°, gegalvaniseerd, bin.schr.draad en buit. schr draad	2"	1338	33,--	
 kniestuk 90°, PVC, bin.schr.draad	2"	1540	46,--	
 mof (PVC) los, met bin. schr.draad	2"	1535	46,--	
 mof (PVC) aangelamineert, met bin.schr.draad.	3/4"	1752	135,--	
	1"	1753	145,--	
	1 1/4"	1754	150,--	
	1 1/2"	1755	155,--	
	2"	1756	175,--	

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	Verzend blz. 231
	C-vulaansluiting met vrije vloeiafstand, compleet met schuif, inclusief montage	5689	990,--	
	vulzeef voor vulopening ø 420 mm	3080	110,--	
	vulzeef voor vulopening diam. 360 mm	8241	115,--	

aanduiding	materiaal	diameter	best.-nr.	€ ex. BTW.	verzend blz. 231
	PVC	20	1743	165,--	
	GVK	25	1744	180,--	
	GVK	32	1745	180,--	
	GVK	40	1746	185,--	
	GVK	50	1747	185,--	
	GVK	65	1748	210,--	
	GVK	80	1749	225,--	
	GVK	100	1750	275,--	
	GVK	125	2885	360,--	
	GVK	150	2897	460,--	
	GVK	200	2898	675,--	

aanduiding			best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
	reparatie-pakking met 1 kg voorbewerkt hars, glasvezel, borstel	niet ingekleurd	1617	-51,--	
		ingekleurd	1618		
	reparatie-pakking met 0,5 kg voorbewerkt hars, verharder, glasvezel, borstel	niet ingekleurd	5144	-,--	
		ingekleurd	5145	-,--	
	Polyester-kleefpakking, (1kg kleefhars, verharder)		1619	41,--	

Oplegframe van staal, gegalvaniseerd voor vaten ovaal, compleet

uivoering vatgrootte		afmetingen mm voor profiel		lengte	ewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex BTW	verzend blz. 231
	1000 kort	U 100 x 50 x 5	1460	28	Mehr- preis	310,--		
	1000 lang	U 70 x 50 x 4	2150	25		310,--		
	1500	U 100 x 50 x 5	2000	41		415,--		
	2000 kort	U 100 x 50 x 5	1900	40		400,--		
	2000 lang	U 100 x 50 x 5	2660	50		455,--		
	3000 kort		2310	46		-,--		
	3000 lang	U 100 x 50 x (voor best.-nr. 1059, 1060, 2250; 2219)	2755	53		475,--		
	4000 + 5000	U 100 x 50 x 5	3660	64		510,--		
	6000	afkantprofiel 3285 mm	3485	81		800,--		

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Speciale uitvoeringen voor vaten die in opdracht worden geproduceerd

aanduiding	best.-nr.	€ ex BTW.**	verzend blz. 231
	mangat ø 420 mm met klepdeksel (montage vanaf de fabriek) met 2 beluchtungsventielen	t.o.v. mangat ø 360 mm	315,--
	mangat ø 420 mm met geschroefde vlakke deksel (gemonteerd vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat diam 360 mm	305,--
		t.o.v. mangat ø 420 mm met klepdeksel	44,--
	klotswanden voor snelopende voertuigen in twee vaathelften	voor grootte tot 5000 l (2 stuks)	570,--
		voor grootte 6000 - 7000 l (2 stuks)	780,--
		voor grootte 8500 - 10000 l (4 stuks)	1.250,--

Speciale uitvoeringen

Inkleuring van vaten in speciale kleuren (RAL-nr. melden, kleur zelfde als RAL, met vermelden v/d vatgroottes	meerprijs op aanvraag
---	-----------------------



monteren van klotswanden in GVK -vat

PE-vaten [PG 1]

PE-drankvaten

- in PE voor levensmiddelen
- lage aftap met kraan DN 18
- met schroefdeksel diameter 220mm
- met 2 handgrepen (voor transport in lege toestand)
- het afsluitdeksel kan i.p.v. de aftapkraan gemonteerd worden
- optie adapter met bu.schr.draad 1" of bu.schr.draad 1 1/2" (zie toebehoren)



PE-drankvaten

aanduiding	inhoud l	maten cm (l* x b x h*)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
PE-drankvat 60	60	55 x 35 x 57	3,5	1419	72,--	
PE-drankvat 100	100	63 x 42 x 67	5,5	1420	105,--	
PE-drankvat 150	150	73 x 45 x 74	8,5	1421	135,--	
PE-drankvat 200	200	84 x 48 x 81	11	1422	160,--	
PE-drankvat 300	300	91 x 59 x 89	13,5	1423	195,--	
PE-drankvat 500	500	106 x 73 x 103	21	2589	360,--	

* Lengte met aftapkraan, hoogte met deksel en afsluitdop

Staffelprijs		best. nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type			aantal		aantal	stuksprijs € ex.BTW	aantal	stuksprijs € ex. BTW**
% PE-drankvat 60		1419	3	69,--	5	€ o. MwSt.** 68,--	10	66,--
PE-drankvat 100		1420	3	101,--	5	99,--	10	96,--
PE-drankvat 150		1421	3	130,--	5	128,--	10	124,--
PE-drankvat 200		1422	3	155,--	5	152,--	10	147,--

Toebehoren en onderdelen voor PE-drankvaten

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW. **	verzend blz. 231
schroefdeksel, Ø220mm met afsluitdeksel	2153	20,--	
afsluitdeksel	1425	13,--	
aftapkraan DN 18	1426	20,--	
adapter met buit. schr.draad 1"	9029	50,--	
adapter met buit. schr. draad 1 1/2"	9031	50,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin. schr.draad 1"	1304	29,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin.schr.draad 1 1/2"	1306	45,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

PE-VATEN, KOFFERVORMIG PG 8

- van hoogwaardige, verouderingsbestendige en recyclebare PE
- geproduceerd met rotatie methode uit één stuk
- koffervormige constructie, daarom plaatsbesparend
- laag zwaartepunt
- plaatsings-oppervlak vat 600 l afgestemd op Europallets-afmeting
- vat 2000 l kan nog dwars op Unimog-laadvloer geplaatst worden

- 2"-binn. schr. draad aansluiting met uitsparing aan de frontzijde
- 2"-binn. schr. draad aansluiting is optie aan de lange zijde (alleen bij vat 2000 l)
- mogelijkheid van de montage van de bewezen CEMO-3-gaats-flensplaat
- 1"-binn. schr. draad-aansluiting voor rest aftappen
- mangat Ø 380 mm met klotsbeschermer en klepdeksel
- be- en ontluuchtingsventiel in het klepdeksel gemonteerd

- met handgrepen en bevestigingsuitsparing voor sjorbanden
- met geïntegreerde bevestigingsflens voor directe montage op de voertuig-laadvloer



uitloopkraan als toebehoren leverbaar

2.000 l




mangat met klotsbeschermer en klepdeksel



bevestigingsflens



RVS-flensplaat* met schroefdraadnippel (toebehoren blz. 218)

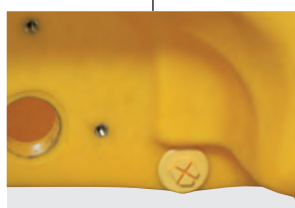

rest aftapping 1"



PP-dubbele nippel als toebehoren leverbaar



het PE-weidevat is ter voorkoming van algenvorming lichtdoorlatend groen geverfd.

PE-VATEN koffervormig GEEL GEVERFD

inhoud ltr.	afmeting cm (l x b x h)	vulopening / mangat Ø mm	zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.	
600	120 x 90 x 90	Ø 380 met klepdeksel	35	8273	440,--	41	10921	780,--	
1000	145 x 114 x 100		54	8274	570,--	62	10922	945,--	
2000	190 x 135 x 117		82	8275	860,--	93	10923	1.260,--	

PE-WEIDEVAT KOFFERVORMIG

IS TER VOORKOMING VAN ALGENVORMING LICHTDOORLATEND GROEN GEVERFD

inhoud ltr.	afmeting cm (l x b x h)	vulopening / mangat Ø mm	zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			gewicht ca. kg	best.-nr.	gewicht	ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	
600	120 x 90 x 90	Ø 380 met klep- deksel	35	8884	450,--	41	10924	795,--	
1000	145 x 114 x 100		54	8885	585,--	62	10925	960,--	
2000	190 x 135 x 117		82	8381	870,--	93	10926	1.270,--	

* toebehoren-set 8445 vereist (zie blz. 218).

PE-vaten, koffervormig [PG 1]

toebehoren voor PE-vaten, koffervormig

beschrijving	schroef draad	best.-nr	€ ex. BTW.**	verzend blz 231
 PP-adaptor-set (PP-reduceernippel + PP-reductie)	2" buit. schr. draad ¾"	8406	13,--	
 PP-reduceernippel	2" x 1" buit. schr. draad	8407	10,--	
	2" x 1 ½" buit. schr. draad	8408	10,--	
 PP-dubbele nippel	2" buit. schr. draad	8409	10,--	
 PP-stop	2" buit. schr. draad	8410	10,--	
 kunststof zeef Ø 380 x H 330 mm		8628	48,--	
 aftapkraan (messing, vernikkeld) met beide zijden bin. schr. draad	¾"	1303	27,--	
	1"	1304	30,--	
	1 ½"	1306	46,--	
	2"	1307	59,--	
 kunststof-kogelkraan (PVC) met bin.schr.draad	1"	6426	51,--	
	1 ½"	6428	65,--	
	2"	6429	90,--	
	1"	1310	145,--	
	1 ½"	1312	195,--	
	2"	1313	220,--	
 klots wanden, compl. gemonteerd, voor snellopende voertuigen				
	voor PE-vat 600l, koffervormig		330,--	
	voor PE-vat 1000l, koffervormig	meer prijs	360,--	
	voor PE-vat 2000l, koffervormig		380,--	

Verder toebehoren zie blz. 218.

Toebehoren voor PE-weidevat

beschrijving	best.-nr	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
 aanbouwdrinkbak enkelvoudig *	1056	145,--	
 aanbouwflens voor 2 drinkbakken *	5790	165,--	
 Voorbeeld: In combinatie met de optionele zijdelingse uitlooppopeningen a/h PE-vat 2000l zijn met best.-nr 1056 en 5790 tot max. 6 aanbouwdrinkbakken mogelijk. Onderframe met de afmetingen min. 149 x 120 x 16 cm (l x b x h) nodig (niet in de leveringsomvang inbegrepen).			

* Toebehoren montageset 8445 nodig (zie blz 218).

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Vaten, kastvormig [PG 1]

Vaten, kastvormig van glasvezel versterkt kunststof, GVK

- vlakke bodem, daarom geen onderframe nodig
- omlopende ring, stabiele grijprand



GVK-vat kastvormig


aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.	* verzend
GVK-vat kastvormig, 200l	87 x 57 x 57	vulopening ø 190 mm met schroefdekel	12	1043	385,--	
GVK-vat kastvormig, 400l	122 x 62 x 72		19	1045	535,--	
GVK-vat kastvormig, 600l	118 x 70 x 106		30	7958	655,--	

Vaten, kastvormig van hoogwaardig, leeftijdbestendige en recycle geschikt polyethyleen

- 125 l, 200 l, 450 l of 600 l
- geproduceerd met rotatiemethode uit één stuk
- met schroefdeksel S160x7
- schroefdeksel met geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- binnendiameter v/d vulopening 140 mm
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met klembanden tijdens het transport
- geïntegreerde uitsparingen voor palletvork en draaggrepen
- geïntegreerde klotswand bij de groottes 450 l en 600 ltr. inhoudl
- 2-voudig stapelbaar, met stapelnokken
- ideale transportmaten



grootte varianten van 125 l tot 450 l (600 ltr. zie. afb.)

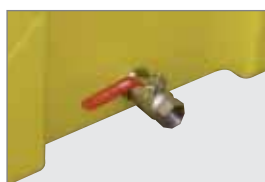

aftapkraan als toebehoren



stapelbaar, met stapelnokken, geïntegreerde palletvork-uitsparingen en draaggrepen

PE-vat kastvormig, geel gekleurd

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)		best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend
PE-vat kastvormig, 125l	80 x 60 x 45	15	10095	195,--	
PE-vat kastvormig, 200l	80 x 60 x 59	16	10096	225,--	
PE-vat kastvormig, 450l	116 x 76 x 73	35	10097	365,--	
PE-vat kastvormig, 600l	116 x 76 x 102	43	10098	435,--	

Vaten, kastvormig [PG 1]

toebehoren voor GVK- en PE-vaten, kastvormig

aanduiding		schroefdraad	zonder montage		incl. montage a/d tank		verzend biblz 231
			best.-nr.	€ ex. o. BTW*	best.-nr.	€ ex. BTW**	
	doorschroef-schr. draad (messing) met buit. schr.draad, 2 contramoeren	¾"	1393	30,--	8843	65,--	
		1"	1394	38,--	8844	80,--	
		1 ¼"	1395	46,--	8845	75,--	
		1 ½"	1396	59,--	8846	80,--	
	inschroef-schr. draad * (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, levensmiddel echt	¾"	1397	51,--	8847	95,--	
		1"	1398	56,--	8848	105,--	
		1 ¼"	1399	70,--	8849	115,--	
		1 ½"	1500	80,--	8850	130,--	
		2"	1501	120,--	8851	160,--	
	inschroef-schr. draad * (kunststof) met buiten- en binnen schr. draad	bu.schr.dr.1" bi schr.dr.	1515	24,--	8852	59,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.	1516	22,--	8853	59,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.1"	1517	46,--	8854	80,--	
		bu.schr.dr.2"bi.schr.dr.1 ½"	1518	46,--	8855	90,--	
		bu.schr.dr.¾"bi.schr.dr. 2"	1519	65,--	8856	110,--	
				-,-			
				-,-			
	aftapkraan (messing, vernikkeld) met tweezijdig binnen schr. draad	¾"	1303	27,--			
		1"	1304	30,--			
		1 ¼"	1305	41,--			
		1 ½"	1306	46,--			
		2"	1307	59,--			
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binnen schr. draad	1"	6426	51,--			
		1 ½"	6428	65,--			
		2"	6429	90,--			
		3"	6430	225,--			
	kunststof-kogelkraan (polypropyleen glasvezel- versterkt) met binnen schr. draad	1"	1310	145,--			
1 ½"		1312	195,--				
2"		1313	220,--				
	spindelkraan (kunststof) met buit.schr. draad passend voor inschroef-schr. draad	½"	1314	24,--			
		¾"	1315	27,--			

* niet voor PE-vat kastvormig 1251

Toebehoren voor GVK- vaten, kastvormig

aanduiding			best.-nr.	€ ex.BTW*	verzend
	schroefdeksel ø 190 mm compl. met boutenzak (nalevering)		6492	46,--	
aanduiding	stalen onderframe v. inhoud	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend
	200	10	7784	80,--	
	400	12	7785	110,--	
	600	12	7787	110,--	



Mobiel bewateringssysteem

BWS 500 [PG 8]

Mobiel bewateringssysteem BWS 500 voor voertuiglaadvloeren of stationair gebruik

Vaten, ovaal:

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- met klotswanden vanaf 4000l
- met verlengd onderframe
- console voor opbouw v/d pomp
- RVS flensplaat met schroefdraad-nippel 2"
- vulopening ø 360mm met snelsluitdeksel tot 1500l
- vulopening ø 420 mm met klepdeksel vanaf 2000l
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- gebruiksmogelijkheid:
geschikt voor professioneel bewateren van grotere oppervlaktes en parken en daarmee het ideale systeem voor gemeentestellingen of voor industriële gebruiker



voorbeeld: slanghaspel opklapbaar

Vaten, ovaal met verlengd onderframe en pompenconsole

inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. onderframe	opening ø mm	gewicht ca kg	klotswanden aantal	zonder slanghaspel, zonder pomp best.-nr.	€ excl BTW.**	verzend
1000	206 x 122 x 104	360	160	-	7135	2.325,--	
1500	270 x 122 x 104	360	190	-	7136	2.350,--	
2000	247 x 143 x 138	420	205	-	7137	2.915,--	
3000	325 x 143 x 138	420	267	-	7468	3.480,--	
4000	418 x 143 x 138	420	310	2	7138	4.155,--	
5000	418 x 154 x 155	420	356	2	8624	5.025,--	
6000	395 x 179 x 170	420	410	2	7139	6.845,--	

Speciale groottes op aanvraag

Aanbouwdelen: pompen en slanghaspels

Overeenkomstig het gebruiksdoel kunnen de werktuigvaten uit de opgesomde bouwdelen samen gesteld worden. Het werktuigvat wordt compleet gemonteerd geleverd. Verder toebehoren zie blz 204.

uitvoering	passend voor werktuigvaten	best.- nr.	€ exc BTW.**	verzend zie 253
motorpomp 500 l/min met benzinemotor pomp vast geïnstalleerd, met zuig- en drukaansluiting, om te stellen via 3-wegkraan	alle groottes	10540	1.895,--	
pomp 100 tot 350 l/min (niet zelfaanzuigend), met met hydromotor incl. doorstroomregelventiel vast geïnstalleerd, met zuig-drukaansluiting, om te stellen via 3-werkraan		10541	3.930,--	
slanghaspel zwenkbaar en in hoogte verstelbaar 145 mm (met verbindingsslang naar de pomp) voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1" * (toebehoren)		10542	785,--	
slanghaspel klapbaar voor hoge voertuigen (zonder slang) vast gemonteerd; voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1" *		10543	1.825,--	

* a.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit kan afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk reduceren.

Verdere pompen op aanvraag.

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud.

TOEBEHOREN VOOR MOBIEL BEWATERINGSSYSTEEM BWS 500

Aanduiding	passend voor vaten	best.-nr.	€ excl. BTW.** Verzend	
bij de fabriek vast gemonteerd	1000 l	6814	345,--	-
	1500 l bis 5000 l	7146	575,--	-
	6000 l	7147	680,--	-
	C-vulaansluiting met vrije uitstroom, compleet met schuif voor vatvulling (afb.blz. 220)	5689	990,--	-
wordt los mee-geleverd	PVC-drukslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; beide zijden C-koppeling, ook voor verlenging v/d zuigslang te gebruiken	5774	165,--	
	PVC-zuigslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; met zuigkorf en enkelzijdig C-koppeling	5775	300,--	

MOBIEL BEWATERINGS-SYSTEEM BWS 130 PG 8

Mobiel bewaterings-systeem BWS 130

- lichte en robuuste constructie
- ook voor constant gebruik
- eenvoudige handling door het laag gewicht
- passend voor alle ovale vaten van 600 l - 5000 l inhoud (zie blz.184)
- slanghaspel met 135° zwenkbaar (zonder slang) voor 80 m waterslang ¾" of 35 m waterslang 1"
- voor gemonteerde eenheid
- gebruiksmogelijkheid: Geschikt voor de bewatering van parken. Dit systeem biedt in tuinen en landschappen en voor vele diensten (gebouwenreiniger etc.) een optimale prijs-capaciteit-verhouding.



Toebehoren zie blz.220.

getoonde slijpbanden is niet standaard uitvoering

BWS 130 COMPLEET MET VAT, OPBOUWPOMP EN SLANGHASPEL

inhoud ltr,	totale afmeting cm (l x b x h)	totaal gewicht ca. kg	best.-nr. zonder klotswanden*	€ excl. BTW.** Verzend	
600	207 x 92 x 96	115	7914	3.485,--	
750	235 x 92 x 96	120	7915	3.615,--	
1000 lang	285 x 92 x 96	131	7916	3.855,--	
1000 kort	216 x 122 x 104	132	7917	3.655,--	
1500 kort	271 x 122 x 104	157	7918	3.800,--	
2000 kort	260 x 143 x 138	175	7919	4.195,--	
2000 kort met uitsparing	260 x 143 x 138	174	7920	4.355,--	
2000 lang	336 x 122 x 104	180	7921	4.355,--	
3000 kort met uitsparing	301 x 154 x 152	255	7922	6.220,--	
3000	346 x 143 x 138	205	7923	4.785,--	
4000	436 x 143 x 138	248	7924	5.440,--	
5000	436 x 154 x 152	296	7925	6.195,--	

* klotswanden zie blz.20

OPBOUWPOMP MET SLANGHASPEL (VOOR NALEVERING V/D AANWEZIGE VATEN)

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	totaal gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.** Verzend	
 Opbouw pomp bestaande uit: • motorpomp Honda (benzineBenzinmotor), zelfaanzuigend, capaciteit ca. 130 l/min, pompcapaciteit tot 3,5 bar • slanhaspel (zonder slang) • aanbouwconsole voorgemonteerd *	70 x b ² x 96	75	7740	2.485,--	

¹ = verlenging v/d vaten ² = maximaal vatbreedte

Afslutslang van kunststof met verschroefing

Toebehoren zie blz. 220.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

Mobiel bewaterings systeem BWS 130-PE [PG 8]

Met bewateringssysteem is mogelijk:

- Bewatering: circulatie met een veiligheidsaanzuigventiel voor de pomp
- Vullen van het vat bij een waterplaats door 3-weg-kraan-systeem (7 m-slang is standaard meelevering)
- Mengen van optionele extra stoffen door gesloten circulatie systeem in het vat mogelijk (b.v. kunstmest, spuitmiddel).

BWS 130-PE bestaande uit:

- onderframe van gegalvaniseerd staal (met bevestigingsinrichting)
- Motorpomp HONDA 130l/min.
- Slanghaspel zwenkbaar (zonder slang) voor 80 m waterslang ¾" of 35 m waterslang 1"
- overdrukventiel voor bescherming van de motorpomp

- bevestigingssjorbanden
- Opslagframe met aan de zijde en voor gemonteerd palletframe


Klots wanden voor snellopende voertuigen en verder toebehoren op blz.207.



BWS 130-PE,
1000l



uivervoering en bevestigings-
sjorbanden

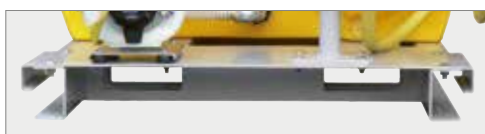

Palletframe voor (eveneens achter)



Palletframe aan de zijanten



motopomp HONDA 130l/min



verdere pompen zoals b.v.
elektropomp 24V met accu op
aanvraag.

Mobiel bewaterings-systeem BWS 130-PE

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	zonder klotswand			met klotswand			verzend zie blz 245
			gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	
600	184 x 90 x 96	ø 380 met klepdeksel	135	8684	3.330,--	141	10927	3.665,--	
1000	208 x 114 x 104		160	8685	3.725,--	168	10928	4.095,--	
2000	263 x 135 x 124		212	8686	4.040,--	223	10929	4.420,--	

aanduiding v/d PE-vaten in koffervorm, zie blz 222.

Toebehoren zie blz. 223 en 229 Verdere pompen op aanvraag.

Mobiel bewaterings-systeem [PG 8]

Toebehoren voor mobiel bewaterings-systeem BWS 130, BWS 130-PE en BWS 500 (wordt los meegeleverd)

aanduiding		best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
	Sproeilans met GEKA-koppeling en handhendel-ventiel	5826	285,--	
	giet-sproeikop met rubberrand G 3/4" buit. schr. draad max. 80 l/min	10045	115,--	
	Waterslang per meter 3/4"	5889	24,--	
	1"	5855	16,--	
	GEKA-koppeling met slangtule 3/4"	10765	6,--	
	1"	10766	6,--	
	slangklem 25-40 mm, RVS	8249	5,--	

Aqua-Caddy [PG 8]

Aqua-Caddy 60I

- pompcentri SP30, 12V, capaciteit 30 l/min (vrije uitloop*)
- LiFePO₄-accu met oplader
- snelkoppeling met waterstop voor Gardena-bewaterings-systeem
- 6 mtr. waterslang 1/2"
- sproeilans met giet-sproeikop



Aqua-Caddy 60I met hoogwaardig Gardena-bewaterings-systeem



Aqua-Caddy 60I voor beton-boormachines

- zwenkzuigerpomp 230V, inschakelduur 100 %
- capaciteit max. 3,5 l/min
- 6 m kabel met schakelaar
- 3 m afgifteslang met Gardena-koppeling



aanduiding	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend
Aqua-Caddy met pompcentri SP30	60	90 x 52 x 37	15	10847	560,--	
Aqua-Caddy met zwenkzuigerpomp	60	90 x 52 x 37	15	11032	560,--	

Mobiel bewaterings-systeem BWS 30-PE [PG 8]

BWS 30-PE bestaande uit:

- PE-vat kastvormig, met geïntegreerde klotswand (zie blz. 22192)
- pompcentri SP30, 12V, capaciteit 30 l/min (vrije uitloop*)
- 4 mtr. aansluitkabel met poolklemmen
- snelkoppeling met waterstop voor Gardena-bewaterings-systeem
- 10 mtr. waterslang 1/2"



BWS 30-PE, 450I (sproeilans zie toebehoren)



BWS 30-PE met pompcentri SP30 en snelkoppeling voor Gardena-bewaterings-systeem

aanduiding	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend zie blz. 245
BWS 30-PE, 450I	450	116 x 76 x 73	37	10596	585,--	
BWS 30-PE, 600I	600	116 x 76 x 102	45	10597	670,--	

Toebehoren voor mobiel bewaterings-systeem BWS 30-PE

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend zie blz. 245
Sproeilans met gietsproeikop	10598	56,--	

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

- opslagtanks en grote tanks
voor bovengronds-plaatsing
voor tuin en industrie
- voor bevoorrading van regenwater voor bewatering van de tuin
- voor bewaren van het water voor latere vervuiling
- van hoogwaardig PE gemaakt en bestendig tegen verschillende zuren en logen
- lichtondoorlatend groen gekleurde reservoirs voorkomen algvorming
- speciaal toebehoren: de tanks kunnen overeenkomstig de eisen compleet gemaakt worden
- als tankbatterij opstelbaar (m.u.v. opslagtank 5000 l)
- Opslagtanks:
voor levensmiddelen (m.u.v. opslagtank 1000 l en 5000 l), overeenkomstig de KTW-aanbevelingen
- Oplagreservoir:
voor alle bedrijven voor watergebruik b.v. in tuinbouwbedrijven, wasinstallaties en industriebedrijven en ook voor regenwatergebruik



Opslagtank 750 l
met 3 x aansluitingen 2" en 1x flensaansluiting
Opslagtank 1000 l met grote controle-opening,
1x aansluiting 2" en 1 x flensaansluiting



Opslagtanks met grote controleopening
2 x aansluitingen 2" en flensaansluiting
(1100, 1500 en 2000 l met bandages)



Grote reservoirs met grote controleopening, 2 x aansluitingen 2"
en 2x flensaansluitingen (2000 en 3000 l)



Opslagtank 5000 l met
3x aansluitingen 2" en
1 aansluiting S 160 x 7

Opslagtank van PE


aanduiding/ inhoud l	maten cm (l x b x h)	controle-opening ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW* verzend		
opslagtanks	750	74 x 74 x 164	140	25	7848	405,--	
	1000	124 x 72 x 125	500 x 400	40	7649	425,--	
	1100*	145 x 72 x 134	400	53	8315	625,--	
	1500*	152 x 72 x 161	400	66	7650	750,--	
	2000*	201 x 72 x 164	400	92	7651	935,--	
	5000*	239 x 135 x 198	140	240	8317	2.615,--	
groot reservoir	2000	202 x 88 x 165	500 x 400	95	7652	810,--	
	3000	263 x 88 x 165	500 x 400	130	7653	1.740,--	

* met bandage

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

Toebehoren voor opslagtanks 750 l tot 2000 l en groot reservoir

aanduiding		geschikt voor								best.- nr.	€ ex. BTW.	verzend
		opslagtank						grootreservoir				
		750 l	1000	1100	1500	2000 l	2000 l	3000 l				
	flens met kogelkraan 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7654	51,--		
	mechanische vulniveauaanduidder	X			X	X	X	X	7655	38,--		
	schroefaansluiting dompelpomp	X	X	X	X	X	X	X	7656	56,--		
	verbindingsleiding 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7657	145,--		
	drijvende aftap			X	X	X	X	X	7658	230,--		
	Uni-flensaansluiting kniestuk 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7659	46,--		
	Uni-flensaansluiting T-stuk 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7660	51,--		
	Uni-flensaansluiting kniestuk 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7661	70,--		
	Uni-flensaansluiting T-stuk 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7662	80,--		
	flensaansluiting 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7736	28,--		
	flensaansluiting 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7737	47,--		

toebehoren voor opslagtank 5000 l op aanvraag.

Rechthoekige bakken van GVK

Rechthoekige bakken van glasvezel versterkt kunststof, GVK – overall daar waar transport- en opslagbakken met speciale hoge stabiliteit, laag gewicht en extreme bestendigheid tegen corrosie nodig is.

- ✓ grootte van 100l tot 4.500l
- ✓ versterkte greeprand
- ✓ binnen en buiten gladde oppervlakte
- ✓ corrosiebestendig, extreem licht
- ✓ hoge vastheid en stabiliteit
- ✓ in elkaar stapelbaar
- ✓ UV-bestendig
- ✓ veelzijdige transportinrichtingen b.v. afneembare voet- en zwenkrolonderstel met centreerinstelling



Opneembaar met palletvork (200l en 400l).



Stapelbaar met gesloten stapeldeksel (200l en 400l).



CEMO **PREMIUM**-productielijn GVK



Op basis van de uitstekende materiaaleigenschappen, die door armering v/d driedimensionaal duroplastmateriaal met glasvezel ontstaat, worden van GVK reeds tien tallen jaren producten voor hoge eisen geproduceerd, waarvan lange levensduur in barre omstandigheden en gelijktijdig hoge veiligheid wordt verwacht. GVK combineert de positieve eigenschappen van staal en kunststof.





Voo elke rechthoekige-bakgrootte van 100l tot 4500l zijn deksels van GVK leverbaar.
Bij grote bakken met 4500l ook met geïntegreerd afsluitdeksel met Ø 38 cm leverbaar



gladde wanden en versterkte greeprand

Door gladde buitenwanden minder vervuiling (geen vuilophoping mogelijk), door gladde binnenwanden legen zonder resthoeveelheden en eenvoudig reinigen. Door de versterkte greeprand is er geen vervorming en daardoor een hoge pasnauwkeurigheid voor het sluiten van optionele deksels

Daardoor een garantie voor hoge vormstabiliteit ook bij inhoud van zwaar materiaal .



Inschroefdraad Zowel inschroefdraad en doorschroefdraad als aftapkraan zijn als toebehoren leverbaar.



Palletvorkuitvoering

De palletvorkuitvoering zijn waterdicht gemonteerd en geschikt voor draaikranspallet- vork
Technische- en prijswijzigingen onder voorbehoud.



Toebehoren:
zwenkrollenonderstel .



Toebehoren: stalen onderframe met voetsteunen en centreer aanlasdelen.

Rechthoekige bakken [PG 8]



met pallatvorkuitvoering:

- pallatvorkuitvoering vloeistofdicht geonteerd met RVS-schroeven
- geschikt voor draaikrans-palletvork, lepelmaten 160 x 70 mm

grote bakken:

- bakken (grijs) van GVK
- gebruiken als opslag-/verzamelbak
- chemicaliën bestendig
- plaatsing, zowel bovengronds als ook in de grond
- gegalvaniseerde buitenstrippen voor bovengrondse plaatsing, binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond
- binnenstrippen zijn voor reinigingswerk eenvoudig demonteerdbaar



rechthoekige bakken b.v. met zwenkrolenonderstel (toebehoren)



Grote bakken: binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond, buitenstrippen gegalvaniseerd voor bovengrondse plaatsing

Rechthoekige bakken aus GFK

inhoud l	binnenmaten cm boven (l x b x h)	buitenmaat cm boven (l x b x h)	gewicht ca. kg	groen	best.-nr. grijs	blauw	€ excl. BTW.*	verzend
100 standaard	80 x 50 x 28	88 x 58 x 29	5	1142	7165	7567	120,--	
200 laag standaard	115 x 55 x 36	122 x 62 x 37	8	1143	5671	7568	170,--	
200 hoog standaard	80 x 49 x 59	88 x 57 x 60	8	1144	1160	7569	175,--	
300 standaard	110 x 62 x 52	118 x 70 x 53	14	1145	1161	7570	200,--	
300 met pallatvorkuitvoering	110 x 62 x 52	117 x 69 x 60	26	1204	7178	-	365,--	
400 standaard	111 x 71 x 59	119 x 79 x 60	17	1146	1162	7571	250,--	
400 met pallatvorkuitvoering	111 x 71 x 59	119 x 79 x 67	30	1205	7179	-	410,--	
500 laag standaard	144 x 79 x 50	153 x 88 x 50	18	1156	7166	-	415,--	
550 standaard	118 x 83 x 62	132 x 97 x 63	19	1147	1163	7995	295,--	
550 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 62	132 x 97 x 70	34	1206	7180	-	500,--	
700 standaard	118 x 83 x 80	132 x 97 x 81	23	1148	1164	7996	440,--	
700 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 80	132 x 97 x 88	38	1207	2554	-	635,--	
1100 standaard	148 x 105 x 80	162 x 119 x 81	36	1150	1165	7997	545,--	
1100 met pallatvorkuitvoering	148 x 105 x 80	162 x 119 x 88	57	1208	2555	-	695,--	
1500 kort standaard	168 x 125 x 80	182 x 139 x 81	46	1151	1166	-	715,--	
1500 met pallatvorkuitvoering	168 x 125 x 80	182 x 139 x 88	64	1209	2642	-	950,--	
2200 standaard	197 x 134 x 92	211 x 148 x 93	65	1152	1167	-	1.120,--	
2200 met pallatvorkuitvoering	197 x 134 x 92	211 x 148 x 100	90	1210	7181	-	1.375,--	
3300 standaard	190 x 190 x 103	204 x 204 x 104	129	1153	7168	-	1.880,--	
4500 grote bakken, bovengronds		449 x 111 x 121	150	-	7791	-	2.610,--	
4500 grote bakken, in de grond		449 x 111 x 121	130	-	7792	-	2.685,--	

passende stalen voet- resp. zwenkrolenonderstel zie blz. 235



Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren vlak deksel

uitvoering voor grootte		buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 	100	89 x 59 x 4	2	1168	90,--	
	200 laag	123 x 64 x 4	2,5	1169	105,--	
	200 hoog	89 x 59 x 4	2	1168	90,--	
	300	120 x 72 x 4	3,5	1170	100,--	
	400	120 x 80 x 4	4	1171	135,--	
	500 laag	154 x 89 x 4	8	6956	280,--	
	550	134 x 98 x 6	5,5	1172	135,--	
	700	134 x 98 x 6	5,5	1172	135,--	
	1100	163 x 120 x 6	6,5	1173	185,--	
	1500 kort	183 x 140 x 6	10,5	1174	590,--	
	2200	212 x 149 x 6	15	1175	600,--	
	3300	205 x 205 x 6	23	1979	610,--	
	4500 grote bakk	453 x 113 x 11	30	7819	650,--	
	vlak deksel voor 4500 l grote bak met geïntegreerd sluitdeksel ø 380 mm					

Toebehoren stalen voet onderstel (ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
	100	8	7784	80,--	
	200 laag	12	7785	110,--	
	200 hoog	10	7786	95,--	
	300	12	7787	110,--	
	400	12	7788	110,--	
	550	16	7789	115,--	
	700	16	7790	110,--	
	1100	25	7591	200,--	
	1500	42	8010	330,--	
	2200	48	8011	375,--	

Toebehoren zwenkrolonderstel (zwenkrollen = ZR; ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
	100 (ZR ø 100 mm) PP	9	7812	200,--	
	200 laag (ZR ø 100 mm) PP	14	7813	220,--	
	200 hoog (ZR ø 100 mm) PP	9	7814	195,--	
	300 (ZR ø 100 mm) PP	14	7815	215,--	
	400 (ZR ø 100 mm) PP	14	7816	205,--	
	550 (ZR ø 125 mm) PP	18	7817	245,--	
	700 (ZR ø 125 mm) PP	18	7818	270,--	
	1100 (ZR ø 150 mm) PA	25	8012	400,--	
	1500 (LR ø 200 mm) PA	42	8013	470,--	
	2200 (LR ø 250 mm) PA	48	8014	1.175,--	
	2 zwenkrollen met extra draai- en stuurstop				
	gegalvaniseerd zwenkrollen-onderstel voor mobiel gebruik				

Rechthoekige bakken opneembaar [PG 8]



Rechthoekige bakken opneembaar

- met geïntegreerde palletvorkuitvoering, passend voor palletwagen en heftruck



stapelbaar met
gesloten deksel
(stapeldeksel
is toebehoren)




Opneembaar met palletwagen en heftruck.
(stapeldeksel is toebehoren)

Rechthoekige bakken a van GVK, opneembaar

inhoud l	binnenmaten cm oben (l x b x h)	buitenmaat cm oben (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.		€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
				groen	grijs		
200 hoog	80 x 50 x 54	87 x 57 x 64	9,7	10582	10584	195,--	
400	112 x 72 x 50	119 x 79 x 60	15	10583	10585	275,--	

Toebehoren voor rechthoekige bakken opneembaar

Aanduiding	voor grootte	buitenmaat cm (l x b x h)	draagkracht kg	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 Stapeldeksel	200 hoog	89 x 60 x 9	200	3	10586	65,--	
	400	121 x 82 x 11	400	6,3	10587	105,--	
 Inlegplaat	200 hoog	75 x 45 x 3	200	3	10739	33,--	
	400	107 x 67 x 3	400	5,4	10740	65,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren voor alle rechthoekige bakken

aanduiding		schroefdraad		zonder montage		incl. montage a/d bak		verzend
			best.-nr.	€ excl BTW.**	best.-nr.	€ excl .BTW.**	zie 253	
	doorschroef-schr.draad (messing) met buit. schr.draad 2 contraoeren	¾"	1393	30,--	8843	65,--		
		1"	1394	37,--	8844	80,--		
		1 ¼"	1395	45,--	8845	75,--		
		1 ½"	1396	58,--	8846	80,--		
	inschroefdraad (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, v. levensmiddelen	¾"	1397	50,--	8847	96,--		
		1"	1398	54,--	8848	105,--		
		1 ¼"	1399	70,--	8849	115,--		
		1 ½"	1500	80,--	8850	130,--		
		2"	1501	115,--	8851	160,--		
	inchroefdraad (kunststof) met buit.schr. draad en binn. schr. draad	bu.s.dr. 1" bi.s.dr. ½"	1515	23,--	8852	59,--		
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr. ¾"	1516	21,--	8853	59,--		
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr.1"	1517	45,--	8854	80,--		
		bu.s.dr.2" bi.s.dr. 1 ½"	1518	45,--	8855	90,--		
		bu.s.dr. 2 ¾"bi.s.dr.2"	1519	63,--	8856	110,--		
	aftapkraan (messing, vernikkeld) beide zijden binn. schr. draad	¾"			1303	27,--		
		1"			1304	30,--		
		1 ¼"			1305	41,--		
		1 ½"			1306	46,--		
		2"			1307	59,--		
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binn. schr.draad	1"			6426	51,--		
		1 ½"			6428	65,--		
		2"			6429	90,--		
		3"			6430	225,--		
	spindelkraan (kunststof)met buit.schr.draad passend voor inschroef- schr. draad	½"			1314	24,--		
		¾"			1315	27,--		
	reparatie-verpakking met 1 kg voorgeslingerd hars,hard, glasvezel,kwast	niet gekleurd			1617	51,--		
		groen gekleurd			1618	51,--		
		Polyester-kleefstobepakking (1kg kleefhars,hard)				1619	41,--	



Zijdelings stapelbaar voor plaatsbesparend opslag en eenvoudig uitneembaar.

Een CEMbox – veel voordelen

In een CEMbox zijn uw transportgoederen veilig opgeborgen en voor invloeden van buiten beschermd. De CEMbox – de kleine, handige container voor transportgoederen.



Belastbaar

Het deksel is dubbelwandig, bijzonder stabiel en stootvast. Dankzij een rondgaande afdichting blijft de inhoud voor water en vochtigheid beschermd.



Draagbaar

Met een CEMbox heeft U alles bij de hand. Ergonomisch gevormde draaggrepen maken aangenaam dragen mogelijk.



Belaadbaar

Voor een eenvoudig en comfortabel uitnemen van gereedschap op de laadvloer van een voertuig heeft de variant CEMbox 7501 als optie een zijdeur.



Transporteerbaar

Door de robuuste constructie hebben de CEMboxen eine enorme draagvermogen tot 400 kg. Geïntegreerde palletvorkuitsparingen vereenvoudigen het transport (m.u.v. 1501-Box).

www.kruse.nl/transport-opslagbak





Door palletvorkuitsparingen en bevestigingsnokken laten zich alle modellen eenvoudig op elkaar stapelen.



Kraan verplaatsbaar

Speciale uitvoeringen met hefogen maken flexibel gebruik op de bouwplaats mogelijk (m.u.v. 150 l- en 400 l-Box).



De afsluitbaarheid beveilgt de inhoud tegen ongeoorloofden.



De trolley-versie v/d 150l CEMbox maakt het mobiel gebruik mogelijk.



etiketteerbaar

de geïntegreerde etikethoes (voor 150 l en 400 l) maken de beschrijving met informatie voor de inhoud mogelijk.



uit te breiden

Toebehoren als afscheidingswanden, inleg- en inzetschalen, schuimstofinleg en veel meer mogelijke individuele uitvoeringen voor elk gebruik.

CEMbox [PG 1]

CEMbox van polyethyleen

- bakken grijs of geel van hoogwaardig PE

- voor transport en opslaan van gereedschap en kleine delen
- ideale lengte, ook voor schoppen
- als optie met zijdeur (750l-Box)
- optimale afmeting voor wagens met laadvloer
- stapelbaar, met bevestigingsnokken

- met uitsparing v. palletvorken (m.u.v. 150l-Box)
- met geïntegreerde handgrepen
- met dekselaanslag
- met 3 excenteragsluitingen (750l-Box) of 2 excenteragsluitingen 150l-, 250l- en 400l-Box)
- met etikethoes (150l- en 400l-Box)
- door een rondgaande geïntegreerde afdichting absoluut waterdicht

- scheidingswand voor inbrengen in de uitsparingen v/d CEMbox als toebehoren
- inlegschalen voor gevoelig gereedschap (b.v. waterpas) als toebehoren

CEMbox voor kraangebruik:

- versterkte uitvoering met hefogen en stabiel hefframe (250l en 750l-Box)



CEMbox

aanduiding	inhoud l	buitenmaten cm (l x b x h)	binnenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	belastbaarheid enkelv. in kg	belasting tweevoudig-stapelen in kg	best-nr.	€ ex. BTW** per stuk	verz. blz 231
CEMbox 150, grijs/oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10330	205,--	
CEMbox 150, geel	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10132	230,--	
CEMbox trolley 150, grijs/ oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10331	260,--	
	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10133	280,--	
CEMbox 250, grijs/oranje	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	10332	250,--	
CEMbox 250, geel	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	8615	270,--	
CEMbox 250, kraan/grijs/oranje	250	124 x 60 x 57	107 x 45 x 38	33	100	100	10333	450,--	
CEMbox 400, grijs/oranje	400	120 x 79 x 75	107 x 65 x 58	30	250	150	10334	455,--	
CEMbox 750, grijs/oranje	750	170 x 84 x 80	156 x 70 x 63	42	400	200	10335	595,--	
CEMbox 750, grijs/oranje, met zijdeur 50 x 45 cm (b x h)	750	170 x 84 x 80	154 x 70 x 63	43	400	200	10336	725,-	
CEMbox 750, kraan, grijs/oranje	750	170 x 86 x 80	156 x 70 x 63	75	200	200	10337	1.035,--	
CEMbox 750, kraangebr., grijs met zijdeur	750	170 x 86 x 80	154 x 70 x 63	76	200	200	10338	1.120,--	

vanaf 50 stuks in andere kleuren leverbaar.

staffelprijzen		best-nr.	korting 3 ss%		korting 5 %		korting 8 %stuksprijs	
aanduiding			aantal	stuksprijs € ex. BTW***	aantal	stuksprijs € ex. BTW***	aantal	€ ex. BTW.**
CEMbox trolley 150, grijs/or.		10331	3	BTWwSL 252,--	6	BTWwSL 247,--	12	239,--
CEMbox 250, grijs/oranje		10332	3	237,--	6	232,--	12	225,--
CEMbox 400, grijs/oranje		10334	3	441,--	6	432,--	12	419,--
CEMbox 750, grijs/oranje		10335	3	577,--	6	565,--	12	547,--


CEMbox [PG 1]



CEMbox 250I, geel
(verdere peciale kleuren leverbaar vanaf 25 stuks)



CEMbox 750 I kraangebruik

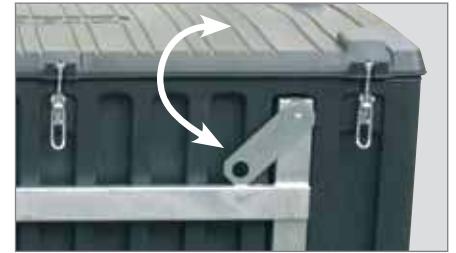


hefframe met zwenkbare hefogen
(bij CEMbox 750 I hefbaar)

Toebehoren voor CEMbox 150I en 250I

aanduiding	CEMbox 150 I			CEMbox 250 I			verzend blz 231
	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex.BTW**	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex. BTW.**	
 inlegschaal lang, PE	73 x 15 x 6	8955	25,--	113 x 15 x 6	8170	33,--	
 afscheidingswand	54 x 37	8956	17,--	54 x 38	8171	21,--	
 inzetschalen stapelbaar	43 x 28 x 19	10016	34,--	43 x 28 x 19	10016	35,--	
 laadvloerbevestiging	-	8666	80,--	-	8666	80,--	
 schuimstofinleg van PUR-blok-schuim, blok grootte: 22 x 22 x 50 mm	66 x 48 x 40	10048	75,--	-	-	-	

Toebehoren voor CEMbox 400I en 750I

aanduiding	CEMbox 400 I			CEMbox 750 I			verzend blz 231
	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex.BTW**	maten cm (l x b x h)	best.- nr.	€ ex. BTW.**	
 inlegschaal lang, PE	113 x 15 x 6	8170	32,--	160 x 15 x 6	8492	46,--	
 inlegschaal metaal	-	-	-	67 x 74 x 17	8688	150,--	
 rubber mat voor inlegschaal metaal	-	-	-	66 x 73	8689	75,--	
 afscheidingswand	73 x 40	8957	30,--	76 x 60	8493	41,--	
 laadvloerbevestiging	-	10111	65,--	-	8494	75,--	
 zwenkrollenpakket, bestaande uit 4 massieve rubber zwenkrollen (Ø 125 mm) met draai- en zwenkstop en montagetoehoren	-	10250	175,--	-	10251	210,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Voertuigbox [PG 8]


- bakken grijs van polyethyleen (PE)
- voor veilig transport en opslaan van gereedschap en bouwmetaal
- afsluitbaar
- in elkaar stapelbaar
- verplaatsbaar met palletvork of hefvoork
- mogelijke gebruikers: bouwondernemers, hoveniers en ambachtswerk



eenvoudig op- en afladen door uitsparingen voor palletvork



uitklap scharniersteunen voor deksel



deksel afsluitbaar



laadvloerbevestiging (versterking)



laadvloerbevestiging



veilige opslag van gereedschap en bouwmaterialen

Voertuigbox

Aanduiding / inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voertuigbox 750	184 x 74 x 94	40	7841	605,--	

Toebehoren voor voertuigbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
1Laadvloerbevestiging met versterking	7883	51,--	

Allzweckbox [PG 8]

- bakken en deksel van glasvezel versterkt Kunststof, GVK
- absoluut weersbestendig en lange levensduur afsluitbaar
- ideaal geschikt voor opslag van gereedschap en kleine delen
- opneembaar (met geïntegreerde palletvorkuitvoering) passend voor palletwagen en heftruck
- stapelbaar met gesloten deksel
- deksel met gasdrukveren
- binnen vlakke bodem door inlegplaat



ebener Boden durch Einlegeplatte

Allzweckbox

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	binnenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Allzweckbox 200	200	89 x 60 x 69	75 x 45 x 51	16	10737	335,--	
Allzweckbox 400	400	121 x 82 x 68	107 x 67 x 47	27	10738	475,--	

Toebehoren voor Allzweckbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voorhangslot, gegalvaniseerd	1490	17,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Stalen-gereedschapbox [PG 8]

- bakken van staalplaat 1,5 mm, poedercoating, grijs, RAL 7004
- zvoor transport en opslaan van gereedschap en kleine delen
- optimale afmeting voor Pick-Ups en voertuigen met laadbak


- ideale lengte, ook voor schoppen (stalen-gereedschapbox 800 l)
- met stabiele handgrepen
- spuitwaterdicht
- afsluitbaar, met twee veiligheidssloten
- Levering in voorgemonteerde bouwgroepen


 stalen gereedschapbox
800 l

 stalen gereedschapbox
500 l

 stalen gereedschapbox
300 l


Levering in voorgemonteerde bouwgroepen

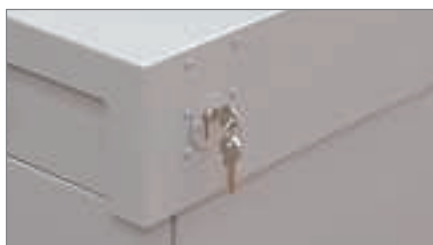

veiligheidsslot



stabiel handgreep

	cm (lxbxh)	cm (lxbxh)	ca. kg	in kg		€	verzend zie blz. xxx
	110 x 61 x 70	102 x 53 x 62	60	300	10724	0,--	
	110 x 80 x 80	102 x 72 x 72	70	500	10725	0,--	
	170 x 80 x 80	162 x 72 x 72	80	500	10726	0,--	

Logistiekbox [PG 1]

- optimaal opslag- en transportsysteem
- PE-kunststof met hoge dichtheid
- bijzonder zuurbestendig,
- stapelbaar en transportveilig



logistiekbox 300 l



logistiekbox 525 l



logistiekbox 610 l

Lgistiekboxx

beschrijving / inhoud l	buitenmaten cm (l x b x h)	belastbaar- heid enkelv. in kg	max. aantal boxen gestapeld	belastbaarheid totaal gesta- peld in kg	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex.BTW**	Verzend blz. 231
logistiekbox 300, met 4 poten	100 x 63,5 x 64,5	150	5	750	14,3	10158	160,--	
logistiekbox 525, met 2 poten	120 x 80 x 80	350	8	2800	32	8613	210,--	
logistiekbox 610, met 3 zolen	120 x 100 x 76	450	8	3600	41	8085	245,--	

Toebehoren voor logistiekbox

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
deksel voor box 300	103 x 65 x 7,5	5	10159	65,--	
deksel voor box 525	121,5 x 81,5 x 6	6	8614	85,--	
deksel voor box 610	121,5 x 101,5 x 6	7	8086	85,--	

Go-Box [PG 1]

- voor strooigoed, zand, bindmiddel, enz.
- voor gebruik en opslag voor binnen en buiten
- robuuste rubber wielen
- omgevormd deksel voor waterafloop
- gebruiksvriendelijk, ergonomische handgreep – zijdelen voor schuiven en middelste deel voor trekken
- 75l laadcapaciteit
- deksel vergrendelt in de verticale stand voor be-/ontladen
- eenvoudig hanteerbaar door goede uitbalancerings
- reinigingsvriendelijk en op elkaar zetbaar voor voordelig transport
- rubberafdichting en afsluitbeugel voor optimale weersbestendigheid (met hangslot afsluitbaar niet standaard, zie blz. 252)
- van chemicaliënbestendig PE – 100 % recyclebaar
- goede stootvastheid tot -40 °C




Go-Box 75

beschrijving / inhoud l	maten in cm (h x b x t)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend
Go-Box 75	107 x 59 x 43,5	11	10156	185,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

PE-LAARZENREINIGER PG 8

- van hoogwaardig verouderingsbestendig polyethyleen
- uitgevoerd met drie vaste en één beweeglijke borstel
- wateraansluiting 1/2"
- leidingen van RVS
- met geïntegreerde verzamelbak voor verzamelen en afvoeren v/h weglopende vuile water
- met geïntegreerde houdgrepen

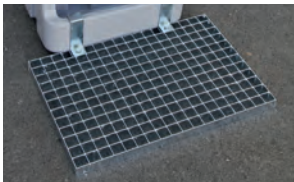

toebereiden:
afstrijkrooster voor
grof vuil



verzamelbak voor
verzamen en afvoeren
v/h vuile water

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
laarzenreiniger van PE	52 x 47 x 90	15	10101	365,-	
Toebehoren afstrijkrooster voor grof vuil	43 x 60 x 14,5	5,2	10741	59,-	

LAARZEN-REINIGER ECO PG 8

- frame van RVS
- uitgevoerd met drie vaste borstels
- wateraansluiting 1/2" (Gardena)
- leidingen van RVS
- met houdbeugel



toebereiden:
afstrijkrooster voor
grof vuil

laarzenreiniger
ECO



Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Laarzenreiniger ECO	33 x 33 x 82	5,6	10588	165,-	
Toebehoren afstrijkrooster grof vuil	28 x 40 x 4	1,1	10589	56,-	

SPOELBAKKEN PG 8

- van hoogbestendig GVK
- slag- en krasvast, zoals bestendig tegen hoge temperaturen
- uitloop met afsluitstop
- met uitloopaansluiting 1 1/4"



spoelbak 75

spoelbak 100

Aanduiding / inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
spoelbak 75	80 x 55 x 30	1086	115,-	
spoelbak 100	105 x 55 x 30	1087	125,-	

TOEHOREN

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Wandconsole, gegalvaniseerd, 46 cm breed		1088	85,-	
Bodemframe van gegalvaniseerd stalen buis				
voor spoelbak 75l	83 x 56 x 81	1089	65,-	
voor spoelbak 100l	108 x 56 x 81	1090	70,-	
Afsluttslang van kunststof met verschroefing		1091	22,-	

Toebehoren zie blz. 220.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.