


Gladheidbestrijding en strooiers



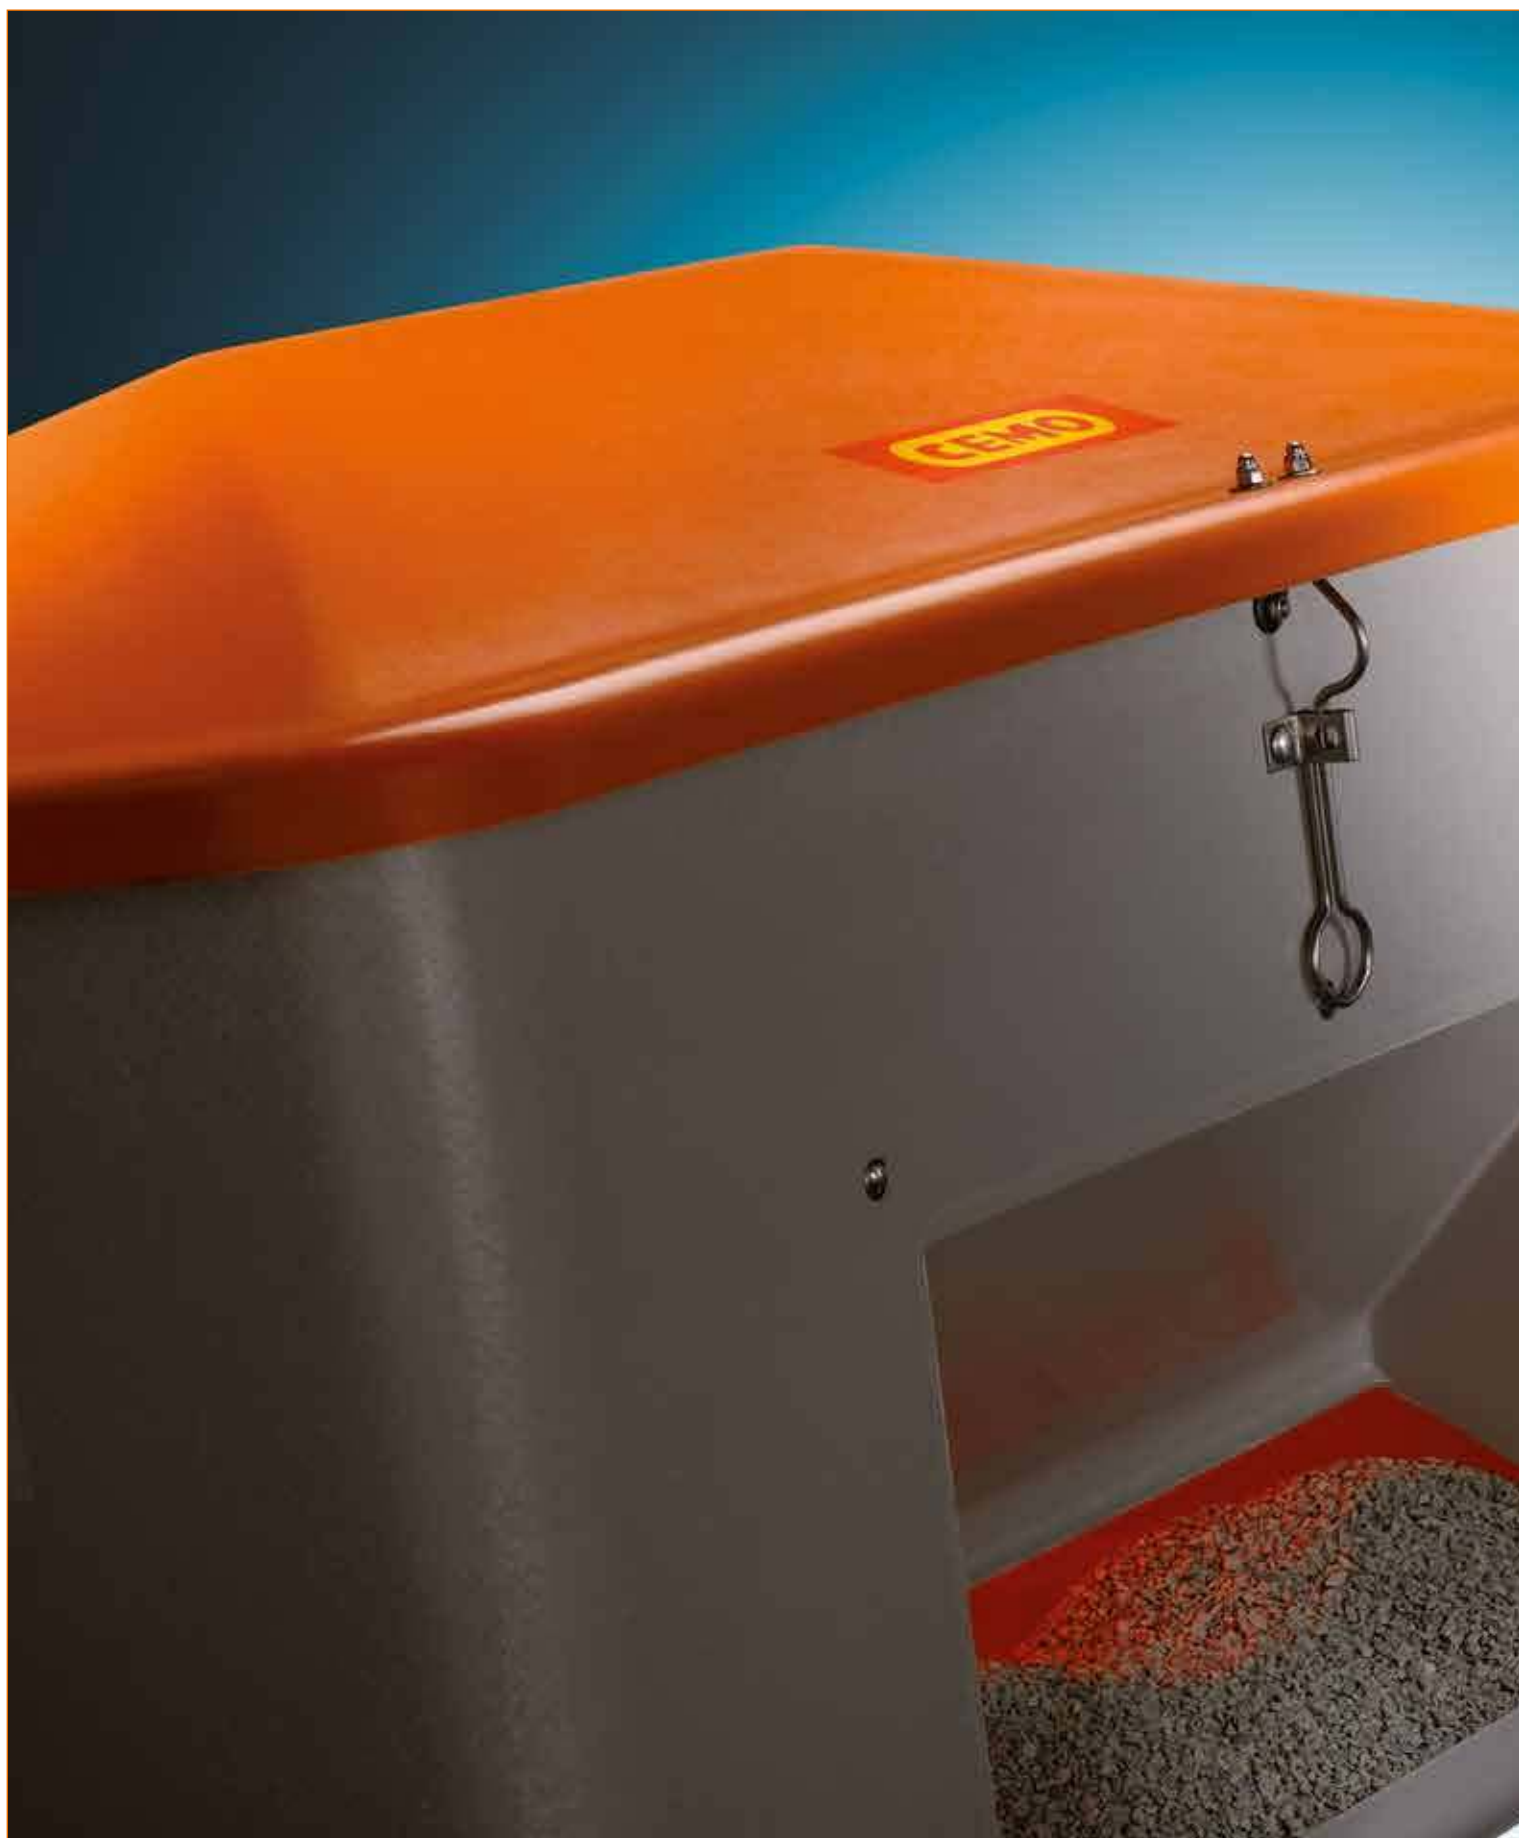

Gladheidbestrijding goed gedaan

50 jaar ervaring- daarop moet U letten!

CEMO houdt zich reeds meer dan tientallen jaren met het thema gladheidbestrijding bezig en heeft daardoor veel belangrijke ervaringen verzameld. Op deze basis willen wij nuttige tips voor de gladheidbestrijding geven. Volgens onze mening zijn ergonomie en levensduur twee factoren, die hoogwaardige gladheidbestrijdingsproducten aantonen. U als gebruiker moet met zo laag mogelijke krachtinspanning optimale resultaten bereiken: met lange levensduur producten, die niet moeten worden aangeschaft voor elk winterseizoen.

Ergonomie



- ✓ De aftapopening maakt de toegang mogelijk tot het strooigoed **zonder openen van het deksel**
- ✓ De absoluut gladde binnen-en buitenwand maken het mogelijk om **reinigen zonder achterblijven van restdelen** zonder kracht met waterstraal zonder extra mechanische bewerking
- ✓ Voor opslag kan het deksel in weini tijd volledig gedemonteerd worden zonder gereedschap



- ✓ De licht draaiende mechaniek (aandrijving enz.) is de voorwarde voor **krachtbesparend strooien** ook bij grotere oppervlaktes
- ✓ In hoogteverstelbare duwbeugel kan men aan de **lichaamsgrootte aanpassen**
- ✓ Eexact instelbare strooibreedtes maken het mogelijk v. **optimale dosering** v/h strooigoed
- ✓ Luchtbanden grof profiel zorgen voor een **hoge krachtoverbrenging** op de besneeuwde ondergrond



- ✓ Het lage gewicht is belangrijk voor **rugbesparend werk** ook na een langere tijdsduur
- ✓ De speciale ergonomische vorm v/d steel **vermindert de kiepneiging** v/d volle schop en daarmee het plotseling afkiepen v/d sneeuw
- ✓ Der hoge schoprand maakt opruimen v. groteresneeuw hoeveelheden **in kortere tijd mogelijk**
- ✓ Het schopblad-materiaal GVK **voorkomt het aanhechten** van de sneeuw op de schop en veroorzaakt het **doelgerichte lossen** v/d schopinhoud
- ✓ De hoge stabiliteit van de schop maakt het mogelijk om **zonder verlies krachtoverbrenging** op het opruimende oppervlak



Levensduur

- ✓ Het materiaal GVK is over tientallen jaren absoluut weers- en corrosiebestendig waardoor wij een **buitengewone garantie van 10 jaar** garanderen
- ✓ Het functioneren v/h beslag van RVS garandeert een **veilige bediening over de totale levensduur**, omdat het **geen functiestorende corrosie** veroorzaakt
- ✓ Speciaal vandalismedeksel **houdt ook bij opzettelijke beschadigingen stand** en reduceert uw onderdelenbehoefte
- ✓ De absolute vormstabiele bak maakt meer dan tiental jaren veilig sluiten v/h deksel. Het strooigoed wordt daarmee **tegen vocht beschermd**.



- ✓ De strooihoeveelheidsdosering vindt plaats via **stabiel stangenstelsel** i.p.v. een storingsgevoelige bowdenkabel
- ✓ Speciaal belaste metaaldelen, die met strooigoed in aanraking komen, zijn voor **bescherming tegen corrosie** van RVS of met poedercoating
- ✓ Zoutresistente PE-bak **ook bij de laagste temperaturen en agressieve strooiproducten**
- ✓ Mechanisch sterk vereiste delen zoals aandrijving zijn **robuust** en bestaan uit **hoogwaardige materialen**
- ✓ Alle sluitdelen kunnen **snel, probleemloos en kostengunstig** voor U zelf worden vervangen



- ✓ Het schopblad van GVK is over meerdere jaren **slijtagevrij**
- ✓ De massieve aluminium kanten zijn **op elk moment eenvoudig** **vervangbaar**



CEMO strooigoedbakken

Strooigoedbakken worden intussen door meerdere aangeboden. Maar niemand bereikt bij benadering de kwaliteit van CEMO. Omdat het strooigoed bij elke weersomstandigheid goed beschermd en bruikbaar is.

- ✓ Materiaal: GVK– lange levensduur, stabiel, roestvrij, zoutresistent
- ✓ 20 jaar gebruiksduur, 10 jaar garantie (!)
- ✓ slagtaai, „hamervast“ en vormstabiel
- ✓ temperatuurbestendig, UV-bestendig
- ✓ beschermd tegen water en vochtigheid
- ✓ doordachte constructie voor perfecte hantering



gladde wanden

Door gladde buitenwanden minder vervuiling (geen vuilophoping mogelijk), door gladde binnenwanden leeg maken zonder restproduct en eenvoudig reinigen.



nauwkeurig sluiten

Lange jaren veilig sluiten door uitgevormde bakrand, overhangende rand, daardoor kan vuil water en vochtigheid niet binnendringen.



Zijdelings stapelbaar voor plaatsbesparende opslag eenvoudig uitneembaar.

Video
Streugutbehälter



Vandalisme deksel

Speciaal slagbestendig en vormstabiel materiaal („hamertest“), extra verhoogde wandsterkte (voor bakgroottes van 400, 550 en 700 l).



Afsluitbaar

Eenvoudig openen van buiten en binnen door zelfsluitende veersluiting van RVS. Met een extra voor-hangslot afsluitbaar.



Zonder gereedschap afneembaar

Het deksel is zonder gereedschap afneembaar. Het deksel is eenvoudig vast te zetten door afneembare bandhouders.

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CEMO strooigoedbakken **Plus3**

NIEUW

De nieuwe strooigoedbakkengeneratie **Plus3** levert buiten de voordelen van de CEMO GVK-strooigoedbakken **3** extra pluspunten voor hanteren en montage.

De extra voordelen van de bakken **Plus3**:

- 1 stapelbaar met gesloten stapeldeksel
- 2 met palletvork opneembaar
- 3 deksel zonder gereedschap afneembaar



1

Stapelbaar met gesloten stapeldeksel.



2

Opneembaar met palletvork
(variant 200l en 400l).



3

Zonder gereedschap afneembaar

Het deksel is zonder gereedschap afneembaar.
Deze laat zich eenvoudig vast zetten door een steunstaaf (400l).



Strooigoedbakken Plus3 [PG 8]

Als marktleider bij strooigoedbakken krijgen wij omvangrijke gunstige reacties en een groot aantal wensen. Het eenvoudige gebruik en het hanteren staat bij veel gemeentelijke instellingen op de voorgrond. Het opnemen met palletvork in combinatie met het stapelmogelijkheden vereenvoudigt het opslaan en uit de opslag nemen

van de strooigoedbakken enorm en spaart tijd en plaats. Bovendien wordt de montage onder gereedschap van de zeer stabiele deksels belangrijk vereenvoudigt. De nieuwe generatie strooigoedbakken **Plus3** brengt buiten de voordelen van lange levensduur van de GVK strooigoedbakken 3 extra pluspunten voor het hanteren en montage.

strooigoedbakken Plus3

De extra voordelen van de bakken **Plus3**:

- opneembaar met palletvork (optie)
- stapelbaar met gesloten deksel (optie met voorhangslot afsluitbaar, toeboren zie blz. xxx)
- deksel zonder gereedschap afneembaar
- met steunstaaf voor deksel (400l)



200l



400l opneembaar met aftapopening



Opneembaar met palletwagen en heftruck.



Stapelbaar met gesloten deksel.

Strooigoedbakken Plus3

inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	met en zonder aftapopening	met en zonder integreerde palletvorkuitvoering	gewicht ca. kg	bakken grijs deksel oranje best.-nr.	bakken groen deksel oranje best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
100	89 x 60 x 34	zonder	zonder	8,3	10564	10573	205,--	
200	89 x 60 x 64	zonder	zonder	11,3	10565	10574	240,--	
200	89 x 60 x 64	met	zonder	12,5	10566	10575	310,--	
200	89 x 60 x 69	zonder	met	12,8	10567	10576	265,--	
200	89 x 60 x 69	met	met	14	10568	10577	330,--	
400	121 x 82 x 67	zonder	zonder	20,4	10569	10578	315,--	
400	121 x 82 x 67	met	zonder	21,6	10570	10579	370,--	
400	121 x 82 x 68	zonder	met	21,4	10571	10580	335,--	
400	121 x 82 x 68	met	met	22,6	10572	10581	390,--	

Toebehoren voor strooigoedbakken opneembaar

draagkracht der stapeldeksel zie blz. xxx.

Aanduiding	voor grootte	buitenmaat cm (l x b x h)	draagkracht kg	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
NIEUW Inlegplaat	200	75 x 45 x 3	200	3	10739	33,--	
	400	107 x 67 x 3	400	5,4	10740	65,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Strooigoedbakken PG 8

- Bakken en deksels van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- Sstrooigoedbakken van GVK zijn absoluut corrosie- en weersbestendig
- veersluiting van RVS, zefsluitend
- eenvoudig openen van buiten en binnen
- plaats- en tijdbesparend bij opslaan uit de opslag eenvoudige, veilige hantering
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- eenvoudige montage, levering in ongemonteerde toestand
- van 400 l tot 700 l (extra) met afneembare bandhouders voor deksel
- von 550l bis 700l mit abnehmbaren
- von 1100 l bis 2200 l (standaard) met openzet-scharnieren van RVS



400 l
kleurvarianties grijs/oranje met aftapopening



kleurvarianties groen/oranje met aftapopening



200 l
kleurvarianties geel/geel zonder aftapopening

inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	met en zonder aftapopening	Gewicht ca. kg	bak grijs deksel oranje Best.-Nr.	bak grün deksel oranje Best.-Nr.	bak geel deksel geel Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
200	89 x 59 x 67	ohne	12	-	-	10974	245,--	
400	120 x 80 x 72	ohne	22	-	-	10975	320,--	
550	134 x 99 x 78	ohne	26	10833	10837	-	395,--	
		mit	28	10834	10838	-	460,--	
700	134 x 99 x 96	ohne	30	10835	10839	-	460,--	
		mit	32	10836	10840	-	525,--	
1100	163 x 121 x 101	ohne	50	7435	7441	-	715,--	
		mit	52	7436	7442	-	795,--	
1500	184 x 143 x 104	ohne	70	7437	7443	-	1.040,--	
		mit	72	7438	7444	-	1.080,--	
2200	213 x 152 x 124	ohne	92	7439	7445	-	1.445,--	
		mit	94	7440	7446	-	1.505,--	

Toebehoren gegalvaniseerd onderframe met stalen voeten, voor veilig plaatsen PG 8

uitvoering voor grootte	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
	100	8	7784	80,--
	200	10	7786	95,--
	400	12	7788	110,--
	550	16	7789	115,--
	700	16	7790	110,--
	1100	25	7591	200,--
	1500	42	8010	330,--
	2200	48	8011	375,--

Toebehoren gegalvaniseerd zwenrollen onderframe, voor mobiel gebruik gebruik (zwenkrollen = LR) [PG 8] 2 zenkrollen met extra draai- en stuur-stop

uitvoering voor grootte	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
	100 (LR ø 100 mm) PP	9	7812	200,--
	200 (LR ø 100 mm) PP	9	7814	195,--
	400 (LR ø 100 mm) PP	14	7816	205,--
	550 (LR ø 125 mm) PP	18	7817	245,--
	700 (LR ø 125 mm) PP	18	7818	270,--
	1100 (LR ø 150 mm) PA	25	8012	400,--
	1500 (LR ø 200 mm) PA	42	8013	470,--
	2200 (LR ø 250 mm) PA	48	8014	1.175,--

Lagerware: versandfertig innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Strooigoedbox PG 8

strooigoed-bak met vandalisme-deksel

- speciaal slagbestendig en vorm-stabiel materiaal („hamervast“)
- extra verhoogde wandsterkte (voor bakgrootte 400, 550 en 700 l)



Strooigoed-bak "V" met vandalisme-deksel

inhoud l	Maße in cm (l x b x h)	met en zonder aftap-opening	Gewicht ca. kg	bak grijs, deksel oranje Best.-Nr.	bak groen, deksel oranje Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	verzend
550	134 x 99 x 78	ohne	27	10896	10900	450,--	
		mit	29	10897	10901	515,--	
700	134 x 99 x 96	ohne	31	10898	10902	515,--	
		mit	33	10899	10903	565,--	

Vandalisme-deksel voor nalevering op aanwezige strooigoed-bak met dakvormig deksel

uitvoering voor grootte	Best.-Nr.	€ excl. BTW.***	verzend
400	8087	155,--	
550 en 700	10904	195,--	

toebehoren voor strooigoedbak

aanduiding	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand
voorhangslot, gegalvaniseerd	1490	17,--	
Hoogte instelbare dekselscharnier, compleet montage-set, voor bakken van 100 tot 700 liter inhoud. Opgelet: deksel alleen met gereedschap demonteren. Niet voor strooigoedbak Plus3.	3212	33,--	
Sticker „strooigoed“	5 Stück 8625	15,--	
(verdere taal varianten op aanvraag)	10 Stück 8626	27,--	

Strooigoedbox „Kompakt“ PG 8

- slanke, hoge constructie voor minimaal plaatsings-oppervlak
- aansprekend Design
- buiten plaatsbaar
- met sluitbare deksel
deksel incl. veersluiting

inhoud l	afmeting in cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
130	72 x 45 x 58	10,5	7630	325,--	



Lagerware: versandfertig innerhalb von ca. 5 AT.

GO-BOX PG 8

nieuw

- voor strooigoed, zand, bindmiddel, etc.
- voor binnen en buiten gebruik
- robuuste rubberen banden
- deksel geïntegreerd voor laden

gedetailleerde beschrijving zie catalogus blz. 252



toebehoren:
scheidingswand

inhoud l	afmeting in cm (h x b x t)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
Go-Box 70	107 x 59 x 39	10	11285	190,--	

toebehoren

type	afmeting cm (h x b)	Best.-Nr.	€ excl BTW.**	verzend
Scheidingswand voor Go-Box 70	40 x 32	11286	12,--	

Strooigoedbakken opslaan en verladen [PG 8]

Laadbeugel voor verladen en leeg maken van gevulde strooigoedbakken met de vrachtwagen-kraan.

In samenwerking met gemeentes is dit innovatief handelingsconcept ontwikkeld. Opgebouwd op de strooigoedbox is het nu mogelijk om de voordelen (deksel zonder gereedschap afneembaar) in volledige omvang te gebruiken. Met behulp van de hydraulische laadbeugel kan de strooigoedbox door slechts één persoon geladen, leeg gemaakt en opgeslagen worden. Daarmee reduceert u de tijd-plaatsen personeelskosten tot een minimum.



hydraulische laadbeugel

laden, leeg maken en opslaan met slechts één persoon

reducering van tijd-, plaats- en personeelskosten

A



inschuiven v/d laadbeugel a/d zijde na het verwijderen v/h afneembare deksel (voorbeeld met strooigoedbox 700 l)



opheffen v/d bak (voorbeeld met strooi-goedbox 200 l)



Uitkiepen van strooigoed op de laadbak (voorbeeld met strooigoedbox 700 l)

B



Laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar met extra frame, voor strooigoedbakken 200 l

Laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar, voor strooigoedbakken 400 l




Laadbeugel

Uitvoering			gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
A	Laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar	voor strooigoedbakken 400, 550 en 700 l	120	7738	5.440,--	
	Extra frame voor laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar (7738)	voor strooigoedbakken 200 l	8	7739	315,--	
B	Laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar	voor strooigoedbakken 400 l	120	10728	4.810,--	
	Extra frame voor laadbeugel, hydraulisch, kiepbaar (10728)	voor strooigoedbakken 200 l	9	10729	185,--	
C	Laadbeugel, star, niet kiepbaar	voor strooigoedbakken 200 l	15	1833	505,--	
		voor strooigoedbakken 400 l	30	1832	685,--	
		voor strooigoedbakken 550 en 700 l	40	2109	970,--	

GVK-sneeuwschop [PG 8]

GVK-sneeuwschop

- hoogwaardige GVK-sneeuwschop
- massieve aluminium-rand
- absoluut corrosiebestendig
- nietaanhechten vansneeuw door gladde oppervlak
- hoge dikke zijwand
- dubbele gebogen ovale steel met D-vormige-greep voor ergonomisch en efficient werken



grijpveilige oval steel

Display

- hoogwaardige bodemplaat voor drie sneeuwschoppen
- versie met achterwand-display
- minutensnelle montage zonder gereedschap
- sneeuwschop dient als display-houder



massieve aluminium-rand



display met bodemplaat voor tot drie GVK-sneeuwschoppen

GVK-sneeuwschop met D vormige-greep

aanduiding	lengte met steel cm	afmeting schop cm (b x h)	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
GVK-sneeuwschop	161	56 x 36	10064	58,--	

Staffelprijs		best.-nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type			aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	stuksprijs € ex. BTW**	aantal	pakketprijs € ex. BTW**
% GVK-sneeuwschop		10064	3	56,--	5	55,--	-	-
10 stuks-pakket GVK-sneeuwschop 10064		10066	-	-	-	-	1 x 10*	51,--

* 10 x sneeuwschopbladen en 10 x sneeuwschopstelen in doos verpakt.

Display voor GVK-sneeuwschop

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
Display voor GVK-sneeuwschop met wintermotief "5-sterren-kwaliteit"	60 x 75 x 160	10216	-,--	
Bodemplaat voor display	60 x 75 x 5	10217	-,--	

Sneeuwruimer [PG 8]


De sneeuwruimer maakt het mogelijk – door de beweegbaar duwdissel – om ongelijke besneeuwde oppervlaktes probleemloos te ruimen.

- innovatieve sneeuwruimer „Made in Germany” met langer H levensduur
- solide met poedercoating stalen buisconstructie
- met geveerde schijven gedempt ruimbord van RVS
- wielen met luchtbanden rollagers metnokkenprofiel Ø 260 mm
- verstelbaar bordpositie
- eenvoudig instellen v/d ruimhoek zonderte bukken

NIEUW



vervangbaar RVS schraaplijst van PU-geluidsarme schraap-lijst (toebereiden)

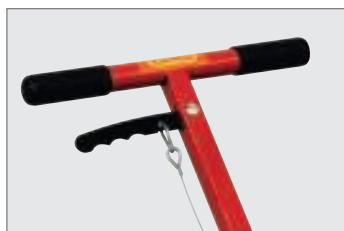

Bediening voor drie/vijf bordposities



geblokkeerde duwdissel voor het „gebruik”



zonder blokkering voor „parkeren”



stabiele stalen constructie en RVS sneeuwboard met stootdemping



luchtbanden en rollagers

Sneeuwruimer

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Sneeuwruimer	110 x 74 x 90	12	10743	190,--	

Toebereiden voor sneeuwruimer

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
PU-geluidsarme schraaplijst	10744	36,--	

Dubbelwandige pekelwater-tank [PG 4]

Dubbelwandige horizontaal liggende tank van GVK

- met algemene constructieve goedkeuring Z-40.11-479
- tank dubbelwandig van GVK weersbestendig en voor buiten plaatsen geschikt

- tussenruimte met lekaanduidapparaat op onderdrukbasis controleerbaar
- lichtondoorlatende afdeklaag
- met gegalvaniseerd stalen onderstel
- grote dom (mangat) DN 500 voor onderhoud
- mangatdeksel met aansluitingen voor noodzakelijke toebehoren

- ladder naar mangatdeksel
- zeer goede thermische isolatie door de sandwich-technologie
- binnenliggende tankverwarming als toebehoren leverbaar
- verwarmbare kap over domdeksel leverbaar

groot mangat (dom)
DN 500 voor
onderhoud
weersbestendig en voor buiten
plaatsen geschikt

zeer goede thermische isolatie
door sandwich-technologie

lekaanduidapparaat op
onderdrukbasis controleerbaar

lichtondoorlatende
afdeklaag

gegalvaniseerd onderstel

toebehoren:
tankverwarming,
verwarmde kap en
toebehorenpakket
pompkast



Gebruiksvoorbeeld met speciale verflaag en pompkast als toebehoren (zie blz. 223)



Compleet geïnstalleerde natzoutinstallatie incl. pompeenheid

DWT- tank, horizontaal liggend van GVK en chemische bescherm laag van speciaal hars

inhoud l (netto, 95%)	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**
4000	230 x 191 x 207	160	410	-	op aanvraag***
5000	285 x 191 x 207	160	450	-	op aanvraag***
6000	336 x 191 x 207	160	510	-	op aanvraag***
8000	440 x 191 x 207	160	660	-	op aanvraag***
8000	296 x 233 x 246	200	650	-	op aanvraag***
10000	362 x 233 x 246	200	730	-	op aanvraag***
15000	446 x 256 x 266	220	1100	-	op aanvraag***
20000	584 x 256 x 266	220	1400	-	op aanvraag***
25000	724 x 256 x 266	220	1960	-	op aanvraag***
30000	860 x 256 x 266	220	2515	-	op aanvraag***

* Hoogte met opgebouwde kap extra 35 cm

Dubbelwandige pekelwater-tank [PG 4]

Toebehoren voor DWT-tank, horizontaal liggend

beschrijving	best.-nr	€ ex. BTW**
 Toebehorenpakket voor volledige tankinstallatie, bestaande uit: Vulleiding met TW-koppeling 3", be-/ontluchting, complete leidingsysteem met magneetventiel als beveiliging en kap over domdeksel, voormonteerde pompkast met kunststof centrifugaalpomp 400V ca. 200l/min., vul- en aftapleidingen a/d tank een vacuüm-lekaanduidapparaat, elektrische overvulbeveiliging,. Alle delen zoveel mogelijk voormonteerd en van schroefdraad voorzien.	8932	op aanvraag***

*** Prijs afhankelijk van de samenstelling v/h pekelwater en aantal en type v/d gewenste aansluitingen

PP-schoppen [PG 8]

Corrosiebestendige PP-schoppen

- corrosiebestendige schoppen van polypropyleen (PP)
- ideaal voor omgaan met agressieve stoffen zoals b.v. strooizout
- laag eigen gewicht
- hoge geschiktheid voor weerstand
- niet hechtend oppervlak
- absoluut corrosiebestendig
- UV-gestabiliseerd materiaal, praktisch breekvast
- bruikbaar in de landbouw, gemeentewerken en levensmiddelenindustrie



Corrosiebestendige PP-schoppen

aanduiding	afmeting v/d schop cm (l x b x h)	totale lengte cm	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ ex .BTW**	verzend blz. 239
hanschoep PP01	19 x 14 x 7,5	31	0,2	7964	10,--	
hanschoep PP02	23 x 17 x 9	36	0,3	7965	15,--	
Allzweck schop D-greep PP03	31,5 x 25 x 4	98	1,1	7966	47,--	
Allzweck schop D-greep PP04	35 x 26 x 8	105	1,4	7967	52,--	

Staffelprijs		best.- nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type			aantal	stuksprijs € ex.BTW	aantal	stuksprijs € ex. BTW	aantal	stuksprijs € ex. BTW
%	PP01	7964	5	9,70	10	9,50	15	9,20
	PP02	7965	5	14,55	10	14,25	15	13,80
	PP03	7966	5	45,60	10	44,65	15	43,20
	PP04	7967	5	50,40	10	49,50	15	48,00

Zoutstrooier [PG 8]

Zoutstrooiers met composit-frame

Het gebruik van nieuwe hoogwaardige kunststoffen maakt het mogelijk voor integratie van veel functies in één bouwdeel.

- voor privé gebruik en op professioneel gebied
- robuuste constructie
- met composit-frame en PE-bak
- assen van RVS
- robuuste aandrijving
- opklapbare steunpoot
- strooihoeveelheid instelbaar met vaste aanslag

- levering in voorgemonteerde bouwgroepen

Strooiers SW 20-C en SW 35-C

- voor ruw wintergebruik
- voor verschillend strooi materiaal
- met robuuste roerder
- duwstang van RVS, drielukkig in lengte verstelbaar
- met verstelbare strooibreedtenbegrenzer

- met vulzeef

- luchtbanden met winterprofiel

Zoutstrooier SW 20-light

- voor zaaiaad en kunstmest
- duwstang van staal gegalvaniseerd, drielukkig in lengte verstelbaar
- Kunststof wielen

NIEUW

NIEUW

type SW 35-C


type SW 20-light




opklapbaar steunpoot

vulzeef
(SW 20-C en SW 35-C)

strooihoeveelheid instelbaar met vaste aanslag

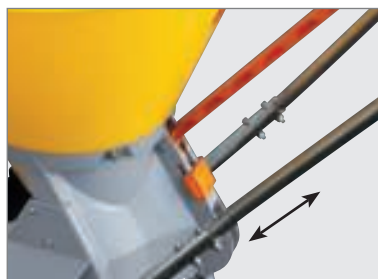

duwstang van RVS, drielukkig in lengte verstelbaar

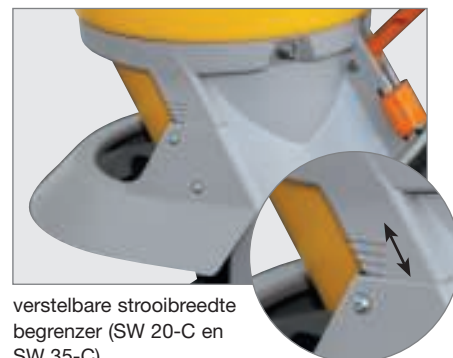

verstelbare strooibreedte begrenzer (SW 20-C en SW 35-C)

Zoutstrooier met hoogwaardig kunststof-frame en PE-bak

inhoud l	uitvoering	strooibreedte in m	strooi standen	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
20	type SW 20-light voor middelgrote strooioppvlaktes	1 bis 4	6	9	10718	210,--	
20	type SW 20-C voor middelgrote strooioppvlaktes	1 bis 4	6	10	10642	295,--	
35	type SW 35-C voor middelgrote strooioppvlaktes	1 bis 4	6	11	10643	355,--	

Toebehoren voor zoutstrooiers met hoogwaardig kunststof-frame en PE bak

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Afdekking voor SW 20-C en SW 20-light	7884	26,--	
Afdekking voor SW 35-C	7885	30,--	
Strooibreedtenbegrenzer voor SW 20-light	10720	38,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Zoutstrooier [PG 8]

Zoutstrooier SW 50-E

- voor professioneel en privé gebruik
- geschikt voor verschillende strooi-producten en verschillende strooibreedtes
- eenvoudige, snelle montage
- robuust geconstrueerd
- assen RVS
- frame van RVS
- duwstang op drie lengtes instelbaar en in hoogte verstelbaar
- opklapbare steunpoot
- wielaandrijving uitschakelbaar




afdekking
voorraadbak
(toebehoren)



wieluit-
schakeling



SW 50-E

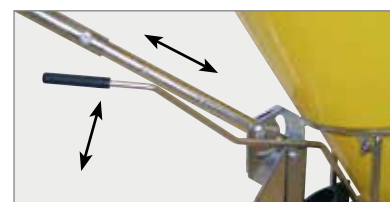

schakelhendel en verstelbare duwstang



opklapbare steunpoot



anti-verdichtings-
-set

Kaststrooier KS 35-E

- voor privé en voor professioneel gebruik
- voor verschillende strooi-producten zoals b.v. strooizout, split, zand, olie-bindmiddel, zaaizaad of bemesting
- robuuste roeras van RVS met kruislingse vertanding
- exacte strooibreedte van 60 cm
- strooihoeveelheid via excentrische schijf traploos en exact instelbaar
- eenvoudige, snelle montage
- alle delen die met het strooi-product in aanraking komen zijn van RVS of kunststof
- trechter van corrosie-bestendig PE
- Frame van staal met poedercoating
- steunpoot opklapbaar
- duwstang in lengte verstelbaar
- luchtbanden met winter-resp. ruw terrein-profiel
- as in het midden gedeeld, daardoor is bochten rijden probleemloos mogelijk



duwstang in lengte
verstelbaar, grote
bedieningshendel

NEU



trechter-opzet 25l (toebehoren)



bak-afdekking (toebehoren)



exacte strooibreedte, traploos instelbaar
voor gelijkmatig strooibeeld



robuste-roeras,
as-in-midden-gedeeld



excentrische-schijf

Aanduiding	inhoud l	strooibreedte in m	gewicht ca. kg	best. nr.	€ exc BTW**	
SW 50-E, voor middelgrote strooi-oppervlaktes, 6 strooi-standen, kunststof bak geel, RVS buisframe, luchtbanden met winterprofiel, robuuste aandrijving, strooihoeveelheids-regeling, anti verdichtings-set, smeerbare aslagers en wiel-uitschakeling, handgreep instelbaar. Geleverd in voorgemonteerde bouwgroepen.	50	1 bis 4	14	10742	595,--	
Kaststrooier KS 35-E	35	0,6	16,5	8487	390,--	

Toebehoren voor zoutstrooiers

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	
Bakafdekking voor SW 50-E	10021	35,--	
Bakafdekking voor KS 35-E	8495	38,--	
Trechter-opzet 25l voor KS 35-E NEU	11043	85,--	

Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud .

Sproei-caddy 60l [PG 8]

Sproei-caddy 60l v. vloeibaar ontdooiingsmiddel

- Elektropomp 12V, ca. 6 l/min
- LiFePO₄-accu met oplader
- 8m spiraalslang
- sproeilans met vlakstraal-sproeidop
- geschikt voor gebruikelijk vloeistof als ontdooiing middel op waterbasis



NEU

spiraalslang,
elektropomp
en accu met
oplader



Sproei-caddy 60l


aanduiding	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW**	verzend zie blz.45
Sproei-caddy	60	90 x 52 x 37	15	10863	655,--	

Zoutstrooier [PG 8]

Zoutstrooier SW 130 met PE-bak

- voor prive en professioneel gebruik

- voor verschillende strooiaterialen en strooibreedtes geschikt
- eenvoudige, snelle montage
- robuuste constructie

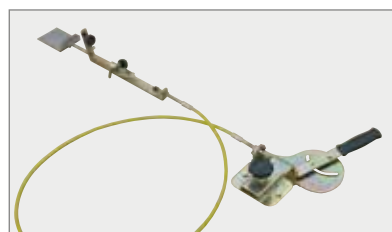

toebereiden afstandbediening



robuste aandrijving met aluminium huis



uitschakelbare aandrijving



SW 130

Zoutstrooier SW 130

aanduiding	inhoud l	strooibreedte in m	strooi- standen	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW**	verzend zie blz 245
SW 130 voor grote strooioppervlaktes, met robuuste aandrijving met aluminium huis. Kunststof bak geel met stabiel klepdeksel, stalen buis-frame geverfd, rubber wielen met luchtbanden, strooihoeveelheid regeling. Levering in voorgemonteerde bouwgroepen. Parallel in hoogte verstelbare dissel is standaard. Aandrijving is uitschakelbaar. Max. snelheid 6 km/u.	130	bis 5	10	39	10063	1.285,--	

Toebehoren voor zoutstrooier SW 130

aanduiding	best.- nr.	€ excl. BTW	verzend zie blz. 245
strooibreedte begrenzer voor SW 130	7291	90,--	
dissel met kogelkop aanspanning voor SW 130	8621	150,--	

aanduiding	lengte van de bowdenkabel	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. .BTW	verzend zie blz 245
Afstandbediening voor de strooier SW 130	2,0	3,0	8289	200,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Zoutstrooier [PG 8]

Zoutstrooier SW 200 en SW 300 met PE-bak

- voor prive gebruik en voor professioneel gebruik
- voor verschillende strooimaterialen en strooibreedtes geschikt
- robuuste constructie
- gebruik met aluminium huis, uitschakelbaar
- robuuste smeerbare wiellagers
- RVS frame
- alle delen die met zout in aanraking komen zijn RVS resp. kunststof
- strooihoeveelheid, strooirichting en strooibreedte verstelbaar als optie
- wielen 16x6.5 luchtbanden, met winterprofiel
- parallel in hoogte verstelbare disel
- verlichting met 7polige stekker
- levering in voorgemonteerde bouwgroepen



SW 200



antie verdichtingsset



strooihoeveelheidsregeling



uitschakelbare aandrijving



strooschijf van RVS, verstelbaar



robuuste wiellagers



SW 300

Zoutstrooier SW 200 en SW 300

aanduiding	inhoud l	strooibreedte in m	strooi standen	gewicht ca. kg	best.-nr.	€excl. BTW**	
SW 200 voor grote strooioppervlaktes	200	tot 5	10	80	10205	2.325,--	
SW 300 voor grote strooioppervlaktes	300	tot 5	10	85	10206	2.485,--	

Toebehoren voor zoutstrooier SW 200 en SW 300

aanduiding	best.-nr	€ excl. BTW**	
strooibreedte begrenzer verstelbaar gegalvaniseerd voor SW 200 en SW 300	10207	160,--	
afstandbediening voor strooier SW 200 en SW 300 lengte v/d bowdenkabel: 2,0m	10208	245,--	
adekking van de bak voor SW 200 en SW 300	10210	65,--	
kogelkopaanspanning 2" gegalvaniseerd, voor SW 200 en SW 300	10209	80,--	

Technisch en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

Driepuntsstrooier [PG 8]

Driepuntsstrooier SA 130

- voor grote strooioppervlaktes
- kunststofbak geel met stabiel klepdeksel
- stalen frame geverfd
- voor de driepuntsaanspanning, cat. 0 (A=410/526 mm, B=Ø22 mm)
- aandrijving via aftakas (in de standaarduitvoering inbegrepen)



type SA 130

Driepuntsstrooier SA 130

inhoud l	uitvoering	strooibreedte m	strooistanden	gewicht ca kg	best.-nr	€ ex BTW**	verzend blz. 239
130	type SA 130 voor grote strooioppervlaktes	tot 5	10	35	8173	1.270,--	

Toebehoren voor driepuntsstrooier SA 130

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
	strooibreedtebegrenzer voor SA 130	7291	90,--	
	afstandbediening voor driepuntsstrooiers SA 130, lengte van de bowdenkabel 2.0m, gewicht: 3.0 kg	8289	200,--	

Driepuntsstrooier SA 260

- voor grote strooioppervlaktes
- basistrechter is van geverfd staal
- trechteropzetstuk is van kunststof
- stalen frame is geverfd
- voor de driepuntsaanspanning, categorie 0 + 1
- Aandrijving via aftakas (in de standaarduitvoering inbegrepen)



Typ SA 260

Driepuntsstrooier SA 260

inhoud l	uitvoering	strooibreedte m	strooistanden	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
260	type SA 260 voor grote strooioppervlaktes	tot 5	10	54	10278	1.345,--	

Toebehoren voor driepuntsstrooiers SA 260

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 239
	strooibreedtebegrenzer voor SA 260	10279	110,--	
	afdekking voor SA 260	10280	150,--	
	vulzeef voor SA 260	10281	95,--	