

Tankinstallaties voor diesel



Stationaire tankinstallaties voor diesel (blz. 4 - 32)



CUBE-Tank

- 1.000 - 5.000 l
- Tank van HDPE met geïntegreerde opvangbak
- plaatsen in gebouwen en buiten
- compleet gmonteerd
- ook in waterwingebieden



UNI-Tank

- 400 - 4.500 l
- tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat
- plaatsing in gebouwen
- ook in waterwingebieden



GT-Tank

- 1.000 - 10.000 l
- GVK-veiligheidstank enkelwandig
- plaatsen in gebouwen en buiten zonder opvangbak (buiten in waterwingebieden)
- enkelvoudig of batterij installatie



DWT-Tank

- 1.300 - 11.750 l
- GVK veiligheidstank dubbel wandig
- plaatsen in gebouwen en buiten
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- enkelvoudig of als batterij-installatie
- met optische lekaanduiding



PE/GVK-tankstation

- 5.000 l
- compleet gmonteerd
- pomp 70 l/min
- met GVK opvangbak
- voor plaatsen in gebouwen



Stalen tank

- 4.000 - 30.000 l
- bovengrondse tank-installatie dubbelwandig van staal



Veiligheids-grondtank

- 3.000 - 10.000 l
- dubbelwandige veiligheidsgrond-tank met GVK ommanteling
- voor ondergrondse diesel- resp. huisbrandolie opslag
- met in hoogte verstelbare begaanbaar mangat

Stationaire tankinstallaties voor diesel



Grondbeginselen voor eigen gebruik-dieseltankstations, eisen

De eigen gebruik tankstation is bestemd voor eigen voertuigen af te tanken. Deze wordt door bedrijfsleider of door ander personeel bediend. Deze bestaat uit afvulplaats en de bovengrondse opslagtank. Vervolgens een samenvatting v/d voorwaarden die vervuld moeten worden:

De eisen aan eigen gebruiks-tankplaatsen voor dieselbrandstof zijn specifiek voor landen gedefinieerd betreffende de installatie verordening VAWS. Deze verschillen in de meeste punten nauwelijks.

- 8.
- 9.
3. e
4. B

B Afvulplaats


1. Grote vulplaatsen: werkbereik van tankpistool d.w.z. min. slanglengte plus 1 m, begrensaar door wanden
2. Bij inhoud tot 10.000l en dieselvebruik tot 40.000l

Pflichten des Betreibers:


- 1.
- 2.

A Opslaginstallatie

1. Opslagtank met goedkeuring, GVK-tank tot 2.000l enkelwandig zonder opvangbak, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand Tankbatterijen tot 10.000l, andere tanks dubbelwandig of in een opvangbak.
2. Bij buiten plaatsing moet de opslagtank daarvoor goedgekeurd zijn. Bij CEMO-GVK-tanks en dubbelwandige stalen tanks is voldoende (vgl. goedkeuring); PE-tanks stalen matel alleen in gebouwen!
3. Aanrijbeveiliging, grote veldsteen, hoge buitenrand of beschermwand bij compacte vulplaats
4. Automatische tankpistool is vereist.
5. Vast aangesloten vul aansluiting met TW koppeling (bij tanks tot 1.000l ook vullen met zelfsluitend tankpistool v/d tankwagen)
6. Goedgekeurde vulbegrenzer (uitgenomen tank tot 1.000l en vullen volgens 5.).
7. Hefbeveiliging aan de pomp is vereist

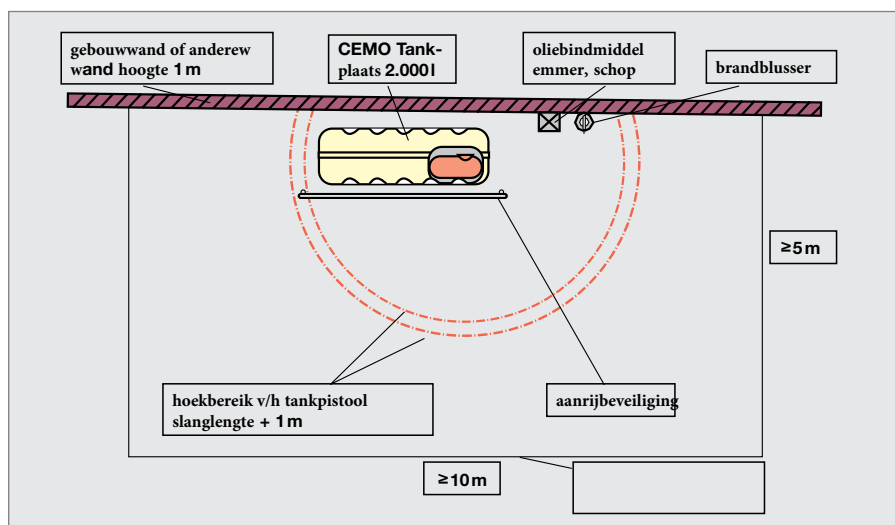

Voorbeeld: eigen verbruik aftankplaats tot 2000 l, zonder dak, zonder afscheider

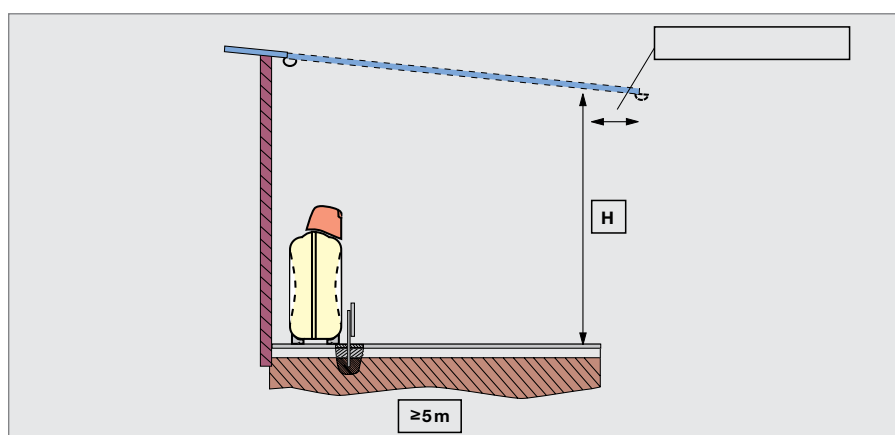

Overdekking voor afvulplaats



DE CEMO CUBE-TANK – EEN NIEUWE GENERATIE STELT MAATSTAVEN

Actuele tankinstallaties bestaan meestal uit meerdere verschillende componenten die individueel samen gesteld worden. De basis is steeds een tank die met een pomp als aftapeenheid wordt gecompleteerd. Het nadeel van dit soort installaties is dat bij dit concept de deelcomponenten vaak niet optimaal geïntegreerd kunnen worden. Er zijn steeds delen die onbeschermd zijn en bij tanken storen.

De nieuwe CUBE-TANK-SERIE is de eerste tankinstallatie-generatie, die vanaf begin zonder compromis als complete-installatie is ontwikkeld. Alles heeft zijn plaats en niets stoort het uitvoeren van tanken.

Laat U zich op de volgende bladzijden van de voordelen van dit totale concept overtuigen.



Video
CUBE-Tank




eenvoudige aansluiting van de
electrische pompen.



Ergonomisch perfect

Alle componenten bevinden zich overzichtelijk op een optimale werkhoogte binnen de opvangbak

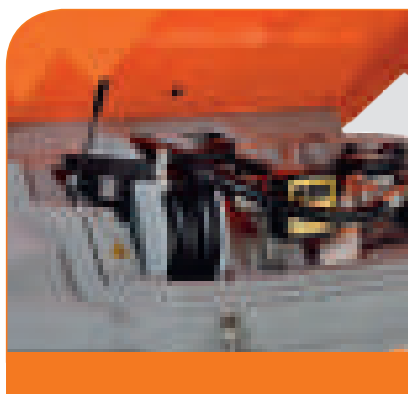

Met de automatische slanghaspel
blijft alles opgeruimd.




Stabiliteit door de structuur

De wapen-structuur van de (1.000, 1.500, 2.500, 5.000 l) en de stalen bandages (1.000, 1.500, 2.500 l) geven een enorme stabiliteit aan de vorm.



De geïntegreerde PE-opvangbak geeft
veiligheid in noodgeallen.

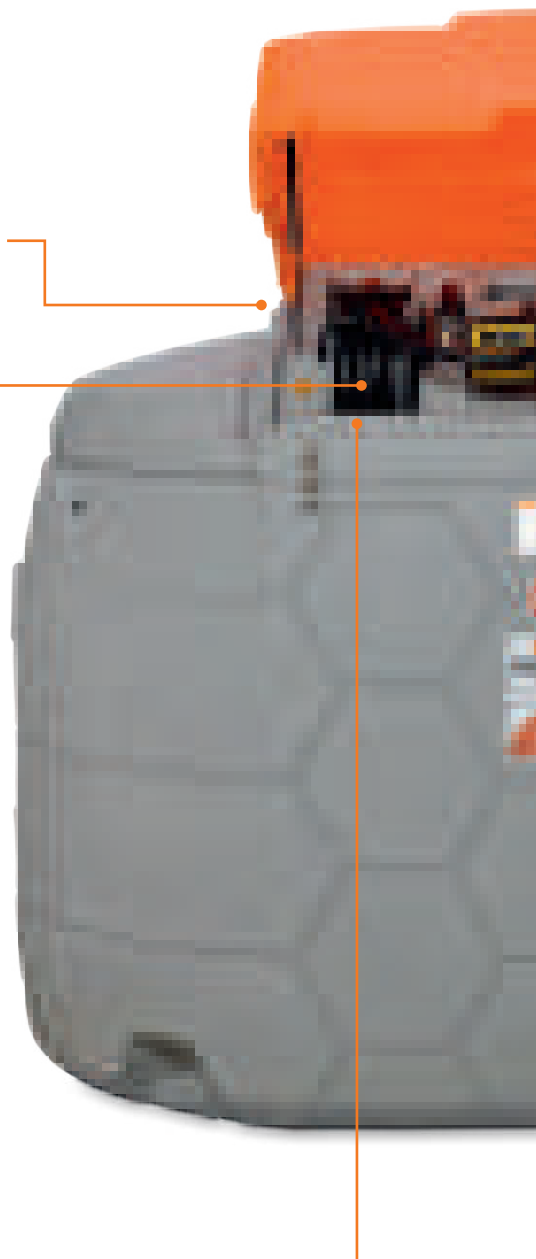



Klepdeksel met 380 mm opening voor tankonderhoud (5.000 l).




De geïntegreerde tankpistool-houder vangt diesel-druppels na het tanken op.



CUBE-Dieseltank 5.000 l
Outdoor Premium



Met geopend deksel heeft U aan alle zijden vrije toegang naar alle componenten

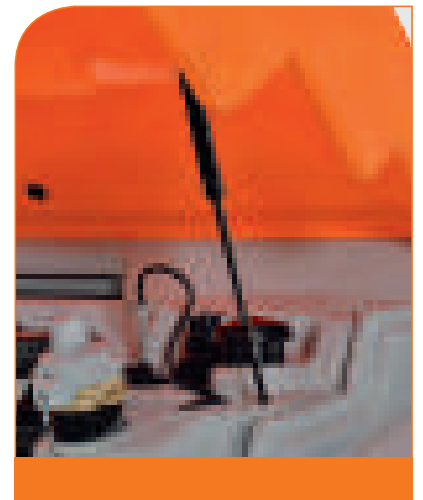

Gasdrukveren vereenvoudigen het openen en sluiten van het deksel



De vier bevestigingspunten aan de onderzijde zijn een beveiliging tegen sterke wind (5.000 l).



eenvoudig te heffen

Aan de buitenzijde drie bevestigingspunten Ø 20 mm voor heffen van de lege installatie aan de bovenzijde (5.000 l).

CUBE-dieseltank [PG 4]

★★★★
TOPSELLER

205 €
★★★★
BESPARING

CUBE-dieseltank 2.500 liter outdoor Premium

- inhoud 2.500 liter
- teller K33
- filter met waterafscheider
- slanghaspel met 8 m slang
- klepdeksel

best.-nr. 10299
3.135,--* € excl. BTW.



★★★★
TOPSELLER

dieseltankinstallatie, Compleet station Basic en Premium met algemene constructieve toelating Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluichtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding
- elektropomp 230 V
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen (outdoor-uitvoering)
- compleet gemonteerd



CUBE-dieseltank 1.500l outdoor



CUBE-dieseltank 2.500l indoor Basic

CUBE-dieseltank

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
CUBE-tank indoor Basic, 4 m vulslang, zonder klepdeksel	1500	120 x 115 x 174	165	10292*	2.110,--	
	2500	120 x 180 x 174	220	10293***	2.495,--	
	1000	120 x 80 x 180	150	10294*	2.125,--	
CUBE-tank outdoor Basic, 4 m vulslang, met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	180	10295*	2.330,--	
	2500	120 x 180 x 180	235	10296***	2.725,--	
	1000	120 x 80 x 180	170	10297*	2.855	
CUBE-tank outdoor Premium, teller K33, filter met waterafscheider, slanghaspel met 8 m slang, met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	200	10298*	5.065,--	
	2500	120 x 180 x 180	255	10299***	3.375,--	
	1500	120 x 115 x 174	155	10776	1.950,--	
Uitbreidingseenheid I indoor: CUBE-tank met geïntegreerde opvang-bak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met TW- koppeling en vulbegrenzer, ontluichtingskap, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd	2500	120 x 180 x 174	210	10512	2.240,--	
Uitbreidingseenheid I outdoor: zoals uitbreidingseenheid I indoor, extra met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	170	10774	2.100,--	
	2500	120 x 180 x 180	225	10300	2.420,--	
Uitbreidingseenheid II indoor: zoals uitbreidingseenheid I indoor, alleen in combinatie met uitbreidingseenheid II	1500	120 x 115 x 174	155	10777	1.820,--	
	2500	120 x 180 x 174	210	10544	2.095,--	
Uitbreidingseenheid II outdoor: zoals uitbreidingseenheid II indoor, extra met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	170	10775	1.970,--	
	2500	120 x 180 x 180	225	10545	2.260,--	

* met elektropomp 56 l/min *** met elektropomp 72 l/min (pompcapaciteit bij vrije uitloop.

Opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk is van de slanglengte en slangdiameter duidelijk kan reduceren.)

CEMO CUBE Outdoor PG 4 Premium Plus en Premium Plus SIM met tankgegevens-administratie-systeem „CMO 10“ en „CMO 20 SIM“

compleet stion outdoor Premium Plus
metalgemene constructieve toelating
Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vul aansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluhtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding
- elektropomp 230 V/ 72 L/ min*
- teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie-systeem CMO 10 voor 250 gebruikers
- incl. 5 gebruikerssleutels en 1 mastersleutel
- slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19
- automatisch -tankpistoolhouder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen
- compleet gemonteerd

Outdoor Premium Plus 20 SIM

als Outdoor Premium Plus, echter extra met:

- tot 999 gebruikers
- toegang via een PIN-Code
- Kilometerstandsweergave/Bedrijfsurenweergave
- elektronische vulniveauaanduider
- GPS-functie
- Modem voor tankgegevens-overbrenging



CUBE-
Dieseltank
2.500 l
Outdoor
Premium
Plus 20 SIM



teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie-systeem

CMO 10 voor 250 gebruikers

incl. 5 gebruikers -en
1 mastersleutel

②extra voor Premium Plus |SIM|:

Modem voor tanki-gegevens-
overbrenging, GPS-functie



CUBE-
Dieseltank
Outdoor
Premium
Plus 10

informatie voor managementsysteem zie blz. 19

CEMO CUBE Dieseltank

beschrijving	inhoud l	buitenafmeting cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ excl. BTW.**	verzend
Outdoor Premium Plus 10	1000	120 x 80 x 180	170	10780*	3.630,--	
	1500	120 x 115 x 180	200	10778*	3.850,--	
	2500	120 x 180 x 180	255	10736***	4.175,--	
Outdoor Premium Plus 20 SIM	nieuw 1000	120 x 80 x 180	170	11320*	4.945,--	
	nieuw 1500	120 x 115 x 180	200	11321*	5.175,--	
	nieuw 2500	120 x 180 x 180	255	11322***	5.385,--	

* pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en slangdiameter duidelijk kan reduceren

CUBE-dieseltank-installatie [PG 4]




CUBE-dieseltank-installatie 5.000l outdoor Premium



zo eenvoudig is het vullen v/d CUBE-tankinstallaties



Aftapleiding met verbinding naar eerste tank en omschakelventiel in leveringsomvang v/d uitbreidingseenheid inbegrepen

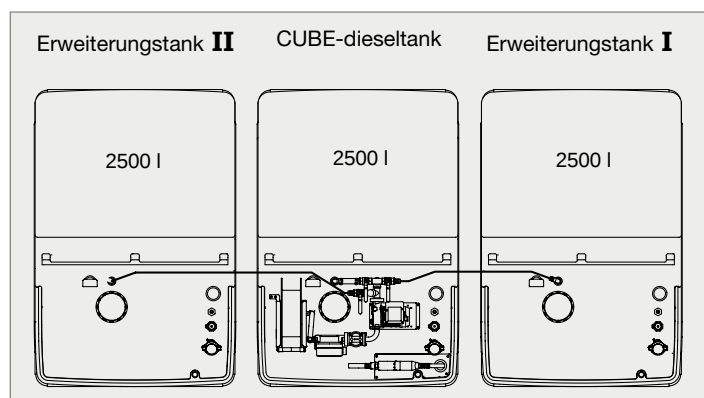

CUBE-dieseltankinstallatie 7.500 l met uitbreidingseenheid I en II

CUBE-dieseltankinstallatie 5.000l en 7.500l

Aanduiding	bestaande uit	capaciteit l/min **	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
CUBE-dieseltank-installatie 5.000l indoor Basic	CUBE-dieseltank indoor Basic (10293) en CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512)	72	250 x 180 x 174	430	10525	4.535,--	
CUBE-dieseltank-installatie 5.000l outdoor Premium	CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299) en CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300)	72	250 x 180 x 180	480	10379	5.795,--	
CUBE-dieseltank-installatie 7.500l indoor Basic	CUBE-dieseltank indoor Basic (10293), CUBE-uitbreidingseenheid I indoor (10512) en CUBE-uitbreidingseenheid II indoor (10544)	72	380 x 180 x 174	640	10546	6.830,--	
CUBE-dieseltank-installatie 7.500l outdoor Premium	CUBE-dieseltank outdoor Premium (10299), CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (10300) en CUBE-uitbreidingseenheid II outdoor (10545)	72	380 x 180 x 180	705	10547	8.055,--	


Toebehoren zie blz. 16.

** pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

CUBE-dieseltank [PG 4]

Toebehoren voor CUBE-dieseltank

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 slanghaspel met 8 m slang DN 19	10375	575,--	
 Teller K33, tankaanduiding 3-tot 3 cijfers	10376	185,--	
 filter met waterafscheider	10377	125,--	
 Teller K33 compleet met filter en waterafscheider	10662	305,--	
 Teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratiesysteem „CMO 10“ voor 250 gebruikers incl. 5 gebruikers- en 1 mastersleutel	10745	950,--	
 Gegevens-overbrengings-set met 3 gegevens-overbrengingskaarten en sleutelezer met USB-aansluiting voor kabelloze gegevens-overbrenging op PC incl. PC software	10746	235,--	
 Sleutelset met 5 gebruikerssleutels	10747	70,--	
 LED-armaturenverlichting met bewegingssensor en accu	10378	56,--	
 Deksel oranje compleet met gasdrukveren en montage toebehoren	10324	280,--	

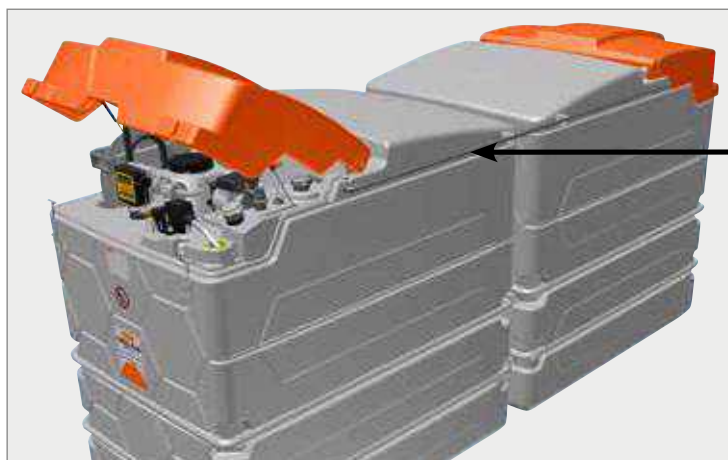

extra pakket voor opstelling
in de lengte richting

Toebehoren voor CUBE-dieseltank-installatie 5.000l

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
extra pakket voor opstelling in de lengterichting van 2 CUBE-tanks 2.500l in combinatie met uitbreidingseenheid I (zie blz. 14) resp. CUBE-dieseltank-installatie 5.000l (zie blz. 15)	10666	105,--	



CUBE-DIESELTANK 5.000 L PG 4

NIEUW

TOPSELLER

223 €
BESPARING!CUBE-Dieseltank 5.000 l
Outdoor Premium

- Inhoud 5.000 liter
- Elektropomp 230 V
- Teller K33, filter met waterafscheider, Slanghaspel met 8 mtr. slang, met klepdeksel

Best.-Nr. 11079

4.395,--** € excl. BTW.



Diesel-tankinstallatie

Compleet station Outdoor Basic en
Outdoor Premiummet algemene constructieve toelating
Z-40.21-565

- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluuchtingskap
- vulniveau-aanduider
- aftankleiding
- elektropomp 230 V
- automatisch- tankpistool met tankpistool-houder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen
- compleet gemonteerd

CUBE-dieseltank
5.000 l,
Outdoor Basic

CUBE-dieseltank 5.000 l, Outdoor Premium



CUBE-DIESELTANK 5.000 L

Beschrijving	inhoud l	buitenafmeting cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW	Verzend
Outdoor Basic 4 mtr. vulsling DN 25, met klepdeksel	5.000	240 × 230 × 185	205	11078	3.955,--	
Outdoor premium teller K33, filter met waterafscheider, slinghaspel met 8 mtr. slang DN 25, met klepdeksel			230	11079	4.615,--	
Uitbreidings-eenheid I Outdoor CUBE-tank met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer, ontluuchtingskap, vulniveauaanduider, aftankleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd			201	11081	3.490,--	
Uitbreidings-eenheid II Outdoor zoals uitbreidings-eenheid I Outdoor, alleen met verbinding naar uitbreidings-eenheid II			201	11096	3.335,--	

Toebehooren zie blz. 20.

CEMO CUBE Dieseltank 5.000 l Outdoor Premium Plus en Premium Plus SIM PG 4

met tankgegevens-administratie-systeem „CMO20“

compleet station Outdoor Premium Plus 20

met algemene constructieve toelating Z-40.21-565

- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vulaansluiting met TW-koppeling en vulbegrenzer
- ontluchtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding

- elektropomp 230 V
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- toegang via sleutel of pin-code
- kilometerstandsopgave/bedrijfsuren opgave
- slangtrommel met 8 meter slang DN 25
- automatisch afslagpistool met tankpistoolhouder

- met klepdeksel toegelaten voor plaatsing buiten
- compleet gemonteerd

Outdoor Premium Plus 20 SIM***

als Outdoor Premium Plus 20 SIM, echter extra met:

- elektronische vulniveauaanduider
- GPS-functie
- modem voor tankgegevens-overbrenging



CUBE-Dieseltank 5.000 l, Outdoor Premium Plus 20 SIM



CUBE-DIESELTANK 5.000 L OUTDOOR PREMIUM PLUS en PLUS SIM***

Beschrijving	inhoud l	afmeting cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	verzend
Outdoor Premium Plus 20	5000	240 x 230 x 185	212	11323	5.485,--	
Outdoor Premium Plus 20 SIM***			212	11324	6.425,--	

Tankinstallaties PREMIUM PLUS en PLUS SIM*** met Managementsysteem CMO10 en CMO20



Zubehör siehe Seite 20.



* Pompcapaciteit bij vrije doorloop. A.u.b er op letten dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk verminderd kan worden.

*** SIM-Kaart is in de levering niet inbegrepen



CUBE-DIESELTANK PG 4

TOEBEHOREN VOOR CUBE DIESELTANK 5.000 L (NIET GEMONTEERD)

Beschrijving		best.-nr.	€ excl. BTW **	Verzend
	slanghaspel met 8 m slang DN 25	11092	700,--	
	teller K33, tankaanduiding tot 3-cijfers	10376	185,--	
	filter met waterafscheider	11093	125,--	
	teller K33 compleet met filter en waterafscheider	11094	280,--	
	teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie- systeem „CMO 10“ voor totaal 250 gebruikers incl. 5 gebruikers- en 1 master-sleutel	10745	950,--	
	gegevens-overbrengings-set met 3 gegevens-overbrengings-kaarten en sleutellezer met USB-aansluiting voor kabelloze gegevens-overbrenging op PC incl. PC-software	10746	235,--	
	sleutel-set met 5 gebruikers-sleutels	10747	70,--	
	LED-armaturen-verlichting met bewegings-sensor en accu	10378	56,--	
	oranje deksel compleet met gasdruk-veren en montage-toebehoren	11095	290,--	



CUBE-DIESELTANK-INSTALLATIE PG 4


NIEUW



CUBE-dieseltank-installatie 10.000 ltr.
outdoor premium



Aftapleiding met verbinding naar de eerste tank en omschakel-ventiel is in de leveringsomvang van de uitbreidings-eenheid inbegrepen

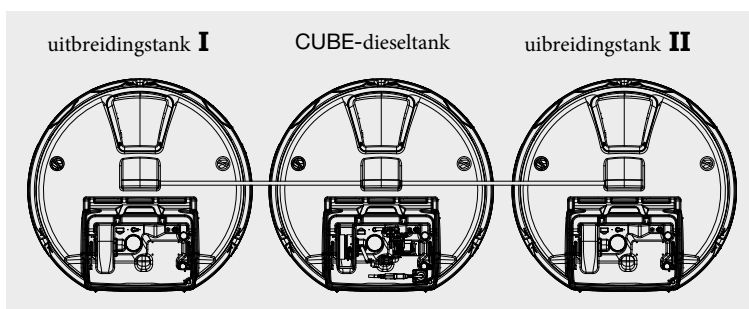

CUBE-dieseltank-installatie 15.000l met uitbreidingseenheid I en II

CUBE-DIESELTANK-INSTALLATIES 10.000 LTR. EN 15.000 LTR.

Beschrijving	bestaande uit	capaciteit l/min *	buitenafmeting cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ exl. BTW **	Verzend
10.000l Outdoor Premium	CUBE-dieseltank-installatie outdoor Premium (11079) en CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (11081)	72	500 x 230 x 185	413	11097	8.105,-	
15.000l Outdoor Premium	CUBE-dieseltank-installatie outdoor premium (11079) en CUBE-uitbreidingseenheid I outdoor (11081) en CUBE-uitbreidingseenheid II outdoor (11096)	72	760 x 230 x 185	614	11098	11.440,-	

Toebehoren zie blz. 20.

* Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.



Diesel tankstations met UNI-tanks [PG 4]

- Enkelvoudigetank
- van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-buitenwand
- standaard toebehoren zoals vulniveauaanduider, optische lekaanduider, geïntegreerde draaggreep
- **zonder pomp**
- voor opslag van diesel en RME
- ook in waterwingebieden zonder opvangbak
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen
- vulbaar met tankpistool (m.u.v. UNI-tank 1500 l)
- **lage constructiehoogte (tot 1000l), daardoor is geen opstap vereist.**



UNI-tank 1000l

UNI-Tank 1500l
met elektropomp 50l/min zie blz. 7

UNI-tank 1000l, met extra kap zie blz 9 en pomp zie blz. 92.

UNI-tank met
elektropomp 68 l/min,
extra zie blz. 8

UNI-Tank

Tank zoals boven beschreven met vas verbonden pallethouder .

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	goedkeurings-nr.	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z.blz. 231
400	73 x 70 x 117	Z-40.21-365	50	7979	555,-	
750	98 x 77 x 142	Z-40.21-288	66	7379	595,-	
1000	128 x 77 x 142	Z-40.21-288	89	7380	705,-	
1500	163 X 77 X 185	Z-40.21-432	151	7881	1.330,-	

*

verzendklaar in **3** werkdagen.



Dieseltankstations met UNI-tanks [PG 4]

Introductiepakket 000 I

bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, ca. 30 l/min effectief (best.-nr. 8639)
- 4 m aansluitkabel
- 6 m slang, opdeelslang in zuig- en aftankslang
- zuigfilter
- automatisch-tankpistool

Toebehoren:

- teller K24 (8644) zie blz. 92

Introductiepakket premium 1000 I

bestaande uit:

- dieseltank UNI 1000 I (best.-nr. 7380)
- elektropomp 230 V, zelfaanzuigend, ca. 50 l/min (best.-nr. 8639)
- pompconsole (best.-nr. 7631)
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- zuigslang met terugslagventiel
- tankpistoolhouder
- slanghouder (best.-nr. 10252)

toebehoren

- teller K33 (best.-nr. 7779 en 7984) zie blz 87
- Elektrische doorstroommeter FMT II/50 (best.-nr. 7574) zie blz 8

Dieseltankinstallatie

met UNI-tank 1000I resp. 1500I

tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- UNI-tank 1000I (7380) resp. 1500I (7881), 1, 2 of 3 tanks
- vulaansluiting met TW-koppeling (7390)
- vulbegrenzer (1437)
- aftap- en ontluuchtingsleiding
- Elektropomp 50l/min
- zonder montage
- elektropomp 230V zelfaanzuigend met automatisch tankpistool
- tank pistoolhouder, teller, 4 m vulslang en ontluuchting
- andere lengtes voor vulslang optie zie blz 87
- vullen van de tanks via vaste tankwagenaansluiting, aftappen en ontluuchting via gezamenlijke leidingen



UNI-tank introductiepakket

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz 231
introductiepakket 1000I	8683	895,-	
introductiepakket Premium 1000 I	10239	1.200,-	

Dieseltankinstallatie met UNI-tank 1000I resp. 1500I

inhoud l	aantal UNI-tank1000 I	capaciteit l/min	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz 231
1000	1	50	166 x 77 x 159	114	10224	1.580,-	
2000	2	50	166 x 157 x 159	206	10225	2.820,-	
3000	3	50	166 x 237 x 159	298	10226	3.970,-	


inhoud l	aantal UNI-tank 1500 I	capaciteit l/min	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz231
1500	1	50	201 x 77 x 202	176	8821	2.065,-	
3000	2	50	201 x 157 x 202	330	8822	3.810,-	
4500	3	50	201 x 237 x 202	484	8823	5.500,-	



Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks [PG 4]

Pompen toehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks aangepast

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding		best.-nr.	€ excl. BTW**	verz. zie blz.245	
	Handpomp, capaciteit 25 l/min passend voor UNI-/MULTI-tank tot1000 l	1452	140,--		
	Elektropomp12 V, ca. 30 l/min effectief, metaansluitkabel met klemmen, 6 m slang, aftappistool	8640	215,--		
	Elektropomp 230 V, ca. 35 l/min effectief, 4 m aansluitkabel, 6 m slang, aftappistool	8638	210,--		
	Elektropomp 12 V, ca. 25 l/min effectief, 4 m aansluitkabel met klemmen, 6 m slang, automatisch tank-pistool	8641	250,--		
	Elektropomp 230 V, ca. 30 l/min effectief, 4 m aansluitkabel, 6 m slang, automatisch tank-pistool	8639	245,--		
	Digitale teller K24, calibreerbaar,meetbereik10-120 l/min, aanduiding 5-cijfers, totale hoeveelheid 6-cijfers, beide zijden 1" buit.schr.draad met mof	8644	185,--		
	Vulslang voor elektropomp CENTRI wanneer aftankslang langer dan standaard wordt gewenst, DN 19, prijs per meter nieuwe lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	10,--		
	Elektropomp ca. 50 l/min. passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en1000 l, 230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, pompconsole	7573	535,--		
	Elektrische doorstroom-teller FMT 3/50 voor elektropomp 50 l/min, display in 90°-stappen draaibaar	7574	280,--		
	Verlengde slang DN 19 ***	2 m	7071	70,--	
	(met 2 x 1" schr.draad) voor elektropomp ca. 50 l/min	4 m	7072	85,--	
	Vaste tankwagen aansluiting passend voor UNI-/MULTI-Tank 750 l, 1000 l en 1500 l met TW-koppeling, ontluichtingsleiding en vulbegrenzer	7857	250,--		
	Pomp console passend voor UNI-/MULTI-tank750 l en 1000 l voor montage van Cematic-pompen	7631	135,--		
	Eektropomp ca. 50 l/min 230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding, automatisch-tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd op een console, die aan de UNI-/MULTI-tank zijdelings kan worden aangehangen	8162	665,--		
	Tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrisch verwarming van stookolie EL en dieselolie, capaciteit 0,22 KW, zelfregulerend, voorkomt parafine-afscheiding	8126	420,--		
	Slanghouder passend voor UNI-/MULTI-tank750l, 1000l en1500l	10252	100,--		
	Ultra-geluid-vulniveau-aanduidder, passend voor UNI-/MULTI-tank alle groottes	10275	195,--		

*** Verdere slanglengtes zie blz.116.


Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



Toebehoren voor UNI/MULTI-tanks[PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor UNI/MULTI-tanks passend

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz 231
	7857	235,--	
 Pompconsole passend voor UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l voor montage v/d cematic-pompen	7631	128,--	
 Kap passend voor UNI-/MULTI-tank 340 l en 1000 l, van polyethyleen, ook geschikt voor stapen van lege tanks bovenelkaar	8909	0,--	
 Elektropomp ca. 50 l/min 230 V (zelfaanzuigend) met teller, zuigleiding, automatisch- tankpistool, tankpistoolhouder, 4 m vulslang, compleet gemonteerd op een console, die aan de UNI-/MULTI-tank zijdelings wordt aangehangen	8162	630,--	
 Tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie en dieselbrandstof, capaciteit 0,22 KW, zelfregulerend, voorkomt parafineafschieding	8126	400,--	
 Slanghouder passend voor UNI-/MULTI- tank 750l, 1000 en 1500 l	10252	94,--	
 Ultrageluid-vulniveauaanduidder, passend voor UNI-/MULTI- tank, alle groottes	10275	185,--	

Elektropomp ca. 50 l/min, passend voor
UNI-/MULTI-tank 750 l en 1000 l,
230V (zelfaanzuigend), met teruslagklep,
automatisch-tankpistool, 4 m vulslang en
pompsconsole





Dieseltankstations met GT-Tanks

De GT-Tanks met lange levensduur goedkeurings-nr.: Z-40.11-190

Outdoor
Indoor



25 Jahre
Tank-Garantie!

plaatsing voor buiten en onder dak,
pompka afsluitbaar

tankwagenkoppeling
en vulbegrenzer

GVK veiligheidstank zonder
opvangbak goedgekeurd*

transparante tankwand voor
vulniveaucontrole

goedgekeurd ook
voor biodiesel (RME)

100% corrosiebestendig

tankvoeten voor stabiliteit

uit te breiden tot 10000
l in batterij vorm



*



GT-complete stations [PG 4]

Tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank
- inhousschaalverdeling
- pomp
- toebehorenpakket, mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulaansluiting, vulbegrenzer)
- zonder **motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **en buiten onder dak zonder opvangbak ***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-afdichtoppervl.elementen, zie blz. 13).
- voor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz. 17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**



elektropomp 40 l/min met automatisch-tankpistool



elektropomp 50 l/min

Tankinstallatie 40 l/min

① elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca. 40 l/min, automatisch -tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz 231
1000	116 x 73 x 195	80	7054	,--	
1500	166 x 73 x 195	100	7055	-	
2000	216 x 73 x 195	120	7056	,--	

met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz. 231
1000	116 x 73 x 212	87	7057	,--	
1500	166 x 73 x 212	107	7058	,--	
2000	216 x 73 x 212	127	7059	,--	

Tankinstallatie 50 l/min

② elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsen in gebouwen of onder dak, zonder pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7068 en 7069)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend z. blz.. 231
1000	116 x 73 x 195	80	7060	1.835,--	
1500	166 x 73 x 195	100	7061	2.235,--	
2000	216 x 73 x 195	120	7062	2.405,--	

met afsluitbare pompkap

(bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7067 en 7069)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend z. blz 231
1000	116 x 73 x 212	87	7063	2.115,--	
1500	166 x 73 x 212	107	7064	2.545,--	
2000	216 x 73 x 212	127	7065	2.715,--	

*



Dieseltankstations met -GTtanks [PG 4]

comfortpakket 2000 l
bestaande uit:

- **Dieseltank GT 2000 l**
met mangat ø 145 mm en inhouds-schaalverdeling (best.-nr. 1450)
- **Toebehorenpakket voor plaatsen**
in gebouwen of onder dak: met mangatdeksel, ontluuchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap (best.-nr. 7068)
- **elektropomp ca.. 50 l/min, 230 V**
(zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (best.-nr. 7069)
- **mechanische teller K 33**
voor elektropomp 50 l/min (best.-nr. 7070)



Comfort-

GVK
besparing:

220 € (10%)



aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
comfortpakket 2000l	7798	2.380,--	

R1-afdichtoppervl. elent als
toebehoren leverbaar



Dieseltank zonder toebehoren

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	met mangat ø 145 mm en inhouds-schaalverdeling	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
1000	116 x 73 x 161		60	1448	1.065,--	
1500	166 x 73 x 161		80	1449	1.465,--	
2000	216 x 73 x 161		100	1450	1.635,--	

Toebehoren voor dieseltank

aanduiding	afmeting per element cm (l x b)	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
R1-afdichtoppervl. element voor 1 x GT 1000 l (1 Stk.)	124 x 78	8714	70,--	
R1-afdichtoppervl. element voor GT 1500 l Pakketeenheid 3 stuks (3 stk. per GT1500)	56 x 78	8712	105,--	
R1-afdichtoppervl. element voor GT 2000 l Pakketeenheid 4 stuks (4 stk. per GT 2000)	56 x 78	8713	140,--	



GT-Diesektankstations [PG 4]

Opvangbakken voor waterwingebieden

- goedgekeurd voor de CEMO-veiligheidstank
- voor nalevering bij bestaande installaties **in waterwingebieden**
- gemaakt van glasvezelversterkt kunststof GVK
- greeprand boven
- stalen band in het midden van de opvangbak



tank goedkeurings-nr.: **Z-40.11-190**

Opvangbakken voor waterwingebieden [PG 6]

passend voor enkelvoudige tanks	inhoud ca. l	buitenmaat cm boven x b x h	binnenmaat cm onder (l x b x h)	ca. kg	best.- nr	€ excl. BTW	verzend g.blz 2311
1000 l	1160	158 x 87 x 105	145 x 74 x 104	47	5125	990,--	
1500 l	1520	203 x 87 x 105	190 x 74 x 104	55	5126	1.155,--	
2000 l	2030	268 x 87 x 105	255 x 74 x 104	69	5127	1.225,--	

toebehorenpakket speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding	best.- nr.	€ excl. BTW	verzend g.blz 2311
 toebehorenpakket voor plaatsen in gebouwen en onder dak (openkelvoudige tank), bestaande uit: mangat, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluhtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452 of elektropomp 40 l/min best.-nr. 1454, 5426, 1453	7066	180,--	
 toebehorenpakket voor plaatsing ook voor buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, hangslot, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluhtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 1454, 5426, 1453 en 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069	7067	540,--	
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluhtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 7069	7068	260,--	



GT-dieseltankstations PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor GT-dieseltankstations aangepast

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend z. blz. 231
 handpomp, capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)	1452	140,--	
 elektropomp, ca. 40 l/min, 12 V met tankpistool en 4 m vulslang	1454	,--	
elektropomp, ca. 40 l/min, 24 V met tankpistool en 4 m vulslang	5426	,--	
elektropomp, ca. 40 l/min, 230 V met tankpistool en 4 m vulslang	1453	,--	
 elektropomp, ca. 40 l/min, 230 V met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7572	,--	
 elektrische doorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min	7566	,--	
vulslang voor elektropompen CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftankslang langer dan standaard gewenst wordt, DN 19, prijs per meter lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	,--	
 elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7069	510,--	
 mechanische teller K33 voor elektropomp 50 l/min	7070	175,--	
 elektrische doorstroommeter FMT II/50 voor elektropomp 50 l/min	7298	,--	
 verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m	7071	70,--
	4 m	7072	85,--
verdere slanglengtes zie blz. 87			
 mangatdeksel staal met twee schr.dr. nippels 2" schuin, voor vullen en ontluchting, 2 schr. dr. moffen 2" en 1" recht, TW-koppeling en onluuchtungskap.	1451	141,--	
vulbegrenzer	1437	47,--	
 naleverpakket pompkap	7326	425,--	
 tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie EL en dieselbrandstof - capaciteit 0,22 KW - zelfregulerend - voorkomt paraffineafscheiding	8126	420,--	



Ddieselbatterijinstallaties met GT-tanks [PG 4]



Batterijtankinstallatie in rijen plaatsen

Tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK- veiligheidstank met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluiting hoek met TW-koppeling, ontluuchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer, overdrukbeveiliging)
- elektropomp ca.50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch tankpistool
- 4 m vulslang
- pompmontage aan de eerste tank a/d voorzijde
- **zonder montage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen **of onder dak zonder opvangbak***, echter op vloeistofdichte bodem met 1 cm buitenrand (b.v. R1-dichte-oppervl. element, zie blz 13)
- fvoor waterwingebieden zie dubbelwandige tanks blz.17-22
- TÜV-controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: Z-40.11-190

	totale inhoud	totale afmeting (l x b x h) cm	tank 1000 l 1448	tank 1500 l 1449	tank 2000 l 1450	basis-eenheid 10107	uitbreidings-eenheid 7095	pomp 7354	€ excl btw	verzend zie blz 231
2er-Batterij 	2000	148 x 149 x 196	2	-	-	1	1	1	3.870,--	
	3000	198 x 149 x 196	-	2	-	1	1	1	4.670,--	
	4000	248 x 149 x 196	-	-	2	1	1	1	5.010,--	
3er-Batterij 	3000	148 x 226 x 196	3	-	-	1	2	1	5.205,--	
	4500	198 x 226 x 196	-	3	-	1	2	1	6.405,-	
	6000	248 x 226 x 196	-	-	3	1	2	1	6.915,--	
4er-Batterij 	4000	148 x 302 x 196	4	-	-	1	3	1	6.540,--	
	6000	198 x 302 x 196	-	4	-	1	3	1	8.140,--	
	8000	248 x 302 x 196	-	-	4	1	3	1	8.820,--	
5er-Batterij 	5000	148 x 379 x 196	5	-	-	1	4	1	7.875,--	
	7500	198 x 379 x 196	-	5	-	1	4	1	9.875,--	
	10000	248 x 379 x 196	-	-	5	1	4	1	10.725,--	

Toebehoren voor dieselbatterijinstallaties

aanduiding		best-nr	€ ex. btw	verzend sz. blz23
	elektropomp voor batterijinstallaties ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	830,-	
	Verlengde slang DN 19 (met 2 m	7071	70,--	
	2 x 1" schr. draad) 4 m	7072	85,--	
	Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallatie (max. aftaphoeveelheid 50 l/min):			
	C-B3 basiseenheid voor eerste tank bestaande uit: vularmatuur,aansluithoek met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluuchtungskappen, vulbegrenzer, montagehandleiding,overdrukbeveiliging.	10107	640,--	
	C-B3 uitbreidseenheid voor tweede tot vijfde tank bestaande uit: mangatdeksel , vul- en ontluuchtungsleiding, afzuigleiding1 1/4", montagehandleiding. extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" in opvangbakken	7095	270,-	
		7342	110,--	



Dieseltankstations met DWT-tanks

De DWT-tanks m. lange levensduur
goedgekeurings-nr: Z-40.11-280

Outdoor
Indoor

dubbelwandig –
daarom zonder opvangbak
voor waterwingebieden
goedgekeurd!



GVK veiligheidstank
dubbelwandig

ook in waterwingebieden
geen opvangbak

uitbreidbaar tot
11750 l als batterij

trasparante tankwand
voor vulniveaucontrole

100% corrosiebestendig

ook goedgekeurd
voor biodiesel (RME)



25 jaar
tank-garantie

Alle CEMO DWT-tanks zijn ook
zonder lekaanduidapparaat
goedgekeurd!

optische lekaanduidder



voor plaatsing is geen lekaanduidapparaat vereist, ook niet in waterwin-gebieden. De tanks zijn reeds met een in de tankwand geïntegreerde onderhoudsvrije, optische lekaanduidder uitgevoerd.

(voldoet a/d veiligheidsklasse 3 volgens EN 13160.)

- geïntegreerde optische lekaanduiding
- lekaanduidapparaat als optiel, maar niet vereist
(nalevering mogelijk, dan veiligheidsklasse 1)

lekaanduidapparaat



CEMO DWT-tanks, dubbelwandig, met lekaanduidapparaat.

- lekaanduidapparaat controleert de binen- en buitenwand (veiligheidsklasse 1)
- met lekaanduidapparaat geen wandafstanden vereist

lekaanduidapparaat kan voor alle tankgroottes gebruikt worden



DWT-complete stations [PG 4]

tankinstallatie

- complete uitvoering met GVK-veiligheidstank, dubelwandig
- pomp
- toebehorenpakket (mangatdeksel, ontluuchtingskap, vul aansluiting, vulbegrenzer)


• Zonder montage

- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen en buiten zonder opvangbak
- TÜV- controle slechts éénmalig voor in gebruik nemen

tankgoedkeurings-nr: Z-40.11-280



elektropomp 50 l/min
(teller als toebehoren leverbaar)



elektropomp 40 l/min



elektropomp 50 l/min in beschermkast

Tankinstallatie 40 l/min

① Elektropomp 230 V, pompcapaciteit ca 40 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 178	90	7360	,--	
2000	200 x 86 x 178	110	8630	,--	

voor buiten plaatsen, met pompkap (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7348 en 7572)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 225	100	7362	,--	
2000	200 x 86 x 225	120	8631	,--	

tankinstallatie 50 l/min

② Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend), pompcapaciteit ca. 50 l/min, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang, teller K24 zie toebehoren, blz. 21

voor plaatsing in gebouwen of onder dak (bestaande uit GVK-veiligheidstank met toebehoren 7117 en 8949)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 194	100	7364	2.390,--	
2000	200 x 86 x 194	120	8632	2.755,--	

voor buiten plaatsing, met pompkap (bestaande uit GVK veiligheidstank met toebehoren 7348 en 8949)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) met pompkap geopend	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z. blz. 231
1300	150 x 74 x 225	107	7366	2.670,--	
2000	200 x 86 x 225	125	8948	3.035,--	

Tankinstallatie 50 l/min

③ Elektropomp 230 V (zelfaanzuigend) in beschermkast, pompcapaciteit ca. 50 l/min, mech. doorstroommeter, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang

voor plaatsing in gebouwen en buiten (bestaande uit GVK- veiligheidstank met toebehoren 7354 en 7355)

inhoud l	afmeting cm (l x b x h) zonder pompkap	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z. blz. 231
1300	182 x 74 x 188	110	7368	2.850,--	
1500	182 x 74 x 211	120	7369	3.015,--	
2000	232 x 86 x 188	130	8634	3.215,--	
2350	232 x 86 x 211	140	8635	3.115,--*	

* zie aanbieding Outdoor-veiligheidspakket blz. 19



Diesel tankstations met DWT-tanks [PG 4]

Veiligheidspakket DWT 4700I

bestaande uit:

- 2 stuks dieseltanks DWT 2350I (best.-nr 7375)
- vul- en afzuigarmatuur met mangatdeksel
- vul- en ontluuchtingsleiding
- Aansluiting met TW-koppeling
- afzuigleiding 1 1/4"
- ontluchtingskap
- vulbegrenzer (best.-nr 7358 en 7359)
- extra pakket (best.-nr. 7342)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd (best.-nr. 7354)

**Veiligheidspakket
besparing
520 € (10 %)**



Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

dubbelwandige tank met optische lekaanduiding.

zonder lekaanduidapparaat voor buiten plaatsing goedgekeurd, ook in

waterwingebieden

- dieseltank DWT 2350I (best.-nr. 7375)
- toebehorenspakket voor buiten plaatsen (best.-nr. 7355)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mech. doorstroommeter
- automatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- in de beschermkast gemonteerd best.nr. 7354

Veiligheidspakket DWT 4700 ltr

	best.-nr.	€ ex BTW.**	verzend z. blz. 231
Veiligheidspakket 4700 l	7793	,--	

Outdoor-veiligheidspakket DWT 2350I

beschrijving	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz. 231
Outdoor-veiligheidspakket 2350 l	140	8635	,--	

DWT-tank zonder toebehoren met geïntegreerde optische lekaanduiding

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr	€ ex.BTW**	verzend z. blz.231
1300	150 x 74 x 156	80	7372		
1500	150 x 74 x 180	90	7373	1.690,--	
2000	200 x 86 x 156	100	7374	1.860,--	
2350	200 x 86 x 180	110	7375	2.055,--	
				2.245,--	



DWT-tank
zonder toebehoren



Toebehoren voor DWT-fieseltanstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltanks aangepast voor alle tankgroottes

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	verz. z. blz. 231
	toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen en buiten (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluhtingskappe, vulbegrenzer, vulaansluiting, zuigslang met terugslagventiel, montagehandleiding passend voor elektropomp 50 l/min in de beschermkast best.-nr. 7354	7355	320,--	
	elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring, 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	830,--	
	verlengde slang DN 19 (met 2 x 1" schr. draad) voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m 7071	70,--	
		4 m 7072	85,--	
verdere slanglengtes zie blz. 87				
	Mangatdeksel van staal met twee schr.draadnippels 2" schuin, voor vullen en ontluhting, 2 schr.draadmoffen 2" en 1" recht, TW-koppeling en ontluhtingskap	1451	141,--	
	onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420	7351	435,--	
	toebehorenpakket voor lekaanduidapparaat voor enkelvoudige tank	7352	79,--	
	beschermkast voor lekaanduidapparaat voor buiten plaatsen inclusief relaiscontact voor aansluiting van een signaalclaxon	7353	,--	
	Signalclaxon voor lekaanduidapparaat bij montage in de beschermkast	5269	80,--	
	bodenmat met noppen voor de beluchting v/d plaatsingsoppervlak			
	voor DWT 1300 en 1500 l	7730	110,--	
	voor DWT 2000 en 2350 l	7731	150,--	
	tankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44 mm voor elektrische verwarming van huisbrandolie EL en dieselbrandstof - capaciteit 0,22 KW - zelfregulerend - voorkomt parafineafscheiding	8126	420,--	



Toebehoren voor DWT-dieseltankstations [PG 4]

Pompen en toebehoren speciaal voor DWT-dieseltankstations passend
alleen voor tankgroottes 1300l/2000l

aanduiding	best.-nr.	€ ex.BTW**	verz. z. blz. 231
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor handpomp best.-nr. 1452	8520	180,-	
 toebehorenpakket voor plaatsing in gebouwen of onder dak (op enkelvoudige tank), bestaande uit: mangatdeksel, ontluchtingskap, vulbegrenzer, vulaansluiting, tankpistoolhouder, zonder kap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949	7117	245,-	
 toebehorenpakket ook voor buiten plaatsing (op enkelvoudige tank), bestaande uit: pompkap met houder, mangatdeksel, vulbegrenzer, vulaansluiting, ontluchtingskap, montagehandleiding passend voor elektropomp 40 l/min best.-nr. 7572 of elektropomp 50 l/min best.-nr. 8949	7348	525,-	
 handpomp, capaciteit 25 l/min (past niet onder pompkap)	1452	140,-	
 elektropomp ca. 40 l/min 230 V, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7572	,--	
 elektrische dorstroommeter FMT II/40 voor elektropomp 40 l/min	7566	,--	
vulslang voor elektropomp CENTRI H40 en CENTRI wanneer de aftapslang langer dan standaard wordt gewenst , DN 19, prijs per meter extra lengte (de standaard slang blijft in het pakket)	7213	,--	
 Elektropomp Cematic 55, 230 V, ca. 50 l/min passend voor DWT alle groottes, voor plaatsing in gebouwen of onder dak. Zuigslang 1,9 m met terugslagventiel, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang DN 19	8949	455,-	
 Digitale doorstroommeter K24, passend voor best.-nr. 8948 en 8949, kpl. met inbouwset en knie 90°	8950	200,-	



Diesel batterijinstallaties met DWT-tanks [PG 4]

Batterijinstallatie in rijen plaatsing van
tankinstallatie, complete uitvoering bestaande uit:

- GVK-veiligheidstank, dubbelwandig (van glasvezel versterkt kunststof) met inhoudsschaalverdeling
- toebehorenpakket (mangatdeksel, vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, ontluuchtingskap, afzuigleiding 1 1/4", vulbegrenzer)
- elektropomp ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend)
- mechanische doorstroommeter
- Aautomatisch-tankpistool
- 4 m vulslang
- Pompmontage bij de eerste tank a/d voorzijde
- **Zonder motage**
- goedgekeurd voor plaatsing in gebouwen of onder dak zonder opvangbak
- TÜV-Übeproeving slechts éénmalig voor in gebruik nemen



tankgoedkeurings-nr.: **Z-40.11-280**

	totale-inhoud	totale afmeting (l x b x h) cm	tank 1300 l 7372	tank 1500 l 7373	tank 2000 l 7374	tank 2350 l 7375	basis-eenheid 7358	uitbreid. eenheid 7359	extra-pakket 7342	Pumpe 7354	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 231
 twee-batterij	2600	182 x 151 x 188	2	-	-	-	1	1	-	1	4.945,--	
	3000	182 x 151 x 211	-	2	-	-	1	1	-	1	5.285,--	
	4000	232 x 177 x 188	-	-	2	-	1	1	1	1	5.785,--	
	4700	232 x 177 x 211	-	-	-	2	1	1	1	1	6.165,--	
 drie-batterij	3900	182 x 228 x 188	3	-	-	-	1	2	-	1	6.895,--	
	4500	182 x 228 x 211	-	3	-	-	1	2	-	1	7.405,--	
	6000	232 x 268 x 188	-	-	3	-	1	2	2	1	8.210,--	
	7050	232 x 268 x 211	-	-	-	3	1	2	2	1	8.780,--	

Plaatsing ook als vier en vijf in batterij mogelijk.

* Zie aanbieding „veiligheidspakket“ blz 19 (best.-nr 7793).

Toebehoren voor dieselsbatterijinstallatie

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz 231
 elektropomp voor batterijinstallatie ca. 50 l/min, 230 V (zelfaanzuigend), mechanische doorstroommeter, automatisch-tankpistool met constructiegoedkeuring 4 m vulslang, in de beschermkast gemonteerd	7354	830,--	
Verlengde slang 3/4"			
2 m, met 1" aansluiting	7071	70,--	
4 m, met 1" aansluiting	7072	85,--	
Vul- en afzuigarmatuur 1 1/4" voor batterijinstallaties (max. capaciteit 50l/min):			
C-B3 basiseenheid DWT voor eerste tank bestaande uit: vularmatuur, aansluitknie met TW-koppeling, afzuigleiding 1 1/4", ontluuchtingskap, vulbegrenzer, montagehandleiding. C-B3	7358	475,--	
uitbreidingseenheid DWT voor tweede tot derde tank bestaande uit: mangatdeksel, vul- en ontluuchtingsleiding, afzuigleiding 1 1/4", montagehandleiding. Extra pakket voor batterijinstallaties R 1 1/4" met DWT 2000/2350 (860 mm breed)	7359	260,--	
	7342	110,--	
Onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420	7351	435,--	
Basispakket VL 320-420 voor aansluiting van twee tanks aan het lekaanduidapparaat. Uitbreidingspakket	7356	185,--	
VL 320-420 voor aansluiting voor verdere tanks aan het lekaanduidapparaat	7357	72,--	



PE/GVK-compleet station 5.000 l [PG 4]

„Indoor basic“

DIBT-goekeuring Z-40.21-240

- complete uitvoering met PE-tank, 230 V Ppomp 70 l/min
- pomp-controle
- GVK opvangbak (bij 8708 en 8710) met DIBT-goedkeuring Z-40.12-471
- teller K33
- tankpistoolhouder
- slanghouder
- aftankslang 4m
- vaste tankwagenaansluiting
- vulbegrenzer

„Outdoor basic“

Uitvoering zoals „Indoor basic“, extra met:

- weersbestendig GVK-dak
- lekkagesonde

Uitvoering met slanghaspel en tankautomaat met tankgegevens-registratie en controle v/d toegangsbevoegdheid op aanvraag.

Verdere voordelen:

- zondeautokraan met eenvoudige hefapparaat b.v. hefruc, frontlader, enz.te plaatsen

complete aansluiting-gemonteerd

afsluitbare toegangsklep

plaatsbesparend recht-hoekige constructie
gladde stabiele vorm buitenopervlak lange levensduur, omdat GVK weers- en UV-bestendig

optimale veiligheid – alle vloeistofgeleidende delen bevinden zich binnen de opvangbak

eenvoudige toegang tot de bedieningselementen



③ tankstation outdoor, met dak

15 jaar tank-garantie!



② tankstation indoor, zonder dak, met opvangbak



① tankstation indoor, zonder dak, zonder opvangbak



binnenaanzicht, klep geopend



pomp-console met 230V pomp 70l/min, teller K33, tankpistoolhouder, slanghouder en aftankslang 4m

Diesel-compleet station en PE/GVK-complete stations

inhoud / inhoud. l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	
① Diesel-compleet station 5.000 l indoor, zonder dak, zonder opvangbak	265 x 135 x 220	260	8897	4.400,--	
② PE/GVK compleet station 5.000 l Indoor, zonder dak, met opvangbak 8321	300 x 160 x 220	425	8708	6.915,--	
③ PE/GVK-compleet station 5.000 l outdoor, met dak	300 x 160 x 225	510	8710	9.975,--	



Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

Bovengrondse tankinstallatie

dubbelwandig van staal voor buiten plaatsen, goedgekeurd voor opslag van dieselbrandstof en RME

Uitvoering:

- gemaakt volgens DIN 6616/D resp. DIN 6624
- aangelaste steunvoeten
- Lakverf met grond- en deklaag

- peilstok
- met zuigbuis in het mangatdeksel
- met terugslagventiel
- lekaanduidapparaat en gevulde controlevloeistof
- vulbegrenzer
- compleet gemonteerd
- fabrieksbeproevingsrapport

Optie:

- laklaag naar wens v/d cliënt (tegen meerprijs)

De standaard tank wordt met grondverf en lakverf behandeld. Tankgarantie voor doorroesten van 10 jaar.

- ladder (model 5000 l zonder ladder door de lage constructie)



Toebehoren
vulniveauaanduiders
zie blz 27.



Stalen tank extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor dieselolie aftanken

Stalen tank zonder toebehoren
Tankinstallatie zoals boven beschreven.

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**
4000	240 x 165 x 225	160	6616/D	1100	7580	6.715,--
5000	445 x 130 x 190	125	6624	1250	7376	6.880,--
7500	390 x 175 x 225	160	6616/D	1800	7377	8.575,--
10000	520 x 175 x 225	160	6616/D	2200	7378	9.620,--
15000	780 x 175 x 225	160	6616/D	3000	8140	14.125,--
20000	668 x 215 x 266	200	6616/D	3800	8141	17.145,--
30000	982 x 215 x 266	200	6616/D	5200	8142	22.230,--

* mit Entlüftungsrohr



Dieseltankstations met stalen tank [PG 4]

Elektropomp CUBE 70 K33

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- doorstroommeter met totaal teller en separate teller
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 K33
(details zie blz. 82)

Elektropomp CUBE 70 MC50

- zelfaanzuigend
- pompcapaciteit ca. 70l/min
- elektrische doorstroommeter met 50 gebruikerscodes
- 4 m vulslang, automatisch-tankpistool
- in de beschermkast gemonteerd



elektropomp CUBE 70 MC50
(details zie blz.82)

Stalen tank met console voor diesel aftankzuilen

Tankinstallatie zoals op blz. 24 beschreven, extra uitgevoerd met console en zuigleiding voor diesel aftankzuilen (zie blz 79 en blz 80), compleet gemonteerd. De diesel aftankzuilen moeten separaat besteld worden.

	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht*** ca. kg		€ ex. BTW.**
4000	290 x 165 x 225	160	6616/D	1130	8591	7.375,--
5000	495 x 130 x 190	125	6624	1280	8592	7.305,--
7500	440 x 175 x 225	160	6616/D	1830	8593	8.960,--
10000	570 x 175 x 225	160	6616/D	2230	8594	9.975,--
15000	830 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8595	14.850,--
20000	718 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8596	17.585,--
30000	1032 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8597	22.830,--

Prijzen zonder artankzuil maar met montage met ontluuchtingsleiding en console zonder artankzuil

Stalen tank met elektropomp CUBE 70 K33

Tankinstallatie zoals blz 24 beschreven, extra uitgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd tiert ii

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**
4000	270 x 165 x 225	160	6616/D	1130	7859	7.920,--
5000	475 x 130 x 190	125	6624	1280	7860	8.020,--
7500	420 x 175 x 225	160	6616/D	1830	7861	9.510,--
10000	550 x 175 x 225	160	6616/D	2230	7862	10.685,--
15000	810 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8143	15.400,--
20000	698 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8144	17.630,--
30000	1012 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8145	23.145,--

* met ontluuchtingsleiding

Stalen tank met elektropomp CUBE 70 MC50

Tankinstallatie zoals op blz 24 beschreven, extra uirgevoerd met pompinstallatie en zuigleiding, compleet gemonteerd

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h)*	tank ø cm	DIN	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW
4000	270 x 165 x 225	160	6616/D	1130	7863	8.765,--
5000	475 x 130 x 190	125	6624	1280	7864	9.010,--
7500	420 x 175 x 225	160	6616/D	1830	7865	10.615,--
10000	550 x 175 x 225	160	6616/D	2230	7866	11.505,--
15000	810 x 175 x 225	160	6616/D	3030	8146	15.820,--
20000	698 x 215 x 266	200	6616/D	3830	8147	18.430,--
30000	1012 x 215 x 266	200	6616/D	5230	8148	23.645,--

* met ontluuchtingsleiding

Vrachtkostentabel voor dieseltankstation met stalen tank

PLZ	Inhalt	4.000 l	5.000 l / 7.500 l	10.000 l	15.000 l / 20.000 l / 30.000 l
1/2		730,-- €	1.010,-- €	1.130,-- €	1.660,-- €
0/3/4/5		590,-- €	890,-- €	900,-- €	1.605,-- €
6/7/8/9		475,-- €	745,-- €	780,-- €	1.235,-- €

v

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen

[PG 9]

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen

Voor veilig tanken volgens voorschriften van uw voertuigen. Weglopende brandstof wordt tegen gehouden en kan in omhoog geklapte toestand via een verzamelgoot eenvoudig verwijderd worden.

Toelating aangevraagd.

Gepatenteerd systeem.

De opvangbodem moet op een vlakke vaste ondergrond worden gelegd. Het klapmechanisme moet met de meegeleverde ankers voor zware belasting verankerd worden. Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- in omhoog geklapte toestand is voor de afzulplaats slechts weinig ruimte nodig
- eenvoudige bediening door middel van elektrisch trekking
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- glijremmende oppervlakte
- geen ijkconstatering vereist
- wand geverfd (gegalvaniseerd op aanvraag)
- met spuit-beschermwand
- driezijdig oprijbare verhoogde randen
- Buissteunen 2" in afzulplaats geïntegreerd, daarom ook als afzulplaats voor

vullen van de opslag tanks door tank-voertuig geschikt bij gebruik van een afzulslang beveiliging ASS

- geïntegreerde beschermkast voor bediening
- geïntegreerde aanslagpunten/hefogen voor veilig heffen van de delen
- geïntegreerde windbelastings-beveiliging voor beveiliging van de bodem-wand in de verticale positie
- Opvangbodem en toebehoren worden separaat geleverd, zonder montage



NIEUW



Eenvoudig omhoog klappen via de elektrische trekking.
Zo weinig plaats heeft de afzulplaats nodig!



Windbelastings-beveiliging



beschermkast voor bediening

Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen

Aanduiding	buitenmaat cm (l x b x h)	opvang- volume l	wielbelast. kN	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Afzulplaats opklapbaar, voor buiten plaatsen, met trekking aan steunen	500 x 284 x 316	500	50	930	10754	9.580,--	

Toebehoren voor dieseltanks en afzulplaats voor buiten plaatsen [PG 4]

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 ASS-armatuur compleet met toebehoren Wanneer de CEMO-afzulplaats (best.-nr. 8075) met deze armatuur is uitgevoerd, dan kan de afzulplaats 8075 ook voor vullen van de tankinstallatie volgens TRwS 781 hoofdstuk 4.2.2.3 gebruikt worden. Leveringsomvang bestaande uit: • ASS-koppeling G2" met automatische sluiting • tankplaats voor vulaansluitingen • wandarmatuur voor omconstrueren van een bestaande vulbegrenzer (GWG) naar ASS-uitvoering, productkenmerk „diesel“. IP 68 • kabel voor de aarde aansluiting 0,9 m • verbindingkabel 1,9 m tussen tankplaats en de wandarmatuur voor GWG	8693	820,--	



Afvlbodem [PG 9]

Afvlbodem compact

voor de volgens voorschriften veilig aftanken van uw voertuig. Weglopende brandstof wordt tegengehouden en kan verwijderd worden.

goedkeurings nr.: Z-38.5-107

Speciale voordelen zijn:

- compacte constructie
- mobiel, transportabel
- in één dag opbouw- en bruikbaar
- begaanbare, glijremmende oppervlakte
- geen ijkbevestiging nodig
- tot 50 kN wielbelasting
- wrkbereik is verkleind
het aftankpistool door 1 m hoge afschermwand (doorsteekbaar)
- driezijdig berijdbare buitenrand

zie ook „wettelijke basis” blz 5.



afvlbodem compact

veilige vulslanghouder met
knikbescherming en langebegrenzing.

Afvlbodem basic

(zonder afschermwand en aanrijbeveiliging)
voor de volgens voorschriften veilig aftanken
van uw voertuig.

Weglopende brandstof wordt tegengehouden
en kan verwijderd worden.

Goedkeurings-nr.: Z-38.5-107

- met twee overrijdbare buitenranden aan de
voorzijden
- zonder afschermwand
(moet extra worden aangebracht,
z.b.v. stalen wand 1 m hoog aan de muur)



Aafvlbodem basic

Afvlbodem

aanduiding	buitenmaat cm (l x b x h)	opvang- volume l	wielbelast. kN	gewicht ca kg	best.- nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz. 231
Abfüllplatz Kompakt	400 x 200 x 100	200	50	490	7827	3.345,--	
Abfüllplatz Kompakt	500 x 250 x 100	275	50	730	8084	5.160,--	
Abfüllplatz Basic	500 x 250 x 5	275	50	570	8124	3.500,--	



TANKMONITOREN PG 4

NIEUW

VULNIVEAUAANDUIDEN ZONDER EN MET GEGEVENSOVERBRENGING VOOR DRUKLOZE TANKS

Beschrijving / inhoud ltr.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand
 Vulniveau-meetapparaat pneumatisch, voor diesel	7565	140,--	
 Vulniveau-meetapparaat pneumatisch, voor AdBlue	8020	150,--	
 Vulniveau-meetapparaat mechanisch met vlotter, voor diesel/water geen vrije schroefaansluitingen aan de tank nodig.	10717	90,--	
 Vulniveauaanduidder met ultrasone-meting Apollo „Visual“ Gegevensoverbrenging per mobilofoon 433 MHz. Bereikafstand max. 200 m, steepjesaanduiding aan de sensor en aan de ontvanger. De ontvanger wordt in een 230 V stekker gestoken. Geschikt voor tanks zonder binnenliggende constructies in de ultrasone-kegel van ca. 30°, b.v. UNI-tank of CUBE-tank.	10275	195,--	
 Vulniveauaanduidder Piusi OCIO voor diesel, 230 V, IP55 Drukmeting met aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en procenten, Minimaal- en maximaal niveau-alarm met potentie vrije relais-contacten	7795	420,--	
Vulniveauaanduidder Piusi OCIO voor olie, 230 V, IP55	7796	470,--	
Vulniveauaanduidder Piusi OCIO voor AdBlue, 230 V, IP55	10219	500,--	
 Vulniveauaanduidder GOK SmartBox 1, 230 V, IP54, zonder sonde Aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en procenten zoals liters in vrije ruimte	11172	355,--	
Gegevens-transfer-moduul analoog 4 - 20 mA , voor SmartBox	8394	275,--	
 Vulniveau-aanduiding GOK SmartBox 4, 230 V, IP54, zonder sonde. Aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en procenten en procenten zoals liters in vrije ruimtes, Gegevensoverbrenging per GSM afhankelijk van de provider zoals SMS of e-mail, noodzakelijke SIM-kaart is niet inbegrepen, Gebeurtenis melden b.v. voor melding van een installatie-storing. 1 Relais met open- en sluitings-contact	11173	1.175,--	
Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 Pro, 230 V, IP54, zonder sonde aansluiting tot vier sonden, anders zoals 11173	11174	1.565,--	
Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 LAN, 230 V, IP30, zonder sonde Aanduiding van het vulniveau in millimeters, liters en procenten zoals liters in vrije ruimtes, gegevens-overbrenging per LAN-aansluiting aan een lokaal netwerk. Gebeurtenis melden b.v. melding van een installatie storing. 1 Relais met open- en sluitings-contact	11175	1.200,--	
Analyseer-apparaat GOK SmartBox 4 LAN Pro, 230 V, IP30, zonder sonde Aansluiting tot vier sonden, anders zoals 11175	11176	1.435,--	
 PC-Set LAN voor SmartBox 4 LAN, software (CD) en Lizenz Darstellung auf PC und Auswertefunktionen für einen Tank: Entnahmekurve, Verbrauchstabelle, Liter-Logbuch, Alarme. Datenweitermeldung per Auto-Email	11177	390,--	
PC-Set LAN PRO voor SmartBox 4 LAN, software (CD) en lizenzen Beschrijving op PC en analyseerfuncties voor maximaal 56 Tanks	11178	790,--	
 Druksonde RVS LC 0 - 250 mbar voor SmartBox, 6 m kabel, met montageset, GKL 1 %	11179	445,--	
 kabel-verbindings-box IP66 ademend, voor SmartBox noodzakelijk wanneer het aanduidapparaat meer dan 6 mtr. van de tankbodem wordt geïnstalleerd	11180	57,--	

Sonden voor speciale media en andere drukinstellingen voor de SmartBox op aanvraag.

Verdere aansluitingen voor SmartBox als optie leverbaar voor b.v. B. 4-20 mA, 0-5 V, M-Bus, H-protocol



MOBIELE TANKINSTALATIES VOOR DIESEL (S. 40-67)

VERZORGINGS-TANKS



ab
42



DIESEL TROLLEY

- 60l + 100l
- tank van PE
- toegelaten voor transport bij direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- met wielen



ab
44



DT-MOBIEL EASY EN DT-MOBIEL EASY COMBI

- 125 - 980l
- tank van PE materiaal
- toegelaten voor transport volgens ADR (200l, 460l, 600l oder 980l)
- toegelaten voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c) (125l, 210l of 440l)

TANKS OP BOUWPLAATSEN



ab
52

DT-MOBIEL PRO EN DT-MOBIEL PRO COMBI

- 980, 980/200, 850/100 of 440, 440/50 l
- als optie met extra tank voor AdBlue®
- stapelbaar
- toegelaten voor transport en opslag, voor buiten en in gebouwen plaatsen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwingebieden zonder opvangbak toegelaten



ab
60

DT-MOBIEL

- 400 - 980l
- toegelaten voor transport en opslag, voor buiten plaatsen en in gebouwen volgens ADR
- DT-mobiel enkelwandig: in waterwingebieden voor gebruik als opslagtank met opvangbak
- DT-mobiel dubbelwandig: ook in waterwingebieden zonder opvangbak toegelaten



ab
63

DT-MOBIEL LIGGEND

- 980 - 3.000l
- met stabiele pompkast
- stapelbaar (980l)
- toegelaten voor transport en opslag, voor buiten plaatsen en in gebouwen volgens ADR
- dubbelwandig, ook in waterwin-gebieden zonder opvangbak toegelaten

GENERATOR_TANKS



ab
64

MULTI-TANK

- 400 - 1.500l
- Tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerde stalen-opvangbak



ab

DT-MOBIEL EASY GENERATOR-Tank

- 200 - 980l
- Tank van PE materiaal



ab

DIESEL EN HUISBRANDOLIE TROLLEY

- 60l + 100l
- Tank van PE materiaal

ab
65

DT-MOBIEL PRO GENERATOR-TANK 980

- 980l
- Buiten tank van 3 mm staalplaat
- stapelbaar

ab
66

- 1.000l - 1.500l
- Tank van PE materiaal met geïntegreerde PE-opvangbak

CUBE-TANK MOBIEL



Mobiele tankinstallaties voor diesel



Belangrijke wettelijke bepalingen voor mobiele tankinstallaties

Wettelijke basis

Mobiele tankstations voor dieselbrandstof worden in veel bedrijven gebruikt. De wettelijke basis wordt in de ADR (europese overeenkomst via de internationaal transport voor gevaarlijke goederen op de weg), de GGVSEB (t) en de GGBefG (geregeld). Worden de tanks als vaste tankstation gebruikt, dan gelden de regels voor eigen gebruik tankplaatsen, zie blz. 5, overeenkomst.

Gebruik van mobiele diesel- resp.- benzine tankinstallaties/ IBC

Volgens de risicogoederenvorschriften zijn de mobiele tankinstallaties niet. Het gaat hier om grootverpakking (IBC). De afkorting IBC staat voor intermediate bulk container. IBC wordt in verschillende takken voor transport en opslag, onder anderen van risico goederen, gebruikt. Ze worden met vloeibaar of vloeende producten, maar ook voor losse producten gevuld. Daartoe behoren

z.b.v. brandstof voor aftanken van machines, chemicaliën, afvalstoffen, stoffen, maar ook levensmiddelen, cosmetica en farmaceutisch producten. IBC hebben een volume tot 3.000 liter.

Vrijstellingen in combinatie met de soort transportuitvoeringen onder hoofdstuk 1.1.3.1 c) ADR – handwerkregeling

Worden alle vrijstellingsvoorwaarden volgens 1.1.3.1 c) ADR vrij verklaard, dan volgt een complete vrijstelling van risicogoederen, d.w.z. voorschriften voor risicogoederen worden niet meer gebruikt.

Dit betekend voor land- en bosbouw, landschaponderhoud en handwerk bedrijven een grote verlichting omdat ze de bepalingen voor risicogoederen niet moeten nakomen. Het gaat daarbij om:

- Vgebruik van een constructief beproefde verpakking
- niet nakomen van kentekens- en voorschriften
- wegvallen v/d uitvoeringsplicht met een brandblusapparaat
- wegvallenv/d meeleverplicht van beleidingspapieren (hier: vrachtbrieven)

Voor de praktijk betekend deze regeling een belangrijke verlichting, omdat volgens RSEB 1-5.1 (richtlijnen uitvoeren v/d risicogoederenverordening weg, spoorbaan en binnenscheepvaart) Levering voor direct verbruik tot max. 450 liter van de voorschriften van der ADR niet nodigd.

Transport voor direct verbruik betekend, dat tot 450 l ook in personenwagen naar de machine gereden mag worden. Deze mag daar niet afgezet worden, maar wordt direct afgetankt en verbruikt.

Let hiervoor ook op de **Checklijst „Handwerkregeling”, blz. 33.**

Beproeving of controle

Bij de mobiele dieseltankstations gaat het om risicogoederen overwegend om zogenaamde grootverpakking, ook IBC genoemd. De fabrikant zelf gebruikt deze dieseltankinstallaties voor een deel andere aanduiding,

A

K

S



Voorbeeld van een mobiele dieseltankinstallatie met 200 l inhoud voor direct gebruik





--

I	ja	nein *)
-		
(		
^		

I

B

Z

* N



K



D

(Bilder: ÖKO-LUBE Deutschland)

Dieseltrolley

Nieuw idee – beproefde CEMO kwaliteit.

Mobiel tanken op elke plaats was tot nu toe een moeilijk gebied. Afgezien van het transportprobleem waren afhankelijk van de uitrusting met tankaansluiting, trechter of slang kleinere brandstofhoeveelheden snel geknoeid. Volledig anders is het met nieuwe CEMO „tank-Trolleys“: Deze brengen tot 100 liter diesel of benzine op de gewenste plaats – absoluut veilig en volgens de voorschriften.



LiFePO₄-accu

Totaal mobiel en kabelloos, onafhankelijk van voertuigaccu.



Geïntegreerde beluchting

De geïntegreerde beluchting maakt continu aftappen mogelijk, zonder de „Trolley“ te openen.



Knikbescherming + draaischarnier + afsluitkraan

Door de knikbescherming en de draaischarnier is uw aftapslang optimaal beschermd. De tank is bij transport met afsluitkraan volledig afgesloten.



Tankpistoolhouder

Geïntegreerde tankpistoolhouder



Uitsparingen voor sjorbanden

Bewerkte uitsparingen voor sjorbanden (100l) geven U de veiligheid bij transport in het voertuig.

Slang-houder

Of staand of liggend – alles blijft zitten, geen slang verschuift.



Wielen voor ongelijk terrein

Grote wielen voor eenvoudig hanteren op ongelijk terrein en over trappen.



dieseltrolley [PG 4]

dieseltrolley 60l en 100l

- toegelaten voor transport voor direct verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- vul aansluiting met geïntegreerde be- en ontluuching
- aftapleiding met afsluitkraan
- Trolley 100 l: wielen 300 mm, luchtbanden, voor terreinverplaatsing
- Trolley 60 l: wielen Ø 240 mm
- klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- Trolley 100 l: geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met sjorbanden tijdens het transport

pomp gemonteerd:

- handpomp 25 l/min, 3 m aftapslang en tankpistool
- zelfaanzuigende, elektrische pomp CENTRI SP 30, 12 V, 25 l/min, met automatisch tankpistool, 3 m vulslang en 4 m elektrische kabel



dieseltrolley 60l met elektro-pomp CENTRI SP 30 en accu



dieseltrolley 100l met elektro-pomp CENTRI SP 30


Toebehoren digitale doorstroommeter K 24 voor montage tussen vulslang en automatisch-tankpistool bij de elektro-pompuitvoering zie blz. xxx.



dieseltrolley 100l met handpomp



accu-uitvoering met oplader

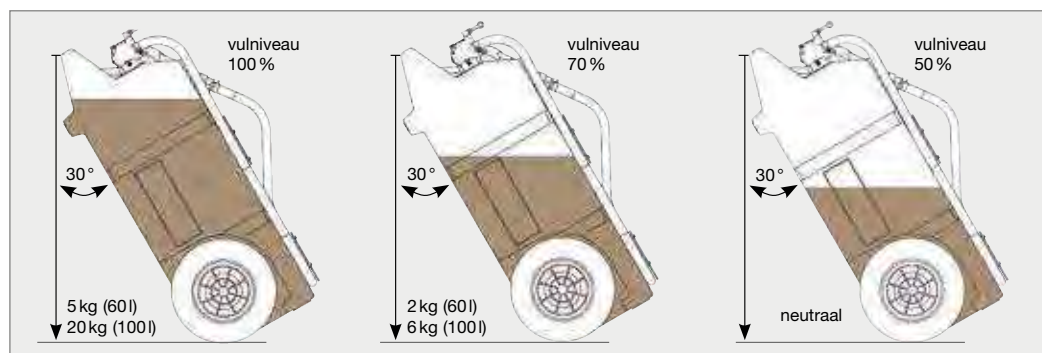

gewichtsbelasting bij handgreep in de transportstand bij 60 l-Trolley en 100 l-Trolley

dieseltrolley

Aanduiding / inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
dieseltrolley 60l, met handpomp en tankpistool	90 x 52 x 37	18	11100	470,--	
dieseltrolley 60l, met elektropomp CENTRI SP 30 en automatisch-tankpistool	90 x 52 x 37	15	11133	480,--	
dieseltrolley 60l, met elektropomp CENTRI SP 30, LiFePO ₄ -accu, oplader en aut. tankpistool	90 x 52 x 37	15	11134	585,--	
dieseltrolley 100l, met handpomp en tankpistool	100 x 59 x 43	22	11101	555,--	
dieseltrolley 100l, met elektropomp CENTRI SP 30 en automatisch-tankpistool	100 x 59 x 43	22	11102	565,--	
dieseltrolley 100l, met elektropomp CENTRI SP 30, LiFePO ₄ -accu, oplader en aut. tankpistool	100 x 59 x 43	22	11103	665,--	

Toebehoren: extra-accu (10602) zie blz. 84.



DT-Mobil Easy

Innovatieve dieseltankinstallaties met meerdere voordelen.



variabele dekselaanslag

De variabele dekselaanslag maakt montage mogelijk voor zowel links als ook rechts voor een optimale handling.




www.kruse.nl/tankstations/mobiel-diesel/benzine



De geïntegreerde draaggreep maakt eenvoudige handling mogelijk bij verladen.



integreerde uitsparing voor heflepels voor hanteren in gevulde toestand

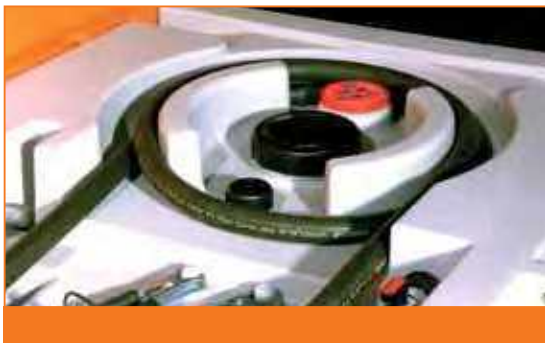

De geïntegreerde slanghouder houdt tot volgende keer aftanken.



Geïntegreerde beluchting met drukontlasting

De geïntegreerde beluchting maakt continu aftanken mogelijk zonder de tank te openen.



Aftapleiding met afsluitkraan

De afsluitkraan maakt het volledig afsluiten v/d tank mogelijk en verhoogt de veiligheid bij transport.



Uitsparing bevestigingsband

Geïntegreerde uitsparingen (125l, 200l, 430l) resp. ogen (600l) voor bevestiging met bevestigingsbanden tijdens het transport.



Klapbare kraan en bevestigingsogen

De klapbare kraan- en vaszet-ogen (600l) verlichten de volgens voorschriften laadbeveiliging en dienen gelijktijdig als bevestigingsogen voor het heffen met de kraan.

**DT-MOBIEL EASY 125 L EN210 L** PG 4

VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

12%
besparing!**TOPSELLER****SP-pakket DT-mobiel Easy 210 liter met pomp CENTRI SP 30**

- inhoud 210 Liter
- elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30l/min
- automatisch -tankpistool

zonder klepdeksel :

best.-nr. 10978 515,--**

€ excl BTWt.

met klepdeksel:

best.-nr. 10981 595,--**

€ excl. BTW.

CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM**TOPSELLER****DT-Mobil Easy**

toegelaten voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

TANK:

- 125l, 210l, 440l en 440/50l polyethyleen, enkelwandig
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulaanluitingen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde palletvorkhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met sjorbanden tijdens het transport

Pompen, gemonteerd:

- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12V 40 l/min, met automatisch - tankpistool, 4 mtr. vulslang DN 19 en 4 mtr. elektrokabel
- elektropomp, CENTRI SP30, 12V, 30l/min, extreem geluidsarm, met automatisch-tankpistool, 4 mtr. vulslang DN 19 en 4 mtr. elektrokabel of accu
- handpomp 25 l/min, 2,7 m aftankslang DN 19 en tankpistool

11109 incl.
oplader

210l met elektropomp 12 V

NIEUWCENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM

210l met elektropomp CENTRI SP30 en klepdeksel



210l met elektropomp 12 V



210l met elektropomp CENTRI SP30



210l met CENTRI SP30 en LiFePO4 accu



125l met handpomp

DT-MOBIEL EASY VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)i

Beschrijving	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl.BTW**	verzend
Handpomp en tankpistool	125	80 x 60 x 45	22	8915	570,--	
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 l/min, automatisch-tankpistool	125	80 x 60 x 45	20	10606	530,--	
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 l/min, automatisch-tankpistool	210	78,5 x 59,5 x 68,5	19	10978*	530,--	
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool	210	78,5 x 59,5 x 68,5	22	10979	580,--	
Elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel	210	78,5 x 59,5 x 68,5	21	10981*	610,--	
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch -tankpistool, klepdeksel	210	78,5 x 59,5 x 68,5	23	10982	695,--	
Elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel	210	78,5 x 59,5 x 68,5	23	11104	730,--	
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 ltr./min, LiFePO4-accu, oplader, automatisch-tankpistool en klepdeksel	210	78,5 x 59,5 x 68,5	21	11109	680,--	

* SP-pakket: besparing 12 %

CEMO DT MOBIL EASY Pick-up 210 L PG 4

De optimale oplossing voor transport met de Pick-Up

- Totale hoogte 46 cm. past onder de afdekking van de laadbak.
- Met spanband geleiding voor de zijdelingse vergrendeling op de laadvloer.

DT-Mobil Easy

Toegelaten voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

container:

- 210l, polyethyleen, enkelwandig
- Tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulaanluitingen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde palletvorkhouders en draaggrepen
- Geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met spanbanden tijdens het transport

Pompen, gemonteerd:

- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12V 40 l/min, met automatisch-tankpistool, 4m vulslang DN 19 en 4m elektrokabel
- Elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30 l / min, extreem geluidsarm, met automatisch-tankpistool, 4m vulslang DN 19 en 4m. elektrokabel of accu.



210 l met Elektropomp CENTRI SP 30 en klepdeksel



210 l met Elektropomp CENTRI SP 30




210 L met Elektropomp 12V



210L. Elektropomp CENTRI SP 30 en LiFePO₄-Akku



Geïntegreerde inkeping voor de borging met spanbanden.

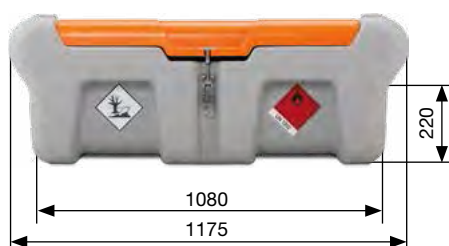


11253 incl. lader



DT-MOBIL EASY PICK-UP 210 L volgens ADR 1.1.3.1 c)

Beschrijving/Inhoud	Afmeting in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ Excl. BTW.**	Transport
DT-Mobil Easy Pick-up 210 l met elektropomp CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min en automatisch-afslagpistool	118 x 79 x 46	26	11248	565,--	
DT-Mobil Easy Pick-up 210 l met elektropomp 12 V, 40 l/min en automatisch-afslagpistool	118 x 79 x 46	29	11249	615,--	
DT-Mobil Easy Pick-up 210 met elektropomp CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min, automatisch- afslagpistool en klepdeksel	118 x 79 x 46	30	11250	660,--	
DT-Mobil Easy Pick-up 210 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-afslagpistool en klepdeksel	118 x 79 x 46	34	11251	710,--	
DT-Mobil Easy Pick-up 210 l met elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-afslagpistool en klepdeksel	118 x 79 x 46	34	11252	735,--	
DT-Mobil Easy Pick-up 210 l met elektropomp CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min, LiFePO ₄ -accu, lader, automatisch-afslagpistool en klepdeksel	118 x 79 x 46	31	11253	845,--	



DT-MOBIEL EASY 440 L EN COMBI 440/50 L PG 4

NACH ADR 1.1.3.1 c)

DT-mobiel Easy
Beschrijving zie blz. 46

Uitvoeringen COMBI
met extra tank voor AdBlue®:
met elektropomp CENTRI SP30,
4 mtr. vulslang DN 19 en
automatisch -tankpistool



CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM

440 l met
elektropomp
CENTRI SP30

NIEUW



440 l Premium met slanghaspel en teller



440/50 l COMBI met elektropomp 12 V




440/50 l COMBI
met elektropomp
12 V en klepdeksel



440 l met snelkoppeling



440 l met elektropomp 12 V

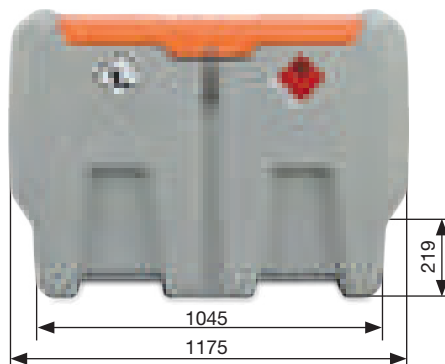

440 l en 440/50 l

DT-MOBIEL EASY VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

Beschrijving	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW**	VERZEND
Snelkoppeling en klepdeksel	440	118 x 80 x 71	35	11110	550,-	
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 ltr./min, geluidsarm, automatisch tankpistool	440	118 x 80 x 71	33	10984	750,-	
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool	440	118 x 80 x 71	35	10985	815,-	
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 ltr./min, extreem geluidsarm, automatisch-tankpistool, klepdeksel	440	118 x 80 x 71	36	10987	845,-	
Elektropomp 12 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel	440	118 x 80 x 71	39	10988	910,-	
Elektropomp 24 V, 40 l/min, automatisch-tankpistool, klepdeksel	440	118 x 80 x 71	39	11105	970,-	
Premium, elektropomp 12 V, 40 l/min, teller K24, slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19, automatisch-tankpistool, klepdeksel	440	118 x 80 x 85	62	11107	1.480,-	
Premium, elektropomp 24 V, 40 l/min, teller K24, slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19, automatisch-tankpistool, klepdeksel	440	118 x 80 x 85	62	11108	1.530,-	

DT-MOBIEL EASY COMBI VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

Beschrijving	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ Excl BTW*	verzend
Elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 30 ltr./min, extreem geluidsarm, automatisch -tankpistool, klepdeksel	COMBI 440/50	118 x 80 x 85	51	10991	1.255,-	
Elektropomp 12 V, 40 ltr./min, automatisch -tankpistool, klepdeksel		118 x 80 x 85	54	10992	1.335,-	
Elektropomp 24 V, 40 ltr./min, automatisch -tankpistool, klepdeksel		118 x 80 x 85	54	11106	1.370,-	



DT-MOBIEL EASY 200, 460 EN 600 L PG 4

MET ADR-TOELATING

TOPSELLER

SP-pakket DT-mobiel Easy 200 liter met pomp CENTRI SP30

- inhoud 200 Liter
- elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30l/min
- automatisch-tankpistool

best.-nr. 10735 665,--

** € excl. BTW.

met ADR-toelating

12%
BESPARING!

CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM


DT-Mobil Easy met ADR-toelating voor transport volgens ADR. Beproeving na 2 1/2 jaar volgens ADR 6.5.4.4.1 b) en ADR 6.5.4.4.2 b).*** compleet gemonteerd.

Tank:

- 200l, 460l oder 600l polyethyleen, enkelwandig
- met klepdeksel (grootte 200ltr.)
- met hefogenen (grootte 460ltr. en 600ltr.)
- geïntegreerd tankpistoolhouder
- vulaansluiting is geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparingen(200ltr.l) resp.

ogen(460ltr. en 600ltr) voor bevestiging metsjorbanden tijdens transport

Pompen gemonteerd:

- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12V resp. 24VDC, 25 resp. 40 ltr./min, met automatisch-tankpistool resp. tankpistool, 4m vulslang DN 19 en 4mtr. elektrokabel
- elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30ltr./min, extreem geluidsarm, met automatisch - tankpistool, 4mtr. vulslang DN 19 und 4.
- handpomp 25 l/min, 2,7m aftankslang DN 19 en tankpistool

*** Die transporttoelating voor alle kunststof-IBC is tijdelijk tot 5 jaar begrensd. Daarna is de grootte 200l nog toelaatbaar voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c).

met ADR-toelating


DT-mobiel Easy 600ltr.
met elektropomp,
automatisch-tankpistool
en klepdeksel



DT-MOBIEL EASY MET ADR-TOELATING

Beschrijving/ inhoud	afmetingin cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW	Verzend
200 l met handpomp, tankpistool en klepdeksel	80 x 62 x 61	26	10080	790,--	
200 l met elektropomp CENTRI SP30, 12V, 30 ltr./min, extreem geluidsarm, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 62 x 61	24	10735*	695,--	
200 l met elektropomp 12V, 40ltr/min, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 62 x 61	28	10082	780,--	
200 l met elektropomp 24V, 40l/min, automatisch tankpistool en klepdeksel	80 x 62 x 61	28	10112	795,--	
460 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuigen met geïntegreerde zuigpompen	116 x 80 x 81	42	10415	845,--	
460 l met elektropomp 12V, 40l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 81	47	10416	1.030,--	
460 l met elektropomp 24V, 40l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 81	47	10417	1.055,--	
460 l met elektropomp 12V, 40l/min, automatisch-tankpistool en klepdeksel	116 x 80 x 86	60	10418	1.195,--	
460 l met elektropomp 24V, 40l/min, automatisch-tankpistool en klepdeksel	116 x 80 x 86	60	10419	1.215,--	
600 l zonder pomp, met snelkoppeling voor voertuigen met geïntegreerde zuigpompen	116 x 80 x 102	48	10084	980,--	
600 l met elektropomp 12V, 40l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 102	53	10085	1.165,--	
600 l met elektropomp 24V, 40l/min en automatisch-tankpistool	116 x 80 x 102	53	10086	1.210,--	
600 l met elektropomp 12V, 40l/min, automatisch-tankpistool en klepdeksel	116 x 80 x 107	66	10087	1.335,--	
600 l met elektropomp 24V, 40l/min, automatisch-tankpistool en klepdeksel	116 x 80 x 107	66	10088	1.370,--	

* best.-nr. 10735: SP-pakket, besparing 12%



DT-MOBIEL EASY 980 L ENCOMBI 850/100 L PG 4 MET ADR-TOELATING

Toegelaten voor transport volgens ADR
Beproeving na:
2 ½ Jahren volg. ADR 6.5.4.4.1 b)
en ADR 6.5.4.4.2 b).***
compleet gemonteerd

Tank:

- 980l polyethyleen, enkelwandig (dieseltank)
- 850/100l polyethyleen, enkelwandig (diesel-/AdBlue®-tank)
- geïntegreerde klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vul aansluiting geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- geïntegreerde houders voor palletvork
- geïntegreerde draaggrepen

- met klepdeksel
- met hydr. kraan ogen
- geïntegreerde ogen voor bevestiging met slijpbanden tijdens transport

Uitvoeringen Basic:

met sterke elektropompen,
4 m vulslang DN25 (zonder
slanghaspel, teller en filter) en
automatisch -tankpistool

Uitvoeringen Premium:


met sterke elektropompen, slanghaspel
met 8 mtr. slang DN25, teller, filter met
waterafscheider en automatisch
tankpistool

Uitvoeringen COMBI

met extra tank voor AdBlue®:
met elektropomp CENTRI SP30, 12 V,
5 mtr. vulslang DN 19 en
automatisch tankpistool

Pompen:

- elektropomp Bipomp 12 V,
500 W, ca. 85 l/min*
- elektropomp Cematic Duo 24/12 V,
420 W, ca. 70/35 l/min*
- elektropomp Cematic 72, 230 V,
500 W, ca. 72 l/min*
- elektropomp CENTRI SP30 12 V,
220 W, ca. 25 l/min*
- handpomp 60 l/min*

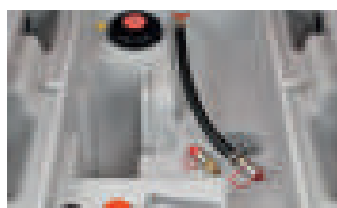


DT-Mobil Easy 980 zonder pomp ,
met snelkoppeling



DT-Mobil Easy 980 Basic



DT-Mobil Easy 980 met handpomp



DT-Mobil Easy COMBI 850/100 Premium



DT-Mobil Easy
980 Premium

DT-MOBIEL EASY 980 L ZONDER POMP RESP. MET HANDPOMP

Beschrijving	inhoud	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ Excl. BTW.**Verzend
980 zonder pomp met snelkoppeling	980	127 x 107 x 112	95	10817	1.150,--
980 met handpomp 60l/min, 4 m vulslang DN 19, tankpistool	980	127 x 107 x 112	100	11025	1.370,--

DT-MOBIEL EASY 980 L DIESELTANK

Beschrijving	inhoud l	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	elektropompen uitvoering					
				Bipomp 12 V		Cematic Duo 24/12 V		Cematic 230 V	
				best.-nr.	€ excl. BTW.**	best.-nr.	€ excl. BTW.**	best.-nr.	€ excl. BTW.**
980 Basic	980	127 x 107 x 112	107	10818	1.525,--	10822	1.450,--	10826	1.460,--
980 Premium	980	127 x 107 x 112	130	10819	2.260,--	10823	2.190,--	10827	2.235,--

DT-MOBIEL EASY COMBI 850/100 L DIESEL-/ADBLUE®-TANK

Beschrijving	inhoud ltr.	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	elektropompen uitvoering diesel (AdBlue: CENTRI SP30 12 V)					
				Bipomp 12 V		Cematic Duo 24/12 V		Cematic 230 V	
				best.-nr.	€ excl. BTW.**	best.-nr.	€ excl. BTW.**	best.-nr.	€ excl. BTW.**
850/100 Basic	850/100	127 x 107 x 112	121	10820	2.025,--	10824	1.950,--	10828	1.985,--
850/100 Premium	850/100	127 x 107 x 112	143	10821	2.750,--	10825	2.690,--	10829	2.760,--

* Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten dat de pompcapaciteit afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

*** A.u.b. opletten, de transporttoelating is voor alle kunststof-IBC tijdelijk tot 5 jaar begrensd



Toebehoren voor DT-mobiel Easy [PG 4]

Toebehoren voor DT-mobiel Easy

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend zie.blz. 245
 Klepdeksel voor DT-mobiell Easy 125l en 200l (vanaf bouwjaar 2011)	8963	110,--	
 Klepdeksel-slot voor DT-mobiel Easy 125l en 200l, compleet met twee sleutels	10214	51,--	
 Klepdeksel voor DT-mobiel Easy 210l	11062	80,--	
 klepdeksel voor DT-mobiel Easy 440l en 440/50l	11057	95,--	
 Klepdeksel voor DT-mobiel Easy 430l, 460l, 600l, 850/100l en 980l (kan rechts of links vergrendeld worden)	8833	195,--	
 Digitale doorstroommeter K24 voor elektropomp 12V en 24 V, 40 l/min voor DT-Mobil Easy 200l	8832	195,--	
 Digitale doorstroommeter K24 voor elektropomp 12V en 24V, 40 l/min, voor DT-Mobil Easy 430l, 460l en 600l	8908	195,--	
 Teller K33 voor DT-mobiel Easy 850/100l en 980l	10905	220,--	
 Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 430l en 460l	8881	105,--	
 Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 440l	11058	75,--	
 Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 440l/50l	11059	75,--	
 Vulniveau aanduider voor DT-Mobil Easy 600l	10089	120,--	
 Vulniveau aanduider voor DT-mobiel Easy 850/100l en 980l	10830	95,--	
 Anti-glijmat voor DT-mobiel Easy 125l en 200l, olie- en weersbestendig	10166	27,--	
 Anti-glijmat voor DT-mobiel Easy 430l, 460l en 600l, olie- en weersbestendig	10167	51,--	
 stekker (man) DIN 9680, 3-polig, 6 -24 V, max. 25 A, IP54	10229	16,--	
 stekker(vrouw) DIN 9680, 3-polig, 6 -24 V, max. 25 A, IP54	10230	20,--	
 Sticker-set voor nalevering van de DT-mobiel Easy	10261	21,--	



DT-MOBIEL EASY 460 EN 600 L MET LI-ION-ACCUSYSTEEM PG 4

Professioneel Li-Ion-accusysteem voor kabelloos mobiel tanken

DT-mobiel Easy met electropomp 24 V,
zolangs 48 beschreven

- een acculading is voldoende voor een capaciteit om 950 liter te verpompen
- accu vervangen in seconden en veilige bevestiging door de glijbank
- geïntegreerde elektronica voor bescherming van de cellen en de gebruikers, voorkomt b.v. diepteontlading, te hoge temperatuur en kortsluiting
- gebruikstemperatuur - 20°C tot + 50°C
- zeer weinig zelfontlading



DT-mobiel Easy 600L
met Li-Ion-accusysteem
en electropomp



Beschrijving

460L met electropomp 24 V, 40 l/min, Li-Ion-accu 3,0 Ah, automatisch-tankpistool en klepdeksel, met ADR-toelating

afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- Nr.	€ excl. BTW** Verzend
116 x 80 x 86	62	10414	1.405,--
116 x 80 x 107	68	10320	1.525,--

600L met electropomp 24 V, 40 l/min, Li-Ion-accu 3,0 Ah, automatisch tankpistool en klepdeksel, met ADR-

Toebehoren accu en oplader zie blz. 50.

ACCUSYSTEEM, LI-POWER-BLOCK PG 4 PASSEND VOOR POMPEN MET 12 VDC STROOM SPANING

Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO₄)

- volledig mobiel, onafhankelijk van voertuig-accu's
- 12,8 V spanning
- gebruikstemperatuur accu -30°C tot +80°C
- zeer weinig zelfontlading, geen milieuschadelijke zware metalen, geen memory -effect
- hoge eigen veiligheid en geïntegreerde elektronische bescherming, elektrische bescherming IP 67
- accupool-beschermkappen tegen plotselinge kortsluiting
- met kabellussen voor comfortabel dragen of ophangen
- incl. oplader 100 – 240 VAC, uitgang 14,4 V – 3 A



Li-Power-Block met
kabellussen voor comfortabel
dragen of ophangen

ACCUSYSTEEM, LI-POWER-BLOCK


Beschrijving



Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah met oplader, afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit van ca. 300 – 380 liter zonder leeg lopen, oplaadtijd ca. 66 min.

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah met oplader afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit van ca. 500 – 630 liter zonder leeg lopen, oplaadtijd ca. 110 min.

Best.- Nr	€ o. MwSt.**	Versand
10749	195,--	
10750	275,--	



DT-MOBIEL PRO PE 440 LTR. EN COMBI 440/50 LTR. PG 4

VOLGENS ADR 1.1.3.1 c)

DT-mobiel PRO PE en PRO PE COMBI

buitentank van 3 mm staalplaat

- geveerd, hef- en stapelbaar, afsluitbaar
- met binnentank voor diesel van polyethyleen
- met vulniveauaanduiding

NIEUW

Uitvoeringen Basic:

- elektropompen met hoge capaciteit 12 V resp. 24 V, zelfaanzuigend, 40 l/min
- 4 mtr. vulslang DN 19
- automatisch -tankpistool

Uitvoeringen Premium:

- elektropomp met capaciteit 12 V resp. 24 V zelfaanzuigend 40 l/min
- slanghaspel met 8 mtr. slang DN 19
- teller K24
- automatisch-tankpistool


Uitvoeringen COMBI

met extra tank voor AdBlue®:

met elektropomp CENTRI SP30, 12 V, 4 mtr. vulslang DN 19 en automatisch tankpistool



440/50 I COMBI Basic met elektropomp 12 V

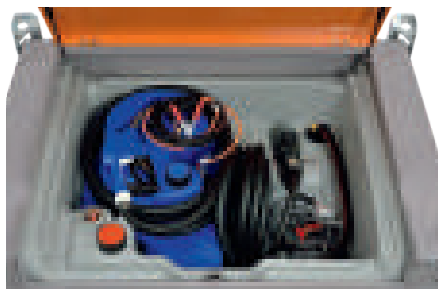


440/50 I COMBI Basic met elektropomp 12 V



440 I zonder pomp met snelkoppeling



440 I Basic met elektropomp 12 V

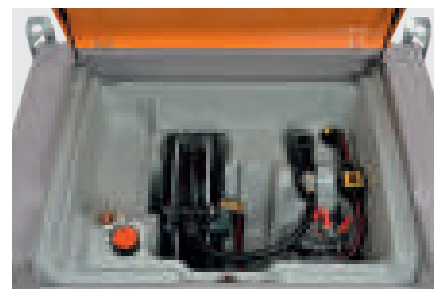

440 I Premium met elektropomp 12 V

DT-MOBIEL PRO PE 440 L EN PRO PE COMBI 440/50 L

Beschrijving	inhoud l	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
PRO PE 440 I zonder pomp, metsnelkoppeling	440	125 x 87 x 107	196	11113	1.535,-	
PRO PE 440 I Basic met elektropomp 12 V	440	125 x 87 x 107	202	11115	1.700,-	
PRO PE 440 I Basic met elektropomp 24 V	440	125 x 87 x 107	203	11116	1.755,-	
PRO PE 440 I Premium met elektropomp 12 V	440	125 x 87 x 107	215	11117	2.330,-	
PRO PE 440 I Premium met elektropomp 24 V	440	125 x 87 x 107	216	11118	2.385,-	
PRO PE COMBI 440/50 I Basic met elektropomp 12 V	440/50	125 x 87 x 107	208	11119	2.200,-	
PRO PE COMBI 440/50 I Basic met elektropomp 24 V	440/50	125 x 87 x 107	209	11120	2.250,-	

TOEBEHOREN

Beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Teller K24	11111	195,-	

DT-Mobil PRO en DT-Mobil PRO COMBI [PG 4]

Veel gebruikers zoeken complete, tijdbesparende en eenvoudige oplossingen voor het gemeenschappelijk aftanken van diesel & AdBlue® ter plaatse.

De handeling v/d tank moet hier bij zo eenvoudig mogelijk en tijdbesparend zijn. Als praktisch voorbeeld wordt de combi-jerrycan (benzine en olie) voor de motorzagen genoemd. CEMO heeft met de DT-mobiel pro combi de wensen van de gebruikers nu consequent uitgevoerd.

NIEUW

- met transporttoelating volgens ADR
- inhoud 980 l, daarmee onder de vrije transport grens van 1.000 l volgens ADR 1.1.3.6.3,
- ook ideaal geschikt voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselaandeel
- Binnentank met geïntegreerde functie elementen zoals b.v. pomp, slanghaspel (met 1"-slang), teller en filter met waterafscheider, tankpistoolhouder, als optie met snelkoppelingen
- tentverwarmingen en stroomgeneratoren
- uitvoering met elektro-pomp 12 V, 24 V en 230 V
- DT-MOBIEL PRO COMBI met tweede binnentank van polyethyleen voor AdBlue®, met elektropomp CENTRI-SP30
- opvangvolume 110 %
- toegelaten in waterwingebieden

optimale ruimtebenutting

kubus vorm, daardoor optimale ruimte benutting



hoogwaardig afdeklaag

Buitentank van 3 mm staalplaat geveerd hoogwaardige beschermklaag.



hoge stabiliteit


Binnentank van 3 mm staalplaat geveerd als alternatief van polyethyleen, met geïntegreerde klotswand.



transport vriendelijk

lepelhouders en stapelhoeken met hefogen gealvaniseerd vereenvoudigen het transport en de plaatsing. De tank is 2 voudig stapelbaar.



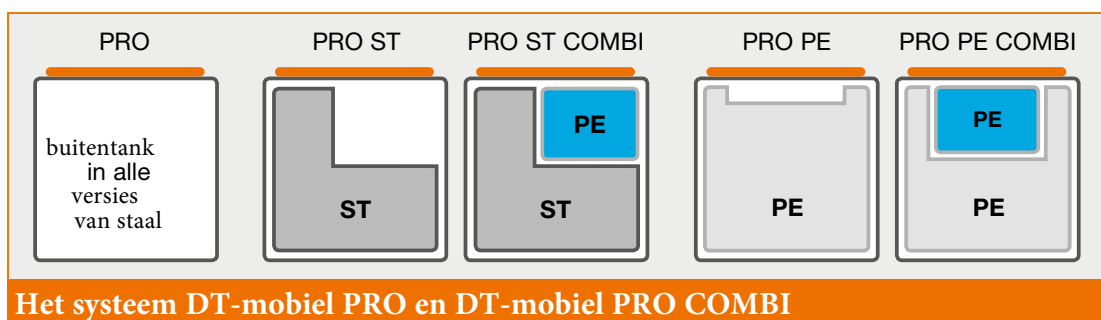

op is afsluitbaar voor diefstal met slot.



eenvoudig te openen

Gasdrukveren vereenvoudigen het openen en sluiten van het deksel.



Slangdoorgang

Voor het doorvoeren van slangen en kabels



plaatsbesparend en opgeruimd

Alle armaturen zijn binnenliggend en daardoor beschermd. Binnentank met geïntegreerde functie-elementen gepatenteerd beschermd.



overzichtelijk



dubbele veiligheid

DT-Mobil PRO ST COMBI
980/200 Premium Plus,
met pomp Bipump

DT-Mobiel PRO PE [PG 4]



★★★★
TOPSELLER

165€
★★★★
BESPARING

PRO PE Basic Pakket

- DT-Mobiel PRO PE 980 Basic
- inhoud 980 liter
- met binnentank voor diesel van polyetyleen****
- 4 m vulslang DN25 (zonder slanghaspel, teller en filter)
- automatisch-tankpistool
- elektropomp Bipomp 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***

best.-nr. 10787
2.495,-- € excl. BTW.*

(verdere details
zie onder)



★★★★
TOPSELLER

DT-Mobil PRO PE

- met binnentank voor diesel van polyethyleen****

uitvoering Basic:

- met elektropomp
- 4 m vulslang DN25 (zonder slanghaspel, teller en filter)
- automatisch-tankpistool

uitvoering Premium:

- met elektropomp
- slanghaspel met 8 m slang DN25
- teller K33
- filter met waterafscheider
- automatisch-tankpistool

pomp:

- elektropomp Bipomp 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- elektropomp Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- elektropomp Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- handpomp 60 l/min***

Beproeving elke 2 ½ jaar
(zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO PE 980 Basic,
met pomp Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE 980 Premium,
met pomp Cematic Duo



NIEUW

DT-Mobil PRO PE 980 met handpomp 60 l/min

DT-Mobil PRO PE dieseltank zonder pomp resp. met handpomp

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO PE 980 zonder pomp, met snelkoppeling	980	130 x 115 x 130	330	10937	2.565,--	
DT-Mobil PRO PE 980 met handpomp 60 l/min, 4 m vulslang, tankpistool	980	130 x 115 x 130	335	11026	2.710,--	

DT-Mobil PRO PE dieseltank met elektropomp


Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Bipomp 12 V best.-nr. € excl. BTW.*	Cematic Duo 24/12 V best.-nr. € excl. BTW.*	Cematic 72, 230 V best.-nr. € excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO PE 980 Basic	980	130 x 115 x 130	365	10787 2.495,--	10797 2.505,--	10807 2.640,--	
DT-Mobil PRO PE 980 Premium	980	130 x 115 x 130	385	10789 3.390,--	10799 3.250,--	10809 3.375,--	

*** pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

**** A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnentank voor diesel tijdelijk op 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank vernieuwd worden. CEMO biedt U deze tankomruilservice aan.

Toebehoren en tankomruilservice zie blz. 53.

DT-Mobil PRO PE COMBI [PG 4]



★★★★★
TOPSELLER

195 €
★★★★★
BESPARING

PRO PE COMBI Basic Paket

- DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic
- inhoud 850/100 liter
- met binnentank voor diesel van polyethyleen****
- 4 m vulslang DN25 (zonder slanghaspel, teller, filter)
- automatisch-tankpistool
- elektropomp Bipomp12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- extra tank voor AdBlue®, details zie onder

best.-nr. 10792 3.070,--*
€ excl. BTW*

(verdere details
zie onder)



★★★★★
TOPSELLER

DT-Mobil PRO PE COMBI

- met binnentank voor diesel van polyethyleen***

uitvoering Basic:

zie DT-Mobil PRO PE

uitvoering Premium:

zie DT-Mobil PRO PE

m.u.v.:

teller K24 bij uitvoering DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium

Extra tank voor AdBlue®:

- van polyethyleen
- elektropomp CENTRI SP30
- 5 m vulslang
- automatisch-tankpistool

Herhaalde beproevingen elke 2 ½ Jahre (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).

pomp:

- elektropomp Bipomp12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- elektropomp Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- elektropomp Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- elektropomp CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min***



DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium, met pomp Cematic Duo



DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic, met pomp Cematic Duo

DT-Mobil PRO PE COMBI diesel-/AdBlue®-tank met elektropomp

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Bipomp 12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic Duo 24/12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic 72, 230 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic	850/100	130 x 115 x 130	360	10792	3.070,--	10802	3.055,--	10812	3.065,--	
DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium	850/100	130 x 115 x 130	380	10794	4.015,--	10804	3.805,--	10814	3.850,--	

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO PE en DT-Mobil PRO PE COMBI

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Teller K33 voor DT-Mobil PRO PE en PRO PE COMBI	10905	220,--	
sticker-set voor nalevering (zie blz. 58)	10261	21,--	
Vervangen v/d binnentank v/d uitvoering PRO PE, incl. beproevings-verklaring volgens ADR			
Vervangen v/d binnentank v/d uitvoering PRO PE COMBI, incl. beproevingsverklaring volgens ADR			

* TIPP

A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnen tank voor diesel tijdelijk op 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank voor diesel worden vernieuwd. CEMO biedt U deze omruilservice incl. beproevingsverklaring volgens ADR voor € 495,-- aan. U bespaart daardoor de normale beproeving na 5 jaar (kosten ca. € 250,--).

*** Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

**** A.u.b. opletten, dat U de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnen tank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank worden vernieuwd. CEMO biedt U deze tankomruilservice aan.

DT-Mobil PRO ST [PG 4]



DT-Mobil PRO ST

- met binnentank voor diesel van 3 mm staalplaat geveerd
- goedkeuring tijdelijk onbegrensd

uitvoering Basic:

- hoge capaciteit elektropomp
- 4 m vulslang DN25 (zonder slanghaspel teller en filter)
- automatisch-tankpistool

uitvoering Premium:

- hoge capaciteit elektropomp
- slanghaspel met 8 m slang DN25
- teller K33
- filter met waterafscheider
- automatisch-tankpistool

uitvoering Premium Plus:

- hoge capaciteit elektropomp
- slanghaspel met 8 m slang DN25
- teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratiesysteem „CMO 10“

voor max 250 gebruikers, incl. 5 gebruikersleutels en 1 mastersleutel, Modem voor gegevens overbrenging, GPS-functie

- elektronische inhoudsaanduiding
- filter met waterafscheider
- automatisch-tankpistool

Herhaalde beproeving elke 2 ½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO ST 980 Premium, met pomp Cematic 72



Toebehoren vulbegrenzer

pomp:

- elektropomp Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- elektropomp Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- elektropomp Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- handpomp 60 l/min***



DT-Mobil PRO ST 980 Basic, met pomp Cematic 72



NIUW

DT-Mobil PRO ST 980 met handpomp 60 l/min

DT-Mobil PRO ST dieseltank zonder pomp resp. met handpomp

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO ST 980 zonder pomp, met snelkoppeling	980	130 x 115 x 130	475	10942	3.320,--	
DT-Mobil PRO ST 980 met handpomp 60 l/min, 4 m vulslang, tankpistool	980	130 x 115 x 130	480	11027	3.495,--	

DT-Mobil PRO ST dieseltank met elektropomp

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Bipump 12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic Duo 24/12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic 72, 230 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO ST 980 Basic	980	130 x 115 x 130	500	10788	3.820,--	10798	3.575,--	10808	3.565,--	
DT-Mobil PRO ST 980 Premium	980	130 x 115 x 130	525	10790	4.545,--	10800	4.385,--	10810	4.285,--	
DT-Mobil PRO ST 980 Premium Plus	980	130 x 115 x 130	525	10791	6.210,--	10801	6.140,--	10811	5.920,--	

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST zonder pomp resp. met handpomp

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST, zonder pomp resp. met handpomp	10944	100,--	
aftapleiding met snelkoppelingsset (toe- en afvoer)	10960	170,--	


NIUW

*** Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

**** Opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof-binnentank voor diesel tijdelijk op is begrensd. Daarna moet de de binnentank vernieuwd worden. CEMO biedt omruilservice aan.

Toebehoren voor DT-Mobil PRO ST en PRO ST COMBI met elektropomp zie blz. 55.

DT-Mobil PRO ST COMBI [PG 4]



DT-Mobil PRO ST COMBI

- met binnentank voor diesel van 3 mm staalplaat geveerd
- goedkeuring tijdelijk onbegrensd

uitvoering Basic:

zie DT-Mobil PRO ST

uitvoering Premium:

zie DT-Mobil PRO ST

uitvoering Premium Plus:

zie DT-Mobil PRO ST

Extra tank voor AdBlue®:

- van polyethyleen
- elektropomp CENTRI SP30
- 5m vulslang
- automatisch-tankpistool

Herhaalde beproevingen elke 2 ½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).



Toebehoren vulbegrenzer



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium, met pomp Bipomp

pomp:

- elektropomp Bipomp 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- elektropomp Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- elektropomp Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- elektropomp CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min***



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus, met pomp Bipomp



Toebehoren aftapleiding met snelkoppelingsset echter met tegenstuk en aansluiting 1/8" buit. schr. draad voor toe en afvoer passend voor mobiele kachels en generatoren

DT-Mobil PRO ST COMBI diesel-/AdBlue®-tank met elektropomp

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Bipomp 12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic Duo 24/12 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	Cematic 72, 230 V best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Basic	980/200	130 x 115 x 130	510	10793	4.135,--	10803	4.055,--	10813	4.050,--	
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium	980/200	130 x 115 x 130	535	10795	4.955,--	10805	4.855,--	10815	4.870,--	
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus	980/200	130 x 115 x 130	535	10796	6.685,--	10806	6.520,--	10816	6.670,--	

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST en DT-Mobil PRO ST COMBI met elektropomp

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
teller K33 voor DT-Mobil PRO ST en PRO ST COMBI met elektropomp	10906	205,--	
vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST en PRO ST COMBI met elektropomp	10213	85,--	
Sticker-Set voor nalevering (zie blz. 58)	10261	21,--	
aftapleiding met snelkoppelingsset (toe en afvoer)	10960	170,--	

*** Pompcapaciteit bij vrije uitloop. A.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit afhankelijk v/d slanglengte en de slangdiameter duidelijk kan reduceren.

**** Opletten, dat transporttoelating voor alle IBC-combinaties met kunststof binnentank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar is begrensd.

Daarna moet de binnentank worden vervangen. CEMO biedt tankomruilservice aan.

CEMO Tank-omruilservice en Allround zorgeloos pakket voor DT MOBIL PRO PE en COMBI PG 100

De transportgoedkeuring voor alle combinatie-IBCs zoals bijv. onze DT-Mobil PRO PE en PRO PE COMBI is geldig tot 5 Jaar.

Daarna moet de diesel-binnentank worden vernieuwd. Wij bieden deze tank-omruilservice aan incl. ADR goedkeuring.


Dit heeft voor u de volgende voordelen.

- De volgens ADR 6.5.4.4.1 a) voor alle metalen, kunststof en combinatie IBC's vereiste inspectie na 5 jaar door een daarvoor bevoegde firma (kosten ca. €250,00) zit in de prijs inbegrepen.
- De complete tankinstallatie wordt door vakbekwaam personeel uitgevoerd.
- eventueel extra noodzakelijke reparaties
Kunnen kosten gunstig mee uitgevoerd worden.

Daarnaast bieden wij een 10 jaar allround zorgeloos pakket aan.

Dit pakket bevat de volgende punten:

- Controle na 2,5 en 7,5 jaar door een bevoegde.
- Tank omruilservice na 5 jaar.
- Het organiseren van de controle afspraken.

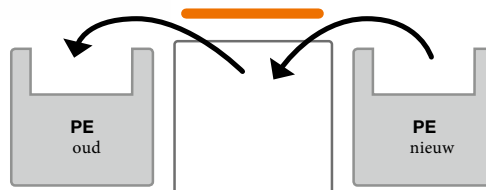


Beschrijving

	Best.-Nr.	€ Excl. BTW.**
Omruijen van de binnentank van de uitvoeringen PRO PE, incl. certificaat volgens ADR	10874	749,--
Omruijen van de binnentank van de uitvoeringen PRO PE COMBI, incl. certificaat volgens ADR	10875	789,--
10 jaar* allround-zorgeloos-pakket (incl. 2x controle) door een bevoegde volgens ADR voor de uitvoeringen PRO PE	11287	1149,--
10 jaar* allround-zorgeloos-pakket (incl. 2x controle) door een bevoegde volgens ADR voor de uitvoeringen PRO PE COMBI	11288	1189,--

* geldig vanaf fabricagedatum

Tankinstallaties PREMIUM PLUS en PLUS SIM*** Met managementsysteem CMO10

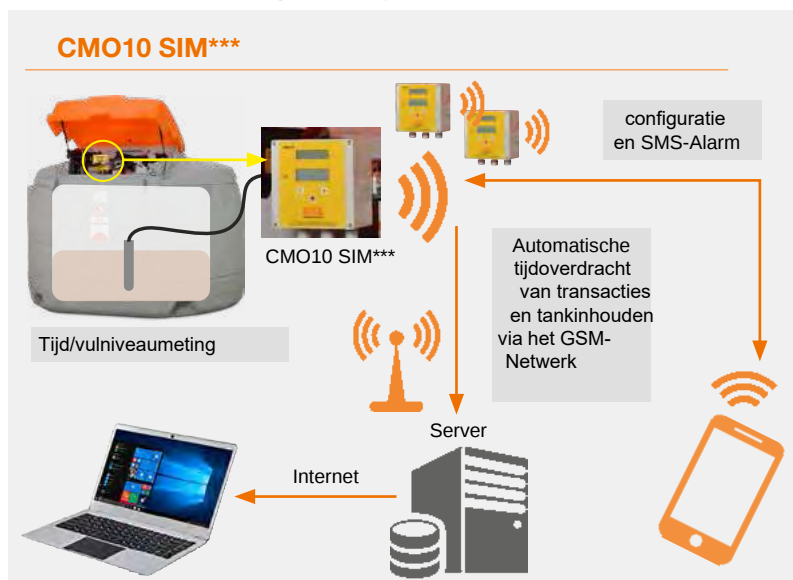

DT-Mobil [PG 4]

Enkelvoudige tankinstallatie voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen

Toelating tijdelijk onbegrensd

- toegelaten volgens ADR voor transport
- inhoud 400, 600 of 980 Liter, daarmee onder de vrije grens van 1000 Liter volgens ADR hoofdstuk 1.1.3.6.3.
- gegalvaniseerd
- met twee hefogen en palletlepelhouders
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopening R 2", afsluitbaar
- DT 980 met vulbegrenzer
- vanaf 5 stuks in firma. kleur mogelijk

Dubbelwandige uitvoering:

- ook als opslagtank volgens DIN 6623 goedgekeurd
- toegelaten in waterwingebieden*
- met lekaanduidapparaat

Enkelwandige uitvoering:

bij gebruik in waterwingebieden is een opvangbak leverbaar

Herhaalde beproeving elke 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b). CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



uitvoering met pompkast
dubbelwandig, gegalvaniseerd

uitvoering met pompkast
dubbelwandig, gegalvaniseerd (zie ook mobiel pakket 980 l)

Mobiel pakket 980 l

**Mobiel pakket
besparing: 445 € (13 %)**

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkast (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	10287	3.165,--	

DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

beide zijden gegavaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	146	7316	1.965,--	
	600	95 x 95 x 176	171,5	7314	2.010,--	
	980	120 x 120 x 177	179,5	7233	2.210,--	
B met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	160	7746	2.130,--	
	600	95 x 95 x 177	185	7747	2.190,--	
	980	120 x 120 x 177	193	7748	2.375,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diesel tankinstallatie zoals boven beschreven, toelatings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvan., D/BAM 6600/31A (980 l gegalvan.)

beide zijden gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
A met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	216	7577	2.615,--	
	600	96 x 96 x 177	258	7578	2.735,--	
	980	121 x 121 x 181	305	7386	3.105,--	
B Met afsluitbare afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	229	7749	2.785,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7750	2.900,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7751	3.010,--	

*

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



DT-Mobil [PG 4]

DT-MOBIL enkelwandig, gegalvaniseerd

Dieseltankinstallatie zoals op blz. 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6167/31A (400 l en 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 96	141,5	7315		
	600	95 x 95 x 126	167	7313	-	
	980	120 x 120 x 126	175	7215		
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	146	7316	-,--	
	600	95 x 95 x 176	171,5	7314	-,--	
	980	120 x 120 x 177	179,5	7233	-,--	
C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	95 x 95 x 147	160	7746	-,--	
	600	95 x 95 x 177	185	7747	-,--	
	980	120 x 120 x 177	193	7748	-,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, gegalvaniseerd

Diseltankinstallatie zoals op blz 42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l gegalvaniseerd), D/BAM 6600/31A (980 l gegalvaniseerd)

dubbelzijdig gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 114	211	7575		
	600	96 x 96 x 141	253	7576		
	980	121 x 121 x 141	300	7385		
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 150	216	7577	-,--	
	600	96 x 96 x 177	258	7578	-,--	
	980	121 x 121 x 182	305	7386	-,--	
C met afsluitbare pompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 146	229	7749	-,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7750	-,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7751	-,--	

DT-MOBIL enkelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 5454/31A (980 l)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

geverfde uitvoering***	inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	120 x 120 x 126	175	8586	1.810,--	
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	120 x 120 x 177	179,5	8587	2.025,--	

DT-MOBIL dubbelwandig, geverfd

Dieseltankinstallatie zoals op blz.42 beschreven

goedkeurings-nr.: D/BAM 6326/31A (980 l)

lackiert)

ook voor plantaardige olie en biodiesel geschikt.

geverfde uitvoering***	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	verzend z.blz. 231
A zonder pompkap, compleet gemonteerd (zond. pomp (enz.))	980	122 x 122 x 142	300	7383	2.475,--	
B met afsluitbare pompkap, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	980	122 x 122 x 178	305	7384	2.645,--	

*** vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk.

Mobiel pakket 980 l

Mobiel pakket besparing: 315 € (13 %)

beschrijving	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
DT-MOBIL 980 l enkelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 8587) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch- tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	7216	2.220,--	
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, geverfd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7384) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-nr. 7981)	7858	2.850,--	
DT-MOBIL 980 l dubbelwandig, gegalvaniseerd, met afsluitbare pompkap (best.-nr. 7386) en elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (best.-Nr. 7981)	10287		



DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verz. z. blz. 231	
	afsluitbare pompkap (in variant B te leveren)	7219	250,--		
	afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in variant C te leveren)	7763	355,--		
	handpomp, 40 l/min, met gebogen uitloop en 4 m vulslang	7253	410,--		
	teller voor de handpomp	7579	395,--		
	elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch -tankpistool en 4 m vulslang	7981	520,--		
	elektropomp 24 V, 70 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang kan ook met 12 V aangedreven worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.	7982	550,--		
	elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang	7222	455,--		
	teller voor elektropomp	7753	170,--		
	verlengde slang DN 19 voor elektropomp ca. 50 l/min	2 m, met 1" aansluiting	7071	70,--	
		4 m, met 1" aansluiting	7072	85,--	
vulslang RME-bestendig, 4 m (met 2 x 1" buit.schr. draad) verdere slanglengtes zie blz 87.		7938	-,--		



DT-Mobil [PG 4]

Toebehoren passend voor enkel- en dubbelwandige mobiele dieseltankinstallaties [PG 4]

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz.231
 Viscomat 90 cpl. met teller K33, voor smeeroilie en plantaardige olie <i>smeeroilie plantaardige olie</i> <u>passend voor DT-Mobil zonder pompkap</u> (best- nr. 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 7383) <u>en met afsluitbare pompkast</u> (best-nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751), 230 V, vulslang 4 m, handtankpistool (beschrijving v/d Viscomat 90 zie blz 96.)	8695	800,--	
  verliesbescherm-inzet voor DT-Mobil bij vullen met tankpistool Om het vullen v/d mobiele dieseltankinstallatie met tankpistool te vereenvoudigen, is een verliesbescherm-inzet ontwikkeld. Deze verliesbescherm-inzet wordt eenvoudig in de vulopening gestoken. Deze dient als afdichtingselement tussen vulopening v/d DT-Mobil en de uitloopbuis v/h tankpistool. Na het vullen kan de verlies-bescherm-inzet i/d vulopening blijven	8272	21,--	
 accukabel 2,3 m met euronorm stekker 3-polig	8194	120,--	
 sjor-banden 35mm x 3 m, 2-delig met punthaken	8834	21,--	
 Sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	21,-	

complete-montage v/d DT-Mobil met pomp

8379

0,--

inspectieovereenkomst zie blz 33.



elektropomp 12 V, 50 l/min,
met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang



Viscomat 90 kpl. met teller K33,
voor smeeroilie en plantaardige olie

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud



DT-Mobil liggend^[PG 4]



Tankinstallatie voor mobiel gebruik in gebouwen en buiten


Goedkeurings-nr. PA-06-W 187
goedkeuring tijdelijk onbegrensd

- goedgekeurd volgens ADR voor transport
- grootte 980 l goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6624-2
- ook ideaal voor biodiesel en diesel met verhoogd biodieselaandeel
- goedgekeurd in waterwingebieden
- dubbelwandig
- lgeverfd (vanaf 5 stuks in firmakleur mogelijk)
- met twee hefogen
- palletonderframe
- peilstok
- lekaanduidapparaat

stabiel e opslagkast:

- afsluitbaar, inbreekbeveiliging
- bescherming tegen beschadiging v/d pompinstallatie
- installatie 2-voudig sapelbaar in gevulde toestand (grootte 980 l), beproefd met 4-voudige veiligheid (6t)
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluchtingsleiding R 1½", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar

herhaalde beproeving elke 2½ jaar
(zie ADR 6.5.4.4.1 b)



Optimale diefstalbeveiliging door opleggen v/d hydr.giek met bak.

ook voorr plantaardige olie en biodiesel geschikt.

**extreem
robuust**



beveiliging tegen verschuiven



980 l, stapelbaar



3.000 l



DT-Mobil liggend [PG 4]

DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding/inhoud	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verzend z.blz. 231
DT-Mobil 980 l dubbelwandig liggend	980	136 x 105 x 160	450	7765	3.845,--	
DT-Mobil 2000 l dubbelwandig liggend*	2000	190 x 130 x 185	650	8837	5.535,--	
DT-Mobil 2500 l dubbelwandig liggend*	2500	240 x 130 x 185	750	8838	5.705,--	
DT-Mobil 3000 l dubbelwandig liggend*	3000	170 x 165 x 220	780	8839	6.020,--	

*productie volgens opdracht

Toebehoren passend voor DT-Mobil dubbelwandig, liggend

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend z.blz.231
 handpomp, 40 l/min, met gebogen uitloop en 4 m vulslang		7843	435,--	
 teller voor handpomp		7579	395,--	
 elektropomp 12 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang		7981	520,--	
 elektropomp 24 V, 70 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang (kan ook met 12 V gebruikt worden, de pompcapaciteit is dan 35 l/min.) Veilig zelfaanzuigend alleen bij gebruik met 24 V.		7982	550,--	
 elektropomp 230 V, 50 l/min, met automatisch-tankpistool en 4 m vulslang		7222	455,--	
 teller voor elektropomp		7753	170,--	
 verlengde-slang DN 19 für elektropomp ca. 50 l/min	2 m, met 1" aansluiting	7071	0,--	
	4 m, met 1" aansluiting	7072	0,--	
vulslang RME-bestendig	4 m (met 2 x 1" buit. schr. draad)	7938	0,--	
verdere slanglengtes zie bz. 87.				
	Viscomat 90 kpl. met teller K33 (zie ook beschrijving blz. 90), passend voor DT-Mobil liggend (best-nr. 7765), 230 V, capaciteit 50 l/min, vulslang 4 m, handpistool	8694	805,--	
<i>smeerolie / plantaardige olie</i>				
 UN 1202 UN 1202 UN 1203 UN 1203	sticker-set voor nalevering v/d DT-Mobil en KS-Mobil	10261	0,--	
Complete-montage v/d DT-Mobil met pomp				8379
				0,--

Inspectieovereenkomst zie blz 33.

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Betrouwbare energieverzorging voor mobiele kachels en generatoren



- Mobile diesel- en oliekachels en stroomgeneratoren
- indoor en outdoor
- Transportvriendelijk met banden, lepelhouder of palletframe
- Inhoud van 60 liter tot 1.500 liter

MULTI-tank [PG 4]

Enkelvoudige tank

- van HDPE met geïntegreerd gegalvaniseerd staalplaat-asl opvangbak
- met vast verbonden stalen palletframe voor palletvork van vier zijden
- standaard vulniveauaanduiding, optische lekaanduiding, geïntegreerde draaggrepen
- vulen met tankpistool (m.u.v. MULTI-tank 1500l).

- zonder pomp
- voor opslag van diesel, RME, ook in waterwin gebieden zonder opvangbak*
- toegelaten voor plaatsing in gebouwen

Speciale voordelen:

- toegelaten voor transport volgens ADR, zonder opgebouwde pomp-herhaalde beproeving na 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).***
- laag zwaartepunt verhoogt de stabiliteit en verbetert de tansporthandeling.



MULTI-tank

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	stationair- en transport-goedkeurings-Nr.	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
400	73 x 74 x 117	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1	55	7536	640,--	
750	98 x 80 x 146	Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1	82	7381	800,--	
1000	128 x 80 x 147	Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1	100	7382	910,--	
1500	164 x 80 x 191	Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1	165	7539	1.505,--	

Toebehoren zie blz. 20.

diesel- en stookolie-Trolley [PG 4]

De mobiele oplossing voor de verzorging stookolieinstallaties en generatoren
Gebruik bij noodverzorging voor stookolie.

diesel en stookolie-Trolley 60l en 100l

- toelaatbaar voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- vulopeningen met geïntegreerde be- en ontluchting
- aftapleiding met snelkoppeling $\frac{3}{8}$ "
- retourleiding met snelkoppeling $\frac{3}{8}$ "
- grotewielen, Ø 240 mm (60 l) resp. Ø 300 mm (100l) voor eenvoudige handling op terrein en over trappen
- klotswand geïntegreerd
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met slijpbanden tijdens transport (100 l)

60l



100l



diesel- en stookolie-Trolley

Aanduiding / inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
diesel- en stookolie-Trolley 60 l met snelkoppeling	90 x 53 x 38	12	10526	385,--	
diesel- en stookolie-Trolley 100 l met snelkoppeling	100 x 59 x 43	17	10527	435,--	

DT-Mobil Easy generatortank [PG 41]

De innovatieve diesel- en stookolietankinstallatie met vele voordelen.
Transportvriendelijk door robuuste constructie, bevestigingsmogelijkheid en palletvork opneembaar.

DT-Mobil Easy generatortank

- **980 liter:**
toegelaten voor transport volgens ADR* 200
- **en 430 liter:**
toegelaten voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- vulopeningen geïntegreerde
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde lepelhouders en draaggrepen
- geïntegreerde uitsparingen (200l en 430l) resp. hefogen (980l) voor bevestiging met slijpbanden tijdens transport
- **980 liter:** incl. klepdeksel en vulniveauaanduiders
- **200 en 430 liter:**
klepdeksel als toebehoren, zie blz. 46



toevoer

retour

snelkoppelingssset echter met tegenstuk en aansluiting $\frac{3}{8}$ " buit schr draad voor toevoer en etour passend voor mobiele stookolie en generatoren



200l



430l



980l

DT-Mobil Easy Generatortank

beschrijving	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil Easy 200 Generatortank	200	80 x 60 x 59	20	10945	415,--	
DT-Mobil Easy 430 Generatortank	430	116 x 76 x 73	40	10946	555,--	
DT-Mobil Easy 980 Generatortank, met klepdeksel	980	127 x 107 x 112	95	10943	1.210,--	

DT-Mobil PRO geratortank 980 [PG 4]

De extreem hoge stabiliteit door stalen-buitentank met gegalvaniseerde stalen palletframe en stapelhoeken met hefogen onderscheidt de nieuwe DT-Mobil PRO tank.

DT-Mobil PRO geratortank 980

- transporttoelating volgens ADR
- Aansluiting met snelkoppeling voor tentverwarmingen en stroomagregaten
- **DT-Mobil PRO PE 980 geratortank:** met binnentank voor diesel van polyethyleen***, met 2 aansluitingen met snelkoppeling (1 x toevoer, 1 x retoer),
- **DT-Mobil PRO ST 980 Geratortank:** goedkeuring tijdelijk onbegrensd, met binnentank voor diesel van 3 mm staalplaat geveerd, met 4 aansluitingen met snelkoppeling (2 x toevoer, 2 x retoer),

Herrhaalde beproeving elke 2 ½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).



Buitentank van staal,
Binnentank van staal of PE



980 liter



snelkoppelingssset echter met tegenstuk en aansluiting 3/8" b.schr draad voor toevoer- en retoer passend voor mobiele olieverwarming en generatoren



DT-Mobil PRO PE 980, Geratortank met twee aansluitingen



DT-Mobil PRO ST 980, Geratortank met vier aansluitingen



beschermde slangdoorvoer

DT-Mobil PRO

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
DT-Mobil PRO PE 980 Geratortank met 2 aansluitingen met snelkoppeling (1 x toevoer, 1 x retoer)	980	130 x 115 x 130	325	10785	2.280,--	
DT-Mobil PRO ST 980 Geratortank met 4 aansluitingen met snelkoppeling (2 x toevoer, 2 x retoer)	980	130 x 115 x 130	470	10786	3.240,--	

Toebehoren passend voor DT-Mobil PRO ST Geratortank

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
vulbegrenzer voor DT-Mobil PRO ST	10944	100,--	
aftapleiding met snelkoppelingssset (toevoer en retoer)	10960	170,--	

Tankomruilservice

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*
Vervangen van de binnentank van uivringg PRO PE, incl. beproeving volgens ADR	10874	495,--

*** A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnentank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar wordt begrensd. Daarna moet de binnentank worden vervangen. CEMO biedt U deze tankomruilservice aan.

*** TIP**

A.u.b. opletten, dat de transporttoelating voor alle IBC combinaties met kunststof binnen tank voor diesel tijdelijk tot 5 jaar is begrensd. Daarna moet de binnentank voor diesel worden vernieuwd. CEMO biedt U deze tankomruilservice incl. beproeving volgens ADR voor 495,-- € aan. U bespaart daardoor originele beproeving na 5 jaar (Kosten ca. 250,-- €).

CUBE-tank Mobil [PG 4]

Der CUBE-tank ovetuigt als totaal pakket: de geïntegreerde opvangbuitenwand biedt dubbele veiligheid, overzichtelijk en ergonomisch geplaatste componenten op optimale werkhoogte, honingraatstructuur en stalen bandages bieden stabiele vorm,

CUBE-tank Mobil


- met algemene constructieve toelating Z-40.21-510
- met ADR-goedkeuring*
- met geïntegreerde opvangbak
- met optische lekaanduider
- vulaansluiting met afsluitkap en vulbegrenzer
- ontluichtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding met snelkoppelingsset voor toevoer en retour passend voor mobiele kachels en generatoren
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen
- met robuust palletframe voor eenvoudig transport
- compleet gemonteerd



CUBE-tank mobil
1.000l met palletframe
en snelkoppeling



CUBE-tank mobil 1.500
l met palletframe en
snelkoppeling

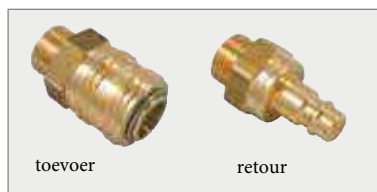

snelkoppelingset echter
met tegenstuk en
aansluiting 3/8"
buit.schr.draad voor
toevoer en retour passend
voor mobiele kachels en
generatoren



eenvoudig vullen van de
CUBE-

tankinstallaties CUBE-



Gasdrukveren
vereenvoudigt het openen en
sluiten van deksels



Die geïntegreerde
PE-opvangbak geeft hoogste veiligheid
in noodgevallen.

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
CUBE-tank mobil met palleframe en snelkoppeling	1000	120 x 80 x 195	190	10700	2.275,--	
	1500	120 x 120 x 195	230	10701	2.545,--	

Toebehoren voor CUBE-tank mobil

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 LED armatuur verlichting met bewegingssensor en accu	10378	55,--	




Tankinstallaties voor benzine






Tankinstallatie voor benzine (blz. 54 - 61)



explosieonderdrukkende inset (gepatenteerd) waardoor geen explosiegeschikte atmosfeer in de binnenzijde van tank




Brandstoftrolley


- 60l + 95l
- mobiel brandstof tankstation
- goedgekeurd voor transport voor direct-gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank van elektrisch geleid hoge kwaliteit polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet
- met wielen (95l: Ø 300 mm, luchtbanden, voor ongelijk terrein)

KS-Mobil Easy

- 120l + 190l
- mobiel brandstof tankstation
- toegelaten voor het transport volgens ADR
- van elektrisch geleidhoogwaardig polyethyleen
- met explosie onderdrukkende inzet, gepatenteerd



Explosiedruk stoot-vaste constructie



KS-Mobil

- 90l + 200l
- mobiel brandstof-tankstation
- goedgekeurd voor transportvolgens ADR
- explosiedruk-stootvaste constructie

KS-Mobil

- 400 - 980l
- mobiel brandstof-tankstation, ook voor benzine geschikt
- goedgekeurd voor transport en opslag voorbuiten en in gebouwen volgens ADR
- ook in waterwingebiedenzonder opvangbak goedgekeurd
- eexplosiedruk-stootvaste constructie



Mobiele tankinstallaties voor benzine



Belangrijke wettelijke bepalingen voor opslag en transport van benzine

De eisen van opslag en transport van benzine zijn met die van dieselbrandstof vergelijkbaar, echter nog strenger geregeld. De verhoogde eisen zijn op basis van de hogere waterisico klasse (WGK 3 volgens WHG) en de lagere ontbrandingstemperatuur van benzine.

In het volgende wordt op de verhoogde eisen ingegaan.

Opslag van benzine

Bij de opslag van benzine moet op veel wetten en eisen en verordeningen worden gelet. Fragmenten zijn hier de bedrijfsveiligheids-verordening (BetrSichV), de waterhuishoudwet (WHG), de

technische voor risicostoffen (TRGS). In deze regelgeving zijn de goedkeuringen opslaghoeveelheid, de eisen aan de opslagplaats zoals de vereiste risicobeoordeling door de werkgever duidelijk gedefinieerd. Deze zijn in volgende tabellen overzichtelijk samengevat.

	TRGS 510	BetrSichV	WHG	Garageverordening
opslag in woningen	nee		algemene zorgvuldigheids-plicht volgens par 5 en 62	
opslag in de kelder	10 l	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheids-plicht volgens §§ 5 en 62	
opslag in de verkoopruimte	tot 200 m ² - 60 l	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheids-plicht volgens §§ 5 en 62	
	200 m ² tot 500 m ² - 200 l			
	boven 500 m ² - 300 l			
	tot 300 l in de F30-kast, tot 500 l in F90-kast			
opslag in werkruimte	tot 5 l zonder kast, tot 20 l in de stalen kast, tot 300 l in F30-kast, tot 500 l in F90-kast	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheids-plicht volgens §§ 5 en 62	
opslag in de garage				20 l in kleine garage tot 100 m ² , in grotere garages niet toegestaan
opslag buiten	bij actieve opslag afstand van 10 m, bij passieve opslag tot 200 l afstand 3 m, bij passieve opslag tot <1000 l afstand 5 m naar gebouwen	risicobeoordeling voor explosiebescherming vereist	algemene zorgvuldigheids-plicht volgens §§ 5 en 62	

Belangrijke informatie voor de risicobeoordeling zijn in de handleiding v/d CEMO-benzinetankinstallatie beschreven.

De opslagtanks moeten vanaf een grootte van 200 l dubbelwandig zijn uitgevoerd. Op basis van werkbescherming moeten de tanks explosiedruk-stootvast uitgevoerd zijn (tot 1000 l) of met een vlamdoorslag beveiliging uitgevoerd zijn, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden. Stationaire benzine-tankinstallaties moeten door een vakman herhaaldelijk beproefd worden.

Transport van benzine

Bij transport van benzine moeten over de eisen buiten transport van dieselbrandstof (zie blz. 32) nog op de volgende punten letten:

- Max. hoeveelheid volgens de tabel 1.1.3.6 ADR (1000-punten regeling) zijn 333 ltr. Bij grotere hoeveelheden is algemeen een riscogoeederen-rijbewijs vereist en de handwerk-regeling volgens ADR 1.1.3.1 c) kan niet meer in gebruik worden.
- Mobiele benzinestankplaatsen met ADR-goedkeuring hebben de voor verpakkingsgroep II en III nodig.

- Op basis van werkbescherming moeten de tanks algemeen explosiedruk-stootvast uitgevoerd zijn (tot 1000 l) of met een vlamdoorslag-beveiliging zijn uitgevoerd, wanneer niet door andere beschermmaatregelen een explosie in de tank voorkomen kan worden.



Voorbeeld van een mobiele benzine tankinstallatie met 190 l inhoud voor direct gebruik



Branstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]

Tankinstallatie

KS-MOBIEL dubbelwandig

- voor mobiel gebruik buiten en in gebouwen
- goekeurings-nr. D/BAM 6599/31A (400 l en 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
- goedkeuring tijdelijk onbegrensd
- voor transport goedgekeurd volgens ADR ook in waterwingebieden
- goedgekeurd als opslagtank volgens DIN 6623
- goedgekeurd voor benzine
- inhoudt 400, 600 of 980 liter
- constructief beproefd als complete installatie in alle varianten
- uitvoering voor bioethanol op aanvraag

Uitvoering:

- dubbelwandige stalen tank
- explosiedruk stootvaste constructie
- met twee hefogen en palletframe
- beschermring voor pompinstallatie
- peilstok
- aftapleiding R 1", afsluitbaar
- ontluichtingsleiding R 2", afsluitbaar
- vulopeningen R 2", afsluitbaar
- met lekaanduidapparaat
- met vulbegrenzer
- met lange ontluichtingsleiding

(3 m boven de grond), afneembaar

Herhaalde beproeving elke 2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).

CEMO biedt hiervoor vakkundige scholing aan.



Uitvoering met pompkast, dubbelwandig, gegalvaniseerd, explosiedruk stootvast, constructief beproefd

Mobiele tankstations voor bio-ethanol op aanvraag.

KS-MOBIL dubbelwandig

tweezijdige gegalvaniseerde uitvoering	inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	Verzend z. blz. 231
1. zonder pompkast, compl. gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 114	211	7754	2.775,--	
	600	96 x 96 x 141	253	7755	2.850,--	
	980	121 x 121 x 141	300	7756	3.035,--	
2. met afsluitbare ompkast, compleet gemonteerd (zonder pomp enz.)	400	96 x 96 x 146	229	7760	3.015,--	
	600	96 x 96 x 177	271	7761	3.150,--	
	980	121 x 121 x 181	318	7762	3.375,--	

Toebehoren passend voor mobiele brandstofinstallatie

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend z. blz. 231
 afsluitbare pompkast met tankpistoolhouder (in var. 2 leverbaar)	7763	355,--	
 aftankslang volgens EN 1360 voor benzine voor verlenging of als vervanging, 4 m, éézijdig opsluitmoer, andere zijde 1" buit. schr. draad	8521	245,--	
 automatisch-tankpistool voor brandstof, EN13012, ATEX, met draaischarnier 1" binn. schr. draad	10142	135,--	
 stikker-set voor nalevering v/d D-Mobiel en KS-Mobiel	10261	21,--	




Brandstof tankinstallaties, stationair en mobiel [PG 4]



Pompen passend v.brandstofinstallaties

(Speciale pompen b.v. voor bioethanol of vliegtuig aftanken op aanvraag)

aanduiding		best.-nr.	€ ex. BTW**	verz. z. blz. 231
	handpomp, 40 l/min, ATEX met uitloop, 4 m vulslang	7842	460,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, ATEX, 12V, met automatisch tankpistool, 4 m vulslang	10257	1.100,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10259	990,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, met teller, ATEX, 12V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10258	1.260,--	
	elektropomp, ca. 40 l/min, met teller, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	10260	1.255,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 12V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7828	0,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 24V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	7829	0,--	
	elektropomp, ca. 50 l/min, ATEX, 12V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8127	0,--	
	elektropomp ca. 50 l/min, ATEX, 24V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8128	0,--	
	elektropomp, ca. 60 l/min, ATEX, 230V, met automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8129	0,--	
	elektropomp, ca. 60 l/min, ATEX, 230V, met teller, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang	8130	0,--	
compleet gemonteerd v/d KS-mMobiel met pomp		8379	59,--	

inspectie-overeenkomst zie blz 33.



JERRYCAN PG 4



Ex0-jerrycan

- met ADR-toelating
- tank van HD-PE
- met explosieonderdrukkende unit, gepatenteerd
- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- met veiligheidssluiting voor kinderen
- met in de jerrycan geïntegreerde uitloop
- past voor de jerrycans die in de handel te koop zijn
- plaatsbesparend en stapelbaar

niet explosief



Ex0-jerrycan, 20 ltr. en 10 ltr.

jerrycan 25l

met pomp in aftankpistool

- jerrycan 25ltr. van HD-PE
- toegelaten voor transport van brandstof
- handgreep voor hanteerbaarheid
- pomp in tankpistool 7,5 l/min met vergrendeling in het aftankpistool
- 1,5 mtr. aftapslang
- flexibele vul aansluiting

jerrycan 25ltr.
met pomp in
het aftap-
pistool

- ① getande ring voor beveiliging van de afsluitkap
- ② beluchtingsventiel
- ③ aftap-pistoolhouder

Dubbele jerrycan „Profi“ 6l/3l
met zadeltas en veiligheids-
vulsysteem

dubbele jerrycan „Profi“ met veiligheids-vulsystemen

- jerrycan van HD-PE
- met vulsysteem voor veilig vullen
- geen overvullen van de jerrycan
- niet morsen van brandstof
- automatisch sluiten van de vulopening na het vullen
- met veiligheid tegen onopzettelijk openen



10l

5l

Jerrycan 5 l en 10 l

- met ADR-toelating
- jerrycan van HD-PE
- met geïntegreerde uitloop
- met veiligheids-sluiting voor kinderen

toebehoren: veiligheids-vulsysteem
(ook voor Ex0-jerrycan)

Beschrijving/inhoud

Beschrijving/inhoud	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.**	Verzend
Jerrycan 5ltr.	26,5 x 15 x 25	0,5	10843	10,--	
Jerrycan 10ltr.	33 x 16,5 x 32,5	0,6	10844	16,--	
Ex0-jerrycan 10ltr. met Ex-veiligheids-unit tegen explosie	35 x 17 x 31	2	10268	41,--	
Ex0-Kanister 20l met Ex-veiligheids-unit tegen explosie	35 x 17 x 49,5	3	10269	75,--	
④ Toebehoren veiligheidsvulsysteem rood, voor jerrycans 5ltr.10ltr. en Ex0-jerrycans	-	-	10845	22,--	
⑤ Toebehoren veiligheidsvulsysteem groen (olie), voor jerrycans 5ltr., 10ltr. en Ex0-Kanister	-	-	10846	21,--	
Dubbele jerrycan „Profi“ 6l/3l, natuur met zadeltas en veiligheidsvulsysteem voor brandstof + olie	36 x 20 x 30	1,7	10449	51,--	
Jerrycan 25l met pomp in aftappistool	36 x 24 x 43	2,1	10046	75,--	

STAFFELPRIJS Beschrijving		best.- nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %		Verzend
			aantal	stuksprijs €excl. BTW**	Menge	stuksprijs € excl.BTW**	aantal	stuksprijs € Excl. BTW**	
%	jerrycan 5ltr.	10843	6	9,70	12	9,50	24	9,20	
	jerrycan 10ltr.	10844	5	15,50	10	15,20	15	14,70	
	Ex0-jerrycan 10ltr.	10268	3	39,80	5	39,00	10	37,70	
	Ex0-jerrycan 20ltr.	10269	3	72,80	5	71,25	10	69,00	

Belangrijke aanwijzing: alle brandstof-jerrycans zijn voor gebruiker volgens GHS/CLP-verordening met veiligheidsaanwijzingen en risicosymbolen (10 x 10 cm) te kenmerken

Brandstofrolley [PG 4]

Brandstofrolley 60l en 95l

- toelaatbaar voor transport voor direct gebruik volgens ADR 1.1.3.1 c)
- tank geschikt voor elektrische geleiding hoogwaardig polyethyleen
- met vlambeveiliging
- geïntegreerde handgreep en draaggreep
- vulaansluiting met geïntegreerde be- en ontluuchting
- aftapleiding met afsluitkraan
- met handpomp 25l/min en aftankpistool
- met elektropomp 12V, 25l/min, automatisch-tankpistool en 3m kabel met accupoolklemmen
- Trolley 95l: wielen diam. 300mm, luchtbanden, op ongelijk terrein; aftankslang 3,2 mtr.
- Trolley 60l: wielen Ø 240mm; aftankslang 2,7 mtr.
- klotswand
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- Trolley 95 ltr: geïntegreerde uitsparing voor bevestiging met sjorbanden tijdens het transport



Brandstofrolley 53l

- met UN-toelating voor brandstoftransport
- tank 53l van HD-PE met wielen en handgreep voor hanteren
- met explosieonderdrukkend gebruik (optie)
- aftankpistoolpomp 7,5l/min met 3 mtr. aftapslang en met vergrendeling voor de aftankbeugel
- klotswand
- vulaansluiting met geïntegreerde ontluuchting
- 2 afsluitkranen voor probleemloos demonteren v/d aftapslang
- geïntegreerde uitsparing voor bevestiging van de Trolley met sjorbanden tijdens transport



Brandstofrolley

aanduiding/inhoud	maten in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend zie blz 253
Brandstofrolley 53l	87 x 42 x 33	9	10047	205,--	
Brandstofrolley Ex0* 53l	87 x 42 x 33	11	10421	390,--	
Brandstofrolley Ex0*** 60l, met handpomp	90 x 53 x 38	18	10507	820,--	
Brandstofrolley Ex0*** 95l, met handpomp	100 x 59 x 43	20	10162	920,--	
Brandstofrolley Ex0*** 60l, met elektropomp	90 x 53 x 38	20	10508	1.290,--	
Brandstofrolley Ex0*** 95l, met elektropomp	100 x 59 x 43	22	10646	1.380,--	

* met explosieonderdrukkend gebruik *** met vlambeveiliging

						korting 8 %
					aantal	stuksprijs € excl. BTW.**
%					10	0,--

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.



KS-Mobil Easy [PG 4]



gebruiksvoorbeeld voor mobiele brandstoftanks: water- en motorsport

KS-mobiel Easy 120l en 190l

Toegelaten voor transport volgens ADR.
toelatings-nr. D/BAM 14341/31H2.

Compleet gemonteerd.

Tank:

- 120l of 190 l, enkelwandig
- van elektrisch geleid hoogwaardig polyethyleen
- met explosie-onderdrukkende unit, gepatenteerd
- met peilstok voor vulniveauaanduiding
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen geïntegreerd
- geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- geïntegreerde pallethouders
- geïntegreerde draaggrepen
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met slijband tijdens transport

Pomp, gemonteerd:

- handpomp 25 l/min., 2,7 mtr. aftapslang (elektrisch geleid) en tankpistool
- zelfaanzuigende, elektrische pomp 12 V DC, 40 l/min, met ATEX-goedkeuring, automatisch-tankpistool, 4 m vulslang (elektr. geleid) en 4 mtr. elektrische kabel

KS-mobiel Easy 190 l met handpomp en klepdeksel



met ADR-goedkeuring

benzine en gemengde benzine



explosie-onderdrukkende unit (gepatenteerd) daardoor geen explosie-geachte atmosfeer in de binnenzijde van tank



KS-mobiel Easy 120l met handpomp



KS-mobiel Easy 190 l met elektropomp

KS-Mobil Easy

aanduiding/inhoud	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz . 239
KS-mobiel Easy 120 l met handpomp	80 x 60 x 45	23	10091	1.075,--	
KS-mobiel Easy 120 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 45	33	10220	1.400,--	
KS-mobiel Easy 120 l met handpomp en klepdeksel	80 x 60 x 47	26	10092	1.190,--	
KS-mobiel Easy 120 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 60 x 47	36	10222	1.500,--	
KS-mobiel Easy 190 l met handpomp	80 x 60 x 59	25	10093	1.230,--	
KS-mobiel Easy 190 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 59	35	10221	1.555,--	
KS-mobiel Easy 190 l met handpomp en klepdeksel	80 x 60 x 61	28	10094	1.340,--	
KS-mobiel Easy 190 l met elektropomp 12 V, 40 l/min, ATEX, automatisch-tankpistool en klepdeksel	80 x 60 x 61	38	10223	1.660,--	

KS-mobiel [PG 4]

**KS-mobiel 90l, 200l en 300l
goedkeuring D/BAM 13136/31A (90l),
D/BAM 13137/31A (200l)**

- goedgekeurd voor transport volgens ADR
- enkelvoudige tankinstallatie voor mobiel gebruik in gebouwen en buiten
- explosie druk stootvast constructie (TÜV-beproefd), daarom ook goedgekeurd voor benzine en olie/benzinemengsel
- enkelwandige stalen tank van 3 mm staalplaat, geverfd
- met handgrepen, die ook als hefogen gebruikt kunnen worden
- pallet onderframe
- met pompkast afsluitbaar
- aftap-/ontluchtingsleiding afsluitbaar
- vulaansluiting 1½"
- peilstok

pomp gemonteerd:

- handpomp 25 l/min., 1,5 mtr. aftapslang (elektrisch geleid) en handtankpistool
- zelfaanzuigend, elektrische pomp 12 V, 25 l/min, met ATEX-toelating, automatisch-tank-pistool, 4 mtr. vulslang (elektr. geleid) en 4,1 mtr. elektrische kabel



Beproeving na 2½ Jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b en ADR 6.5.4.4.2 b).



KS-mobiel 300l met elektropomp 12V, 25 l/min, ATEX, slanghaspel (toebereiden) en automatisch-tankpistool

met ADR-goedkeuring

benzine en benzinemengsel



explosiedruk-stootvaste constructie

NIEUW



pompkastn (KS-mobiel 200l) met elektropomp 12V, 25 l/min, ATEX, 4 mtr. vulslang en automatisch-tankpistool



KS-mobiel 200l



KS-mobiel 90l

KS-mobiel

Aanduiding/inhoud	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
KS-mobiel 90l met handpomp 25 l/min	80 x 40 x 74	60	8840	1.135,--	
KS-mobiel 200l met handpomp 25 l/min	80 x 60 x 95	77	10025	1.915,--	
KS-mobiel 200l met elektropomp 12V, 25 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	80 x 60 x 95	79	10755	2.445,--	
KS-mobiel 300l met handpomp 25 l/min	120 x 60 x 108	110	10994	2.235,--	
KS-mobiel 300l met elektropomp 12V, 25 l/min, ATEX en automatisch-tankpistool	120 x 60 x 108	112	10995	2.785,--	

Toebehoren voor KS-mobiel 300ltr.

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
slanghaspel met 10 m slang DN 19, elektr. geleid, voor benzine	10996	530,--	

VI



			maten cm (l x b x h)		
					



Toebehoren trechter met filter en waterafscheider [PG 4]

Trechter met filter en waterafscheider,

Vervuiling en water in brandstof is praktisch niet te vermijden. Dat leidt tot verstopte filters, corrosie, motoruitval of zelfs motor-beschadiging.

De filtermembraan v/d trechter houdt vuil en water betrouwbaar tegen.

Dit zet zich op de bodem af en kan eenvoudig verwijderd worden.

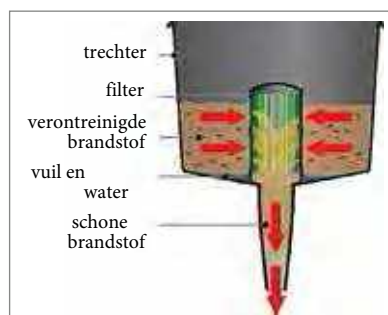

Toebehoren trechter met filter en waterafscheider

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW**	verz. zie blz. 253
 Trechter met waterafscheider en filter F3C, max. 13 l/min, elektrisch geleid	10515	32,--	
 Trechter met waterafscheider en filter F15C, max. 45 l/min, elektrische geleid	10516	80,--	

CUBE-smeerolietank [PG 4]

De nieuwe CUBE-smeerolietank behoort tot de eerste tankstation generatie die vanaf begin als compleet installatie is ontwikkeld. Daardoor zijn er geen nadelen meer,

meer, dat b.v. de deelcomponenten niet optimaal geïntegreerd zijn of delen onbeschermd zijn, uitsteken en bij vullen storen

Hier heeft alles haar plaats en niets stoort het uitvoeren van het aftanken.

Smeerolie-compacte installatie, Basic en Premium met algemene constructieve toelating Z-40.21-510

- geïntegreerde opvangbak
- optische lekaanduider
- vul aansluiting met TW-koppeling
- vulbeveiliging
- ontluichtingskap
- vulniveauaanduider
- aftapleiding
- elektrische tandwielpomp 230 V, 9 l/min, 12 bar (niet ijk geschikt)
- pistoolhouder
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen (outdoor-uitvoering)
- compleet gemonteerd

Elektropompen (technische gegevens)

elektropomp 230 V (niet ijk geschikt*)
tandwielpomp met 9l/min, max. transportdruk van 12 bar, geschikt voor motor-, aandrijf- en hydrauliek-olie tot SAE 140

* zie informatie voor meet- en ijk-verordening op blz. 164



CUBE-smeerolietank
1.000l outdoor-premium



Elektro-tandwielpomp 230 V, 9 l/min, 12 bar en digitale hand-doorstroommeter voor smeerolie (niet geijkt*)

* zie informatie voor meet- en ijk-verordening op blz. 164



CUBE-smeerolietank
1.500l outdoor-premium



toebehoren slanghaspel



toebehoren LED-armaturenverlichting

CUBE-smeerolietank

aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl.BTW.**	verzend
<u>CUBE-tank indoor basic,</u> 4 mtr. vulslang, digitale hand-doorstroommeter, niet geijkt zonder klepdeksel	1000	120 x 80 x 174	140	10308	2.545,--	
	1500	120 x 115 x 174	170	10309	2.735,--	
<u>CUBE-tank indoor premium,</u> slanghaspel met 15 mtr vulslang, digitale hand-doorstroommeter, niet geijkt, zonder klepdeksel	1000	120 x 80 x 174	160	10310	3.065,--	
	1500	120 x 115 x 174	190	10311	3.290,--	
<u>CUBE-tank outdoor premium,</u> slanghaspel met 15 mtr. vulslang, digitale hand-doorstroommeter, niet ijk, met klepdeksel	1000	120 x 80 x 180	175	10312	3.360,--	
	1500	120 x 115 x 180	205	10313	3.655,--	
	2500	120 x 180 x 180	260	10424	3.995,--	

Toebehoren voor CUBE-smeerolietank

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend blz 253
Klepdeksel oranje, compleet net gasdrukveer en montage toebehoren	10324	280,--	
Slanghaspel met 15 mtr. vulslang	10423	590,--	
LED-armaturen-verlichting met bewegingssensor en accu	10378	56,--	

Technische en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CUBE-afgewerkte olietank PG 4

Voor afgewerkte olie-compacte installaties,
indoor en outdoor met algemene constructieve
toelating Z-40.21-510

- geïntegreerde opvangbak
- optische-lekaanduider
- geïntegreerde vultrechter met vuilzeef
- geïntegreerde afdruppeloppervlak voor olieervuilde delen, zoals b.v. oliefilter
- zuigleiding met TW-koppeling
- ontluuchtingskap
- vulniveaauanduider
- extra aansluiting 1" en 2"
- met klepdeksel toegelaten voor buiten plaatsen (outdoor-uitvoeringen)
- compleet gemonteerd



geïntegreerde vultrechter met vuilzeef en
geïntegreerd afdruppeloppervlak voor olieervuilde
delen



toebehoren LED-armaturen verlichting



toebehoren vulbeveiliging
(alleen noodzakelijk bij vullen
met vaste aansluiting)



CUBE-tank voor afgewerkte olie
1.000l, outdoor

CUBE-tank voor afgewerkte olie

aanduidig	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl.BTW.**	verzend e.
<u>CUBE-tank voor afgewerkte olie, indoor zonder klepdeksel</u>	1000	120 x 80 x 174	125	10477	1.485,--	
	1500	120 x 115 x 174	155	10478	1.650,--	
	2500	120 x 180 x 174	210	10479	1.985,--	
<u>CUBE-tank voor afgewerkte olie, outdoor, met klepdeksel</u>	1000	120 x 80 x 180	140	10480	1.825,--	
	1500	120 x 115 x 180	170	10481	1.975,--	
	2500	120 x 180 x 180	225	10482	2.310,-	

Toebehoren CUBE-tank voor afgewerkte olie

aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.**	verzend zie 253
Klepdeksel oranje, compleet met gasdrukveer en montage-toebehoren	10324	280,--	
LED-armaturen-verlichting met bewegingssensor en batterij	10378	56,--	
Vulbeveiliging compleet, stroomspanning 230 V, bestaande uit: niveaauanduider (sonde) met bevestigingsdelen R 1" en 3/4", aanduid-apparatuur (waarschuwing) met signaalverlichting en claxon.	7330	0,--	

Smeerolie-compact-installatie ECO, pneumatisch voor verse olie [PG 4]

Tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerde staalplaat-buitenwand (opvangbak), standaard toebehoren zoals palletframe, vulniveauaanduiders en optische lekaanduiders, zuiggarnituur, pomp, vulslang en digitale hand-doorstroommeter houder en druppelbeker. Zonder montage.

Voor bovengrondse opslag van verse- en afgewerkte olie met een ontvlammings-temperatuur > 55 °C ook in waterwin-gebieden zonder opvangbak* voor plaatsing in gebouwen goedgekeurd.

Pneumatiekpompen (technische gegevens)

Pneumatiekpomp 3:1 (niet eigegijkt*), niet ijk geschikt overbrengingsverhouding 3:1, Gebruik bij 6 - 8 bar, max. capaciteit 14 l/min, luchtdruk-aansluiting 1/4" binn. schr.draad, uitgang 1/2" binn. schr.draad. Luchtverbruik ca. 330 l/min, zuigaansluiting 1" binn. schr. draad, gebruiken alleen met onderhoudsinrichting, producten olie tot SAE 90.

* zie informatie voor meet- en ijkverordening onder



Belangrijke informatie voor meet- en ijkverordening (uittreksel)

Verordening via het in omloop brengen en beschikbaar stelling van meetapparaten op de markt als over het gebruik en ijkking (meet- en ijkverordening- MessEV)

(1) Op meetapparaten of meetwaarden, die in het zakelijke verkeer gebruikt worden, zijn volgens de meet- en ijkwet en deze verordening **niet te gebruiken**

6. in bedrijven v/d brandstofvoertuigen-industrie of bij openbare tankstations voor bepaling v/h volume of de hoeveelheid van smeer- of aandrijfolie, remvloeistoffen, koelvloeistof voor airconditioning, antivriesmiddel of ruitensproeiervloeistof

Compact-installaties met pneumatiek- pompen tank zoals boven beschreven, pneumatiek-

type / inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	slang	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
UNI 750	108 x 77 x 180	4 mtr. slanghouder	90	8815	1.425,--	
UNI 750	108 x 77 x 187	15 mtr. open slanghaspel	108	8816	1.990,--	
① UNI 1000	138 x 77 x 180	4 mtr. slanghouder	114	8817	1.485,--	
② UNI 1000	138 x 77 x 187	15 mtr. open slanghaspel	132	8818	2.035,--	

Toebehoren zie blz. xx.

Complete-montage v/d smeerolie-compactinstallatie ECO

10211

140,--

Smeerolie-compactinstallaties ECO, elektrisch voor verse olie [PG 4]

Tank van HDPE met geïntegreerde gegalvaniseerd staalplaat-buitenwand (opvangbak) standaard palletframe, vulniveauaanduiders en optische lekaanduiders, zuiggarrituur, pomp, vulslang en digitale hand-doorstroommeter.

Zonder montage.

Voor bovengrondse opslag van verse olie met ontbrandingspunt > 55 °C. Ook in waterwingebieden zonder opvangbak voor plaatsing in gebouwen goedgekeurd.

Elektropompen (technische gegevens)

Elektropomp 230 V (niet gijk geschikt)
Tandwielpomp met een capaciteit van 9 l/min, max. druk van 12 bar, geschikt voor motoren, aandrijving- en hydrauliek-olie tot SAE 140.



Elektropomp 230 V)
met een capaciteit van 9 l/min en
max. druk van 12 bar

Compactinstallaties met elektropomp

type / inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	slang	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
UNI 750	108 x 77 x 167	4 mtr. slanghouder	90	8251	1.495,--	
UNI 750	108 x 77 x 187	15 mtr., open slanghaspel	108	8679	2.095,--	
① UNI 1000	138 x 77 x 167	4 mtr. slanghouder 15	114	8252	1.615,--	
② UNI 1000	138 x 77 x 187	mtr. open slanghaspel	132	8680	2.360,--	
③ UNI 1500*	187 x 77 x 210	4 mtr. slanghouder	168	8681	2.765,--	
④ UNI 1500*	212 x 77 x 210	15 mtr. open slanghaspel	188	8682	3.440,--	

* Incl vulaansluiting met TW-koppeling, ontluuchtingskap en overvulbeveiliging

Complete- montage van de smeerolie-compactinstallatie ECO

10211

140,--

smeerolie-tanks voor verse- en afgewerkte olie [PG 4]

Tank van HDPE met geïntegreerde
gegalvaniseerde stalen buitenwand
(opvangbak), standaard vulniveauaanduiders,
optische lekaanduiders, geïntegreerde
draaggrepen, zonder pomp.

Voor opslag van verse- en afgewerkte-olie
met een ontbrandingstemperatuur > 55 °C
ook in waterwingebieden zonder opvangbak*
en voor plaatsing in gebouwen goedgekeurd.

Lage constructie (tot 1000l), daardoor is
geen opstap voor vullen van afgewerkte olie
nodig.

UNI-tank

Tank zoals boven beschreven met
voetsteun.

MULTI-Tank

enkelvoudige tank zoals boven beschreven
met geïntegreerd onderframe voor
pallatvork aan vier zijden
Speciale voordelen:

- goedgekeurd voor transport volgens
• ADB, zonder opgebouwde pomp.
Herhaalde beproeving na
2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).***
- laag zwaartepunt verhoogt de
stabiliteit en verbetert de handling/
transport



MULTI-tank bouwserie

Onderframe met aanrijbeveiliging



UNI-Tank

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	goedkeurings-nr	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verzend
400	73 x 70 x 117	Z-40.21-365	50	7979	555,--	
750	98 x 77 x 142	Z-40.21-288	66	7379	595,--	
1000	128 x 77 x 142	Z-40.21-288	89	7380	705,--	
1500	163 x 77 x 185	Z-40.21-432	151	7881	1.330,--	


MULTI-Tank

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	opslag- en transport-toelatings-nr.	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex BTW**	
400	73 x 70 x 117	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1	55	7536	640,--	
750	98 x 77 x 146	Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1	82	7381	800,--	
1000	128 x 80 x 147	Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1	100	7382	910,--	
1500	164 x 80 x 187	Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1	165	7539	1.505,--	

*

Smeerolie-tanks voor verse- en afgewerkte olie [PG 4]

Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW.**	verzend blz. 231
 GVK-vulschalen met afsluitbaar deksel	7389	205,--	
 zuigleiding met TW-koppeling voor UNI/MULTI-tank tot 1000 l	7390	135,--	
zuigleiding met TW-koppeling voor UNI/MULTI-tank 1500 l	8323	140,--	
 handpomp voor motorolie tot SAE 50 voor UNI/MULTI-tank tot 1000 l	1452	140,--	
 overvulbeveiliging compleet, stroomspanning 230 V, bestaande uit: : niveauaanduiders (sonde) met schroefbevestigingen R 1" en 3/4", aanduiapparaat (waarschuwingssinrichting) met lamp en zoemer.	7330	520,--	
 Claxon voor overvulbeveiliging extra vereist bij grotere afstanden tussen voertuig en tank	5269	80,--	
 lekkage-sonde optisch en akoestisch	7391	255,--	
 Ultraschall-vulniveauaanduiders, passend voor UNI-/MULTI-tank, alle groottes	8909	0,--	
 Ultraschall-vulniveauaanduiders, passend voor UNI-/MULTI-tank, alle groottes	10275	195,--	

Smeerolie trolley [PG 4]

**De praktische oplossing voor vullen van voer-
tuigen bij gebruik op bouwplaatsen of in het veld.**

- voor transport en vullen motor-,
aandrijf- en hydrauliek-olie (geen risicoproduct
volgens ADR)
- tank van polyethyleen met geïntegreerde
handgreep en draaggrepen
- vulaansluiting met geïntegreerde
be- en ontluuchting
- aftapleiding met afsluitkraan
- Trolley 100l: wielen Ø 300 mm,
luchtbanden, in terrein geschikt
Trolley 60l: wielen Ø 240 mm
- klotswand geïntegreerd
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- Trolley 100l: geïntegreerde uitsparing voor
bevestiging met sjorbanden tijdens transport
- uitgevoerd met zelfaanzuigende elektrische-
tandwielpomp, 12 V, 4,5 l/min, max. transport
druk 5 bar met accu en oplader, met olie
afgifte-pistool, 3,2 m vulslang (100 l),
2,7 m vulslang (60 l)



Smeerolie trolley 60l



Smeerolie trolley 100l



Smeerolietrolley 100l
met teller K400 als toebehoren



incl. oplader



elektropomp met LiFePO₄-accu

Smeerolie-trolley 60l en 100l

beschrijving	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend
Smeerolie trolley 60l met elektropomp, LiFePO ₄ - accu, oplader en olie afgifte-pistool	90 x 53 x 38	17	10936	915,--	
Smeerolie trolley 100l met elektropomp, LiFePO ₄ - accu, oplader en olie afgifte-pistool	100 x 59 x 43	22	10751	930,--	

Toebehoren voor smeerolie-trolley

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Elektronische teller K400, ovaal tandwiel principe, 1 - 30 l/min, ½" binn.schr. draad max. 70 bar, passend voor olie afgifte-pistool	8574	210,--	
Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO ₄), 12,8 V - 3,3 A als tweede accu voor reserve Pomphoeveelheid met één acculading (afhankelijk van de viscositeit) ca. 90 liter.	10602	100,--	

Smeerolie-mobiel Easy [PG 4]

De praktische oplossing voor vullen van voertuigen met verse motor-, aandrijving- en hydrauliekolie (geen risicoproduct volgens ADR) bij gebruik op bouwplaatsen of in het veld.

- enkelwandige tank van polyetyleen
- siorbandgeleider voor veilig transport
- tankpistoolhouder geïntegreerd
- vulopeningen DN 100 met dop
- beluchting met drukontlasting

- geïntegreerde lepelhouders
- geïntegreerde draaggrepen
- zelfaanzuigende elektrische tandwiel-pomp, 12V, 10 l/min, max. transport-druk 4 bar, 4 m aansluitkabel met poolklemmen
- aftapslang 4 m
- olie afgifte-pistool



Smeerolie-mobiel Easy 430I met elektropomp 12V en olie afgifte-pistool



Smeerolie-mobiel Easy 200I met elektropomp 12V en olie afgifte-pistool




Li-Power-Block als toebehoren

Smeerolie-mobiel Easy 200I en 430I

beschrijving	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Smeerolie-mobiel Easy 200I met elektropomp 12V en olie afgifte-pistool	80 x 60 x 59	31	10752	855,--	
Smeerolie-mobiel Easy 430I met elektropomp 12V en olie afgifte-pistool	116 x 76 x 73	45	10941	1000,--	

Toebehoren voor smeerolie-mobiel Easy 200I en 430I

beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Elektronische teller K400, ovaal tandwielprincipe, 1 - 30 l/min, 1/2" b.schr.draad, max. 70 bar, passend voor olie afgifte-pistool	8574	210,--	
klepdeksel voor meerolie-mobiel Easy 200I	8963	105,--	
Klapdekselslot compleet met twee sleutels, voor meerolie-mobiel Easy 200I	10214	50,--	
klepdeksel voor smeerolie-mobiel Easy 430I (kan rechts of links bevestigd worden)	8833	190,--	
Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah met oplader (zie blz. 47) pomphoeveelheid met één acculading (afhankelijk van de viscositeit) ca. 150 liter.	10750	260,--	



TANKINSTALLATIES VOOR ADBLUE® RESP. DEF (S. 90-111)



94

CUBE-TANK 5.000 L

- 5.000l
- alles volledig geïntegreerd
- de nieuwe dimensie



97

CUBE-TANK „OUTDOOR“ EN „INDOOR“ BASIC EN PREMIUM

- 1.500l, 2.500l
- uit te breiden naar 5.000l
- alles is er in op de kleinste ruimte



103

CENTRI SP30 POMPENSYSTEEM VOOR 200L-VATEN

- gunstige
instap-oplossing



CEMATIC BLUE POMPEN SYSTEEM VOOR IBCS

De uitvoering voor die de stap
naar grotere eigen tankinstallaties
nog te veel risico vinden.



CEMATIC BLUE POMPEN-SYSTEEM VOOR 220 LTR. VATEN

- compleet systeem
- eenvoudig



BLUETROLL MOBIEL

- mobiel en variabel
- aftanken waar het nodig is
en opruimen om plaats
te maken

104



105

TROLLYE VOOR ADBLUE®

Voor ongelijk terrein door de grote wielen en geïntegreerde klotswand.

- 60l + 100l
- geen ADR-toelating voor
transport noodzakelijk



107

BLUE-MOBIEL EASY

De praktische oplossing voor aftanken
van voertuigen in gebruik op bouw-
plaatsen of in het veld.

- 125l - 980l
- geen ADR-toelating voor transport
noodzakelijk



110

TROLLYE CAR PRO

- mobiel aftanken van
personenwagens in de
werkplaats



Tankstations voor ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)



De basis en eisen voor AdBlue®-tankplaatsen

Waterige ureumoplossing AUS 32 (handelsnaam b.v. AdBlue®) is een ongevaarlijke chemische substantie

AdBlue® mag niet direct in de zon gezet worden. De optimale opslagtemperatuur ligt tussen - 5 °C en + 20 °C.

Het bevriest bij - 11 °C en moet niet langere tijd boven + 30 °C opgeslagen worden, omdat toenemende temperatuur de vergassing van ammoniak stijgt en daardoor de ureumconcentratie zakt.

Alle delen die met de vloeistof in aanraking komen moeten van RVS of goedgekeurd kunststof zijn, omdat de ureumoplossing hoge concentratie heeft en aan ISO 22241 moet voldoen. CEMO-tankinstallaties voldoen aan deze eisen.

AdBlue® is als laag waterrisico (WGK 1) ingedeeld. Daarmee gelden de desbetreffende bepalingen v/h waterrecht. Het aftanken van vrachtwagens met waterige ureumoplossing uit vaste opslagtanks wordt ook geldt als mobiele tanks

De inhoud geldt als staat van techniek en is voor alle bedrijven bindend, zowel voor bestaande tankinstallaties als ook voor nieuwe installaties.

Er moet onder alle omstandigheden voorkomen worden, dat AdBlue® in de olieafscidders of of riolen komt.

Voor het vullen v/d opslagtanks en voor aftanken van voertuigen is daarom een vloeistofdoorlatende vuloppervlak met werkbaar volgens TRWS 781: 4.1.2 voorgeschreven.

Opslagtanks

- Bij tanks groter dan 1.000 liter moet de tank dubbelwandig zijn of een opvangvermogen aanwezig zijn.

In sommige gebieden is tot 10.000 Liter een enkelwandige tank goedgekeurd.

- Opslagtanks moeten met een goedgekeurde vulniveaubeveiliging uitgevoerd zijn.
- aanrijbeveiliging is nodig

Aftanken van vrachtwagens met AdBlue®

- Er moeten met zelfsluitende aftankpistolen gebruikt worden.
- Opvangvermogen van de noodzakelijke afvuloppervlakte moet 5 minuten van de maximale pompcapaciteit bedragen, echter minimaal de maximaal vastgestelde afgiftevolumen bij gebruik van een tankautomaat.
- Is de opvangvolume niet aanwezig, maar dat AdBlue® niet in de olieafscheider of riool kan komen, dan geldt de eis als voldoende, wanneer de vastzetuitsparing van het tankpistool wordt verwijderd en zo veilig gesteld is, dat de tankslang niet overreden kan worden

Vullen van de opslagtanks

- Bij een afvuloppervlak buiten moet regenwater in de berekening van het opvangvolume niet meegerekend worden, wanneer deze overdekt is.
- Noodzakelijk opvangvermogen is bij afvullen met gebruik van een vulslang-beveiliging (ASS) $R1 = 0,1 \text{ m}^3$ zoals bij afvullen bij gebruik van uitvoeringen met waarneembaar toets en niet uit bediening (ANA) $R1 = 0,9 \text{ m}^3$
- Het complete aanwezige opvangvermogen tot de olieafscheider mag gebruikt worden, wanneer daar op een geschikte plaats een afsluiting aanwezig is, die bij het vullen van opslagtanks gesloten wordt.


- Er is geen opvangvermogen vereist wanneer:

1. de vulslang volgens TRbF 50 bijgaand B of richtlijn 97/23/EG gebruikt wordt en volgens merkblad T 002 v/d BG Chemie gebruikt wordt,
2. een volledige slangafgifteinrichting met droge koppeling en
3. een wegrijbeveiliging aan het tankvoertuig gebruikt wordt,
4. het vullen v/d opslagtank van een afvuloppervlak volgens TRWS 781 plaats vindt en
5. de vulslang niet overreden kan worden (b.v. door afscherming met Pylonen voor verkeersveiligheid).

De vermelde punten zijn gedeeltelijk korte uittreksels uit de genoemde en algemene voorschriften zonder aanspraak op volledigheid.

De volledige originele beschrijving van alle geldige voorschriften kunt U in de regelservice van TÜV SÜD Industrie service GmbH onder http://www.netinform.de/GW/Recherche/Uebersicht_RW.aspx inzien.





DE CEMO CUBE-TANK 5.000 LITER - EEN NIEUWE DIMENSIE

NIEUW

De nieuwe CUBE-tank- serie is de eerste tankinstallatie-generatie die vanaf begin zonder compromis als complete installatie is ontwikkeld. Met de constructiegrootte 5.000l breidt CEMO dit concept naar boven uit. Alles heeft zijn plaats en niets remt het tankprocedé. Laat U zich van de voordelen van dit totaal concept overtuigen,



Video
CUBE-Tank



Klepdeksel met diameter van 380 mm maakt eenvoudig tankonderhoud mogelijk.



ergonomisch perfect

Alle componenten zijn overzichtelijk op een optimale werkhoogte binnen de opvangbak.



De geïntegreerd PE opvangbak geeft de maximale veiligheid in noodgevallen




Vier bevestigingspunten aan de onderzijde voor beveiliging tegen sterke wind



eenvoudig te heffen

Aan de buiten omtrek drie bevestigingspunten Ø 20 mm voor heffen van de lege installatie aan de bovenzijde.



CUBE-TANK 5.000 L VOOR ADBLUE PG 4


NIEUW

**Tankinstallaties voor AdBlue®,
Complete installaties Basic en Premium
met algemene constructieve toelating
Z-40.21-565**

- met gïntegreerde opvangbak
- klepdekel (outdoor)
- optische lekaanduider
- vul aansluiting met 2"-droge koppeling
- elektronische vulbeveiliging
- mechanische vulniveau-aanduider
- elektropomp 230 V, 35 l/min
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- armatuurverwarming 250 W (outdoor)
- compleet gemonteerd
- alle apparatuur aangesloten met een draadverbinding in een afgesloten box



CUBE-tank
voor AdBlue®,
outdoor Premium

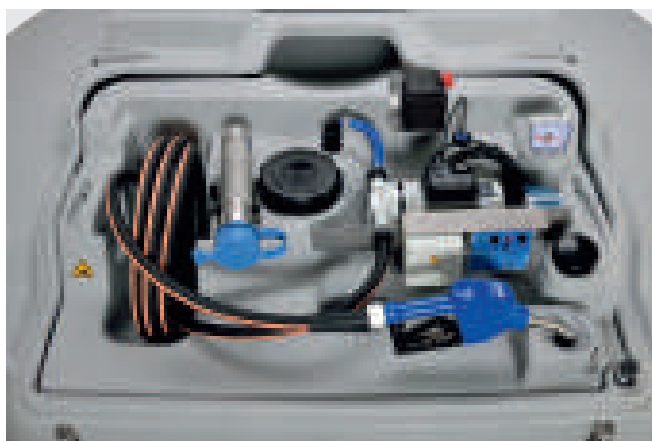

CUBE-tank
voor AdBlue®,
outdoor Basic

**CUBE-tank voor AdBlue® voor aansluiting
aan externe tankautomaten** Uitvoeringen
zoals CUBE-tank voor AdBlue®, echter met:

- teller FMT 3 met impulsuitgang,
25 impulsen per liter
- tankpistool-contact
- vrijgegeven-relais 230 V
- compleet gemonteerd

CUBE-TANK VOOR ADBLUE®, TANKAUTOMAAT



Teller FMT 3 met uitgang voor impulsen



tankpistool-schakelaar

Beschrijving	inhoud ltr.	buitenafmetingm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW **	Verzend
Indoor basic 6 m vul slang DN 19	5.000	240 x 230 x 174	185	11140	5.170,--	
Indoor premium teller K24, 8 mtr. slanghaspel DN 19	5.000	240 x 230 x 174	200	11141	6.040,--	
outdoor Basic 6 mtr. vul slang DN 19	5.000	240 x 230 x 180	200	11028	5.459,--	
outdoor premium teller K 24, 8 mtr. slanghaspel DN 19	5.000	240 x 230 x 180	215	11029	6.365,--	
outdoor Premium „tank-outmaat“	5.000	240 x 230 x 180	217	11165	6.855,--	



CUBE-TANK 5.000 LTR. VOOR ADBLUE® PG 4

CUBE -tank voor AdBlue®
Outdoor premium plus met
tankgegevens-administratie-systeem CMT 10
Uitvoering als CUBE-tank voor AdBlue® outdoor
premium, echter met:

- teller met toegangs controle en tankgegevens-administratie-systeem „CMT 10“ voor maximaal 250 gebruikers
- incl. 5 gebruikerssleutels en 1 mastersleutel
- compleet gemonteerd



CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor premium, met toebehoren teller met toegangscontrole en tankgegevens-systeem „CMT 10“

TANKINSTALLATIE PREMIUM PLUS MET MANAGEMENT-SYSTEEM CMT10



CUBE-TANK VOOR ADBLUE® OUTDOOR PREMIUM PLUS MET TANKGEGEVENS-ADMINISTRATIE -SYSTEEM CMT 10

Beschrijving
 Outdoor premium plus,
 teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie-systeem CMT 10
 gebruikers-sleutel en mastersleutel

	inhoud	buitenafmeting cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW **	
	5.000	240 x 230 x 180	220	11166	6.990,--	

TOEBEHOREN (NIET GEMONTEERD)

Beschrijving		best.-nr.	€ excl. BTW **	verzend
	Slanghaspel met 8 mtr. slang van EPDM, DN 19, compl. met montage-toehoren	11168	710,--	
	Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 – 100 l/min, 1" buit.schr. draad, met kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp	10274	175,--	
	LED-armatuur-verlichting met bewegingssensor en batterij	10378	56,--	
	klepdeksel blauw, met gasdruk-veren en montage-toehoren, compl. verpakt	11142	335,--	
	Tankverwarming voor AdBlue® 230VAC/435W, RVS, met aansluitkabel 6 mtr. temperatuurschakelaar : aan (-3) – (-5) °C, uit (1-3) °C, afmeting 700 mm x 47 mm. ,altijd na te monteren. Voor meer capaciteits-behoefte kunnen twee of meer verwarmingselementen gemonteerd worden. Wij adviseren om de ruimte van de tankinstallatie te isoleren.	10756	730,--	
	Gegevens-overbrengings-set met 3 gegevens-overbrengings-kaarten en sleutel-lezer met USB-aansluiting voor gegevens-overbrenging zonder kabel op PC incl.. PC-software	10746	235,--	
	Sleutelset met 5 gebruikers-sleutels	10747	70,--	

Technische- en prijs-wijzigingen onder voorbehoud

CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]

Tankinstallaties voor AdBlue®, compleet stations Basic en Premium met algemene constructieve toelating Z-40.21-510

- met geïntegreerde opvangbak
- optische lekaanduider
- vulaansluiting met 2"-droge koppeling
- vulbegrenzer
- vulniveauaanduider
- elektropomp 230 V, 35 l/min
- automatisch-tankpistool met tankpistoolhouder
- compleet gemonteerd
- alle apparatuur is voor aansluiting in een box verbonden

CUBE-tank voor AdBlue® voor aansluiting aan externe tankautomaten

Uitvoering zoals CUBE-tank voor AdBlue®, echter met:

- teller FMT 3 met impulsuitgang, 25 impulsen per liter
- tankpistool contact
- vrijgave relais 230 V
- compleet gemonteerd



Geïntegreerde uitvoering voor palletvork

CUBE-tank voor AdBlue®, 1.500l, indoor Basic



CUBE-tank voor AdBlue®, 1.500l, indoor Premium



Honingraat-structuur en stalen bandages geven een vormstabiliteit.

CUBE-tank voor AdBlue®

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
CUBE-tank voor AdBlue®, indoor Basic, 6m vulslang, zonder klepdeksel	1500	120 x 115 x 174	165	10301	3.610,--	
	2500	120 x 180 x 174	220	10302	3.940,--	
CUBE-tank voor AdBlue®, indoor Premium, teller K24, slanghaspel met 8 mtr.	1500	120 x 115 x 180	190	10434	4.480,--	
	2500	120 x 180 x 180	250	10435	4.910,--	
CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Basic, 6m vulslang, winterpakket¹, met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	190	10303	3.965,--	
	2500	120 x 180 x 180	250	10304	4.265,--	
CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium, teller K24, slanghaspel met 8 mtr vulslang, winterpakket¹, met klepdeksel	1500	120 x 115 x 180	205	10305	4.800,--	
	2500	120 x 180 x 180	265	10306	5.135,--	
<u>Uitbreidingseenheid indoor: CUBE-tank voor AdBlue® met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, compleet gemonteerd</u>	2500	120 x 180 x 180	220	10436	3.855,--	
<u>Uitbreidingseenheid outdoor: CUBE-tank voor AdBlue® met geïntegreerde opvangbak, met optische lekaanduider, vulaansluiting met 2"-droge koppeling, vulbegrenzer, vulniveauaanduider, aftapleiding met verbinding naar de eerste tank, winterpakket¹, met klepdeksel, compleet gemonteerd</u>	2500	120 x 180 x 180	235	10307	4.190,--	
CUBE-tank voor AdBlue indoor Basic "tankautomaat"	2500	120 x 180 x 180	222	11036	4.435,--	
CUBE-tank voor AdBlue outdoor Basic "tankautomaat"	2500	120 x 180 x 180	252	11037	4.755,--	
CUBE-tank voor AdBlue outdoor Premium "tankautomaat"	1500	120 x 115 x 180	206	10466	5.295,--	
	2500	120 x 180 x 180	266	11038	5.625,--	

¹ winterpakket: met warme lucht blazer 250W voor de armaturen

CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]



CUBE-tank voor AdBlue®,
1.500l, outdoor

CUBE-tank voor AdBlue®,
1.500l, outdoor Premium



CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium



CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium



CUBE-tank voor AdBlue®, 1.500l, outdoor Basic



CUBE-tank voor AdBlue®,
verwarming en thermostaat



Afdichtingen tegen koud weer

Toebehoren zie blz. 94.

CUBE-tank voor AdBlue® outdoor Premium Plus met tankgegevens adminstratie systeem CMT 10

Uitvoering als CUBE-tank voor AdBlue® outdoor Premium, echter met:

- teller met toegangscontrole en tankgegevens adminstratiesysteem „CMT 10“ voor 250 gebruikers
- incl. 5 gebruikers-sleutels en 1 mastersleutel
- compleet gemonteerd




CUBE-tank voor AdBlue®, outdoor Premium, met teller als toebehoren met toegangscontrole en tankgegevens-administra-tie-systeem „CMT 10“

CUBE-tank voor AdBlue® outdoor Premium Plus met tankgegevens-adminstratie-systeem CMT 10

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (b x t x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
CUBE-tank voor AdBlue outdoor Premium Plus, teller met toegangscontrole en tankgegevens- adminstratie- systeem „CMT 10“, gebruikerssleutels en mastersleutel	1500	120 x 115 x 180	206	11030	5.600,--	
	2500	120 x 180 x 180	266	10920	5.935,--	

CUBE-tank voor AdBlue® [PG4]

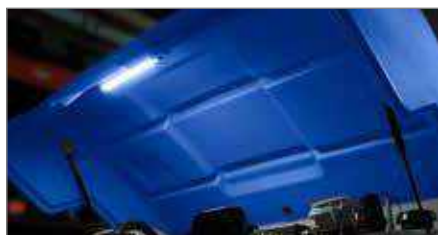

Toebehoren LED armatuur verlichting



Toebehoren slanghaspel




Toebehoren verwarming



Toebehoren teller K24


Toebehoren
Isolatie mantel


Toebehoren voor CUBE-tank voor AdBlue® (niet gemonteerd)

Aanduiding	Best-Nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Slanghaspel met 8 m slang van EPDM, DN 19	10431	710,--	
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 – 100 l/min, 1" buit. schr. draad kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp	10274	175,--	
LED armatuur verlichting met bewegingssensor en accu	10378	56,--	
Klepdeksel blauw, compleet met gasdrukveer en montage toebehoor-delen	10437	285,--	
Tankverwarming voor AdBlue® 230VAC/435W, RVS, met aansluitkabel 6 mtr.schakeltemperat-uren: aan (-3) – (-5) °C, uit (1 - 3) °C, afmeting 700 mm x 47 mm. Elk moment naleverbaar. Voor meer benodigde capaciteit kunnen twee of meer verwarmingselementen worden gemonteerd. Wij adviseren om het plaatsingsoppervlak v/d tankinstallatie te isoleren.	10756	730,--	
isoleermantel voor CUBE-tank 1.500 l			
Grijze isoleerhoes van UV- en weersbestendig PVC-hoes met flexibele isoleermateriaal 20 mm eenvoudige montage met klitter-sluiting,	10954	750,--	
Isoleermantel voor CUBE-tank 2.500 l	10955	895,--	
 teller met toegangscontrole en tankgegevens-administratie-systeem „CMT 10“ voor 250 gebruikers incl. 5 gebruikers- en 1 master-sleutel	10763	875,--	
 Gegevens-overbrengingsset met 3 gegevens overbrengings-kaarten en sleutellezer met USB-aansluiting voor kabelloos gegevens overbrenging naar PC incl. PC-software	10746	235,--	
 Sleutelset met 5 gebruikers sleutels	10747	70,--	



CUBE-tankinstallatie 5.000l voor AdBlue®, bestaande uit:

- CUBE-tank 2.500l voor AdBlue®, outdoor Premium (10306)
- Uitbreidingseenheid 2.500l outdoor (10307)



TANKSTATONS VOOR ADBLUE® PG 4

Met algemene constructieve toelating
DIBt: Z-40.21-241

- PE-bandagetank "Basic" van polyethyleen (HD-PE)
- horizontale bandages
- vier aansluitingen 2" binn.schr.draad
- zonder toebehoren



PE-Bandagetank
 „Basic”,
 zonder toebehoren



GVK-opvangbak
 5500l als toebehoren

PE-BANDAGE-TANK„BASIC”, TANK ZONDER TOEBEHOREN

Inhoud ltr. (bruto)	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
5000	239 x 135 x 198	295	8259	2.705,--	


TOEBEHOREN

Beschrijving	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-Nr.	€ excl. BTW**	Verzend
GVK-opvangbak 5500l metalgemene constructieve toelating DIBt: Z-40.12-471	298 x 159 x 134	165	8321	2.565,--	

MOBIEL AFTANKEN VAN ADBLUE®

Blue-mobiel Easy, zie blz. 107 tot 109





TANKINSTALLATIES VOOR ADBLUE® PG 4

TOEHOREN OOR PE-BANDAGETANK „BASIC”

Beschrijving		best.-Nr.	€ excl. BTW**	Verzend
	Vaste tankwagen-aansluiting met vulbuis en droge koppeling 2" RVS, Be-en ontluuchting met patronenfilter, masen afstand 3 µm, patronen vervangbaar	8390	615,--	
	Aftap-eenheid, slang 2 mtr. met terugslagklep , gemonteerd schr. draad: 2" buit. schr. draad en 1" binn. schr. draad	8865	180,--	
	Pompkast voor montage aan de wand, Elektrpomp ca. 30 l/min met elektronische teller K24 4 mtr. afapslang met automatisch tank-pistool, compleet in afsluitbare metalen kast, met als toebehoren een terugslagventiel, verder toebehoren zoals b.v. zuigslang zie onder	10058	1.185,--	


TOEBEHOREN VOOR TANKINSTALLATIES AUS 32, ALGEMEEN

	Aftapslang PU/PVC, DN 19, per meter	7213	10,--	
	PVC-zuigslang DN 19, met kunststof spiraal, per meter	10757	8,--	
	Zuigslang EPDM, DN 19, met draatspiraal, per meter	8387	29,--	
	Teruslagventiel van kunststof, met tule DN 19	10661	6,--	
	Toebehoren slangklep, RVS, 25-40 mm	8249	5,--	
	Tankpistool fabr. ELAFLEX ZVA AdBlue® 8.0, met draaischarnier aansluiting 1" buit. schr. draad met magneetschakelaar voor „ELAFIX“ magneetadapter	8019	660,--	
	Automatisch-tankpistool SB325 van kunststof met draaischarnier , aansluiting tule DN 19	10190	230,--	
	Toebehoren aftappistool van RVS met maneetschakelaar en magneetadapter voor SB325, voorkomt fout aftanken in de dieseltank	10452	105,--	
	Toebehoren maneetadapter voor AZV AdBlue® met magneetschakelaar	10192	35,--	
	Automatisch-tankpistool met draaischarnier, kunststof/RVS, aansluiting tule DN 19	10422	105,--	
	Toebehoren tankpistool van kunststof, pistoolhuis van PP, ventiel van RVS, afdichting van viton, aansluiting tule DN 19, uitlaatstuk van RVS 19 mm	8333	51,--	
	Toebehoren tankpistool van kunststof, pistoolhuis PA6, RVS, afdichting Viton, aansluiting tule DN 19, uitlaat 19 mm, met hendel-vergrendeling	11033	24,--	



Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32 (AdBlue®) [PG4]

Toebehoren voor tankinstallaties AUS 32, algemeen

Bezeichnung	Best.- Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 231
 Elektrische doorstroommeter FMOG met dubbele impulsuitgang, materiaal PEEK, kalibreerbaar, beide zijden 1" buit. schr.draad, ingang boven, pulsuitgang open collector, 5 - 24 VDC, 2 x 100 impulsen per liter	10049	500,--	
 Elektrische doorstroommeter Turbinox, 10-40 l/min, huis RVS staal, turbinewiel HD-PE, kalibreerbaar, ingang 1" buit. schr. draad Uitgang tule DN 19, multifunctionele afstand aanduiddisplay met bedienelementen, kabel verlengbaar	8395	0,--	
 Elektrische doorstroommeter Turbinox met impulsuitgang Beschrijving zoals 8395. pulsuitgang NPN-open collector, 4-12 VDC, 0,5 A, instelbaar zijn 1, 2, 5, 10, 20, 50 of 100 pulsen per liter	8187	0,--	
 Elektrische doorstroommeter K24, kunststof, 6-100 l/min, 1" AG buit. schr.draad	8609	175,-	
 kunststof-draaischarnier, 1" Buit. schr.draad, passend voor K24	8610	18,--	
 slang aansluitstuk 90° van kunststof, DN 19, passend voor K24	8611	15,--	
 slang aansluitstuk 90° van kunststof, 1" buit. schr.draad op tule DN 19	8612	21,--	
 slang aansluitstuk DN 19 met opsluitmoer	8731	10,--	
 kniestuk 90° met opsluitmoeren voor teller K24	8732	13,--	
 verbindingsstuk recht met opsluitmoeren voor K24	8733	10,--	
 Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC bestaande analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 30, verbinding 1" en 3/4", reducering 2" naar 1"	7330	520,--	
 Elektronische overvulbeveiliging, 230 VAC, bestaande uit analyseapparaat en sonde, beschermklasse v/h huis IP 65, verbinding 3/4"	8247	655,--	
 droogkoppeling 2" binn. schr.draad RVS, met stofbeschermkap	8389	355,--	
			
			
			

Pompsysteem voor AdBlue® [PG4]

compact systeem voor tanken van AdBlue®

Kostengunstige instap oplossing

- als pomp op de tankbodem zelfaanzuigend
- capaciteit ca. 25 l/min
- afmeting pomp: lengte 160 mm, Ø 56 mm
- extreem geluidsarm



Verdere gunstige instap-oplossingen voor vaten met elektropomp CENTRI SP 30 en transportwagen zie blz. 121.

Bluetroll mobiel 12 V accu standaard meegeleverd.



Pompsysteem voor AdBlue®

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend z
① pompset CENTRI SP 30 12 V, met omvormer voor 230 V, 4 m slang, automatisch-tankpistool	10590	300,--	
② Bluetroll mobiel 12 V pompset CENTRI SP 30 met 4 m Kabel en accupool klemmen, 4 m slang, automatisch-tankpistool. Met transportwagen voor vaten.	10781	625,--	

Vatenpomp ECO-1 voor AdBlue® [PG4]

Compleet pompset ECO-1 voor AdBlue®

- Motor 230 V
- Variabele volume-stroom , toerental in zes standen kiesbaar
- pomp zonder afdichtingen
- met vatenadapter S 70 x 6
- 4 mtr. aftapslang



Toebehoren teller K24



vatenpompset ECO-1 met aftappistool



vatenpompset ECO-1 met automatisch-tankpistool



Vatenpomp ECO-1 voor AdBlue®

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend z
① vatenpompset ECO-1 met hand-aftappistool, max. 80 l/min	10869	375,--	
② vatenpompset ECO-1 met automatisch-tankpistool, max. 35 l/min	10870	430,--	

Toebehoren voor vatenpomp ECO-1 voor AdBlue®

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend z
③ Elektronische teller K24, met schroefconstructie en slangaansluitstuk DN 19	10871	240,--	

Cematic Blue pompsysteem [PG4]

Compacte systemen voor tanken van ureumoplossing AUS 32 (AdBlue®)

- hoogwaardige membraanpomp van kunststof, capaciteit ca. 30 l/min., stroomspanning 230 VAC
- pomp zelfaanzuigend
- aftapslang 6 m
- automatisch-tankpistool van kunststof



Toebehoor: long life 3D filter



Toebehoor: zuigleiding 3-delig en koppeling AF2



Toebehoor: 2-delig voor IBC en vaten 220 l



Toebehoor: teller K24



Toebehoor: koppeling SEC




vat is niet in het leverings programma inbegrepen.

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
① Cematic Blue pompsysteem BASIC AZV, met universeel-console voor IBCs, met zuigslang 1,5 m met SEC-koppeling	10215	540,--	
② Cematic Blue pompsysteem voor vaten 220 l, met zuigslang 0,5 m met AF2-koppeling en passende zuigleiding	10276	540,--	
③ Bluetroll mobiel, verrijdbare tankinstallatie voor vaten, bestaande uit een geveerd onderstel met zwenk- en vaste rollen, het Cematic Blue pompsysteem BASIC AZV en passende zuigleiding	10277	970,--	

Toebehoor voor Cematic-pompsysteem

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
④ AdBlue® long life 3D filter, vervangfilter, passend voor elektropomp Cematic Blue en handpomp voor AdBlue®	10782	135,--	
⑤ Zuigleiding 3-delig met koppeling AF2, inschroefschroefdraad S70x6, uitgang DN 19	10872	41,--	
⑥ Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 l/min, 1" buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct montage aan de pomp	10274	175,--	
⑦ Zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inkortbaar), passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad S 56 x 4	10201	62,--	
Zuigleiding 2-delig voor IBC en vaten 220 l (inkortbaar), passend voor SEC- en CDS-koppeling, schr.draad 2" BSP	10612	60,--	
⑧ Koppeling SEC met knievormig slangtulle DN 19	10256	38,--	



TROLLEY VOOR ADBLUE® PG 4 **NIEUW**

Trolley 60 l voor AdBlue®

- Mooie blauwe tankvorm van beproefd polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- grote wielen Ø 240 mm voor eenvoudig hanteren op ongelijk terrein en op trappen
- geïntegreerde klotswanden
- laag zwartepunt

Trolley 100 ltr. voor AdBlue®

- de blauwe tank van beproefd polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen
- wielen Ø 300 mm met luchtbanden, geschikt op ongelijk terrein
- geïntegreerde klotswanden
- uitsparingen voor bevestiging met sjarbanden voor transport
- laag zwartepunt

Uitvoering met zwengelpomp

- solide constructie voor professioneel gebruik
- pomphuis is van RVS en technopolymeer
- Capaciteit 0,38 ltr. per omwenteling
- met handtankpistool
- niet afhankelijk van elektrische energie

Uitvoering met CENTRI SP 30

- elektrische dompelpomp 12 V, max. 20 A
- capaciteit ca. 25 ltr/min
- stroomkabel 4 mtr. met zekering, schakelaar en poolklemmen
- altijd zelfaanzuigend, extreem geluidsarm
- met automatisch -tankpistool met een laag eigen gewicht van kunststof/RVS

Uitvoering met CENTRI SP 30 en Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO₄)

- volledig mobiel en zonder kabel, niet afhankelijk van de accu van het voertuig
- 12,8 V stroomspanning, capaciteit 3,3 A voldoende voor ca. 300 ltr.
- gebruikstemperatuur accu -30 °C tot +80 °C
- zeer weinig zelfontlading, geen milieuschadelijke zware metalen, geen memory-effect
- hoge eigen veiligheid en geïntegreerde beschermende elektronica
- extreem geluidsarm
- incl. oplader L 100-240VAC, uitgang 14,4V-3A



CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM



CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM



Trolley 60 l voor AdBlue® met zwengelpomp



Trolley 100 ltr. voor AdBlue® met CENTRI SP30 en LiFePO₄-accu



Trolley 100 l voor AdBlue® met CENTRI SP30




Oplader 100-240 VAC



Trolley 100 ltr. voor AdBlue met zwengelpomp



Trolley 100 ltr. voor AdBlue® met CENTRI SP30 en LiFePO₄-accu



TROLLEY VOOR ADBLUE® PG 4

NIEUW

Beschrijving	Afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ Excl. BTW**	Verzend
60 l met zwengelpomp, aftapslang 2,9 mtr.	90 x 53 x 38	13	11127	555,--	
60 l met CENTRI SP 30, aftapslang 2,9 mtr.	90 x 53 x 38	14	11128	580,--	
60 l met CENTRI SP 30 en LiFePO ₄ -accu ,met oplader, aftapslang 2,9 mtr.	90 x 53 x 38	14	11129	700,--	
100 l met zwengelpomp, aftapslang 3,4 m	100 x 59 x 43	19	11130	660,--	
100 l met CENTRI SP 30, aftapslang 3,7 m	100 x 59 x 43	20	11131	660,--	
100 l met CENTRI SP 30 en LiFePO ₄ -accu met oplader, aftapslang 3,7 m	100 x 59 x 43	20	11132	785,--	

TOEBEHOREN

Beschrijving	best.-Nr.	€ excl BTW**	Verzend
 Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO ₄), 12,8 V - 3,3 A als tweede accu voor reserve	10602	110,--	
 Oplader 100 – 240 V, uitgang met 14,4 V - 3 A, met poolklemmen, oplaadtijd ca. 66 minuten	10759	39,--	
 Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 ltr./min, 1" buit.schr.draad, met twee slang-aansluitstukken en mof voor montage aan de slang of aan het tankpistool	10595	200,--	
 Blauwe isoleer- en beschermkap voor trolley 60/100 l UV- en weers-betendig 20 mm, lussen voor eenvoudig afnemen en en overheen brengen van de beschermkap	10956	325,--	
 Verwarmingskap voor Trolley 60/100 l, 12 V, max. 60 wat. Als isoleerkap, met extra zelfregelende temperatuur. Aansluitkabel 3 mtr. met sigarettenaansteker (SAE J563)	10957	590,--	



Blauwe isoleer- en bescherm-kap voor Trolley 60/100 l



BLUE -MOBIEL EASY VOOR ADBLUE® PG 4

De praktische oplossing voor aftanken van voertuigen in gebruik op bouwplaatsen of op het veld.

Eureumoplossing is geen gevaarlijke stof. Voor transport is geen ADR-toelating noodzakelijk!

- enkelwandige tanks voor AdBlue® toegelaten met polyethyleen
- sjobanden voor veilig transport
- geïntegreerde pallet-vorkhouders
- geïntegreerde draaggrepen
- membraanpompen Cematic Blue ca. 30 ltr./min.
- 4 mtr. aftapslang DN 19
- automatisch -aftankpistool



⑥ Blue-mobiel Easy 980I premium elektropomp 12 V



⑦ Blue-mobiel Easy 980I Premium, elektropomp 230 V

③ Blue-mobiel Easy 430I



① Blue-mobiel Easy 125I

④ Blue-mobiel Easy 600I, klepdeksel als toebehoren



① Blue-mobiel Easy 125I




② Blue-mobiel Easy 200I



⑤ Blue-mobiel Easy 980I

BLUE-MOBIEL EASY MET MEMBRAANPOMP CEMATIC BLUE

Beschrijving	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ Excl.BTW.**	verzend
125 l met elektropomp 12V	80 x 60 x 45	22	10195	745,--	
① 125 l met elektropomp 24V			10196	825,--	
125 l met elektropomp 12 V, en klepdeksel			10314	815,--	
200 l met elektropomp 12V	80 x 60 x 59	23	10197	775,--	
② 200 l met elektropomp 24V			10198	855,--	
200 l met elektropomp 12V, en klepdeksel			10315	845,--	
430 l met elektropomp 12V	116 x 76 x 73	43	10199	995,--	
③ 430 l met elektropomp 24V			10200	1.090,--	
600 l met elektropomp 12V, tank met hefogen	116 x 80 x 102	51	10174	1.185,--	
④ 600 l met elektropomp 24V, tank met hefogen			10175	1.255,--	
600 l met elektropomp 230V, tank met hefogen			10687	1.275,--	
⑤ 980 l met elektropomp 12V, tank met hefogen, klepdeksel	127 x 107 x 112	105	10972	1.585,--	
980 l met elektropomp 230V, tank met hefogen, klepdeksel		108	10973	1.660,--	
⑥ 980 l Premium, elektropomp 12 V, tank met hefogen, klepdeksel, teller K24, slanghaspel 8 mtr., vulniveauaanduiders		122	11146	2.265,--	
⑦ 980 l Premium, elektropomp 230 V, tank met hefogen, klepdeksel, teller K24, slanghaspel 8 mtr. vulniveauaanduiders		125	11147	2.345,--	



BLUE-MOBIEL PRO PE 980 LTR. VOOR ADBLUE® PG 4

NIEUW
Robuust en professioneel, alles aanwezig!
Blue-mobiel PRO PE 980 Premium


- Buitentank van 3 mm staalplaat, met hoge kwaliteit bescherm laag
- lepelhouders en hefogen
- afsluitbaar deksel met gasdrukveren
- Binnentank 980 l van hoge kwaliteit polyethyleen
- elektropomp Cematic Blue 230 V, 30 ltr./min.
- teller K24
- 8 mtr. slanghaspel DN 19, automatisch-tankpistool
- vulniveauaanduiders
- tankverwarming en armatuur verwarming 230 V



	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Blue- mobiel PRO PE 980 Premium	130 x 115 x 130	380	11159	4.680,--	

TOEBEHOREN VOOR BLUE BLUE-MOBIEL EASY

		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	verzend
	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 A met oplader (10759) Afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit van van 300 – 380 liter zonder leegloop, oplaadtijd ca. 66 min.	0,9	10749	195,--	
	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 A met oplader (10759) Afhankelijk van de pomp voldoende voor een capaciteit van ca.. 500 – 630 ltr. zonder leegloop, oplaadtijd ca. 110 min.	1,2	10750	275,--	
	Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO ₄), 12,8 V - 3,3 A	0,7	10602	110,--	
	Oplader 100 – 240 V, uitgang 14,4 V - 3 A, met poolklemmen	0,5	10759	39,--	
	Klepdeksel voor Blue-mobiel Easy 125 l + 200 l, oranje	4	8963	110,--	
	Klepdeksel voor Blue-mobiel Easy 430 l + 600 l, oranje kan rechts of links bevestigd worden	13	8833	195,--	
	Vulniveau-aanduiders Blue-mobiel Easy 440 l	0,3	11148	50,--	
	Vulniveau-aanduiders Blue-mobiel Easy 600 l	1,5	11150	300,--	
	Vulniveau-aanduiders Blue-mobiel Easy 980 l	0,4	11149	51,--	
	Digitale doorstroom-meter K24, Kunststof, 6 - 100 ltr./min., 1" buit. schr. draad met kniestuk 90° voor direct monteren aan de membraanpomp Cematic Blue	0,5	10274	175,--	
	Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 ltr./min., 1" buit.schr. draad met twee slang-aansluitstukken voor montage aan de slang of aan het aftappistool	0,6	10595	200,--	
	Blauwe isoleer- en bechermkap voor Blue-mobiel Easy 125/200/210 ltr. van UV- en weersbestendig PVC met flexibel isoleer materiaal 20 mm, lussen voor eenvoudig afnemen en overheen brengen	5	10958	345,--	
	Verwarmingskap voor Blue-mobiel Easy 125/200/210 ltr., 12 V, max. 60 Wat. Als isoleerkap, extra met zelfregelende verwarming. Aansluitkabel 3 m met sigaretten-aansteker (SAE J563)	5,5	10959	615,--	
	Isoleerbox voor Blue-mobiel Easy 125 ltr. + 200 ltr., bestaande uit CEMbox 400, grijs/oranje (best-Nr. 10334), met 30 mm isoleerplaatmateriaal aan de wanden en 20 mm op de bodem. Plaats voor accu (standaard niet inbegrepen in de leverings-omvang) voor stroomvoorzorging van de pomp resp. verwarmingsmat	33	10008	575,--	
	Verwarmingsmat 12 V, ca. 80 W, 50 x 98 cm, IPX 4, kabel 2 mtr. met universeel stekker	0,7	10266	175,--	
	aansluitkabel 1 m, 2-aderig, max. 8 A, accu-poolklemmen + dosis 12 V (SAE J563)	0,3	10267	15,--	



BLUE-MOBIEL EASY VOOR ADBLUE® PG NIEUW

De praktische oplossing voor tanken van de voertuigen in gebruik op bouwplaatsen of in het veld.

Eureum-oplossing is geen gevaarlijke stof. Voor transport is geen ADR-toelating noodzakelijk!

- enkelwandige tank van voor AdBlue® toegelaten polyethyleen
- Sjorbanden voor veilig transport
- geïntegreerde lepelhouders
- geïntegreerde draaggrepen
- pomp CENTRI SP 30, 12 V ca. 25 ltr/min., 4 mtr. aansluitkabel met poolklemmen
- 4 mtr. aftapslang DN 19
- automatisch tankpistool



**CENTRI SP30
EXTREEM
GELUIDSARM**



440 l

440 l



125 l



210 l



elektropomp CENTRI SP30
(informatie voor pomp zie blz. 126-127)



125 l met CENTRI SP30 en LiFePO₄-accu
(eigenschappen zie blz. 105)



210 l met CENTRI SP30

BLUE-MOBIEL EASY MET DOMPELPOMP CENTRI SP30, 12 V

Beschrijving	buitenafmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW**	verzend
125 l	80 x 60 x 45	20	10593	595,--	
200 l	80 x 60 x 59	21	10594	635,--	
210 l	78,5 x 59,5 x 68,5	18,8	11143	595,--	
210 l met klepdeksel	78,5 x 59,5 x 68,5	20,5	11144	680,--	
125 l met LiFePO ₄ -accu en oplader	80 x 60 x 45	20	10760	745,--	
200 l met LiFePO ₄ -accu en oplader	80 x 60 x 59	21	10761	785,--	
440 l met klepdeksel	118 x 80 x 71	36,3	11145	845,--	

Mobile personenauto aftanken met AdBlue® [PG4]

Mobiel Personenauto aftank systeem voor de werkplaats

Het sterk groeiende aantal diesel auto's met AdBlue® stellen nieuwe eisen aan de aftankmogelijkheden in de werkplaatsen en pompstations.

Trolley Car PRO en Bluetroll Car PRO

- 12V elektropomp
- Elaflex automatisch-tankpistool
- 4-8 l/min, aan het tankpistool verstelbaar; vanaf 2 l/min door extra verstelling van de bypass en drukschakelaar v/d pomp
- Doorstroommeter K24 (alleen bij Trolley)
- Lithium-accu met oplader



Trolley Car Pro 60 l



vat is in de uitvoering niet inbegrepen

Bluetroll Car PRO 200 l



Bluefill PRO

- Onderstel voor vaten 200 l en 60 l
- pomp 230 V met 2 m vulslang
- volumestroom omschakelbaar van 3 l/min naar 11 l/min
- koppeling voor voertuigtank volgens ISO 22241
- zelfreinigende sensor voor automatische uitschakeling
- gesloten systeem tussen vat en voertuigtank, ontluchting terug in het vat
- met zuigleiding voor het vat koppeling type SEC
- met de SEC-koppeling kan voor vaten of voor direct tanken ook aan een IBC aangesloten worden



vat in de uitvoering niet inbegrepen


Bluefill PRO



koppeling met Sensor



Zuigleiding 2-delig voor vaten 220 l



koppeling SEC

Mobiele personenauto tanken met AdBlue®

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Trolley Car PRO 60l	90 x 53 x 38	16	10773	1.825,--	
Bluetroll Car PRO 200l met zuigleiding en koppeling AF2	82 x 76 x 109	28	10867	1.825,--	
Bluefill PRO* 200l of 60l, personen auto-tankstelsysteem met automatische uitschakeling	80 x 80 x 120	37	10868	2.200,--	

* Speciale uitvoering voor producent PSA en uitvoering met accu op aanvraag.

MOBIEL AFTANKEN VAN PERSONENWAGENS MET ADBLUE® PG 4

Bluefill PRO IBC

- montage aan IBC of aan de wand
- pomp 230 V met 6 mtr. vulslang
- capaciteit max. 11 ltr./min. reguleert zich zelf

- Koppeling voor voertuigtank volgens ISO 22241
- zelfreinigende sensor voor automatisch uitschakeling
- gesloten systeem tussen IBC en voertuigtank, ontluchting terug in de IBC

- met zuigbuis en koppeling AF2 voor IBC, inschroef-schroefdraad 2"

NIEUW

IBC niet in de leveringsomvang inbegrepen.



zuigbuis 3-delig en koppeling AF2



Beschrijving	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Bluefill PRO IBC	40 x 60 x 34	24	11074	1.855,--	

CADDY VOOR RUITEN-VLOEISTOF- REINIGER OF KOELVLOEISTOF PG 4

Mobiele tank voor eenvoudig vullen met ruiten-vloeistofreiniger of koelvloeistof. Optimaal voor werkplaats of wagenpark. Geschikt voor concentraties en watermengsels Direct mengen in de tank.

- Caddy met 60 ltr. inhoud
- markeringen voor gebruikelijke mengverhoudingen 1:2, 1:1 und 2:1
- Zwengelpomp met capaciteit van 0,38 liter per omwenteling
- aftappistool is met vastzet-inrichting



toebehoren: teller K24



Koelvloeistof
ruitereiniger



Beschrijving	afmeting cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW**	Verzend
Caddy 60 l voor ruiten-sproeiwater of koelvloeistof, met zwengelpomp, 2,9 mtr. aftapslang en aftappistool	90 x 53 x 38	14	10873	580,--	

TOEBEHOREN

Beschrijving	best.-nr.	€ excl. BTW **	verzend
Digitale doorstroommeter K24, kunststof, 6 - 100 ltr./min, 1" buit.schr.draad, met kniestuk 90° voor direct monteren aan de pomp	10274	175,--	