

Transport- en opslag-tanks en-bakken



GFK-vaten



CEMO-vaten worden door gebruik van de modernste productietechnieken van GVK (glasvezel versterkt kunststof) geproduceerd. Het gebruik van vacuum-injectiemethode maakt een rationele productie van verschillende groottes en verschillende vatvormdelen mogelijk. De geproduceerde producten hebben aan beide zijden gladde oppervlaktes en een gelijkmatige wandsterkte. Beide vaathelften zijn door een gladde, absoluut

dichte lamineernaad vast tot vaateenheden verbonden. CEMO-vaten garanderen daarmee een optimale kwaliteitsstandaard, voor veilig gebruik over vele jaren.

Levensmiddelen uitvoering:

Vaten gestoomd en gereinigd, met certificaat volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 (op aanvraag)

grote vulopening voor vullen en transporteren zonder verlies

chemiecalien-bestendig b.v. vloeibare kunstmest en bestrijdingsmiddelen

wanden van binnen glad, daarom goed te reinigen

duurzaam weers- en corrosiebestendig

tranparante vaatwanden voor eenvoudige niveaucontrole

tot 70% lichter dan stalen vaten

GVK is eenvoudig te repareren



individuele aan- en
inbouwdelen en een grote
keuze an armaturen



Voor veilig transport zijn CEMO-vaten op
wens met klotswanden uitgevoerd.



De genormeerde 3-gaats flenzen maken
probleemloos monteren van verschillende
armaturen mogelijk.

CEMO standaard-vaten zijn leverbaar
als ovale-, koffer- en kast-vormig voor
verschillende gebruikddoeleinden, van
2001 - 15500l.



CEMO weidevaten hebben een speciale
lichtafscherming ter voorkoming van
algenvorming. Deze zijn
lichtondoorlatend geverfd en daarmee
speciaal UV-bestendig.



Speciaal voor gebruik op Unimog -
voertuigen zijn ovale- of koffer-vormige
vaten van 1000l - 5000l, ook als
snelloper-uitvoering met klotswanden
leverbaar.



Voor gebruik bij gemeente
instellingen biedt CEMO
mobiele bewateringssystemen
van 1000l - 6000l met
verschillende aanbouwdelen aan.




Gebruiksvoorbeeld: fecaliën
verwijderen in treinen bij de Duitse
spoorwegen



GVK-vaten ovaal PG 8

vaten, ovaal van glasvezel versterkt kunststof, GVK

- voor drukloos gebruik
- basistype: vulopening ø 360 mm met snelsluitdeksel resp. vulopening ø 420 mm met klepdeksel
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- uitloop-opening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe vast gemonteerd (onder hoge druk geïmpregneerd hout, vanaf 7.000 l stalen frame)
- sneltransport-uitvoering: met extra klotswanden in het bovenste en onderste gedeelte van het vat

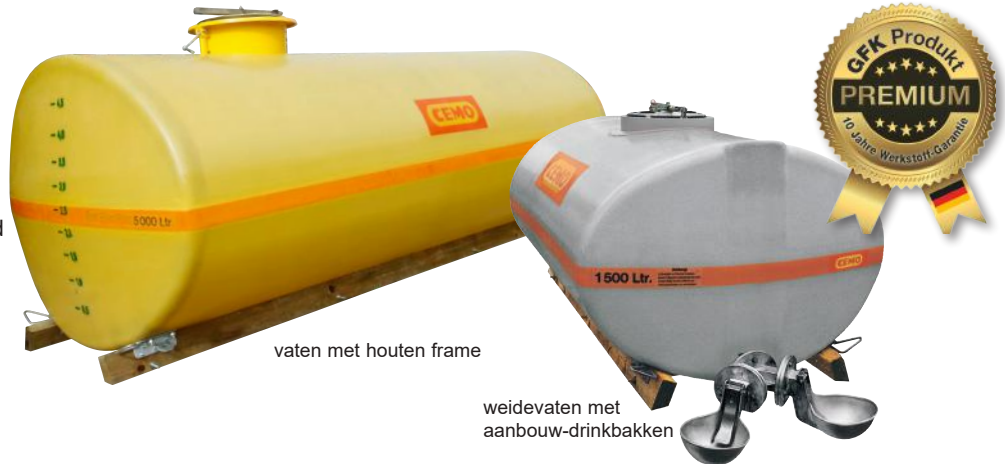

vaten met houten frame

weidevaten met
aanbouw-drinkbakken

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h) lengte incl. frame	mangat ø mm	gewicht ca. kg	Best.-Nr. / mangat			€ excl. BTW.**	Verzend
				voor	midden	achter*		
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1001	-	1.306,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1002	-	1.493,--	
1000 lang	215 x 92 x 91	360	56	-	1003	-	1.750,--	
1000 kort	146 x 122 x 104	360	57	-	1004	-	1.429,--	
1000 sneltransport	146 x 122 x 117	420	85	-	1073	-	2.162,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1009	-	1.750,--	
1600 sneltransport	166 x 150 x 138	420	117	-	1076*	-	3.376,--	
2000 kort	190 x 143 x 138	420	100	-	1824	-	2.194,--	
2000 kort met uitsparing	190 x 143 x 138	420	99	-	1065*	-	2.322,--	
2000 kort sneltransport met uitsparing	190 x 143 x 138	420	126	-	1077	-	3.103,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1010	-	1012*	2.344,--	
3000	276 x 143 x 138	420	130	1059	-	1060*	2.729,--	
4000	366 x 143 x 138	420	173	1061	-	1062*	3.232,--	
5000	366 x 154 x 152	420	218	1063	-	1064*	3.976,--	
6000	343 x 179 x 170	420	280	5101	-	5102*	4.832,--	
7000	400 x 179 x 170	420	401	1025	-	1026*	6.324,--	
8500	430 x 188 x 182	420	470	6674	-	6675*	7.747,--	
10000	500 x 188 x 182	420	538	3083	-	3120*	8.491,--	

Toebehoren voor vaten, ovaal (met 3-gaats-flens) zie blz. 230-232

WEIDEVATEN | IN TER VOORKOMING VAN ALGENVORMING LICHTONDOORLATEND GRIJS GEVERFD.

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h) lengte incl. frame	mangat ø mm	gewicht ca. kg	Best.-Nr. / mangat			€ excl. BTW.**	Verzend
				voor	midden	achter*		
600	137 x 92 x 91	360	40	-	1798	-	1.386,--	
750	165 x 92 x 91	360	45	-	1049	-	1.573,--	
1000	215 x 92 x 91	360	56	-	1050	-	1.814,--	
1500	201 x 122 x 104	360	82	-	1051	-	1.710,--	
2000 lang	266 x 122 x 104	360	105	1052	-	1614*	2.419,--	
3000	276 x 143 x 138	420	130	2250	-	2219*	2.841,--	
4000	366 x 143 x 138	420	173	2462	-	2218*	3.457,--	
5000	366 x 154 x 152	420	218	2463	-	1848*	3.875,--	
6000	343 x 179 x 170	420	280	5319	-	5654*	5.046,--	
7000	400 x 179 x 170	420	401	1722	-	3179*	6.848,--	
8500	430 x 188 x 182	420	470	6681	-	6682*	8.571,--	
10000	500 x 188 x 182	420	538	3189	-	3679*	9.331,--	

*speciale uitvoering, wordt per opdracht gemaakt

TOEBEHOREN VOOR WEIDEVATEN

Aanduiding		Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	Verzend
	aanbouwdrinkbak enkelvoudig voor uitloop DN75	1056	161,--	
	voor uitloop DN100	10771	161,--	
	aanbouwflens voor 2 drinkbakken	5790	182,--	

GVK-vaten koffervormig PG 8

Vaten, koffervormig

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- Uitloopopening met 3-gaats-flens-aansluiting
- onderframe van staal

Voordelen van GVK, koffervormig:

- optimale gebruik v/d laadoppervlak
- meer transportvolume bij toelaatbaar totaal gewicht t.o.v. stalen vaten
- reisuitlep

vaten voor Unimog, Multicar en Pfau:

- vulopening ø 420 mm met klepeksel
- compacte vorm, voorkant, boven- en onderkant gebogen
- Klotswanden in bovenste en onderste vatgedeelte
- beluchtingsventiel in deksel gemonteerd
- uitloop-opening met 3-gaats-flens-aansluiting
- grote klotswanden



vat 13500 l



Gebruiksvoorbeeld met voertuig



vat 1800 l



vat 500 l

Inhoud l	afmeting cm (l x b x h) lengte incl. frame	vulopening / magat	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.** Verzend
300	102 x 62 x 72	vulopening ø 190 mm met schroefdeksel	24	2854	1.022,--
400	133 x 62 x 72		28	2855	1.129,--
500 lang	162 x 62 x 72		35	2856	1.167,--
500 kort	105 x 95 x 71		41	5944	1.231,--
600	131 x 63 x 102	mangat ø 380 mm met schroefdeksel	45	5910	1.498,--
700 met pomptoeleop	146 x 101 x 80		54	2857	1.638,--
1000 met pomptoeleop	147 x 101 x 99	mangat ø 420 mm met kepeksel	58	2858	1.846,--
1800 Klepdeksel in het midden, met klotswanden in het bovenste en onderste vatgedeelte	154 x 148 x 128		115	7696	4.029,--
2000 met klotswanden	194 x 102 x 153		135	5115	3.986,--
3000 Klepdeksel aan de zijkant, met diagonale klotswanden	189 x 186 x 124		258	11039	6.025,--
3000 Klepdeksel aan de zijkant met kruisvormige klotswanden	189 x 186 x 124		285	10644	6.961,--
4000 Klepdeksel aan de zijkant, met diagonale klotswanden	191 x 188 x 153		287	11040	6.148,--
4000 Klepdeksel aan de zijkant, met kruisvormige klotswanden	191 x 188 x 153		310	10645	7.148,--
5000 Klepdeksel aan de zijkant, met kruisvormige klotswanden	231 x 198 x 169		320	6538	8.181,--
8000 transportvat met klotswanden	376 x 220 x 179		780	11325	14.745,--
10000 transportvat met klotswanden	376 x 220 x 200		810	11326	15.542,--
13500 opslag vat zonder klotswanden	506 x 220 x 195		870	8008	14.103,--
13500 transport met klotswanden	506 x 220 x 195		950	8009	19.250,--
15500 opslag- en transportvat met klotswanden	506 x 220 x 222		1.080	8270	23.519,--

GVK-Vaten ovaal en koffervormig PG 8

TOEBEHOREN VOOR GVK-VATEN, OVAAL EN KOFFERVORMIG EN PE-VATEN, KOFFERVORMIG

			Best.-Nr.					€ ex.BTW.**	Verzend	
			GVK-Vaten ovaal		koffervorm- ig	PE-Vaten				
Aanduiding			schr. draad	tot 1500 l	vanaf 1600 l tot 10000 l	vanaf 8000 l tot 15500 l	600 l tot 1000 l *	2000 l und 3000 l *		
	giervedeler, alleen voor vaten zonder uit- sparing	ø 80 mm	-	1300	-	-	-	-	380,--	
		ø 100 mm	-	-	1301	-	-	-	434,--	
	afsluitplaat (blinde flens) voor 3-gaats-flens, RVS		-	1367	1368	1368	1367	1368	67,--	
	RVS-flensplaat met draadnippel voor 3- gaats-flens	¾" bu.schr.dr.	5954	5955	5955	5954	5955	78,--		
		1" bu.schr.dr	1384	1385	1385	1384	1385	83,--		
		1 ¼" bu.schr.dr	1386	1387	1387	1386	1387	83,--		
		1 ½" bu.schr.dr	1388	1542	1542	1388	1542	83,--		
		2" bu.schr.dr	1389	1390	-	1389	1390	105,--		
		3" bu.schr.dr	5614	1391	-	-	-	118,--		
		4" bu.schr.dr	-	1392	-	-	-	150,--		
	RVS-flensplaat speciaal voor 8000 l tot 15500 l	2" bu.schr.dr	-	-	8177	-	-	161,--		
		3" bu.schr.dr	-	-	8178	-	-	177,--		
		4" bu.schr.dr	-	-	11347	-	-	214,--		
	uitloopkraan, Ms-vernikkeld met RVS flens	¾" bi.schr.dr	1316	1317	-	1316	1317	105,--		
		1" bi.schr.dr	1318	1319	-	1318	1319	105,--		
		1 ¼" bi.schr.dr	1320	1321	-	1320	1321	124,--		
		1 ½" bi.schr.dr	1322	1323	-	1322	1323	150,--		
		2" bi.schr.dr	1324	1358	-	1324	1358	166,--		
		3" bi.schr.dr	1325	1326	-	-	-	423,--		
		4" bi.schr.dr	-	6441	-	-	-	584,--		
	uitloopkraan, Ms-vernikkeld met RVS-flens speciaal voor 8000 l tot 15500 l	2" bi.schr.dr	-	-	8179	-	-	209,--		
		3" bi.schr.dr	-	-	8180	-	-	477,--		
		4" bi.schr.dr	-	-	11348	-	-	669,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens	1" bi.schr.dr	6447	6453	-	6447	6453	129,--		
		1 ½" bi.schr.dr	6449	6455	-	6449	6455	150,--		
		2" bi.schr.dr	6450	6456	-	6450	6456	172,--		
		3" bi.schr.dr	6451	6457	-	-	-	380,--		
	PP-kogelkraan glasvezelversterkt, met RVS-flens, (breekbeveiligde uitvoering, voor vloeibare kunstmestvaten aanbevolen)	1" bi.schr.dr	6442	6444	-	6442	6444	204,--		
		1 ½" bi.schr.dr	1346	1347	-	1346	1347	279,--		
	PVC-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 8000 l tot 15500 l	2" bi.schr.dr	-	-	8181	-	-	198,--		
		3" bi.schr.dr	-	-	8182	-	-	402,--		
	PP-kogelkraan met RVS flens speciaal voor 8000 l tot 15500 l	2" bi.schr.dr	-	-	8183	-	-	359,--		
	uitloopcombinatie met geverfde flensplaat Ms-kraan ¾" en Ms-kraan 2" met C- koppeling		-	1578	1579	-	1578	1579	241,--	



* montageset voor
flensplaat aan PE-vat
(is extra nodig)

GVK-vaten, ovaal en koffervormig [PG 1]

Toebehoren voor GVK-vaten, ovaal en koffervormig

aanduiding	schr.draad	best.-nr.	€ ex.BTW.**	verz. 231
 dubbele nippel (PVC) met buit. schr. dr.	1"	1527	21,--	
	1 1/2"	1529	25,--	
	2"	1530	28,--	
 schr. dr. nippel (PVC) met slangtule voor slang ø 60 mm	2"	1355	33,--	
 kamlok-koppeling voor kranen vaderdeel	1 1/2"	1356	27,--	
	2"	1359	28,--	
 Kamlok-koppeling moederdeel met slangtule voor slang binnen diameter ø 40 mm voor V-deel:	1 1/2"	1357	24,--	
	2"	1360	56,--	
 Kamlok-afsluitkap voor kamlok-koppeling V-deel:	1 1/2"	5266	35,--	
	2"	1361	45,--	
 brandwewerkoppeling C, voor kranen 2" bu.schr.draad	2"	1340	51,--	
 spiraalslang (kunststof) per mtr 40 mm bi.diam		1363	15,--	
		1364	28,--	
 slangafsluitkraan (kunststof) voor spiraalslang 60 mm bi.diam.	2"	1681	343,--	
 ontluchtingskap PVC (afsluitkap voor inschroef-/doorschroef schr.draad)	2"	1811	20,--	
 T-stuk (PVC) met bi. schr. draad	2"	1547	57,--	
 kniestuk 90°, gegalvaniseerd, bin.schr.draad en buit. schr draad	2"	1338	37,--	
 kniestuk 90°, PVC, bin.schr.draad	2"	1540	51,--	
 mof (PVC) los, met bin. schr.draad	2"	1535	51,--	
 mof (PVC) aangelamineert, met bin.schr.draad.	3/4"	1752	150,--	
	1"	1753	161,--	
	1 1/4"	1754	166,--	
	1 1/2"	1755	172,--	
	2"	1756	193,--	

GVK-Vaten ovaal en koffervormig PG 8

TOEBEHOREN VOOR GVK-VATEN, OVAAL EN KOFFERVORMIG

Aanduiding		Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	C-vulaansluiting 2" met vrije vloeiafstand, compleet met schuif, inclusief montage	5689	1.092,--	-
	vulzeef voor vulopening Ø 420 mm	3080	124,--	
	vulzeef voor vulopening Ø 360 mm	8241	129,--	
	vulzeef voor vulopening Ø 380 mm met schroefdeksel (passend voor GFK-vaten 700 l en 1000 l koffervormig zonder klotswanden)	8628	53,--	
	reparatie-pakking met 1 kg voorbewerkt hars, verharder, glasvezel, borstel	niet ingekleurd 1617	57,--	
		grijs ingekleurd 5978	57,--	
	Polyester-kleefpakking (1 kg kleefhars, verharder)	1619	45,--	

Aanduiding	materiaal	diameter	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	PVC	20	1743	182,--	-
	GFK	25	1744	198,--	-
	GFK	32	1745	198,--	-
	GFK	40	1746	209,--	-
	GFK	50	1747	198,--	-
	GFK	65	1748	225,--	-
	GFK	80	1749	247,--	-
	GFK	100	1750	305,--	-
	GFK	125	2885	396,--	-
	GFK	150	2897	509,--	-
	GFK	200	2898	744,--	-

OPLEGFRAME VAN STAAL, GEGALVANISEERD VOOR VATEN OVAAL, COMPLEET

Uitvoering vatgrootte	afmetingen mm voor		gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
		profiel	lengte			
	1000 kort	U 100 x 50 x 5	1460	28	343,--	-
	1000 lang	U 70 x 50 x 4	2150	25	343,--	-
	1500	U 100 x 50 x 5	2000	41	461,--	-
	2000 kort	U 100 x 50 x 5	1900	40	439,--	-
	2000 lang	U 100 x 50 x 5	2660	50	503,--	-
	3000 lang	U 100 x 50 x 5	2755	53	525,--	-
		(voor Best.-Nr. 1059, 1060, 2250, 2219)				
	4000 + 5000	U 100 x 50 x 5	3660	64	562,--	-
	6000	afkantprofiel 3285 mm	3485	81	883,--	-

SPECIALE UITVOERING VOOR VATEN, DIE IN OPDRACHT WORDEN GEPRODUCEERD

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	mangat Ø 420 mm met klepdeksel (montage vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat Ø 360 mm	348,--	-
	met 2 beluchtingsventielen man gat Ø 420 mm	t.o.v. mangat Ø 360 mm	338,--	-
	met geschroefde vlakke deksel (gemonteerd vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat Ø 420 mm met klepdeksel	49,--	-
	klotswanden voor snelopende voertuigen in twee vaathelften	voor grootte tot 5000 l (2 stuks)	626,--	-
		voor grootte 6000 - 7000 l (2 stuks)	862,--	-
		voor grootte 8500 - 10000 l (4 stuks)	1.381,--	-

SPECIALE UITVOERINGEN

inkleuring van vaten in speciale kleuren (RAL-Nr. melden, kleur hetzelfde als RAL, alleen VI-methode) met vermelde v/d vatgroottes	meerprijs op aanvraag
--	-----------------------

GVK-Vaten ovaal en koffervormig PG 8

TOEBEHOREN VOOR GVK-VATEN, OVAAL EN KOFFERVORMIG

Aanduiding		Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	C-vulaansluiting 2" met vrije vloeiafstand, compleet met schuif, inclusief montage	5689	1.092,--	-
	vulzeef voor vulopening Ø 420 mm	3080	124,--	
	vulzeef voor vulopening Ø 360 mm	8241	129,--	
	vulzeef voor vulopening Ø 380 mm met schroefdeksel (passend voor GFK-vaten 700 l en 1000 l koffervormig zonder klotswanden)	8628	53,--	
	reparatie-pakking met 1 kg voorbewerkt hars, verharder, glasvezel, borstel	niet ingekleurd 1617	57,--	
		grijs ingekleurd 5978	57,--	
	Polyester-kleefpakking (1 kg kleefhars, verharder)	1619	45,--	

Aanduiding	materiaal	diameter	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	PVC	20	1743	182,--	-
	GFK	25	1744	198,--	-
	GFK	32	1745	198,--	-
	GFK	40	1746	209,--	-
	GFK	50	1747	198,--	-
	GFK	65	1748	225,--	-
	GFK	80	1749	247,--	-
	GFK	100	1750	305,--	-
	GFK	125	2885	396,--	-
	GFK	150	2897	509,--	-
	GFK	200	2898	744,--	-

OPLEGFRAME VAN STAAL, GEGALVANISEERD VOOR VATEN OVAAL, COMPLEET

Uitvoering vatgrootte	afmetingen mm voor		gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
		profiel	lengte			
	1000 kort	U 100 x 50 x 5	1460	28	343,--	-
	1000 lang	U 70 x 50 x 4	2150	25	343,--	-
	1500	U 100 x 50 x 5	2000	41	461,--	-
	2000 kort	U 100 x 50 x 5	1900	40	439,--	-
	2000 lang	U 100 x 50 x 5	2660	50	503,--	-
	3000 lang	U 100 x 50 x 5 (voor Best.-Nr. 1059, 1060, 2250, 2219)	2755	53	525,--	-
	4000 + 5000	U 100 x 50 x 5	3660	64	562,--	-
	6000	afkantprofiel 3285 mm	3485	81	883,--	-

SPECIALE UITVOERING VOOR VATEN, DIE IN OPDRACHT WORDEN GEPRODUCEERD

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	mangat Ø 420 mm met klepdeksel (montage vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat Ø 360 mm	348,--	-
	met 2 beluchtungsventielen man gat Ø 420 mm	t.o.v. mangat Ø 360 mm	338,--	-
	met geschroefde vlakke deksel (gemonteerd vanaf de fabriek)	t.o.v. mangat Ø 420 mm met klepdeksel	49,--	-
	klotswanden voor snelopende voertuigen in twee vaathelften	voor grootte tot 5000 l (2 stuks)	626,--	-
		voor grootte 6000 - 7000 l (2 stuks)	862,--	-
		voor grootte 8500 - 10000 l (4 stuks)	1.381,--	-

SPECIALE UITVOERINGEN

inkleuring van vaten in speciale kleuren (RAL-Nr. melden, kleur hetzelfde als RAL, alleen VI-methode) met vermelde v/d vatgroottes	meerprijs op aanvraag
--	-----------------------

PE-vaten [PG 1]

PE-drankvaten

- in PE voor levensmiddelen
- lage aftap met kraan DN 18
- met schroefdeksel diameter 220mm
- met 2 handgrepen (voor transport in lege toestand)
- het afsluitdeksel kan i.p.v. de aftapkraan gemonteerd worden
- optie adapter met bu.schr.draad 1" of bu.schr.draad 1 1/2" (zie toebehoren)



PE-drankvaten

aanduiding	inhoud l	maten cm (l* x b x h*)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
PE-drankvat 60	60	55 x 35 x 57	3,5	1419	83,--	
PE-drankvat 100	100	63 x 42 x 67	5,5	1420	1.194,--	
PE-drankvat 150	150	73 x 45 x 74	8,5	1421	166,--	
PE-drankvat 200	200	84 x 48 x 81	11	1422	182,--	
PE-drankvat 300	300	91 x 59 x 89	13,5	1423	225,--	
PE-drankvat 500	500	106 x 73 x 103	21	2589	412,--	

* Lengte met aftapkraan, hoogte met deksel en afsluitdop

Staffelprijs		best. nr.	korting 3 %		korting 5 %		korting 8 %	
aanduiding / type			aantal		aantal	stuksprijs € ex.BTW	aantal	stuksprijs € ex. BTW**
PE-drankvat 60		1419	3	74,--	5	€ o. MwSt.** 73,--	10	71,--
PE-drankvat 100		1420	3	109,--	5	106,--	10	103,--
PE-drankvat 150		1421	3	140,--	5	137,--	10	133,--
PE-drankvat 200		1422	3	166,--	5	163,--	10	158,--

Toebehoren en onderdelen voor PE-drankvaten

aanduiding	best.-nr.	€ ex. BTW. **	verzend blz. 231
schroefdeksel, Ø220mm met afsluitdeksel	8892	25,--	
afsluitdeksel	8893	15,--	
aftapkraan DN 18	8894	24,--	
adapter met buit. schr.draad 1"	8895	57,--	
adapter met buit. schr. draad 1 1/2"	8896	57,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin. schr.draad 1"	1304	34,--	
aftapkraan messing vernikkeld met bin.schr.draad 1 1/2"	1306	51,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

PE-Vaten koffervormig PG 8

- van hoogwaardige, verouderingsbestendige en recyclebaar PE
- geproduceerd met roatie methode uit één stuk
- koffervormige constructie, daarom plaatsbesparend
- laagzwaartepunt
- plaatsings-oppervlak vat 600 l afgestemd op Europallets-afmeting
- vat 2000 l kan nog dwars op Unimog-laadvloer geplaatst worden
- 2"-binn.schr.draad aansluiting met uitsparing aan de frontzijde
- 2"-binn.schr.draad aansluiting is optie aan de lange zijde (bij vat 2000 l + 3000 l)
- mogelijkheid van de montage van de bewezen CEMO-3-gaats-flensplaat
- 1"-binn.schr.draad-aansluiting voor rest aftappen
- mangat Ø 380 mm met klotsbescherming en klepdeksel
- be- en ontluuchtingsventiel in het klepdeksel gemonteerd
- methandgrepen
- bevestigingsuitsparingvoorsjorbanden
- met geïntegreerde bevestigingsflens voor directe montage op de voertuig-laadvloer



uitloopkraan als
toebereidenleverbaar

2.000 l



mangat met klotsbescherming
en klepdeksel



bevestigingsflens
tot 2000 l 3000 l



RVS-flensplaat* met schroefdraadnippel
(toebehoren blz. 224),



rest aftapping 1"



PP-dubbele nippel als
toebehoren leverbaar, tot 2.000



Het PE-weidevat is ter voorkoming van algenvorming lichtondoorlatend groen geverfd,

PE-VATEN KOFFERVORMIG GEEL GEVERFD

Inhoud l	afmetingen cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø mm	zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	
600	120 x 90 x 90	ø 380 met klep- deksel	35	8273	498,--	41	10921	862,--	
1000	145 x 114 x 100		54	8274	648,--	62	10922	1.044,--	
2000	190 x 135 x 117		82	8275	969,--	93	10923	1.391,--	
3000 NIEUW	240 x 150 x 117		138	11510	1.172,--	166	11511	1.996,--	

PE-WEIDEVAT KOFFERVORMIG IS TER VOORKOMING VAN ALGENVORMING LICHTONDOORLATEND GROEN GEVERFD

Inhoud l	afmetingen cmvulopening / (l x b x h) mangat ø mm		zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	
600	120 x 90 x 90	ø 380 met klep- deksel	35	8884	509,--	41	10924	878,--	
1000	145 x 114 x 100		54	8885	664,--	62	10925	1.060,--	
2000	190 x 135 x 117		82	8381	980,--	93	10926	1.402,--	
3000 NIEUW	240 x 150 x 117		138	11512	1.215,--	166	11513	2.039,--	

* Toebehoren-montageset 8445 vereist (zie blz. 230).

TOEBEHOREN VOOR PE-VATEN, KOFFERVORMIG

Aanduiding		schroef draad	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	PP-adapterset (PP-reduceernippel + PP-reductie)	2" buit.schr.draad auf ¾"	8406	21,--	
	PP-reduceernippel	2" x 1" buit.schr.draad	8407	11,--	
		2" x 1 ½" buit.schr.draad	8408	11,--	
	PP-dubbele nippel	2" buit.schr.draad	8409	11,--	
	PP-stop	2" buit.schr.draad	8410	11,--	
	kunststof zeef Ø 380 x H 330 mm		8628	53,--	
	aftapkraan (messing, vernikkeld) met beide zijden bin.schr.draad	¾"	1303	30,--	
		1"	1304	34,--	
		1 ½"	1306	51,--	
		2"	1307	66,--	
	kunststof-kogelkraan (PVC) met bin.schr.draad	1"	6426	57,--	
		1 ½"	6428	72,--	
		2"	6429	100,--	
	kunststof-kogelkraan (polypropyleen glasvezel versterkt) met bin.schr.draad	1"	1310	161,--	
		1 ½"	1312	214,--	
		2"	1313	241,--	
	C-vulaansluiting 1 ½" met vrije stroming, compleet met schuif, incl. montage		11045	653,--	
	basisframe 4-delig overrijdbaar van RVS				
	voor PE-vat 600l, koffervormig	NEU	11514	359,--	
	voor PE-vat 1000l, koffervormig	NEU	11515	445,--	
	voor PE-vat 2000l, koffervormig	NEU	11516	605,--	
	voor PE-vat 3000l, koffervormig	NEU	11517	1.013,--	

Abb. 11517

verder toebehoren zie blz. 224. **TOEBEHOREN**

VOOR PE-WEIDEVAT

Aanduiding		Best.-Nr	€ ex. BTW.**	Verzend
	aanbouwdrinkbak enkelvoudig *	600l	1056	161,--
		1000l		
		2000l	10771	161,--


 aanbouwflens voor
2 drinkbakken *

5790

182,--



Voorbeeld:

In combinatie met de optionele zijdelingse uitloopeningen a/h PE-vat 2000l zijn met Best.-Nr. 10771 en 5790 tot max. 6 aanbouwdrinkbakken mogelijk. Onderframe met de afmetingen min. 149 x 120 x 16 cm (l x b x h) nodig (niet in de leveringsomvang inbegrepen).

* Toebehoren montageset 8445 nodig (zij blz. 230).

Vaten, kastvormig [PG 1]

Vaten, kastvormig van glasvezel versterkt kunststof, GVK

- vlakke bodem, daarom geen onderframe nodig
- omlopende ring, stabiele grijprand



GVK-vat kastvormig

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW.	* verzend
GVK-vat kastvormig, 200l	87 x 57 x 57	vulopening ø 190 mm met schroefdekel	12	1043	487,--	
GVK-vat kastvormig, 400l	122 x 62 x 72		19	1045	589,--	
GVK-vat kastvormig, 600l	118 x 70 x 106		30	7958	723,--	

Vaten, kastvormig van hoogwaardig, leeftijdbestendige en recycle geschikt polyethyleen

- 125 l, 200 l, 450 l of 600 l
- geproduceerd met rotatiemethode uit één stuk
- met schroefdeksel S160x7
- schroefdeksel met geïntegreerde beluchting en drukontlasting
- binnendiameter v/d vulopening 140 mm
- geïntegreerde uitsparingen voor bevestiging met klembanden tijdens het transport
- geïntegreerde uitsparingen voor palletvork en draaggrepen
- geïntegreerde klotswand bij de groottes 450 l en 600 ltr. inhoudl
- 2-voudig stapelbaar, met stapelnokken
- ideale transportmaten



grootte varianten van 125 l tot 450 l (600 ltr. zie. afb.)



aftapkraan als toebehoren



stapelbaar, met stapelnokken, geïntegreerde palletvork-uitsparingen en draaggrepen

PE-vat kastvormig, geel gekleurd

aanduiding / inhoud l	maten cm (l x b x h)		best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend
PE-vat kastvormig, 125l	80 x 60 x 45	15	10095	214,--	
PE-vat kastvormig, 200l	80 x 60 x 59	16	10096	247,--	
PE-vat kastvormig, 450l	116 x 76 x 73	35	10097	402,--	
PE-vat kastvormig, 600l	116 x 76 x 102	43	10098	482,--	

Vaten, kastvormig [PG 1]

toebehoren voor GVK- en PE-vaten, kastvormig

aanduiding		schroefdraad	zonder montage		incl. montage a/d tank		verzend biblz 231
			best.-nr.	€ ex. o. BTW*	best.-nr.	€ ex. BTW**	
	doorschroef-schr. draad (messing) met buit. schr.draad, 2 contramoeren	¾"	1393	34,--	8843	70,--	
		1"	1394	42,--	8844	86,--	
		1 ¼"	1395	67,--	8845	81,--	
		1 ½"	1396	67,--	8846	86,--	
	inschroef-schr. draad * (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, levensmiddel echt	¾"	1397	55,--	8847	102,--	
		1"	1398	60,--	8848	113,--	
		1 ¼"	1399	75,--	8849	124,--	
		1 ½"	1500	88,--	8850	140,--	
		2"	1501	129,--	8851	172,--	
	inschroef-schr. draad * (kunststof) met buiten- en binnen schr. draad	bu.schr.dr.1" bi schr.dr.	1515	24,--	8852	64,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.	1516	25,--	8853	64,--	
		bu.schr.dr.1 ¼"bi.schr.dr.1"	1517	51,--	8854	86,--	
		bu.schr.dr.2"bi.schr.dr.1 ½"	1518	51,--	8855	97,--	
		bu.chr.dr.¾"bi.schr.dr. 2"	1519	72,--	8856	118,--	
	aftapkraan (messing, vernikkeld) met tweezijdig binnen schr. draad	¾"	1303	30,--			
		1"	1304	34,--			
		1 ¼"	1305	45,--			
		1 ½"	1306	51,--			
		2"	1307	66,--			
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binnen schr. draad	1"	6426	57,--			
		1 ½"	6428	72,--			
		2"	6429	100,--			
		3"	6430				
	kunststof-kogelkraan (polypropyleen glasvezel- versterkt) met binnen schr. draad	1"	1310	247,--			
		1 ½"	1312	161,--			
		2"	1313	214,--			
	spindelkraan (kunststof) met buit.schr. draad passend voor inschroef-schr. draad	½"	1314	27,--			
		¾"	1315	30,--			

* niet voor PE-vat kastvormig 1251

Toebehoren voor GVK- vaten, kastvormig

aanduiding			best.-nr.	€ ex.BTW*	verzend
	schroefdeksel ø 190 mm compl. met boutenzak (nalevering)		6492	51,--	
aanduiding	stalen onderframe v. inhoud	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW*	verzend
	200	10	7784	88,--	
	400	12	7785	124,--	
	600	12	7787	124,--	

Mobiel bewateringssysteem BWS 500 PG 8

Mobiel bewateringssysteem BWS 500 voor voertuiguitlaadvloeren of stationair gebruik

Vaten, ovaal:

- van glasvezel versterkt kunststof, GVK
- met klotswanden vanaf 4.000 l
- met verlengd onderframe
- console voor opbouw v/d pomp
- RVS flensplaat met schroefdraad-nippel 2"
- vulopening ø 360 mm met snelslutideksel tot 1500 l
- vulopening ø 420 mm met klepdeksel vanaf 2.000 l
- beluchtingsventiel in het deksel gemonteerd
- gebruiksmogelijkheid: geschikt voor professioneel bewateren van grotere oppervlaktes en parken en het daarmee ideale systeem voor gemeentelijke instellingen of voor industriële gebruikers



slangbanden zijn niet bij levering inbegrepen

voorbeeld: slanghaspel opklapbaar

VATEN OVAAL MET VERLENGD ONDERFRAME EN POMPENCONSOLE

Inhoud l	maten cm (l x b x h) lengte incl. onderframe	opening ø mm	Gewicht ca. kg	klotswanden aantal	zonder slanghaspel, zonder pomp		Verzend
					Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	
1000	206 x 122 x 104	360	160	-	7135	2.563,--	
1500	270 x 122 x 104	360	190	-	7136	2.590,--	
2000	247 x 143 x 138	420	205	-	7137	3.210,--	
3000	325 x 143 x 138	420	267	-	7468	3.836,--	
4000	418 x 143 x 138	420	310	2	7138	4.580,--	
5000	418 x 154 x 155	420	356	2	8624	5.538,--	
6000	395 x 179 x 170	420	410	2	7139	7.544,--	

speciale groottes op aanvraag



AANBOUWDELEN: POMPEN EN SLANGHASPELS

OVEREENKOMSTIG HET GEBRUIKSDOEL KUNNEN DE WERKTUIGVATEN UIT DE OPGESOMDE BOUWDELEN SAMEN GESTELD WORDEN. HET WERKTUIGVAT WORDT COMPLEET GELEVERD. VERDER TOEBEHOREN ZIE BLZ. 204.

Aanduiding	passend voor werktuigvaten	Best.- Nr.	€ excl. BTW.**
① Motorpomp 500 l/min met benzinemotor pomp vast geïnstalleerd, met zuig- en drukaansluiting, om te stellen via 3-wegkraan.	alle groottes	10540	2.087,--
② Pomp 100 tot 350 l/min (niet zelfaanzuigend), met hydromotor incl. doorstroomregelventiel, vast geïnstalleerd, met zuig-drukaansluiting, om te stellen via 3-wegkraan.		10541	4.334,--
③ Elektropomp tot 60 l/min, 24 V / 19 A / DC, met schakelaar en stekker, pomp vast geïnstalleerd, met zuig- en drukaansluiting 1", om te stellen via 3-wegkraan.		10861	2.253,--
④ Slanghaspel zwenkbaar en in hoogte verstelbaar 145 mm (met verbindingsslang naar de pomp) voor 100 m waterslang ¾" of 50 m waterslang 1" * (toebehoren)		10542	867,--
⑤ Automatische slanghaspel met veerterugslag, geleverd staal, zwenkbaar (met verbindingsslang naar pomp), voor 40 m waterslang ¾" of voor 30 m waterslang 1" * (Toebehoren)		10862	2.247,--
⑥ Slanghaspel klapbaar voor hoge voertuigen, (zonder slang) vast gemonteerd; voor 80 m waterslang ¾" of 35 m waterslang 1" *		10543	2.012,--

* a.u.b. opletten, dat de pompcapaciteit kan afhankelijk van de slanglengte en de slangdiameter duidelijk reduceren.

Verdere pompen op aanvraag

Andere toebehoren zie blz. 230 en 232.

TOEBEHOREN VOOR MOBIEL BEWATERINGSSYSTEEM BWS 500

Aanduiding	passend voor vaten	best.-nr.	€ excl. BTW.** Verzend	
bij de fabriek vast gemonteerd	1000 l	6814	380,--	-
	1500 l bis 5000 l	7146	632,--	-
	6000 l	7147	749,--	-
	C-vulaansluiting met vrije uitstroom, compleet met schuif voor vatvulling (afb.blz. 220)	5689	1.092,--	-
wordt los mee-geleverd	PVC-drukslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; beide zijden C-koppeling, ook voor verlenging v/d zuigslang te gebruiken	5774	182,--	
	PVC-zuigslang, ø 60 mm, lengte 3,5 m; met zuigkorf en enkelzijdig C-koppeling	5775	332,--	

MOBIEL BEWATERINGS-SYSTEEM BWS 130 PG 8

Mobiel bewaterings-systeem BWS 130

- lichte en robuuste constructie
- ook voor constant gebruik
- eenvoudige handling door het laag gewicht
- passend voor alle ovale vaten van 600 l - 5000 l inhoud (zie blz.184)
- slanghaspel met 135° zwenkbaar (zonder slang) voor 80 m waterslang ¾" of 35 m waterslang 1"
- voor gemonteerde eenheid
- gebruiksmogelijkheid: Geschikt voor de bewatering van parken. Dit systeem biedt in tuinen en landschappen en voor vele diensten (gebouwenreiniger etc.) een optimale prijs-capaciteit-verhouding.

Toebehoren zie blz.220.



getoonde slijpbanden is niet standaard uitvoering

BWS 130 COMPLEET MET VAT, OPBOUWPOMP EN SLANGHASPEL

inhoud ltr,	totale afmeting cm (l x b x h)	totaal gewicht ca. kg	best.-nr. zonder klotswanden*	€ excl. BTW.** Verzend	
600	207 x 92 x 96	115	7914	3.842,--	
750	235 x 92 x 96	120	7915	3.986,--	
1000 lang	285 x 92 x 96	131	7916	4.248,--	
1000 kort	216 x 122 x 104	132	7917	4.029,--	
1500 kort	271 x 122 x 104	157	7918	4.190,--	
2000 kort	260 x 143 x 138	175	7919	4.623,--	
2000 kort met uitsparing	260 x 143 x 138	174	7920	4.799,--	
2000 lang	336 x 122 x 104	180	7921	4.799,--	
3000 kort met uitsparing	301 x 154 x 152	255	7922	6.854,--	
3000	346 x 143 x 138	205	7923	5.276,--	
4000	436 x 143 x 138	248	7924	5.998,--	
5000	436 x 154 x 152	296	7925	6.827,--	

* klotswanden zie blz.20

OPBOUWPOMP MET SLANGHASPEL (VOOR NALEVERING V/D AANWEZIGE VATEN)

Aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	totaal gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.** Verzend	
 Opbouwpomp bestaande uit: • motorpomp Honda (benzineBenzinmotor), zelfaanzuigend, capaciteit ca. 130 l/min, pompcapaciteit tot 3,5 bar • slanhaspel (zonder slang) • aanbouwconsole voorgemonteerd *	70 x b ² x 96	75	7740	2.740,--	

¹ = verlenging v/d vaten ² = maximaal vatbreedte

Afsluttslang van kunststof met verschroefing

Toebehoren zie blz. 220.

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud.

Mobiel bewaterings systeem BWS 130-PE PG 8

met bewateringssysteem is mogelijk:

- bewatering: circulatie met een veiligheidsaanzuigventiel voor de pomp
- Vullen van het vat bij een waterplaats door 3-weg-kraan-systeem (7 m-slang is standaard meelevering)
- Mengen van optionele extra stoffen door gesloten circulatie systeem in het vat mogelijk (b.v. kunstmest, spuitmiddel)

BWS 130-PE bestaande uit:

- onderframe van gegalvaniseerd staal met bevestigingsinrichting
- Motorpomp HONDA 130 l/min.
- Slanghaspel zwenkbaar (zonder slang) voor 80 m waterslang $\frac{3}{4}$ " of 35 m waterslang 1"
- overdrukventiel voor bescherming van de motorpomp


- bevestigingssjorbanden
- Opslagframe met aan de zijde en voor gemonteerd palletframe
- Uitvoering met klots wanden optioneel, zie hieronder.



BWS 130-PE
1000l



uitvoering en bevestigingssjorbanden



palletframe voor (eveneens achter)



palletframe aan de zijanten



Motorpomp HONDA 130l/min

MOBIEL BEWATERINGSSYSTEEM BWS 130-PE MET BENZINEMOTORPOMP

Inhoud l	afmetingen cm (l x b x h)	vulopening / mangat ø in mm	zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ excl. BTW.**	
600	184 x 90 x 96	ø 380 metklepdeksel	135	8684	3.762,--	141	10927	4.040,--	
1000	208 x 114 x 104		160	8685	4.211,--	168	10928	4.516,--	
2000	263 x 135 x 124		212	8686	4.564,--	223	10929	4.874,--	
3000 NIEUW	291 x 150 x 127		308	11518	4.778,--	336	11519	5.634,--	

aanduiding v/d PE-vaten in koffervorm, zie blz 234.

Toebehoren zie blz. 235 en 241. Verdere pompen op aanvraag.

Pompcapaciteit kan minder worden afhankelijk van de slanglengte en doorsnede

Mobiel bewateringssysteem BWS 130-PE met elektropomp PG 8

- Uitvoering met elektropomp 12 V bzw. 24 V, 60 l/min
- Het geluidloze alternatief voor mobiele bewatering van planten in woongebieden, parken en op begraafplaatsen
- optioneel met ion accu en daarmee totaal mobiel en kabelloos
- Het bewateringssysteem maakt het mogelijk extra middelen toe te voegen door een gesloten kringloop (b.v. kunstmestspuitmiddel)
- Basisframe van RVS 4-zijden onderrijdbaar.
- Slanghaspel draaibaar (zonder slang) voor 80 m waterslang 3/4" of 35 m waterslang 1"
- Uitvoering met klots wanden optioneel, zie hieronder



geluidloos

BWS 130-PE
3000 l met elektropomp 24 V
en ion-accu



MOBIELE BEWATERINGSSYSTEEM BWS 130-PE MET ELEKTROPOMP

Aanduiding	afmetingen cm (l x b x h)	vul- opening mangat ø in mm	zonder klotswand			met klotswand			Verzend
			gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	
600 l met elektropomp 12 V	184 x 90 x 96	ø 380 met klep- deksel	130	11520	3.564,--	136	11532	3.885,--	
600 l met elektropomp 24 V	184 x 90 x 96		130	11521	3.692,--	136	11533	4.013,--	
600 l met elektropomp 24 V en ion-accu	184 x 90 x 96		142	11522	5.902,--	148	11534	6.223,--	
1000 l met elektropomp 12 V	208 x 114 x 104		147	11523	3.729,--	155	11535	4.050,--	
1000 l met elektropomp 24 V	208 x 114 x 104		147	11524	3.836,--	155	11536	4.157,--	
1000 l met elektropomp 24 V en ion-accu	208 x 114 x 104		159	11525	6.169,--	167	11537	6.490,--	
2000 l met elektropomp 12 V	263 x 135 x 124		205	11526	4.018,--	216	11538	4.393,--	
2000 l met elektropomp 24 V	263 x 135 x 124		205	11527	4.125,--	216	11539	4.500,--	
2000 l met elektropomp 24 V en ion-accu	263 x 135 x 124		217	11528	6.415,--	228	11540	6.790,--	
3000 l met elektropomp 12 V	291 x 150 x 127		301	11529	5.099,--	329	11541	5.955,--	
3000 l met elektropomp 24 V	291 x 150 x 127		301	11530	5.206,--	329	11542	6.062,--	
3000 l met elektropomp 24 V en ion-accu	291 x 150 x 127		313	11531	7.437,--	341	11543	8.293,--	

TOEBEHOREN VOOR MOBIELE BEWATERINGSSYSTEEM BWS 130, BWS 130-PE EN BWS 500 (WORDT LOS MEEGELEVERD)

Aanduiding		Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
	Sproeilans met GEKA-koppeling en hendelventiel	5826	316,--	
	sproeier met rubberenrand G 3/4" bu.schr.draad, max. 80 l/min	10045	129,--	
	waterslang per meter ***			
	3/4"	5889	27,--	
	1"	5855	18,--	
	GEKA-koppeling met slangmondstuk			
	3/4"	10765	7,--	
	1"	10766	7,--	
	Slangklem 25-40 mm, RVS	8249	6,--	

*** Kan alleen met een mobiel bewateringssysteem geleverd worden.

Mobiel bewateringssysteem BWS 25-PRO PE PG 8

voor professioneel gebruik

BWS 25-PRO PE bestaande uit:

- PE-vat kastvormig, met geïntegreerde klotswand (zie blz. 236)
- tandwielpompe 12/24 V, IP 67, capaciteit 25 l/min*, leveringsdruk 3 bar, met automatische uitschakeling

- 4 m aansluitkabel met poolklemmen
- GEKA-snelkoppeling
- 10 m waterslang ¾"

BWS 25-PRO PE met tandwielpompe 12/24 V en GEKA-snelkoppeling en professionele sproeiers (toebehoren)



Aanduiding	Inhoud l	afmetingen cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Best.-Nr	€ ex. BTW.	Verzend
BWS 25-PRO PE, 450 l	450	116 x 76 x 83	38	11332	1.333,--	
BWS 25-PRO PE, 600 l	600	116 x 76 x 112	46	11333	1.429,--	

TOEBEHOREN

Aanduiding	Best.-Nr.	€ ex. BTW.	Verzend
professionele sproeiers met sproeier GEKA 20-35 l/min	11334	193,--	

Mobiel bewateringssysteem BWS 30-PE PG 8

voor privé gebruik

BWS 30-PE bestaande uit:

- PE-vat kastvormig, met geïntegreerde klotswand (450 l en 600 l zie blz. 236)
- pompcentri SP30, 12V, capaciteit 30 l/min (vrije uitloop*), leveringsdruk 1,1 bar
- 4 m aansluitkabel met poolklemmen
- snelkoppeling met waterstop voor Gardena-bewateringssysteem
- 10 m waterslang ½"



BWS 30-PE, 450 l (sproeiers zie toebehoor)



CENTRI SP30
extreem
geluidloos



BWS 30-PE met pompcentri SP30 en snelkoppeling voor Gardena-bewateringssysteem

Aanduiding	Inhoud l	Afmetingen cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ ex. BTW.**	Verzend
BWS 30-PE, 125 l	125	80 x 60 x 45	17	11312	434,--	
BWS 30-PE, 200 l	200	80 x 60 x 59	18	11313	503,--	
BWS 30-PE, 450 l	450	116 x 76 x 73	37	10596	648,--	
BWS 30-PE, 600 l	600	116 x 76 x 102	45	10597	739,--	

TOEBEHOREN

Aanduiding	Best.-Nr.	€ ex. BTW. **	Verzend
Sproeiers met gieter 10 l/min	10598	63,--	

Aqua-Caddy PG 8

Aqua-Caddy 60l

- pompcentri SP30, 12V, capaciteit 30 l/min (vrije uitloop*), leveringsdruk 1,1 bar
- LiFePO₄-accu met oplader
- snelkoppeling met waterstop voor Gardena-bewateringssysteem
- 6 m waterslang ½"
- Sproeier met gieter



CENTRI SP30
extreem
geluidloos

Aqua-Caddy 60l
mit hochwertigem Gardena
Bewässerungssystem



Aqua-Caddy 60l für Betonbohrgeräte

- Schwingkolbenpumpe 230 V, Einschaltedauer 100 %,
- Förderleistung max. 3,5 l/min
- 6 m Kabel mit Schalter
- 3 m Abgabeschlauch mit Gardena-Kupplung



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand
mit Tauchpumpe CENTRI SP30	60	90 x 52 x 37	15	10847	632,--	
mit Schwingkolbenpumpe	60	90 x 52 x 37	15	11032	632,--	

* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Transfer-Trolley Aqua PG 8

nieuw

De praktische oplossing voor het bewateren van planten in administratieve gebouwen, hotels en ziekenhuizen

- voor het vervoer van water en naar onafhankelijke bewatering van planten
- volledig mobiel en draadloos
- geen gesjouw met gieters nodig
- 150 l container van hoogwaardig trans Lucent polyethyleen met geïntegreerde handgrepen en schaalverdeling
- laag zwaartepunt
- via de geïntegreerde pompput ieen bijna 100% lediging van de container is mogelijk
- voorzien van 4 zwenkwielen ø 100 mm



① Uitvoering met elektrische pomp:

- Snelkoppeling met waterstop voor Gardena irrigatiesysteem
- Handdouche met verschillende straalinstellingen
- Voorzien van zelfaanzuiging van de elektrische pomp, 12 V, 11 l/min, met drukschakelaar, met accu, lader

② Uitvoering met handpomp:

- Handpomp, 0,4 l/slag
- 2 m waterslang
- Handmondstuk



omschrijving	afmeting cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
① 150 l met elektrische pomp, LiFePO ₄ -accu, lader en handdouche	50 x 75 x 101	24	11544	926,--	
② 150 l met handpomp en handsproeier	50 x 75 x 114	22	11570	466,--	

Mobiele sproeiers PG 8

Buspompset, 230 V

De pomp kan direct worden geschroefd op een jerrycan met schroefdraad DIN 61. Sproeiers met vlakstraalnozzle Maat 04, spuithoek 110°, ca. 950 ml/min en vlakstraalsproeier Maat 02, spuithoek 110°, ca. 690 ml/min




Containerspuit, 230 V

Sproeiers met vlakstraalnozzle maat 04, spuithoek 110°, ca. 1040 1370 ml/min en vlakstraalnozzle maat 02, spuithoek 110°, ca. 800 1000 ml/min



Spruitbus 60 l, 12 V

Accucapaciteit 3.3 Ah voldoende voor ca. 60 l (met sproeier 03) Sproeiers met vlakstraalsproeier maat 03, spuithoek 110°, ca. 1150 ml/min en vlakstraalsproeier maat 02, spuithoek 110°, ca. 800 ml/min

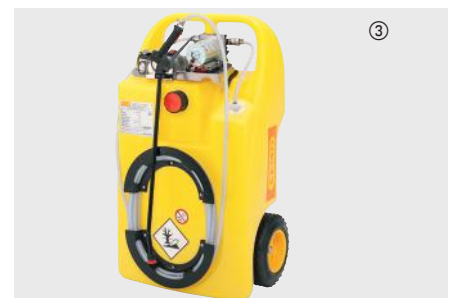

	omschrijving	afmeting cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
①	Buspompset, 230 V , met PE jerrycan 20 l, stoffen slang ca. 5 m	29 x 25 x 57	7898	348,--	
②	Containerspuit, 230 V , stoffen slang ca. 5 m, containerinhoud 20 l	56 x 21 x 38	11356	776,--	
③	Spruitbus 60 l, 12 V , drukregelventiel 0,3 - 5 bar stoffen slang 8 m, LiFePO ₄ -accu met lader	90 x 52 x 37	11359	830,--	

toebehoren

	omschrijving	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
	Adapterset voor jerrycan pompset Adapter voor schroefdraad G2", DIN 51 en DIN 71 en langere zuigslang met voetfilter	-	11362	35,--
	Reserve batterij voor SprühCaddy 60 l Lithium-ijzerfosfaat-accu (LiFePO ₄), 12,8 V 3,3 Ah	-	10602	124,--

Mobiel reinigungs- en onkruidbestrijdingssysteem MCS 1000 HD PG 8

Met het mobiele reinigungs- en onkruidbestrijdingssysteem werk je onafhankelijk van de stroom- en watervoorziening.

Het bestaat uit de volgende componenten:

- PE-vat in de maten 600 l, 1.000 l of 2.000 l met keerschot
- lopers en ondersteuningsapparaat gemaakt van verzinkt staal (met bevestigingsinrichting)
- Steuinrichting met aan de zijkant en voorkant geïntegreerde vorkheftruckzakken
- Bevestigingsriemen
- Verwarmde Kärcher hogedrukmodule HDS 1000 De (dieselwerking met elektrische starter) met hogedrukpistool
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch (optional)
- Schlauchtrommel mit 40 m HD-Schlauch (optional)
- Reinigungspistole
- Mit Anbausatz zur Unkrautbekämpfung (Temperatursensor). Dieser sorgt für eine konstante Wassertemperatur von 98 °C am Austritt der Unkrautbekämpfungslanze.
- Unkrautbekämpfungslanze zur chemiefreien Unkrautbeseitigung (optional)



MCS 1000 HD met PE-vat 1.000 l

MCS 1000 HD

3 in 1

mobiel en effectief

ontkruitbestrijding
met 98°C warm water

reiniging met hogedruk
tot 200 bar

desinfectie met stoom
tot 150°C

technische data Hogedrukmodule HDS 1000 De

druk	40-200/4-20 bar/MPa
Verbruik van stookolie bij vollast	5,6 kg/h
Bezorgsnelheid	450-900 l/h
Motorkracht	6,8/9,3 kW/PS
motor type	L 100 V Diesel
motor fabrikant	Yanmar
max. temperatuur (bij inlaat 12°C) voor onkruidbestrijding	80-98 °C
max. temperatuur (bij inlaat 12°C) bij gebruik met stoom	tot 150°C



Hochdruckmodul HDS 1000 De



Hochdruckreinigung mit bis zu 200 bar



Onkruidbestrijding met de WR 10 onkruidlans



vooraf

achteraf



MCS 1000 HD met PE-vat 1.000 l, met slanghaspel (accessoire) en onkruidlans (accessoire)

MOBIEL REINIGINGS- EN ONKRUIDBESTRIJDINGSSYSTEEM MCS 1000 HD

inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	Vulopening Dom ø in mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Verzend
600	203 x 113 x 96	ø 380 mit Klappdeckel	297	11314	13477,--	
1000	228 x 113 x 104		322	11315	14.103,--	
2000	273 x 135 x 124		372	11316	14970,--	

apparatuur

	omschrijving	afmeting cm (t x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Verzend
	10 m HD-Schlauch DN8 40 MPa	-	3,5	11355	172,--	
	Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch DN8 40 MPa	45 x 19 x 46	20	11317	659,--	
	Schlauchtrommel mit 40 m HD-Schlauch DN10 22 MPa	52 x 49 x 58	52	11318	2.873,--	
	Unkrautlanze WR 50	24 x 50 x 26	1,6	11319	439,--	
	nieuw Unkrautlanze WR 10	10 x 10 x 10	0,6	11509	316,--	
	nieuw Enthärter RM 110, 1 Liter	-	1,2	11552	15,--	

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

- voor bovengopslagtanks en grote tanks rondtasting voor tuin en industries-pla
- voor bevoorrading van regenwater voor bewatering van de tuin
- voor bewaren van het water voor latere vervuiling
- van hoogwaardig PE gemaakt en bestendig tegen verschillende zuren en logen
- lichtondoorlatend groen gekleurde reservoirs voorkomen algvorming
- speciaal toebehoren: de tanks kunnen overeenkomstig de eisen compleet gemaakt worden
- als tankbatterij opstelbaar (m.u.v. opslagtank 5000 l)
- **Opslagtanks:** voor levensmiddelen (m.u.v. opslagtank 1000 l en 5000 l), overeenkomstig de KTW-aanbevelingen
- **Oplagreservoir:** voor alle bedrijven voor watergebruik b.v. in tuinbouwbedrijven, wasinstallaties en industriebedrijven en ook voor regenwatergebruik



Opslagtank 750 l met 3 x aansluitingen 2" en 1x flensaansluiting
Opslagtank 1000 l met grote controle-opening, 1x aansluiting 2" en 1 x flensaansluiting



Opslagtanks met grote controleopening 2 x aansluitingen 2" en flensaansluiting (1100, 1500 en 2000 l met bandages)



Grote reservoirs met grote controleopening, 2 x aansluitingen 2" en 2x flensaansluitingen (2000 en 3000 l)



Opslagtank 5000 l met 3x aansluitingen 2" en 1 aansluiting S 160 x 7

Opslagtank van PE

aanduiding/ inhoud l	maten cm (l x b x h)	controle-opening ø mm	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW* verz	zend	
opslagtanks	750	74 x 74 x 164	140	25	7848	445,--	
	1000	124 x 72 x 125	500 x 400	40	7649	466,--	
	1100*	145 x 72 x 134	400	53	8315	680,--	
	1500*	152 x 72 x 161	400	66	7650	808,--	
	2000*	201 x 72 x 164	400	92	7651	1.012,--	
	5000*	239 x 135 x 198	140	240	8317	2.841,--	
groot reservoir	2000	202 x 88 x 165	500 x 400	95	7652	867,--	
	3000	263 x 88 x 165	500 x 400	130	7653	1.884,--	

* met bandage

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Opslagtanks van polyethyleen [PG 1]

Toebehoren voor opslagtanks 750 l tot 2000 l en groot reservoir

aanduiding		geschikt voor								best.- nr.	€ ex. BTW.	verzend
		opslagtank						grootreservoir				
		750 l	1000	1100	1500	2000 l	2000 l	3000 l				
	flens met kogelkraan 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7654	56,--		
	mechanische vulniveauaanduidder	X			X	X	X	X	7655	44,--		
	schroefaansluiting dompelpomp	X	X	X	X	X	X	X	7656	64,--		
	verbindingsleiding 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7657	159,--		
	drijvende aftap			X	X	X	X	X	7658	257,--		
	Uni-flensaansluiting kniestuk 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7659	51,--		
	Uni-flensaansluiting T-stuk 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7660	56,--		
	Uni-flensaansluiting kniestuk 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7661	78,--		
	Uni-flensaansluiting T-stuk 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7662	94,--		
	flensaansluiting 1 "	X	X	X	X	X	X	X	7736	34,--		
	flensaansluiting 2 "	X	X	X	X	X	X	X	7737	54,--		

toebehoren voor opslagtank 5000 l op aanvraag.

Rechthoekige bakken van GVK



Rechthoekige bakken van glasvezel versterkt kunststof, GVK – overall daar waar transport- en opslagbakken met speciale hoge stabiliteit, laag gewicht en extreme bestendigheid tegen corrosie nodig is.

- ✓ grootte van 100l tot 4.500l
- ✓ versterkte greeprand
- ✓ binnen en buiten gladde oppervlakte
- ✓ corrosiebestendig, extreem licht
- ✓ hoge vastheid en stabiliteit
- ✓ in elkaar stapelbaar
- ✓ UV-bestendig
- ✓ veelzijdige transportinrichtingen b.v. afneembare voet- en zwenkrolonderstel met centreerinstelling



Opneembaar met palletvork (200l en 400l).



Stapelbaar met gesloten stapeldeksel (200l en 400l).



CEMO PREMIUM-productielijn GVK



Op basis van de uitstekende materiaaleigenschappen, die door armering v/d driedimensionaal duroplastmateriaal met glasvezel ontstaat, worden van GVK reeds tien tallen jaren producten voor hoge eisen geproduceerd, waarvan lange levensduur in barre omstandigheden en gelijktijdig hoge veiligheid wordt verwacht. GVK combineert de positieve eigenschappen van staal en kunststof.





Voo elke rechthoekige-bakgrootte van 100l tot 4500l zijn deksels van GVK leverbaar.
Bij grote bakken met 4500l ook met geïntegreerd afsluitdeksel met Ø 38 cm leverbaar



gladde wanden en versterkte greeprand

Door gladde buitenwanden minder vervuiling (geen vuilophoping mogelijk), door gladde binnenwanden legen zonder resthoeveelheden en eenvoudig reinigen. Door de versterkte greeprand is er geen vervorming en daardoor een hoge pasnauwkeurigheid voor het sluiten van optionele deksels

Daardoor een garantie voor hoge vormstabiliteit ook bij inhoud van zwaar materiaal .



Inschroefdraad Zowel inschroefdraad en doorschroefdraad als aftapkraan zijn als toebehoren leverbaar.



Palletvorkuitvoering

De palletvorkuitvoering zijn waterdicht gemonteerd en geschikt voor draaikranspallet- vork
Technische- en prijswijzigingen onder voorbehoud.



Toebehoren:
zwenkrollenonderstel .



Toebehoren:stalen onder-frame met voetsteunen en centreer aanlasdelen.

Rechthoekige bakken [PG 8]



met pallatvorkuitvoering:

- pallatvorkuitvoering vloeistofdicht geonteerd met RVS-schroeven
- geschikt voor draaikrans-palletvork, lepelmaten 160 x 70 mm

grote bakken:

- bakken (grijs) van GVK
- gebruiken als opslag-/verzamelbak
- chemicaliën bestendig
- plaatsing, zowel bovengronds als ook in de grond
- gegalvaniseerde buitenstrippen voor bovengrondse plaatsing, binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond
- binnenstrippen zijn voor reinigingswerk eenvoudig demonteerdbaar



rechthoekige bakken b.v. met zwenkrolenonderstel (toebehoren)



Grote bakken: binnenstrippen van RVS voor plaatsing in de grond, buitenstrippen gegalvaniseerd voor bovengrondse plaatsing

Rechthoekige bakken aus GFK

inhoud l	binnenmaten cm		buitenmaat cm	gewicht ca. kg	best.-nr.			€ excl. BTW.*	verzend
	boven (l x b x h)	boven (l x b x h)			groen	grijs	blauw		
100 standaard	80 x 50 x 28	88 x 58 x 29	5	1142	7165	7567	134,--		
200 laag standaard	115 x 55 x 36	122 x 62 x 37	8	1143	5671	7568	188,--		
200 hoog standaard	80 x 49 x 59	88 x 57 x 60	8	1144	1160	7569	193,--		
300 standaard	110 x 62 x 52	118 x 70 x 53	14	1145	1161	7570	220,--		
300 met pallatvorkuitvoering	110 x 62 x 52	117 x 69 x 60	26	1204	7178	-	402,--		
400 standaard	111 x 71 x 59	119 x 79 x 60	17	1146	1162	7571	279,--		
400 met pallatvorkuitvoering	111 x 71 x 59	119 x 79 x 67	30	1205	7179	-	450,--		
500 laag standaard	144 x 79 x 50	153 x 88 x 50	18	1156	7166	-	455,--		
550 standaard	118 x 83 x 62	132 x 97 x 63	19	1147	1163	7995	327,--		
550 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 62	132 x 97 x 70	34	1206	7180	-	552,--		
700 standaard	118 x 83 x 80	132 x 97 x 81	23	1148	1164	7996	487,--		
700 met pallatvorkuitvoering	118 x 83 x 80	132 x 97 x 88	38	1207	2554	-	701,--		
1100 standaard	148 x 105 x 80	162 x 119 x 81	36	1150	1165	7997	600,--		
1100 met pallatvorkuitvoering	148 x 105 x 80	162 x 119 x 88	57	1208	2555	-	766,--		
1500 kort standaard	168 x 125 x 80	182 x 139 x 81	46	1151	1166	-	787,--		
1500 met pallatvorkuitvoering	168 x 125 x 80	182 x 139 x 88	64	1209	2642	-	1.049,--		
2200 standaard	197 x 134 x 92	211 x 148 x 93	65	1152	1167	-	1.236,--		
2200 met pallatvorkuitvoering	197 x 134 x 92	211 x 148 x 100	90	1210	7181	-	1.515,--		
3300 standaard	190 x 190 x 103	204 x 204 x 104	129	1153	7168	-	2.071,--		
4500 grote bakken, bovengronds		449 x 111 x 121	150	-	7791	-	2.879,--		
4500 grote bakken, in de grond		449 x 111 x 121	130	-	7792	-	2.959,--		

passende stalen voet- resp. zwenkrolenonderstel zie blz. 235



Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren vlak deksel

uitvoering voor grootte		buitenmaat cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
	100	89 x 59 x 4	2	1168	100,--	
	200 laag	123 x 64 x 4	2,5	1169	118,--	
	200 hoog	89 x 59 x 4	2	1168	100,--	
	300	120 x 72 x 4	3,5	1170	113,--	
	400	120 x 80 x 4	4	1171	145,--	
	500 laag	154 x 89 x 4	8	6956	311,--	
	550	134 x 98 x 6	5,5	1172	150,--	
	700	134 x 98 x 6	5,5	1172	150,--	
	1100	163 x 120 x 6	6,5	1173	204,--	
	1500 kort	183 x 140 x 6	10,5	1174	653,--	
	2200	212 x 149 x 6	15	1175	664,--	
	3300	205 x 205 x 6	23	1979	675,--	
	4500 grote bakk	453 x 113 x 11	30	7819	717,--	

vlak deksel voor 4500 l grote bak met
geïntegreerd sluitdeksel ø 380 mm

Toebehoren stalen voet onderstel (ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend
	100	8	7784	88,--	
	200 laag	12	7785	124,--	
	200 hoog	10	7786	105,--	
	300	12	7787	124,--	
	400	12	7788	124,--	
	550	16	7789	129,--	
	700	16	7790	124,--	
	1100	25	7591	220,--	
	1500	42	8010	364,--	
	2200	48	8011	412,--	

gegalvaniseerde stalen voet
onderstel voor veilige plaatsing

Toebehoren zwenkrolonderstel (zwenkrollen = ZR; ook voor strooigoedbakken)

uitvoering voor grootte		gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
	100 (ZR ø 100 mm) PP	9	7812	220,--	
	200 laag (ZR ø 100 mm) PP	14	7813	241,--	
	200 hoog (ZR ø 100 mm) PP	9	7814	214,--	
	300 (ZR ø 100 mm) PP	14	7815	236,--	
	400 (ZR ø 100 mm) PP	14	7816	231,--	
	550 (ZR ø 125 mm) PP	18	7817	268,--	
	700 (ZR ø 125 mm) PP	18	7818	300,--	
	1100 (ZR ø 150 mm) PA	25	8012	439,--	
	1500 (LR ø 200 mm) PA	42	8013	519,--	
	2200 (LR ø 250 mm) PA	48	8014	1.284,--	

gegalvaniseerd zwenk-
rollen-onderstel voor
mobiel gebruik

2 zwenkrollen met extra
draai- en stuurstop

Rechthoekige bakken opneembaar [PG 8]



Rechthoekige bakken opneembaar

- met geïntegreerde palletvorkuitvoering, passend voor palletwagen en heftruck



stapelbaar met
gesloten deksel
(stapeldeksel
is toebehoren)



Opneembaar met palletwagen en heftruck.
(stapeldeksel is toebehoren)

Rechthoekige bakken a van GVK, opneembaar

inhoud l	binnenmaten cm oben (l x b x h)	buitenmaat cm oben (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.		€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
				groen	grijs		
200 hoog	80 x 50 x 54	87 x 57 x 64	9,7	10582	10584	214,--	
400	112 x 72 x 50	119 x 79 x 60	15	10583	10585	305,--	

Toebehoren voor rechthoekige bakken opneembaar

Aanduiding	voor grootte	buitenmaat cm (l x b x h)	draagkracht kg	gewicht ca. kg	best.- nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
 Stapeldeksel	200 hoog	89 x 60 x 9	200	3	10586	72,--	
	400	121 x 82 x 11	400	6,3	10587	118,--	
 Inlegplaat	200 hoog	75 x 45 x 3	200	3	10739	37,--	
	400	107 x 67 x 3	400	5,4	10740	72,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Rechthoekige bakken [PG 8]

Toebehoren voor alle rechthoekige bakken


aanduiding		schroefdraad	zonder montage		incl. montage a/d bak		verzend zie 253
			best.-nr.	€ excl BTW.**	best.-nr.	€ excl .BTW.**	
	doorschroef- schr.draad (messing) met buit. schr.draad 2 contraoeren	¾"	1393	33,--	8843	72,--	
		1"	1394	40,--	8844	88,--	
		1 ¼"	1395	49,--	8845	107,--	
		1 ½"	1396	63,--	8846	107,--	
	inschroefdraad (messing, vernikkeld) met buit. schr. draad, v. levensmiddelen	¾"	1397	54,--	8847	106,--	
		1"	1398	58,--	8848	118,--	
		1 ¼"	1399	75,--	8849	129,--	
		1 ½"	1500	86,--	8850	145,--	
		2"	1501	124,--	8851	177,--	
	inchroefdraad (kunststof) met buit.schr. draad en binn. schr. draad	bu.s.dr. 1" bi.s.dr. ½"	1515	25,--	8852	66,--	
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr. ¾"	1516	23,--	8853	66,--	
		bu.s.dr.1 ¼"bi.s.dr.1"	1517	49,--	8854	88,--	
		bu.s.dr.2" bi.s.dr 1 ½"	1518	49,--	8855	97,--	
		bu.s.dr. 2 ¾"bi.s.dr.2"	1519	68,--	8856	124,--	
	aftapkraan (messing, vernikkeld) beide zijden binn. schr. draad	¾"		1303		30,--	
		1"		1304		34,--	
		1 ¼"		1305		45,--	
		1 ½"		1306		51,--	
		2"		1307		66,--	
	kunststof-kogelkraan (PVC) met binn. schr.draad	1"		6426		57,--	
		1 ½"		6428		72,--	
		2"		6429		100,--	
		3"		6430		247,--	
	spindelkraan (kunststof)met buit.schr.draad passend voor inschroef- schr. draad	½"		1314		27,--	
		¾"		1315		30,--	
	reparatie-verpakking met 1 kg voorgeslingerd hars,hard, glasvezel,kwast	niet gekleurd		1617		57,--	
		groen gekleurd		1618		57,--	
		Polyester- kleefstobepakking (1kg kleefhars,hard)			1619		45,--



Zijdelings stapelbaar voor plaatsbesparend opslag en eenvoudig uitneembaar.

Een CEMbox – veel voordelen

In een CEMbox zijn uw transportgoederen veilig opgeborgen en voor invloeden van buiten beschermd. De CEMbox – de kleine, handige container voor transportgoederen.

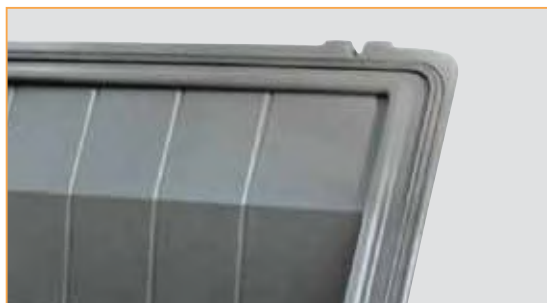

Belastbaar

Het deksel is dubbelwandig, bijzonder stabiel en stootvast. Dankzij een rondgaande afdichting blijft de inhoud voor water en vochtigheid beschermd.



Draagbaar

Met een CEMbox heeft U alles bij de hand. Ergonomisch gevormde draaggrepen maken aangenaam dragen mogelijk.



Belaadbaar

Voor een eenvoudig en comfortabel uitnemen van gereedschap op de laadvloer van een voertuig heeft de variant CEMbox 7501 als optie een zijdeur.



Transporteerbaar

Door de robuuste constructie hebben de CEMboxen eine enorme draagvermogen tot 400 kg. Geïntegreerde palletvorkuitsparingen vereenvoudigen het transport (m.u.v. 1501-Box).

www.kruse.nl/transport-opslagbak





Door palletvorkuitsparingen en bevestigingsnokken laten zich alle modellen eenvoudig op elkaar stapelen.



Kraan verplaatsbaar

Speciale uitvoeringen met hefogen maken flexibel gebruik op de bouwplaats mogelijk (m.u.v. 150 l- en 400 l-Box).



De afsluitbaarheid beveilgt de inhoud tegen ongeoorloofden.



De trolley-versie v/d 150l CEMbox maakt het mobiel gebruik mogelijk.



etiketteerbaar

de geïntegreerde etikethoes (voor 150 l en 400 l) maken de beschrijving met informatie voor de inhoud mogelijk.



uit te breiden

Toebehoren als afscheidingswanden, inleg- en inzetschalen, schuimstofinleg en veel meer mogelijke individuele uitvoeringen voor elk gebruik.

CEMbox PG 8

CEMbox uit polyester

- bak grijs/oranje of geelhoge kwaliteit PE
- voor transport en opslag van gereedschappen en kleine onderdelen
- ideale lengte, ook voor schoppen
- optioneel met zijdeur (750I-Box)
- optimale afmetingen voor platte voertuigen
- stapelbaar, met vergrendelnokken
- met heftruckzakken (behalve 150I-Box)
- met geïntegreerde handgrepen
- met afdekslop

- met 3 excentersloten (750 IBox) of 2 excentersloten (150 I, 250 I en 400 IBox) van roestvrij staal
- met labelzak (150I- und 400I-Box)
- door een rondom geïntegreerde Absoluut spatwaterdicht afdichten
- Scheidingswand om in te klemmen Groeven van de CEMbox als toebehoren

- Inzetbak voor gevoelig gereedschap (bijv. waterpas) als accessoire

CEMbox kraanbaar:

- vversterkt ontwerp met kraanogen en stabiel kraanframe (250I, 400I und 750I-Box)



CEMbox 750I antraciet



CEMbox 750I kraanbaar



CEMbox 250I, geel (andere speciale kleuren verkrijgbaar vanaf 50 stuks)




CEMbox Trolley 150I Offroad, groen/oranje

aanduiding	Inhoud l	buitenafmeting cm (l x b x h)	binnenafmeting cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	gragend-individueel in kg	laad capaciteit tweeledig gestapelt in kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.** pro Stück	Verzend
CEMbox 150, grau/oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10330	225,--	
CEMbox 150, gelb	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	14	100	100	10132	252,--	
CEMbox Trolley 150, grau/oranje	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10331	289,--	
CEMbox Trolley 150, gelb	150	80 x 60 x 53	66 x 45 x 38	15	100	100	10133	310,--	
CEMbox Trolley 150 Offroad, grau/oranje	150	88 x 73 x 61	66 x 45 x 38	19	60	-	11284	370,--	
CEMbox 250, grau/oranje	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	10332	279,--	
CEMbox 250, gelb	250	120 x 60 x 54	107 x 45 x 38	18	200	100	8615	300,--	
CEMbox 250, kraanbaar, grau/oranje	250	124 x 60 x 57	107 x 45 x 38	33	100	100	10333	498,--	
CEMbox 400, grau/oranje	400	120 x 79 x 75	107 x 65 x 58	30	250	150	10334	503,--	
CEMbox 400, kraanbaar, grau/oranje	400	120 x 81 x 75	107 x 65 x 58	60	200	150	10961	958,--	
CEMbox 750, anthrazit	750	170 x 84 x 80	156 x 70 x 63	42	400	200	8490	669,--	
CEMbox 750, grau/oranje	750	170 x 84 x 80	156 x 70 x 63	42	400	200	10335	659,--	
CEMbox 750, grau/oranje, mit Seitentür 50 x 45 cm (b x h)	750	170 x 84 x 80	154 x 70 x 63	43	400	200	10336	798,--	
CEMbox 750, kraanbaar, grau/oranje	750	170 x 86 x 80	156 x 70 x 63	75	200	200	10337	1.130,--	
CEMbox 750, kraanbaar, grau/oranje, mit Seitentür	750	170 x 86 x 80	154 x 70 x 63	76	200	200	10338	1.236,--	

Ab 50 Stück in weiteren Farben lieferbar.

apparatuur voor CEMBOX 150L UND 250L

aanduiding	CEMbox 150 l			CEMbox 250 l			Verzend
	afmeting cm (l x b x h)	Best.- Nr.	€ o. MwSt.**	afmeting cm (l x b x h)	Best.- Nr.	€ o. MwSt.**	
 lange lade, PE	73 x 15 x 6	8955	29,--	113 x 15 x 6	8170	37,--	
 Tussenwand	54 x 37	8956	20,--	54 x 38	8171	24,--	
 aanpassingsbakken stapelbaar	43 x 28 x 19	10016	39,--	43 x 28 x 19	10016	39,--	
 plankenbevestiging	-	8666	88,--	-	8666	88,--	
 schuiminzetstukken uit PUR-kubus schuim, kubus grote: 22x22x50 mm	66 x 48 x 40	10048	83,--	-	-	-	
 antislipmat, olie-en weerbestendig	60 x 80	10166	30,--	80 x 120	10167	57,--	

apparatuur voor CEMBOX 400L UND 750L

aanduiding	CEMbox 400 l			CEMbox 750 l			Verzend
	afmeting cm (l x b x h)	Best.- Nr.	€ o. MwSt.**	afmeting cm (l x b x h)	Best.- Nr.	€ o. MwSt.**	
 lange lade, PE	113 x 15 x 6	8170	37,--	160 x 15 x 6	8492	51,--	
 Metaleninlegbak	-	-	-	67 x 74 x 17	8688	166,--	
 Gegroefde rubberen mat voor metalen inlegbakje	-	-	-	66 x 73	8689	83,--	
 tussenwand	73 x 40	8957	34,--	76 x 60	8493	45,--	
 plankenbevestiging	-	10111	72,--	-	8494	83,--	
 anti slip mat, olie-en weerbestendig	80 x 120	10167	57,--	80 x 180	10166 + 10167	30,-- + 57,--	
 zwenkwielen pakket, Bestaat uit 4 massief rubberen zwenkwielen (Ø 125 mm) met draai-enstuurstoppen montagetoehoren Maximaal laadvermogen 200 kg	-	11491	188,--	-	11491	188,--	

Voertuigbox [PG 8]

- bakken grijs van polyethyleen (PE)
- voor veilig transport en opslaan van gereedschap en bouwmetaal
- afsluitbaar
- in elkaar stapelbaar
- verplaatsbaar met palletvork of hefvoork
- mogelijke gebruikers: bouwondernemers, hoveniers en ambachtswerk



eenvoudig op- en afladen door uitsparingen voor palletvork



uitklap scharniersteunen voor deksel



deksel afsluitbaar



laadvloerbevestiging (versterking)



laadvloerbevestiging



veilige opslag van gereedschap en bouwmaterialen

Voertuigbox

Aanduiding / inhoud l	afmeting in cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voertuigbox 750	184 x 74 x 94	40	7841	669,--	

Toebehoren voor voertuigbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
1Laadvloerbevestiging met versterking	7883	57,--	

Allzweckbox [PG 8]

- bakken en deksel van glasvezel versterkt Kunststof, GVK
- absoluut weersbestendig en lange levensduur afsluitbaar
- ideaal geschikt voor opslag van gereedschap en kleine delen
- opneembaar (met geïntegreerde palletvorkuitvoering) passend voor palletwagen en heftruck
- stapelbaar met gesloten deksel
- deksel met gasdrukveren
- binnen vlakke bodem door inlegplaat



ebener Boden durch Einlegeplatte

Allzweckbox

Aanduiding	inhoud l	buitenmaat cm (l x b x h)	binnenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Allzweckbox 200	200	89 x 60 x 69	75 x 45 x 51	16	10737	370,--	
Allzweckbox 400	400	121 x 82 x 68	107 x 67 x 47	27	10738	525,--	

Toebehoren voor Allzweckbox

Aanduiding	best.-nr.	€ excl. BTW.*	verzend zie blz. xxx
Voorhangslot, gegalvaniseerd	1490	20,--	

Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud

Logistiekbox [PG 1]

- optimaal opslag- en transportsysteem
- PE-kunststof met hoge dichtheid
- bijzonder zuurbestendig,
- stapelbaar en transportveilig



logistiekbox 300 l



logistiekbox 525 l



logistiekbox 610 l

Logistiekboxx

beschrijving / inhoud l	buitenmaten cm (l x b x h)	belastbaarheid enkelv. in kg	max. aantal boxen gestapeld	belastbaarheid totaal gestapeld in kg	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex.BTW**	Verzend blz. 231
logistiekbox 300, met 4 poten	100 x 63,5 x 64,5	150	5	750	14,3	10158	177,--	
logistiekbox 525, met 2 poten	120 x 80 x 80	350	8	2800	32	8613	231,--	
logistiekbox 610, met 3 zolen	120 x 100 x 76	450	8	3600	41	8085	268,--	

Toebehoren voor logistiekbox

aanduiding	buitenmaten cm (l x b x h)	gewicht ca kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend blz. 231
deksel voor box 300	103 x 65 x 7,5	5	10159	72,--	
deksel voor box 525	121,5 x 81,5 x 6	6	8614	95,--	
deksel voor box 610	121,5 x 101,5 x 6	7	8086	95,--	

Go-Box [PG 1]

- voor strooigoed, zand, bindmiddel, enz.
- voor gebruik en opslag voor binnen en buiten
- robuuste rubber wielen
- omgevormd deksel voor waterafloop
- gebruiksvriendelijk, ergonomische handgreep – zijdelen voor schuiven en middelste deel voor trekken
- 75l laadcapaciteit
- deksel vergrendelt in de verticale stand voor be-/ontladen
- eenvoudig hanteerbaar door goede uitbalancerings
- reinigingsvriendelijk en op elkaar zetbaar voor voordelig transport
- rubberafdichting en afsluitbeugel voor optimale weersbestendigheid (met hangslot afsluitbaar niet standaard, zie blz. 252)
- van chemicaliënbestendig PE – 100 % recyclebaar
- goede stootvastheid tot -40 °C



Go-Box 75

beschrijving / inhoud l	maten in cm (h x b x t)	gewicht ca. kg	best.-nr.	€ ex. BTW**	verzend
Go-Box 75	107 x 59 x 43,5	11	10156	209,--	

Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud

Laarzenreiniger Premium PG 8 **nieuw**

- gemaakt uit hoge kwaliteit oudheidbestendig polyethyleen
- aangesloten met drie stevige borstels en één beweegbare borstel
- wateraansluiting ½"
- leidingen uit roest vrij staal
- borstel houder met geïntegreerde handwas functie
- met geïntegreerde verzamelbak voor verzamelen en afleiden van het vuile water, naar keuze rechts of links



bijbehoren schraaprooster voor grof vuil

vloerbevestiging

met geïntegreerde handgrepen



verzamelbak voor vuil water



handwas functie



antislip steunvlak voor laarzen

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
Laarzenreiniger Premium	53 x 49 x 88	13	11496	402,--	
bijbehorende schraaprooster voor grof vuil	43 x 60 x 14,5	5	11497	64,--	
bijbehorende vloerbevestiging	-	-	11507	14,--	

Laarzenreiniger ECO PG 8

- kaders uit roestvrijstaal
- aangesloten met drie stevige borstels
- Wateraansluiting ½" (Gardena)
- Buizen van roestvrij staal
- Met bevestigingsbeugel



Bijbehorende: schraaprooster voor grofvuil

Stiefelreiniger ECO



aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
Laarzenreiniger ECO	33 x 33 x 82	5,6	10588	177,--	
Bijbehorende schraaprooster voor grof vuil	28 x 40 x 4	1,1	10589	60,--	

spoelbakken PG 8

- uit hoogbestendig GFK
- slag en krasbestendig, alsook bestendig tegen hoge Temperaturen
- uitlaat met afdichtingsplug
- met afvoeraansluiting 1 ¼"



spoelbak 75

spoelbak 100

aanduiding / inhoud l	afmeting cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
spoelbak 75	80 x 55 x 30	1086	124,--	
spoelbak 100	105 x 55 x 30	1087	134,--	

ZUBEHÖR

aanduiding	afmeting cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Verzend
muurbeugel, verzinkt, 46 cm breed		1088	95,--	
vloerframe uit gegalvaniseerde stalen buis				
voor spoelbak 75l	83 x 56 x 81	1089	72,--	
voor spoelbak 100l	108 x 56 x 81	1090	78,--	
afvoerslang uit kunststof met schroefverbinding		1091	25,--	